

KOBASHI



DC201

16PS~32PS

DC301

30PS~60PS

DC501

48PS~98PS




水分の多い圃場でもディスク式なので

土を練らずに 素早く培土!

ローター式の*2倍の作業速度で
燃料消費量を大幅に軽減!!

*当社比

燃料消費量を軽減!

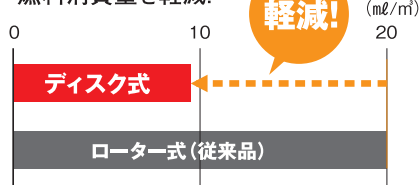

【テスト条件】

■トラクタE/G回転速度:1,900rpm時

■供試は場:2年目転換畑(土性L)液性指数0.58

※ml/m²…中耕体積当たりの燃料消費量

トラクタの
進行方向

前方への推進力で
丸形ディスクが回転し
土を削りながら培土

土を反転する作用が強いディスク式で
雑草をやっつける!


硬い土壌に
効果的な
チゼルを装備

花形ディスクで細かく
土塊を砕きながら培土

生育初期から通常状態でも

圃場の状態や 生育状況に合わせて!!


土壌条件に応じてディスク角度や位置を調整!



花形ディスクの左右を
入れ替える事で生育に
合わせた培土ができます。

畦幅に合わせて作業位置をスライド!

作業部をスライドさせる事でDC201シリーズでは65~85cm、
DC301・501シリーズでは60~85cmの条間に対応しています。


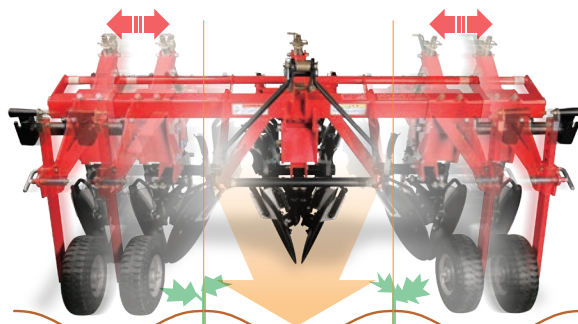


※条間 **60~85cm** に対応!

※DC201シリーズは65~85cmになります。

■通常作業時

前方ディスクで軽く培土し、
後方ディスクで株元まで培土。

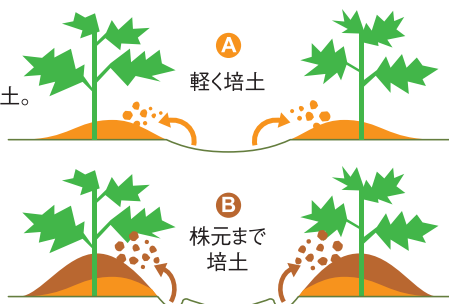

■生育初期作業時

前方ディスクで軽く培土し、
後方ディスクで中央に戻す。



■主要諸元

型 式	装着装置の種類	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	作業速度(km/h)	駆動方式	標準耕深(cm)	標準畦幅(cm)	適応畦幅(cm)	耕深調節機構	作業能率(分/10a)	ディスク			培土と中耕の切替
		全長	全幅	全高										枚数	形状(角度調節範囲)	外径(cm)	
DC201	3P 0.1形直装	1400	1210	1050	227	11.8~23.5(16~32)	4~6	トラクタけん引方式	25(畦幅65cm) 44(畦幅85cm)	65~85		前ゲージ輪	12(畦幅85cm) 17(畦幅65cm)	8枚(1ユニット4枚)	前:平形(片側15~25°) 後:花形(片側5~35°)	35	後列ディスク左右付替
DC201-A	特3P A1.2形	1420	1210	1050	228												
DC201-B	特3P B形	1420	1210	1050	228												
DC301	3P 0.1形直装	1400	1890	1050	288	22.1~44.1(30~60)	4~6	トラクタけん引方式	25(畦幅60cm) 44(畦幅85cm)	3~5	60~85	前ゲージ輪	8(畦幅85cm) 13(畦幅60cm)	12枚(1ユニット4枚)	前:平形(片側15~25°) 後:花形(片側5~35°)	35	後列ディスク左右付替
DC301T-OS	日農工標準3P 0.1形	1230	1890	1050	285												
DC301-B	特3P B形	1420	1890	1050	289												
DC501	3P 1.2形直装	1620	2680	1170	502	35.3~72.1(48~98)							5(畦幅85cm) 7(畦幅60cm)	20枚(1ユニット4枚)			
DC501T-OL	日農工標準オートヒッチL	1230	2680	1060	493												

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。機体質量にはスタン19kg(DC501は25kg)が含まれています。ハイクリの適応トラクタは15.4~22.1kw(21~30ps)になります。作業能率の数値は作業速度4km/h時の値です。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI

小橋工業株式会社

本社・工場

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になります。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所

■東北営業所

■関東営業所

■新潟営業所

■岡山営業所

■九州営業所

■耕うん爪営業所

■本社CS推進

☎(0166)49-0070

☎(0197)71-1160

☎(028)687-1600

☎(025)546-7747

☎(086)250-1833

☎(096)286-0202

☎(086)298-3291

☎(086)298-3112

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2019年11月作成 ⑨