

■ 作業事例のご紹介



雑草の処理
さまざまな作業条件に対応



緑肥の細断
高負荷作業に対応

収穫後の残渣
さまざまな場条件に対応

主要諸元表

主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

■主要諸元																		
型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		標準 刈幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 刈高さ (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	作業軸 回転速度 (r.p.m)	フレール爪			作業 能率 (分/10a)	刈高さ 調節
		全長	全幅	全高										取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
FX150	T-0S	1480	1650	1100	256(245)	12.5～25.7 (17～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	150						48		11～27	
	T-4S	1595			292(281)			4セット										
FX180	T-0S	1460	1950	1100	275(264)	20.6～37.5 (28～51)		0セット	180						56		9～23	
	T-4S	1590			311(300)			4セット										
FX150	-S	1440			252(241)	12.5～25.7 (17～35)	JIS 特殊3P	A1形		2.0～5.0	0～12	540	982	フレール タイプ	48	40	11～27	後方 双尾輪
	-T	1480	1650	1100	253(242)			A2形	150									
	-U(MU)	1440			253(242)			B形										
FX180	-S	1430			271(260)	20.6～37.5 (28～51)		A1形							56		9～23	
	-T	1475	1950	1100	272(261)			A2形	180									
	-U(MU)	1430			272(261)			B形										

※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。

 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。
--	--

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
■関東営業所 ☎(028) 687-1600
■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
■九州営業所 ☎(096) 286-0202

 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2021年6月作成 ⑨

KOBASHI

草刈り機

フレールモア

FLAIL MOWER

FX150 FX180

17PS~35PS

28PS~51PS




野菜残渣から硬い草まで細断するモア 適応馬力も51PSまで拡大

FX SERIES


1 KOBASHI独自の チェーン駆動方式

緑肥などの高負荷作業に最適なチェーン駆動式により、さまざまな作業に対応。自動テンション構造で張り調整作業が不要です。

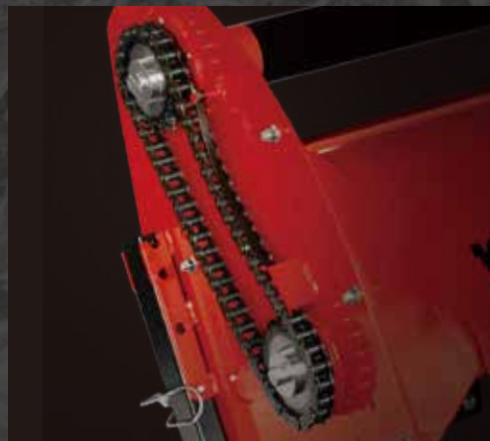


2 下からの衝撃に強い 両持ちフレーム

フレームが作業幅全体を支える構造により、強いフレーム構造を実現しました。



3 太い爪軸パイプ

従来機比約1.4倍の爪軸パイプを採用し、強度アップを実現しました。



約1.4倍

1 チェーン駆動方式

4 シールドカバー

6 刈高さ調整ハンドル

7 尾輪スライド調整

3 爪軸パイプ

5 フレール爪



シールドカバー

従来機比約1.4倍の板厚を採用し、強度がアップしました。



フレール爪

適応馬力の拡大にあわせ、爪の板厚と形状を見直し配列を変更することで、爪交換時の作業負担を軽減します。



刈高さ調整+ノーパンクタイヤ

作業条件に応じてハンドルを回すだけで刈高さを無段階に調整可能です。ノーパンクタイヤを採用し、パンクする心配がありません。



尾輪調整機構

尾輪の幅調整が可能となり、さまざまな作業に対応できます。