

作業効率を高める充実装備



1 スクレーパ
両端のボルトを外すだけでスクレーパ単体を取り外すことができ、作業中に変形や破損した場合にも簡単に交換できます。

2 ドーム型カバー形状
丸いドーム形状で引っかかりが少なくスムーズに排出。刈り高さも3段階に調整でき草の詰まりを軽減できます。

3 2重フラップ
フラップを2重にすることで、トラクタ側への石などの飛散を低減し、安全性を高めました。

4 ソクバン
ソクバンの端に丸棒を溶接することで、従来より変形しにくい構造に変更し強度がアップ。

5 マッチングポジション
マッチングポジションが高く上下の可動域を保てるので、ほ場の凹凸にスムーズに追従します。

主要諸元表

主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

■主要諸元																				
型 式		機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	装着装置の種類		標準刈幅(cm)	作業速度(km/h)	標準刈高さ(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	作業軸回転速度(r.p.m)	フレール爪		作業能率(分/10a)	傾斜角度		刈高さ調節	
		全長	全幅	全高										取付方法	本数		回転外径(cm)	上方		下方
OMF151	T-0S	1745	1675	1455	361(337)	24.3~44.1(33~60)	JIS標準3P1形	0セット	150	2.0~5.0	2~12	540	2000	フレールタイプ	48	40	11~27	70°	55°	後方ゲージローラー
	T-4S	1930			397(373)	24.3~36.8(33~50)		4セット												
	T-4SD	1930			402(378)	27.2~44.1(37~60)		0セット												
	-1S	1930			379(355)	24.3~44.1(33~60)		直装												

※機体寸法はスタンド装着格納時の数値です。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 ※キャビン付きトラクタに限る。トラクタ質量1,650kg以上。

 **安全に関するご注意**

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...


小橋工業株式会社

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070

■東北営業所 ☎(0197) 71-1160

■関東営業所 ☎(028) 687-1600

■岡山営業所 ☎(086) 250-1833

■九州営業所 ☎(096) 286-0202

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <http://www.kobashiindustries.com>

 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2021年6月作成 ⑨

KOBASHI

オフセット草刈り機

オフセットモア

OFFSET MOWER

OMF151
33PS~60PS





優れた接近性と安全作業を実現 KOBASHIオフセットモア

OMF-1 SERIES

優れた接近性

トラクタと作業機との距離が近いので安全に作業、移動ができます。最大オフセット作業時に一番トラクタに接近する為マッチングバランスが良く安心、安全作業が可能です。

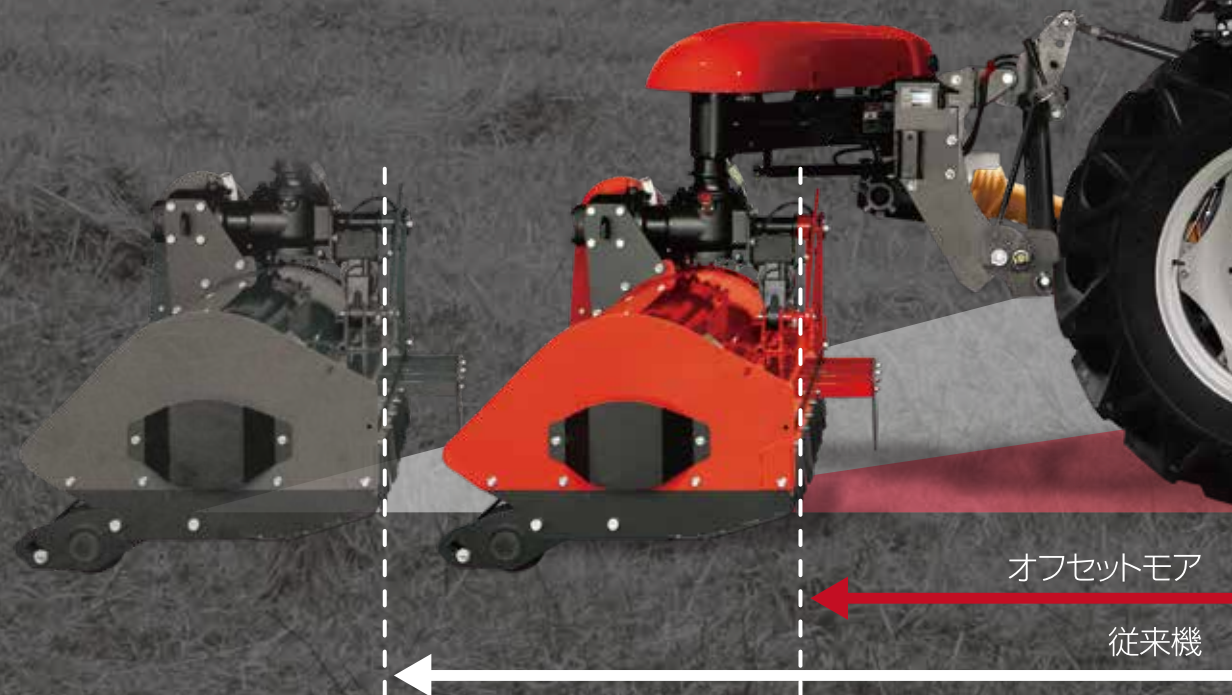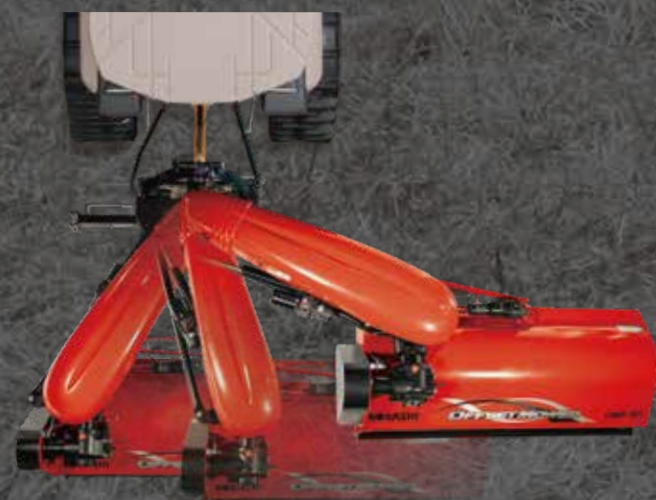

従来機の飛散範囲
約100cm

オフセットモアの飛散範囲
約50cm

オフセットモア
従来機

安全作業

従来機よりトラクタとの距離が近いことで、飛び石の頻度が高い傾斜作業も飛散範囲が狭まり窓やミラーなどの破損が低減し安全性を高めています。



チェーン駆動方式

チェーン駆動にすることでオフセット位置に関係なくより広範囲の草刈り作業が可能。トラクタ真後ろでのセンター刈りも可能。



オフセット量 最大
224cm

無段階オフセット

150cmの作業幅に加え最大224cmまで無段階でオフセットすることが可能。オフセット量が大い為傾斜作業時も接地面が広がり作業幅を活かした作業が可能になります。

