

主要諸元表

SJ SERIES

型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw (ps)	装着装置の種類		標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節機構
		全長	全幅	全高										取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
SJ160	T-0S	1100	1780	980	317	17.7～25.7 (24～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	160						32	50	20～34	
	T-4S (A)	1100		1130	353			4セット										
SJ170	T-0S	1100	1880	980	333	19.1～25.7 (26～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	170	1.5～2.5	12～15	540	157	フランジ タイプ	36	50	19～32	前ゲージ輪
	T-4S (A)	1100		1130	369			4セット										
SJ180	T-0S	1100	1980	980	343	20.6～25.7 (28～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						36	50	18～30	
	T-4S (A)	1100		1130	379			4セット										
SJ160S	T-0S	1100	1780	980	295	17.7～25.7 (24～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	160						34	50	20～34	
	T-4S (A)	1100		1130	331			4セット										
SJ170S	T-0S	1100	1880	980	306	19.1～25.7 (26～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	170	1.5～2.5	12～15	540	181	ホルダ タイプ	36	50	19～32	前ゲージ輪
	T-4S (A)	1100		1130	342			4セット										
SJ180S	T-0S	1100	1980	980	318	20.6～25.7 (28～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						38	50	18～30	
	T-4S (A)	1100		1130	354			4セット										

SF SERIES

型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw (ps)	装着装置の種類		標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節機構
		全長	全幅	全高										取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
SF180	T-0S	1260	1990	1040	404	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						36	50	15～30	
	T-4S (A)	1450		1060	440			4セット										
SF190	T-0S	1260	2090	1040	418	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190	1.5～3.0	12～15	540	181	フランジ タイプ	40	50	15～29	前ゲージ輪
	T-4S (A)	1450		1060	454			4セット										
SF200	T-0S	1260	2190	1040	428	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						40	50	14～27	
	T-4SD (A)	1450		1060	469			4セット										
SF220	T-0S	1260	2390	1040	452	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						44	50	13～25	
	T-4SD (A)	1450		1060	493			4セット										
SF180S	T-0S	1260	1990	1040	379	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						38	50	15～30	
	T-4S (A)	1450		1060	415			4セット										
SF190S	T-0S	1260	2090	1040	388	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190	1.5～3.0	12～15	540	181	ホルダ タイプ	40	50	15～29	前ゲージ輪
	T-4S (A)	1450		1060	424			4セット										
SF200S	T-0S	1260	2190	1040	402	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						44	50	14～27	
	T-4SD (A)	1450		1060	443			4セット										
SF220S	T-0S	1260	2390	1040	420	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						46	50	13～25	
	T-4SD (A)	1450		1060	461			4セット										
SF180SR	T-0S	1190	1990	1360	392	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						38	50	15～30	
	T-4S (A)	1360		1360	428			4セット										
SF190SR	T-0S	1190	2090	1360	402	25.7～37.4 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190	1.5～3.0	12～15	540	181	ホルダ タイプ	40	50	15～29	—
	T-4S (A)	1360		1360	438			4セット										
SF200SR	T-0S	1190	2190	1360	416	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						44	50	14～27	
	T-4SD (A)	1360		1360	457			4セット										
SF220SR	T-0S	1190	2390	1360	434	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						46	50	13～25	
	T-4SD (A)	1360		1360	475			4セット										

●T：前車仕様／R：リアヒッチ仕様／4SD：KHCジョイント仕様

■ 装備一覧表

仕 様	キャストスタンド	補助スプリング（前車仕様）	ホイール（前車仕様）	シールドカバーゴム	マッドシールド（ステンレス）
SJ series	なし	なし	スチール仕様	なし	なし
SF series	標準装備	標準装備	ゴムコーティング仕様	標準装備	標準装備

 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。
--	--

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業（株）の情報がご覧になれます。http://www.kobashiindustries.com

- 北海道営業所

☎(0166) 49-0070
- 東北営業所

☎(0197) 71-1160
- 関東営業所

☎(028) 687-1600
- 岡山営業所

☎(086) 250-1833
- 九州営業所

☎(096) 286-0202

 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2020年11月作成 ⑨

KOBASHI

コバシハイパーロータリ


HYPERTM

SJ 160.170.180 24PS～35PS / SF 180.190.200.220 35PS～60PS



ALLROUND MODEL

すき込み・碎土性を高め、低馬力から使える
オールラウンドモデル




■ 爪軸ラセン配列

爪軸方向へ爪をラセン状に均等配列しました。
コバシ独自の理想的な配列ですき込み性と低
馬力、低振動を両立しました。

■ 新型フランジ爪

新設計のフランジ爪を標準装備にすることで、以前より
反転すき込み性と碎土性を向上させました。耕うん
回数の削減や後工程が容易になります。

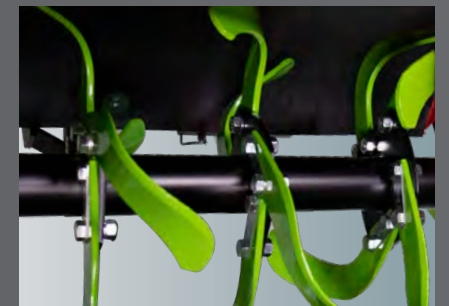

SJ SERIES

●適応トラクタ24～35ps ●標準耕幅160～180cm

SJ：前ゲージ輪



ホルダタイプ
KQ3545

フランジタイプ
KQ2505



SF SERIES

●適応トラクタ35～60ps ●標準耕幅180～220cm

SF：前ゲージ輪／SF-R：リヤヒッチ



ホルダタイプ
KZ3545

フランジタイプ
KZ2505

