

主要諸元表

SPEC

この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。
主要諸元表の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

RS SERIES Bシリーズ …大径ローラ標準装備／機体質量:プラス7kg／適応畦高さ15～25cm

■主要諸元														
型 式	機体寸法(mm)			機体 [※] 質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	装着装置の種類		適応畦高さ(cm)	標準作業速度(km/h)	ドラム外径(mm)	入力軸回転速度(rpm)	オフセット機構	天場処理ローター	作業能率(分/100m)
	全長	全幅	全高											
RS752	T-OS	1580		235(215)		JIS	OS							
	T-3S	1770	1160	1440		標準3P	3S							
	T-4S	1770				0.1形	4S							
	-S	1780			11.8～23.5(16～33)		A1形	20～30	0.4～1.0	φ750	320～584	2段階オフセット平行リンク方式(手動式)	—	6～15
	-T	1780	1160	1440		JIS特殊4P	A2形							
	-U/MU	1740					B形							
RS752C	-1S	1770	1160	1440		標準3P 0.1形直装								
	T-OS	1580				JIS	OS							
	T-3S	1770	1160	1440		標準3P	3S							
	T-4S	1770				0.1形	4S							
	-S	1780			11.8～23.5(16～33)		A1形	20～30	0.4～1.0	φ750	320～584	2段階オフセット平行リンク方式(手動式)	標準装備	6～15
	-T	1780	1160	1440		JIS特殊4P	A2形							
RS752F	-U/MU	1740					B形							
	-1S	1770	1160	1440		標準3P 0.1形直装								
	T-OS	1580				JIS	OS							
	T-3S	1770	1100	1420		標準3P	3S							
	T-4S	1770				0.1形	4S							
	-S	1780			11.8～23.5(16～33)		A1形	20～30	0.4～1.0	φ750	320～584	無段階オフセット平行リンク方式(電動式)	標準装備	6～15
	-T	1780	1100	1420		JIS特殊4P	A2形							
	-U/MU	1740					B形							
	-1S	1770	1100	1420		標準3P 0.1形直装								

※:機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。

RM SERIES Bシリーズ …大径ローラ標準装備／全幅:プラス10mm／機体質量:プラス5kg／適応畦高さ15～25cm
852シリーズ …ドラム外径:850mm／全幅:プラス40mm／機体質量:プラス5kg／適応畦高さ25～35cm

■主要諸元														
型 式	機体寸法(mm)			機体 [※] 質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	装着装置の種類		適応畦高さ(cm)	標準作業速度(km/h)	ドラム外径(mm)	入力軸回転速度(rpm)	オフセット機構	天場処理ローター	作業能率(分/100m)
	全長	全幅	全高											
RM752H	T-OS	1750			18.4～44.1(25～60)	JIS	OS							
	T-4S	1930	1130	1430		標準3P	4S							
	T-4SD	1930			18.4～37.5(25～51)	1形	4S							
	-S	2000			27.2～44.1(37～60)		A1形	20～30	0.4～1.0	φ750	400～600	電動油圧	—	6～15
	-T	2000	1130	1430		JIS特殊4P	A2形							
	-U/MU	1970			18.4～44.1(25～60)		B形							
RM752F	-1S	1930	1130	1430		標準3P 1形直装								
	T-OS	1750				JIS	OS							
	T-4S	1930	1130	1430		標準3P	4S							
	T-4SD	1930			18.4～37.5(25～51)	1形	4S							
	-S	2000			27.2～44.1(37～60)		A1形	20～30	0.4～1.0	φ750	400～600	電動油圧	標準装備	6～15
	-T	2000	1130	1430		JIS特殊4P	A2形							
	-U/MU	1970			18.4～44.1(25～60)		B形							
	-1S	1930	1130	1410		標準3P 1形直装								

※:機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。

 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。
--	--

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...



小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。<http://www.kobashiindustries.com>

- 北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
- 東北営業所 ☎(0197) 71-1160
- 関東営業所 ☎(028) 687-1600
- 岡山営業所 ☎(086) 250-1833
- 九州営業所 ☎(096) 286-0202

 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2022年2月作成 ⑨

KOBASHI

あぜ塗り機 ダイナーリバー



RS
SERIES
16PS～33PS

RM
SERIES
25PS～60PS



RS SERIES

RM SERIES

前進塗りから後進塗りで
圃場の際まであぜを塗る。

AUTOMATED

※RMシリーズのみ

トラクタから降りることなく自動で調整。

元あぜの高さを検出し天場処理の高さをトラクタに乗ったまま
最適なあぜ塗り位置へ自動で調整を行います。


ドラム電動キット (オプション)

ドラムの上下調整がトラクタに乗ったままリモコンで行えます。



ワンタッチ格納レバー

レバーを下げるとロックが解除され作業位置と格納位置への切替が簡単になりました。

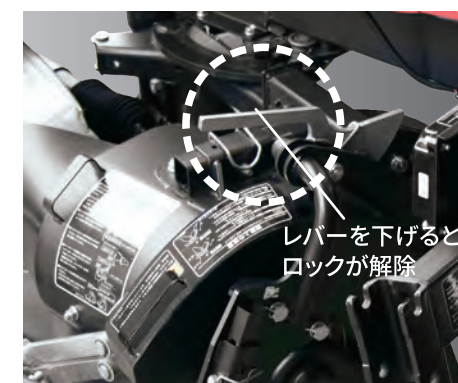

自動で追従

天場
低い

天場追従機能

天場の高さに合わせて自動で天場処理機が上下して確実に雑草を処理します。これにより崩れにくい強固なあぜを作ることができます。



キャビン内がスッキリするコードレスリモコン搭載

無線コントローラ

- ① 前進作業モードに切り替えができます。
- ② 後進作業モードに切り替えができます。
- ③ ドラムの上下調整 (オプション) ができます。
- ④ 散水装置 (オプション) の入り切りができます。

※電源の配線は必要です。



TECHNOLOGY

あぜ塗りを極めた先進のテクノロジー。

オフセット量を拡大し、トラクタ適応幅が広がりました。

RM SERIES

適応馬力の拡大

適応馬力を拡大しトラクタの適応幅が広がりました。

適応馬力

従来／25～45ps

25～60 ps



手動式と電動式、選べる2タイプ

RS SERIES

電動式は有線式のリモコンで前進作業と後進作業の切り替えができます。

適応馬力

16～33 ps



OPTION オプション

散水キット

湿田に最適

ドラムに土が付着するような土質のほ場で使用します。また除草剤散布にも使用できます。手元でON/OFFの切り替えも可能です。



樹脂ローラ

乾田に最適

火山灰土系の成形しづらい乾いた土質でも硬く締まったきれいな天場が成形できます。ワンタッチ樹脂ローラ(RM)の着脱は工具無しで簡単におこなえます。また消耗する樹脂プレートは交換ができます。

