

# KOBASHI

Market Down & Crystal Money

深耕・土壌改良

## コバシ深耕ローター

●UC125・145・165シリーズ／18～28馬力

# 活力がある元気な土づくり！

# 独創のアップカット 倍速深耕！



# UC

[逆転式] 深耕ローター  
18～28馬力用  
SERIES

快適深耕ローター **ほりすけ**

UC145T-3S








# UPCUT


【逆転式】深耕ローター

## 機能でリードする独創のアップカット『すくい爪』

ハウス、果樹園、根菜の栽培床づくりに新威力

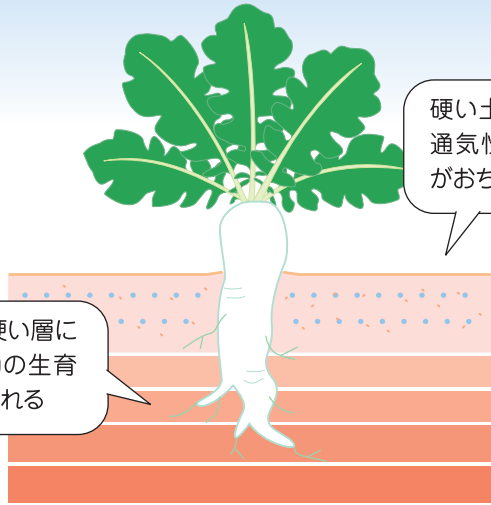

◎深耕されていない土壌環境

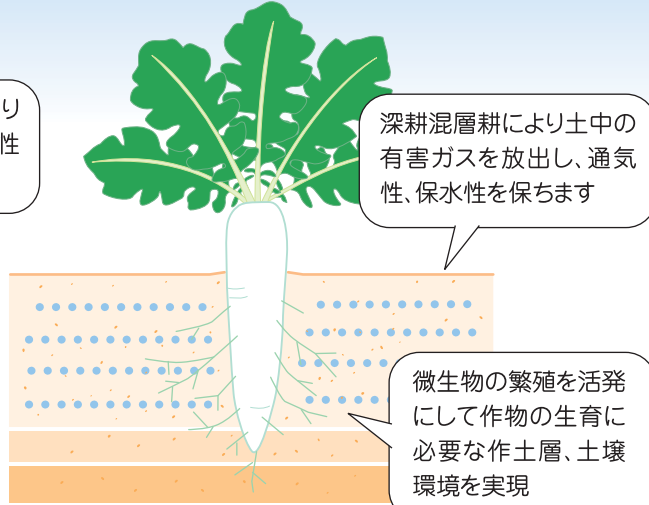



◎深耕された土壌環境

### より深く、より速い、高能率深耕

アップカット方式により耕深が安定、硬いほ場も優れた食い込み性を発揮、ダッシングもなく快適な高能率深耕が行えます。独創のすくい爪は土塊の放てき性にすぐれ低馬力耕うんを実現しました。

### 未耕地を残さない残耕ゼロ機構

内側の爪軸を斜めに配置しチェーンケース下も残さず耕うん、未耕地にチェーンケースがつかえず省馬力作業ができます。

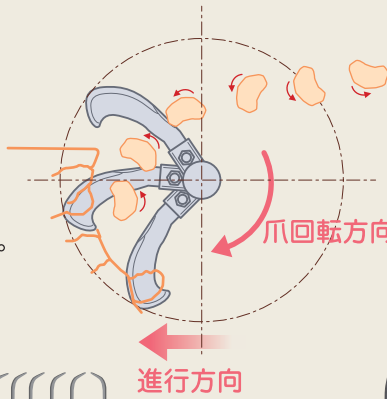

すくい爪とアップカット耕うんにより、すぐれた埋没性を発揮

耕うん性能と耐久性に優れた

### すくい爪

回転半径が小さく、耕うん軸の中心を地表面から沈めて使うので機械がコンパクト



耕うん面のみの摩擦で耐久性と精度の高い耕うん性能を持続

長さが短く、横刃の表面を土が滑るような形状なので再耕うんが少なく低馬力耕うんを実現

#### ■主要諸元

型 式	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類	駆動方式	標準耕幅 (cm)	標準耕深 (cm)	入力軸回転速度 (r.p.m)	変速の有無	耕うん軸回転速度 (r.p.m)	耕うん爪		作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)			
	全長	全幅	全高										取付方法	回転径 (cm)			本数 (本)		
UC125T	-4S	-3S	-0S	220 (200)	13.2~20.6 (18~28)	日農工標準3P 0-1形	センタータイプ	120	30 45	540	無	160	ホルダタイプ	50	26	0.3 1.0	66~220		
UC145T	-4S	-3S	-0S	225 (205)	14.7~20.6 (20~28)			140							30			30	57~189
UC165T	-4S	-3S	-0S	230 (210)	17.7~20.6 (24~28)			160							34			34	
UC125	-S	-T	-U -MU	220	13.2~20.6 (18~28)	S:特殊3P A1形 T:特殊3P A2形 U:特殊3P B形 MU:特殊3P B形	センタータイプ	120	30 45	540	無	160	ホルダタイプ	50	26	0.3 1.0	66~220		
UC145	-S	-T	-U -MU	225	14.7~20.6 (20~28)			140							30			30	57~189
UC165	-S	-T	-U -MU	230	17.7~20.6 (24~28)			160							34			34	

※機体寸法の( )内は-0Sです。 ※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※適応トラクタは微速付き(クリーブ)に限る。

#### 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

**KOBASHI**  
小橋工業株式会社

本社・工場  
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地  
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になります。  
<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所 ☎(0166)49-0070  
■東北営業所 ☎(0197)44-5000  
■関東営業所 ☎(028)687-1600  
■新潟営業所 ☎(0258)46-1023  
■岡山営業所 ☎(086)250-1833  
■九州営業所 ☎(096)286-0202  
■耕うん爪販売課 ☎(086)250-1866  
■本社CS推進部 ☎(086)298-3112

📞 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



このカタログは地球環境にやさしい大豆インキを使用しています。

2010年11月作成