


KOBASHI

深耕・土壌改良

コバシ深耕ローター

GS 125.155
22PS~28PS

GM 165.185
30PS~45PS

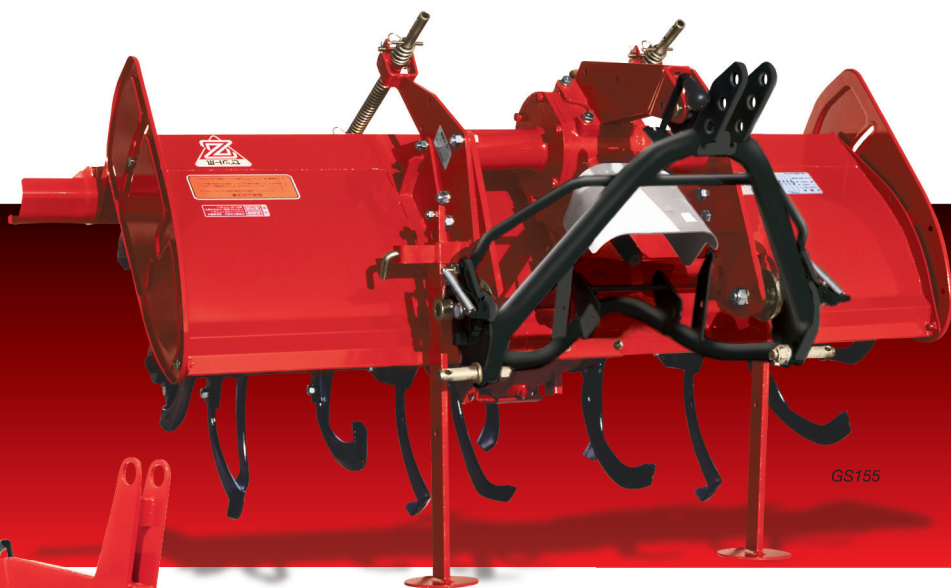



通気性・透水性を高め、土づくりを促進します。

ハウス、果樹園、根菜の栽培床づくりに新威力



■オプション (GM-R:標準装備)

スイング式鎮圧ローラー

鎮圧輪で表層を鎮圧し圃場を均平に仕上げ、干害を防止。

型式	作業幅	適応作業機
GR18	180cm	GM165
GR20	200cm	GM185


回転式マストで高い地上高

回転式マストは、ワンタッチで地上高が高く取れ畦越えや移動が容易に行えます。(GM-4S、3Sのみ)



未耕地を残さない残耕ゼロ機構

内側の爪軸を斜めに配置しチェーンケース下も残さず耕うん、未耕地にチェーンケースがつかえず省馬力作業ができます。




残耕ゼロ機構

チェーンケース下の耕地も残さず耕うん

摩耗性にすぐれた

ゼット爪

深耕に威力を発揮する特殊硬質合金をコーティング、常にシャープで、2倍の耐摩耗性をもつ経済的な耕うん爪。



型 式		機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪					作業能率(分/10a)	耕深調節機構	変速の有無
		全長	全幅	全高									駆動方式	取付方法	本数	回転外径(cm)	回転速度(rpm)			
GS125	T-0S	1180		1165	210	16.2~20.6 (22~28)	JIS標準3P 0・1形	0セット					センタードライブ	ホルダタイプ	22	66	106	66~330	-	無
	T-3S	1290		1325	230		4セット	3セット												
	T-4S		1280					4セット												
	S						特殊3P	A1形												
	T	1180		1200	210			A2形												
	U(MU)							B形												
GS155	T-0S	1180		1165	230	18.1~20.6 (25~28)	JIS標準3P 0・1形	0セット					センタードライブ	ホルダタイプ	28	66	106	53~264	-	無
	T-3S	1290		1325	250		4セット	3セット												
	T-4S		1580					4セット												
	S						特殊3P	A1形												
	T	1180		1200	230			A2形												
	U(MU)							B形												
GM165	T-0S	1230		1265	335	22.1~33.1 (30~45)	JIS標準3P 0・1形	0セット					センタードライブ	ホルダタイプ	32	66	105	50~248	前ゲージ輪	無
	T-3S						4セット	3セット												
	T-4S	1340		1425	355			4セット												
	S						特殊3P	A1形												
	T	1100		1300	335			A2形												
	U(MU)		1680					B形	160	0.2~1.0	30~50	540	センタードライブ	ホルダタイプ	32	66	105	50~248	前ゲージ輪	無
	R	T-0S		1265	430	22.1~33.1 (30~45)	JIS標準3P 0・1形	0セット												
		T-3S						3セット												
		T-4S		1425	450			4セット												
		S						A1形												
		U(MU)		1300	430			B形												
GM185	T-0S	1230		1265	355	22.1~33.1 (30~45)	JIS標準3P 0・1形	0セット					センタードライブ	ホルダタイプ	36	66	105	44~220	前ゲージ輪	無
	T-3S						4セット	3セット												
	T-4S	1340		1425	375			4セット												
	S						特殊3P	A1形												
	T	1100		1300	355			A2形												
	U(MU)		1880					B形	180	0.2~1.0	30~50	540	センタードライブ	ホルダタイプ	36	66	105	44~220	前ゲージ輪	無
	R	T-0S		1265	455	22.1~33.1 (30~45)	JIS標準3P 0・1形	0セット												
		T-3S						3セット												
		T-4S		1425	475			4セット												
		S						A1形												
		U(MU)		1300	455			B形												

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※R仕様は鎮圧ローラー付です。 ※適応トラクタは微速付き(クリーブ)に限る。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...



商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
■関東営業所 ☎(028) 687-1600
■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
■九州営業所 ☎(096) 286-0202

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <https://www.kobashiindustries.com>

2023年3月作成 ⑩