


KOBASHI

オフセットあぜ塗り機
コバシアゼローター

ZR101

50PS~105PS

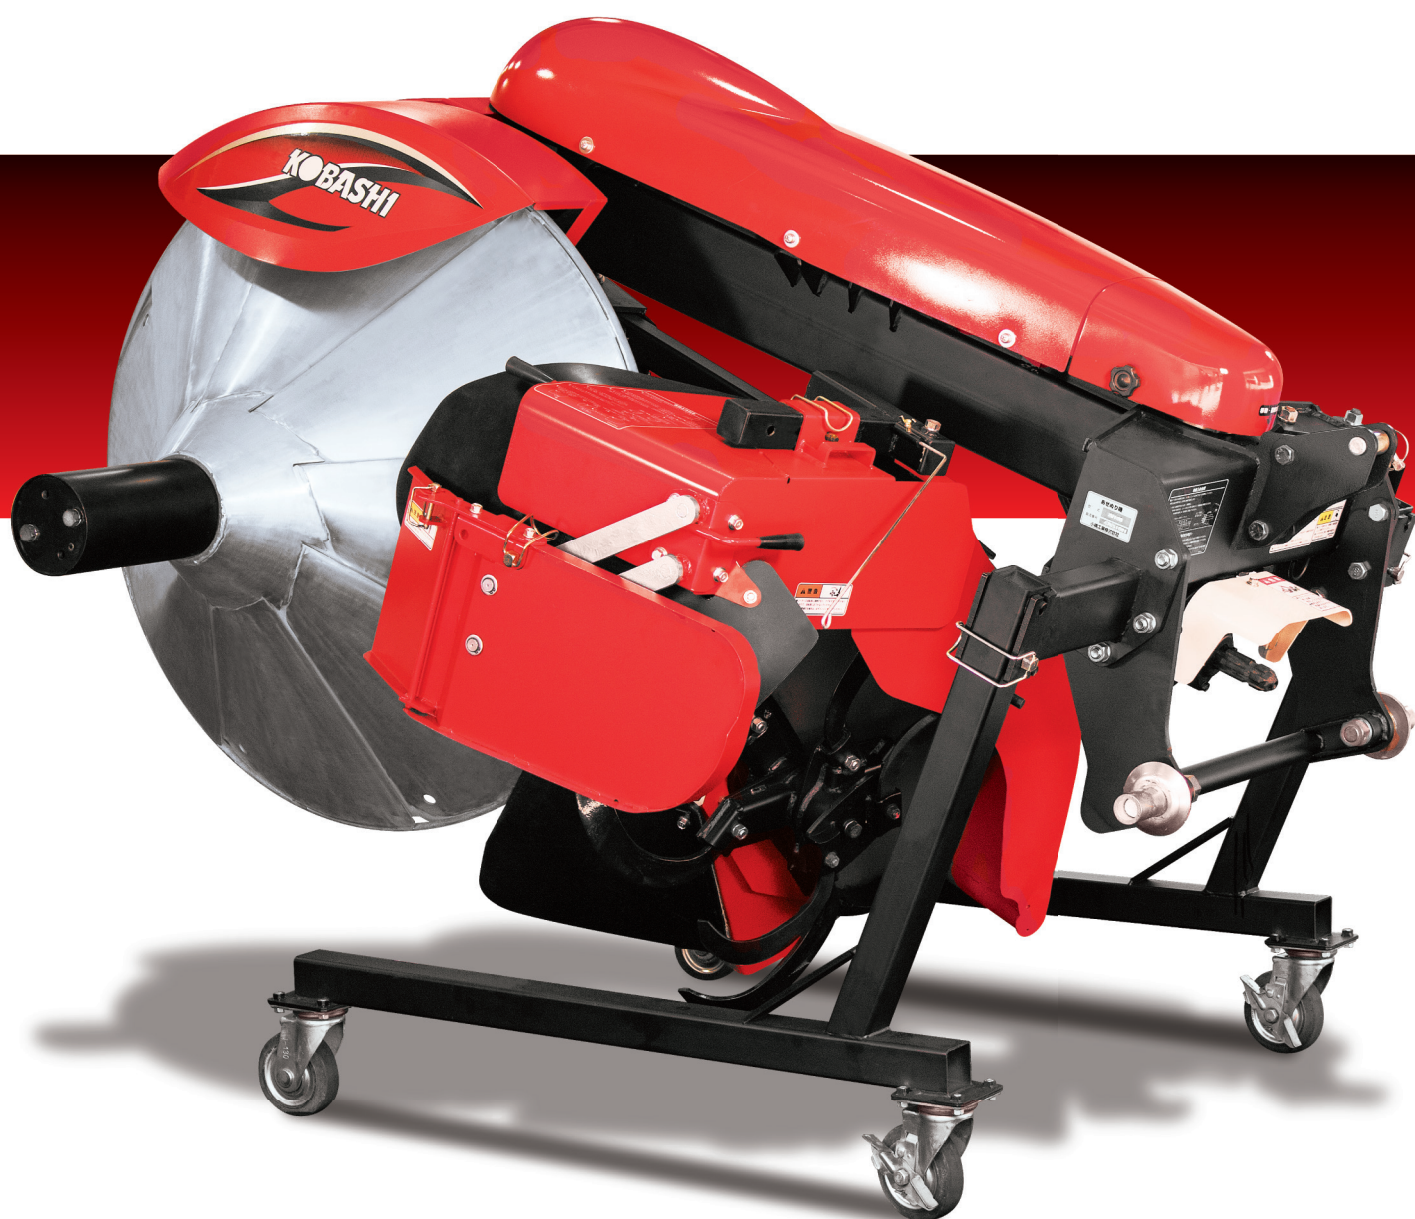

ローラを使い分け、様々な畦高さに対応 大型トラクタにベストマッチ

**取付け
簡単!**

上からかぶせて
止めるだけ

畦に合わせて3つの塗り方

ローラーを脱着することであぜ高さを調整できます。

畦にあわせて高さ調節!!


畦高さ28~45cmまでの畦塗りが可能。

元畦高さ45cm以上でも法面のみの整形が可能です。



CASE.1

ローラ未使用時
畦高さ▶45cm以上




CASE.2

小径ローラ使用時
畦高さ▶35~45cm




CASE.3

大径ローラ使用時
畦高さ▶28~35cm

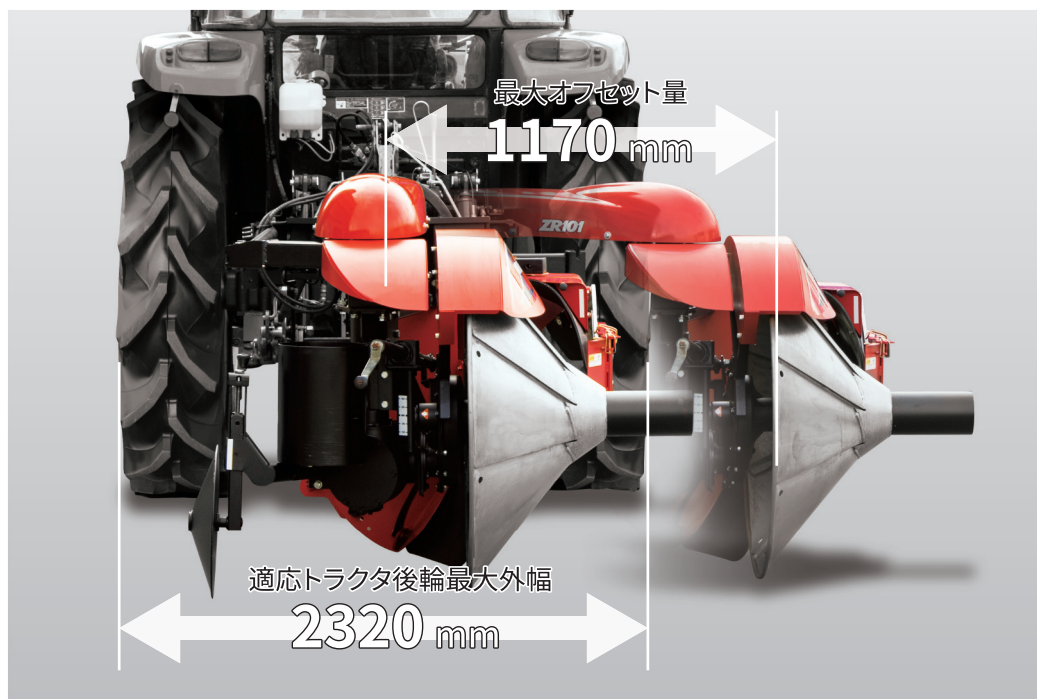

外部油圧によるオフセット

※油圧接続カブラは付属していません。



土の量にあわせて4段階に
調節ができるサイドカバー

■主要諸元

型 式	機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		適応畦高さ (cm)	標準 作業速度 (km/h)	ドラム外径 (mm)	入力軸 回転速度 (rpm)	オフセット 機構	最大 オフセット量 (mm)	作業能率 (分/100m)
	全長	全幅	全高											
ZR101	T-0L	2050	1530	1650	498(465)	JIS 標準3P 1.2形	0L	大径ローラ時 28~35	0.4~1.0	φ1050	350~430	無段階 平行 リンク方式 (油圧式)	1170	6~15
	T-3L	2450	1530	1650	554(521)		3L	小径ローラ時 35~45						
	T-4L	2450	1530	1650	561(528)		4L							

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協会の表示規約に基づいています。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <https://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
■関東営業所 ☎(028) 687-1600
■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
■九州営業所 ☎(096) 286-0202

📞 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。