

PRICE LIST INDEX

▶ 02.代かき	02	ライナーハロー	PX.PJ
	07	ライナーハロー	PLZ
	09	ライナーハロー用アタッチメント	
	10	サイバーハロー	TX.TXF
	18	サイバーハロー	TXV.TXZ
▶ 21.あぜ塗り	21	ガイア	XRS.XRM.XRV
	26	ダイナーリバース	RS.RM
	29	アゼローター	FL.ZR
	34	あぜ塗り機用アタッチメント	
▶ 38.耕うん・碎土・整地	38	アースロータリ	FTF.FTE.FTV
	46	ロータリ	SJ.SF
	51	ロータリ	SE.SRV.SRZ
	57	アップカットロータリ	SUV
	58	中型ロータリ用アタッチメント	
	60	大型ロータリ用アタッチメント	
	63	ディスクローター	DS
	64	深耕ローター	UC.GS.GM
▶ 67.排水	67	溝掘機	RTR
	67	ドレーナ	DP
▶ 68.管理	68	中耕ディスク	DC
	69	中耕ローター	CF.V.KM
	71	中耕ローター用アタッチメント	
	72	フレールモアー	FX
	73	オフセットモアー	OMF
▶ 74.野菜収穫	74	ねぎ収穫機	HGX
	75	公道走行アタッチメント	

価格表

ISEKI
トラクタ用

2022.1 ▶ 2022.12

KOBASHI 農業機械希望小売価格表

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

価格表について

- 1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
- 2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
- 3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄・離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
- 4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
- 5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。
(2022年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
- 6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
- 7. 2022年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
- 8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目 次

代 か き	ライナーハロー PX,PJ.PLZ/オート装置	2～8
	ライナーハロー用アタッチメント	9
	サイバーハロー TX.TXF/オート装置	10～17
	サイバーハロー TXV.TXZ/オート装置	18～20
あ ぜ 塗 り	オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV	21～25
	アゼローター [ダイナーリバース] RS	26～28
	アゼローター [ダイナーリバース] RM	29～31
	アゼローター FL.ZR	32～33
	あぜ塗り機用アタッチメント	34～37
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF/オート装置	38～41
	アースロータリ FTE.FTV	42～44
	アースロータリ FTE.FTV/オート装置	45
	ロータリ SJ,SF/オート装置	46～50
	ロータリ SE,SRV,SRZ/オート装置	51～56
	アップカットロータリ SUV	57
	中型ロータリ用アタッチメント	58～59
	大型ロータリ用アタッチメント	60～62
	ディスクローター DS	63
排 水	深耕ローター UC.GS.GM	64～66
	溝掘機 RTR	67
管 理	ドレーナ DP	67
	中耕ディスク DC	68
	中耕ローター CF	69
	中耕ローター V.KM	70
	中耕ローター用アタッチメント	71
	フレールモアー FX	72
野 菜 収 穫	オフセットモア OMF	73
	ねぎ収穫機 HGX	74
公 道 走 行	公道走行アタッチメント	75

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名 称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	〃 1.2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

型式の読み方

・ **SJ 160T** - **4 S**

ローター型式 Sタイプヒッチです。

3点オートヒッチです。

・ SF 180ST - 4 S

ローター型式 Sタイプヒッチです。

4点オートヒッチです。

SF 180SRT **0 S**

ローター型式 Sタイプヒッチです。

オートヒッチ、ジョイントなしです。

- SE 200T

ローター型式

- 4 L

Lタイプヒッチです。
4点オートヒッチです。

* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

イセキライナーハロー PJ,PX JIS A1(特4P Dヒッチ用)

ライナーハロー



PX240-SA

ライナーハロー

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
JIS A1形 (特4P Dヒッチ用)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 18～51ps	9488 222 00000	PX200-SA	515,900	469,000	202	218	特4P A1形	
		9488 225 00000	PX220-SA	542,300	493,000	222	231	特4P A1形	
		9488 228 00000	PX240-SA	566,500	515,000	242	244	特4P A1形	
		9488 231 00000	PX280-SA	663,300	603,000	282	272	特4P A1形	
		9488 213 00000	PJ180-SA	335,500	305,000	182	188	特4P A1形	
		9488 216 00000	PJ200-SA	361,900	329,000	202	201	特4P A1形	
		9488 219 00000	PJ220-SA	388,300	353,000	222	214	特4P A1形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		9488 223 00000	PX200-SCA	515,900	469,000	202	223	特4P A1形	
		9488 226 00000	PX220-SCA	542,300	493,000	222	236	特4P A1形	
		9488 229 00000	PX240-SCA	566,500	515,000	242	249	特4P A1形	
		9488 232 00000	PX280-SCA	663,300	603,000	282	277	特4P A1形	
		9488 214 00000	PJ180-SCA	335,500	305,000	182	193	特4P A1形	
		9488 217 00000	PJ200-SCA	361,900	329,000	202	206	特4P A1形	
		9488 220 00000	PJ220-SCA	388,300	353,000	222	219	特4P A1形	
	【仕様】	SC: セミクロ用延長ヒッチ							
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】 PXシリーズ	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。							
	【仕様】 PJシリーズ	安価型モデル							
	【共通仕様】	代かき作業専用機 砕土性能を高めたSC爪を採用							
		【トラクタのポイント】	【注】RTS23・25ホイールはISCヒッチ。 【注】THセミクロはISIヒッチ。						

イセキライナーハロー PJ,PX JIS 標3P 0,1形(Sヒッチ用)

ライナーハロー



PX280T

ライナーハロー

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
JIS 標3P 0・1形 (Sヒッチ用)	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) 22～51ps	9488 224 00000	PX200TA-I	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形
		9488 227 00000	PX220TA-I	542,300	493,000	222	241	標3P 0.1形
		9488 230 00000	PX240TA-I	566,500	515,000	242	254	標3P 0.1形
		9488 233 00000	PX280TA-I	663,300	603,000	282	282	標3P 0.1形
		9488 215 00000	PJ180TA-I	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形
		9488 218 00000	PJ200TA-I	361,900	329,000	202	211	標3P 0.1形
		9488 221 00000	PJ220TA-I	388,300	353,000	222	224	標3P 0.1形
	【オート】	A-I:5Pオート(5-TXC-ATN-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【仕様】 PXシリーズ	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。						
	【仕様】 PJシリーズ	安価型モデル						
	【共通仕様】	代かき作業専用機 碎土性能を高めたSC爪を採用						
	【トラクタのポイント】	ホイルの場合 【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。 セミクロの場合 【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NTA(A)28C～35C/NT(A)253C～343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C～48C/NT(A)403C～483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。						

ライナーハロー PX(18～51ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PX280T

ライナーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き ・ 砕 土 整 地	9488 201 00000	PX200T-4S	591,800	538,000	202	18～33	264	標3P 0.1形	4セット
	9488 202 00000	PX200T-3S	569,800	518,000			259		3セット
	9488 203 00000	PX200T-0S	503,800	458,000			228		0セット
	9488 204 00000	PX220T-4S	618,200	562,000	222	20～33	277	標3P 0.1形	4セット
	9488 205 00000	PX220T-3S	596,200	542,000			272		3セット
	9488 206 00000	PX220T-0S	530,200	482,000			241		0セット
	9488 207 00000	PX240T-4S	642,400	584,000	242	22～51	290	標3P 0.1形	4セット
	9488 208 00000	PX240T-3S	620,400	564,000			285		3セット
	9488 209 00000	PX240T-0S	554,400	504,000			254		0セット
	9488 210 00000	PX280T-4S	739,200	672,000	282	28～51	318	標3P 0.1形	4セット
	9488 211 00000	PX280T-3S	717,200	652,000			313		3セット
	9488 212 00000	PX280T-0S	651,200	592,000			282		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【仕様】	代かき作業専用機 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							

ライナーハロー PJ(16～33ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PJ220T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	9488 192 00000	PJ180T-4S	411,400	374,000	182	16～28	234	標3P 0.1形	4セット
	9488 193 00000	PJ180T-3S	389,400	354,000			229		3セット
	9488 194 00000	PJ180T-0S	323,400	294,000			182		0セット
	9488 195 00000	PJ200T-4S	437,800	398,000	202	18～33	247	標3P 0.1形	4セット
	9488 196 00000	PJ200T-3S	415,800	378,000			242		3セット
	9488 197 00000	PJ200T-0S	349,800	318,000			211		0セット
	9488 198 00000	PJ220T-4S	464,200	422,000	222	20～33	260	標3P 0.1形	4セット
	9488 199 00000	PJ220T-3S	442,200	402,000			255		3セット
	9488 200 00000	PJ220T-0S	376,200	342,000			224		0セット

【オート】 オート装置はオプション

【仕様】 代かき作業専用機
安価型モデル


砕土性能を高めたSC爪を採用。

標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付きスタンド装備

ライナーハロー

イセキオート装置 (PJ,PX)

オート装置
PJ・PX

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	YKK8 071 50400	5-TXC-THM-1	29,260	26,600	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS A1形 (特5P Dヒッチ用) PJ,PX-SA	8071504
	コバシ5P トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
	作業機側 標5P	YKK8 071 58300	5-TXC-ATN-1	30,580	27,800	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PJ,PX	8071583
	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	センサ式は全て	PJ,PX	8100037
	ワイヤ式	YKK8 071 48000	3-TXC-TAW	21,780	19,800	TA,TK系(メカ)	PJ,PX	8071480

ライナーハロー PLZ(50～100ps) 中型・大型トラクタ用

ライナーハロー



PLZ281T

ライナーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き ・ 砕 土 整 地	9487 987 00000	PLZ321T-4S	897,600	816,000	316	50～60	501	標3P 1形	4セット
	9487 988 00000	PLZ321T-0S	809,600	736,000			460		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【仕様】	KHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT)							
	9487 179 00010	PLZ321T-4L	908,600	826,000	316	50～80	519	標3P 1.2形	4セット
	9487 180 00010	PLZ321T-3L	886,600	806,000			514		3セット
	9487 181 00010	PLZ321T-0L	809,600	736,000			460		0セット
	9487 182 00010	PLZ361T-4L	963,600	876,000	356	65～100	557	標3P 2形	4セット
	9487 183 00010	PLZ361T-3L	941,600	856,000			552		3セット
	9487 184 00010	PLZ361T-0L	864,600	786,000			498		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【共通仕様】	砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。 標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備							

イセキオート装置 (PLZ)

オート装置
PLZ

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	センサ式は全て	PLZ	8100037
	コバシ5Pオート トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
		YKK8 071 37900	5P-AF333-J	19,250	17,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
	作業機側 標5P	YKK8 071 56400	5-PLZ-ATN	30,580	27,800	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PLZ	8071564
		YKK8 071 56900	5-PLZ-AFJ-1	30,580	27,800	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) PLZ	8071569
	ワイヤ式	YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	23,210	21,100	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	PLZ	8071356
		YKK8 071 35500	3-PS7-X1W	23,210	21,100	TAC805,1005 (OEMトラクタ)	PLZ	8071355
	レーザー台	YKK8 071 30100	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	PLZ	8071301


ライナーハロー用 アタッチメント

ライナーハローアタッチ

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ 際 処 理	アゼギワトウ	9487 164 22000	PLZ-AZL	12,870	11,700	左側	PLZ
		9487 164 23000	PLZ-AZR	12,870	11,700	右側	PLZ
		【仕様】	あぜ際処理				
延 長 レ ベ ラ キ ット	延長レベラ キット	YKK4 970 18400	PLR-RE2	52,030	47,300		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロール キット	9487 107 30010	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	YKK4 910 76800	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	9487 107 50010	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
土 寄 せ 操 作 キ ット	土寄せ操作 キット	9487 107 20010	PS8-RM6	38,720	35,200		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロール キット	9487 107 30010	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	YKK4 910 76800	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	9487 107 50010	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
レ ベ ラ 調 整	レベラスプリング キット	9487 164 31000	PLZ-LS	12,540	11,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							

サイバーハロー TX JIS A1形(特4P Dヒッチ用)ホイール系

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS A1形 (特4P Dヒッチ用) ホイール系	9487 454 00040	TX245-SA	750,200	682,000	238	22～33	321	特4P A1形	
	9487 460 00040	TX245H-SA	919,600	836,000	238	22～33	336	特4P A1形	
	9488 090 00010	TX275E-SA	1,125,300	1,023,000	271	24～33	364	特4P A1形	
	9488 095 00010	TX315E-SA	1,225,400	1,114,000	317	25～54	404	特4P A1形	
	9488 100 00010	TX345E-SA	1,276,000	1,160,000	347	30～54	420	特4P A1形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 【注】RTS23・25ホイールはSCヒッチ。							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TX JIS A1形(特5P Dヒッチ用)セミクロ系

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS A1形 (特5P Dヒッチ用) セミクロ系	9487 496 00040	TX245-SCA	750,200	682,000	238	22～33	327	特4P A1形	
	9487 508 00040	TX245H-SCA	919,600	836,000	238	22～33	342	特4P A1形	
	9488 091 00010	TX275E-SCA	1,125,300	1,023,000	271	24～33	370	特4P A1形	
	9488 096 00010	TX315E-SCA	1,225,400	1,114,000	317	25～54	410	特4P A1形	
	9488 101 00010	TX345E-SCA	1,276,000	1,160,000	347	30～54	426	特4P A1形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタの ポイント】	NTA,AT系セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 RTS,TH系セミクロの場合 【注】TX245・275を推奨。 【注】TH235C,265C/253C/24CにはスタンドスペーサキットTX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。 RTS23・25ホイルの場合 【注】ヒッチはSCヒッチ。							
	【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー

サイバーハロー TX JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	9487 470 00040	TX245TA-I	750,200	682,000	238	22～33	327	標3P 0.1形	
	9487 480 00040	TX245HTA-I	919,600	836,000	238	22～33	342	標3P 0.1形	
	9488 089 00010	TX275ETA-I	1,125,300	1,023,000	271	24～33	370	標3P 0.1形	
	9488 094 00010	TX315ETA-I	1,225,400	1,114,000	317	25～54	410	標3P 0.1形	
	9488 099 00010	TX345ETA-I	1,276,000	1,160,000	347	30～54	426	標3P 0.1形	
	【オート】	A-I: 5Pオート(5-TXC-ATN-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタのポイント】	ホイールの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。 セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NT(A)28C～35C/NT(A)253C～343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C～48C/NT(A)403C～483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TX(22～54ps)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	9487 414 00040	TX245T-4S	827,200	752,000	238	22～33	363	標3P 0.1形	4セット
	9487 416 00040	TX245T-0S	739,200	672,000			327		0セット
	9487 466 00040	TX245HT-4S	996,600	906,000	238	22～33	378	標3P 0.1形	4セット
	9487 468 00040	TX245HT-0S	908,600	826,000			342		0セット
	9488 087 00010	TX275ET-4S	1,202,300	1,093,000	271	24～33	406	標3P 0.1形	4セット
	9488 088 00010	TX275ET-0S	1,114,300	1,013,000			370		0セット
	9488 092 00010	TX315ET-4S	1,302,400	1,184,000	317	25～54	446	標3P 0.1形	4セット
	9488 093 00010	TX315ET-0S	1,214,400	1,104,000			410		0セット
	9488 097 00010	TX345ET-4S	1,353,000	1,230,000	347	30～54	462	標3P 0.1形	4セット
	9488 098 00010	TX345ET-0S	1,265,000	1,150,000			426		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【仕様】	TX :手動 TX-H:電動油圧開閉のみ TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。							
	【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TXF JIS A1形(特4P Dヒッチ用)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS A1形 (特4P Dヒッチ用)	9488 075 00010	TXF355-SA	1,380,500	1,255,000	347	30～54	462	特4P A1形	
	9488 081 00010	TXF385-SA	1,501,500	1,365,000	375	30～60	491	特4P A1形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	9488 077 00010	TXF355-SCA	1,380,500	1,255,000	347	30～54	468	特4P A1形	
	9488 083 00010	TXF385-SCA	1,501,500	1,365,000	375	30～60	487	特4P A1形	
	【仕様】	SC: セミクロ用延長ヒッチ							
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【共通仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～385(216cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタでは使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT)							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TXF JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	9488 074 00010	TXF355TA-I	1,380,500	1,255,000	347	30～54	468	標3P 0.1形	
	9488 080 00010	TXF385TA-I	1,501,500	1,365,000	375	30～60	487	標3P 0.1形	
	9488 086 00010	TXF415TA-I	1,622,500	1,475,000	405	37～60	510	標3P 0.1形	
	【オート】	A-I: 5Pオート(5-TXC-ATN-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT)							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー

サイバーハロー TXF(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	9488 072 00010	TXF355T-4S	1,457,500	1,325,000	347	30～54	504	標3P 0.1形	4セット
	9488 073 00010	TXF355T-0S	1,369,500	1,245,000			468		0セット
	9488 078 00010	TXF385T-4SD	1,578,500	1,435,000	375	37～60	528	標3P 0.1形	4セット
	9488 079 00010	TXF385T-0S	1,490,500	1,355,000	375	30～60	487	標3P 0.1形	0セット
	9488 084 00010	TXF415T-4SD	1,699,500	1,545,000	405	37～60	551	標3P 0.1形	4セット
	9488 085 00010	TXF415T-0S	1,611,500	1,465,000			510		0セット
	9488 303 00000	TXF385T-4L	1,613,700	1,467,000	375	37～60	551	標3P 1型	4セット
	9488 304 00000	TXF385T-0L	1,514,700	1,377,000			493		0セット
	9488 306 00000	TXF415T-4L	1,734,700	1,577,000	405	37～60	574		4セット
	9488 307 00000	TXF415T-0L	1,635,700	1,487,000			516		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	9488 302 00000	TXF385T-0LA	1,525,700	1,387,000	375	37～60	493	標3P 1型	
	9488 305 00000	TXF415T-0LA	1,646,700	1,497,000	405	37～60	516		
	【オート】	【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 4SD:KHCジョイント仕様 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT) 【注】TXF385T-4SD、TXF415T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタで ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が 足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

イセキオート装置 (TX, TXF)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	YKK8 071 50400	5-TXC-THM-1	29,260	26,600	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS A1形 (特5P Dヒッチ用) TX/TXF-SA TX/TXF-SCA	8071504
	コバシ5Pオート	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
	作業機側 標5P	YKK8 071 58300	5-TXC-ATN-1	30,580	27,800	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) TX【注】38系 は適応外 TXF	8071583
	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	センサ式は全て	TX TXF	8100037

オート装置
TX
TXF

サイバーハロー TXV,TXZ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	9488 148 00020	TXV385T-4L	1,963,500	1,785,000	391	48～100	758	標3P 1.2形	4セット
	9488 149 00020	TXV385T-3L	1,941,500	1,765,000			751		3セット
	9488 150 00020	TXV385T-0L	1,864,500	1,695,000			695		0セット
	9488 044 00020	TXV415T-4L	2,101,000	1,910,000	415	48～100	770	標3P 1.2形	4セット
	9488 045 00020	TXV415T-3L	2,079,000	1,890,000			763		3セット
	9488 046 00020	TXV415T-0L	2,002,000	1,820,000			707		0セット
	9488 047 00020	TXV445T-4L	2,255,000	2,050,000	441	55～100	801	標3P 1.2形	4セット
	9488 048 00020	TXV445T-3L	2,233,000	2,030,000			794		3セット
	9488 049 00020	TXV445T-0L	2,156,000	1,960,000			738		0セット
	9488 052 00020	TXZ505T-4L	2,700,500	2,455,000	497	70～145	993	標3P 2形	4セット
	9488 053 00020	TXZ505T-3L	2,678,500	2,435,000			986		3セット
	9488 054 00020	TXZ505T-0L	2,601,500	2,365,000			930		0セット
	9488 055 00020	TXZ565T-4L	3,063,500	2,785,000	557	77～145	1061	標3P 2形	4セット
	9488 056 00020	TXZ565T-3L	3,041,500	2,765,000			1054		3セット
	9488 057 00020	TXZ565T-0L	2,964,500	2,695,000			998		0セット
	9488 156 00020	TXZ625T-4L	3,415,500	3,105,000	617	77～145	1162	標3P 2形	4セット
	9488 157 00020	TXZ625T-3L	3,393,500	3,085,000			1155		3セット
	9488 158 00020	TXZ625T-0L	3,316,500	3,015,000			1099		0セット
【オート】		オート装置はオプション							
【共通仕様】		外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
【格納幅】		TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
【トラクタの ポイント】		【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。							
【油圧カブラ のポイント】		【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

サイバーハロー TXV, TXZ

サイバーハロー



TXV415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	9488 151 00020	TXV385T-0LA	1,886,500	1,715,000	391	48～100	695	標3P 1.2形	0セット
	9488 152 00020	TXV415T-0LA	2,024,000	1,840,000	415	48～100	707	標3P 1.2形	0セット
	9488 153 00020	TXV445T-0LA	2,178,000	1,980,000	441	55～100	738	標3P 1.2形	0セット
	9488 154 00020	TXZ505T-0LA	2,623,500	2,385,000	497	70～145	930	標3P 2形	0セット
	9488 155 00020	TXZ565T-0LA	2,986,500	2,715,000	557	77～145	998	標3P 2形	0セット
	9488 159 00020	TXZ625T-0LA	3,338,500	3,035,000	617	77～145	1099	標3P 2形	0セット
【オート】		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【共通仕様】		外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)							
【格納幅】		TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
【トラクタのポイント】		【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。							
【油圧カブラのポイント】		【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

イセキオート装置(TXV, TXZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	イセキセンサ式は全て	TXV TXZ	8100037
		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	TAC55～140 TAC553～1203 (OEMトラクタ)	TXV TXZ	8071427
		YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	TAC1350 (OEMトラクタ)	TXZ	8071555
コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	YKK8 071 37900	5P-AF333-J	19,250	17,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
	作業機側 標5P	YKK8 100 03200	5-TXV-AFJ	32,560	29,600	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100032
ワイヤ式		YKK8 100 03400	3-TXV-X2W	27,500	25,000	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	TXV	8100034
		YKK8 100 03600	3-TXV-X1W	18,700	17,000	TAC805,1005 (OEMトラクタ)	TXV TXZ	8100036
レーザー台		YKK8 071 55200	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	TXV	8071552
		YKK8 071 30100	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071301

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 895 00010	XRS751T-4S	1,185,800	1,078,000	75cm	26～45	377	標3P 0.1形	4セット
	9640 896 00010	XRS751T-3S	1,163,800	1,058,000			372		3セット
	9640 897 00010	XRS751T-0S	1,097,800	998,000			341		0セット
	9640 898 00010	XRS751-S	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A1形	
	9640 898 00011	XRS751-T	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A2形	
	9640 898 00012	XRS751-U	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	358	特4P B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	9640 895 00110	XRS751BT-4S	1,207,800	1,098,000	75cm	26～45	385	標3P 0.1形	4セット
	9640 896 00110	XRS751BT-3S	1,185,800	1,078,000			380		3セット
	9640 897 00110	XRS751BT-0S	1,119,800	1,018,000			349		0セット
	9640 898 00110	XRS751B-S	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	367	特4P A1形	
	9640 898 00111	XRS751B-T	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	366	特4P A2形	
	9640 898 00112	XRS751B-U	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	365	特4P B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B: 大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径75cm ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイ
ア

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS851(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 899 00010	XRS851T-4S	1,210,000	1,100,000	85cm	26～45	382	標3P 0.1形	4セット
	9640 900 00010	XRS851T-3S	1,188,000	1,080,000			377		3セット
	9640 901 00010	XRS851T-0S	1,122,000	1,020,000			346		0セット
	9640 902 00010	XRS851-S	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A1形	
	9640 902 00011	XRS851-T	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A2形	
	9640 902 00012	XRS851-U	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	363	特4P B形	
【仕様】			PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 851:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)						
【トラクタの ポイント】			【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)						

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 903 00010	XRM771T-4L	1,443,200	1,312,000	78cm	37～60	419	標3P 1.2形	4セット
	9640 904 00010	XRM771T-3L	1,421,200	1,292,000			411		3セット
	9640 905 00010	XRM771T-0L	1,344,200	1,222,000			361		0セット
	9640 906 00010	XRM771T-4S	1,408,000	1,280,000	78cm	37～60	387	標3P 1形	4セット
	9640 907 00010	XRM771T-3S	1,386,000	1,260,000			382		3セット
	9640 908 00010	XRM771T-0S	1,320,000	1,200,000			351		0セット
	9640 909 00012	XRM771-U	1,377,200	1,252,000	78cm	37～60	368	特4P B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径78cm(ドラムリング付き) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 22～32cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)							
	9640 903 00110	XRM771BT-4L	1,465,200	1,332,000	78cm	37～60	426	標3P 1.2形	4セット
	9640 904 00110	XRM771BT-3L	1,443,200	1,312,000			418		3セット
	9640 905 00110	XRM771BT-0L	1,366,200	1,242,000			368		0セット
	9640 906 00110	XRM771BT-4S	1,430,000	1,300,000	78cm	37～60	395	標3P 1形	4セット
	9640 907 00110	XRM771BT-3S	1,408,000	1,280,000			390		3セット
	9640 908 00110	XRM771BT-0S	1,342,000	1,220,000			359		0セット
	9640 909 00112	XRM771B-U	1,399,200	1,272,000	78cm	37～60	375	特4P B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B: 大径ドラム 低あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径78cm(ドラムリング付き) ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 17～27cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア

オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM871 (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 910 00010	XRM871T-4L	1,467,400	1,334,000	88cm	37～60	424	標3P 1.2形	4セット
	9640 911 00010	XRM871T-3L	1,445,400	1,314,000			416		3セット
	9640 912 00010	XRM871T-0L	1,368,400	1,244,000			366		0セット
	9640 913 00010	XRM871T-4S	1,432,200	1,302,000	88cm	37～60	392	標3P 1形	4セット
	9640 914 00010	XRM871T-3S	1,410,200	1,282,000			387		3セット
	9640 915 00010	XRM871T-0S	1,344,200	1,222,000			356		0セット
	9640 916 00012	XRM871-U	1,401,400	1,274,000	88cm	37～60	373	特4P B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 871: 大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 27～37cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの ポイント】		【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRV872(48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 887 00020	XRV872T-4L	2,134,000	1,940,000	88cm	48～105	503	標3P 1.2形	4セット
	9640 889 00020	XRV872T-0L	2,035,000	1,850,000			440		0セット
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ ドラム:径88cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～37cm 追従式天場処理ローター:付き 最大オフセット量1100mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム電動油圧上下機構。 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け) 軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m 後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア

アゼローター [ダイナーリバース] RS752(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 742 00020	RS752T-4S	759,000	690,000	75cm	16～33	270	標3P 0.1形	4セット
	9640 743 00020	RS752T-3S	737,000	670,000			268		3セット
	9640 744 00020	RS752T-0S	671,000	610,000			235		0セット
	9640 745 00020	RS752-1S	682,000	620,000	75cm	16～33	255	3P 0.1形	直装
	9640 746 00020	RS752-S	682,000	620,000	75cm	16～33	248	特4P A1形	
	9640 746 00021	RS752-T	682,000	620,000	75cm	16～33	247	特4P A2形	
	9640 746 00022	RS752-U	682,000	620,000	75cm	16～33	246	特4P B形	
		【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)						
9640 742 00220	RS752BT-4S	781,000	710,000	75cm	16～33	277	標3P 0.1形	4セット	
9640 743 00220	RS752BT-3S	759,000	690,000			275		3セット	
9640 744 00220	RS752BT-0S	693,000	630,000			242		0セット	
9640 745 00220	RS752B-1S	704,000	640,000	75cm	16～33	262	3P 0.1形	直装	
9640 746 00220	RS752B-S	704,000	640,000	75cm	16～33	255	特4P A1形		
9640 746 00221	RS752B-T	704,000	640,000	75cm	16～33	254	特4P A2形		
9640 746 00222	RS752B-U	704,000	640,000	75cm	16～33	253	特4P B形		
	【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

ダイナーリバース

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752CT

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 742 00420	RS752CT-4S	836,000	760,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	9640 743 00420	RS752CT-3S	814,000	740,000			284		3セット
	9640 744 00420	RS752CT-0S	748,000	680,000			251		0セット
	9640 745 00420	RS752C-1S	759,000	690,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	9640 746 00420	RS752C-S	759,000	690,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	9640 746 00421	RS752C-T	759,000	690,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	9640 746 00422	RS752C-U	759,000	690,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
【仕様】		手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	9640 742 00520	RS752CBT-4S	858,000	780,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	9640 743 00520	RS752CBT-3S	836,000	760,000			291		3セット
	9640 744 00520	RS752CBT-0S	770,000	700,000			258		0セット
	9640 745 00520	RS752CB-1S	781,000	710,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	9640 746 00520	RS752CB-S	781,000	710,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	9640 746 00521	RS752CB-T	781,000	710,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	9640 746 00522	RS752CB-U	781,000	710,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
【仕様】		手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

ダイナーリバース

アゼローター [ダイナーリバース] RS752F(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752FT



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あぜ塗り	9640 742 00620	RS752FT-4S	935,000	850,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	9640 743 00620	RS752FT-3S	913,000	830,000			284		3セット
	9640 744 00620	RS752FT-0S	847,000	770,000			251		0セット
	9640 745 00620	RS752F-1S	858,000	780,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	9640 746 00620	RS752F-S	858,000	780,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	9640 746 00621	RS752F-T	858,000	780,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	9640 746 00622	RS752F-U	858,000	780,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
【仕様】		F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	9640 742 00720	RS752FBT-4S	957,000	870,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	9640 743 00720	RS752FBT-3S	935,000	850,000			291		3セット
	9640 744 00720	RS752FBT-0S	869,000	790,000			258		0セット
	9640 745 00720	RS752FB-1S	880,000	800,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	9640 746 00720	RS752FB-S	880,000	800,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	9640 746 00721	RS752FB-T	880,000	800,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	9640 746 00722	RS752FB-U	880,000	800,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
【仕様】		F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き B: 大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅: 1550mm以下							
【配線の共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 770 00020	RM752HT-4S	1,039,500	945,000	75cm	25～51	329	標3P 0.1形	4セット
	9640 772 00020	RM752HT-0S	951,500	865,000	75cm	25～60	293	標3P 0.1形	0セット
	9640 774 00020	RM752H-1S	962,500	875,000	75cm	25～60	309	3P 0.1形	直装
	9641 010 00000	RM752HT-4SD	1,061,500	965,000	75cm	37～60	334	標3P 0.1形	4セット
	9640 773 00020	RM752H-S	962,500	875,000	75cm	25～60	311	特4P A1形	
	9640 773 00022	RM752H-T	962,500	875,000	75cm	25～60	310	特4P A2形	
	9640 773 00021	RM752H-U	962,500	875,000	75cm	25～60	309	特4P B形	
【仕様】		H:電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	9640 770 00120	RM752HBT-4S	1,061,500	965,000	75cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	9640 772 00120	RM752HBT-0S	973,500	885,000	75cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	9640 774 00120	RM752HB-1S	984,500	895,000	75cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	9641 011 00000	RM752HBT-4SD	1,083,500	985,000	75cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	9640 773 00120	RM752HB-S	984,500	895,000	75cm	25～60	316	特4P A1形	
	9640 773 00122	RM752HB-T	984,500	895,000	75cm	25～60	315	特4P A2形	
	9640 773 00121	RM752HB-U	984,500	895,000	75cm	25～60	314	特4P B形	
【仕様】		H:電動油圧 リバース/前進オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
【配線の 共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

ダイナーリバース

アゼローター [ダイナーリバース] RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 容量(ℓ)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 765 00020	RM752FT-4S	1,083,500	985,000	75cm	25～51	357	標3P 0.1形	4セット
	9640 767 00020	RM752FT-0S	995,500	905,000	75cm	25～60	321	標3P 0.1形	0セット
	9640 769 00020	RM752F-1S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	3P 0.1形	直装
	9641 012 00000	RM752FT-4SD	1,105,500	1,005,000	75cm	37～60	362	標3P 0.1形	4セット
	9640 768 00020	RM752F-S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	339	特4P A1形	
	9640 768 00022	RM752F-T	1,006,500	915,000	75cm	25～60	338	特4P A2形	
	9640 768 00021	RM752F-U	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	9640 765 00120	RM752FBT-4S	1,105,500	1,005,000	75cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	9640 767 00120	RM752FBT-0S	1,017,500	925,000	75cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	9640 769 00120	RM752FB-1S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	9641 013 00000	RM752FBT-4SD	1,127,500	1,025,000	75cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	9640 768 00120	RM752FB-S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	344	特4P A1形	
	9640 768 00122	RM752FB-T	1,028,500	935,000	75cm	25～60	343	特4P A2形	
	9640 768 00121	RM752FB-U	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
【配線の 共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

ダイナーリバース

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 780 00020	RM852HT-4S	1,063,700	967,000	85cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	9640 782 00020	RM852HT-0S	975,700	887,000	85cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	9640 784 00020	RM852H-1S	986,700	897,000	85cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	9641 014 00000	RM852HT-4SD	1,085,700	987,000	85cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	9640 783 00020	RM852H-S	986,700	897,000	85cm	25～60	316	特4P A1形	
	9640 783 00022	RM852H-T	986,700	897,000	85cm	25～60	315	特4P A2形	
	9640 783 00021	RM852H-U	986,700	897,000	85cm	25～60	314	特4P B形	
【仕様】		H:電動油圧 リバース/前進オフセット 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	9640 775 00020	RM852FT-4S	1,107,700	1,007,000	85cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	9640 777 00020	RM852FT-0S	1,019,700	927,000	85cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	9640 779 00020	RM852F-1S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	9641 015 00000	RM852FT-4SD	1,129,700	1,027,000	85cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	9640 778 00020	RM852F-S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	344	特4P A1形	
	9640 778 00022	RM852F-T	1,030,700	937,000	85cm	25～60	343	特4P A2形	
	9640 778 00021	RM852F-U	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	特4P B形	
【仕様】		F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
【配線の 共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

ダイナーリバース

アゼローター FL750/850(26～60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 977 00000	FL750T-4L	990,000	900,000	75cm	26～60	384	標3P 1.2形	4セット
	9640 978 00000	FL750T-0L	891,000	810,000			326		0セット
	9640 979 00000	FL750T-4S	954,800	868,000	75cm	26～60	352	標3P 0.1形	4セット
	9640 980 00000	FL750T-0S	866,800	788,000			316		0セット
	9640 981 00000	FL750-1S	877,800	798,000	75cm	26～60	332	3P 0.1形	直装
	9640 982 00000	FL750-S	877,800	798,000	75cm	26～60	334	特4P A1形	
	9640 983 00000	FL750-T	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P A2形	
	9640 984 00000	FL750-U	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	9640 985 00000	FL850T-4L	1,014,200	922,000	85cm	26～60	390	標3P 1.2形	4セット
	9640 986 00000	FL850T-0L	915,200	832,000			332		0セット
	9640 987 00000	FL850T-4S	979,000	890,000	85cm	26～60	358	標3P 0.1形	4セット
	9640 988 00000	FL850T-0S	891,000	810,000			322		0セット
	9640 989 00000	FL850-1S	902,000	820,000	85cm	26～60	338	3P 0.1形	直装
	9640 990 00000	FL850-S	902,000	820,000	85cm	26～60	340	特4P A1形	
	9640 991 00000	FL850-T	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P A2形	
	9640 992 00000	FL850-U	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 2000mm以下							
	【配線の 共通ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター

アゼローター ZR101(50～105ps)

アゼローター










ZR101T






用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	9640 719 00010	ZR101T-4L	1,749,000	1,590,000	105cm	50～105	561	標3P 1.2形	4セット
	9640 720 00010	ZR101T-3L	1,727,000	1,570,000			554		3セット
	9640 721 00010	ZR101T-0L	1,650,000	1,500,000			498		0セット
	【仕様】	【季節生産】 10月末までの受注分は2月生産 外部(複動)油圧 前進オフセット コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム:径105cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:35～45cm ローラ:径267mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:28～35cm ローラ:なし 適応あぜ高さ:45cm以上ののり面 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4L3L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。							
	【油圧カブラ のポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

アゼローター

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA	YKK7 662 11500	RKS-N01	38,720	35,200	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
			【仕様】 中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
補助ドラム	補助ドラム キットA	YKK7 662 36400	RKL-HDA	18,040	16,400	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
			【仕様】 端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め				
低あぜ対応	ローラキット BS	YKK7 560 50300	XR1-RBS-01	32,670	29,700	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
			【仕様】 大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付に難しい場合があります。				
	ローラ キットBS2	YKK7 560 50400	XR1-RBS2-01	45,980	41,800	φ 216 × 内157mm + 外105mm	
			【仕様】 大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを外してから装着するタイプ				
	ローラキット BH	YKK7 560 62700	XRV-RBH-02	38,170	34,700	φ 216mm	XRS/XRM/FL (ワンタッチタイプ)
			【仕様】 大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱				
	樹脂ローラ キット	YKK7 560 24600	XR-RP01	33,000	30,000	約 φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
			【仕様】 樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。				
	樹脂ローラ キットH	YKK7 560 42000	XRV-RPH	38,500	35,000	約 φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL (ワンタッチタイプ)
			【仕様】 樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	YKK7 560 34600	XR1-RA	5,060	4,600	φ 140 × 中間55mm延長	AR-0M(一体ロー)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
	ローラキット AS2 	YKK7 560 34800	XR1-RAS2	19,360	17,600	φ 140 × 内65mm＋外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
ローラ (標準仕様)	ローラキット A2 	YKK7 663 02700	RKS-RA03	19,800	18,000	φ 140 × 内75mm＋外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
	EXローラキット AS 	YKK7 560 28600	XR1-RAS	15,400	14,000	φ 140 × 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AH 	YKK7 560 41800	XRV-RAH	16,500	15,000	φ 140 × 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用					

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕 深 調 整	ドラム耕深 キット 	YKK7 663 22600	FL-DK1	93,170	84,700		FL
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。				
		YKK7 663 27800	RM2-DK1	124,300	113,000		RM-2
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。				
		YKK7 560 78400	XRS-DK1	152,900	139,000		XRS/XRM
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。				
	ドラム耕深 キットCE	YKK7 560 65200	XR-DC04	136,400	124,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム耕深 キットE	YKK7 560 65100	XR-DH03	93,170	84,700		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
ア ゼ ア タ ッ チ	ドラム電動 キットE	YKK7 560 65000	XR-D03	84,700	77,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットCB	YKK7 560 52200	XR-TC04	151,800	138,000	コントロールキット付き	XRV/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットB	YKK7 560 37100	XR-TH02	107,690	97,900		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場電動 キットB	YKK7 560 37000	XR-T02	99,220	90,200		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ハ ー ネ ス 延 長 	YKK4910 58800	TX-EHM	5,500	5,000		
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス				

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散 水	タンクキット2 	YKK8 090 12000	SK-TANK2-2	93,500	85,000		
	間欠装置付き 30リットル トリツケキット(A～K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットA	YKK8 090 04500	SK-TKA	35,200	32,000		BR-M
	トリツケキットD	YKK8 090 04800	SK-TKD	35,200	32,000	ヘンカンハーネス(アゼ) 付き	RS-1,2/FR/RM-1,2 RKM/RKL
	トリツケキットE	YKK8 090 04900	SK-TKE	35,200	32,000		RS-0
	トリツケキットF	YKK8 090 05000	SK-TKF	35,200	32,000		XR
	トリツケキットG	YKK8 090 05100	SK-TKG	35,200	32,000		ZR
	トリツケキットH	YKK8 090 10500	SK-TKH	35,200	32,000		XRV
	トリツケキットJ	YKK8 090 11100	SK-TKJ	35,200	32,000		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	YKK8 090 11600	SK-TKK	35,200	32,000		FL
【散水キット】	散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A～K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。						
コントロール キットD	YKK7 663 17300	BR0S-CB27	45,100	41,000	ヘンカンハーネス2 付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。 【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。 【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。 【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	9455 220 00020	FTF182T-4SA	1,127,500	1,025,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット
	9455 221 00020	FTF202T-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	512	標準3P 0・1形	4セット
	9455 371 00020	FTF222T-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	545	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	9455 221 00320	FTF202ST-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	9455 371 00320	FTF222ST-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	541	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	9455 219 00120	FTF162RT-4SA	1,085,700	987,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	9455 220 00120	FTF182RT-4SA	1,116,500	1,015,000	180	35～51	476	標準3P 0・1形	4セット
	9455 221 00120	FTF202RT-4SDA	1,224,300	1,113,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	9455 371 00120	FTF222RT-4SDA	1,257,300	1,143,000	220	45～60	546	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							
	9455 220 00220	FTF182VT-4SA	1,119,800	1,018,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	9455 221 00220	FTF202VT-4SDA	1,227,600	1,116,000	200	40～60	503	標準3P 0・1形	4セット
	9455 371 00220	FTF222VT-4SDA	1,260,600	1,146,000	220	45～60	536	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	(V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							
	【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							

アースロータリ

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
	9455 224 00020	FTF182T-4S	1,083,500	985,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット
	9455 225 00020	FTF182T-0S	995,500	905,000			443		0セット
	9455 226 00020	FTF202T-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	512	標準3P 0・1形	4セット
	9455 227 00020	FTF202T-0S	1,081,300	983,000			471		0セット
	9455 372 00020	FTF222T-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	545	標準3P 0・1形	4セット
	9455 373 00020	FTF222T-0S	1,114,300	1,013,000			504		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)						
	【仕様】		前車						
	9455 226 00320	FTF202ST-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	9455 227 00320	FTF202ST-0S	1,081,300	983,000			464		0セット
	9455 372 00320	FTF222ST-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	541	標準3P 0・1形	4セット
	9455 373 00320	FTF222ST-0S	1,114,300	1,013,000			497		0セット
【オート】		オート装置はオプション							
【爪】		爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)							
【仕様】		前車							
【共通仕様】		クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SAはKHCジョイント仕様。							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)							

アースロータリ

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ




FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
	9455 222 00120	FTF162RT-4S	1,041,700	947,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	9455 223 00120	FTF162RT-0S	953,700	867,000			412		0セット
	9455 224 00120	FTF182RT-4S	1,072,500	975,000	180	35～51	476	標準3P 0・1形	4セット
	9455 225 00120	FTF182RT-0S	984,500	895,000			412		0セット
	9455 226 00120	FTF202RT-4SD	1,180,300	1,073,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	9455 227 00120	FTF202RT-0S	1,070,300	973,000			467		0セット
	9455 372 00120	FTF222RT-4SD	1,213,300	1,103,000	220	45～60	546	標準3P 0・1形	4セット
	9455 373 00120	FTF222RT-0S	1,103,300	1,003,000			505		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)						
	【仕様】		(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション						
	9455 224 00220	FTF182VT-4S	1,075,800	978,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	9455 225 00220	FTF182VT-0S	987,800	898,000			434		0セット
	9455 226 00220	FTF202VT-4SD	1,183,600	1,076,000	200	40～60	503	標準3P 0・1形	4セット
	9455 227 00220	FTF202VT-0S	1,073,600	976,000			462		0セット
	9455 372 00220	FTF222VT-4SD	1,216,600	1,106,000	220	45～60	536	標準3P 0・1形	4セット
	9455 373 00220	FTF222VT-0S	1,106,600	1,006,000			495		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)						
	【仕様】		(V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション						
	【共通仕様】		クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SDA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF201、FTF221の4SDAはKHCジョイント仕様。						
	【トラクタの 共通ポイント】		【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)						

アースロータリ

イセキオート装置(FTF)

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
		作業機側 標5P	YKK8 071 73900	5-FTF-ATN	25,300	23,000	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF	8071739
			YKK8 071 74000	5-FTFR-ATN	25,300	23,000	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071740
	センサ式 		YKK8 071 76200	2-FTF-TA5S-1	30,140	27,400	センサ式は全て	FTF FTF-R FTF-V	8071762

オート装置 F T F

コバシロータリ FTE(48～90ps)大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTE242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
	9455 231 00020	FTE202T-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	9455 234 00020	FTE222T-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	9455 237 00020	FTE242T-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	675	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車								
	9455 234 00220	FTE222ST-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	9455 237 00220	FTE242ST-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車								
	9455 231 00120	FTE202RT-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	9455 234 00120	FTE222RT-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
	9455 237 00120	FTE242RT-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション								
	【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4LA)/キャスト付きスタンド装備								

コバシロータリ FTE(48～90ps)大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ




FTE242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
	9455 230 00020	FTE202T-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット
	9455 232 00020	FTE202T-0L	1,315,600	1,196,000			537		0セット
	9455 233 00020	FTE222T-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット
	9455 235 00020	FTE222T-0L	1,375,000	1,250,000			563		0セット
	9455 236 00020	FTE242T-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット
	9455 238 00020	FTE242T-0L	1,430,000	1,300,000			594		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)						
	【仕様】		前車						
	9455 235 00220	FTE222ST-0L	1,375,000	1,250,000	220	55～80	557	標準3P 2形	0セット
	9455 236 00220	FTE242ST-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット
	9455 238 00220	FTE242ST-0L	1,430,000	1,300,000			582		0セット
【オート】		オート装置はオプション							
【爪】		爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)							
【仕様】		前車							
9455 230 00120	FTE202RT-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
9455 232 00120	FTE202RT-0L	1,315,600	1,196,000			550		0セット	
9455 233 00120	FTE222RT-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
9455 235 00120	FTE222RT-0L	1,375,000	1,250,000			576		0セット	
9455 236 00120	FTE242RT-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット	
9455 238 00120	FTE242RT-0L	1,430,000	1,300,000			607		0セット	
【共通仕様】		クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】必ず適応馬力内のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。 適応トラクタ代表型式(YT4シリーズ)							

アースロータリ

コバシロータリ FTV (65～113ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTV242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
	9455 339 00020	FTV242T-4L	1,870,000	1,700,000	240	65～113	852	標準3P 2形	4セット
	9455 340 00020	FTV242T-3L	1,848,000	1,680,000			845		3セット
	9455 341 00020	FTV242T-0L	1,771,000	1,610,000			788		0セット
	9455 342 00020	FTV262T-4L	1,925,000	1,750,000	260	80～113	881	標準3P 2形	4セット
	9455 343 00020	FTV262T-3L	1,903,000	1,730,000			874		3セット
	9455 344 00020	FTV262T-0L	1,826,000	1,660,000			817		0セット
	9455 346 00020	FTV282T-3L	1,958,000	1,780,000	280	90～113	904	標準3P 2形	3セット
	9455 347 00020	FTV282T-0L	1,881,000	1,710,000			847		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車:クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)							
	【トラクタの ポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							

イセキオート装置 (FTE,FTV)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 071 76200	2-FTF-TA5S-1	30,140	27,400	イセキセンサ式は全て	FTE FTE-R FTV	8071762
	コバシ5Pオート トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	NTA系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100027
		YKK8 071 37900	5P-AF333-J	19,250	17,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
	作業機側 標5P	YKK8 100 04100	5-FTE-ATN	25,300	23,000	NTA系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTE FTE-R	8100041
		YKK8 071 96400	5-FTF-AFJ-1	25,300	23,000	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTE FTE-R	8071964
		YKK8 100 03000	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV	8100030
	センサ式	YKK8 100 01100	2-FTF-GSS	26,400	24,000	TAC553~753 TAC55~75 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100011
		YKK8 100 02800	2-FTV-GSS	32,560	29,600	TAC653~1003 TAC65~100 (OEMトラクタ)	FTV	8100028
	ワイヤ式	YKK8 100 00300	3-FTF-X2W	26,400	24,000	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100003
	レーザー台	YKK8 071 30100	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	FTV	8071301

ハイパーロータリ SJ(24～35ps) 中型トラクタ用

コバシロータリ



SJ180

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	9453 864 00040	SJ160T-4S	704,000	640,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	9453 866 00040	SJ160T-0S	616,000	560,000			317		0セット	
	9453 867 00040	SJ170T-4S	726,000	660,000	170	26～35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	9453 869 00040	SJ170T-0S	638,000	580,000			333		0セット	
	9453 870 00040	SJ180T-4S	748,000	680,000	180	28～35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	9453 872 00040	SJ180T-0S	660,000	600,000			343		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	9454 510 00040	SJ160ST-4S	704,000	640,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 512 00040	SJ160ST-0S	616,000	560,000			295		0セット	
	9454 513 00040	SJ170ST-4S	726,000	660,000	170	26～35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 515 00040	SJ170ST-0S	638,000	580,000			306		0セット	
	9454 516 00040	SJ180ST-4S	748,000	680,000	180	28～35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 518 00040	SJ180ST-0S	660,000	600,000			318		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	9453 864 00140	SJ160T-4SA	748,000	680,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	9453 867 00140	SJ170T-4SA	770,000	700,000	170	26～35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	9453 870 00140	SJ180T-4SA	792,000	720,000	180	28～35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	【オート】		A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】		爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	9454 510 00140	SJ160ST-4SA	748,000	680,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 513 00140	SJ170ST-4SA	770,000	700,000	170	26～35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 516 00140	SJ180ST-4SA	792,000	720,000	180	28～35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	【オート】		A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		前車/ゲージ輪【スチール】/オートヒッチ付き(4S) キャスタースタンド(オプション)							

ハイパーロータリ SF(35～60ps) 中型トラクタ用

コバシロータリ



SF200T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	9452 877 00140	SF180T-4SA	946,000	860,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット
	9452 880 00140	SF190T-4SA	968,000	880,000	190	35～51	454	標準3P 0・1形	4セット
	9452 883 00140	SF200T-4SDA	1,012,000	920,000	200	40～60	469	標準3P 0・1形	4セット
	9455 516 00100	SF220T-4SDA	1,067,000	970,000	220	45～60	493	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	9454 522 00140	SF180ST-4SA	962,500	875,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット
	9454 525 00140	SF190ST-4SA	984,500	895,000	190	35～51	424	標準3P 0・1形	4セット
	9454 528 00140	SF200ST-4SDA	1,028,500	935,000	200	40～60	443	標準3P 0・1形	4セット
	9454 531 00140	SF220ST-4SDA	1,083,500	985,000	220	45～60	461	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】	前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備 オート装置はオプション							
	9452 317 00140	SF180SRT-4SA	1,012,000	920,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット
	9452 320 00140	SF190SRT-4SA	1,034,000	940,000	190	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット
	9452 323 00140	SF200SRT-4SDA	1,078,000	980,000	200	40～60	457	標準3P 0・1形	4セット
	9452 326 00140	SF220SRT-4SDA	1,133,000	1,030,000	220	45～60	475	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】	後車/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							

ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SF(35～60ps) 中型トラクタ用

コバシロータリ



SF200T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	9452 877 00040	SF180T-4S	902,000	820,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	9452 879 00040	SF180T-0S	814,000	740,000			404		0セット	
	9452 880 00040	SF190T-4S	924,000	840,000	190	35～51	454	標準3P 0・1形	4セット	
	9452 882 00040	SF190T-0S	836,000	760,000			418		0セット	
	9452 883 00040	SF200T-4SD	968,000	880,000	200	40～60	469	標準3P 0・1形	4セット	
	9452 885 00040	SF200T-0S	858,000	780,000			428		0セット	
	9455 516 00000	SF220T-4SD	1,023,000	930,000	220	45～60	493	標準3P 0・1形	4セット	
	9455 515 00000	SF220T-0S	913,000	830,000			452		0セット	
	【爪】		爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	9454 522 00040	SF180ST-4S	918,500	835,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 524 00040	SF180ST-0S	830,500	755,000			379		0セット	
	9454 525 00040	SF190ST-4S	940,500	855,000	190	35～51	424	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 527 00040	SF190ST-0S	852,500	775,000			388		0セット	
	9454 528 00040	SF200ST-4SD	984,500	895,000	200	40～60	443	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 530 00040	SF200ST-0S	874,500	795,000			402		0セット	
	9454 531 00040	SF220ST-4SD	1,039,500	945,000	220	45～60	461	標準3P 0・1形	4セット	
	9454 533 00040	SF220ST-0S	929,500	845,000			420		0セット	
	【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 オート装置はオプション							
9452 317 00040	SF180SRT-4S	968,000	880,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット		
9452 319 00040	SF180SRT-0S	880,000	800,000			392		0セット		
9452 320 00040	SF190SRT-4S	990,000	900,000	190	35～51	438	標準3P 0・1形	4セット		
9452 322 00040	SF190SRT-0S	902,000	820,000			402		0セット		
9452 323 00040	SF200SRT-4SD	1,034,000	940,000	200	40～60	457	標準3P 0・1形	4セット		
9452 325 00040	SF200SRT-0S	924,000	840,000			416		0セット		
9452 326 00040	SF220SRT-4SD	1,089,000	990,000	220	45～60	475	標準3P 0・1形	4セット		
9452 328 00040	SF220SRT-0S	979,000	890,000			434		0セット		
【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)								
【共通仕様】		後車/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 オート装置はオプション								

コバシロータリ SF-C(30~51ps) 中型トラクタ礫地用

コバシロータリ




SF180CT

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用（沖縄・離島向け）	9452 279 00140	SF180CT-3S	918,500	835,000	180	35～51	432	標準3P 0・1形	3セット
	9452 280 00140	SF180CT-0S	852,500	775,000			398		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)							
	【仕様】	C:前車 デラックス(DX):補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備							

中型ハイパ―

イセキオート装置 (SJ,SF)

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
		作業機側 標5P	YKK810006300	5-SF-ATN	36,300	33,000	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100063
	センサ式 		YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	センサ式は全て	SJ/SF	8100037
	ワイヤ式		YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	22,990	20,900	TA,TK系(メカ)	SJ SF	8071088

ハイパーロータリ SE(48～75ps)中・大型トラクタ用

コバシロータリ




SE240T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	9454 839 00030	SE200T-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	9454 837 00030	SE200T-0L	1,036,200	942,000			473		0セット
	9454 842 00030	SE220T-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	9454 840 00030	SE220T-0L	1,078,000	980,000			499		0セット
	9454 845 00030	SE240T-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	9454 843 00030	SE240T-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)						
	9454 848 00030	SE200ST-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	9454 846 00030	SE200ST-0L	1,036,200	942,000			473		0セット
	9454 851 00030	SE220ST-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	9454 849 00030	SE220ST-0L	1,078,000	980,000			499		0セット
	9454 854 00030	SE240ST-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	9454 852 00030	SE240ST-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット
	【オート】		オート装置はオプション						
	【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)						
	9455 512 00000	SE200T-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	9455 513 00000	SE220T-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	9455 514 00000	SE240T-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	【オート】		A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【爪】		爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)						
	9455 512 00100	SE200ST-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	9455 513 00100	SE220ST-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	9455 514 00100	SE240ST-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
【オート】		A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【爪】		爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
【共通仕様】		前車 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4S,4L)/キャスト付きスタンド装備 KHCジョイント仕様							
【トラクタの ポイント】		【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。 適応トラクタ代表型式(YT463,470)							

ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRV(60～115ps)大型トラクタ用

コバシロータリ




SRV280T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	9455 317 00010	SRV220T-4L	1,485,000	1,350,000	220	60～113	714	標3P 2形	4セット
	9455 318 00010	SRV220T-3L	1,463,000	1,330,000			707		3セット
	9455 319 00010	SRV220T-0L	1,386,000	1,260,000			651		0セット
	9455 321 00010	SRV240T-4L	1,551,000	1,410,000	240	70～113	750	標3P 2形	4セット
	9455 322 00010	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000			743		3セット
	9455 323 00010	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	9455 325 00010	SRV260T-4L	1,606,000	1,460,000	260	80～113	779	標3P 2形	4セット
	9455 322 00010	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000	240	70～113	743	標3P 2形	3セット
	9455 323 00010	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	9455 329 00010	SRV280T-4L	1,694,000	1,540,000	280	90～113	808	標3P 2形	4セット
	9455 330 00010	SRV280T-3L	1,672,000	1,520,000			801		3セット
	9455 331 00010	SRV280T-0L	1,595,000	1,450,000			745		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
9455 321 00210	SRV240KWT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70～115	706	標3P 2形	4セット	
9455 322 00210	SRV240KWT-3L	1,540,000	1,400,000			699		3セット	
9455 323 00210	SRV240KWT-0L	1,463,000	1,330,000			643		0セット	
9455 325 00210	SRV260KWT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80～115	731	標3P 2形	4セット	
9455 326 00210	SRV260KWT-3L	1,595,000	1,450,000			724		3セット	
9455 327 00210	SRV260KWT-0L	1,518,000	1,380,000			668		0セット	
9455 333 00210	SRV300KWT-4L	1,815,000	1,650,000	300	90～115	787	標3P 2形	4セット	
9455 334 00210	SRV300KWT-3L	1,793,000	1,630,000			780		3セット	
9455 335 00210	SRV300KWT-0L	1,716,000	1,560,000			724		0セット	
9455 333 00210	SRV300KWT-4L	1,815,000	1,650,000			787		4セット	
9455 334 00210	SRV300KWT-3L	1,793,000	1,630,000			780		3セット	
9455 335 00210	SRV300KWT-0L	1,716,000	1,560,000			724		0セット	
9455 336 00210	SRV350KWT-4L	2,145,000	1,950,000	350	90～115	843	標3P 2形	4セット	
9455 337 00210	SRV350KWT-3L	2,123,000	1,930,000			836		3セット	
9455 338 00210	SRV350KWT-0L	2,046,000	1,860,000			780		0セット	
【オート】	オート装置はオプション								
【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)								
【共通仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板								
【トラクタの	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								

ハイパーロータリ SRV-A(70～113ps)大型トラクタ用

コバシロータリ




SRV280AT

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	9455 321 00110	SRV240AT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70～113	736	標3P 2形	4セット
	9455 322 00110	SRV240AT-3L	1,540,000	1,400,000			729		3セット
	9455 323 00110	SRV240AT-0L	1,463,000	1,330,000			673		0セット
	9455 325 00110	SRV260AT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80～113	764	標3P 2形	4セット
	9455 326 00110	SRV260AT-3L	1,595,000	1,450,000			757		3セット
	9455 327 00110	SRV260AT-0L	1,518,000	1,380,000			701		0セット
	9455 329 00110	SRV280AT-4L	1,705,000	1,550,000	280	90～113	792	標3P 2形	4セット
	9455 330 00110	SRV280AT-3L	1,683,000	1,530,000			785		3セット
	9455 331 00110	SRV280AT-0L	1,606,000	1,460,000			729		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
【爪】	爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm)								
【仕様】	ハイパーエース A仕様:浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 標準オートヒッチ付き(4L・3L)								
【トラクタの ポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								

ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZ(90～135ps)大型トラクタ用

コバシロータリ




SRZ280

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	9455 358 00010	SRZ240T-4L	1,961,300	1,783,000	240	90～135	826	標3P 2形	4セット
	9455 359 00010	SRZ240T-3L	1,939,300	1,763,000			819		3セット
	9455 360 00010	SRZ240T-0L	1,862,300	1,693,000			763		0セット
	9455 361 00010	SRZ260T-4L	2,036,100	1,851,000	260	90～135	861	標3P 2形	4セット
	9455 362 00010	SRZ260T-3L	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	9455 363 00010	SRZ260T-0L	1,937,100	1,761,000			798		0セット
	9455 364 00010	SRZ280T-4L	2,112,000	1,920,000	280	95～135	896	標3P 2形	4セット
	9455 365 00010	SRZ280T-3L	2,090,000	1,900,000			889		3セット
	9455 366 00010	SRZ280T-0L	2,013,000	1,830,000			833		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4L.3L)							
	【トラクタの ポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。							

ハイパーロータリ SRV-CV,SV(60～110ps)大型トラクタ礫地用

コバシロータリ



SRV220CV

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	9455 316 00410	SRV200CV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	714	標3P 2形	
	9455 320 00510	SRV220CV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	748	標3P 2形	
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント							
	9455 316 00310	SRV200SV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	706	標3P 2形	
	9455 320 00410	SRV220SV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	739	標3P 2形	
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント							
	【共通仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 2点オートヒッチ付き(2L)							
	【トラクタの共通ポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							


ハイパーロータリ

イセキオート装置 (SE.SRV.SRZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	イセキセンサ式は全て	SE SRV SRZ	8100037	
	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8100027
			YKK8 071 37900	5P-AF333-J	19,250	17,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
		作業機側 標5P	YKK8 071 56600	5-KJF-ATN	33,330	30,300	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) KJF/KRS	8071566
			YKK8 071 61200	5-KJF-AFJ-2	33,330	30,300	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) KJF/KRS	8071612
			YKK8 100 03000	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) KRV/KRZ	8100030
	センサ式		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	TAC553~1203 TAC45~120 (OEMトラクタ)	SE SRV/SRZ	8071427
			YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	TAC1350 (OEMトラクタ)	SRZ	8071555
	ワイヤ式		YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	23,210	21,100	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	SE	8071356
			YKK8 071 55300	3-PHN7-X2W	23,210	21,100	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	SRV/SRZ	8071553
	レーザー台		YKK8 071 30100	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV	8071301
			YKK8 071 55200	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

アップカッター Suv(50～100ps) 大型トラクタ用

アップカッター



SUV260

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土 整 地	9454 322 00030	SUV200T-4L	1,420,100	1,291,000	200	50～100	700	標準3P 1・2形	4セット	
	9454 323 00030	SUV200T-3L	1,398,100	1,271,000			693		3セット	
	9454 324 00030	SUV200T-0L	1,321,100	1,201,000			637		0セット	
	9454 325 00030	SUV220T-4L	1,468,500	1,335,000	220	55～100	734	標準3P 1・2形	4セット	
	9454 326 00030	SUV220T-3L	1,446,500	1,315,000			727		3セット	
	9454 327 00030	SUV220T-0L	1,369,500	1,245,000			671		0セット	
	9454 328 00030	SUV240T-4L	1,516,900	1,379,000	240	70～100	782	標準3P 2形	4セット	
	9454 329 00030	SUV240T-3L	1,494,900	1,359,000			775		3セット	
	9454 330 00030	SUV240T-0L	1,417,900	1,289,000			719		0セット	
	9454 331 00030	SUV260T-4L	1,565,300	1,423,000	260	70～100	816	標準3P 2形	4セット	
	9454 332 00030	SUV260T-3L	1,543,300	1,403,000			809		3セット	
	9454 333 00030	SUV260T-0L	1,466,300	1,333,000			753		0セット	
	【オート】	オート装置は設定なし								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(アップカッターセット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)								
	【仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板 ローター後方レーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 標準オートヒッチ付き(4L・3L)								

アップカッター

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	3連リッジヤ 	9500 123 00000	R4-J3	151,800	138,000	3畦	SJ/SF
		【仕様】 底幅12×表幅42×深さ25cm ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
あぜ際処理	サイドディスク 	YKK4 072 88000	SDK40KJM-R	53,240	48,400	右側	SJ/SF
		YKK4 072 87900	SDK40KJM-L	53,240	48,400	左側	SJ/SF
		【仕様】 あぜ際処理					
		YKK4 072 88700	SDK40FTF-R-2	59,290	53,900	右側	FTF
		【仕様】 エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
	サイドディスクS 	YKK4 072 89400	SDK40S-KJM	89,540	81,400	右側	SJ/SF
		【仕様】 あぜ際処理/整形器付き					
	反転板付き ディスク 	YKK4 073 15000	KND-4P	55,000	50,000	右側	SJ/SF
		【仕様】 あぜ際処理					
	サイドスキ 	9506 209 00000	SS-M	45,980	41,800	右側	SJ/SF
		【仕様】 あぜ際処理					
マルチ	平畦マルチ 	9515 103 00000	RML18M	250,800	228,000		SJ/SF
		【仕様】 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
		9515 103 00100	RML18X	249,700	227,000		SJ/SF FTF
		【仕様】 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
	平高マルチ 	9515 529 00000	PHMV19KJ	250,800	228,000		SJ/SF
		【仕様】 畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
尾輪	尾輪キット 	YKK8 054 17900	BK-J2	59,290	53,900		SJ/SF/FTF
		【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット				
	リヤーヒッチ 	YKKE 020 03500	RH16S	66,000	60,000	60角 × 137	SJ160
		YKKE 020 03600	RH17S	66,000	60,000	60角 × 157	SJ170.180 SF180
		YKKE 020 03700	RH19S	66,000	60,000	60角 × 177	SF190.200
		YKKE 020 03800	RH22S	69,300	63,000	60角 × 197	SF220
		YKK6 550 08700	RH17F	66,000	60,000	60角 × 157	FTF182
		YKK6 550 08800	RH19F	66,000	60,000	60角 × 177	FTF202
		YKK6 550 16100	RH21F	69,300	63,000	60角 × 197	FTF222

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	うね立器 	9501 226 00000	R60D	59,290	53,900	1 畦	SE/SRV/SRZ
	【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
	片培土器 	YKK4 073 06400	KR20-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(200cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		YKK4 073 06500	KR24-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV/SRZ
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		YKK4 073 04500	KR-CR-1	149,600	136,000	右側	SE/SRV/SRZ
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
3連リッジャ 		YKK4 073 03900	R4-C3-1	161,700	147,000	3 畦	SE/SRV/SRZ
	【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
	リヤーヒッチ (写真は RH-KR2) 	YKK6 560 05300	RH20E	69,300	63,000	60角×187	FTE202/SE200
		YKK6 560 05400	RH22E	69,300	63,000	60角×207	FTE222/SE220
取 付 ヒ ッ チ		YKK6 560 05500	RH24E	69,300	63,000	60角×227	FTE242/SE240
		YKK4 073 03400	RH-KR2	78,650	71,500	60角×207	SE/SRV/SRZ SUV
	【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が 別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ	 平畦マルチ	9515 103 00100	RML18X	249,700	227,000		SE/SRV/SRZ FTE/FTV/FTL/FTX SUV
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
		9515 219 00000	RML18C	250,800	228,000		SE/SRV FTV
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
	 平高マルチ	9515 220 00000	PHMV19C	250,800	228,000		SE/SRV
【仕様】		畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし 適応作業幅(～240cmまでに限る)					
9515 221 00000		PHMV22C	257,400	234,000		SE/SRV/SRZ	
【仕様】		畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	YKK4 073 06600	SDK40FTE-R-3	59,290	53,900	右側	FTE【注1】
		YKK4 072 88100	SDK40KJF-L	53,240	48,400	左側	SE
		YKK4 072 88200	SDK40KJF-R	53,240	48,400	右側	SE
		YKK4 072 94300	SDK40KRV-L	59,290	53,900	左側	SRV
		YKK4 072 94400	SDK40KRV-R	59,290	53,900	右側	SRV/FTV【注1】
		YKK4 073 05600	SDK40KRZ-L	59,290	53,900	左側	SRZ
		YKK4 073 05700	SDK40KRZ-R	59,290	53,900	右側	SRZ
		【仕様】	【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。				
	サイドディスクS (整形器付き) 	YKK4 072 89500	SDK40S-KJF	89,540	81,400	右側	SE【注2】
		YKK4 072 94200	SDK40S-KRV	89,540	81,400	右側	SRV
YKK4 073 06200		SDK40S-KRZ	89,540	81,400	右側	SRZ	

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター DS(18～32ps)

ディスクローター



DS427T




DS627T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
反 転 耕 起	9451 187 00020	DS427T-4S	800,800	728,000	148	18～24	348	標3P 0.1形	4セット
	9451 188 00020	DS427T-3S	778,800	708,000			338		3セット
	9451 189 00020	DS427T-0S	712,800	648,000			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	9451 190 00020	DS627T-4S	910,800	828,000	198	24～32	417	標3P 0.1形	4セット
	9451 191 00020	DS627T-3S	888,800	808,000			407		3セット
	9451 192 00020	DS627T-0S	822,800	748,000			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	9451 196 00020	DS427-S	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A1形	
	9451 196 00022	DS427-T	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A2形	
	9451 196 00021	DS427-U	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスト付きスタンド装備							
	9451 197 00020	DS627-S	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A1形	
	9451 197 00021	DS627-T	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A2形	
	9451 197 00022	DS627-U	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスト付きスタンド装備							
	【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。							

ディスクローター

深耕ローター[逆転] UC(18～28ps)

深耕ローター




UC145T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	9452 597 00000	※ UC125T-4S	770,000	700,000	120	18～28	220	標3P 0.1形	4セット	
	9452 598 00000	※ UC125T-3S	748,000	680,000			220		3セット	
	9452 599 00000	※ UC125T-0S	682,000	620,000			200		0セット	
	9452 604 00000	※ UC145T-4S	789,800	718,000	140	20～28	225	標3P 0.1形	4セット	
	9452 605 00000	※ UC145T-3S	767,800	698,000			225		3セット	
	9452 606 00000	※ UC145T-0S	701,800	638,000			205		0セット	
	9452 611 00000	※ UC165T-4S	808,500	735,000	160	24～28	230	標3P 0.1形	4セット	
	9452 612 00000	※ UC165T-3S	786,500	715,000			230		3セット	
	9452 613 00000	※ UC165T-0S	720,500	655,000			210		0セット	
	9452 600 00000	※ UC125-S	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A1形		
	9452 607 00000	※ UC145-S	701,800	638,000	140	20～28	205			
	9452 614 00000	※ UC165-S	720,500	655,000	160	24～28	210			
	9452 601 00000	※ UC125-T	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A2形		
	9452 608 00000	※ UC145-T	701,800	638,000	140	20～28	205			
	9452 615 00000	※ UC165-T	720,500	655,000	160	24～28	210			
	9452 602 00000	※ UC125-U	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P B形		
	9452 609 00000	※ UC145-U	701,800	638,000	140	20～28	205			
	9452 616 00000	※ UC165-U	720,500	655,000	160	24～28	210			
		【オート】	オート装置は設定なし							
		【爪】	爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm							
		【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)							
		【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。 GT19,21,23/T22/T200,220,240/KT20,22,24/KL/SL(低床)							

深耕ローター[正転] GS(22～28ps)

深耕ローター



GS155T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	9452 555 00000	※ GS125T-4S	726,000	660,000	120	22～28	230	標3P 0.1形	4セット
	9452 556 00000	※ GS125T-3S	704,000	640,000			230		3セット
	9452 557 00000	※ GS125T-0S	638,000	580,000			210		0セット
	9452 562 00000	※ GS155T-4S	757,900	689,000	150	25～28	250	標3P 0.1形	4セット
	9452 563 00000	※ GS155T-3S	735,900	669,000			250		3セット
	9452 564 00000	※ GS155T-0S	669,900	609,000			230		0セット
	9452 558 00000	※ GS125-S	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A1形	
	9452 565 00000	※ GS155-S	669,900	609,000	150	25～28	230		
	9452 559 00000	※ GS125-T	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A2形	
	9452 566 00000	※ GS155-T	669,900	609,000	150	25～28	230		
	9452 560 00000	※ GS125-U	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P B形	
	9452 567 00000	※ GS155-U	669,900	609,000	150	25～28	230		
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)							
	【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。 GT19,21,23/T22/T200,220,240/KT20,22,24/KL/SL(低床)							

深耕ローター

深耕ローター[正転] GM(30～45ps)

深耕ローター



GM165T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	9452 569 00000	※ GM165T-4S	995,500	905,000	160	30～45	355	標3P 0.1形	4セット
	9452 570 00000	※ GM165T-3S	973,500	885,000			355		3セット
	9452 571 00000	※ GM165T-0S	907,500	825,000			335		0セット
	9452 576 00000	※ GM185T-4S	1,021,900	929,000	180	30～45	375	標3P 0.1形	4セット
	9452 577 00000	※ GM185T-3S	999,900	909,000			375		3セット
	9452 578 00000	※ GM185T-0S	933,900	849,000			355		0セット
	9452 572 00000	※ GM165-S	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A1形	
	9452 579 00000	※ GM185-S	933,900	849,000	180	30～45	355		
	9452 573 00010	※ GM165-T	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A2形	
	9452 580 00010	※ GM185-T	933,900	849,000	180	30～45	355		
	9452 574 00000	※ GM165-U	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P B形	
	9452 581 00000	※ GM185-U	933,900	849,000	180	30～45	355		
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)							
	【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。 KL/SL(低床)							

溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
明 き よ 溝 掘	9630 373 00010	※ RTR301T-4S	756,800	688,000			361	標3P 0.1形	4セット
	9630 374 00010	※ RTR301T-3S	734,800	668,000	深さ30	20～60	359		3セット
	9630 375 00010	※ RTR301T-0S	668,800	608,000			326		0セット
	9630 376 00010	※ RTR301-1S	685,300	623,000	深さ30	20～60	348	3P 0.1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
弾 丸 暗 き よ	9444 353 00000	※ DP501T-4S	422,400	384,000			178	標3P 0.1形	4セット
	9444 354 00000	※ DP501T-3S	400,400	364,000	深さ50	20～45	175		3セット
	9444 355 00000	※ DP501T-0S	334,400	304,000			142		0セット
	9444 356 00000	※ DP501-1S	350,900	319,000	深さ50	20～45	141	3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm 標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属							

中耕ディスク DC201/DC301/DC501

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

中耕ディスク

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	9544 119 00000	※ DC201	550,000	500,000	2連	16～33	227	3P 0.1形	直装
	9544 120 00000	※ DC201-A	561,000	510,000	2連	16～33	228	特3P A1.2形	
	9544 121 00000	※ DC201-B	561,000	510,000	2連	16～33	228	特3P B形	
	9544 113 00010	※ DC301	737,000	670,000	3連	30～60	288	3P 0.1形	直装
	9544 118 00010	※ DC301T-0S	737,000	670,000	3連	30～60	285	標3P 0.1形	0セット
	9544 122 00000	※ DC301-B	748,000	680,000	3連	30～60	289	特3P B形	
	9544 123 00000	※ DC501	1,375,000	1,250,000	5連	48～98	502	3P 1.2形	直装
	9544 124 00000	※ DC501T-0L	1,375,000	1,250,000	5連	48～98	493	標3P 1.2形	0セット
【仕様】		【※印は受注生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4～6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度 及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) DC201は条間65～85cmに対応 DC301/DC501は条間60～85cmに対応 キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属 ディスク径 350mm							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】 TQハイクリアランストラクタ マッチング情報 TQ13H装着不可							
【保守の ポイント】		ディスク交換の目安 5%摩耗 ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。							

中耕ローター CF(12～25ps)

中耕ローター



CF206W




CF306W

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	9544 085 00020	※ CF206-1S	506,000	460,000	2連	12～25	180	3P 0形	直装
	9544 086 00020	※ CF206-S	534,600	486,000	2連	12～25	190	特4P A1形	
	9544 086 00021	※ CF206-T	534,600	486,000	2連	12～25	193	特4P A2形	
	9544 086 00022	※ CF206-U	534,600	486,000	2連	12～25	191	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	9544 087 00020	※ CF206W-1S	564,300	513,000	2連	12～25	187	3P 0形	直装
	9544 088 00020	※ CF206W-S	594,000	540,000	2連	12～25	197	特4P A1形	
	9544 088 00021	※ CF206W-T	594,000	540,000	2連	12～25	200	特4P A2形	
	9544 088 00022	※ CF206W-U	594,000	540,000	2連	12～25	198	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	9544 091 00020	※ CF206WB-1S	605,000	550,000	2連	12～25	200	3P 0形	直装
	9544 099 00020	※ CF206WB-S	634,700	577,000	2連	12～25	210	特4P A1形	
	9544 099 00021	※ CF206WB-T	634,700	577,000	2連	12～25	213	特4P A2形	
	9544 099 00022	※ CF206WB-U	634,700	577,000	2連	12～25	211	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 B:麦の土入れ仕様 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	9544 089 00020	※ CF306W-1S	760,100	691,000	3連	18～25	241	3P 0形	直装
	9544 090 00020	※ CF306W-S	789,800	718,000	3連	18～25	251	特4P A1形	
	9544 090 00021	※ CF306W-T	789,800	718,000	3連	18～25	254	特4P A2形	
	9544 090 00022	※ CF306W-U	789,800	718,000	3連	18～25	252	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備							
【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。装着するトラクタ型式を確認ください。									

ハイパーカルチ V(40～90ps) / 中耕ローター KM(25～100ps)

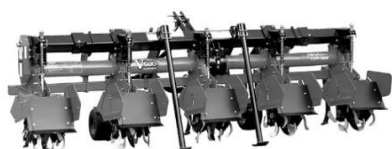ハイパーカルチ







V500N

中耕ローター

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・培土	9544 108 00000	※ V300-2L	1,036,200	942,000	3連	40～60	401	3P	1.2形	
	9544 110 00000	※ V500-2L	1,342,000	1,220,000	5連	45～90	602	3P	2形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備								
	9544 109 00000	※ V300N-2L	1,144,000	1,040,000	3連	45～60	469	3P	1.2形	
	9544 111 00000	※ V500N-2L	1,501,500	1,365,000	5連	60～90	687	3P	2形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種								
キビ管理（沖縄・離島向け）	9544 023 10000	※ KM202K	1,091,200	992,000	2連	25～40	330	3P	1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100～120cm 正転タイプ								
	9544 047 00000	※ KM400	2,730,200	2,482,000	2連	70～100	825	3P	2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間120～150cm 正逆転（ジョイント差替え式） スリックラッチ付きジョイント								

中耕ローター用 アタッチメント

中耕
アタ
ッチ

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培 土	プラスチック 培土板	9501 142 00000	PM-F	24,200	22,000	1畦	CF202以降
		9501 291 00000	PMK-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板	9501 228 00000	DBF	47,190	42,900	1畦	CF202以降
		9501 292 00000	DBK-V	73,810	67,100	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	ニューイエロー 培土器	9501 219 00000	MYF	18,150	16,500	1畦	CF202以降
							
	開閉2号培土板	9501 293 00000	SKR-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
麦 土 入	麦土入れキット	9544 085 30020	CF2-6T	78,980	71,800	2連分	CF205/CF206
		9544 085 31020	CF3-6T	64,130	58,300	2連分	CF305/CF306
爪 軸	大豆キット	9544 085 20020	CF2-6D	38,280	34,800	2連分	CF205/CF206
		9544 085 21020	CF3-6D	53,240	48,400	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジク キット	9544 108 20000	V-C1	15,730	14,300	1畦	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保 護	ディバイダキット	9544 108 30000	V-D3	21,780	19,800	3連左右セット	V300N
		9544 108 40000	V-D5	36,300	33,000	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。							

フレールモアー FX(17~51ps)

フレールモアー




FX150

フレールモアー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	9592 069 00030	FX150T-4S	668,800	608,000	150	17～35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	9592 071 00030	FX150T-0S	580,800	528,000			256	標準3P 0・1形	0セット	
	9592 072 00030	FX150-S	580,800	528,000			252	特殊3P A1		
	9592 072 00031	FX150-T	580,800	528,000			253	特殊3P A2		
	9592 072 00032	FX150-U	580,800	528,000			253	特殊3P B形		
	9592 072 00033	FX150-MU	580,800	528,000			253			
	9592 076 00030	FX180T-4S	800,800	728,000	180	28～51	311	標準3P 0・1型	4セット	
	9592 078 00030	FX180T-0S	712,800	648,000			275	標準3P 0・1形	0セット	
	9592 079 00030	FX180-S	712,800	648,000			271	特殊3P A1		
	9592 079 00031	FX180-T	712,800	648,000			272	特殊3P A2		
	9592 079 00032	FX180-U	712,800	648,000			272	特殊3P B形		
	9592 079 00033	FX180-MU	712,800	648,000			272			
		【仕様】	オフセット:なし センタータイプ 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							
		【トラクタの ポイント】	【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

オフセットモアー

オフセットモアー




OMF151

オフセットモアー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	9592 304 00010	OMF151T-4S	1,181,400	1,074,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	9592 305 00010	OMF151T-0S	1,093,400	994,000		33～60	361		0セット
	9592 303 00010	OMF151-1S	1,104,400	1,004,000			379		直装
	9592 306 00010	OMF151T-4SD	1,203,400	1,094,000		37～60	402		4セット
		【仕様】	電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55° 爪: フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備 4SD: KHCジョイント仕様 オプション ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売 ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号						
	【トラクタの ポイント】	【注】キャビン仕様トラクタに限る。 【注】トラクタ重量 1,600kg以上。 【注】トラクタ前部にフロントウエイト、作業機にサイドウエイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番 号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収 穫	ねぎ収穫機 (ソフィ)	7038 530 00110	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】	昇降式コンテナ台						
		7.03853E+11	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】	固定式コンテナ台						
		【仕様】	【※印は在庫販売】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」						

収
穫
機

公道走行対応




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)		
公道走行対応	ラベルキット	YKK4 073 11900	P-LABEL	13,200	12,000		4073119
	ブラケットキット	YKK4 073 08600	P-R	55,000	50,000	作業機全幅2.5m以上になるロータリ、1本物ハロー	4073086
		YKK4 073 12200	P-TX	55,000	50,000	TX-5 * コンビ灯が隠れる場合	4073122
		YKK4 073 09100	P-TXF	22,000	20,000	TX-5, TXF-5	4073091
		YKK4 073 09300	P-TXV	22,000	20,000	TXV-5	4073093
		YKK4 073 09500	P-TXZ	55,000	50,000	TXZ-5	4073095
		YKK4 073 12700	P-RSRM	22,000	20,000	RS-2, RM-2 * 散水キット装着時使用	4073127
		YKK4 073 09800	P-XR	22,000	20,000	XRS-1, XRM-1, XRV-2 RM-2 FL-0, ZR-1	4073098
		YKK4 073 12900	P-OMF	22,000	20,000	OMF-0	4073129
		YKK4 073 13100	P-CF	22,000	20,000	CF-6	4073131
		YKK4 073 13300	P-DC	55,000	50,000	DC501	4073133
		YKK4 073 13800	P-V	55,000	50,000	V500	4073138
		YKK4 073 14000	P-RTR	22,000	20,000	RTR GS-5, GM-5UC-5	4073140
	ゼンハバヒョウジキット	YKK4 073 07300	P-W	22,000	20,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。	4073073
	トウカキット	YKK4 073 12000	P-LAMP	93,500	85,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。	4073120
【注】		公道走行には条件によって必要な部品が異なりますので、詳細は担当者へ確認ください。					

公道走行対応
アタッチメント

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
フレールモア	FMシリーズ	2021 年6月末生産終了
オフセットモア	OMF-0シリーズ	2021 年6月末生産終了

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
ライムソワー	FD-7シリーズ
コンポキャスト	KCC-2シリーズ
サイバーハロー	TXAシリーズ
ハイパーロータリ	KJF-2シリーズ

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから
各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス <http://www.kobashiindustries.com>
- 2 上段メニュー「サポート」を選択
- 3 ユーザー名(名前)に kobashi を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに kkkkkk を入力 パスワード: ← kを6回

以上で、ダウンロードページへアクセスできます。

※コバシ農業機械希望小売価格表(都府県版・北海道版)については
上段メニュー「サポート」を選択後
「製品カタログ・価格表」を選択いただくと
ダウンロードページへアクセスできます。



QRコードからアクセスできます。

KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

【耕うん爪営業所】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 FAX 086-298-3360

KOBASHI 農業機械 希望小売価格表

2022.1 ▶ 2022.12

ISEKIトラクタ用