



KOBASHI

2022.1-2022.12

2022

KOBASHI農業機械

価格表

北海道版

OFFSET MOWER

KOBASHI

FLAIL MOWER

FX150

SPEED HARROW
Sonic



価格表について

1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄・離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。(2022年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2021年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お願い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目次

耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF.FTE.FTV	2~4
	ハイパーロータリ SJ.SF	5
	ハイパーロータリ SE	6
	ハイパーロータリ SRV.SRZ	7
	ハイパーロータリ SRV-A	8
	スピードハローソニック SHV	9
	アップカットロータリ SUV	10
	ロータリハロー SRV-HJ.SRV-PJ	11
	ロータリハロー SRV-J.SRZ-J	12
深耕ローター GS.GM	13	
代 か き	ライナーハロー PX.PLZ	14
	サイバーハロー TX.TXF	15~16
	サイバーハロー TXV.TXZ	17~18
あ ぜ 塗 り	オートあぜ塗り機[ガイア] XRS.XRM.XRV	19
	アゼローター[ダイナーリバース] RM	20
	アゼローター FLZR	
管 理	中耕ローター/ディスク CF.DC.V	21
	フレールモアー FM	22
	溝掘機 RTR	
	オフセットモア OMF	
ア タ ッ チ メ ン ト	中型ローター用アタッチメント	23
	大型ローター用アタッチメント	24~26
	ライナーハロー用アタッチメント	27
	あぜ塗り機用アタッチメント	28~31
	中耕ローター用アタッチメント	32
野 菜 収 穫	ねぎ収穫機 HGX	33
公 道 走 行	公道走行対応	34

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるJIS標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名称	装着方式	型式末尾
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	" 1.2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

・ **SJ 160 T** - **4 S DX**
 ↳ ローター型式
 ↳ デラックスタイプ
 ↳ Sタイプヒッチです。
 ↳ 3点オートヒッチです。


・ **FTF 182 T** - **0 S**
 ↳ ローター型式
 ↳ Sタイプヒッチです。
 ↳ オートヒッチ、ジョイントなしです。

・ **SE 202 T** - **4 L**
 ↳ ローター型式
 ↳ Lタイプヒッチです。
 ↳ 3点オートヒッチです。

・ **FTF 182 T** - **4 S**
 ↳ ローター型式
 ↳ Sタイプヒッチです。
 ↳ 4点オートヒッチです。

アースロータリ FTFシリーズ (35~60ps)

アースロータリ



FTF222T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	168322	FTF182T-4S	1,083,500	985,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット	
	168332	FTF182T-0S	995,500	905,000					0セット	
	168622	FTF202T-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40~60	512	標準3P 0・1形	4セット	
	168632	FTF202T-0S	1,081,300	983,000					0セット	
	165922	FTF222T-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45~60	545	標準3P 0・1形	4セット	
	165932	FTF222T-0S	1,114,300	1,013,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		168312	FTF182T-4SA	1,127,500	1,025,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット
		168612	FTF202T-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40~60	512		
		165912	FTF222T-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45~60	545		

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【仕様】 1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)
前車

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)
コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。
フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。

標準オートヒッチアーム付き(4S,4SA)/キャスト付きスタンド装備

【注】FTF202、FTF222の4SD,4SDAはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

アースロータリ FTEシリーズ (48～90ps)

アースロータリ



FTE242T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	142012	FTE202T-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,315,600	1,196,000					0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,375,000	1,250,000					0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,430,000	1,300,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		142022	FTE202T-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット
		142322	FTE222T-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット
		142622	FTE242T-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	675	標準3P 2形	4セット

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【爪】 1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)

前車


【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。
サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。
テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/
鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。

標準オートヒッチアーム付き(4L,4LA)/キャスト付きスタンド装備

【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。

アースロータリ FTVシリーズ (65~113ps)

アースロータリ



FTV242T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	143012	FTV242T-4L	1,870,000	1,700,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,848,000	1,680,000			845		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,771,000	1,610,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	1,925,000	1,750,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	1,903,000	1,730,000			874		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,826,000	1,660,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	1,980,000	1,800,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	1,958,000	1,780,000			904		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,881,000	1,710,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,837,000	1,670,000	240	65~113	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,892,000	1,720,000	260	80~113	889		
	143452	FTV282-2L	1,947,000	1,770,000	280	90~113	919		

オート装置はオプション

【爪】 1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~18cm)


【FTVシリーズ】 前車

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)
 コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。
 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが
 少ない。
 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。
 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ
 の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。
 標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ SJ/SFシリーズ(24~60ps)

ハイパーロータリ



SJ180




SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	511510	SJ160T-4S	704,000	640,000	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512510	SJ170T-4S	726,000	660,000	170	26~35	369			
	513510	SJ180T-4S	748,000	680,000	180	28~35	379			
	オート装置はオプション									
	511570	SJ160T-4SA	748,000	680,000	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512570	SJ170T-4SA	770,000	700,000	170	26~35	369			
	513570	SJ180T-4SA	792,000	720,000	180	28~35	379			
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】 1フランジ4本配列(快適爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)									
	【SJシリーズ】 前車/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド(オプション)									
	501510	SF180T-4S	902,000	820,000	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502510	SF190T-4S	924,000	840,000	190	35~51	454			
503540	SF200T-4SD	968,000	880,000	200	40~60	469				
504540	SF220T-4SD	1,023,000	930,000	220	45~60	493				
オート装置はオプション										
501550	SF180T-4SA	946,000	860,000	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット		
502550	SF190T-4SA	968,000	880,000	190	35~51	454				
503560	SF200T-4SDA	1,012,000	920,000	200	40~60	469				
504560	SF220T-4SDA	1,067,000	970,000	220	45~60	493				
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 1フランジ4本配列(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)										
【SFシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備										

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ(48~75ps)

コバシロータリ




SE200

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚 爪)	672910	SE200T-4L	1,135,200	1,032,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672930	SE200T-0L	1,036,200	942,000			473		0セット	
	673910	SE220T-4L	1,177,000	1,070,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット	
	673930	SE220T-0L	1,078,000	980,000			499		0セット	
	674910	SE240T-4L	1,218,800	1,108,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット	
	674930	SE240T-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット	
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
		672970	SE200T-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット
		673970	SE220T-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット
	674970	SE240T-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										
【共通仕様】 前車 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 KHCジョイント仕様										

ハイパーロータリ SRV/SRZシリーズ (60~140ps)

ハイパーロータリ



SRV260

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633910	SRV220T-4L	1,485,000	1,350,000	220	60~113	714	標3P 2形	4セット
	633920	SRV220T-3L	1,463,000	1,330,000			707		3セット
	633930	SRV220T-0L	1,386,000	1,260,000			651		0セット
	634910	SRV240T-4L	1,551,000	1,410,000	240	70~113	750	標3P 2形	4セット
	634920	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000			743		3セット
	634930	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	635910	SRV260T-4L	1,606,000	1,460,000	260	80~113	779	標3P 2形	4セット
	635920	SRV260T-3L	1,584,000	1,440,000			772		3セット
	635930	SRV260T-0L	1,507,000	1,370,000			716		3セット
	636910	SRV280T-4L	1,694,000	1,540,000	280	90~113	808	標3P 2形	4セット
	636920	SRV280T-3L	1,672,000	1,520,000			801		3セット
	636930	SRV280T-0L	1,595,000	1,450,000			745		0セット

オート装置はオプション

【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)

【仕様】 前車 ギヤ変速(4段)

標準オートヒッチ付き(4L.3L)

633950	SRV220-2L	1,452,000	1,320,000	220	60~113	723	標3P 2形	
634950	SRV240-2L	1,518,000	1,380,000	240	70~113	759	標3P 2形	
635950	SRV260-2L	1,573,000	1,430,000	260	80~113	788	標3P 2形	
636950	SRV280-2L	1,661,000	1,510,000	280	90~113	817	標3P 2形	

オート装置は設定なし

【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)

【仕様】 前車 ギヤ変速(4段)

2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上

627950	SRZ300-2L	2,153,800	1,958,000	300	100~140	968	標3P 2形	
--------	-----------	-----------	-----------	-----	---------	-----	--------	--

オート装置は設定なし

【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)

【仕様】 PTO: 1000回転用

前車 ギヤ変速(2段) 前ゲージ輪グリスアップ式


2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上

【SRV/SRZ シリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上
前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式
土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備
フローティングシールを採用し、耐久性を向上

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ SRV-Aシリーズ(70~113ps)

ハイパーロータリ



SRV260A

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	634510	SRV240AT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70~113	736	標3P 2形	4セット
	634520	SRV240AT-3L	1,540,000	1,400,000			729		3セット
	634530	SRV240AT-0L	1,463,000	1,330,000			673		0セット
	635510	SRV260AT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80~113	764	標3P 2形	4セット
	635520	SRV260AT-3L	1,595,000	1,450,000			757		3セット
	635530	SRV260AT-0L	1,518,000	1,380,000			701		0セット
	636510	SRV280AT-4L	1,705,000	1,550,000	280	90~113	792	標3P 2形	4セット
	636520	SRV280AT-3L	1,683,000	1,530,000			785		3セット
	636530	SRV280AT-0L	1,606,000	1,460,000			729		0セット

オート装置はオプション

【仕様】 標準オートヒッチ付き(4L,3L)

634550	SRV240A-2L	1,529,000	1,390,000	240	70~113	745	標3P 2形	
635550	SRV260A-2L	1,584,000	1,440,000	260	80~113	772		
636550	SRV280A-2L	1,672,000	1,520,000	280	90~113	801		

オート装置は設定なし。

【仕様】 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上

【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10~13cm)

【Aシリーズ】 A仕様:浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。
コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。

前車 ギヤ変速(4段)


補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板/フローティングシールを採用し、
耐久性を向上。

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

スピードハローソニック SHV(115~175ps)

スピードハローソニック




SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	618960	SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
	オート装置は設定なし 【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm) 【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減							

【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。

アップカッター[逆転] SUVシリーズ(50~150ps)

アップカッター

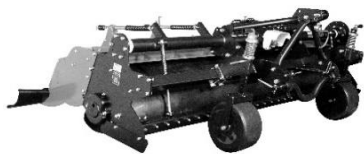

SUV280

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (4枚)・逆転	602950	SUV200-2L	1,387,100	1,261,000	200	50~100	672	標準3P 1・2形
	603950	SUV220-2L	1,435,500	1,305,000	220	55~100	706	
	604950	SUV240-2L	1,483,900	1,349,000	240	70~100	754	標準3P 2形
	605950	SUV260-2L	1,532,300	1,393,000	260	70~100	788	
	606950	SUV280-2L	1,580,700	1,437,000	280	80~100	821	
	607900	SUV300-2L	2,476,100	2,251,000	300	100~150	1049	標準3P 2・3形

オート装置は設定なし


【爪】 1フランジ4本配列/両端外向き(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)

【アップカット】 前車 ギヤ変速(4段)
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式
土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板
ロータリ後方レーキ付き
鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ
組みボルト採用によりメンテナンス性アップ

2点オートヒッチ付き(2L)

ハイパーロータリ SRV-HJ/SRV-PJシリーズ(70~120ps)

ハイパーロータリ




SRV260HJ

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	635650	SRV260HJ-2L	1,628,000	1,480,000	260	70~120	839	標3P 2形	
	636650	SRV280HJ-2L	1,716,000	1,560,000	280	80~120	870		
	637650	SRV300HJ-2L	1,782,000	1,620,000	300	90~120	909		
	オート装置は設定なし								
	【爪】 HJ:1フランジ6本配列/両端外向き(S快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm) 【仕様】 前車 前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式								
	636450	SRV280PJ-2L	1,716,000	1,560,000	280	80~120	845	標3P 2形	
637450	SRV300PJ-2L	1,782,000	1,620,000	300	90~120	882			
オート装置は設定なし									
【爪】 PJ:1フランジ6本配列/両端外向き(碎土ハイパーゼット爪)/爪回転外径46cm(耕深9~12cm) 【仕様】 高速ロータリハロー 前ゲージ輪なし 踏圧を防ぐコールドタを装備(トレッド調整式) 【注】耕深調整には別途カゴローラDKRが必要です。(CKRは適応不可)									
【SRV-HJ/PJ ギヤ変速(4段) シリーズ】 新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備 2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

ハイパーロータリ SRV-J/SRZ-Jシリーズ(70~160ps)

ハイパーロータリ




SRV260J

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	634850	SRV240J-2L	1,562,000	1,420,000	240	70~120	818	標3P 2形
	635850	SRV260J-2L	1,628,000	1,480,000	260	70~120	851	
	636850	SRV280J-2L	1,683,000	1,530,000	280	80~120	883	
オート装置は設定なし								
【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)								
【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備 2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								
	626850	SRZ280J-2L	2,167,000	1,970,000	280	95~160	1032	標3P 2形
	627850	SRZ300J-2L	2,274,800	2,068,000	300	100~160	1064	
	629850	SRZ350J-2L	2,511,300	2,283,000	350	100~160	1151	
オート装置は設定なし								
【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径57cm(耕深15~18cm)								
【仕様】 PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) 新型マストとマストステーを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備、グリスアップ式 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備 #140ギヤオイルを標準採用し、駆動系の耐久性を向上 2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。								

深耕ローター GS/GMシリーズ (22~45ps)

深耕ローター



GS155T



GM185T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	313020	※ GS125T-3S	704,000	640,000	120	22~28	230	標3P 0.1形	3セット	
	313720	※ GS155T-3S	735,900	669,000	150	25~28	250			
	オート装置は設定なし									
	<p>【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm</p> <p>【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 正転センタードライブ</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)</p>									
	310620	※ GM165T-3S	973,500	885,000	160	30~45	355	標3P 0.1形	3セット	
	311520	※ GM185T-3S	999,900	909,000	180	30~45	375			
オート装置は設定なし										
<p>【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm</p> <p>【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 正転センタードライブ</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)</p>										

【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタ用に限る。

ライナーハロー PX/PLZシリーズ(28~100ps)

ライナーハロー



PX280T




PLZ321TA2

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
S ヒ ッ チ タ イ プ	735020	PX280T-3S	717,200	652,000	282	28~51	313	標3P 0.1形	3セット	
	オート装置はオプション									
	<p>【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備</p>									
L ヒ ッ チ タ イ プ	710495	PLZ321TA2-3L	919,600	836,000	316	50~80	510	標3P 1.2形	3セット	
	710695	PLZ361TA2-3L	974,600	886,000	356	65~100	548	標3P 2形	3セット	
	オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
<p>【PLZシリーズ】 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。</p> <p>標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備</p>										

サイバーハロー TXシリーズ(24~54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				標3P 0.1形	セット
電動 油圧 タイプ	723145	TX275ET-4S	1,202,300	1,093,000	271	24~33	406	標3P 0.1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,114,300	1,013,000					0セット
	725145	TX315ET-4S	1,302,400	1,184,000	317	25~54	446	標3P 0.1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,214,400	1,104,000					0セット
	726145	TX345ET-4S	1,353,000	1,230,000	347	30~54	462	標3P 0.1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,265,000	1,150,000					0セット

オート装置はオプション

【仕様】 TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。
サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・TX345)
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備


【格納幅】 TX275(169cm)/TX315・TX345(195cm)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,457,500	1,325,000	347	30~54	504	標3P 0.1形	4セット
	747165	TXF355T-0S	1,369,500	1,245,000			468		0セット
	748145	TXF385T-4SD	1,578,500	1,435,000	375	37~60	528	標3P 0.1形	4セット
	748165	TXF385T-0S	1,490,500	1,355,000	375	30~60			487
	749145	TXF415T-4SD	1,699,500	1,545,000	405	37~60	551	標3P 0.1形	4セット
	749165	TXF415T-0S	1,611,500	1,465,000			510		0セット

オート装置はオプション

【仕様】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。

充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。

カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。

カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。

サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

4SD:KHCジョイント仕様

標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備

【格納幅】 TXF355~415(216cm)

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

【注】TXF385T-4SD、TXF415T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。

【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415

『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ	811015	TXV385T-4L	1,963,500	1,785,000	391	48~100	758	標3P 1.2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	1,941,500	1,765,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	1,864,500	1,695,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,101,000	1,910,000	415	48~100	770	標3P 1.2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,079,000	1,890,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,002,000	1,820,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,255,000	2,050,000	441	55~100	801	標3P 1.2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,233,000	2,030,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,156,000	1,960,000			738		0セット
	824015	TXZ505T-4L	2,700,500	2,455,000	497	70~145	993	標3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,678,500	2,435,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,601,500	2,365,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,063,500	2,785,000	557	77~145	1061	標3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,041,500	2,765,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	2,964,500	2,695,000			998		0セット
826015	TXZ625T-4L	3,415,500	3,105,000	617	77~145	1162	標3P 2形	4セット	
826025	TXZ625T-3L	3,393,500	3,085,000			1155		3セット	
826035	TXZ625T-0L	3,316,500	3,015,000			1099		0セット	

オート装置はオプション

【共通仕様】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載
充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)


【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】 **【注】**外部(複動)油圧1系統が必要。
【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。
【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

【油圧カプラのポイント】 **【注】**油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。
【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415



カルコン

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ	811045	TXV385T-3LA2C	1,985,500	1,805,000	391	48~100	751	標3P 1.2形	3セット
	812045	TXV415T-3LA2C	2,123,000	1,930,000	415	48~100	763		
	813045	TXV445T-3LA2C	2,277,000	2,070,000	441	55~100	794		
	824045	TXZ505T-3LA2C	2,722,500	2,475,000	497	70~145	986	標3P 2形	3セット
	825045	TXZ565T-3LA2C	3,085,500	2,805,000	557	77~145	1054		
	826045	TXZ625T-3LA2C	3,437,500	3,125,000	617	77~145	1155		

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXV/TXZ 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式シリーズ】

コードレスリモコン『充電カルコン』搭載

充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。

カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。

各状態を手元で確認可能。

カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。

サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。

油圧カプキット標準装備

標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)


【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。
 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。
 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

オートあぜ塗り機 ガイアシリーズ(26～105ps)

オートあぜ塗り機

樹脂ローラはオプションです



XRS851T



XRM871T



XRV872T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	394056	XRS851T-3S	1,188,000	1,080,000	85cm	26～45	377	標3P 0.1形	3セット
	394066	XRS851T-0S	1,122,000	1,020,000					0セット
	395028	XRM871T-3L	1,445,400	1,314,000	88cm	37～60	416	標3P 1.2形	3セット
	395038	XRM871T-0L	1,368,400	1,244,000					0セット
	395058	XRM871T-3S	1,410,200	1,282,000	88cm	37～60	387	標3P 1形	3セット
	395068	XRM871T-0S	1,344,200	1,222,000					0セット
<p>【XRS/XRM シリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) 天場処理ローター:付き XRS:ドラム:径85cm/適応あぜ高さ: 25～35cm 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) XRM:ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ 27～37cm 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る/50馬力未満のトラクタは条件に応じたウエイトが必要 XRS:軸距1600～1930mm/XRM:軸距1800～2100mm XRS:最小旋回半径2.0～2.5m/XRM:最小旋回半径2.3～2.8m XRS:後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) XRM:後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)</p>									
	399412	XRV872T-4L	2,134,000	1,940,000	88cm	48～105	503	標3P 1.2形	4セット
	399432	XRV872T-0L	2,035,000	1,850,000					0セット
<p>【仕様】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:無線『充電カルコン』『充電ホルダ(ボイスナビ付き)』 ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ:22～37cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量1075mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム外部油圧上下機構、レベリングアイコン付き 標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る(中型トラクタ除く) 軸距1900～2250mm/最小旋回半径2.5～3.5m/後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>									

アゼローター RM / FL / ZR

アゼローター



RM852FT



FL850T



ZR101T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
あ ぜ 塗 り	397712	RM852HT-4S	1,063,700	967,000	85cm	25~51	334	標3P 0.1形	4セット	
	397812	RM852FT-4S	1,107,700	1,007,000			362			
	【仕様】 H:電動油圧 リバース/天場処理ローター:なし/シャーボルト10本組み付属(本体) F:電動油圧 リバース/天場処理ローター:付き/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備									
	386810	FL850T-4L	1,014,200	922,000	85cm	26~60	390	標3P 1.2形	4セット	
	386910	FL850T-4S	979,000	890,000			358	標3P 0.1形		
	【仕様】 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター:付き/コントローラ:有線 ドラム:径85cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 標準オートヒッチ付き(4L,4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
	【トラクタのポイント】 【注】RM 後輪タイヤ外幅:1760mm以下 【注】FL 後輪タイヤ外幅:2000mm以下									
	395811	ZR101T-4L	1,749,000	1,590,000	105cm	50~105	561	標3P 1.2形	4セット	
	395821	ZR101T-3L	1,727,000	1,570,000			554		3セット	
	395831	ZR101T-0L	1,650,000	1,500,000			498		0セット	
【仕様】 外部(複動)油圧 前進オフセット/天場処理ローター:なし コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム:径105cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:35~45cm ローラ:径267mm(大径ローラ) ローラ:なし 適応あぜ高さ:28~35cm 適応あぜ高さ:45cm以上ののり面 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)										
【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。										
【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプらは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプらはオスメス同一メーカーにそろえてください。										

あぜ塗り/アゼローター

中耕ローター CF / 中耕ディスク DC / ハイパーカルチ V

中耕ローター



CF306W



DC301




V500N

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・除草・培土	303900	※ CF206-1S	506,000	460,000	2連	12~25	180	3P	0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~150cm/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャープピン5本付属								
	303920	※ CF206W-1S	564,300	513,000	2連	12~25	187	3P	0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャープピン5本付属								
	303960	※ CF306W-1S	760,100	691,000	3連	18~25	241	3P	0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備								
	302600	※ DC301	737,000	670,000	3連	30~60	288	3P	0.1形	直装
	301600	※ DC501	1,375,000	1,250,000	5連	48~98	502	3P	1.2形	直装
301700	※ DC501T-0L	1,375,000	1,250,000	5連	48~98	493	標3P	1.2形	0セット	
【仕様】	【※印は季節生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4~6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度 及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60~85cmに対応 キャスト付きスタンド装備 シャープボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属									
ばれいしよ専用培土	300490	※ V300N-2L	1,144,000	1,040,000	3連	45~60	469	3P	1.2形	
	300990	※ V500N-2L	1,501,500	1,365,000	5連	60~90	687	3P	2形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付き/シャープボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャープボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種								


フレールモア/オフセットモア / 溝掘機

フレールモア



FX150

オフセットモア



OMF151

溝掘機





RTR301

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	668,800	608,000	150	17～35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	328510	FX180T-4S	800,800	728,000	180	28～51	311			
	<p>【仕様】 オフセット:なし センタータイプ 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備</p>									
	327411	OMF151T-4S	1,181,400	1,074,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット	
	327431	OMF151T-0S	1,093,400	994,000		33～60	361	標準3P 1形	0セット	
	327401	OMF151-1S	1,104,400	1,004,000			379			直装
	327441	OMF151T-4SD	1,203,400	1,094,000		37～60	402	標準3P 1型	4セット	
	<p>【仕様】 電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構:上方70°～下方55° 爪:フレール爪 アップカット 2重フラップ/後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備 4SD:KHCジョイント仕様 オプション:ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売 オプション:ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号</p>									
	<p>【トラクタのポイント】 【注】キャビン仕様トラクタに限る。 【注】トラクタ重量 1,650kg以上。 【注】トラクタ前部にフロントウエイト、作業機にサイドウエイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。</p>									
	明 き よ 溝 掘	360740	※ RTR301-1S	685,300	623,000	深さ30	20～60	348	3P 0.1形	直装
360720		※ RTR301T-3S	734,800	668,000	深さ30	20～60	359	標3P 0.1形	3セット	
<p>【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [反転リバー式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量:前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p>										

管理 / オフセットモア・フレールモア・溝掘機

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
ヒッチ	 リヤーヒッチ	E020035	RH16S	66,000	60,000	60角×137	SJ160	
		E020036	RH17S	66,000	60,000	60角×157	SJ170.180 SF180	
		E020037	RH19S	66,000	60,000	60角×177	SF190.200	
		E020038	RH22S	69,300	63,000	60角×197	SF220	
		6550087	RH17F	66,000	60,000	60角×157	FTF182	
		6550088	RH19F	66,000	60,000	60角×177	FTF202	
		6550161	RH21F	69,300	63,000	60角×197	FTF222	
あぜ際処理	 サイドディスク	4072880	SDK40KJM-R	53,240	48,400	右側	SJ/SF	
		4072879	SDK40KJM-L	53,240	48,400	左側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理					
		4072887	SDK40FTF-R-2	59,290	53,900	右側	FTF	
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
マルチ	 平畦マルチ	0010020	RML18M	250,800	228,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ					
		4072849	RML18X	249,700	227,000		SJ/SF/FTF	
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
マルチ	 平高マルチ	4070041	PHMV19KJ	250,800	228,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70~175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ。 エプロンを取り付けたまま取り付ける場合は、別途マルチヒッチSJキット(4071282)が必要です。					



【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ヒッチ	リヤーヒッチ 	6560053	RH20E	69,300	63,000	60角 × 187	FTE202
		6560054	RH22E	69,300	63,000	60角 × 207	FTE222
		6560055	RH24E	69,300	63,000	60角 × 227	FTE242
		4073034	RH-KR2	78,650	71,500	60角 × 207	SRV/SRZ SUV/FTV
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合にはエンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV,SRZ-2LIには、ボルトM16x70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要				
あぜ際処理	サイドディスク 	4073056	SDK40KRZ-L	59,290	53,900	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	59,290	53,900	右側	SRZ
		4072870	SDK40KB-L	53,240	48,400	左側	KB-E
		4072868	SDK40KB-R	53,240	48,400	右側	KB-E
		4072943	SDK40KRV-L	59,290	53,900	左側	SRV
		4072944	SDK40KRV-R	59,290	53,900	右側	SRV.FTV【注2】
		4072881	SDK40KJF-L	53,240	48,400	左側	KRS-2【注1】
		4072882	SDK40KJF-R	53,240	48,400	右側	KRS-2【注1】
		4073066	SDK40FTE-R-3	59,290	53,900	右側	FTE【注2】
		【仕様】	【注1】KRS-2シリーズに装着する場合はスタンドブラケットを外してください。(スタンドが使用できなくなります) 【注2】FTE.FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。				
踏圧防止	コールタ Assy.L,R 	6030061	DJ-L	35,090	31,900		KRL-2
		6030096	2DJ-L	38,720	35,200		KRM-2
		5630457	DJE-L	49,610	45,100		KRE.KRF-2
		D030049	PJV-L	49,610	45,100		SRV
		D040038	DJZ-L	49,610	45,100		SRZ
		6030062	DJ-R	35,090	31,900		KRL-2
		6030097	2DJ-R	38,720	35,200		KRM-2
		5630458	DJE-R	49,610	45,100		KRE.KRF-2
		D030052	PJV-R	49,610	45,100		SRV
		D040039	DJZ-R	49,610	45,100		SRZ
		【仕様】	左右2本ずつのコールタをトラクタのタイヤ幅に合わせて取付け、タイヤ跡を膨軟にし、踏圧を防止します。 【注】カゴローラとセットで使用します。				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ	平畦マルチ 	4072849	RML18X	249,700	227,000		SRV/SRZ FTE/FTV SUV
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
	4071242	RML18C	250,800	228,000		SRV FTV	
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
平高マルチ	平高マルチ 	4071168	PHMV19C	250,800	228,000		SRV
		【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし				
	4071169	PHMV22C	257,400	234,000		SRV/SRZ	
	【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
カゴローラ 【注】2Lのみ	ローラキット センター 支持タイプ	4072950	CKR-RE25	322,300	293,000	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/SUV
		4072951	CKR-RE27	338,800	308,000	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/SUV
		4072952	CKR-RE29	355,300	323,000	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/SUV
		4072953	CKR-RE31	371,800	338,000	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/SUV
		4072954	CKR-RE33	388,300	353,000	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/SUV
	シリンダキット	4072955	CKR-C3	165,000	150,000		SRV/SRZ/SUV
		【仕様】	油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備				
	ネジキット	4072571	CKR-N1	16,500	15,000		SRV/SRZ/SUV
	トリツケカナグ キット	4072948	CKR-TK2	55,000	50,000		SRV/SRZ
		4072949	CKR-TK2EU	55,000	50,000		SUV
		【注】●トリツケカナグキット(共通) ●ローラキット(幅の選択) ●シリンダキットまたはネジキット(油圧または手動の選択) 計3点のキットが必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
両端アーム タイプ	4072956	DKR310RE	473,000	430,000	ローラ幅306cm	SRV280(2Lのみ)	
	4072957	DKR330RE	511,500	465,000	ローラ幅326cm	SRV300	
油圧シリンダ 2本タイプ	4072961	EKR330RE	616,000	560,000	ローラ幅326cm	SRV300/SRZ300/SUV300	
	4072962	EKR380RE	671,000	610,000	ローラ幅376cm	SRZ350	
	【仕様】	油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラは付属してません。					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	12,870	11,700	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	12,870	11,700	右側	PLZ
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	52,030	47,300		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
【仕様】		延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	38,720	35,200		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
【仕様】		延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	12,540	11,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				






【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	38,720	35,200	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
補助ドラム	補助ドラム キットA 	7662364	RKL-HDA	18,040	16,400	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め					
低あぜ対応	ローラキット BS 	7560503	XR1-RBS-01	32,670	29,700	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。					
	ローラ キットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	45,980	41,800	φ 216 × 内157mm+外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ						
ローラキット BH 	7560627	XR1-RBH-02	38,170	34,700	φ 216mm	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱					
樹脂ローラ キット 	7560246	XR-RP01	33,000	30,000	約φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。					
樹脂ローラ キットH 	7560420	XRV-RPH	38,500	35,000	約φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。					

アタッチメント/あぜ塗り機用アタッチメント

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,060	4,600	φ140× 中間55mm延長	AR-0M(一体ロー)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用		【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可			
	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	19,360	17,600	φ140× 内65mm+外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用		【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
ローラ (標準仕様)	ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03	19,800	18,000	φ140× 内75mm+外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用		【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし			
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	15,400	14,000	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用		【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準			
	EXローラキット AH 	7560418	XRV-RAH	16,500	15,000	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL
【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用						


アタッチメント/あぜ塗り機用アタッチメント

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
耕深調整	ドラム耕深 キット 	7663226	FL-DK1	93,170	84,700		FL	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。					
		7663278	RM2-DK1	124,300	113,000		RM-2	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。					
		7560784	XRS-DK1	152,900	139,000		XRS/XRM	
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。						
	ドラム耕深 キットCE	7560652	XR-DC04	136,400	124,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1	
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。						
ドラム耕深 キットE	7560651	XR-DH03	93,170	84,700		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
ドラム電動 キットE	7560650	XR-D03	84,700	77,000		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場耕深 キットCB	7560522	XR-TC04	151,800	138,000	コントロールキット付き	XR-V/XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-V/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場耕深 キットB	7560371	XR-TH02	107,690	97,900		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場電動 キットB	7560370	XR-T02	99,220	90,200		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
ハーネス延長	延長ハーネスM 	4910588	TX-EHM	5,500	5,000			
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス					







【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	 タンクキット2 間欠装置付き 30リットル トリツケキット(A~K)・コントロールキットD別売	8090120	SK-TANK2-2	93,500	85,000		
	トリツケキットA	8090045	SK-TKA	35,200	32,000		BR-M
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	35,200	32,000	ヘンカンハーネス(アゼ)付き	RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットE	8090049	SK-TKE	35,200	32,000		RS-0
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	35,200	32,000		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	35,200	32,000		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	35,200	32,000		XRV
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	35,200	32,000		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	35,200	32,000		FL
	【散水キット】	散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A~K)の2品で1台分になります。ご用命の際は2品共ご注文ください。					
コントロールキットD	7663173	BR0S-CB27	45,100	41,000	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ 他	
【配線のポイント】	<p>【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。</p> <p>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。</p> <p>【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ)(コード No.7662030)が別途必要になります。</p> <p>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。</p>						

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

中耕ローター/ハイパーカルチ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	24,200	22,000	1畦	CF202以降
		4072423	PMK-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300.500
V用爪軸	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	15,730	14,300	1畦	V300(N).500(N)
		【仕様】	ローターユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
V用培土	早慣カマボコ 培土器 	4072418	SKR-75	38,720	35,200	1畦	V300N.500N
		【仕様】	早期一発培土、慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
	カマボコ培土器 	4072419	KR-725	35,090	31,900	1畦	V300N.500N
【仕様】		慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。					
取付け金具	ヘイコウリンク 	4072420	KN-SV	39,930	36,300	1畦	V300N.500N
		【仕様】	(早慣)カマボコ培土器用取付け金具				
保護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	21,780	19,800	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	36,300	33,000	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

自走式野菜収穫機(ねぎ)


ねぎ収穫機



HGX100

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番号	
				(税込)	(税抜)					
ねぎ 収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		【仕様】 昇降式コンテナ台								
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
	【仕様】 固定式コンテナ台									
	【HGXシリーズ】 (ソフィ)	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」								

公道走行対応



用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)		
公道走行対応	ブラケットキット	4073086	P-R	55,000	50,000	作業機全幅2.5m以上になるロータリ、1本物ハロー	
		4073122	P-TX	55,000	50,000	TX-3 *コンビ灯が隠れる場合	
		4073091	P-TXF	22,000	20,000	TX-5, TXF-5	
		4073093	P-TXV	22,000	20,000	TXV-5	
		4073095	P-TXZ	55,000	50,000	TXZ-5	
		4073127	P-RSRM	22,000	20,000	RS-2, RM-2 *散水キット装着時使用	
		4073098	P-XR	22,000	20,000	XRS-1, XRM-1, XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1	
		4073129	P-OMF	22,000	20,000	OMF-0	
		4073131	P-CF	22,000	20,000	CF-6	
		4073133	P-DC	55,000	50,000	DC501	
		4073138	P-V	55,000	50,000	V500	
		4073140	P-RTR	22,000	20,000	RTR GS-5, GM-5UC-5	
		ゼンハバ ヒョウジキット	4073073	P-W	22,000	20,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。
	ラベルキット	4073119	P-LABEL	13,200	12,000		
	トウカキット	4073120	P-LAMP	93,500	85,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。	

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
フレールモア	FMシリーズ	2021 年6月末生産終了
オフセットモア	OMF-0シリーズ	2021 年6月末生産終了

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
ライムソワー	FD-7シリーズ
コンポキャスト	KCC-2シリーズ
サイバーハロー	TXAシリーズ
ハイパーロータリ	KJF-2シリーズ