

A large, detailed image of a Kobashi agricultural machine, possibly a harrow or similar implement, is shown in a dark red, monochromatic color scheme. The machine's frame and various components are visible, with the brand name 'KOBASHI' printed on several parts. The overall image has a strong industrial and agricultural feel.

KOBASHI

2025.1-2025.12

2025

KOBASHI 農業機械価格表

都府県版

価格表について

1. 本価格表の適用期間は2025年1月1日より2025年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2025年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。(2025年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2025年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしておりません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2024年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お願い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目次		
代 か き	ライナーハロー PX.PJ	2
	ライナーハロー〔キセキ専用型式〕	3~4
	ライナーハロー〔クボタ専用型式〕	5~6
	ライナーハロー〔三菱専用型式〕	7~8
	ライナーハロー〔ヤンマー専用型式〕	9
	ライナーハロー PLZ	10
	ライナーハロー用アタッチメント	11
	サイバーハロー TX.TXF	12,20
	サイバーハロー〔キセキ専用型式〕	13,14,21
	サイバーハロー〔クボタ専用型式〕	15,22,23
	サイバーハロー〔三菱専用型式〕	16~18,24
	サイバーハロー〔ヤンマー専用型式〕	19,25
	サイバーハロー TXE	26
サイバーハロー TXV.TXZ	27~29	
サイバーハロー TXV.TXZ〔クボタ専用型式〕	30~31	
あ げ 塗 り	オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRS.XRM.XRV	33~37
	アゼローター〔ダイナリーバース〕 RS.RM	38~43
	アゼローター FL.ZR	44~45
	あぜ塗り機用アタッチメント	46~49
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF	50~52
	アースロータリ FTE.FTV	53~55
	ハイパーロータリ SJ.SF	56~59
	ハイパーロータリ SE.SV	60~71
	ハイパーロータリ SRV.SRZ	72~91
	アップカットロータリ SUV	92
	スピードハローソニック SHV	93
	ロータリ用アタッチメント	94~98
	ディスクローター DS	99
深耕ローター UC.GS.GM	100~102	
排 水	溝掘機 RTR	103
	ドレーナ DP	
管 理	中耕ディスク DC.HDR	104
	中耕ローター CF	105
	中耕ローター V.KM	106
	中耕ローター用アタッチメント	107
	フレールモア FX.FF	108
	オフセットモア OMF	109
収 穫 他	ねぎ収穫機 HGX	110
	公道走行アタッチメント	111~112
オ ー ト 装 置	オート装置〔キセキ専用型式〕	113~118
	オート装置〔クボタ専用型式〕	119~122
	オート装置〔三菱専用型式〕	123~137
	オート装置〔ヤンマー専用型式〕	138~151

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるJIS標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号がつきますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。
なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0・1形
Lヒッチ	50ps以上	" 1・2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方



* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

ライナーハロー PJ/PXシリーズ(16～51ps)

ライナーハロー



PJ200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
S ヒ ッ チ タ イ プ (オ ー ト 装 置 オ プ シ ョ ン)	731010	PX200T-4S	649,000	590,000	202	18～33	264	標準3P 0・1形	4セット	
	731020	PX200T-3S	624,800	568,000			259		3セット	
	731030	PX200T-0S	552,200	502,000			228		0セット	
	732010	PX220T-4S	678,700	617,000	222	20～33	277	標準3P 0・1形	4セット	
	732020	PX220T-3S	654,500	595,000			272		3セット	
	732030	PX220T-0S	581,900	529,000			241		0セット	
	733010	PX240T-4S	705,100	641,000	242	22～51	290	標準3P 0・1形	4セット	
	733020	PX240T-3S	680,900	619,000			285		3セット	
	733030	PX240T-0S	608,300	553,000			254		0セット	
	735010	PX280T-4S	810,700	737,000	282	28～51	318	標準3P 0・1形	4セット	
	735020	PX280T-3S	786,500	715,000			313		3セット	
	735030	PX280T-0S	715,000	650,000			282		0セット	
	オート装置はオプション									
	【仕様】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能 碎土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備									
		210010	PJ180T-4S	475,200	432,000	182	16～28	234	標準3P 0・1形	4セット
	210020	PJ180T-3S	449,900	409,000	229			3セット		
	210030	PJ180T-0S	374,000	340,000	198			0セット		
	211010	PJ200T-4S	506,000	460,000	202	18～33	247	標準3P 0・1形	4セット	
	211020	PJ200T-3S	480,700	437,000			242		3セット	
	211030	PJ200T-0S	403,700	367,000			211		0セット	
	212010	PJ220T-4S	536,800	488,000	222	20～33	260	標準3P 0・1形	4セット	
	212020	PJ220T-3S	511,500	465,000			255		3セット	
	212030	PJ220T-0S	434,500	395,000			224		0セット	
オート装置はオプション										
【仕様】 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備										

ライナーハロー PJ/PXシリーズ 中セキ専用型式

ライナーハロー



PJ200

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ用)	9488 222 00000	PX200-SA	565,400	514,000	202	218	特殊4P A1形
		9488 225 00000	PX220-SA	595,100	541,000	222	231	
		9488 228 00000	PX240-SA	621,500	565,000	242	244	
	NTA、BF系ホイール	9488 228 00000	PX240-SA	621,500	565,000	242	244	特殊4P A1形
	TH、RTS系ホイール	9488 231 00000	PX280-SA	728,200	662,000	282	272	
	【注】RTS235,255/23,25除く	9488 213 00000	PJ180-SA	387,200	352,000	182	188	
	16~51ps	9488 216 00000	PJ200-SA	418,000	380,000	202	201	特殊4P A1形
		9488 219 00000	PJ220-SA	448,800	408,000	222	214	
		【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	RTS235,255/23,25ホイールの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと						
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ用)	9488 223 00000	PX200-SCA	565,400	514,000	202	223	特殊4P A1形
		9488 226 00000	PX220-SCA	595,100	541,000	222	236	
		9488 229 00000	PX240-SCA	621,500	565,000	242	249	
	NTA、BF系セミクロ	9488 229 00000	PX240-SCA	621,500	565,000	242	249	特殊4P A1形
	TH、RTS系セミクロ	9488 232 00000	PX280-SCA	728,200	662,000	282	277	
	RTS235,255/23,25ホイール	9488 214 00000	PJ180-SCA	387,200	352,000	182	193	
	16~51ps	9488 217 00000	PJ200-SCA	418,000	380,000	202	206	特殊4P A1形
		9488 220 00000	PJ220-SCA	448,800	408,000	222	219	
		【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	RTS235,255/23,25ホイールの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと						
【PXシリーズ】	<p>エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上</p> <p>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上</p> <p>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能</p> <p>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能</p> <p>すき込み性能を高める大型スプリングレーキ</p> <p>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用</p> <p>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし</p> <p>隣接均平性能を向上</p> <p>砕土性能を高めたSC爪を採用</p>							
【PJシリーズ】	<p>安価型モデル</p> <p>砕土性能を高めたSC爪を採用</p>							

イセキ専用型式/ライナーハロー

ライナーハロー PJ/PXシリーズ 中セキ専用型式

ライナーハロー



PJ200

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
中セキ専用型式（オート装置付き） JIS 0S規格 (標準5P PDヒッチ用) NTA,BF系 16~51ps	9488 224 00000	PX200TA-I	565,400	514,000	202	228	標準3P 0・1形
	9488 227 00000	PX220TA-I	595,100	541,000	222	241	
	9488 230 00000	PX240TA-I	621,500	565,000	242	254	
	9488 233 00000	PX280TA-I	728,200	662,000	282	282	
	9488 215 00000	PJ180TA-I	387,200	352,000	182	198	標準3P 0・1形
	9488 218 00000	PJ200TA-I	418,000	380,000	202	211	
	9488 221 00000	PJ220TA-I	448,800	408,000	222	224	
【5Pオート】5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし 隣接均平性能を向上 砕土性能を高めたSC爪を採用						
【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用						
【トラクタのポイント】	ホイルの場合 PDヒッチの場合、最下げ量不足の為、NT(A)465/453,483/45,48適応不可 セミクロの場合 PDヒッチの場合、最下げ量確保の為、取付け穴を以下の様に変更してください。 ◆ロアリンク取付け穴を前穴に変更 BF29DC,35DC NT(A)335C,365C/253C~343C/28C~35C ◆リフトロッド取付け穴を中心に変更 BF45DC NT(A)435C,465C/403C~483C/40C~48C						

ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PJ200

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS 0S規格 (W3P用) KL, SL系ホイール 18~51ps	FA000 60472	PX200TA-K	565,400	514,000	202	228	標準3P 0・1形
		FA000 60476	PX220TA-K	595,100	541,000	222	241	
		FA000 60479	PX240TA-K	621,500	565,000	242	254	
		FA000 60482	PX280TA-K	728,200	662,000	282	282	標準3P 0・1形
		FA000 60451	PJ180TA-K	387,200	352,000	182	198	
		FA000 60455	PJ200TA-K	418,000	380,000	202	211	
		FA000 60459	PJ220TA-K	448,800	408,000	222	224	
【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【PXシリーズ】	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし 隣接均平性能を向上 碎土性能を高めたSC爪を採用							
【PJシリーズ】	安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用							
【トラクタのポイント】	KL・SL系パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							

クボタ専用型式/ライナーハロー

ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PJ200

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 (特殊5P Aフレーム用)	FA000 60469	PX200KSA	565,400	514,000	202	218	特殊4P A1形
		FA000 60473	PX220KSA	595,100	541,000	222	231	
	KB、NB系 16~33ps	FA000 60450	PJ180KSA	387,200	352,000	182	188	特殊4P A1形
		FA000 60454	PJ200KSA	418,000	380,000	202	201	
		FA000 60458	PJ220KSA	448,800	408,000	222	214	
【5Pオート】5-PJ-GBL装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) KL、SL系 KT、FT、ST系ホイール 16~51ps	FA000 60470	PX200-UA	565,400	514,000	202	218	特殊4P B形	
	FA000 60474	PX220-UA	595,100	541,000	222	231		
	FA000 60477	PX240-UA	621,500	565,000	242	244		
	FA000 60480	PX280-UA	728,200	662,000	282	272	特殊4P B形	
	FA000 60448	PJ180-UA	387,200	352,000	182	188		
	FA000 60452	PJ200-UA	418,000	380,000	202	201		
	FA000 60456	PJ220-UA	448,800	408,000	222	214		
【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【トラクタのポイント】	KL・SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る							
JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) KT、FT、ST系パワクロ 16~51ps	FA000 60471	PX200-UCA	565,400	514,000	202	223	特殊4P B形	
	FA000 60475	PX220-UCA	595,100	541,000	222	236		
	FA000 60478	PX240-UCA	621,500	565,000	242	249		
	FA000 60481	PX280-UCA	728,200	662,000	282	277	特殊4P B形	
	FA000 60449	PJ180-UCA	387,200	352,000	182	193		
	FA000 60453	PJ200-UCA	418,000	380,000	202	206		
	FA000 60457	PJ220-UCA	448,800	408,000	222	219		
【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【トラクタのポイント】	UC:パワクロ用							
【PXシリーズ】	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 碎土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし 隣接均平性能を向上							
【PJシリーズ】	安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用							

ライナーハロー PJ/PXシリーズ ミツビシ専用型式

ライナーハロー



PJ200

三菱専用型式 / ライナーハロー

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
三菱専用型式(オート装置付き)	JIS B規格 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32406 1E730	PX200MUA	565,400	514,000	202	218	特殊4P 三菱B形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32406 1E770	PX220MUA	595,100	541,000	222	231	
	GA、GM系 16~51ps	32406 1E810	PX240MUA	621,500	565,000	242	244	
		32406 1E830	PX280MUA	728,200	662,000	282	272	特殊4P 三菱B形
		32406 1E600	PJ180MUA	387,200	352,000	182	188	
		32406 1E640	PJ200MUA	418,000	380,000	202	201	
		32406 1E680	PJ220MUA	448,800	408,000	222	214	
	【5Pオート】5-TX3-GOP装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
	JIS A2規格 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32406 1E700	PX200-TA	565,400	514,000	202	218	特殊4P A2形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32406 1E740	PX220-TA	595,100	541,000	222	231	
GS、XS系ホイール 16~51ps	32406 1E780	PX240-TA	621,500	565,000	242	244	特殊4P A2形	
	32406 1E580	PJ180-TA	387,200	352,000	182	188		
	32406 1E620	PJ200-TA	418,000	380,000	202	201		
	32406 1E660	PJ220-TA	448,800	408,000	222	214		
【5Pオート】5-TX3-GSR装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
JIS 0S規格 (標準5P スーパーヒッチ用)	32406 1E720	PX200TA-M	565,400	514,000	202	228	標準3P 0・1形	
(標準5P デュアルヒッチ用)	32406 1E760	PX220TA-M	595,100	541,000	222	241		
GA、GM系 16~51ps	32406 1E800	PX240TA-M	621,500	565,000	242	254		
	32406 1E820	PX280TA-M	728,200	662,000	282	282	標準3P 0・1形	
	32406 1E610	PJ180TA-M	387,200	352,000	182	198		
	32406 1E650	PJ200TA-M	418,000	380,000	202	211		
	32406 1E690	PJ220TA-M	448,800	408,000	222	224		
【5Pオート】5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし 隣接均平性能を向上							
【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用							
【トラクタのポイント】	【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため適応不可							

ライナーハロー PJ/PXシリーズ ミツビシ専用型式

ライナーハロー



PJ200

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)					
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) GJE系 16~51ps	32406 1F550	PX200-UA	565,400	514,000	202	218	特殊4P B形	
		32406 1F570	PX220-UA	595,100	541,000	222	231		
		32406 1F590	PX240-UA	621,500	565,000	242	244		
		32406 1F610	PX280-UA	728,200	662,000	282	272		
		32406 1F510	PJ200-UA	418,000	380,000	202	201		特殊4P B形
		32406 1F530	PJ220-UA	448,800	408,000	222	214		
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
		【トラクタのポイント】 ハーフクローラGJE33Kの場合、W3Pフレームに限る							
	JIS A1規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GSKハーフクローラ GSK21、23 16~33ps	32406 1F960	PX200KSA	565,400	514,000	202	218	特殊4P A1形	
		32406 1F970	PX220KSA	595,100	541,000	222	231		
	32406 1F930	PJ180KSA	387,200	352,000	182	188	特殊4P A1形		
	32406 1F940	PJ200KSA	418,000	380,000	202	201			
	32406 1F950	PJ220KSA	448,800	408,000	222	214			
	【5Pオート】5-PJ-GBL 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
JIS A1規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GSKハーフクローラ 【注】GSK21、23除く 16~51ps	32406 1E710	PX200-SCA	565,400	514,000	202	223	特殊4P A1形		
	32406 1E750	PX220-SCA	595,100	541,000	222	236			
	32406 1E790	PX240-SCA	621,500	565,000	242	249			
	32406 1E590	PJ180-SCA	387,200	352,000	182	193	特殊4P A1形		
	32406 1E630	PJ200-SCA	418,000	380,000	202	206			
	32406 1E670	PJ220-SCA	448,800	408,000	222	219			
	【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
JIS 0S規格 (W3P用) GJE系ホイール 16~51ps	32406 1F560	PX200TA-K	565,400	514,000	202	228	標準3P 0・1形		
	32406 1F580	PX220TA-K	595,100	541,000	222	241			
	32406 1F600	PX240TA-K	621,500	565,000	242	254			
	32406 1F620	PX280TA-K	728,200	662,000	282	282			
	32406 1F520	PJ200TA-K	418,000	380,000	202	211	標準3P 0・1形		
	32406 1F540	PJ220TA-K	448,800	408,000	222	224			
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
	【トラクタのポイント】 ハーフクローラGJE33Kの場合、W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)								
	【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上/サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能/両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上							
	【PJシリーズ】	安価型モデル/砕土性能を高めたSC爪を採用							

ライナーハロー PJ/PXシリーズ ヤンマー専用型式

ライナーハロー



PJ200

ヤンマー専用型式／ライナーハロー

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)					
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2規格 (特殊5P ヤンマークイック用) YT1、YT2、YT3系 16～51ps	DRH	PX200-TA	565,400	514,000	202	218	特殊4P A2形	
		DRH	PX220-TA	595,100	541,000	222	231		
		DRH	PX240-TA	621,500	565,000	242	244		
		DRH	PX280-TA	728,200	662,000	282	272		
		DRH	PJ180-TA	387,200	352,000	182	188	特殊4P A2形	
		DRH	PJ200-TA	418,000	380,000	202	201		
		DRH	PJ220-TA	448,800	408,000	222	214		
	【5Pオート】5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	JIS 0S規格 (標準5P ヤンマークイック用) YT3系 16～51ps	DRH	PX200TA-Y	565,400	514,000	202	228	標準3P 0・1形	
		DRH	PX220TA-Y	595,100	541,000	222	241		
		DRH	PX240TA-Y	621,500	565,000	242	254		
		DRH	PX280TA-Y	728,200	662,000	282	282		
		DRH	PJ180TA-Y	387,200	352,000	182	198	標準3P 0・1形	
		DRH	PJ200TA-Y	418,000	380,000	202	211		
DRH		PJ220TA-Y	448,800	408,000	222	224			
【5Pオート】5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
【PXシリーズ】	<p>エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 碎土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし 隣接均平性能を向上</p>								
【PJシリーズ】	<p>安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用</p>								

ライナーハロー PLZシリーズ(50~100ps)

ライナーハロー



PLZ321

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
S・L ヒッチ (オート装置オプション)	710459	PLZ321T-4S	955,900	869,000	316	50~60	501	標準3P 1形	4セット	
	710479	PLZ321T-0S	862,400	784,000			460		0セット	
	オート装置はオプション									
	711451	PLZ321T-4SN	1,018,600	926,000	316	50~60	511	標準3P 1形	4セット	
	711471	PLZ321T-0SN	925,100	841,000			470		0セット	
	オート装置はオプション(公道走行対応キット付き)									
	KHCジョイント仕様									
	710411	PLZ321T-4L	968,000	880,000	316	50~80	523	標準3P 1・2形	4セット	
	710421	PLZ321T-3L	944,900	859,000			516		3セット	
	710431	PLZ321T-0L	862,400	784,000			460		0セット	
	710611	PLZ361T-4L	1,026,300	933,000	356	65~100	561	標準3P 2形	4セット	
	710621	PLZ361T-3L	1,003,200	912,000			554		3セット	
	710631	PLZ361T-0L	920,700	837,000			498		0セット	
	オート装置はオプション									
	711411	PLZ321T-4LN	1,030,700	937,000	316	50~80	533	標準3P 1・2形	4セット	
	711421	PLZ321T-3LN	1,006,500	915,000			526		3セット	
	711431	PLZ321T-0LN	925,100	841,000			470		0セット	
	711611	PLZ361T-4LN	1,089,000	990,000	356	65~100	571	標準3P 2形	4セット	
	711621	PLZ361T-3LN	1,064,800	968,000			564		3セット	
	711631	PLZ361T-0LN	983,400	894,000			508		0セット	
オート装置はオプション(公道走行対応キット付き)										
【仕様】	砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上 標準オートヒッチ付き(4S、3L、4L)/キャスト付きスタンド装備									
【トラクタの ポイント】	【注】Sヒッチは中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用不可									

ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギフトウ	4980065	PLZ-AZL	15,180	13,800	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,180	13,800	右側	PLZ
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	61,380	55,800		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える (コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要)				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用(バッテリーからのハーネス)					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	45,650	41,500		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える (コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要)				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用(バッテリーからのハーネス)					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	14,740	13,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット(軽い土質に使用)				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
手動・電動油圧タイプ (オート装置オプション)	722115	TX245T-4S	930,600	846,000	238	22~33	363	標準3P 0・1形	4セット
	722135	TX245T-0S	831,600	756,000					0セット
	722145	TX245HT-4S	1,122,000	1,020,000	238	22~33	378	標準3P 0・1形	4セット
	722165	TX245HT-0S	1,023,000	930,000					0セット
	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24~33	406	標準3P 0・1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000					0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25~54	446	標準3P 0・1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000					0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30~54	462	標準3P 0・1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000					0セット
オート装置はオプション									
【仕様】	<p>TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置し泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備</p>								
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)								
【トラクタの ポイント】	後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨								
【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください。								

サイバーハロー TXシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ)	9487 454 00040	TX245-SA	843,700	767,000	238	321	特殊4P A1形
		9487 460 00040	TX245H-SA	1,035,100	941,000		336	
	NTA, BF系ホイール	9488 090 00010	TX275E-SA	1,266,100	1,151,000	271	364	特殊4P A1形
	TH, RTS系ホイール	9488 095 00010	TX315E-SA	1,379,400	1,254,000	317	404	
	【注】RTS235,255/23,25除く 22~54ps	9488 100 00010	TX345E-SA	1,436,600	1,306,000	347	420	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	NTA, BF系ホイールの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) TS235,255/23,25ホイールの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと							
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ)	9487 496 00040	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特殊4P A1形
		9487 508 00040	TX245H-SCA	1,035,100	941,000		342	
	NTA, BF系セミクロ	9488 091 00010	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370	特殊4P A1形
	TH, RTS系セミクロ	9488 096 00010	TX315E-SCA	1,379,400	1,254,000	317	410	
	RTS235,255/23,25ホイール 22~54ps	9488 101 00010	TX345E-SCA	1,436,600	1,306,000	347	426	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	NTA, AT系セミクロの場合 TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) RTS, TH系セミクロの場合 TX245・275を推奨 【注】TH235C, 265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキットが別途必要 (品名: TX3-THC コード番号: 8080211) RTS23・25ホイールの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと							
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用: BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
中セキ専用型式（オート装置付き） JIS 0S規格 (標準5P PDヒッチ) NTA、BF系 22～54ps	9487 470 00040	TX245TA-I	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形
	9487 480 00040	TX245HTA-I	1,035,100	941,000		342	
	9488 089 00010	TX275ETA-I	1,266,100	1,151,000	271	370	標準3P 0・1形
	9488 094 00010	TX315ETA-I	1,379,400	1,254,000	317	410	
	9488 099 00010	TX345ETA-I	1,436,600	1,306,000	347	426	
【5Pオート】5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 PDヒッチの場合、最下げ量不足の為、NT(A)465/453,483/45,48適応不可 セミクロの場合 TX315以上を推奨 PDヒッチの場合、最下げ量確保の為、取付穴を以下の様に変更してください ◆ロアリンク取付け穴を前穴に変更 BF29DC,35DC NT(A)335C,365C/253C～343C/28C～35C ◆リフトロッド取付け穴を中穴に変更 BF45DC NT(A)435C,465C/403C～483C/40C～48C						
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用:BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー TXシリーズ クボタ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

クボタ専用型式／サイバーハロー

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用)	FA000 65342	TX245-UA	843,700	767,000	238	319	特殊4P B形
		FA000 65347	TX245H-UA	1,035,100	941,000		334	
		FA000 65352	TX275E-UA	1,266,100	1,151,000	271	362	
	KL, SL系	FA000 65357	TX315E-UA	1,379,400	1,254,000	317	402	特殊4P B形
	KT, FT, ST系ホイール 22~54ps	FA000 65361	TX345E-UA	1,436,600	1,306,000	347	418	
	【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	KL, SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり) KL, SL系ホイールの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり)							
JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) KT, FT, ST系パワクロ 22~33ps	FA000 65343	TX245-UCA	843,700	767,000	238	326	特殊4P B形	
	FA000 65348	TX245H-UCA	1,035,100	941,000		341		
	FA000 65353	TX275E-UCA	1,266,100	1,151,000	271	369	特殊4P B形	
	【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	UC:パワクロ用							
JIS 0S規格 (W3P用) KL, SL系ホイール 22~54ps	FA000 65344	TX245TA-K	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形	
	FA000 65349	TX245HTA-K	1,035,100	941,000		342		
	FA000 65354	TX275ETA-K	1,266,100	1,151,000	271	370	標準3P 0・1形	
	FA000 65358	TX315ETA-K	1,379,400	1,254,000	317	410		
	FA000 65362	TX345ETA-K	1,436,600	1,306,000	347	426		
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接続部のストッパを廃止した為、適応不可							
【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式							
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス7560378(KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX245



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
ミツビシ専用型式(オート装置付き) JIS A2規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GS、XS系ホイール 22～33ps	32412 2B270	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	特殊4P A2形
	32412 2B280	TX245H-TA	1,035,100	941,000		338	
	32412 2B290	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366	
	【5Pオート】5-TXC-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
JIS A1規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GSK系ハーフクローラ 【注】GSK21、23を除く	32412 2A760	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特殊4P A1形
	32412 2A770	TX245H-SCA	1,035,100	941,000		342	
	32412 2A780	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ キャスタ付きスタンド装備						
【格納幅】	TX245・275(169cm)						
【トラクタのポイント】	ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨 【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキットが別途必要 (品名:TX3-THC コード番号:8080211)						
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)					
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B規格 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2A810	TX245MUA	843,700	767,000	238	319	特殊4P 三菱B形	
		32412 2A820	TX245HMUA	1,035,100	941,000				334
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A830	TX275EMUA	1,266,100	1,151,000	271	362		
	GA、GM系	32412 2A840	TX315EMUA	1,379,400	1,254,000	317	402	特殊4P 三菱B形	
	22～54ps	32412 2A850	TX345EMUA	1,436,600	1,306,000	347	418		
	【5Pオート】5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	JIS OS規格 (標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2A860	TX245TA-M	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形	
		32412 2A870	TX245HTA-M	1,035,100	941,000		342		
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A880	TX275ETA-M	1,266,100	1,151,000	271	370		
	GA、GM系	32412 2A890	TX315ETA-M	1,379,400	1,254,000	317	410	標準3P 0・1形	
22～54ps	32412 2A900	TX345ETA-M	1,436,600	1,306,000	347	426			
【5Pオート】5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ								
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)								
【トラクタのポイント】	ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) ハーフクローラの場合 TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり) 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れない為、適応不可								
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください								

ミツビシ専用型式/サイバーハロー

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用)	32412 2B360	TX245-UA	843,700	767,000	238	319	特殊4P B形
		32412 2B370	TX245H-UA	1,035,100	941,000			
		32412 2B380	TX275E-UA	1,266,100	1,151,000	271	362	
	GJE系 22~54ps	32412 2B390	TX315E-UA	1,379,400	1,254,000	317	402	特殊4P B形
		32412 2B400	TX345E-UA	1,436,600	1,306,000	347	418	
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
【トラクタのポイント】	ホイルGJE33の場合 【注】格納幅の狭いTX245・275のみW3Pフレームに限る ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る							
JIS OS規格 (W3P用) GJE系ホイル 30~60ps	32412 2B310	TX245TA-K	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形	
	32412 2B320	TX245HTA-K	1,035,100	941,000				342
	32412 2B330	TX275ETA-K	1,266,100	1,151,000	271	370		
	32412 2B340	TX315ETA-K	1,379,400	1,254,000	317	410	標準3P 0・1形	
	32412 2B350	TX345ETA-K	1,436,600	1,306,000	347	426		
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ							
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GJE用)の使用はトラクタの取説を参照ください							
【トラクタのポイント】	P. 17をご参照ください							

サイバーハロー TXシリーズ ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

ヤンマー専用型式 / サイバーハロー

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)					
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2規格 (特殊5P ヤンマークイック用)	DRV	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	特殊4P A2形	
		DRV	TX245H-TA	1,035,100	941,000		338		
	YT2, YT3系 22~54ps	DRV	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366		特殊4P A2形
		DRV	TX315E-TA	1,379,400	1,254,000	317	406		
		DRV	TX345E-TA	1,436,600	1,306,000	347	422		
	【5Pオート】5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	JIS 0S規格 (標準5P ヤンマークイック用)	DRV	TX245TA-Y	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形	
		DRV	TX245HTA-Y	1,035,100	941,000		342		
		YT3系 22~54ps	DRV	TX275ETA-Y	1,266,100	1,151,000	271	370	標準3P 0・1形
			DRV	TX315ETA-Y	1,379,400	1,254,000	317	410	
DRV			TX345ETA-Y	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
【仕様】	<p>TX : 手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用</p> <p>サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345)</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上</p> <p>センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>								
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)								
【トラクタのポイント】	<p>ホイルの場合</p> <p>後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり)</p> <p>YT3クラスのデルタの場合</p> <p>TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり)</p>								
【配線のポイント】	<p>H,E仕様の場合</p> <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p> <p>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (YT3A以降用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>								

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
電動油圧タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30~54	504	標準3P 0・1形	4セット	
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000					0セット	
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37~60	528		4セット	
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000					0セット	
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37~60	551		4セット	
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000					0セット	
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37~60	551	標準3P 1形	4セット	
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000					493	0セット
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37~60	574		4セット	
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000					516	0セット
	オート装置はオプション									
	748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37~60	493	標準3P 1形	0セット	
	749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405		516			
	5Pオート装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 エコ・バランサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの結合部の消耗を低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ/キャスト付きスタンド装備 標準オートヒッチ付き(4L、4S、4SD)【注】4SDはKHCジョイント仕様</p>								
	【格納幅】	TXF355~415(216cm)								
【トラクタのポイント】	<p>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様の為、36ps以下のトラクタで ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が 足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

サイバーハロー TXFシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 NTA、BF系 (特殊5P Dヒッチ用) 30～60ps	9488 075 00010	TXF355-SA	1,549,900	1,409,000	347	462	特殊4P A1形
		9488 081 00010	TXF385-SA	1,685,200	1,532,000	375	491	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS A1規格 NTA、BF系 (特殊5P Dヒッチ用) セミクロー用延長ヒッチ	9488 077 00010	TXF355-SCA	1,549,900	1,409,000	347	468	特殊4P A1形
		9488 083 00010	TXF385-SCA	1,685,200	1,532,000	375	487	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS 0S規格 NTA、BF系 (標準5P PDヒッチ用) 30～60ps	9488 074 00010	TXF355TA-I	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
		9488 080 00010	TXF385TA-I	1,685,200	1,532,000	375	487	
		9488 086 00010	TXF415TA-I	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用</p> <p>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上</p> <p>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>						
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)						
【配線のポイント】	<p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p> <p>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用:BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説をご参照ください。</p>							

イセキ専用型式/サイバーハロー

サイバーハロー TXFシリーズ クボタ専用型式

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (W3P用) 30~60ps 【トラクタのポイント】	JIS B規格 KL, SL系 (特殊5P Aフレーム用)	FA000 65378	TXF355-UA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P B形
		FA000 65386	TXF385-UA	1,685,200	1,532,000	375	479	
		FA000 65394	TXF415-UA	1,821,600	1,656,000	405	502	
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る							
JIS OS規格 KL, SL系 (W3P用) 30~60ps 【トラクタのポイント】	JIS OS規格 KL, SL系 (W3P用)	FA000 65377	TXF355TA-K	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
		FA000 65385	TXF385TA-K	1,685,200	1,532,000	375	487	
		FA000 65393	TXF415TA-K	1,821,600	1,656,000	405	510	
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止した為、適応不可						
	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用</p> <p>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上</p> <p>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>							
【格納幅】	TXF355~415(216cm)							
【配線のポイント】	<p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p> <p>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>							

クボタ専用型式 TXF KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 JIS B規格 KL, SL系 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) 30~60ps	FA000 77755	TXF355-UAG2	1,615,900	1,469,000	347	461	特殊4P B形	
	FA000 77762	TXF385-UAG2	1,751,200	1,592,000	375	480		
	FA000 77769	TXF415-UAG2	1,887,600	1,716,000	405	503		
	【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る							
JIS OS規格 KL, SL系 (W3P用) 30~60ps	FA000 77754	TXF355TA-KG2	1,615,900	1,469,000	347	469	標準3P 0・1形	
	FA000 77761	TXF385TA-KG2	1,751,200	1,592,000	375	488		
	FA000 77768	TXF415TA-KG2	1,887,600	1,716,000	405	511		
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止した為、適応不可							
【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pフレームが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
JIS OS規格 KL, SL系 (Sヒッチ用) 30~60ps	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	505	標準3P 0・1形	
	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000	347	469		
	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	529	標準3P 0・1形	
	FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000	375	488		
	FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	552	標準3P 0・1形	
	FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000	405	511		
	オート装置はオプション							
JIS OL規格 KL, SL系 (Lヒッチ用) 37~60ps	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	552	標準3P 1形	
	FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000	375	494		
	FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	575		
	FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000	405	517		
	オート装置はオプション							
	FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	475	標準3P 1形	
	FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	517		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【仕様】	G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりを見える化』代かきの仕上がりを画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ							
【格納幅】	TXF355~415(216cm)							

クボタ専用型式/サイバーハロー

サイバーハロー TXFシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B規格 GA, GM系 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2B060	TXF355-MUA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P 三菱B形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2B110	TXF385-MUA	1,685,200	1,532,000	375	479	
	【5Pオート】5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS OS規格 GA, GM系 (標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2B050	TXF355TA-M	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2B100	TXF385TA-M	1,685,200	1,532,000	375	487	
	30~60ps	32412 2B140	TXF415TA-M	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS B規格 GJE系 (特殊5P Aフレーム用)	32412 2B420	TXF355-UA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P B形
	(W3P用)	32412 2B440	TXF385-UA	1,685,200	1,532,000	375	479	
	【5Pオート】5-TX3-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る							
JIS OS規格 GJE系 (W3P用)	32412 2B410	TXF355TA-K	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形	
30~60ps	32412 2B430	TXF385TA-K	1,685,200	1,532,000	375	487		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用/延長レベラに上下角度調整採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの結合部の消耗を低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ/キャスト付きスタンド装備</p>							
【格納幅】	TXF355~415(216cm)							
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)							
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378(GA(K))3桁/GM/GJE用)の使用はトラクタの取説をご参照ください。							

サイバーハロー TXFシリーズ ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2規格 YT3系 (特殊5P ヤンマークイック用)	DRV	TXF355-TA	1,549,900	1,409,000	347	464	特殊4P A2形
		DRV	TXF385-TA	1,685,200	1,532,000	375	483	
	【5Pオート】5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS 0S規格 YT3系 (標準5P ヤンマークイック用)	DRV	TXF355TA-Y	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
		DRV	TXF385TA-Y	1,685,200	1,532,000	375	487	
	30～60ps	DRV	TXF415TA-Y	1,821,600	1,656,000	405	510	
【5Pオート】5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上</p> <p>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ キャスタ付きスタンド装着</p>							
【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(YT3)							
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (YT3A以降用)の使用はトラクタの取説をご参照ください。							

ヤンマー専用型式/サイバーハロー

サイバーハロー TXEシリーズ(48~75ps)

サイバーハロー



TXE415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000	405	48~75	584	標準3P 1・2形	4セット	
	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000			526		0セット	
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000	435	48~75	619	標準3P 1・2形	4セット	
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000			561		0セット	
	オート装置はオプション									
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	405	48~75	526	標準3P 1・2形	0セット	
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	435	48~75	561			
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	405	48~75	585	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット	
	FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	435	48~75	620	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			562		0セット	
	オート装置はオプション									
	FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000	405	48~75	526	標準3P 1・2形	0セット	
FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000	435	48~75	562				
【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください										
【共通仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式/『充電カルコン』搭載 カルコンにワンタッチ開閉、『土寄せ』『加圧』状態をLEDで表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンター部に採用、延長レベラに上下角度調整採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リングを採用、異物巻きつきを防止し、連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減、ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備/KHCジョイント仕様</p>									
【G2仕様】	<p>G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSURUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ</p>									
【格納幅】	TXE415(220cm)/TXE445(250cm)									
【トラクタのポイント】	【注】適応トラクタ3.6t未満									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

サイバーハロー TXVシリーズ(48~106ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48~100	758	標準3P 1・2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48~100	770	標準3P 1・2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55~100	801	標準3P 1・2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット
	814015	TXV505T-4L	2,784,100	2,531,000	497	55~106	903	標準3P 2形	4セット
	814025	TXV505T-3L	2,758,800	2,508,000			896		3セット
	814035	TXV505T-0L	2,673,000	2,430,000			840		0セット
公道走行対応	814215	TXV505T-4LN	2,849,000	2,590,000	497	55~106	918	標準3P 2形	4セット
	814225	TXV505T-3LN	2,823,700	2,567,000			911		3セット
	814235	TXV505T-0LN	2,737,900	2,489,000			855		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨)</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
	【トラクタのポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上</p>							
	【油圧カプラのポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>							

サイバーハロー TXZシリーズ(70~145ps)

サイバーハロー



TXZ505



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70~145	993	標準3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77~145	1061	標準3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77~145	1162	標準3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット
公道走行対応	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70~145	1008	標準3P 2形	4セット
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77~145	1076	標準3P 2形	4セット
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77~145	1177	標準3P 2形	4セット
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット
	826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000			1114		0セット
		オート装置はオプション							
【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)								
【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ重量3t以上								
【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48~100	695	標準3P 1・2形	0セット
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48~100	707		
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55~100	738		
	814055	TXV505T-0LA	2,697,200	2,452,000	497	55~106	840	標準3P 2形	0セット
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70~145	930	標準3P 2形	0セット
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77~145	998		
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77~145	1099		
公道走行対応	814255	TXV505T-0LAN	2,762,100	2,511,000	497	55~106	855	標準3P 2形	0セット
	824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70~145	945	標準3P 2形	0セット
	825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77~145	1013		
	826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77~145	1114		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【仕様】	<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨)</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ(3L、4L)対応/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>								
【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
【トラクタのポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上</p>								
【油圧カプラのポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>								

クボタ専用型式 TXV KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48~100	759	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			699		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48~100	771	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55~100	802	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 82286	TXV505T-4LG2	2,850,100	2,591,000	497	55~106	904	標準3P 2形	4セット
	FA000 82287	TXV505T-3LG2	2,824,800	2,568,000			897		3セット
	FA000 82288	TXV505T-0LG2	2,739,000	2,490,000			841		0セット
オート装置はオプション									
公道走行対応	FA000 82292	TXV505T-4LG2N	2,915,000	2,650,000	497	55~106	919	標準3P 2形	4セット
	FA000 82293	TXV505T-3LG2N	2,889,700	2,627,000			912		3セット
	FA000 82294	TXV505T-0LG2N	2,803,900	2,549,000			856		0セット
	オート装置はオプション								
	【仕様】	G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりを見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上							
	【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

クボタ専用型式 TXZ KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXZ505



『KAG2,KSURU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70~145	994	標準3P 2形	4セット
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77~145	1062	標準3P 2形	4セット
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット
	FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77~145	1163	標準3P 2形	4セット
	FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット
	FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット
オート装置はオプション									
公道走行対応	FA000 78631	TXZ505T-4LG2N	3,039,300	2,763,000	497	70~145	1009	標準3P 2形	4セット
	FA000 78632	TXZ505T-3LG2N	3,015,100	2,741,000			1002		3セット
	FA000 78633	TXZ505T-0LG2N	2,932,600	2,666,000			946		0セット
	FA000 78635	TXZ565T-4LG2N	3,429,800	3,118,000	557	77~145	1077	標準3P 2形	4セット
	FA000 78636	TXZ565T-3LG2N	3,405,600	3,096,000			1070		3セット
	FA000 78637	TXZ565T-0LG2N	3,323,100	3,021,000			1014		0セット
	FA000 78639	TXZ625T-4LG2N	3,809,300	3,463,000	617	77~145	1178	標準3P 2形	4セット
	FA000 78640	TXZ625T-3LG2N	3,785,100	3,441,000			1171		3セット
	FA000 78641	TXZ625T-0LG2N	3,702,600	3,366,000			1115		0セット
オート装置はオプション									
【仕様】	G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSURUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ								
【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ重量3t以上								
【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

クボタ専用型式/サイバーハロー

クボタ専用型式 TXV/TXZ KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式	FA000 77740	TXV385T-0LAG2	2,180,200	1,982,000	391	48~100	696	標準3P 1・2形
	FA000 77744	TXV415T-0LAG2	2,334,200	2,122,000	415	48~100	708	
	FA000 77748	TXV445T-0LAG2	2,506,900	2,279,000	441	55~100	739	
	FA000 82290	TXV505T-0LAG2	2,763,200	2,512,000	497	55~106	841	標準3P 2形
	FA000 77773	TXZ505T-0LAG2	2,890,800	2,628,000	497	70~145	931	標準3P 2形
	FA000 77777	TXZ565T-0LAG2	3,282,400	2,984,000	557	77~145	999	
	FA000 77781	TXZ625T-0LAG2	3,660,800	3,328,000	617	77~145	1100	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公道走行対応	FA000 82296	TXV505T-0LAG2N	2,828,100	2,571,000	497	55~106	856	標準3P 2形
	FA000 78634	TXZ505T-0LAG2N	2,955,700	2,687,000	497	70~145	946	標準3P 2形
	FA000 78638	TXZ565T-0LAG2N	3,347,300	3,043,000	557	77~145	1014	
	FA000 78642	TXZ625T-0LAG2N	3,725,700	3,387,000	617	77~145	1115	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
【仕様】	<p>G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応</p> <p>『仕上がりを見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示</p> <p>付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。</p> <p>smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ</p>							
【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
【トラクタのポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要</p> <p>【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上</p> <p>【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上</p>							
【油圧カプラのポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。</p> <p>【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>							

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS751(B)(26~45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	394045	XRS751T-4S	1,384,900	1,259,000	75cm	26~45	377	標準3P 0・1形	4セット
	394055	XRS751T-3S	1,358,500	1,235,000			372		3セット
	394065	XRS751T-0S	1,281,500	1,165,000			341		0セット
	394075	XRS751-S	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359		特殊4P A1形
	394085	XRS751-T	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359		特殊4P A2形
	394095	XRS751-U	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	358		特殊4P B形
	394495	XRS751-MU	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	358		特殊4P 三菱B形
		【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20~30cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
低 あぜ タイプ	394245	XRS751BT-4S	1,410,200	1,282,000	75cm	26~45	385	標準3P 0・1形	4セット
	394255	XRS751BT-3S	1,384,900	1,259,000			380		3セット
	394265	XRS751BT-0S	1,307,900	1,189,000			349		0セット
	394275	XRS751B-S	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	367		特殊4P A1形
	394285	XRS751B-T	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	366		特殊4P A2形
	394295	XRS751B-U	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	365		特殊4P B形
	394595	XRS751B-MU	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	365		特殊4P 三菱B形
		【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15~25cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600~1930mm/最小旋回半径2.0~2.5m 後輪タイヤ外幅1320~1550mm(シリンダ固定位置M)、1540~1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS851 (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	394046	XRS851T-4S	1,412,400	1,284,000	85cm	26～45	382	標準3P 0・1形	4セット
	394056	XRS851T-3S	1,387,100	1,261,000			377		3セット
	394066	XRS851T-0S	1,310,100	1,191,000			346		0セット
	394076	XRS851-S	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特殊4P A1形	
	394086	XRS851-T	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特殊4P A2形	
	394096	XRS851-U	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	363	特殊4P B形	
	394496	XRS851-MU	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	363	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 851:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM771(B)(37~60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	395017	XRM771T-4L	1,643,400	1,494,000	78cm	37~60	419	標準3P 1・2形	4セット
	395027	XRM771T-3L	1,618,100	1,471,000			411		3セット
	395037	XRM771T-0L	1,530,100	1,391,000			361		0セット
	395047	XRM771T-4S	1,602,700	1,457,000	78cm	37~60	387	標準3P 0・1形	4セット
	395057	XRM771T-3S	1,578,500	1,435,000			382		3セット
	395067	XRM771T-0S	1,502,600	1,366,000			351		0セット
	395097	XRM771-U	1,568,600	1,426,000	78cm	37~60	368	特殊4P B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm/適応あぜ高さ:22~32cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)(3L、4L) キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低あぜタイプ	395217	XRM771BT-4L	1,668,700	1,517,000	78cm	37~60	426	標準3P 1・2形	4セット
	395227	XRM771BT-3L	1,643,400	1,494,000			418		3セット
	395237	XRM771BT-0L	1,555,400	1,414,000			368		0セット
	395247	XRM771BT-4S	1,628,000	1,480,000	78cm	37~60	395	標準3P 0・1形	4セット
	395257	XRM771BT-3S	1,602,700	1,457,000			390		3セット
	395267	XRM771BT-0S	1,527,900	1,389,000			359		0セット
	395297	XRM771B-U	1,592,800	1,448,000	78cm	37~60	375	特殊4P B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ドラム 低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径216mm(大径ローラ)/適応あぜ高さ:17~27cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)(3L、4L) キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1800~2100mm/最小旋回半径2.3~2.8m 後輪タイヤ外幅1450~1630mm(シリンダ固定位置M)、1540~1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM871 (37~60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395018	XRM871T-4L	1,670,900	1,519,000	88cm	37~60	424	標準3P 1・2形	4セット
	395028	XRM871T-3L	1,645,600	1,496,000			416		3セット
	395038	XRM871T-0L	1,557,600	1,416,000			366		0セット
	395048	XRM871T-4S	1,630,200	1,482,000	88cm	37~60	392	標準3P 0・1形	4セット
	395058	XRM871T-3S	1,606,000	1,460,000			387		3セット
	395068	XRM871T-0S	1,530,100	1,391,000			356		0セット
		395098	XRM871-U	1,596,100	1,451,000	88cm	37~60	373	特殊4P B形
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 871:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:27~37cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)(3L、4L)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1800~2100mm/最小旋回半径2.3~2.8m 後輪タイヤ外幅1450~1630mm(シリンダ固定位置M)、1540~1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRV872 (48~104ps)

オートあぜ塗り機



XRV872



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)				標準3P 1・2形	
標準・高あぜタイプ	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48~105	503		
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440	0セット	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ ドラム:径88cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22~37cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量1100mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム電動油圧上下機構 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け) 軸距1900~2330mm/最小旋回半径2.5~4.4m 後輪タイヤ外幅1500~2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

あぜ塗り/ガイア

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398612	RS752T-4S	825,000	750,000	75cm	16～33	273	標準3P 0・1形	4セット
	398622	RS752T-3S	800,800	728,000			268		3セット
	398632	RS752T-0S	729,300	663,000			237		0セット
	398642	RS752-1S	740,300	673,000			253		直装
	398652	RS752-S	740,300	673,000	75cm	16～33	250	特殊4P A1形	
	398662	RS752-T	740,300	673,000	75cm	16～33	249	特殊4P A2形	
	398672	RS752-U	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特殊4P B形	
	398682	RS752-MU	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)						
低あぜタイプ	398617	RS752BT-4S	848,100	771,000	75cm	16～33	280	標準3P 0.1形	4セット
	398627	RS752BT-3S	825,000	750,000			275		3セット
	398637	RS752BT-0S	752,400	684,000			244		0セット
	398647	RS752B-1S	764,500	695,000			260		直装
	398657	RS752B-S	764,500	695,000	75cm	16～33	257	特殊4P A1形	
	398667	RS752B-T	764,500	695,000	75cm	16～33	256	特殊4P A2形	
	398677	RS752B-U	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特殊4P B形	
	398687	RS752B-MU	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)						
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

【注】適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。
 装着するトラクタ型式をご確認ください。

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	398812	RS752CT-4S	908,600	826,000	75cm	16～33	289	標準3P 0・1形	4セット
	398822	RS752CT-3S	884,400	804,000			284		3セット
	398832	RS752CT-0S	812,900	739,000			253		0セット
	398842	RS752C-1S	825,000	750,000			269		直装
	398852	RS752C-S	825,000	750,000	75cm	16～33	266	特殊4P A1形	
	398862	RS752C-T	825,000	750,000			265	特殊4P A2形	
	398872	RS752C-U	825,000	750,000			264	特殊4P B形	
	398882	RS752C-MU	825,000	750,000			264	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低 あぜ タイプ	398817	RS752CBT-4S	931,700	847,000	75cm	16～33	296	標準3P 0・1形	4セット
	398827	RS752CBT-3S	908,600	826,000			291		3セット
	398837	RS752CBT-0S	836,000	760,000			260		0セット
	398847	RS752CB-1S	848,100	771,000			276		直装
	398857	RS752CB-S	848,100	771,000	75cm	16～33	273	特殊4P A1形	
	398867	RS752CB-T	848,100	771,000			272	特殊4P A2形	
	398877	RS752CB-U	848,100	771,000			271	特殊4P B形	
	398887	RS752CB-MU	848,100	771,000			271	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅:1550mm以下							
	【注】	適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。 装着するトラクタ型式をご確認ください。							

あぜ塗り/ダイナーリバース

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398912	RS752FT-4S	1,015,300	923,000	75cm	16～33	289	標準3P 0・1形	4セット
	398922	RS752FT-3S	992,200	902,000			284		3セット
	398932	RS752FT-0S	919,600	836,000			253		0セット
	398942	RS752F-1S	931,700	847,000			269		直装
	398952	RS752F-S	931,700	847,000	75cm	16～33	266	特殊4P A1形	
	398962	RS752F-T	931,700	847,000	75cm	16～33	265	特殊4P A2形	
	398972	RS752F-U	931,700	847,000	75cm	16～33	264	特殊4P B形	
	398982	RS752F-MU	931,700	847,000	75cm	16～33	264	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm/ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: あり 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
低あぜタイプ	398917	RS752FBT-4S	1,039,500	945,000	75cm	16～33	296	標準3P 0・1形	4セット
	398927	RS752FBT-3S	1,015,300	923,000			291		3セット
	398937	RS752FBT-0S	943,800	858,000			260		0セット
	398947	RS752FB-1S	955,900	869,000			276		直装
	398957	RS752FB-S	955,900	869,000	75cm	16～33	273	特殊4P A1形	
	398967	RS752FB-T	955,900	869,000	75cm	16～33	272	特殊4P A2形	
	398977	RS752FB-U	955,900	869,000	75cm	16～33	271	特殊4P B形	
	398987	RS752FB-MU	955,900	869,000	75cm	16～33	271	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット B: 大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm/ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: あり 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅: 1550mm以下							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							
	【注】	適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。 装着するトラクタ型式をご確認ください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
標準 タイプ	397592	RM752HT-4SD	1,214,400	1,104,000	75cm	37～60	334	標準3P 0・1形	4セット	
	397512	RM752HT-4S	1,190,200	1,082,000		25～51	329		4セット	
	397532	RM752HT-0S	1,089,000	990,000		25～60	293		0セット	
	397542	RM752H-1S	1,101,100	1,001,000			309		直装	
	397552	RM752H-S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	311	特殊4P A1形		
	397562	RM752H-T	1,101,100	1,001,000			310	特殊4P A2形		
	397572	RM752H-U	1,101,100	1,001,000			309	特殊4P B形		
	397582	RM752H-MU	1,101,100	1,001,000			309	特殊4P 三菱B形		
		【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
		397597	RM752HBT-4SD	1,239,700	1,127,000	75cm	37～60	334	標準3P 0・1形	4セット
		397517	RM752HBT-4S	1,214,400	1,104,000		25～51	329		4セット
		397537	RM752HBT-0S	1,114,300	1,013,000		25～60	293		0セット
		397547	RM752HB-1S	1,126,400	1,024,000			309		直装
		397557	RM752HB-S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	311	特殊4P A1形	
	397567	RM752HB-T	1,126,400	1,024,000	310			特殊4P A2形		
	397577	RM752HB-U	1,126,400	1,024,000	309			特殊4P B形		
	397587	RM752HB-MU	1,126,400	1,024,000	309			特殊4P 三菱B形		
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット B: 大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)								
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

あぜ塗り/ダイナーリバース

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	397692	RM752FT-4SD	1,265,000	1,150,000	75cm	37～60	362	標準3P 0・1形	4セット
	397612	RM752FT-4S	1,239,700	1,127,000		25～51	357		4セット
	397632	RM752FT-0S	1,139,600	1,036,000		25～60	321		0セット
	397642	RM752F-1S	1,151,700	1,047,000			337		直装
	397652	RM752F-S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	339	特殊4P A1形	
	397662	RM752F-T	1,151,700	1,047,000			338	特殊4P A2形	
	397672	RM752F-U	1,151,700	1,047,000			337	特殊4P B形	
	397682	RM752F-MU	1,151,700	1,047,000			337	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)となりました。 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低あぜタイプ	397697	RM752FBT-4SD	1,290,300	1,173,000	75cm	37～60	367	標準3P 0・1形	4セット
	397617	RM752FBT-4S	1,265,000	1,150,000		25～51	362		4セット
	397637	RM752FBT-0S	1,164,900	1,059,000		25～60	326		0セット
	397647	RM752FB-1S	1,177,000	1,070,000			342		直装
	397657	RM752FB-S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	344	特殊4P A1形	
	397667	RM752FB-T	1,177,000	1,070,000			343	特殊4P A2形	
	397677	RM752FB-U	1,177,000	1,070,000			342	特殊4P B形	
	397687	RM752FB-MU	1,177,000	1,070,000			342	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き B: 大径ローラ 低あぜ対応 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径75cm ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)となりました。 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅: 1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	397792	RM852HT-4SD	1,243,000	1,130,000	85cm	37～60	339	標準3P 0・1形	4セット
	397712	RM852HT-4S	1,217,700	1,107,000	85cm	25～51	334		4セット
	397732	RM852HT-0S	1,116,500	1,015,000	85cm	25～60	298		0セット
	397742	RM852H-1S	1,129,700	1,027,000			314		直装
	397752	RM852H-S	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	316	特殊4P A1形	
	397762	RM852H-T	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	315	特殊4P A2形	
	397772	RM852H-U	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	特殊4P B形	
	397782	RM852H-MU	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローターなし 852: 大径ドラム 高あぜ対応 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	397892	RM852FT-4SD	1,292,500	1,175,000	85cm	37～60	367	標準3P 0・1形	4セット
	397812	RM852FT-4S	1,268,300	1,153,000	85cm	25～51	362		4セット
	397832	RM852FT-0S	1,167,100	1,061,000	85cm	25～60	326		0セット
	397842	RM852F-1S	1,179,200	1,072,000			342		直装
	397852	RM852F-S	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	344	特殊4P A1形	
	397862	RM852F-T	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	343	特殊4P A2形	
	397872	RM852F-U	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	特殊4P B形	
	397882	RM852F-MU	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852: 大径ドラム 高あぜ対応 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

あぜ塗り/ダイナーリバース

アゼローター FLシリーズ(26~60ps)

アゼローター



FL750



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	386610	FL750T-4L	1,074,700	977,000	75cm	26~60	382	標準3P 1・2形	4セット
	386630	FL750T-0L	966,900	879,000					0セット
	386710	FL750T-4S	1,036,200	942,000			350	標準3P 0・1形	4セット
	386730	FL750T-0S	940,500	855,000					0セット
	386740	FL750-1S	952,600	866,000					直装
	386750	FL750-S	952,600	866,000	75cm	26~60	332	特殊4P A1形	
	386760	FL750-T	952,600	866,000				特殊4P A2形	
	386770	FL750-U	952,600	866,000			331	特殊4P B形	
	386780	FL750-MU	952,600	866,000				特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ:有線 ドラム:径75cm/ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20~30cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
高あぜタイプ	386810	FL850T-4L	1,101,100	1,001,000	85cm	26~60	388	標準3P 1・2形	4セット
	386830	FL850T-0L	993,300	903,000					0セット
	386910	FL850T-4S	1,062,600	966,000			356	標準3P 0・1形	4セット
	386930	FL850T-0S	966,900	879,000					0セット
	386940	FL850-1S	979,000	890,000					直装
	386950	FL850-S	979,000	890,000	85cm	26~60	338	特殊4P A1形	
	386960	FL850-T	979,000	890,000				特殊4P A2形	
	386970	FL850-U	979,000	890,000			337	特殊4P B形	
	386980	FL850-MU	979,000	890,000				特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線 ドラム:径85cm(大径ドラム)/ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2000mm以下 【注】大型トラクタは適応馬力内でも仕様により装着できない場合がありますのでご注意ください。								
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

アゼローター ZR101(50~105ps)

アゼローター



ZR101






用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395811	※ ZR101T-4L	1,981,100	1,801,000	105cm	50~105	561	標準3P 1・2形	4セット
	395821	※ ZR101T-3L	1,955,800	1,778,000			554		3セット
	395831	※ ZR101T-0L	1,868,900	1,699,000			498		0セット
	【仕様】	<p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。</p> <p>外部(複動)油圧 前進オフセット コントローラ:なし(トラクタ側サブコンレバーで操作) ドラム:径105cm</p> <p>ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:35~45cm</p> <p>ローラ:径267mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:28~35cm</p> <p>ローラ:なし 適応あぜ高さ:45cm以上ののり面</p> <p>天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)</p>							
【トラクタの ポイント】	後輪タイヤ外幅:2320mm以下 外部(複動)油圧1系統が必要								
【油圧カプラ のポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

あぜ塗り/アゼローター

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	45,650	41,500	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
補助ドラム	補助ドラム キットA 	7662364	RKL-HDA	21,230	19,300	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め					
低あぜ対応	ローラキット BS 	7560503	XR1-RBS-01	38,500	35,000	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付きにくい場合があります。					
	ローラ キットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	54,230	49,300	φ 216 × 内157mm+外105mm	AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 以降の分割ローラには取付け可
【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ						
ローラキット BH 	7560627	XR1-RBH-02	44,990	40,900	φ 216mm	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱					
樹脂ローラ キット 	7560246	XR-RP01	38,940	35,400	約φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					
樹脂ローラ キットH 	7560420	XR1-RPH	45,430	41,300	約φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,940	5,400	φ140× 中間55mm延長	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用		【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可			
	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	22,770	20,700	φ140× 内65mm+外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用		【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03	23,320	21,200	φ140× 内75mm+外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)	
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用		【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし			
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	18,150	16,500	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用		【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準			
	EXローラキット AH 	7560418	XR-RAH	19,470	17,700	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2
【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用						

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
耕深調整	ドラム耕深キット 	7663226	FL-DK1	108,900	99,000		FL	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラを使用					
		7663278	RM2-DK1	146,300	133,000		RM-2	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】RM-2の標準コントローラを使用					
		7560784	XRS-DK1	180,400	164,000		XRS/XRM	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラを使用					
ドラム耕深キットE	7560651	XR-DH03	108,900	99,000		XR-0(F)/XR-1		
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可						
天場耕深キットCB	7560522	XR-TC04	178,200	162,000	コントロールキット付き	XR-V/XR-0(F)/XR-1		
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-V/XR-0,1の標準コントローラでは使用不可						
天場耕深キットB	7560371	XR-TH02	126,500	115,000		XR-0(F)/XR-1		
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可						
天場電動キットB	7560370	XR-T02	116,600	106,000		XR-0(F)/XR-1		
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可						
ハーネス延長	延長ハーネス M 	4910588	TX-EHM	6,490	5,900			
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス					

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	タンクキット3 	8090124	SK-TANK3	110,000	100,000		
	間欠装置付き 32リットル トリツケキット(D~K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	41,470	37,700		RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	41,470	37,700		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	41,470	37,700		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	41,470	37,700		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	41,470	37,700		XRS/XRM,XRV-2
トリツケキットK	8090116	SK-TKK	41,470	37,700		FL	
【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(D~K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。						
コントロール キットD	7663173	BR0S-CB27	53,130	48,300	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	<p>【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。</p> <p>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。</p> <p>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1SIには散水キットは取付けできません。</p>						
(スクレーパ キット 土量向上)	スクレーパ キット	7560948	XRM-H28M	7,700	7,000		XRS/XRM RM-2/FL
		7560949	XR-0-H29V	7,700	7,000		XR-0
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	33~51	480	標準3P 0.1形	4セット	
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000					0セット	
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	513	標準3P 0.1形	4セット	
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000					0セット	
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	546	標準3P 0.1形	4セット	
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	33~51	480	標準3P 0.1形	4セット
		168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60	513		
		165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	546		
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)										
ホルダータイプ	164622	FTF202ST-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	506	標準3P 0.1形	4セット	
	164632	FTF202ST-0S	1,183,600	1,076,000					465	0セット
	164922	FTF222ST-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	539	標準3P 0.1形	4セット	
	164932	FTF222ST-0S	1,219,900	1,109,000					498	0セット
	オート装置はオプション									
		164612	FTF202ST-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60	506	標準3P 0.1形	4セット
	164912	FTF222ST-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	539			
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12~18cm)										
【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様</p>									
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)									

アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
リヤ ー ヒ ッ チ 付 き タ イ プ	168122	FTF162RT-4S	1,139,600	1,036,000	160	27~41	449	標準3P 0.1形	4セット	
	168132	FTF162RT-0S	1,043,900	949,000					0セット	
	168422	FTF182RT-4S	1,173,700	1,067,000	180	33~51	477	標準3P 0.1形	4セット	
	168432	FTF182RT-0S	1,078,000	980,000					0セット	
	168722	FTF202RT-4SD	1,291,400	1,174,000	200	40~60	509	標準3P 0.1形	4セット	
	168732	FTF202RT-0S	1,171,500	1,065,000					0セット	
	166922	FTF222RT-4SD	1,327,700	1,207,000	220	45~60	547	標準3P 0.1形	4セット	
	166932	FTF222RT-0S	1,207,800	1,098,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		168112	FTF162RT-4SA	1,188,000	1,080,000	160	27~41	449	標準3P 0.1形	4セット
		168412	FTF182RT-4SA	1,222,100	1,111,000	180	33~51	477		
		168712	FTF202RT-4SDA	1,339,800	1,218,000	200	40~60	509		
		166912	FTF222RT-4SDA	1,376,100	1,251,000	220	45~60	547		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)								
	【仕様】	R:リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								

耕
う
ん
・
砕
土
・
整
地
/
ア
ー
ス
ロ
ー
タ
リ

アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
サイド カット エプロン タイプ	168522	FTF182VT-4S	1,177,000	1,070,000	180	33~51	470	標準3P 0.1形	4セット	
	168532	FTF182VT-0S	1,081,300	983,000					0セット	
	168822	FTF202VT-4SD	1,295,800	1,178,000	200	40~60	503	標準3P 0.1形	4セット	
	168832	FTF202VT-0S	1,174,800	1,068,000					0セット	
	167922	FTF222VT-4SD	1,332,100	1,211,000	220	45~60	536	標準3P 0.1形	4セット	
	167932	FTF222VT-0S	1,211,100	1,101,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		168512	FTF182VT-4SA	1,225,400	1,114,000	180	33~51	470	標準3P 0.1形	4セット
		168812	FTF202VT-4SDA	1,344,200	1,222,000	200	40~60	503		
		167912	FTF222VT-4SDA	1,379,400	1,254,000	220	45~60	536		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)								
【仕様】	<p>V:両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮</p> <p>サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様</p>									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)									

アースロータリ FTEシリーズ(48～90ps)

アースロータリ



FTE202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
	142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	626	標準3P 2形		
	142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	657			
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。									
	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット	
	142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
(公道走行対応キット付き)										
【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)									
【仕様】	前車 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様									
ホ ル ダ ー タ イ プ	142512	FTE222ST-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	142532	FTE222ST-0L	1,476,200	1,342,000			557		0セット	
	142812	FTE242ST-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット	
	142832	FTE242ST-0L	1,535,600	1,396,000			582		0セット	
	オート装置はオプション									
	142522	FTE222ST-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	142822	FTE242ST-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	645			
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。									
	142842	FTE242ST-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
	142862	FTE242ST-0LN	1,598,300	1,453,000			592		0セット	
	142852	FTE242ST-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
	(公道走行対応キット付き)									
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備								
【トラクタの ポイント】	【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る 【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る									

耕うん・碎土・整地/アースロータリ

アースロータリ FTEシリーズ(48～90ps)

アースロータリ



FTE202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
リヤ ー ヒ ッ チ 付 き タ イ プ	142112	FTE202RT-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	142132	FTE202RT-0L	1,412,400	1,284,000					0セット	
	142412	FTE222RT-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
	142432	FTE222RT-0L	1,476,200	1,342,000					0セット	
	142712	FTE242RT-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット	
	142732	FTE242RT-0L	1,535,600	1,396,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		142122	FTE202RT-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット
		142422	FTE222RT-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	639	標準3P 2形	
		142722	FTE242RT-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	670	標準3P 2形	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
公 道 走 行 対 応	142742	FTE242RT-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142762	FTE242RT-0LN	1,598,300	1,453,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		142752	FTE242RT-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	<p>R:リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが軽減 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現 テーパーラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様</p>								
	【トラクタの ポイント】	<p>【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る</p> <p>【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る</p>								

アースロータリ FTVシリーズ(65~114ps)

アースロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65~114	851	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			844		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80~114	880	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			873		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90~114	910	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			903		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65~114	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80~114	889	標準3P 2形	
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90~114	919	標準3P 2形	
公道走行対応	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65~114	861	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000			798		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80~114	890	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			883		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			827		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90~114	920	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			857		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65~114	870	標準3P 2形	
	143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80~114	899	標準3P 2形	
	143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90~114	929	標準3P 2形	
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~18cm)							
	【仕様】	前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きを軽減 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ 標準オートヒッチアーム付き(3L、4L)							
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級のアタッチメントを推奨着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨							

耕うん・碎土・整地／アースロータリ

ハイパーロータリ SJシリーズ(24~35ps)

ハイパーロータリ



SJ180

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	511510	SJ160T-4S	756,800	688,000	160	24~35	353	標準3P 0.1形	4セット	
	511530	SJ160T-0S	662,200	602,000					0セット	
	512510	SJ170T-4S	781,000	710,000	170	26~35	369	標準3P 0.1形	4セット	
	512530	SJ170T-0S	686,400	624,000					0セット	
	513510	SJ180T-4S	804,100	731,000	180	28~35	379	標準3P 0.1形	4セット	
	513530	SJ180T-0S	709,500	645,000					0セット	
	オート装置はオプション									
	511570	SJ160T-4SA	804,100	731,000	160	24~35	353	標準3P 0.1形	4セット	
	512570	SJ170T-4SA	828,300	753,000	170	26~35	369			
	513570	SJ180T-4SA	851,400	774,000	180	28~35	379			
オート装置付き【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)									
ホ ル ダ ー タ イ プ	511710	SJ160ST-4S	756,800	688,000	160	24~35	331	標準3P 0.1形	4セット	
	511730	SJ160ST-0S	662,200	602,000					295	0セット
	512710	SJ170ST-4S	781,000	710,000	170	26~35	342	標準3P 0.1形	4セット	
	512730	SJ170ST-0S	686,400	624,000					306	0セット
	513710	SJ180ST-4S	804,100	731,000	180	28~35	354	標準3P 0.1形	4セット	
	513730	SJ180ST-0S	709,500	645,000					318	0セット
	オート装置はオプション									
	511770	SJ160ST-4SA	804,100	731,000	160	24~35	331	標準3P 0.1形	4セット	
	512770	SJ170ST-4SA	828,300	753,000	170	26~35	342			
	513770	SJ180ST-4SA	851,400	774,000	180	28~35	354			
オート装置付き【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
【仕様】	前車仕様 ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S) キャスト付きスタンド(オプション)									

ハイパーロータリ SFシリーズ(33~60ps)

ハイパーロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	33~51	440	標準3P 0.1形	4セット	
	501530	SF180T-0S	876,700	797,000					0セット	
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35~51	454	標準3P 0.1形	4セット	
	502530	SF190T-0S	900,900	819,000					0セット	
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40~60	469	標準3P 0.1形	4セット	
	503530	SF200T-0S	924,000	840,000					0セット	
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45~60	493	標準3P 0.1形	4セット	
	504530	SF220T-0S	983,400	894,000					0セット	
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)								
	501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	33~51	440	標準3P 0.1形	4セット	
	502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35~51	454			
	503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40~60	469			
	504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45~60	493			
		オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください								
【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)									
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	990,000	900,000	180	33~51	415	標準3P 0.1形	4セット	
	501730	SF180ST-0S	894,300	813,000			379		0セット	
	502710	SF190ST-4S	1,013,100	921,000	190	35~51	424	標準3P 0.1形	4セット	
	502730	SF190ST-0S	918,500	835,000			388		0セット	
	503740	SF200ST-4SD	1,060,400	964,000	200	40~60	443	標準3P 0.1形	4セット	
	503730	SF200ST-0S	942,700	857,000			402		0セット	
	504740	SF220ST-4SD	1,119,800	1,018,000	220	45~60	461	標準3P 0.1形	4セット	
	504730	SF220ST-0S	1,001,000	910,000			420		0セット	
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)								
	501750	SF180ST-4SA	1,037,300	943,000	180	33~51	415	標準3P 0.1形	4セット	
	502750	SF190ST-4SA	1,060,400	964,000	190	35~51	424			
	503760	SF200ST-4SDA	1,107,700	1,007,000	200	40~60	443			
	504760	SF220ST-4SDA	1,167,100	1,061,000	220	45~60	461			
		オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください								
【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
【仕様】	前車仕様/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SFシリーズ(33~60ps)

ハイパーロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
リヤ ー ヒ ッ チ 付 き タ イ プ	501810	SF180SRT-4S	1,042,800	948,000	180	33~51	428	標準3P 0・1形	4セット	
	501830	SF180SRT-0S	948,200	862,000					0セット	
	502810	SF190SRT-4S	1,067,000	970,000	190	35~51	438	標準3P 0・1形	4セット	
	502830	SF190SRT-0S	971,300	883,000					0セット	
	503840	SF200SRT-4SD	1,114,300	1,013,000	200	40~60	457	標準3P 0・1形	4セット	
	503830	SF200SRT-0S	995,500	905,000					0セット	
	504840	SF220SRT-4SD	1,173,700	1,067,000	220	45~60	475	標準3P 0・1形	4セット	
	504830	SF220SRT-0S	1,054,900	959,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		501850	SF180SRT-4SA	1,090,100	991,000	180	33~51	428	標準3P 0・1形	4セット
		502850	SF190SRT-4SA	1,114,300	1,013,000	190	35~51	438		
		503860	SF200SRT-4SDA	1,161,600	1,056,000	200	40~60	457		
		504860	SF220SRT-4SDA	1,221,000	1,110,000	220	45~60	475		
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)								
	【仕様】	R:リヤーヒッチ付き【注】尾輪は設定なし 土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								

ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

ハイパーロータリ




SF180

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
磔地用 (沖縄・離島向け)	501420	SF180CT-3S	990,000	900,000	180	35~51	432	標準3P 0.1形	3セット	
	501430	SF180CT-0S	918,500	835,000			401		0セット	
		オート装置はオプション								
		【爪】	爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)							
	【仕様】	前車仕様 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング輪) 土付き防止のシールドカバーゴム サイドステンレス板 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SE201

HS2596Z		低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反転すき込み	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
低動力	5.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐摩耗性	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
折れにくさ	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土抜け性	3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672911	SE201HST-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット	
	672931	SE201HST-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673911	SE221HST-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	572	標準3P 2形	4セット	
	673931	SE221HST-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674911	SE241HST-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	599	標準3P 2形	4セット	
	674931	SE241HST-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672971	SE201HST-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット
		673971	SE221HST-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	572	標準3P 2形	
		674971	SE241HST-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	599	標準3P 2形	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674991	SE241HST-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
	674961	SE241HST-0LN	1,284,800	1,168,000			551		0セット	
	オート装置はオプション									
	674941	SE241HST-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪仕様 (HS2596Z) / 爪回転外径51cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700, YT460A~472A, TJV655~755(L仕様を除く), GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

KZ2605

すき込み重視の高性能爪


碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672311	SE201KZT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット	
	672331	SE201KZT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673311	SE221KZT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	575	標準3P 2形	4セット	
	673331	SE221KZT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674311	SE241KZT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	603	標準3P 2形	4セット	
	674331	SE241KZT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672371	SE201KZT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット
		673371	SE221KZT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	575	標準3P 2形	
		674371	SE241KZT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	603	標準3P 2形	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674391	SE241KZT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット	
	674361	SE241KZT-0LN	1,284,800	1,168,000			555		0セット	
	オート装置はオプション									
		674341	SE241KZT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2605)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

F2611Z		強カに草をすき込む
砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	3.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672811	SE201FT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット	
	672831	SE201FT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673811	SE221FT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	578	標準3P 2形	4セット	
	673831	SE221FT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674811	SE241FT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	616	標準3P 2形	4セット	
	674831	SE241FT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672871	SE201FT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット
		673871	SE221FT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	578	標準3P 2形	
		674871	SE241FT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	616	標準3P 2形	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674891	SE241FT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
	674861	SE241FT-0LN	1,284,800	1,168,000			558		0セット	
	オート装置はオプション									
	674841	SE241FT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	強カゼット爪(F2611Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減


碎土性	5.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	3.5				
耐摩耗性	4.5				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.5				

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672711	SE201HT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット	
	672731	SE201HT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673711	SE221HT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	573	標準3P 2形	4セット	
	673731	SE221HT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674711	SE241HT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	600	標準3P 2形	4セット	
	674731	SE241HT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672771	SE201HT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット
		673771	SE221HT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	573	標準3P 2形	
		674771	SE241HT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	600		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674791	SE241HT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
	674761	SE241HT-0LN	1,284,800	1,168,000			552		0セット	
	オート装置はオプション									
	674741	SE241HT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタの ポイント】	<p>【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。</p> <p>MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る</p>								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

HS2660Z


抜群の土抜け性

碎土性	3.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	5.0	
耐摩耗性	3.0	
折れにくさ	2.0	
土抜け性	5.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	672211	SE201HSWT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	536	標準3P 1・2形	4セット	
	672231	SE201HSWT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673211	SE221HSWT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	558	標準3P 2形	4セット	
	673231	SE221HSWT-0L	1,182,500	1,075,000					500	0セット
	674211	SE241HSWT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	583	標準3P 2形	4セット	
	674231	SE241HSWT-0L	1,225,400	1,114,000					525	0セット
	675211	SE261HSWT-4L	1,381,600	1,256,000	260	60~75	608	標準3P 2形	4セット	
	675231	SE261HSWT-0L	1,280,400	1,164,000					550	0セット
	オート装置はオプション									
	672271	SE201HSWT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	536	標準3P 1・2形	4セット	
673271	SE221HSWT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	558	標準3P 2形			
674271	SE241HSWT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	583				
675271	SE261HSWT-4LA	1,427,800	1,298,000	260	60~75	608				
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674291	SE241HSWT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	593	標準3P 2形	4セット	
	674261	SE241HSWT-0LN	1,284,800	1,168,000			535		0セット	
	675291	SE261HSWT-4LN	1,441,000	1,310,000	260	60~75	618	標準3P 2形	4セット	
	675261	SE261HSWT-0LN	1,339,800	1,218,000			560		0セット	
	オート装置はオプション									
	674241	SE241HSWT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	593	標準3P 2形	4セット	
675241	SE261HSWT-4LAN	1,487,200	1,352,000	260	60~75	618				
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2660Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田向き									
【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>									
【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 (MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る)									

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201


KZ3545		すき込みと土抜けの高バランス	
砕土性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>	<div style="width: 65%;"></div>
反転すき込み	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	<div style="width: 60%;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	<div style="width: 60%;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	<div style="width: 70%;"></div>
折れにくさ	2.0	<div style="width: 20%;"></div>	<div style="width: 80%;"></div>
土抜け性	4.5	<div style="width: 45%;"></div>	<div style="width: 55%;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	672611	SE201KZWT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	530	標準3P 1・2形	4セット	
	672631	SE201KZWT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673611	SE221KZWT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	551	標準3P 2形	4セット	
	673631	SE221KZWT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674611	SE241KZWT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	576	標準3P 2形	4セット	
	674631	SE241KZWT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	675611	SE261KZWT-4L	1,381,600	1,256,000	260	60~75	600	標準3P 2形	4セット	
	675631	SE261KZWT-0L	1,280,400	1,164,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672671	SE201KZWT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	530	標準3P 1・2形	4セット
		673671	SE221KZWT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	551	標準3P 2形	4セット
		674671	SE241KZWT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	576		
	675671	SE261KZWT-4LA	1,427,800	1,298,000	260	60~75	600			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674691	SE241KZWT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	586	標準3P 2形	4セット	
	674661	SE241KZWT-0LN	1,284,800	1,168,000					0セット	
	675691	SE261KZWT-4LN	1,441,000	1,310,000	260	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
	675661	SE261KZWT-0LN	1,339,800	1,218,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		674641	SE241KZWT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	586	標準3P 2形	4セット
	675641	SE261KZWT-4LAN	1,487,200	1,352,000	260	60~75	610			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ3545)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2995Z		低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
低動力	5.0	<div style="width: 50%;"></div>	
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
土抜け性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655411	SV221HST-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	659	標準3P 2形	4セット	
	655431	SV221HST-0L	1,383,800	1,258,000					0セット	
	656411	SV241HST-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	688	標準3P 2形	4セット	
	656431	SV241HST-0L	1,426,700	1,297,000					0セット	
	657411	SV261HST-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	727	標準3P 2形	4セット	
	657431	SV261HST-0L	1,481,700	1,347,000					0セット	
	658411	SV281HST-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	756	標準3P 2形	4セット	
	658431	SV281HST-0L	1,536,700	1,397,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655471	SV221HST-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	659	標準3P 2形	4セット
		656471	SV241HST-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	688		
		657471	SV261HST-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	727		
		658471	SV281HST-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	756		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道走行対応	656491	SV241HST-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	698	標準3P 2形	4セット	
	656461	SV241HST-0LN	1,488,300	1,353,000					635	0セット
	657491	SV261HST-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	737	標準3P 2形	4セット	
	657461	SV261HST-0LN	1,543,300	1,403,000					674	0セット
	658491	SV281HST-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	766	標準3P 2形	4セット	
	658461	SV281HST-0LN	1,598,300	1,453,000					703	0セット
	オート装置はオプション									
		656441	SV241HST-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	698	標準3P 2形	4セット
		657441	SV261HST-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	737		
		658441	SV281HST-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	766		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(深耕12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281


KZ2705		すき込み重視の高性能爪
碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655311	SV221KZT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット	
	655331	SV221KZT-0L	1,383,800	1,258,000					0セット	
	656311	SV241KZT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	694	標準3P 2形	4セット	
	656331	SV241KZT-0L	1,426,700	1,297,000					0セット	
	657311	SV261KZT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	734	標準3P 2形	4セット	
	657331	SV261KZT-0L	1,481,700	1,347,000					0セット	
	658311	SV281KZT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	763	標準3P 2形	4セット	
	658331	SV281KZT-0L	1,536,700	1,397,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655371	SV221KZT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット
		656371	SV241KZT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	694		
		657371	SV261KZT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	734		
	658371	SV281KZT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	763			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	656391	SV241KZT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット	
	656361	SV241KZT-0LN	1,488,300	1,353,000					641	0セット
	657391	SV261KZT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	744	標準3P 2形	4セット	
	657361	SV261KZT-0LN	1,543,300	1,403,000					681	0セット
	658391	SV281KZT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	773	標準3P 2形	4セット	
	658361	SV281KZT-0LN	1,598,300	1,453,000					710	0セット
	オート装置はオプション									
		656341	SV241KZT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット
		657341	SV261KZT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	744		
		658341	SV281KZT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	773		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SV281

113EZ		折れにくく、高性能
碎土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655811	SV221ET-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	678	標準3P 2形	4セット	
	655831	SV221ET-0L	1,383,800	1,258,000					0セット	
	656811	SV241ET-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	709	標準3P 2形	4セット	
	656831	SV241ET-0L	1,426,700	1,297,000					0セット	
	657811	SV261ET-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	749	標準3P 2形	4セット	
	657831	SV261ET-0L	1,481,700	1,347,000					0セット	
	658811	SV281ET-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	780	標準3P 2形	4セット	
	658831	SV281ET-0L	1,536,700	1,397,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655871	SV221ET-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	678	標準3P 2形	4セット
		656871	SV241ET-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	709		
		657871	SV261ET-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	749		
		658871	SV281ET-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	780		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道走行対応	656891	SV241ET-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	719	標準3P 2形	4セット	
	656861	SV241ET-0LN	1,488,300	1,353,000			656		0セット	
	657891	SV261ET-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	759	標準3P 2形	4セット	
	657861	SV261ET-0LN	1,543,300	1,403,000			696		0セット	
	658891	SV281ET-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	790	標準3P 2形	4セット	
	658861	SV281ET-0LN	1,598,300	1,453,000			727		0セット	
	オート装置はオプション									
		656841	SV241ET-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	719	標準3P 2形	4セット
		657841	SV261ET-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	759		
		658841	SV281ET-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	790		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減


碎土性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	4.5	<div style="width: 90%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655711	SV221HT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	649	標準3P 2形	4セット	
	655731	SV221HT-0L	1,383,800	1,258,000			586		0セット	
	656711	SV241HT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	677	標準3P 2形	4セット	
	656731	SV241HT-0L	1,426,700	1,297,000			614		0セット	
	657711	SV261HT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	715	標準3P 2形	4セット	
	657731	SV261HT-0L	1,481,700	1,347,000			652		0セット	
	658711	SV281HT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	743	標準3P 2形	4セット	
	658731	SV281HT-0L	1,536,700	1,397,000			680		0セット	
	オート装置はオプション									
		655771	SV221HT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	649	標準3P 2形	4セット
		656771	SV241HT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	677		
		657771	SV261HT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	715		
	658771	SV281HT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	743			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	656791	SV241HT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	687	標準3P 2形	4セット	
	656761	SV241HT-0LN	1,488,300	1,353,000			624		0セット	
	657791	SV261HT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	725	標準3P 2形	4セット	
	657761	SV261HT-0LN	1,543,300	1,403,000			662		0セット	
	658791	SV281HT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	753	標準3P 2形	4セット	
	658761	SV281HT-0LN	1,598,300	1,453,000			690		0セット	
	オート装置はオプション									
		656741	SV241HT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	687	標準3P 2形	4セット
		657741	SV261HT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	725		
		658741	SV281HT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	753		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2660Z


抜群の土抜け性

砕土性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	2.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	5.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #333333;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	655211	SV221HSWT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	633	標準3P 2形	4セット	
	655231	SV221HSWT-0L	1,383,800	1,258,000					0セット	
	656211	SV241HSWT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	660	標準3P 2形	4セット	
	656231	SV241HSWT-0L	1,426,700	1,297,000					0セット	
	657211	SV261HSWT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	698	標準3P 2形	4セット	
	657231	SV261HSWT-0L	1,481,700	1,347,000					0セット	
	658211	SV281HSWT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	724	標準3P 2形	4セット	
	658231	SV281HSWT-0L	1,536,700	1,397,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655271	SV221HSWT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	633	標準3P 2形	4セット
	656271	SV241HSWT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	660			
	657271	SV261HSWT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	698			
	658271	SV281HSWT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	724			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	656291	SV241HSWT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	670	標準3P 2形	4セット	
	656261	SV241HSWT-0LN	1,488,300	1,353,000					607	0セット
	657291	SV261HSWT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	708	標準3P 2形	4セット	
	657261	SV261HSWT-0LN	1,543,300	1,403,000					645	0セット
	658291	SV281HSWT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	734	標準3P 2形	4セット	
	658261	SV281HSWT-0LN	1,598,300	1,453,000					671	0セット
	オート装置はオプション									
		656241	SV241HSWT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	670	標準3P 2形	4セット
		657241	SV261HSWT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	708		
		658241	SV281HSWT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	734		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2660Z) / 爪回転外径52cm (耕深12~15cm) 水田向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

KZ3545		すき込みと土抜けの高バランス	
砕土性	3.5	[Progressive bar chart]	
反転すき込み	4.0	[Progressive bar chart]	
低動力	4.0	[Progressive bar chart]	
耐摩耗性	3.0	[Progressive bar chart]	
折れにくさ	2.0	[Progressive bar chart]	
土抜け性	4.5	[Progressive bar chart]	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	655611	SV221KZWT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60~106	630	標準3P 2形	4セット	
	655631	SV221KZWT-0L	1,383,800	1,258,000					0セット	
	656611	SV241KZWT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70~106	657	標準3P 2形	4セット	
	656631	SV241KZWT-0L	1,426,700	1,297,000					0セット	
	657611	SV261KZWT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70~106	694	標準3P 2形	4セット	
	657631	SV261KZWT-0L	1,481,700	1,347,000					0セット	
	658611	SV281KZWT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80~106	720	標準3P 2形	4セット	
	658631	SV281KZWT-0L	1,536,700	1,397,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655671	SV221KZWT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60~106	630	標準3P 2形	4セット
	656671	SV241KZWT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70~106	657			
	657671	SV261KZWT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70~106	694			
	658671	SV281KZWT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80~106	720			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	656691	SV241KZWT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70~106	667	標準3P 2形	4セット	
	656661	SV241KZWT-0LN	1,488,300	1,353,000					604	0セット
	657691	SV261KZWT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70~106	704	標準3P 2形	4セット	
	657661	SV261KZWT-0LN	1,543,300	1,403,000					641	0セット
	658691	SV281KZWT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80~106	730	標準3P 2形	4セット	
	658661	SV281KZWT-0LN	1,598,300	1,453,000					667	0セット
	オート装置はオプション									
		656641	SV241KZWT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70~106	667	標準3P 2形	4セット
		657641	SV261KZWT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70~106	704		
		658641	SV281KZWT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80~106	730		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ3545)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633911	SRV221HST-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	735	標準3P 2形	4セット
	633921	SRV221HST-3L	1,670,900	1,519,000			728		3セット
	633931	SRV221HST-0L	1,588,400	1,444,000			672		0セット
	634911	SRV241HST-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	776	標準3P 2形	4セット
	634921	SRV241HST-3L	1,725,900	1,569,000			769		3セット
	634931	SRV241HST-0L	1,643,400	1,494,000			713		0セット
	635911	SRV261HST-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	808	標準3P 2形	4セット
	635921	SRV261HST-3L	1,780,900	1,619,000			801		3セット
	635931	SRV261HST-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット
	636911	SRV281HST-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	838	標準3P 2形	4セット
	636921	SRV281HST-3L	1,835,900	1,669,000			831		3セット
	636931	SRV281HST-0L	1,753,400	1,594,000			775		0セット
637911	SRV301HST-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	876	標準3P 2形	4セット	
637921	SRV301HST-3L	1,953,600	1,776,000			869		3セット	
637931	SRV301HST-0L	1,871,100	1,701,000			813		0セット	

オート装置はオプション

【爪】 ハイパーゼット爪 (HS2995Z) / 爪回転外径55cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き

【仕様】 前車仕様/ギヤ変速(4段)

ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上
 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善
 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪
 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用
 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド
 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト
 テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用

標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634991	SRV241HST-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	786	標準3P 2形	4セット
	634981	SRV241HST-3LN	1,787,500	1,625,000			779		3セット
	634961	SRV241HST-0LN	1,705,000	1,550,000			723		0セット
	635991	SRV261HST-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	818	標準3P 2形	4セット
	635981	SRV261HST-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット
	635961	SRV261HST-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット
	636991	SRV281HST-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	848	標準3P 2形	4セット
	636981	SRV281HST-3LN	1,897,500	1,725,000			841		3セット
	636961	SRV281HST-0LN	1,815,000	1,650,000			785		0セット
	637991	SRV301HST-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	886	標準3P 2形	4セット
	637981	SRV301HST-3LN	2,015,200	1,832,000			879		3セット
	637961	SRV301HST-0LN	1,932,700	1,757,000			823		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2995Z	低燃費、高汎用な省力爪
砕土性	3.0
反転すき込み	3.0
低動力	5.0
耐摩耗性	3.0
折れにくさ	3.0
土抜け性	3.5

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633951	SRV221HS-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	749	標準3P 2形	
	634951	SRV241HS-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	790	標準3P 2形	
	635951	SRV261HS-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	822	標準3P 2形	
	636951	SRV281HS-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	852	標準3P 2形	
	637951	SRV301HS-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	889	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	634901	SRV241HS-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	800	標準3P 2形	
	635901	SRV261HS-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	832	標準3P 2形	
	636901	SRV281HS-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	862	標準3P 2形	
	637901	SRV301HS-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	899	標準3P 2形	
オート装置設定はなし(公道走行対応キット付き)									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705

すき込み重視の高性能爪


砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633311	SRV221KZT-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	739	標準3P 2形	4セット
	633321	SRV221KZT-3L	1,670,900	1,519,000			732		3セット
	633331	SRV221KZT-0L	1,588,400	1,444,000			676		0セット
	634311	SRV241KZT-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	780	標準3P 2形	4セット
	634321	SRV241KZT-3L	1,725,900	1,569,000			773		3セット
	634331	SRV241KZT-0L	1,643,400	1,494,000			717		0セット
	635311	SRV261KZT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	812	標準3P 2形	4セット
	635321	SRV261KZT-3L	1,780,900	1,619,000			805		3セット
	635331	SRV261KZT-0L	1,698,400	1,544,000			749		0セット
	636311	SRV281KZT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	843	標準3P 2形	4セット
	636321	SRV281KZT-3L	1,835,900	1,669,000			836		3セット
	636331	SRV281KZT-0L	1,753,400	1,594,000			780		0セット
	637311	SRV301KZT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	880	標準3P 2形	4セット
	637321	SRV301KZT-3L	1,953,600	1,776,000			873		3セット
637331	SRV301KZT-0L	1,871,100	1,701,000	817			0セット		
オート装置はオプション									
	633351	SRV221KZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	753	標準3P 2形	
	634351	SRV241KZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	794	標準3P 2形	
	635351	SRV261KZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	826	標準3P 2形	
	636351	SRV281KZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	857	標準3P 2形	
	637351	SRV301KZ-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	894	標準3P 2形	
オート装置の設定なし									
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし							
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨							

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634391	SRV241KZT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	790	標準3P 2形	4セット	
	634381	SRV241KZT-3LN	1,787,500	1,625,000			783		3セット	
	634361	SRV241KZT-0LN	1,705,000	1,550,000			727		0セット	
	635391	SRV261KZT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	822	標準3P 2形	4セット	
	635381	SRV261KZT-3LN	1,842,500	1,675,000			815		3セット	
	635361	SRV261KZT-0LN	1,760,000	1,600,000			759		0セット	
	636391	SRV281KZT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	853	標準3P 2形	4セット	
	636381	SRV281KZT-3LN	1,897,500	1,725,000			846		3セット	
	636361	SRV281KZT-0LN	1,815,000	1,650,000			790		0セット	
	637391	SRV301KZT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	890	標準3P 2形	4セット	
	637381	SRV301KZT-3LN	2,015,200	1,832,000			883		3セット	
	637361	SRV301KZT-0LN	1,932,700	1,757,000			827		0セット	
	オート装置はオプション									
		634301	SRV241KZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	804	標準3P 2形	
	635301	SRV261KZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	836	標準3P 2形		
	636301	SRV281KZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	867	標準3P 2形		
	637301	SRV301KZ-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	904	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

113EZ

折れにくく、高性能


碎土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	633711	SRV221ET-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	753	標準3P 2形	4セット	
	633721	SRV221ET-3L	1,670,900	1,519,000			746		3セット	
	633731	SRV221ET-0L	1,588,400	1,444,000			690		0セット	
	634711	SRV241ET-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	795	標準3P 2形	4セット	
	634721	SRV241ET-3L	1,725,900	1,569,000			788		3セット	
	634731	SRV241ET-0L	1,643,400	1,494,000			732		0セット	
	635711	SRV261ET-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	828	標準3P 2形	4セット	
	635721	SRV261ET-3L	1,780,900	1,619,000			821		3セット	
	635731	SRV261ET-0L	1,698,400	1,544,000			765		0セット	
	636711	SRV281ET-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	861	標準3P 2形	4セット	
	636721	SRV281ET-3L	1,835,900	1,669,000			854		3セット	
	636731	SRV281ET-0L	1,753,400	1,594,000			798		0セット	
	オート装置はオプション									
		633751	SRV221EZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	767	標準3P 2形	
	634751	SRV241EZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	809	標準3P 2形		
	635751	SRV261EZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	842	標準3P 2形		
	636751	SRV281EZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	875	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5		
反転すき込み	4.5		
低動力	3.5		
耐摩耗性	4.0		
折れにくさ	5.0		
土抜け性	2.5		

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634791	SRV241ET-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	805	標準3P 2形	4セット	
	634781	SRV241ET-3LN	1,787,500	1,625,000			798		3セット	
	634761	SRV241ET-0LN	1,705,000	1,550,000			742		0セット	
	635791	SRV261ET-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	838	標準3P 2形	4セット	
	635781	SRV261ET-3LN	1,842,500	1,675,000			831		3セット	
	635761	SRV261ET-0LN	1,760,000	1,600,000			775		0セット	
	636791	SRV281ET-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	871	標準3P 2形	4セット	
	636781	SRV281ET-3LN	1,897,500	1,725,000			864		3セット	
	636761	SRV281ET-0LN	1,815,000	1,650,000			808		0セット	
	オート装置はオプション									
		634701	SRV241EZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	819	標準3P 2形	
		635701	SRV261EZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	852	標準3P 2形	
	636701	SRV281EZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	885	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z

優れた砕土性、快適形状で
動力を低減


砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633451	SRV221S-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~120	755	標準3P 2形	
	634451	SRV241S-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~120	795	標準3P 2形	
	635451	SRV261S-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~120	826	標準3P 2形	
	636451	SRV281S-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~120	857	標準3P 2形	
	637451	SRV301S-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~120	894	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	634201	SRV241S-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~120	805	標準3P 2形	
	635201	SRV261S-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~120	836	標準3P 2形	
	636201	SRV281S-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~120	867	標準3P 2形	
	637201	SRV301S-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~120	904	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)畑向き							
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRV-HJ/Jシリーズ Sセット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


SE2412Z

優れた砕土性、快適形状で
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.5	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	635651	SRV261HJ-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	880	標準3P 2形
	636651	SRV281HJ-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	914	標準3P 2形
	637651	SRV301HJ-2L	2,036,100	1,851,000	300	90~120	954	標準3P 2形
	635601	SRV261HJ-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	890	標準3P 2形
	636601	SRV281HJ-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	924	標準3P 2形
	637601	SRV301HJ-2LN	2,097,700	1,907,000	300	90~120	964	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE2412Z)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)畑向き						

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z


優れた砕土性、快適形状で
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

フランジタイプ (6枚)	632851	SRV201J-2L	1,698,400	1,544,000	200	60~120	776	標準3P 2形
	633851	SRV221J-2L	1,753,400	1,594,000	220	60~120	812	標準3P 2形
	634851	SRV241J-2L	1,808,400	1,644,000	240	70~120	856	標準3P 2形
	635851	SRV261J-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	892	標準3P 2形
	636851	SRV281J-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	927	標準3P 2形
	634801	SRV241J-2LN	1,870,000	1,700,000	240	70~120	866	標準3P 2形
	635801	SRV261J-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	902	標準3P 2形
	636801	SRV281J-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	937	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE3012Z)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【共通仕様】	オート装置は設定なし 前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨						

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


HS2660Z		抜群の土抜け性	
砕土性	3.0		
反転すき込み	3.0		
低動力	5.0		
耐摩耗性	3.0		
折れにくさ	2.0		
土抜け性	5.0		

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ	634211	SRV241HSWT-4L	1,749,000	1,590,000	240	60~115	722	標準3P 2形	4セット
	634221	SRV241HSWT-3L	1,725,900	1,569,000			715		3セット
	634231	SRV241HSWT-0L	1,643,400	1,494,000			659		0セット
	635211	SRV261HSWT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	751	標準3P 2形	4セット
	635221	SRV261HSWT-3L	1,780,900	1,619,000			744		3セット
	635231	SRV261HSWT-0L	1,698,400	1,544,000			688		0セット
	636211	SRV281HSWT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	777	標準3P 2形	4セット
	636221	SRV281HSWT-3L	1,835,900	1,669,000			770		3セット
	636231	SRV281HSWT-0L	1,753,400	1,594,000			714		0セット
	637211	SRV301HSWT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	807	標準3P 2形	4セット
	637221	SRV301HSWT-3L	1,953,600	1,776,000			800		3セット
	637231	SRV301HSWT-0L	1,871,100	1,701,000			744		0セット
639211	SRV351HSWT-4L	2,327,600	2,116,000	350	90~115	894	標準3P 2形	4セット	
639221	SRV351HSWT-3L	2,304,500	2,095,000			887		3セット	
639231	SRV351HSWT-0L	2,222,000	2,020,000			831		0セット	
オート装置はオプション									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2660Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田向き 【注】SRV351HSWのみ爪回転外径53cm								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2660Z		抜群の土抜け性
砕土性	3.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	5.0	
耐摩耗性	3.0	
折れにくさ	2.0	
土抜け性	5.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ (公道走行対応キット付き)	634291	SRV241HSWT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	60~115	732	標準3P 2形	4セット
	634281	SRV241HSWT-3LN	1,787,500	1,625,000			725		3セット
	634261	SRV241HSWT-0LN	1,705,000	1,550,000			669		0セット
	635291	SRV261HSWT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	761	標準3P 2形	4セット
	635281	SRV261HSWT-3LN	1,842,500	1,675,000			754		3セット
	635261	SRV261HSWT-0LN	1,760,000	1,600,000			698		0セット
	636291	SRV281HSWT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	787	標準3P 2形	4セット
	636281	SRV281HSWT-3LN	1,897,500	1,725,000			780		3セット
	636261	SRV281HSWT-0LN	1,815,000	1,650,000			724		0セット
	637291	SRV301HSWT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	817	標準3P 2形	4セット
	637281	SRV301HSWT-3LN	2,015,200	1,832,000			810		3セット
	637261	SRV301HSWT-0LN	1,932,700	1,757,000			754		0セット
639291	SRV351HSWT-4LN	2,389,200	2,172,000	350	90~115	904	標準3P 2形	4セット	
639281	SRV351HSWT-3LN	2,366,100	2,151,000			897		3セット	
639261	SRV351HSWT-0LN	2,283,600	2,076,000			841		0セット	
オート装置はオプション									
【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2660Z) / 爪回転外径52cm (耕深12~15cm) 水田向き 【注】 SRV351HSWのみ爪回転外径53cm								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスタ付きスタンド(オプション品)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


KZ3545		すき込みと土抜けの高バランス	
砕土性	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
反転すき込み	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
低動力	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 3.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
折れにくさ	2.0	<div style="width: 2.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
土抜け性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ	634611	SRV241KZWT-4L	1,749,000	1,590,000	240	60~115	719	標準3P 2形	4セット
	634621	SRV241KZWT-3L	1,725,900	1,569,000					3セット
	634631	SRV241KZWT-0L	1,643,400	1,494,000					0セット
	635611	SRV261KZWT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	748	標準3P 2形	4セット
	635621	SRV261KZWT-3L	1,780,900	1,619,000					3セット
	635631	SRV261KZWT-0L	1,698,400	1,544,000					0セット
	636611	SRV281KZWT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	773	標準3P 2形	4セット
	636621	SRV281KZWT-3L	1,835,900	1,669,000					3セット
	636631	SRV281KZWT-0L	1,753,400	1,594,000					0セット
公道走行対応	634691	SRV241KZWT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	60~115	729	標準3P 2形	4セット
	634681	SRV241KZWT-3LN	1,787,500	1,625,000					3セット
	634661	SRV241KZWT-0LN	1,705,000	1,550,000					0セット
	635691	SRV261KZWT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	758	標準3P 2形	4セット
	635681	SRV261KZWT-3LN	1,842,500	1,675,000					3セット
	635661	SRV261KZWT-0LN	1,760,000	1,600,000					0セット
	636691	SRV281KZWT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	783	標準3P 2形	4セット
	636681	SRV281KZWT-3LN	1,897,500	1,725,000					3セット
	636661	SRV281KZWT-0LN	1,815,000	1,650,000					0セット
オート装置はオプション									
	【爪】	快適ゼット爪(KZ3545)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 礫地用

ハイパーロータリ



SRV281

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)礫地用 (沖縄・離島向け)	632051	SRV201CV-2L	1,823,800	1,658,000	200	60~110	761	標準3P 2形	
	633051	SRV221CV-2L	1,883,200	1,712,000	220	70~110	799	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし							
		【爪】	L爪(G29130)/爪回転外径57cm(耕深12~16cm)						
	632151	SRV201SV-2L	1,823,800	1,658,000	200	60~110	753	標準3P 2形	
	633151	SRV221SV-2L	1,883,200	1,712,000	220	70~110	790	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし							
		【爪】	S爪(S30130)/爪回転外径56cm(耕深12~16cm)						
		【共通仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) スリップクラッチ付きジョイント ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
		【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨						

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351


HS2995Z		低燃費、高汎用な省力爪
碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624911	SRZ241HST-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	861	標準3P 2形	4セット
	624921	SRZ241HST-3L	2,143,900	1,949,000			854		3セット
	624931	SRZ241HST-0L	2,063,600	1,876,000			798		0セット
	625911	SRZ261HST-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	895	標準3P 2形	4セット
	625921	SRZ261HST-3L	2,208,800	2,008,000			888		3セット
	625931	SRZ261HST-0L	2,128,500	1,935,000			832		0セット
	626911	SRZ281HST-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	928	標準3P 2形	4セット
	626921	SRZ281HST-3L	2,297,900	2,089,000			921		3セット
	626931	SRZ281HST-0L	2,217,600	2,016,000			865		0セット
公道走行対応	624971	SRZ241HST-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	871	標準3P 2形	4セット
	624981	SRZ241HST-3LN	2,205,500	2,005,000			864		3セット
	624961	SRZ241HST-0LN	2,125,200	1,932,000			808		0セット
	625971	SRZ261HST-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	905	標準3P 2形	4セット
	625981	SRZ261HST-3LN	2,270,400	2,064,000			898		3セット
	625961	SRZ261HST-0LN	2,190,100	1,991,000			842		0セット
	626971	SRZ281HST-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	938	標準3P 2形	4セット
	626981	SRZ281HST-3LN	2,359,500	2,145,000			931		3セット
	626961	SRZ281HST-0LN	2,279,200	2,072,000			875		0セット
オート装置はオプション									
	【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2995Z) / 爪回転外径58cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	PTO: 1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO: 1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地 / ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

砕土性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 87.5%; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624951	SRZ241HS-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	883	標準3P 2形	
	625951	SRZ261HS-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	917	標準3P 2形	
	626951	SRZ281HS-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	950	標準3P 2形	
	627951	SRZ301HS-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	990	標準3P 2形	
	629951	SRZ351HS-2L	2,533,300	2,303,000	350	100~140	1096	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし								
	624901	SRZ241HS-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	893	標準3P 2形	
	625901	SRZ261HS-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	927	標準3P 2形	
	626901	SRZ281HS-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	960	標準3P 2形	
	627901	SRZ301HS-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1000	標準3P 2形	
	629901	SRZ351HS-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100~140	1106	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)								
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705

すき込み重視の高性能爪

碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624311	SRZ241KZT-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	865	標準3P 2形	4セット	
	624321	SRZ241KZT-3L	2,143,900	1,949,000			858		3セット	
	624331	SRZ241KZT-0L	2,063,600	1,876,000			802		0セット	
	625311	SRZ261KZT-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	899	標準3P 2形	4セット	
	625321	SRZ261KZT-3L	2,208,800	2,008,000			892		3セット	
	625331	SRZ261KZT-0L	2,128,500	1,935,000			836		0セット	
	626311	SRZ281KZT-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	932	標準3P 2形	4セット	
	626321	SRZ281KZT-3L	2,297,900	2,089,000			925		3セット	
	626331	SRZ281KZT-0L	2,217,600	2,016,000			869		0セット	
	オート装置はオプション									
		624351	SRZ241KZ-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	887	標準3P 2形	
		625351	SRZ261KZ-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	921	標準3P 2形	
		626351	SRZ281KZ-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	955	標準3P 2形	
		627351	SRZ301KZ-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	995	標準3P 2形	
	629351	SRZ351KZ-2L	2,533,300	2,303,000	350	100~140	1102	標準3P 2・3N形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRZ351

KZ2705		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 80%; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 70%; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 70%; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 60%; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	624371	SRZ241KZT-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	875	標準3P 2形	4セット	
	624381	SRZ241KZT-3LN	2,205,500	2,005,000			868		3セット	
	624361	SRZ241KZT-0LN	2,125,200	1,932,000			812		0セット	
	625371	SRZ261KZT-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	909	標準3P 2形	4セット	
	625381	SRZ261KZT-3LN	2,270,400	2,064,000			902		3セット	
	625361	SRZ261KZT-0LN	2,190,100	1,991,000			846		0セット	
	626371	SRZ281KZT-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	942	標準3P 2形	4セット	
	626381	SRZ281KZT-3LN	2,359,500	2,145,000			935		3セット	
	626361	SRZ281KZT-0LN	2,279,200	2,072,000			879		0セット	
	オート装置はオプション									
		624301	SRZ241KZ-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	897	標準3P 2形	
		625301	SRZ261KZ-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	931	標準3P 2形	
		626301	SRZ281KZ-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	965	標準3P 2形	
		627301	SRZ301KZ-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1005	標準3P 2形	
	629301	SRZ351KZ-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100~140	1112	標準3P 2・3N形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624711	SRZ241ET-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	880	標準3P 2形	4セット	
	624721	SRZ241ET-3L	2,143,900	1,949,000			873		3セット	
	624731	SRZ241ET-0L	2,063,600	1,876,000			817		0セット	
	625711	SRZ261ET-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	916	標準3P 2形	4セット	
	625721	SRZ261ET-3L	2,208,800	2,008,000			909		3セット	
	625731	SRZ261ET-0L	2,128,500	1,935,000			853		0セット	
	626711	SRZ281ET-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	950	標準3P 2形	4セット	
	626721	SRZ281ET-3L	2,297,900	2,089,000			943		3セット	
	626731	SRZ281ET-0L	2,217,600	2,016,000			887		0セット	
	オート装置はオプション									
		624751	SRZ241E-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	902	標準3P 2形	
		625751	SRZ261E-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	938	標準3P 2形	
		626751	SRZ281E-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	972	標準3P 2形	
	627751	SRZ301E-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	1014	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ		折れにくく、高性能
砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	624771	SRZ241ET-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	890	標準3P 2形	4セット	
	624781	SRZ241ET-3LN	2,205,500	2,005,000			883		3セット	
	624761	SRZ241ET-0LN	2,125,200	1,932,000			827		0セット	
	625771	SRZ261ET-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	926	標準3P 2形	4セット	
	625781	SRZ261ET-3LN	2,270,400	2,064,000			919		3セット	
	625761	SRZ261ET-0LN	2,190,100	1,991,000			863		0セット	
	626771	SRZ281ET-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	960	標準3P 2形	4セット	
	626781	SRZ281ET-3LN	2,359,500	2,145,000			953		3セット	
	626761	SRZ281ET-0LN	2,279,200	2,072,000			897		0セット	
	オート装置はオプション									
		624701	SRZ241E-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	912	標準3P 2形	
		625701	SRZ261E-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	948	標準3P 2形	
	626701	SRZ281E-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	982	標準3P 2形		
	627701	SRZ301E-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1024	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZ-Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減


碎土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	626851	SRZ281J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1041	標準3P 2形	
	627851	SRZ301J-2L	2,525,600	2,296,000	300	100~160	1086	標準3P 2形	
	629851	SRZ351J-2L	2,660,900	2,419,000	350	100~160	1180	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし								
	626801	SRZ281J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1051	標準3P 2形	
	627801	SRZ301J-2LN	2,587,200	2,352,000	300	100~160	1096	標準3P 2形	
	629801	SRZ351J-2LN	2,722,500	2,475,000	350	100~160	1190	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	Sゼット爪(SE3012)/爪回転外径56cm(深耕12~15cm)畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

アップカッター SUVシリーズ (50~100ps)

アップカッター

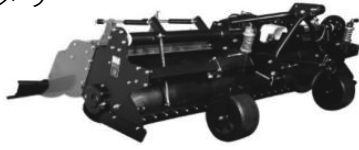

SUV262

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
アップカッター (逆転)	602910	SUV200T-4L	1,471,800	1,338,000	200	50~100	700	標準3P 1・2形	4セット
	602920	SUV200T-3L	1,449,800	1,318,000			693		3セット
	602930	SUV200T-0L	1,369,500	1,245,000			637		0セット
	603910	SUV220T-4L	1,522,400	1,384,000	220	55~100	734	標準3P 1・2形	4セット
	603920	SUV220T-3L	1,499,300	1,363,000			727		3セット
	603930	SUV220T-0L	1,420,100	1,291,000			671		0セット
	604910	SUV240T-4L	1,573,000	1,430,000	240	70~100	782	標準3P 2形	4セット
	604920	SUV240T-3L	1,549,900	1,409,000			775		3セット
	604930	SUV240T-0L	1,469,600	1,336,000			719		0セット
	605910	SUV260T-4L	1,622,500	1,475,000	260	70~100	816	標準3P 2形	4セット
605920	SUV260T-3L	1,599,400	1,454,000	809			3セット		
605930	SUV260T-0L	1,520,200	1,382,000	753			0セット		
公道走行対応	604990	SUV240T-4LN	1,632,400	1,484,000	240	70~100	792	標準3P 2形	4セット
	604980	SUV240T-3LN	1,610,400	1,464,000			785		3セット
	604960	SUV240T-0LN	1,530,100	1,391,000			729		0セット
	605990	SUV260T-4LN	1,683,000	1,530,000	260	70~100	826	標準3P 2形	4セット
	605980	SUV260T-3LN	1,659,900	1,509,000			819		3セット
	605960	SUV260T-0LN	1,580,700	1,437,000			763		0セット
オート装置は設定なし									
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(アップカッターセット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板 ローター後方レーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 標準オートヒッチ付き(3L、4L)							

スピードハローソニック SHVシリーズ(100~175ps)

スピードハローソニック



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (6枚)	616960	※ SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100~135	1381	標準3P 2・3形	直装	
	618960	※ SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1543			
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジに6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へ問い合わせください ギヤ変速(4段) 更新調整(カゴローラ標準装備) 機体前方にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷軽減									
公道走行対応	616910	※ SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100~135	1391	標準3P 2・3形	直装	
	618910	※ SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115~175	1553			標準3P 2・3形
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジに6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へ問い合わせください ギヤ変速(4段) 更新調整(カゴローラ標準装備) 機体前方にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷軽減									
【トラクタのポイント】	【注】トラクタ重量4t以上推奨									

耕うん・碎土・整地／スピードハロー

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	サイドディスク 	4072880	SDK40KJM-R	62,810	57,100	右側	SJ/SF
		4072879	SDK40KJM-L	62,810	57,100	左側	SJ/SF
	【仕様】	あぜ際処理					
	4072887	SDK40FTF-R-2	69,300	63,000	右側	FTF	
	【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
サイドディスクS 	4072894	SDK40S-KJM	105,600	96,000	右側	SJ/SF	
	【仕様】	あぜ際処理/整形器付き					
反転板付き ディスク 	4073150	KND4-P	64,900	59,000		SJ/SF	
	【仕様】	あぜ際処理					
サイドスキ 	4070464	SS-M	54,230	49,300	右側	SJ/SF	
	【仕様】	あぜ際処理					
マルチ	平畦マルチ 	0010020	RML18M	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
	4072849	RML18X	293,700	267,000		SJ/SF FTF	
	【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
平高マルチ 	4070041	PHMV19KJ	295,900	269,000		SJ/SF	
	【仕様】	畦幅(70~175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

中型ロータリ用 アタッチメント


用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
尾輪	 尾輪キット	8054179	BK-J2	69,300	63,000		SJ/SF/FTF
		【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット				
うね立て	リッジャ	4073213	KR-R	107,800	98,000	右側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		4073212	KR-L	107,800	98,000	左側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		【仕様】	【注】フレームパイプのφ89.1の機種に対応(SF,KJL,FTF) 【注】オート装置との併用使用不可				
	サイドリッジャ	4071496	SR16R-KJ	78,100	71,000	右側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		4071497	SR16L-KJ	78,100	71,000	左側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		【仕様】	リヤーヒッチに取り付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 【注】アタッチメントは金具取付等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。				
ヒッチ	 リヤーヒッチ	E060012	RH16S1	77,000	70,000	60角×137cm	SJ160
		E060013	RH17S1	78,100	71,000	60角×157cm	SJ170.180 SF180
		E060014	RH19S1	80,300	73,000	60角×177cm	SF190.200
		E060015	RH22S1	81,400	74,000	60角×197cm	SF220
		6550176	RH17F1	78,100	71,000	60角×157cm	FTF182
		6550177	RH19F1	80,300	73,000	60角×177cm	FTF202
		6550178	RH21F1	81,400	74,000	60角×197cm	FTF222

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	リッジャ	4073213	KR-R	107,800	98,000	右側	底幅12.5~18.5cm 標準エプロン用
		4073212	KR-L	107,800	98,000	左側	底幅12.5~18.5cm 標準エプロン用
	【仕様】	【注】フレームパイプのφ89.1の機種に対応(FTE、SE、SV、KRV、SRV) 【注】オート装置との併用使用不可 【注】リヤヒッチに取り付けるタイプ/リヤヒッチ別売					
	サイドリッジャ	4071496	SR16R-KJ	78,100	71,000	右側	底幅10~16cm 三ツ割エプロン用
		4071497	SR16L-KJ	78,100	71,000	左側	底幅10~16cm 三ツ割エプロン用
	【仕様】	リヤヒッチに取り付けるタイプ/リヤヒッチ別売 【注】アタッチメントは金具取付等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。					
スタンドセット	8052500	RS-KV	99,000	90,000		FTV SRV	
	【仕様】	キャスター付きスタンド スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 【注】SRV-2L,FTV-2Lはマッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可					
取付ヒッチ	リヤヒッチ (写真は RH-KR2) 	6560053	RH20E	81,400	74,000	60角×187cm	FTE202 SE201
		6560054	RH22E	81,400	74,000	60角×207cm	FTE222 SE221
		6560055	RH24E	81,400	74,000	60角×227cm	FTE242 SE241
		4073034	RH-KR2	92,400	84,000	60角×207cm	SE/SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業幅 200cm以上
		4070286	RH-KR2-2	101,200	92,000	60角×227cm	SE/SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業幅 240cm以上
	【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV-2L,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで					
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。(S/SVヒッチでの装着不可)							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
マルチ		4072849	RML18X	293,700	267,000		SE/SV/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ(リヤーヒッチ別売)					
		4071242	RML18C	295,900	269,000		SE/SV/SRV FTV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】FTV,SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可 SRZはチェンスペンが長く調整範囲から外れるため取付け不可					
平高マルチ		4071168	PHMV19C	295,900	269,000		SE/SV/SRV	
		【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm 適応作業幅(~240cmまでに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可 SRZは適応耕幅なし					
		4071169	PHMV22C	303,600	276,000		SE/SV/SRV/SRZ	
		【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV-2L,SRZ-2Lは取付け部干渉のため取付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。(S/SVヒッチでの装着不可)

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	4073066	SDK40FTE-R-3	69,300	63,000	右側	FTE【注】
		4072881	SDK40KJF-L	62,810	57,100	左側	SE-0
		4072882	SDK40KJF-R	62,810	57,100	右側	SE-0
		4070541	SDK40SE1-L	69,300	63,000	左側	SE-1
		4070542	SDK40SE1-R	69,300	63,000	右側	SE-1
		4072943	SDK40KRV-L	69,300	63,000	左側	SV/SRV
		4072944	SDK40KRV-R	69,300	63,000	右側	SV/SRV/FTV【注】
		4073056	SDK40KRZ-L	69,300	63,000	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	69,300	63,000	右側	SRZ
			【仕様】	【注】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可			
サイドディスクS (整形器付き) 	4072895	SDK40S-KJF	105,600	96,000	右側	SE-0	
	4070547	SDK40S-SE1	105,600	96,000	右側	SE-1	
	4072942	SDK40S-KRV	105,600	96,000	右側	SV/SRV	
	4073062	SDK40S-KRZ	105,600	96,000	右側	SRZ	

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター DSシリーズ(18~32ps)

ディスクローター



DS427



DS627

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
反転耕起	361115	DS427T-4S	960,300	873,000	148	18~24	348	標準3P 0・1形	4セット	
	361125	DS427T-3S	933,900	849,000			338		3セット	
	361135	DS427T-0S	854,700	777,000			307		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備								
	361315	DS627T-4S	1,092,300	993,000	198	24~32	417	標準3P 0・1形	4セット	
	361325	DS627T-3S	1,065,900	969,000			407		3セット	
	361335	DS627T-0S	986,700	897,000			376		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備								
	361145	DS427-S	925,100	841,000	148	18~24	317	特殊4P A1形		
	361155	DS427-T	925,100	841,000	148	18~24	317	特殊4P A2形		
361165	DS427-U	925,100	841,000	148	18~24	317	特殊4P B形			
361175	DS427-MU	925,100	841,000	148	16~24	317	特殊4P 三菱B形			
【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスト付きスタンド装備									
361345	DS627-S	1,057,100	961,000	198	24~32	386	特殊4P A1形			
361355	DS627-T	1,057,100	961,000	198	24~32	386	特殊4P A2形			
361365	DS627-U	1,057,100	961,000	198	24~32	386	特殊4P B形			
361375	DS627-MU	1,057,100	961,000	198	26~32	386	特殊4P 三菱B形			
【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスト付きスタンド装備									
【トラクタの ポイント】	T-0S装着の場合、作業機入力軸にトラクタ純正オートヒッチ用延長アダプタ(延長シャフト)を取付けて装着するタイプは装着不可									
【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。									

耕うん・碎土・整地/ディスクローター

深耕ローター [逆転] UCシリーズ(18~28ps)

深耕ローター




UC145

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	392110	※ UC125T-4S	924,000	840,000	120	18~28	220	標準3P 0・1形	4セット
	392120	※ UC125T-3S	897,600	816,000			220		3セット
	392130	※ UC125T-0S	818,400	744,000			200		0セット
	392310	※ UC145T-4S	947,100	861,000	140	20~28	225	標準3P 0・1形	4セット
	392320	※ UC145T-3S	920,700	837,000			225		3セット
	392330	※ UC145T-0S	841,500	765,000			205		0セット
	392510	※ UC165T-4S	970,200	882,000	160	24~28	230	標準3P 0・1形	4セット
	392520	※ UC165T-3S	943,800	858,000			230		3セット
	392530	※ UC165T-0S	864,600	786,000			210		0セット
	392140	※ UC125-S	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P A1形	
	392340	※ UC145-S	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392540	※ UC165-S	864,600	786,000	160	24~28	210		
	392150	※ UC125-T	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P A2形	
	392350	※ UC145-T	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392550	※ UC165-T	864,600	786,000	160	24~28	210		
	392160	※ UC125-U	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P B形	
	392360	※ UC145-U	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392560	※ UC165-U	864,600	786,000	160	24~28	210		
392180	※ UC125-MU	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P 三菱B形		
392380	※ UC145-MU	841,500	765,000	140	20~28	205			
392580	※ UC165-MU	864,600	786,000	160	24~28	210			
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S、4S)							
	【トラクタのポイント】	【注】 微速付きトラクタに限る 【注】 -Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

深耕ローター [正転] GSシリーズ(22~28ps)

深耕ローター



GS155

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	313010	※ GS125T-4S	871,200	792,000	120	22~28	230	標準3P 0・1形	4セット
	313020	※ GS125T-3S	844,800	768,000			230		3セット
	313030	※ GS125T-0S	765,600	696,000			210		0セット
	313710	※ GS155T-4S	908,600	826,000	150	25~28	250	標準3P 0・1形	4セット
	313720	※ GS155T-3S	882,200	802,000			250		3セット
	313730	※ GS155T-0S	803,000	730,000			230		0セット
	313040	※ GS125-S	765,600	696,000	120	22~28	210	特殊4P A1形	
	313740	※ GS155-S	803,000	730,000	150	25~28	230		
	313050	※ GS125-T	765,600	696,000	120	22~28	210	特殊4P A2形	
	313750	※ GS155-T	803,000	730,000	150	25~28	230		
	313060	※ GS125-U	765,600	696,000	120	22~28	210	特殊4P B形	
	313760	※ GS155-U	803,000	730,000	150	25~28	230		
	313080	※ GS125-MU	765,600	696,000	120	22~28	210	特殊4P 三菱B形	
	313780	※ GS155-MU	803,000	730,000	150	25~28	230		
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S、4S)							
	【トラクタのポイント】	【注】 微速付きトラクタに限る 【注】 -Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

耕うん・碎土・整地／深耕ローター

深耕ローター [正転] GMシリーズ(30~45ps)

深耕ローター



GM165

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	310610	※ GM165T-4S	1,194,600	1,086,000	160	30~45	355	標準3P 0・1形	4セット
	310620	※ GM165T-3S	1,168,200	1,062,000			355		3セット
	310630	※ GM165T-0S	1,089,000	990,000			335		0セット
	311510	※ GM185T-4S	1,225,400	1,114,000	180	30~45	375	標準3P 0・1形	4セット
	311520	※ GM185T-3S	1,199,000	1,090,000			375		3セット
	311530	※ GM185T-0S	1,119,800	1,018,000			355		0セット
	310640	※ GM165-S	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特殊4P A1形	
	311540	※ GM185-S	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355	特殊4P A1形	
	310650	※ GM165-T	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特殊4P A2形	
	311550	※ GM185-T	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355	特殊4P A2形	
	310660	※ GM165-U	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特殊4P B形	
	311560	※ GM185-U	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355	特殊4P B形	
	310670	※ GM165-MU	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特殊4P 三菱B形	
	311570	※ GM185-MU	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355	特殊4P 三菱B形	
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S、4S)							
	【トラクタのポイント】	【注】 微速付きトラクタに限る 【注】 -Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
明きよ溝掘	360710	※ RTR301T-4S	907,500	825,000	深さ30	20～60	361	標準3P 0・1形	4セット
	360720	※ RTR301T-3S	881,100	801,000			359		3セット
	360730	※ RTR301T-0S	801,900	729,000			326		0セット
	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000			348		直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月生産 9月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は5月生産</p> <p>[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りが不要 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p>							
弾丸暗きよ	343910	※ DP501T-4S	506,000	460,000	深さ50	20～45	178	標準3P 0・1形	4セット
	343920	※ DP501T-3S	479,600	436,000			175		3セット
	343930	※ DP501T-0S	400,400	364,000			142		0セット
	343990	※ DP501-1S	420,200	382,000			141		直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月生産 9月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は5月生産</p> <p>[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属</p>							
【トラクタのポイント】	T-0S装着の場合、作業機入力軸にトラクタ純正オートヒッチ用延長アダプタ(延長シャフト)を取付けて装着するタイプは装着不可								

排水／溝掘機・ドレーナ

中耕ディスク DC(16~98ps)/高速畝立てディスク HDR(37~60ps)

中耕ディスク



DC301

高速畝立てディスク



HDR200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	303400	※ DC201	660,000	600,000	2連	16~33	227	標準3P 0・1形	直装
	303500	※ DC201-A	673,200	612,000			228	特殊3P A1.2形	
	303600	※ DC201-B	673,200	612,000			228	特殊3P B形	
	303700	※ DC201-MB	673,200	612,000			228	特殊4P 三菱B形	
	302600	※ DC301	884,400	804,000	3連	17~60	288	標準3P 0・1形	直装
	302700	※ DC301T-0S	884,400	804,000		285		0セット	
	302800	※ DC301-B	897,600	816,000		21~60	289	特殊3P B形	
	302900	※ DC301-MB	897,600	816,000		289	特殊4P 三菱B形		
	301600	※ DC501	1,650,000	1,500,000	5連	48~98	502	標準3P 1・2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,650,000	1,500,000			493		0セット
301640	※ DC501-N	1,729,200	1,572,000	5連	48~98	514	標準3P 1・2形	直装	
301740	※ DC501T-0LN	1,729,200	1,572,000			505		0セット	
(公道走行対応キット付き)									
【仕様】	<p>【※印は季節生産】11月末までの受注分は2月生産、3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4~6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、 花形ディスク横方向取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) DC201は条間65~85cmに対応 DC301/DC501は条間60~85cmに対応 キャスタ付きスタンド装備 / シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属 ディスク径 350mm</p>								
【トラクタのポイント】	2畝以上またぐ作業の場合3連を推奨 ハイクリの適応トラクタは17~30ps								
【保守のポイント】	ディスク交換の目安 5%摩耗								
畝立て 播種・培土	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
	305000	※ HDR200	1,097,800	998,000	2畝	37~60	304	標準3P 1形	直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】11月末までの受注分は2月生産、3月末までの受注分は6月生産 高速畝立て播種:作業速度5~6km/h 【注】装着できる播種機は、アグリテックノリサーチ製HUD-2に限る(別売り) 条間60~85cmに対応 播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能(2条)</p>							

中耕ローター CFシリーズ(12~25ps)

中耕ローター



CF206W




CF306W

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	303900	※ CF206-1S	607,200	552,000	2連	12~25	180	標準3P 0形	直装
	303901	※ CF206-S	641,300	583,000	2連	12~25	190	特殊4P A1形	
	303902	※ CF206-T	641,300	583,000			193	特殊4P A2形	
	303903	※ CF206-U	641,300	583,000			191	特殊4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~150cm/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	303920	※ CF206W-1S	676,500	615,000	2連	12~25	187	標準3P 0形	直装
	303921	※ CF206W-S	712,800	648,000	2連	12~25	197	特殊4P A1形	
	303922	※ CF206W-T	712,800	648,000			200	特殊4P A2形	
	303923	※ CF206W-U	712,800	648,000			198	特殊4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	303930	※ CF206WB-1S	726,000	660,000	2連	12~25	200	標準3P 0形	直装
	303931	※ CF206WB-S	761,200	692,000	2連	12~25	210	特殊4P A1形	
	303932	※ CF206WB-T	761,200	692,000			213	特殊4P A2形	
	303933	※ CF206WB-U	761,200	692,000			211	特殊4P B形	
【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 B: 麦の土入れ仕様 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属								
303960	※ CF306W-1S	911,900	829,000	3連	18~25	241	標準3P 0形	直装	
303961	※ CF306W-S	947,100	861,000	3連	18~25	251	特殊4P A1形		
303962	※ CF306W-T	947,100	861,000			254	特殊4P A2形		
303963	※ CF306W-U	947,100	861,000			252	特殊4P B形		
【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備								
【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。装着するトラクタ型式をご確認ください。									

ハイパーカルチ V(40~90ps) / 中耕ローター KM(25~100ps)

ハイパーカルチ



V500N











中耕ローター



KM202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	300480	※ V300-2L	1,243,000	1,130,000	3連	40~60	390	標準3P 1・2形	
	300980	※ V500-2L	1,610,400	1,464,000	5連	45~90	590	標準3P 2形	
	300930	※ V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45~90	598	標準3P 2形	
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備							
	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45~60	445	標準3P 1・2形	
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60~90	662	標準3P 2形	
	300940	※ V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60~90	670	標準3P 2形	
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種							
キビ管理(沖縄・離島向け)	309500	※ KM202K	1,309,000	1,190,000	2連	25~40	330	標準3P 1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100~120cm 正転タイプ							
	306000	※ KM400S	3,334,100	3,031,000	2連	70~100	825	標準3P 2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 S爪仕様(SE3012Z) 条間120~150cm 正逆転(ジョイント差替え式)/スリップクラッチ付きジョイント							
	306100	※ KM400	3,275,800	2,978,000	2連	70~100	825	標準3P 2形	直装
【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 L爪仕様(C26100) 条間120~150cm 正逆転(ジョイント差替え式)/スリップクラッチ付きジョイント								

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	28,490	25,900	1畝	CF202以降
		4072423	PMK-V	64,900	59,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板 	4071410	DBF	55,660	50,600	1畝	CF202以降
		4072424	DBK-V	86,900	79,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500
							
ニューイエロー 培土器 	4071278	MYF	21,340	19,400	1畝	CF202以降	
							
開閉2号培土板 	4072422	SKR-V	64,900	59,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500	
							
麦土入	麦土入れキット	6330555	CF2-6T	92,400	84,000	2連分	CF205/CF206
		6330631	CF3-6T	74,800	68,000	2連分	CF305/CF306
爪軸	大豆キット	6330558	CF2-6D	45,100	41,000	2連分	CF205/CF206
		6330629	CF3-6D	62,810	57,100	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	18,480	16,800	1連分	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	25,630	23,300	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	42,790	38,900	5連左右セット	V500N
			【仕様】	葉や枝の巻き込み防止			

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

フレールモア FXシリーズ(17~51ps)/FFシリーズ(17~60ps)

フレールモア



FX150



FF150

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	782,100	711,000	150	17~35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	328430	FX150T-0S	678,700	617,000			256		0セット	
	328460	FX150-S	678,700	617,000			252	特殊3P A1形		
	328470	FX150-T	678,700	617,000			253	特殊3P A2形		
	328480	FX150-U	678,700	617,000			253	特殊3P B形		
	328490	FX150-MU	678,700	617,000			253	特殊3P 三菱B形		
	328510	FX180T-4S	936,100	851,000	180	28~51	311	標準3P 0・1型	4セット	
	328530	FX180T-0S	833,800	758,000			275		0セット	
	328560	FX180-S	833,800	758,000			271	特殊3P A1形		
	328570	FX180-T	833,800	758,000			272	特殊3P A2形		
	328580	FX180-U	833,800	758,000			272	特殊3P B形		
	328590	FX180-MU	833,800	758,000			272	特殊3P 三菱B形		
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ チェン駆動 爪:フレール爪 アップカット/尾輪:ノーパンクタイヤ/尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備								
	329410	FF150T-4S	788,700	717,000	150	17~35	318	標準3P 0・1型	4セット	
329430	FF150T-0S	689,700	627,000	282			0セット			
329460	FF150-S	689,700	627,000	278			特殊3P A1形			
329470	FF150-T	689,700	627,000	279			特殊3P A2形			
329480	FF150-U	689,700	627,000	279			特殊3P B形			
329490	FF150-MU	689,700	627,000	279			特殊3P 三菱B形			
329510	FF180T-4S	887,700	807,000	180	28~51	348		4セット		
329530	FF180T-0S	788,700	717,000		28~60	312	標準3P 0・1型	0セット		
329540	FF180T-4SD	909,700	827,000		37~60	353		4セット		
329560	FF180-S	788,700	717,000		28~60	308	特殊3P A1形			
329570	FF180-T	788,700	717,000			309	特殊3P A2形			
329580	FF180-U	788,700	717,000			309	特殊3P B形			
329590	FF180-MU	788,700	717,000			309	特殊3P 三菱B形			
【仕様】	オフセットなし センタータイプ Vベルト駆動 爪:フレール爪 アップカット ゲージローラ仕様/標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備									
【注】	低床仕様など、特殊オートヒッチ(A1,A2,B)装着では作業姿勢が取れない場合がありますのでご注意ください。									
キ サ イ ド ガ ー ド	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機	備 考				
			(税込)	(税抜)						
	7530048	FF-SG	13,200	12,000	FF	コンクリート畦畔から作業機を保護する				

オフセットモア OMFシリーズ(33～60ps)

オフセットモア



OMF151

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	327411	OMF151T-4S	1,346,400	1,224,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	327431	OMF151T-0S	1,246,300	1,133,000		33～60	361		0セット
	327401	OMF151-1S	1,258,400	1,144,000		379	直装		
	327441	OMF151T-4SD	1,371,700	1,247,000		402	4セット		
	【仕様】	<p>電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ~ 下方55°</p> <p>爪: フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 4SD: KHCジョイント仕様</p> <p>オプション: ウェイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウェイト別売 オプション: ウェイト コード番号6431058 ※20kgウェイト1枚</p>							
	【トラクタの ポイント】	<p>【注】キャビン仕様トラクタに限る 【注】トラクタ重量 1,600kg以上 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る</p>							

自走式野菜収穫機 HGXシリーズ(ソフィ)

ねぎ収穫機








HGX100

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】 昇降コンテナ台							
	405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
	【仕様】 固定式コンテナ台								
<p>【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」</p>									

野菜収穫／ねぎ収穫機

公道走行対応キット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	Nキット	4073165	N-R	94,600	86,000	PX/PLZ・FTE/FTV SE/SV/SRV/SRZ・SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス 				
	4073238	N-TXV505	96,800	88,000	TXV505のみ	
						
	4073166	N-TXZ	96,800	88,000	TXZ	
	【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 					
	4073167	N-V	103,400	94,000	V500(ハイパーカルチ)	
【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 						
4073168	N-DC	103,400	94,000	D501(中耕ディスク)		
【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 						


公道走行対応アタッチ




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	15,510	14,100	
	ブラケットキット	4073086	P-R	64,900	59,000	作業機全幅2.5m超になる ロータリ、1本物ハロー ※Nキットでの購入推奨
		4073122	P-TX	64,900	59,000	TX-5 (コンビ灯が隠れる場合) ※コンビ灯、後退灯用ブラケット
		4073091	P-TXF	25,960	23,600	TX-5、TXF-5 ※後退灯用ブラケット
		4073093	P-TXV	25,960	23,600	TXV-5 (TXV505を除く) ※後退灯用ブラケット
		4073237	P-TXV505	64,900	59,000	TXV505のみ ※Nキットでの購入推奨
		4073095	P-TXZ	64,900	59,000	TXZ-5 ※Nキットでの購入推奨
		4073127	P-RSRM	25,960	23,600	RS-2、RM-2 ※右コンビ灯、後退灯用ブラケット (散水タンクで隠れる場合)
		4073098	P-XR	25,960	23,600	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2、FL-0、ZR-1 ※後退灯用ブラケット
		4073129	P-OMF	25,960	23,600	OMF-1 ※後退灯用ブラケット
		4073131	P-CF	25,960	23,600	CF-6 ※後退灯用ブラケット
		4073133	P-DC	64,900	59,000	DC501 ※Nキットでの購入推奨
		4073138	P-V	64,900	59,000	V500 ※Nキットでの購入推奨
		4073140	P-RTR	25,960	23,600	RTR、GS-5、GM-5、UC-5 ※後退灯用ブラケット
	ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	25,960	23,600	※取付には上記ブラケットキットが必要となります。※Nキットでの購入推奨
	トウカキット	4073120	P-LAMP	110,000	100,000	※取付には上記ブラケットが必要となります。コンビネーションランプ取付の際は、加工が必要となります。

ISEKI

オート装置

オート装置〔中セキ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	トラクタ側 標準5P コバシ5Pオート	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	31,350	28,500	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS OS/OL規格 (S/Lヒッチ兼用)	8100027	
		YKK8 071 37900	5P-AF333-J	22,660	20,600	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用)	8071379	
		YKK8 100 03800	5P-YT5-J	31,790	28,900	※TAC1130	JIS OL規格 (Lヒッチ用)	8100038	
	作業機側 標準5P	YKK8 100 06300	5-SF-ATN	42,790	38,900	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS OS規格 (Sヒッチ用) SJ SF	8100063	
		YKK8 071 56600	5-KJF-ATN	39,270	35,700	AT,NTA,BF系	JIS OS規格 (Sヒッチ用) KJF	8071566	
		YKK8 071 61200	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-0	8071612	
		YKK8 100 08700	5-SE1-EG-AFJ	49,280	44,800	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-1	8100087	
		YKK8 100 09400	5-SV1-EG-AFJ	49,280	44,800	※TAC657 ※TAC655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SV	8100094	
		レーザー台	YKK8 071 30100	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	FTV SE/SV/SRV	8071301
			YKK8 071 55200	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552


【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔中セキ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標5P	YKK8 071 73900	5-FTF-ATN	29,810	27,100	AT,NTA,BF系	JIS OS規格 (シッチ用) FTF(前車)	8071739
		YKK8 071 74000	5-FTFR-ATN	29,810	27,100	AT,NTA,BF系	JIS OS規格 (シッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071740
		YKK8 100 03000	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	※TAC1130	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTV SRV-0 SRZ-0	8100030
		YKK8 100 07700	5-SRV1-AFJ	42,240	38,400	※TAC1130	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SRV-1 SRZ-1	8100077
		YKK8 100 04100	5-FTE-ATN	29,810	27,100	NTA,BF系	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTE	8100041
		YKK8 071 96400	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTE	8071964

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔イセキ専用 ローター用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 071 76200	2-FTF-TA5S-1	35,530	32,300	センサ式は全て	FTF FTE FTV 【注】2L仕様を除く	8071762
		YKK8 100 01100	2-FTF-GSS	31,130	28,300	※TAC553~753 ※TAC55~75	FTE	8100011
		YKK8 100 02800	2-FTV-GSS	38,390	34,900	※TAC653~1003 ※TAC65~100	FTV 【注】2L仕様を除く	8100028
		YKK8 100 06900	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	センサ式は全て	SJ SF SE-0 SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100069
		YKK8 100 09000	2-SE1-TA5S	35,530	32,300	センサ式は全て	SE-1 SV	8100090
		YKK8 100 08100	2-SRV1-TA5S	35,530	32,300	センサ式は全て	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100081
		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	※TAC553~1203 ※TAC45~120	SF SE-0 SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071427
		YKK8 100 09100	2-SE1-GSS	39,270	35,700	※TAC553~1003 ※TAC55~100	SE-1 SV	8100091
		YKK8 100 08300	2-SRV1-GSS	39,270	35,700	※TAC653~1203 ※TAC65~120	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100083
		YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	※TAC1350 ※TAC1380	SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071555
YKK8 100 08200	2-SRV1-GS180S	44,550	40,500	※TAC1350 ※TAC1380	SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100082		


【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔イセキ専用 ローター用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	27,060	24,600	TA,TK系(メカ)	SJ SF	8071088
		YKK8 071 58500	3-PS7-TMHSW-1	31,350	28,500	TH系	SJ	8071585
		YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	27,280	24,800	※TAC557,657 ※TAC555,655	SE-0	8071356
		YKK8 100 08900	3-SE1-X2W	32,780	29,800	※TAC557,657 ※TAC555,655	SE-1 SV	8100089
		YKK8 100 04000	3-KRV-X3W	28,490	25,900	※TAC1130	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100040
		YKK8 100 07900	3-SRV1-X3W	34,210	31,100	※TAC1130	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100079
		YKK8 100 03900	3-FTV-X3W	32,450	29,500	TAC1130	FTV 【注】2L仕様を除く	8100039
		YKK8 071 35600	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	※TAC657 ※TAC655 ※TAC805,1005	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071553
		YKK8 100 08000	3-SRV1-X2W	32,780	29,800	※TAC657 ※TAC655 ※TAC805,1005	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100080
		YKK8 100 00300	3-FTF-X2W	31,130	28,300	※TAC557,657 ※TAC555~1005	FTE FTV 【注】2L仕様を除く	8100003

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔中セキ専用 ハロー用〕


用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	作業機側 特殊5P	YKK8 071 50400	5-TXC-THM-1	34,430	31,300	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ用) PJ,PX-SA,-SCA TX,TXF-SA,-SCA	8071504	
	コバシ5P オート	作業機側 標準5P	YKK8 071 58300	5-TXC-ATN-1	36,080	32,800	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS OS規格 (標準5P PDヒッチ用) (Sヒッチ用) PJ,PX TX,TXF 【注】TX38系は適応外	8071583
			YKK8 071 56900	5-PLZ-AFJ-1	36,080	32,800	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) PLZ	8071569
			YKK8 100 03200	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS OL規格 (Lヒッチ用) TXV※TXV505除く	8100032
			YKK8 100 01700	5-TXL1-AFJ-1	38,390	34,900	※TAC1130	JIS OL規格 (Lヒッチ用) TXZ,TXV505	8100017
	ワイヤ式		YKK8 071 48000	3-TXC-TAW	25,630	23,300	TA,TK系(メカ)	TX	8071480
			YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	27,060	24,600	TA,TK系(メカ)	PJ,PX	8071088
			YKK8 071 58500	3-PS7-TMHSW-1	31,350	28,500	TH系(メカ)	PJ,PX	8071585
			YKK8 071 60500	3-PC7-TCW-1	31,350	28,500	TPC系	PJ	8071605
			YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	27,280	24,800	TAC557,657	PLZ	8071356
			YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	27,280	24,800	TAC8005,1005	PLZ	8071356
			YKK8 100 03400	3-TXV-X2W	32,450	29,500	※TAC1130 ※TAC557,657 ※TAC555,655	TXV TXZ	8100034
			YKK8 100 03600	3-TXV-X1W	22,000	20,000	※TAC805,1005	TXV,TXZ	8100036
	センサ式		YKK8 100 06900	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	センサ式は全て	PJ,PX,PLZ TX,TXF,TXE-5 TXV,TXZ	8100069
YKK8 071 42700			2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	※TAC55~140 ※TAC553~1203	PLZ TXV,TXZ	8071427	
YKK8 071 55500			2-TZS-GS180S	44,550	40,500	※TAC1350 ※TAC1380	TXZ	8071555	
レーザー台		YKK8 071 30100	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PX,PLZ,TX,TXF TXE-5,TXV	8071301	
		YKK8 071 55200	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552	

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

Kubota

オート装置

オート装置〔クボタ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕


用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	コバシ5Pオート トラクタ側 標準5P	FA000 30084	5P-KLSL-A-1	24,750	22,500	FT,ST系 KL,SL系	JIS OS/OL規格 (ヒッチ用)	8071759	
		FA000 30083	5P-GMSL-A-1	21,890	19,900	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS OL規格 (Lヒッチ兼用)	8071758	
		【仕様】		クボタ純正ワイヤ使用					
		FA000 30081	5P-KL21SL-A-1	24,750	22,500	GL19~23 GL200~240 GL201~241	JIS OS規格 (ヒッチ用)	8071756	
		FA000 30082	5P-KL27SL-A-1	24,750	22,500	FT,ST系 GL,KL,SL系	JIS OS規格 (ヒッチ用)	8071757	
		【仕様】		コバシ付属ワイヤ使用					
	センサ式 	FA000 78362	2-FTV-MS	59,400	54,000	M100GE,110GE(PC) M100G,110G(PC) M90A~110A(PC) M85D~105D(PC) M90,100(PC) MD77~107(PC)	FTV 【注】2L仕様を除く	8100071	
		FA000 78361	2-TXZ-MS	59,400	54,000	M100GE~135GE(PC) M100G~135G(PC) M90A~135A(PC) M85D~125D(PC) M90~125(PC) MD77~117(PC)	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100070	
		FA000 83858	2-SRV1-MS	59,400	54,000	M100GE~135GE(PC) M100G~135G(PC) M90A~135A(PC) M85D~125D(PC) M90~125(PC) MD77~117(PC)	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100084	
		FA000 32122	2-FTF-GSS	31,130	28,300	※KG55~85	FTE	8100011	
J0640 00129		2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	※KG1000,1200 ※KG55~120	SE-0 SRV-0/SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071427		
FA000 83857		2-SE1-GSS	39,270	35,700	※KG1000 ※KG55~100	SE-1 SV	8100091		
FA000 83856		2-SRV1-GSS	39,270	35,700	※KG1000,1200	SRV-1/SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100083		
FA000 37127		2-FTV-GSS	38,390	34,900	※KG1000 ※KG65~100	FTV 【注】2L仕様を除く	8100028		
【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。									

オート装置〔クボタ専用 ローター用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	FA000 66466	5-SF-GLA	38,500	35,000	FT,ST系 GL,KL,SL系	JIS 0S規格 (ヒッチ用) SJ SF	8100062
		FA000 17932	5-KJF-GLA-2	36,080	32,800	GL,KL,SL系 GM,MZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (S/ヒッチ兼用) SE-0	8071611
		FA000 83854	5-SE1-GLA	39,710	36,100	GM,MZ,MR系	JIS 0L規格 (ヒッチ用) SE-1	8100085
		FA000 83855	5-SV1-GLA	39,710	36,100	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (ヒッチ用) SV	8100092
		FA000 30466	5-FTF-GLA-1	27,170	24,700	GL,KL,SL系 GM,MZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (S/ヒッチ兼用) FTF(前車) FTE	8071963
		FA000 27499	5-FTFR-GLA	27,170	24,700	GL,KL,SL系	JIS 0S規格 (ヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071736
		FA000 37075	5-FTV-GLA	36,080	32,800	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (ヒッチ用) FTV SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100029
		FA000 83853	5-SRV1-GLA	39,710	36,100	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (ヒッチ用) SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100076
	レーザー台	J0640 00089	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	SE/SV/SRV FTE/FTV	8071301
	FA000 07190	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552	

クボタ専用型式／オート装置

オート装置〔クボタ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特殊5P	FA000 60990	5-PJ-GBL	70,400	64,000	NB系	JIS A1形 (Aフレーム用) PX,PJ-KSA	8100061
		FA000 47341	5-TXF-GLC	24,090	21,900	FT,ST系 GL,KL,SL系 【注】GL2桁系は オート接合部の ストッパを廃止 した為、適応不可	JIS B規格 (Aフレーム用) (W3P用) PX,PJ-UA,UCA TX-UA,UCA TXF-UA	8100042
コバシ5P オート	作業機側 標準5P	FA000 77798	5-TXF-GLA-1	29,810	27,100	FT,ST系 GL,KL,SL系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用) (W3P用) PX,PJ TX【注】38系は適応外 TXF,TXE-5	8100068
		FA000 43259	5-TXV-GLA	31,460	28,600	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXV※TXV505除く	8100031
		FA000 30467	5-TXL1-GLA-1	31,460	28,600	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXZ,TXV505	8100016
		FA000 07599	5-PLZ-GLA-1	36,080	32,800	GL,KL,SL系 GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用) (W3P用) PLZ	8071568
センサ式 		FA000 78361	2-TXZ-MS	59,400	54,000	M100GE~135GE(PC) M100G~135G(PC) M90A~135A(PC) M85D~125D(PC) M90~125(PC) MD77~117(PC)	PLZ TXV TXZ	8100070
		J0640 00129	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	KG1000,1200 KG55~120	PLZ TXV/TXZ	8071427
レーザー台		J0640 00089	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXE-5,TXV	8071301
		FA000 07190	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552

MITSUBISHI

オート装置

オート装置〔三菱シ専用 S/Lヒッチ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深 コバシ5Pオート	トラクタ側 標準5P	32581 24230	5P-GO260-Q	47,080	42,800	GM系 GA系 GO-1/0系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071610	
		32581 24230	5P-GO260-Q	47,080	42,800	GO-1/0系 GOE25	JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8071610	
	【注】ヒッチ装着の場合はハーネスキットTXF-MHR(8100067)が別途必要								
		32581 25750	5P-KLSL-A-1	24,750	22,500	※GJE系	JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8071759	
		32581 24000	5P-GOMAC-Q	47,080	42,800	GO26~34 GOK26,34 GX34~50 GMX500	MAC JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8071524	
		32581 24010	5P-GOPAC-Q	39,270	35,700	GO26~34 GOK26,34	PAC JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8071525	
		32581 24020	5P-GXPAC-Q	39,270	35,700	GX34~50 GMX500	PAC JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8071526	
		32581 24810	5P-GMSL-A-1	21,890	19,900	※GV系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071758	
		32581 23550	5P-AF333-J	22,660	20,600	※GCR551,651 ※GCR550,650	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071379	
		32581 25450	5P-YT5-J	31,790	28,900	※GCR1130	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8100038	
		32581 25140	5P-X-J	30,470	27,700	※MT501~601	GU JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071402	
		32581 25150	5P-XX-J	30,470	27,700	※MT400,460	GP JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071403	
		32581 25010	5P-AT-N-1	31,350	28,500	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24	JIS 0S規格 (ヒッチ用)	8100027	

オート装置〔三菱シ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	32581 28600	5-SF-GXQ	42,790	38,900	GM系,GA系 GO系,GX系 【注】GXX401,511 【注】GXX400,510	JIS OS規格 (シッチ用) SJ SF	8100066
		32581 25740	5-SF-GLA	38,500	35,000	GJE系	JIS OS規格 (シッチ用) SJ	8100062
		32581 25770	5-SF-AFJ	42,790	38,900	※MT400,460	GP JIS OS規格 (シッチ用) SF(前車)	8100064
		32581 25780	5-SFR-AFJ	42,790	38,900	※MT400,460	GP JIS OS規格 (シッチ用) SF-R(後車)	8100065
		32581 24610	5-FTF-GXQ	32,450	29,500	GM系,GA系,GX系 【注】GXX401,511 【注】GXX400,510	JIS OS規格 (シッチ用) FTF(前車)	8071742
		32581 24620	5-FTFR-GXQ	32,450	29,500	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS OS規格 (シッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071743
		32581 25710	5-FTFR-GLA	27,170	24,700	GJE系	JIS OS規格 (シッチ用) FTF-R(後車)	8071736
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	※MT400,460	GP JIS OS規格 (シッチ用) FTF(前車)	8071964
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	※MT400,460	GP JIS OS規格 (シッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071964
【注】GXX400,510/GX401,511は、後車仕様のみ適応(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)								
【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。								

オート装置〔三菱シ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	32581 24510	5-KJF-GLA-2	36,080	32,800	※GV(K)601~701 ※GV(K)60~70 ※GV(K)505~755 ※GV(K)500~750 ※GV49~75	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-0	8071611
		32581 26120	5-SE1-GLA	39,710	36,100	※GV(K)601~701 ※GV(K)60~70 ※GV(K)505~755 ※GV(K)500~750 ※GV49~75	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-1	8100085
		32581 24212	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※MT501~601	GU JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-0	8071612
		32581 26140	5-SE1-EG-AFJ	49,280	44,800	※GCR551,651 ※GCR550,650	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SE-1	8100087
		32581 26150	5-SV1-GLA	39,710	36,100	※GV(K)601~701 ※GV(K)800~1050 ※GV(K)60~97 ※GV(K)655~955 ※GV(K)650~950 ※GV60~90	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SV	8100092
		32581 26170	5-SV1-EG-AFJ	49,280	44,800	※GCR651 ※GCR650	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SV	8100094
		【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。						

オート装置〔三菱シ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 24750	3-FTE-XW	32,450	29,500	※MT501~601 ※MT651~901	GP GZ	FTE FTV 【注】2L仕様を除く	8100021
		32581 24850	3-FTF-X2W	31,130	28,300	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※GCR1010 ※GCR800,1000		FTE FTV 【注】2L仕様を除く	8100003
		32581 24690	3-FTF-GO6W	46,640	42,400	MT271~331 MT331K MT286~386		FTF	8100008
		32581 24680	3-FTF-GOXW	40,150	36,500	GX34~50 MT338~508 MT337,367 MT335,365 MT285,305 GMX500	GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	FTF	8100006
		32581 24670	3-FTF-XXW	31,130	28,300	※GO28~34 ※GOK34 ※MT400,460 ※MT520~720	GP GZ	FTF FTE	8100004
		32581 25240	3-FTV-X3W	32,450	29,500	※GCR1130		FTV 【注】2L仕様を除く	8100039
		32581 25250	3-KRV-X3W	28,490	25,900	※GCR1130		SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100040
		32581 26050	3-SRV1-X3W	34,210	31,100	※GCR1130		SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100079
		【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。							

オート装置〔三菱シ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	32581 24760	5-FTF-GLA-1	27,170	24,700	※GV系	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTE	8071963
		32581 25120	5-FTV-GLA	36,080	32,800	※GV系	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTV SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様 を除く	8100029
		32581 26090	5-SRV1-GLA	39,710	36,100	※GV系	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様 を除く	8100076
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※MT501~601	GU JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTE	8071964
		32581 25130	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	※GCR1130 ※GCR651 ※GCR650	JIS OL規格 (Lヒッチ用) FTV SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様 を除く	8100030
		32581 26100	5-SRV1-AFJ	42,240	38,400	※GCR1130	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様 を除く	8100077
		32581 26110	5-SRV1-EG-AFJ	54,780	49,800	※GCR651 ※GCR650	JIS OL規格 (Lヒッチ用) SRV-1 【注】2L仕様 を除く	8100078
		【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。						

オート装置〔三菱シ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 23840	3-PS7-GOXW	32,890	29,900	GX34~50 MT408~508 MT337.367 MT335.365 MT245~335 GMX500	GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	SJ SF	8071428
		32581 23750	3-PS7-XXW	26,730	24,300	※GOZ24~32 ※GO(K)26~34 ※MT400,460 ※MT520~720	GP GZ	SJ SF	8071281
		32581 23740	3-PS7-XW	27,280	24,800	GS252,GSE242 GS251,GS24 GS250 GS25		SJ	8071280
		32581 24390	3-PS7-GJW	30,470	27,700	GJ240 GJ24(D)~30(D)		SJ	8071680
		32581 23820	3-KJM-GO6W	37,180	33,800	MT251~331(K) MT246~336 MTM250~300 MTR250~300		SJ	8071426


【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔三菱シ専用 ローター用〕


用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	32581 23770	3-PHN8-XW	30,470	27,700	※MT501~601 ※MT651~751	SE-0	8071311
		32581 23510	3-PS7-X2W	27,280	24,800	※GCR551,651 ※GCR550,650	SE-0	8071356
		32581 26080	3-SE1-X2W	32,780	29,800	※GCR551,651 ※GCR550,650	SE-1 SV	8100089
		32581 23760	3-PHN7-XXW	26,730	24,300	※MT620,720	SRV-0 【注】2L仕様を除く	8071282
		32581 23700	3-PHN7-XW	27,280	24,800	※MT601 ※MT651~901	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071175
		32581 25250	3-KRV-X3W	28,490	25,900	※GCR1130	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100040
		32581 26050	3-SRV1-X3W	34,210	31,100	※GCR1130	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100079
		32581 23530	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※GCR1010 ※GCR800.1000	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071553
		32581 26060	3-SRV1-X2W	32,780	29,800	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※GCR1010 ※GCR800.1000	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100080

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔三菱シ専用 ローター用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24640	2-FTF-GS180S	31,130	28,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 【注】G XK401,511 【注】G XK400,510	FTF	8100009
		32581 24650	2-FTF-GS16S	31,130	28,300	GO28~34 GOK34 GX34~50/GMX500	FTF	8100010
		32581 24660	2-FTF-GSS	31,130	28,300	※MT271~331 ※MT331K ※MT286~336 ※MT338~508 ※MT337.367 GCR55~85 ※MKM45~85 MKM45~85	FTF FTE	8100011
		32581 25030	2-FTV-GSS	38,390	34,900	GCR65~100 ※MKM65~100	FTV 【注】2L仕様を除く	8100028
		32581 24720	2-FTE-MKMS	36,300	33,000	※MKM550X~1150X ※MKM750~1150 ※MKM70~115	FTE FTV 【注】2L仕様を除く	8100022
		【注】G XK40,510/G XK401,511は、後車仕様のみ適応(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可) 【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。						

オート装置〔三菱シ専用 ローター用〕

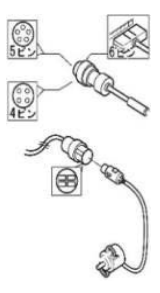用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	GS-2/1/0系 GM系、GA系 GO-1/0系、GX-1/0系 GCR1380/GCR1350 GOE25 【注】G XK401,511 【注】G XK400,510	SJ SF SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071555
		32581 23880	2-TZS-GS16S	42,350	38,500	GS25 GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	SJ SF	8071465
		32581 25950	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	※GSK256/GSK265 ※GSK250/GSK24	SJ	8100069
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	MT241 MT240 MT251~331 MT251K,331K MT246~336 MT338~508 MT337,367 GCR55~120	SJ SF SE-0 SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071427
		32581 26040	2-SE1-GSS	39,270	35,700	GCR55~100	SE-1 SV	8100091
		32581 26010	2-SRV1-GSS	39,270	35,700	GCR65~120	SRV-1 【注】2L仕様を除く	8100083
		32581 25960	2-TXZ-MS	59,400	54,000	※GR系	SRV-0/SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100070
		32581 26020	2-SRV1-MS	59,400	54,000	※GR系	SRV-1/SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100084
		32581 23710	MKM-TM	39,270	35,700	※MKM550X~1150X ※MKM750~1150 ※MKM70~115	SE-0 SRV-0/SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071192
		レーザー台	32581 23311	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ
	32581 25050	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	SE/SV/SRV	8071301	
【注】G XK40,510/G XK401,511は、後車仕様のみ適応(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)								
【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。								

オート装置〔三菱専用 ハロー用〕


用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	作業機側 特殊5P	32581 25720	5-TXF-GLC	24,090	21,900	※GJE系	JIS B規格(W3P用) (Aフレーム用) PJ,PX-UA TX,TXF-UA	8100042	
		32581 26180	5-PJ-GBL	70,400	64,000	※GSK21,23	JIS A1形 (スーパーヒッチ用) PX,PJ-KSA	8100061	
		32581 23990	5-TXC-THM-1	34,430	31,300	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24	JIS A1規格 (スーパーヒッチ用) PJ,PX-SCA TX-SCA	8071504	
		32581 25430	5-TX3-GSR	39,930	36,300	XS18~25,XN18 GS182~252,GSE242 GS181~251,GSE24 GS180~250	(Aフレーム用) (スーパーヒッチ用) PJ,PX-TA TX-TA	8100059	
		32581 25410	5-TX3-GOP	43,120	39,200	GM系 GA系 GO系 GJ系	JIS 三菱B規格 (スーパーヒッチ用) (デュアルヒッチ用) (Aフレーム用) TX,TXF-MUA	8100057	
コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	32581 25420	5-TX3-GXQ	44,440	40,400	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 0S/0L規格 (スーパーヒッチ用) (デュアルヒッチ用) (S/Lヒッチ兼用) PJ,PX,TXF	8100058	
		32581 24550	5-TXC-ATN-1	36,080	32,800	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) PJ,PX,TX	8071583	
		【注】GXK401,501/GXK400,510TXFのみ適応							
		32581 25980	5-TXF-GLA-1	29,810	27,100	※GJE系	JIS 0S規格 (W3P用)(Sヒッチ用) PJ,PX,TXF TX【注】38系は適応外	8100068	
		32581 25980	5-TXF-GLA-1	29,810	27,100	※GV(K)601~701 ※GV(K)60~70 ※GV(K)505~755 ※GV(K)500~750 ※GV49~73	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXE-5	8100068	
【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。									

オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	32581 25170	5-TXV-GLA	31,460	28,600	※GV系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXV ※TXV505除く	8100031	
		32581 24820	5-TXL1-GLA-1	31,460	28,600	※GV系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXZ TXV505	8100016	
		32581 24090	5-PLZ-GLA-1	36,080	32,800	※GV系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) PLZ	8071568	
		32581 25180	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXV ※TXV505除く	8100032
		32581 24830	5-TXL1-AFJ-1	38,390	34,900	※GCR1130		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXZ	8100017
		32581 23540	5-PLZ-AFJ-1	36,080	32,800	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) PLZ	8071569

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	XS,GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/1350 GOE25 (G XK401,511/ G XK400,510 TXFのみ適応)	PJ,PX,PLZ TX,TXF TXZ	8071555
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	MT161~241 MT170~240 MT231~331 MT251K,331K MT226~336 MT338~508 MT337,367 GCR55~140 MKM45~120	PJ,PX TX,TXF TXV TXZ	8071427
		32581 25950	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24	PJ,PX TX	8100069
		32581 23880	2-TZS-GS16S	42,350	38,500	GS18~25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	PJ,PX,PLZ TX,TXF	8071465
		32581 23710	MKM-TM	39,270	35,700	※MKM550X~1450X ※MKM750~1450 ※MKM70~140	PLZ TXV,TXZ	8071192
		32581 25960	2-TXZ-MS	59,400	54,000	※GR系	PLZ TXZ	8100070
		レーザー台	32581 23311	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ
	32581 25050	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXE-5,TXV	8071301	

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	32581 25200	3-TXV-X2W	32,450	29,500	※GCR551,651 ※GCR550,650 ※GCR1130	TXV TXZ	8100034
		32581 25220	3-TXV-X1W	22,000	20,000	※GCR1010 ※GCR800,1000	TXV TXZ	8100036
		32581 25190	3-TXV-XW	32,450	29,500	※MT501~601 ※MT651~901	TXV TXZ	8100033
		32581 25210	3-TXV-XXW	24,200	22,000	※MT520~720	TXV	8100035
		32581 25350	3-TXF-GOXW	38,390	34,900	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT265~305	TX,TXF	8100050
		32581 23840	3-PS7-GOXW	32,890	29,900	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT225~305	PJ,PX PLZ	8071428
		32581 25440	3-TX3-GJW	32,890	29,900	GJ240 GJ24(D)~30(D)	PJ,PX	8100060
		32581 24390	3-PS7-GJW	30,470	27,700	GJ24(D)~30(D) GJ240	PJ,PX	8071680
		32581 24950	3-PS7-AFSW	20,460	18,600	※GCR18,22	PJ,PX	8071122
		32581 23510	3-PS7-X2W	27,280	24,800	※GCR551,651 ※GCR550,650	PLZ	8071356
		32581 23520	3-PS7-X1W	27,280	24,800	※GCR800,1000	PLZ	8071355
		32581 23770	3-PHN8-XW	30,470	27,700	※MT501~601 ※MT651~901	PLZ	8071311

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式 (純正 ロータリあり)	32581 23740	3-PS7-XW	27,280	24,800	※GS182~252/GSE242 ※GS181~251/GSE24 ※GS180~250/GS18~25 ※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26,34 ※MT400,460	PJ,PX	8071280
		32581 25330	3-TXF-XW	36,080	32,800	※GS182~252/GSE242 ※GS181~251/GSE24 ※GS180~250/GS18~25 ※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26,34 ※MT400,460	TX,TXF	8100047
		32581 23770	3-PHN8-XW	30,470	27,700	※MT520~720	PLZ	8071311
	ワイヤ式 (純正 ロータリなし)	32581 23750	3-PS7-XXW	26,730	24,300	※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26,34 ※MT400,460 ※MT520~720	PJ,PX PLZ	8071281
		32581 25340	3-TXF-XXW	32,890	29,900	※GOZ24~32 ※GO26~34 ※GOK26,34 ※MT400,460	TX,TXF	8100048
		【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。						

YANMAR

オート装置

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標準5P	DPCH	5P-EF-J-1	30,470	27,700	YT3系 EG300系 EG400系 EF300系 US535~545	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071702
			DPCH	5P-EF-J-1	30,470	27,700	YT4系 US535~550 CT450~660	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071702
			DPCH	5P-AF333-J	22,660	20,600	US261~601 US324~334 AF322~342 CT401,451 CT250~420	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071379
							EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EF650~665/US401~601 CT551,651/CT552,652	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071379
			DPCH	5P-YT5-J	31,790	28,900	YT345R~357R(D) YT345A~357A(D) YT345~357(D) YT5系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8100038
			DPCH	5P-RS-J	30,470	27,700	RS240~330 RS24~33	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071404
			DPCH	5P-X-J	30,470	27,700	AF645~665	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071402
			DPCH	5P-XX-J	30,470	27,700	US32~50 US31~45 FX285~435 FX26~42 F395~605/F37,46 CT45,55	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071403
			DPCH	5P-FXS-J	30,470	27,700	AF210~400 AF22~35J F(X)215~265/FX30S F(X)22~24	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071401

ヤンマー専用型式／オート装置

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	DPCH	5-SF-AFJ	42,790	38,900	標準5PIは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ SF(前車)	8100064
		DPCH	5-SFR-AFJ	42,790	38,900	標準5PIは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SF-R(後車)	8100065
		DPCH	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	標準5PIは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF(前車)	8071964
							JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	8071964
		DPCH	5-FTFR-AFJ	29,810	27,100	標準5PIは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071738

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標準5P	DPCH	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE-0	8071612
		DPC	5-SE1-AFJ	43,230	39,300	YT系専用標準5P	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE-1	8100086
		DPC-AFJ	5-SE1-EG-AFJ	49,280	44,800	標準5Pは全て (YT系・EG系併用 の場合はこちらを ご使用ください)	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE-1	8100087
		DPC	5-SV1-AFJ	43,230	39,300	YT系専用標準5P	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SV	8100093
		DPC-AFJ	5-SV1-EG-AFJ	49,280	44,800	標準5Pは全て (YT系・EG系併用 の場合はこちらを ご使用ください)	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SV	8100094
		DPCH	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100030
		DPC	5-SRV1-AFJ	42,240	38,400	YT系専用標準5P	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SRV-1/SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100077
		DPC-AFJ	5-SRV1-EG-AFJ	54,780	49,800	標準5Pは全て (YT系・EG系併用 の場合はこちらを ご使用ください)	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SRV-1/SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100078

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTF-X2W	31,130	28,300	YT4系	FTE	8100003
						EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C) EF650~665 EF880~895 US501~601 CT1010/CT801,1001 CT650~1050 CT552,652/CT551,651	FTE FTV	8100003
		DPCH	3-FTV-X3W	32,450	29,500	YT4系 YT5系	FTV	8100039
		DPCH	3-FTE-XW	32,450	29,500	AF650~665/AF865~890 CT65~95	FTE FTV	8100021
		DPCH	3-FTF-X1W	31,130	28,300	US550 CT450~600	FTE	8100002
	センサ式	DPCH	2-FTF-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H.65H.75H.85H (H:ハーフクローラ)	FTE FTV	8071762
	レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	FTE,FTV	8071301

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTV-X3W	32,450	29,500	YT3系	FTF(前車)	8100039
		DPCH	3-FTF-X2W	31,130	28,300	YT3系	FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100003
						EG328~334(C) EG437~453(C) EF328~342(V) AF328~342 US301~451 US328~334 CT401,451 CT280~420	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100003
		DPCH	3-FTF-X1W	31,130	28,300	US535~545 CT450	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100002
		DPCH	3-FTF-XXW	31,130	28,300	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37,46 CT45,55	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100004
	DPCH	3-FTF-FXSW	31,130	28,300	AF270~400 AF28~35J FX30S	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100005	
	センサ式	DPCH	2-FTF-DK	31,130	28,300	FV270~430 F375,435	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100012

ヤンマー専用型式／オート装置

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-FXSW	20,460	18,600	AF224,226/AF250~400 AF24~35J F(X)255,265/F250 FF245/F(X)24/FX30S	SJ SF	8071049	
		DPCH	3-PS7-RSW	20,460	18,600	RS240~330/RS24~33	SJ	8071081	
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300	US32~50/US31~45 FX285~435/FX28~42 F395~605/F37,46 CT45,55	SJ SF	8071281	
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備						
	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	YT2系 EG225~231(C).EG225N EG220~230 EF224~230 AF324~330 US535~550 CT261,301/CT226,230 CT450~600	SJ SF SE-0	8071355	
		DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT3系 EG326~334(C).437~453(C) EF324~342(V) AF333=342 US261~601/US324~334 EG48~65(C) EF650~665 EG650~665/EG765~775 CT401,451/CT250~420 CT552,652/CT551,651	SF-R(後車) SJ SF SE-0	8071356	
		DPC	3-SE1-X2W	32,780	29,800	EG48~83/EG65C EG660,665/EG765~782 EG97,105(C) EF660,665/EF880~895 US501~601 CT552,652/CT551,651 CT1010/CT801,1001 CT600~1050	SE-1 SV	8100089	
		DPCH	3-KRV-X3W	28,490	25,900	YT3系	SF-R(後車)	8100040	
		DPC	3-SE1-X3W	34,210	31,100	YT4系	SE-1/SV	8100088	
		DPCH	3-PHN8-XW	30,470	27,700	AF645~665	SF/SE-0	8071311	
		【仕様】	ヤンマー純正ロータリーワイヤ受け仕様						

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	EG65~83/EG65C EG660,665/EG765~782 EG765~782 EG97.105(C) EF660,665 US601 CT652/CT651 CT1010/CT801,1001 CT600~1050 EF880~895	SRV-0 SRZ-0 ※2L仕様を除く	8071553
		DPC	3-SRV1-X2W	32,780	29,800	EG65~83/EG65C EG660,665 EG765~782 EG97,105(C) EF660,665 US601 CT652/CT651 CT1010/CT801,1001 CT600~1050 EF880~895	SRV-1 SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100080
		DPCH	3-KRV-X3W	28,490	25,900	YT4系 YT5系	SE-0 SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8100040
		DPC	3-SRV1-X3W	34,210	31,100	YT4系 YT5系	SRV-1 SRZ-1 ※2L仕様を除く	8100079
		DPCH	3-PHN7-XW	27,280	24,800	AF865~890 CT65~120	SRV-0 SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071175
		DPCH	3-PHN7-XXW	26,730	24,300	AF620,720	SRV-0 【注】2L仕様を除く	8071282
		【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。						

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式	DPCH	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	※CT55H~85H (H:ハーフクローラ)	SE-0 SRV-0 【注】2L仕様を除く	8100069
		DPC	2-SE1-TA5S	35,530	32,300	※CT55H~85H (H:ハーフクローラ)	SE-1 SV	8100090
		DPC-5S	2-SRV1-TA5S	35,530	32,300	※CT55H~85H (H:ハーフクローラ)	SRV-1 【注】2L仕様を除く	8100081
		DPCH	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	CT1350 CT1380	SRZ-0 【注】2L仕様を除く	8071555
		DPC-180S	2-SRV1-GS180S	44,550	40,500	CT1350 CT1380	SRZ-1 【注】2L仕様を除く	8100082
		レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	SE/SV/SRV
		ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	作業機側 特殊5P	DPCH	5-TXF-AFG	36,080	32,800	特殊5Pは全て	JIS A2規格 (特殊5P ヤンマークイック用) PJ,PX-TA TX-TA/TXF-TA	8100044	
	コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	DPCH	5-PLZ-AFJ-1	36,080	32,800	標準5Pは全て	JIS 0S/0L規格 (標準5P ヤンマークイック用) (S/Lヒッチ兼用) PLZ	8071569
		DPCH	5-TXC-AFJ-2	36,080	32,800	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (標準5P ヤンマークイック用) (Sヒッチ用) PJ,PX TX 【注】38系は適応外 TXF	8071718	
							JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXF TXE-5	8071718	
		DPCH	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXV ※TXV505除く	8100032	
	DPCH	5-TXL1-AFJ-1	38,390	34,900	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXZ TXV505	8100017		

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-AFSW	20,460	18,600	EG116~122(C) EF116~122 AF116~120 CT118,122	PJ,PX	8071122
		DPCH	3-PS7-XW	27,280	24,800		PJ,PX	8071280
	【仕様】	純正ロータリあり トラクタ: AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ: AF645						
	DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT3系 EG326~334(C) EG437~445(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~451/US324~334 CT250,280,340,420 CT401,451	PJ,PX	8071356	
	【仕様】	純正ロータリワイヤ受けを使用						
	DPCH	3-PS7-FXSW	20,460	18,600	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)165~265/FF205~245 F(X)16~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071049	
	DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071281	
	DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	YT1系,YT2系 EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261,301/CT226,230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	PJ,PX	8071355	
	DPCH	3-PS7-RSW	20,460	18,600	RS240~330 RS24~33 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071081	
	【仕様】	コバシワイヤ受けを使用						

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXF-XW	36,080	32,800		TX,TFX	8100047	
		純正ロータリあり トラクタ: AF222~226/AF230~400/AF22~35J/F230,250 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリなし トラクタ: AF645							
	DPCH	3-TXF-X2W	31,350	28,500	YT3系 EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V)/AF333~342	TX,TFX	8100046		
	【仕様】	純正ロータリワイヤ受け使用							
	DPCH	3-TXF-FXSW	31,350	28,500	AF222~226 AF210~400/AF22~35J F220/F230,250 F(X)235~265/FF225,245 F(X)22,24/FX30S 【注】純正ロータリなしの場合	TX,TFX	8100049		
	DPCH	3-TXF-XXW	32,890	29,900	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395~605/F37.46/CT45 【注】純正ロータリなしの場合	TX,TFX	8100048		
	DPCH	3-TXF-X1W	31,350	28,500	YT2系 EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US401,451/US535~545 US261~361/US324~334 RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT250~420/CT401,451/CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリありの場合	TX,TFX	8100045		
【仕様】	コバシワイヤ受け装備								

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXF-X2W	31,350	28,500	YT460A~472A(D) YT463,470(D) EG48~65 EG58C,65C EG650~665 EF650~665 US401~601	TXE-5	8100046	
		DPCH	3-TXV-X1W	22,000	20,000	EG97,105(C) EF880~895 US550 CT1010 CT801,1001 CT550~1050	TXV TXZ	8100036	
		DPCH	3-TXV-X2W	32,450	29,500	YT5系 YT4系 EG48~83 EG58C,65C EG650~665 EF650~665 EG765~782 US501~601 CT552,652 CT551,651	TXV TXZ	8100034	
		DPCH	3-TXV-XW	32,450	29,500		TXV TXZ	8100033	
		【仕様】	純正ワイヤ受け使用 純正ロータリあり トラクタ: AF65/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリなし トラクタ: AF650.665/AF865~890/CT65~120						
		DPCH	3-TXV-XXW	24,200	22,000		TXV TXZ	8100035	
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備 純正ロータリなし トラクタ: AF520~720/F535.605/US50/CT55						

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT4系 YT3系 EG453(C) EG53~83 EG58C,65C EG765~782 EG650~665 EF650~665 US501~601 CT552,652 CT551,651	PLZ	8071356	
		DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	EG97,105(C) EF880~895 US550 CT801,1001 CT550~1000	PLZ	8071355	
		DPCH	3-PHN8-XW	30,470	27,700		PLZ	8071311	
		【仕様】	純正ワイヤ受け使用 純正ロータリあり トラクタ: AF650/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリなし トラクタ: AF650.665/AF865~890/CT65~95						
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300		PLZ	8071281	
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備 純正ロータリなし トラクタ: AF520~720/F535.605/US50/CT55						
	センサ式	DPC	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H~85H (H:ハーフフローラ)	PLZ, TXE-5 TXV, TXZ	8100069	
		DPCH	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	CT1350/CT1380	TXZ	8071555	
		DPCH	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	CT1400	TXZ	8071427	
		DPCH	2-PS7-DK	16,390	14,900	F705~905 V52~90/S455.480	TXV ※TXV505除く	8071053	
レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXE-5, TXV	8071301		
	ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552		

ヤンマー専用型式／オート装置

2024年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
ハイパーロータリ	SE-0シリーズ	
ハイパーロータリ	SRV-0シリーズ	
ハイパーロータリ	SRZ-0シリーズ	

2024年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
アースロータリ	FTF-0シリーズ
コバシロータリ	KJD-0シリーズ
コバシロータリ	KH-5シリーズ
コバシロータリ	KRE-2シリーズ
パディーハロー	PC-8シリーズ
サイバーハロー	TXM-6シリーズ
サイバーハロー	TXL-6シリーズ
ライムソワー	FD-08シリーズ
ブロードキャスト	KBC-0シリーズ
コンポキャスト	KCC-3シリーズ
カンショハーベスタ	HP600MA・HS700D-K