


# KOBASHI

2023.1 - 2023.12

# 2023

## KOBASHI農業機械 価格表

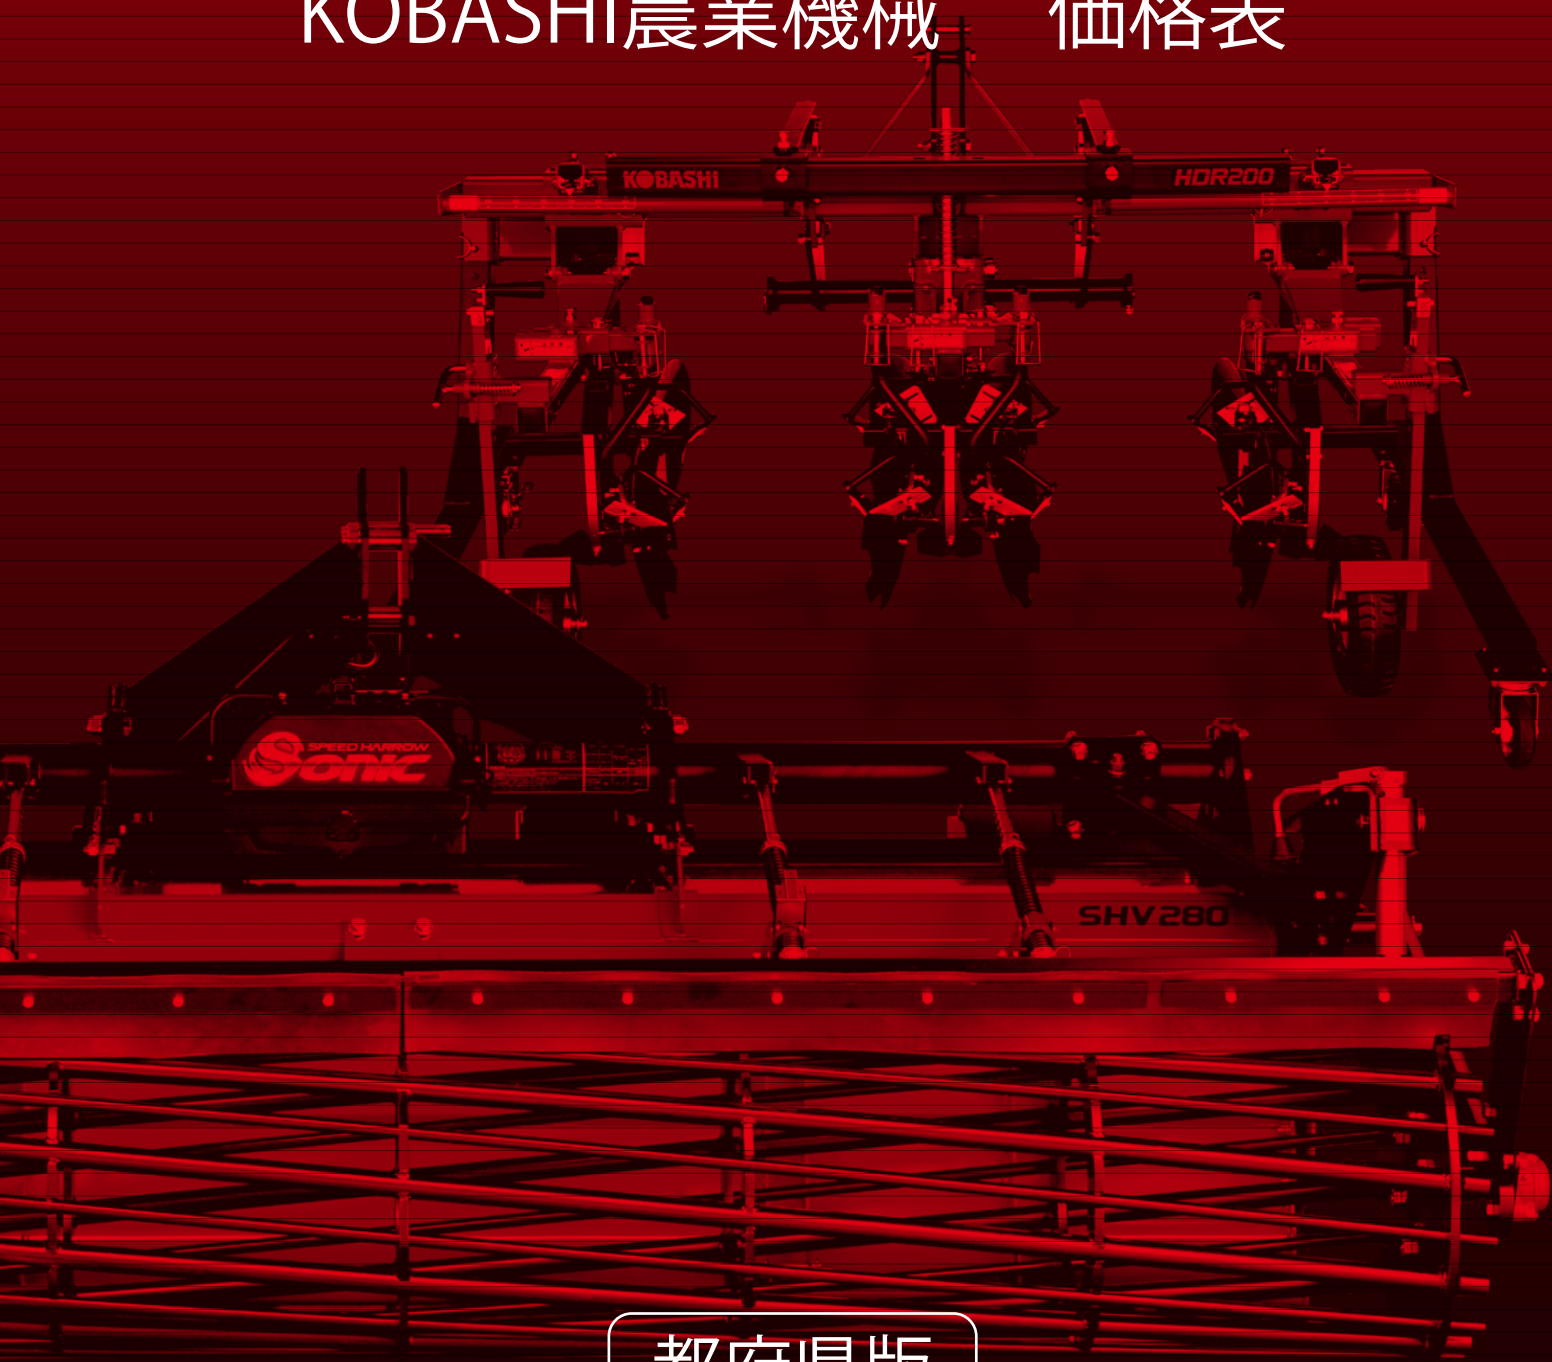

都府県版

## 価格表について

1. 本価格表の適用期間は2023年1月1日より2023年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2023年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。  
(2023年1月現在消費税10%)  
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2023年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2022年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

## お願い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目 次		
代 か き	ライナーハロー PX.PJ	2
	ライナーハロー〔キセキ専用型式〕	3~4
	ライナーハロー〔クボタ専用型式〕	5~6
	ライナーハロー〔三菱専用型式〕	7
	ライナーハロー〔ヤンマー専用型式〕	8
	ライナーハロー PLZ	9
	ライナーハロー用アタッチメント	10
	サイバーハロー TX.TXF	11,18
	サイバーハロー〔キセキ専用型式〕	12,13,19
	サイバーハロー〔クボタ専用型式〕	14,20,21
	サイバーハロー〔三菱専用型式〕	15,16,22
	サイバーハロー〔ヤンマー専用型式〕	17,23
	サイバーハロー TXE	24
サイバーハロー TXV.TXZ	25~27	
サイバーハロー TXV.TXZ〔クボタ専用型式〕	28~29	
あ ぜ 塗 り	オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRS.XRM.XRV	30~34
	アゼローター〔ダイナーリパース〕 RS,RM	35~40
	アゼローター FL.ZR	41~42
	あぜ塗り機用アタッチメント	43~46
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF	47~49
	アースロータリ FTE,FTV	50~52
	ロータリ SJ.SF	53~56
	ロータリ SE.SRV.SRZ	57~62
	アップカットロータリ SUV	63
	スピードハローソニック SHV	64
	ロータリ用アタッチメント	65~69
	ディスクローター DS	70
排 水	深耕ローター UC.GS.GM	71~73
	溝掘機 RTR	74
ドレーナ DP		
管 理	中耕ディスク DC,HDR	75
	中耕ローター CF	76
	中耕ローター V.KM	77
	中耕ローター用アタッチメント	78
	フレールモア FX	79
	オフセットモア OMF	80
収 穫 他	ねぎ収穫機 HGX	81
	公道走行アタッチメント	82~83
オ ー ト 装 置	オート装置〔キセキ専用型式〕	84~88
	オート装置〔クボタ専用型式〕	89~92
	オート装置〔三菱専用型式〕	93~101
	オート装置〔ヤンマー専用型式〕	102~112

# コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるJIS標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

## 4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

## 3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

## 0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

## オートヒッチの種類





名称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

## ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	// 1.2形

注) トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

## 型式の見方

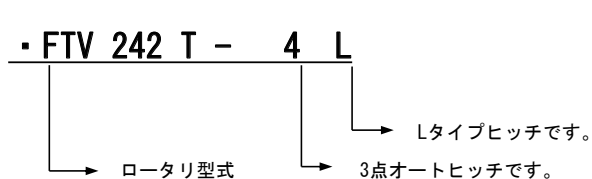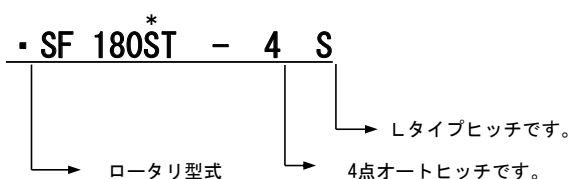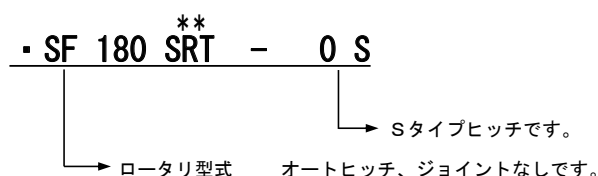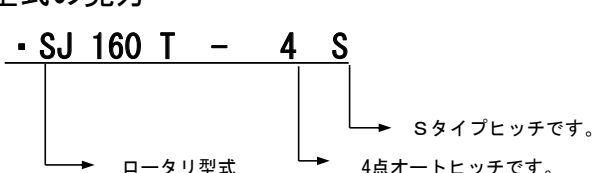

\* 表示アルファベットの見方（注：種別によっては表記が異なる事があります。）

S ホルダータイプ（Sがなければフランジタイプ）

R リヤヒッチ付き（尾輪は別売り/Rがなければ前車輪）

# ライナーハロー PX/PJシリーズ(16~51ps)

ライナーハロー



PX280T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
S ヒ ツ チ タ イ プ ( オ ー ト 装 置 オ プ シ ョ ン )	731010	PX200T-4S	649,000	590,000	202	18~33	264	標3P 0.1形	4セット
	731020	PX200T-3S	624,800	568,000			259		3セット
	731030	PX200T-0S	552,200	502,000			228		0セット
	732010	PX220T-4S	678,700	617,000	222	20~33	277	標3P 0.1形	4セット
	732020	PX220T-3S	654,500	595,000			272		3セット
	732030	PX220T-0S	581,900	529,000			241		0セット
	733010	PX240T-4S	705,100	641,000	242	22~51	290	標3P 0.1形	4セット
	733020	PX240T-3S	680,900	619,000			285		3セット
	733030	PX240T-0S	608,300	553,000			254		0セット
	735010	PX280T-4S	810,700	737,000	282	28~51	318	標3P 0.1形	4セット
	735020	PX280T-3S	786,500	715,000			313		3セット
	735030	PX280T-0S	715,000	650,000			282		0セット
オート装置はオプション									
<p>【PXシリーズ】 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。                  サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。                  作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。                  すき込み性能を高める大型スプリングレーキ。                  泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。                  延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。                  標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備</p>									
	210010	PJ180T-4S	475,200	432,000	182	16~28	234	標3P 0.1形	4セット
	210020	PJ180T-3S	449,900	409,000			229		3セット
	210030	PJ180T-0S	374,000	340,000			182		0セット
	211010	PJ200T-4S	506,000	460,000	202	18~33	247	標3P 0.1形	4セット
	211020	PJ200T-3S	480,700	437,000			242		3セット
	211030	PJ200T-0S	403,700	367,000			211		0セット
	212010	PJ220T-4S	536,800	488,000	222	20~33	260	標3P 0.1形	4セット
	212020	PJ220T-3S	511,500	465,000			255		3セット
	212030	PJ220T-0S	434,500	395,000			224		0セット
オート装置はオプション									
<p>【PJシリーズ】 安価型モデル                  砕土性能を高めたSC爪を採用。                  標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備</p>									

# ライナーハロー PJ/PXシリーズ キセキ専用型式

ライナーハロー



PX240-SA

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
キセキ専用型式(オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 16~51ps	9488 222 00000	<b>PX200-SA</b>	<b>565,400</b>	<b>514,000</b>	202	218	特4P A1形
		9488 225 00000	<b>PX220-SA</b>	<b>595,100</b>	<b>541,000</b>	222	231	
		9488 228 00000	<b>PX240-SA</b>	<b>621,500</b>	<b>565,000</b>	242	244	
		9488 231 00000	<b>PX280-SA</b>	<b>728,200</b>	<b>662,000</b>	282	272	
		9488 213 00000	<b>PJ180-SA</b>	<b>387,200</b>	<b>352,000</b>	182	188	特4P A1形
		9488 216 00000	<b>PJ200-SA</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>	202	201	
		9488 219 00000	<b>PJ220-SA</b>	<b>448,800</b>	<b>408,000</b>	222	214	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) セミクロ用延長ヒッチ 16~51ps	9488 223 00000	<b>PX200-SCA</b>	<b>565,400</b>	<b>514,000</b>	202	223	特4P A1形
		9488 226 00000	<b>PX220-SCA</b>	<b>595,100</b>	<b>541,000</b>	222	236	
		9488 229 00000	<b>PX240-SCA</b>	<b>621,500</b>	<b>565,000</b>	242	249	
		9488 232 00000	<b>PX280-SCA</b>	<b>728,200</b>	<b>662,000</b>	282	277	
		9488 214 00000	<b>PJ180-SCA</b>	<b>387,200</b>	<b>352,000</b>	182	193	特4P A1形
		9488 217 00000	<b>PJ200-SCA</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>	202	206	
9488 220 00000		<b>PJ220-SCA</b>	<b>448,800</b>	<b>408,000</b>	222	219		
【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【PXシリーズ】 エブロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 碎土性能を高めたSC爪を採用</p> <p>【PJシリーズ】 安価型モデル 代かき作業専用機 碎土性能を高めたSC爪を採用</p>								
<p>【トラクタのポイント】 【注】RTS23・25ホイールはISCヒッチ。 【注】THセミクロはISIヒッチ。</p>								

イセキ専用型式/ライナーハロー

# ライナーハロー PJ/PXシリーズ 中セキ専用型式

ライナーハロー



PX280T

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式(オート装置付き)	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 16~51ps	9488 224 00000	PX200TA-I	565,400	514,000	202	228	標3P 0.1形
		9488 227 00000	PX220TA-I	595,100	541,000	222	241	
		9488 230 00000	PX240TA-I	621,500	565,000	242	254	
		9488 233 00000	PX280TA-I	728,200	662,000	282	282	
	9488 215 00000	PJ180TA-I	387,200	352,000	182	198	標3P 0.1形	
	9488 218 00000	PJ200TA-I	418,000	380,000	202	211		
	9488 221 00000	PJ220TA-I	448,800	408,000	222	224		
【5Pオート】5-TXC-ATN-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【PXシリーズ】 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。                  サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。                  作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。                  両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。                  砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ                  泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。                  延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を                  向上。</p> <p>【PJシリーズ】 安価型モデル                  砕土性能を高めたSC爪を採用</p>								
<p>【トラクタのポイント】 ホイルの場合                  【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。</p> <p>セミクロの場合                  【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。                  NT(A)28C~35C/NT(A)253C~343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。                  NT(A)40C~48C/NT(A)403C~483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。</p>								

# ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PJ200KSA

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS A1形 (特5P Aフレーム用)	FA000 60469	<b>PX200KSA</b>	<b>565,400</b>	<b>514,000</b>	202	218	特4P A1形	
		FA000 60473	<b>PX220KSA</b>	<b>595,100</b>	<b>541,000</b>	222	231		
	NB系 16~33ps	FA000 60450	<b>PJ180KSA</b>	<b>387,200</b>	<b>352,000</b>	182	188	特4P A1形	
		FA000 60454	<b>PJ200KSA</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>	202	201		
		FA000 60458	<b>PJ220KSA</b>	<b>448,800</b>	<b>408,000</b>	222	214		
	【5Pオート】5-PJ-GBL 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) 16~51ps FT系 KL,SL系	FA000 60470	<b>PX200-UA</b>	<b>565,400</b>	<b>514,000</b>	202	218	特4P B形	
		FA000 60474	<b>PX220-UA</b>	<b>595,100</b>	<b>541,000</b>	222	231		
		FA000 60477	<b>PX240-UA</b>	<b>621,500</b>	<b>565,000</b>	242	244		
		FA000 60480	<b>PX280-UA</b>	<b>728,200</b>	<b>662,000</b>	282	272	特4P B形	
FA000 60448		<b>PJ180-UA</b>	<b>387,200</b>	<b>352,000</b>	182	188			
FA000 60452		<b>PJ200-UA</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>	202	201			
FA000 60456		<b>PJ220-UA</b>	<b>448,800</b>	<b>408,000</b>	222	214			
【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) 16~51ps FT系 KL,SL系 パワクロ用	FA000 60471	<b>PX200-UCA</b>	<b>565,400</b>	<b>514,000</b>	202	223	特4P B形		
	FA000 60475	<b>PX220-UCA</b>	<b>595,100</b>	<b>541,000</b>	222	236			
	FA000 60478	<b>PX240-UCA</b>	<b>621,500</b>	<b>565,000</b>	242	249			
	FA000 60481	<b>PX280-UCA</b>	<b>728,200</b>	<b>662,000</b>	282	277	特4P B形		
	FA000 60449	<b>PJ180-UCA</b>	<b>387,200</b>	<b>352,000</b>	182	193			
	FA000 60453	<b>PJ200-UCA</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>	202	206			
	FA000 60457	<b>PJ220-UCA</b>	<b>448,800</b>	<b>408,000</b>	222	219			
【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【PXシリーズ】	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接 均平性能を向上。								
【PJシリーズ】	安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用								
【トラクタのポイント】	KL・SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。								

クボタ専用型式/ライナーハロー



# ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PX280

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 18~51ps	FA000 60472	PX200TA-K	565,400	514,000	202	228	標3P 0.1形
		FA000 60476	PX220TA-K	595,100	541,000	222	241	
		FA000 60479	PX240TA-K	621,500	565,000	242	254	
		FA000 60482	PX280TA-K	728,200	662,000	282	282	
	FA000 60451	PJ180TA-K	387,200	352,000	182	198	標3P 0.1形	
	FA000 60455	PJ200TA-K	418,000	380,000	202	211		
	FA000 60459	PJ220TA-K	448,800	408,000	222	224		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【PXシリーズ】 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。</p> <p>【PJシリーズ】 安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用</p>								
【トラクタのポイント】 KL・SL系パワクロの場合【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。 -UAを推奨。								



# ライナーハロー PJ/PXシリーズ ミツビシ専用型式

ライナーハロー



PX240MUA

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法			
			(税込)	(税抜)						
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用) GO系 16~51ps	32406 1E730	PX200MUA	565,400	514,000	202	218	特4P 三菱B形		
		32406 1E770	PX220MUA	595,100	541,000	222	231			
		32406 1E810	PX240MUA	621,500	565,000	242	244			
		32406 1E830	PX280MUA	728,200	662,000	282	272			
	JIS A2形 (スーパーヒッチ用) 16~51ps	32406 1E600	PJ180MUA	387,200	352,000	182	188	特4P 三菱B形		
		32406 1E640	PJ200MUA	418,000	380,000	202	201			
		32406 1E680	PJ220MUA	448,800	408,000	222	214			
		【5Pオート】5-TX3-GOP 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください								
		32406 1E700	PX200-TA	565,400	514,000	202	218		特4P A2形	
		32406 1E740	PX220-TA	595,100	541,000	222	231			
	32406 1E780	PX240-TA	621,500	565,000	242	244				
	JIS 標3P 0.1形 (ヒッチ用) 16~51ps	32406 1E580	PJ180-TA	387,200	352,000	182	188	特4P A2形		
		32406 1E620	PJ200-TA	418,000	380,000	202	201			
		32406 1E660	PJ220-TA	448,800	408,000	222	214			
【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください										
32406 1E720		PX200TA-M	565,400	514,000	202	228	標3P 0.1形			
32406 1E760		PX220TA-M	595,100	541,000	222	241				
32406 1E800		PX240TA-M	621,500	565,000	242	254				
32406 1E820	PX280TA-M	728,200	662,000	282	282					
JIS 標3P 0.1形	32406 1E610	PJ180TA-M	387,200	352,000	182	198	標3P 0.1形			
	32406 1E650	PJ200TA-M	418,000	380,000	202	211				
	32406 1E690	PJ220TA-M	448,800	408,000	222	224				
【5Pオート】5-TX3-GXQ 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください										
<p>【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。                  サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。                  作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。                  両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。                  碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ                  泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。                  延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。</p> <p>【PJシリーズ】 安価型モデル                  碎土性能を高めたSC爪を採用</p>										
【トラクタのポイント】 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可										

# ライナーハロー PJ/PXシリーズ ヤンマー専用型式

ライナーハロー



PX240-TA

適応トラクタ	仕様	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
<b>ヤンマー専用型式(オート装置付き)</b> JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用) YT2,YT3系 200~300系 16~51ps	DRH	PX200-TA	565,400	514,000	202	218	特4P A2形
	DRH	PX220-TA	595,100	541,000	222	231	
	DRH	PX240-TA	621,500	565,000	242	244	
	DRH	PX280-TA	728,200	662,000	282	272	
	DRH	PJ180-TA	387,200	352,000	182	188	特4P A2形
	DRH	PJ200-TA	418,000	380,000	202	201	
	DRH	PJ220-TA	448,800	408,000	222	214	
【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 16~51ps	DRH	PX200TA-Y	565,400	514,000	202	228	標3P 0.1形
	DRH	PX220TA-Y	595,100	541,000	222	241	
	DRH	PX240TA-Y	621,500	565,000	242	254	
	DRH	PX280TA-Y	728,200	662,000	282	282	
	DRH	PJ180TA-Y	387,200	352,000	182	198	標3P 0.1形
	DRH	PJ200TA-Y	418,000	380,000	202	211	
	DRH	PJ220TA-Y	448,800	408,000	222	224	
【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
<b>【PXシリーズ】</b> エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。							
<b>【PJシリーズ】</b> 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用							

# ライナーハロー PLZシリーズ(50~100ps)

ライナーハロー



PLZ321T


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
S・L ヒッチタイプ (オート装置オプション)	710459	PLZ321T-4S	955,900	869,000	316	50~60	501	標3P 1形	4セット	
	710479	PLZ321T-0S	862,400	784,000			460		0セット	
	(公道走行対応)									
	711451	PLZ321T-4SN	1,018,600	926,000	316	50~60	511	標3P 1形	4セット	
	711471	PLZ321T-0SN	925,100	841,000			470		0セット	
	オート装置はオプション									
	【仕様】 KHCジョイント仕様									
	710411	PLZ321T-4L	968,000	880,000	316	50~80	519	標3P 1.2形	4セット	
	710421	PLZ321T-3L	944,900	859,000			514		3セット	
	710431	PLZ321T-0L	862,400	784,000			460		0セット	
	710611	PLZ361T-4L	1,026,300	933,000	356	65~100	557	標3P 2形	4セット	
	710621	PLZ361T-3L	1,003,200	912,000			552		3セット	
	710631	PLZ361T-0L	920,700	837,000			498		0セット	
	(公道走行対応)									
	711411	PLZ321T-4LN	1,030,700	937,000	316	50~80	533	標3P 1.2形	4セット	
	711421	PLZ321T-3LN	1,006,500	915,000			526		3セット	
	711431	PLZ321T-0LN	925,100	841,000			470		0セット	
	711611	PLZ361T-4LN	1,089,000	990,000	356	65~100	571	標3P 2形	4セット	
	711621	PLZ361T-3LN	1,064,800	968,000			564		3セット	
	711631	PLZ361T-0LN	983,400	894,000			508		0セット	
オート装置はオプション										
<p>【PLZシリーズ】 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ                      整流水抜きのエジェクターレベラ                      泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。                      サイドカバーの大型化により隣接仕上がりが性能向上。</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備</p>										
【トラクタのポイント】【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。										

# ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	13		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	15,180	13,800	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,180	13,800	右側	PLZ
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	61,380	55,800		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
【仕様】		延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	45,650	41,500		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
【仕様】		延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	14,740	13,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps)

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
手動・電動油圧タイプ(オート装置オプション)	722115	TX245T-4S	930,600	846,000	238	22~33	363	標3P 0.1形	4セット
	722135	TX245T-0S	831,600	756,000			327		0セット
	722145	TX245HT-4S	1,122,000	1,020,000	238	22~33	378	標3P 0.1形	4セット
	722165	TX245HT-0S	1,023,000	930,000			342		0セット
	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24~33	406	標3P 0.1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000			370		0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25~54	446	標3P 0.1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000			410		0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30~54	462	標3P 0.1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000			426		0セット

オート装置はオプション

【TXシリーズ】 TX :手動

TX-H:電動油圧開閉のみ

TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。

サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備

【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ)	9487 454 00040	<b>TX245-SA</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>	238	321	特4P A1形
		9487 460 00040	<b>TX245H-SA</b>	<b>1,035,100</b>	<b>941,000</b>			
	22~54ps	9488 090 00010	<b>TX275E-SA</b>	<b>1,266,100</b>	<b>1,151,000</b>	271	364	
		9488 095 00010	<b>TX315E-SA</b>	<b>1,379,400</b>	<b>1,254,000</b>	317	404	
		9488 100 00010	<b>TX345E-SA</b>	<b>1,436,600</b>	<b>1,306,000</b>	347	420	
		【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
<p>【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。                  【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。                  【注】RTS23・25ホイールはSCヒッチ。</p>								
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ)	9487 496 00040	<b>TX245-SCA</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>	238	327	特4P A1形
		9487 508 00040	<b>TX245H-SCA</b>	<b>1,035,100</b>	<b>941,000</b>			
	22~54ps	9488 091 00010	<b>TX275E-SCA</b>	<b>1,266,100</b>	<b>1,151,000</b>	271	370	
		9488 096 00010	<b>TX315E-SCA</b>	<b>1,379,400</b>	<b>1,254,000</b>	317	410	
		9488 101 00010	<b>TX345E-SCA</b>	<b>1,436,600</b>	<b>1,306,000</b>	347	426	
		【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
<p>【トラクタのポイント】 NTA,AT系セミクロの場合                  【注】TX315以上を推奨。</p> <p>RTS,TH系セミクロの場合                  【注】TX245・275を推奨。                  【注】TH235C,265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキット                  TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。</p> <p>RTS23・25ホイールの場合                  【注】ヒッチはSCヒッチ。</p>								
<p>【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)</p> <p>【配線のポイント】 H,E仕様の場合                  【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>								

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
<b>中セキ専用型式(オート装置付き)</b> JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ) 22~54ps	9487 470 00040	TX245TA-I	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形
	9487 480 00040	TX245HTA-I	1,035,100	941,000		342	
	9488 089 00010	TX275ETA-I	1,266,100	1,151,000	271	370	
	9488 094 00010	TX315ETA-I	1,379,400	1,254,000	317	410	
	9488 099 00010	TX345ETA-I	1,436,600	1,306,000	347	426	
【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
<b>【トラクタのポイント】</b> TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 ホイルの場合 <b>【注】</b> 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 <b>【注】</b> PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。  セミクロの場合 <b>【注】</b> TX315以上を推奨。 <b>【注】</b> PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NT(A)28C~35C/NT(A)253C~343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C~48C/NT(A)403C~483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。							
<b>【格納幅】</b> TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm) <b>【配線のポイント】</b> H,E仕様の場合 <b>【注】</b> トラクタのバッテリーから直接配線してください。							



# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用)	FA000 65342	<b>TX245-UA</b>	843,700	767,000	238	319	特4P B形
		FA000 65347	<b>TX245H-UA</b>	1,035,100	941,000	238	334	
	KL,SL,FT系 22~54ps	FA000 65352	<b>TX275E-UA</b>	1,266,100	1,151,000	271	362	
		FA000 65357	<b>TX315E-UA</b>	1,379,400	1,254,000	317	402	
		FA000 65361	<b>TX345E-UA</b>	1,436,600	1,306,000	347	418	
	【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	FT系 パワクロ 22~33ps	FA000 65343	<b>TX245-UCA</b>	843,700	767,000	238	326	特4P B形
		FA000 65348	<b>TX245H-UCA</b>	1,035,100	941,000	238	341	
		FA000 65353	<b>TX275E-UCA</b>	1,266,100	1,151,000	271	369	
	【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
<p>【トラクタのポイント】 UC:パワクロ用                      KL,SL系:ホイルの場合                      【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。                      【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。                      KL,SL系:パワクロの場合                      【注】TX315以上を推奨。                      【注】W3Pフレームに限る。</p>								
JIS 標3P 0.1形 (シッチ用) 22~54ps	FA000 65344	<b>TX245TA-K</b>	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形	
	FA000 65349	<b>TX245HTA-K</b>	1,035,100	941,000	238	342		
	FA000 65354	<b>TX275ETA-K</b>	1,266,100	1,151,000	271	370		
	FA000 65358	<b>TX315ETA-K</b>	1,379,400	1,254,000	317	410	標3P 0.1形	
	FA000 65362	<b>TX345ETA-K</b>	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。								
<p>【TXシリーズ】 TX :手動                      TX-H:電動油圧開閉のみ                      TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)</p> <p>【配線のポイント】 H,E仕様の場合                      【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                      【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>								

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
JIS A2形 (スーパーヒッチ用) 22~33ps	32412 2B270	<b>TX245-TA</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>	238	323	特4P A2形
	32412 2B280	<b>TX245H-TA</b>	<b>1,035,100</b>	<b>941,000</b>		338	
	32412 2B290	<b>TX275E-TA</b>	<b>1,266,100</b>	<b>1,151,000</b>	271	366	
GS系ホイール	【5Pオート】 5-TX3-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
JIS A1形 (スーパーヒッチ用) 22~33ps	32412 2A760	<b>TX245-SCA</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>	238	327	特4P A1形
	32412 2A770	<b>TX245H-SCA</b>	<b>1,035,100</b>	<b>941,000</b>		342	
	32412 2A780	<b>TX275E-SCA</b>	<b>1,266,100</b>	<b>1,151,000</b>	271	370	
GSK系ハーフクローラ	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	<p>【TXシリーズ】 TX : 手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>センタクラッチ外周リング採用。</p> <p>異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p>						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)					
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラの場合					
		【注】TX315以上を推奨。					
		【注】GSK235,265/250/241にはスタンドスペーサキット					
		TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。					
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合					
		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。					

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2A810	TX245-MUA	843,700	767,000	238	319	特4P 三菱B形
		32412 2A820	TX245H-MUA	1,035,100	941,000			
	GO系 22~54ps	32412 2A830	TX275E-MUA	1,266,100	1,151,000	271	362	
		32412 2A840	TX315E-MUA	1,379,400	1,254,000	317	402	
		32412 2A850	TX345E-MUA	1,436,600	1,306,000	347	418	
		【センサ式オート】 5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22~54ps	32412 2A860	TX245TA-M	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形
		32412 2A870	TX245HTA-M	1,035,100	941,000		342	
		32412 2A880	TX275ETA-M	1,266,100	1,151,000	271	370	
		32412 2A890	TX315ETA-M	1,379,400	1,254,000	317	410	
32412 2A900		TX345ETA-M	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXシリーズ】 TX : 手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p>								
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【トラクタのポイント】	<p>ホイールの場合</p> <p>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。</p> <p>ハーフクローラの場合</p> <p>【注】TX315以上を推奨。</p> <p>【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。</p>							
【配線のポイント】	<p>H,E仕様の場合</p> <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p> <p>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>							

# サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用) YT2,YT3系 22~54ps	DRV	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	特4P A2形
		DRV	TX245H-TA	1,035,100	941,000		338	
		DRV	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366	
		DRV	TX315E-TA	1,379,400	1,254,000	317	406	
		DRV	TX345E-TA	1,436,600	1,306,000	347	422	
	【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22~54ps	DRV	TX245TA-Y	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形
		DRV	TX245HTA-Y	1,035,100	941,000		342	
		DRV	TX275ETA-Y	1,266,100	1,151,000	271	370	
		DRV	TX315ETA-Y	1,379,400	1,254,000	317	410	
DRV		TX345ETA-Y	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
【TXシリーズ】	<p>TX :手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p>							
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【トラクタのポイント】	<p>ホイルの場合</p> <p>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。</p> <p>【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。</p> <p>デルタの場合</p> <p>【注】TX315以上を推奨。</p> <p>【注】TX245・275ではクローラとスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。</p>							
【配線のポイント】	<p>H,E仕様の場合</p> <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>							

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF415T



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30~54	504	標3P 0.1形	4セット
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000					0セット
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37~60	528		4セット
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000		30~60	487		0セット
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37~60	551		4セット
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000					0セット
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37~60	551	標3P 1.2型	4セット
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000					493
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37~60	574		4セット
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000			516		0セット

オート装置はオプション

748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37~60	493	標3P 1.2型
749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405	37~60	516	

【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。

**【TXFシリーズ】** 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。  
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。  
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。  
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。  
エコ・バラサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。  
標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備

**【格納幅】** TXF355~415(216cm)


**【トラクタのポイント】** 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断  
が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合が  
ありますので36ps以下は適応不可になっています。

**【配線のポイント】** 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) 中セキ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
<b>中セキ専用型式(オート装置付き)</b> JIS A1形 (特4P Dヒッチ用) 30~60ps JIS A1形 (特4P Dヒッチ用) セミクロ用延長ヒッチ JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ) 30~60ps	9488 075 00010	<b>TXF355-SA</b>	<b>1,549,900</b>	<b>1,409,000</b>	347	462	特4P A1形	
	9488 081 00010	<b>TXF385-SA</b>	<b>1,685,200</b>	<b>1,532,000</b>	375	491		
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	9488 077 00010	<b>TXF355-SCA</b>	<b>1,549,900</b>	<b>1,409,000</b>	347	468	特4P A1形	
	9488 083 00010	<b>TXF385-SCA</b>	<b>1,685,200</b>	<b>1,532,000</b>	375	487		
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
9488 074 00010	<b>TXF355TA-I</b>	<b>1,549,900</b>	<b>1,409,000</b>	347	468	標3P 0.1形		
9488 080 00010	<b>TXF385TA-I</b>	<b>1,685,200</b>	<b>1,532,000</b>	375	487			
9488 086 00010	<b>TXF415TA-I</b>	<b>1,821,600</b>	<b>1,656,000</b>	405	510			
【5Pオート】 5-TXC-ATN-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。                      充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。                      カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。                      カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。                      カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。                      サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。                      延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。                      センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。                      サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。                      ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TXF355~415(216cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタでは使用しないでください。                      適応トラクタ代表型式(NTA,NT)</p> <p>【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>								



# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用)	FA000 65378	TXF355-UA	1,549,900	1,409,000	347	460	特4P B形
	30~60ps/KL,SL系	FA000 65386	TXF385-UA	1,685,200	1,532,000	375	479	
		FA000 65394	TXF415-UA	1,821,600	1,656,000	405	502	
	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	FA000 65377	TXF355TA-K	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
	30~60ps	FA000 65385	TXF385TA-K	1,685,200	1,532,000	375	487	
		FA000 65393	TXF415TA-K	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。							
【TXFシリーズ】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備</p>							
【格納幅】	TXF355~415(216cm)							
【トラクタのポイント】	<p>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)</p> <p>【注】GL系は適応不可。</p>							
【配線のポイント】	<p>パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>							



# サイバーハロー TXFシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415T




『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
クボタ専用型式 JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) 30~60ps/KL,SL系	FA000 77755	TXF355-UAG2	1,615,900	1,469,000	347	461	特4P B形
	FA000 77762	TXF385-UAG2	1,751,200	1,592,000	375	480	特4P B形
	FA000 77769	TXF415-UAG2	1,887,600	1,716,000	405	503	特4P B形
	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
【トラクタのポイント】 パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。							
JIS 標3P 0.1形 (シッチ用) 30~60ps	FA000 77754	TXF355TA-KG2	1,615,900	1,469,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 77761	TXF385TA-KG2	1,751,200	1,592,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 77768	TXF415TA-KG2	1,887,600	1,716,000	405	511	標3P 0.1形
	【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
【トラクタのポイント】 パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。							
JIS 標3P 0.1形 (シッチ用) 35~60ps	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	505	標3P 0.1形
	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	529	標3P 0.1形
	FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	552	標3P 0.1形
	FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000	405	511	標3P 0.1形
	オート装置はオプション						
	FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000	375	494	標3P 0.1形
	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	552	標3P 0.1形
	FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	494	標3P 0.1形
	FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000	405	517	標3P 0.1形
	FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	575	標3P 0.1形
	FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	517	標3P 0.1形
【TXFシリーズ】 【注】 G2 : KAG2アプリ smart作業ナビ対応 仕上がりが見える化、代かきの仕上がり状態を画面に表示。 付属のKAG2専用アプリをKAGへインストールして使用します。 KAG2アプリ smart作業ナビを使用するにはトラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要。 KAG2アプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。 オプション設定はありません。カルコンのレベリングアイコンは使用不可。 カルコンのレベリングアイコンは使用不可。他の仕様は各Gなし仕様と同じ。							
【格納幅】 TXF355~415(216cm) 【6P】 6P仕様の設定はありません。							

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2B060	TXF355-MUA	1,549,900	1,409,000	347	460	特4P 三菱B形
	32412 2B110	TXF385-MUA	1,685,200	1,532,000	375	479	
GO系	【センサ式オート】 PS7-MTA 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30~60ps	32412 2B050	TXF355TA-M	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
	32412 2B100	TXF385TA-M	1,685,200	1,532,000	375	487	
	32412 2B140	TXF415TA-M	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TX3-GXQ 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	【TXFシリーズ】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>					
	【格納幅】	TXF355~415(216cm)					
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)						
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TXF415T



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用)	DRV	<b>TXF355-TA</b>	1,549,900	1,409,000	347	464	特4P A2形
		DRV	<b>TXF385-TA</b>	1,685,200	1,532,000	375	483	
	【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30~60ps	DRV	<b>TXF355TA-Y</b>	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
<b>TXF385TA-Y</b>			1,685,200	1,532,000	375	487		
DRV		<b>TXF415TA-Y</b>	1,821,600	1,656,000	405	510		
【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TXF355~415(216cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(YT3)</p> <p>【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>								

ヤンマー専用型式/サイバーハロー

# サイバーハロー TXE(48~75ps)

サイバーハロー




TXE415T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動油圧タイプ	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000	410	48~75	584	標準3P 1・2型	4セット	
	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000			526		0セット	
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000	440	48~75	619	標準3P 1・2型	4セット	
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000			561		0セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	410	48~75	526	標準3P 1・2型	0セット	
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	440	48~75	561	標準3P 1・2型	0セット	
	【オート】	-LA: 5Pオート(5-TXF-GLA-1) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	410	48~75	585	標準3P 1・2型	4セット	
	FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット	
	FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	440	48~75	620	標準3P 1・2型	4セット	
	FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			562		0セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000	410	48~75	526	標準3P 1・2型	0セット	
FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000	440	48~75	562	標準3P 1・2型	0セット		
【オート】	-LA: 5Pオート(5-TXF-GLA-1) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【G2仕様】	<p>KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』代かきの仕上がり状態を画面上に表示。 付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。 KAG2アプリ smart作業ナビを使用するには トラクタ側に別売りのKAG.KSRUが必要となります。 KAG2アプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。 カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。</p>									
【共通仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式。『充電LEDカルコン』搭載。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。延長レベラに上下角度調整採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。ウルトラコネクタでガッチリ連結。 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備</p>									
【移動幅】	TXE415(2195mm)/TXE445(2495mm)									
【トラクタのポイント】	【注】適応トラクタは3.6t未満となります。									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

# サイバーハロー TXVシリーズ(48~100ps)

サイバーハロー



TXV415T

『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ (オート 装置 オプション)	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48~100	758	標3P 1.2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48~100	770	標3P 1.2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55~100	801	標3P 1.2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット

オート装置はオプション

【TXV】

外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。  
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。  
各状態を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。  
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

【格納幅】

TXV385・415・445(247cm)

【トラクタの

【注】外部(複動)油圧1系統が必要。

ポイント】

【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。

【油圧カプラ

【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

のポイント】

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

# サイバーハロー TXZシリーズ(70~145ps)

サイバーハロー



TXV415T




『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ (オート装置オプション)	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70~145	993	標3P 2形	4セット	
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット	
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット	
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77~145	1061	標3P 2形	4セット	
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット	
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット	
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77~145	1162	標3P 2形	4セット	
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット	
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット	
	(公道走行対応)									
	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70~145	1008	標3P 2形	4セット	
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット	
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット	
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77~145	1076	標3P 2形	4セット	
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット	
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット	
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77~145	1177	標3P 2形	4セット	
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット	
826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000	1114			0セット			
オート装置はオプション										
【TXZ】	<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式                      コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。                      カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。                      各状態を手元で確認可能。                      カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。                      サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。                      マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。                      ウルトラコネクタでガッチリ連結。                      標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>									
【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)									
【トラクタのポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。                      【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。</p>									
【油圧カプラのポイント】	<p>【注】油圧カプらは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。                      【注】油圧カプらはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>									




# サイバーハローTXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415T




『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ (オート装置付き)	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48~100	695	標3P 1.2形		
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48~100	707			
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55~100	738			
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70~145	930	標3P 2形		
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77~145	998			
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77~145	1099			
		(公道走行対応)								
		824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70~145	945	標3P 2形	0セット
		825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77~145	1013	標3P 2形	0セット
		826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77~145	1114	標3P 2形	0セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
<p>【TXV/TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。                      カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。                      各状態を手元で確認可能。                      カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。                      サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。                      マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。                      ウルトラコネクタでガッチリ連結。</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>										
【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)										
【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。										
【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプらは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプらはオスメス同一メーカーにそろえてください。										



# サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48~100	759	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			696		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48~100	771	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55~100	802	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70~145	994	標3P 2形	4セット
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77~145	1062	標3P 2形	4セット
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット
FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77~145	1163	標3P 2形	4セット	
FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット	
FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット	

オート装置はオプション

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化  
代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。  
KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには  
トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー  
とのセット販売のみ。オプション設定はありません。  
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。  
他の仕様は各Gなし仕様と同じ。  
※KAGと互換性あり。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

# サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	FA000 77740	TXV385T-0LAG2	2,180,200	1,982,000	391	48~100	696	標3P 1.2形
	FA000 77744	TXV415T-0LAG2	2,334,200	2,122,000	415	48~100	708	
	FA000 77748	TXV445T-0LAG2	2,506,900	2,279,000	441	55~100	739	
	FA000 77773	TXZ505T-0LAG2	2,890,800	2,628,000	497	70~145	931	標3P 2形
	FA000 77777	TXZ565T-0LAG2	3,282,400	2,984,000	557	77~145	999	
	FA000 77781	TXZ625T-0LAG2	3,660,800	3,328,000	617	77~145	1100	

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりが見える化  
 代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。  
 KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには  
 トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー  
 とのセット販売のみ。オプション設定はありません。  
 カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。  
 ※KAGと互換性あり。

# オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS751(B)(26~45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	394045	XRS751T-4S	1,384,900	1,259,000	75cm	26~45	377	標3P 0.1形	4セット
	394055	XRS751T-3S	1,358,500	1,235,000			372		3セット
	394065	XRS751T-0S	1,281,500	1,165,000			341		0セット
	394075	XRS751-S	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359	特4P A1形	
	394085	XRS751-T	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359	特4P A2形	
	394095	XRS751-U	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	358	特4P B形	
<p>【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」</p> <p>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)</p> <p>ドラム:径75cm</p> <p>ローラ:径140mm</p> <p>適応あぜ高さ:20~30cm</p> <p>天場処理ローター:付き</p> <p>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
低 あぜ タイプ	394245	XRS751BT-4S	1,410,200	1,282,000	75cm	26~45	385	標3P 0.1形	4セット
	394255	XRS751BT-3S	1,384,900	1,259,000			380		3セット
	394265	XRS751BT-0S	1,307,900	1,189,000			349		0セット
	394275	XRS751B-S	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	367	特4P A1形	
	394285	XRS751B-T	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	366	特4P A2形	
	394295	XRS751B-U	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	365	特4P B形	
<p>【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」</p> <p>B:大径ローラ 低あぜ対応</p> <p>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)</p> <p>ドラム:径75cm</p> <p>ローラ:径216mm(大径ローラ)</p> <p>適応あぜ高さ:15~25cm</p> <p>天場処理ローター:付き</p> <p>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。</p> <p>軸距1600~1930mm/最小旋回半径2.0~2.5m</p> <p>後輪タイヤ外幅1320~1550mm(シリンダ固定位置M)、1540~1730mm(位置L)</p> <p>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>									

# オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS851 (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	394046	XRS851T-4S	1,412,400	1,284,000	85cm	26～45	382	標3P 0.1形	4セット
	394056	XRS851T-3S	1,387,100	1,261,000			377		3セット
	394066	XRS851T-0S	1,310,100	1,191,000			346		0セット
	394076	XRS851-S	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特4P A1形	
	394086	XRS851-T	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特4P A2形	
	394096	XRS851-U	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	363	特4P B形	

【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

851:大径ドラム 高あぜ対応

コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)

ドラム:径85cm(大径ドラム)

ローラ:径140mm

適応あぜ高さ:25～35cm

天場処理ローター:付き

最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)

標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタの

【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。

ポイント】

軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m

後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)

(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)

# オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM771(B)(37~60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	395017	XRM771T-4L	1,643,400	1,494,000	78cm	37~60	419	標3P 1.2形	4セット
	395027	XRM771T-3L	1,618,100	1,471,000			411		3セット
	395037	XRM771T-0L	1,530,100	1,391,000			361		0セット
	395047	XRM771T-4S	1,602,700	1,457,000	78cm	37~60	387	標3P 0.1形	4セット
	395057	XRM771T-3S	1,578,500	1,435,000			382		3セット
	395067	XRM771T-0S	1,502,600	1,366,000			351		0セット
	395097	XRM771-U	1,568,600	1,426,000	78cm	37~60	368	特4P B形	
<p>【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)                      ドラム:径78cm(ドラムリング付き)                      ローラ:径140mm                      適応あぜ高さ:22~32cm                      天場処理ローター:付き                      最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)                      標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
低 あぜ タイプ	395217	XRM771BT-4L	1,668,700	1,517,000	78cm	37~60	426	標3P 1.2形	4セット
	395227	XRM771BT-3L	1,643,400	1,494,000			418		3セット
	395237	XRM771BT-0L	1,555,400	1,414,000			368		0セット
	395247	XRM771BT-4S	1,628,000	1,480,000	78cm	37~60	395	標3P 0.1形	4セット
	395257	XRM771BT-3S	1,602,700	1,457,000			390		3セット
	395267	XRM771BT-0S	1,527,900	1,389,000			359		0セット
	395297	XRM771B-U	1,592,800	1,448,000	78cm	37~60	375	特4P B形	
<p>【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      B:大径ドラム 低あぜ対応                      コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)                      ドラム:径78cm(ドラムリング付き)                      ローラ:径216mm(大径ローラ)                      適応あぜ高さ:17~27cm                      天場処理ローター:付き                      最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)                      標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
【トラクタの ポイント】	<p>【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。                      軸距1800~2100mm/最小旋回半径2.3~2.8m                      後輪タイヤ外幅1450~1630mm(シリンダ固定位置M)、1540~1820mm(位置L)                      (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>								

# オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM871 (37~60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395018	XRM871T-4L	1,670,900	1,519,000	88cm	37~60	424	標3P 1.2形	4セット
	395028	XRM871T-3L	1,645,600	1,496,000			416		3セット
	395038	XRM871T-0L	1,557,600	1,416,000			366		0セット
	395048	XRM871T-4S	1,630,200	1,482,000	88cm	37~60	392	標3P 0.1形	4セット
	395058	XRM871T-3S	1,606,000	1,460,000			387		3セット
	395068	XRM871T-0S	1,530,100	1,391,000			356		0セット
	395098	XRM871-U	1,596,100	1,451,000	88cm	37~60	373	特4P B形	

【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

871:大径ドラム 高あぜ対応

コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)

ドラム:径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き)

ローラ:径140mm

適応あぜ高さ:27~37cm

天場処理ローター:付き

最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)

標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタの 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。

ポイント】 軸距1800~2100mm/最小旋回半径2.3~2.8m

後輪タイヤ外幅1450~1630mm(シリンダ固定位置M)、1540~1820mm(位置L)

(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)

# オートあぜ塗り機 [ガイア] XRV872(48~105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)				標 3P 1.2形	セ ッ ト
標準・高あぜタイプ	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48~105	503	標3P 1.2形	4セット
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440		0セット
<p>【XRVSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」</p> <p>コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ                      ドラム:径88cm(ドラムリング付き)                      ローラ:径140mm                      適応あぜ高さ:22~37cm                      追従式天場処理ローター:付き                      最大オフセット量1100mm</p> <p>大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式)                      ドラム電動油圧上下機構。</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備                      シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け)</p> <p>軸距1900~2330mm/最小旋回半径2.5~4.4m                      後輪タイヤ外幅1500~2000mm                      (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>									



# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	398612	RS752T-4S	825,000	750,000	75cm	16～33	270	標3P 0.1形	4セット
	398622	RS752T-3S	800,800	728,000			268		3セット
	398632	RS752T-0S	729,300	663,000			235		0セット
	398642	RS752-1S	740,300	673,000	75cm	16～33	255	3P 0.1形	直装
	398652	RS752-S	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特4P A1形	
	398662	RS752-T	740,300	673,000	75cm	16～33	247	特4P A2形	
	398672	RS752-U	740,300	673,000	75cm	16～33	246	特4P B形	
<p>【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット</p> <p>ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)</p>									
低 あぜ タイプ	398617	RS752BT-4S	848,100	771,000	75cm	16～33	277	標3P 0.1形	4セット
	398627	RS752BT-3S	825,000	750,000			275		3セット
	398637	RS752BT-0S	752,400	684,000			242		0セット
	398647	RS752B-1S	764,500	695,000	75cm	16～33	262	3P 0.1形	直装
	398657	RS752B-S	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特4P A1形	
	398667	RS752B-T	764,500	695,000	75cm	16～33	254	特4P A2形	
	398677	RS752B-U	764,500	695,000	75cm	16～33	253	特4P B形	
<p>【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット</p> <p>B:大径ローラ 低あぜ対応</p> <p>ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下</p>									

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752CT

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398812	RS752CT-4S	908,600	826,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398822	RS752CT-3S	884,400	804,000			284		3セット
	398832	RS752CT-0S	812,900	739,000			251		0セット
	398842	RS752C-1S	825,000	750,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398852	RS752C-S	825,000	750,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398862	RS752C-T	825,000	750,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398872	RS752C-U	825,000	750,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
<p>【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き</p> <p>ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
低あぜタイプ	398817	RS752CBT-4S	931,700	847,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398827	RS752CBT-3S	908,600	826,000			291		3セット
	398837	RS752CBT-0S	836,000	760,000			258		0セット
	398847	RS752CB-1S	848,100	771,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398857	RS752CB-S	848,100	771,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398867	RS752CB-T	848,100	771,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398877	RS752CB-U	848,100	771,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
<p>【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応</p> <p>ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下</p>									

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752FT



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	398912	RS752FT-4S	1,015,300	923,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398922	RS752FT-3S	992,200	902,000			284		3セット
	398932	RS752FT-0S	919,600	836,000			251		0セット
	398942	RS752F-1S	931,700	847,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398952	RS752F-S	931,700	847,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398962	RS752F-T	931,700	847,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398972	RS752F-U	931,700	847,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
	<p>【RSシリーズ】 F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き</p> <p>コントローラ: 有線                      ドラム: 径75cm                      ローラ: 径140mm                      適応あぜ高さ: 20～30cm                      天場処理ローター: 付き                      標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>								
低 あぜ タイプ	398917	RS752FBT-4S	1,039,500	945,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398927	RS752FBT-3S	1,015,300	923,000			291		3セット
	398937	RS752FBT-0S	943,800	858,000			258		0セット
	398947	RS752FB-1S	955,900	869,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398957	RS752FB-S	955,900	869,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398967	RS752FB-T	955,900	869,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398977	RS752FB-U	955,900	869,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
	<p>【RSシリーズ】 F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き                      B: 大径ローラ 低あぜ対応</p> <p>コントローラ: 有線                      ドラム: 径75cm                      ローラ: 径216mm(大径ローラ)                      適応あぜ高さ: 15～25cm                      天場処理ローター: 付き                      標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>								
【トラクタの ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅: 1550mm以下							
【配線の ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	397592	RM752HT-4SD	1,214,400	1,104,000	75cm	37～60	334	標3P 0.1形	4セット
	397512	RM752HT-4S	1,190,200	1,082,000	75cm	25～51	329	標3P 0.1形	4セット
	397532	RM752HT-0S	1,089,000	990,000	75cm	25～60	293	標3P 0.1形	0セット
	397542	RM752H-1S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	309	3P 0.1形	直装
	397552	RM752H-S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	311	特4P A1形	
	397562	RM752H-T	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	310	特4P A2形	
	397572	RM752H-U	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	309	特4P B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様  コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
低あぜタイプ	397597	RM752HBT-4SD	1,239,700	1,127,000	75cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	397517	RM752HBT-4S	1,214,400	1,104,000	75cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	397537	RM752HBT-0S	1,114,300	1,013,000	75cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	397547	RM752HB-1S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	397557	RM752HB-S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	316	特4P A1形	
	397567	RM752HB-T	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	315	特4P A2形	
	397577	RM752HB-U	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	314	特4P B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット B: 大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様  コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	397692	RM752FT-4SD	1,265,000	1,150,000	75cm	37～60	362	標3P 0.1形	4セット
	397612	RM752FT-4S	1,239,700	1,127,000	75cm	25～51	357	標3P 0.1形	4セット
	397632	RM752FT-0S	1,139,600	1,036,000	75cm	25～60	321	標3P 0.1形	0セット
	397642	RM752F-1S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	337	3P 0.1形	直装
	397652	RM752F-S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	339	特4P A1形	
	397662	RM752F-T	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	338	特4P A2形	
	397672	RM752F-U	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	337	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様  コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
低 あぜ タイプ	397697	RM752FBT-4SD	1,290,300	1,173,000	75cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	397617	RM752FBT-4S	1,265,000	1,150,000	75cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	397637	RM752FBT-0S	1,164,900	1,059,000	75cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	397647	RM752FB-1S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	397657	RM752FB-S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	344	特4P A1形	
	397667	RM752FB-T	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	343	特4P A2形	
	397677	RM752FB-U	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	342	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き  4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25~60ps)

アゼローター



RM852

あぜ塗り／ダイナーリバース

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	397792	RM852HT-4SD	1,243,000	1,130,000	85cm	37~60	339	標3P 0.1形	4セット
	397712	RM852HT-4S	1,217,700	1,107,000	85cm	25~51	334	標3P 0.1形	4セット
	397732	RM852HT-0S	1,116,500	1,015,000	85cm	25~60	298	標3P 0.1形	0セット
	397742	RM852H-1S	1,129,700	1,027,000	85cm	25~60	314	3P 0.1形	直装
	397752	RM852H-S	1,129,700	1,027,000	85cm	25~60	316	特4P A1形	
	397762	RM852H-T	1,129,700	1,027,000	85cm	25~60	315	特4P A2形	
	397772	RM852H-U	1,129,700	1,027,000	85cm	25~60	314	特4P B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様  コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
397892	RM852FT-4SD	1,292,500	1,175,000	85cm	37~60	367	標3P 0.1形	4セット	
397812	RM852FT-4S	1,268,300	1,153,000	85cm	25~51	362	標3P 0.1形	4セット	
397832	RM852FT-0S	1,167,100	1,061,000	85cm	25~60	326	標3P 0.1形	0セット	
397842	RM852F-1S	1,179,200	1,072,000	85cm	25~60	342	3P 0.1形	直装	
397852	RM852F-S	1,179,200	1,072,000	85cm	25~60	344	特4P A1形		
397862	RM852F-T	1,179,200	1,072,000	85cm	25~60	343	特4P A2形		
397872	RM852F-U	1,179,200	1,072,000	85cm	25~60	342	特4P B形		
【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様  コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属								
【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可								
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								



# アゼローター FL750/FL850(26~60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	386610	FL750T-4L	1,074,700	977,000	75cm	26~60	384	標3P 1.2形	4セット
	386630	FL750T-0L	966,900	879,000					0セット
	386710	FL750T-4S	1,036,200	942,000	75cm	26~60	352	標3P 0.1形	4セット
	386730	FL750T-0S	940,500	855,000					0セット
	386740	FL750-1S	952,600	866,000	75cm	26~60	332	3P 0.1形	直装
	386750	FL750-S	952,600	866,000	75cm	26~60	334	特4P A1形	
	386760	FL750-T	952,600	866,000	75cm	26~60	333	特4P A2形	
	386770	FL750-U	952,600	866,000	75cm	26~60	333	特4P B形	
【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き  コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20~30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
高あぜタイプ	386810	FL850T-4L	1,101,100	1,001,000	85cm	26~60	390	標3P 1.2形	4セット
	386830	FL850T-0L	993,300	903,000					0セット
	386910	FL850T-4S	1,062,600	966,000	85cm	26~60	358	標3P 0.1形	4セット
	386930	FL850T-0S	966,900	879,000					0セット
	386940	FL850-1S	979,000	890,000	85cm	26~60	338	3P 0.1形	直装
	386950	FL850-S	979,000	890,000	85cm	26~60	340	特4P A1形	
	386960	FL850-T	979,000	890,000	85cm	26~60	339	特4P A2形	
	386970	FL850-U	979,000	890,000	85cm	26~60	339	特4P B形	
【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25~35cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2000mm以下								
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								



# アゼローター ZR101(50~105ps)

アゼローター





ZR101T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395811	ZR101T-4L	1,981,100	1,801,000	105cm	50~105	561	標3P 1.2形	4セット
	395821	ZR101T-3L	1,955,800	1,778,000			554		3セット
	395831	ZR101T-0L	1,868,900	1,699,000			498		0セット
	【仕様】	<p>【受注生産】</p> <p>外部(複動)油圧 前進オフセット</p> <p>コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作</p> <p>ドラム:径105cm</p> <p>ローラ:径140mm</p> <p>適応あぜ高さ:35~45cm</p> <p>ローラ:径267mm(大径ローラ)</p> <p>適応あぜ高さ:28~35cm</p> <p>ローラ:なし</p> <p>適応あぜ高さ:45cm以上ののり面</p> <p>天場処理ローター:なし</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備</p> <p>シャーボルト10本組み付属(本体)</p>							
【トラクタの ポイント】	<p>【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下</p> <p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。</p>								
【油圧カプラ のポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。</p> <p>【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>								

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	45,650	41,500	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0.1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
補助ドラム	補助ドラム キットA 	7662364	RKL-HDA	21,230	19,300	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラ先端に取付けるタイプ ボルト止め					
低あぜ対応	ローラキット BS 	7560503	XR1-RBS-01	38,500	35,000	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。					
	ローラ キットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	54,230	49,300	φ 216 × 内157mm+外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ						
ローラキット BH 	7560627	XR1-RBH-02	44,990	40,900	φ 216mm	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱					
樹脂ローラ キット 	7560246	XR-RP01	38,940	35,400	約φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					
樹脂ローラ キットH 	7560420	XR1-RPH	45,430	41,300	約φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,940	5,400	φ140× 中間55mm延長	AR-0M(一体ロー)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用					
	【注】	AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
ローラ (標準仕様)	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	22,770	20,700	φ140× 内65mm+外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用					
	【注】	( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
ローラ (標準仕様)	ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03	23,320	21,200	φ140× 内75mm+外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用					
	【注】	( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	18,150	16,500	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用					
	【注】	( )機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準					
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AH 	7560418	XRV-RAH	19,470	17,700	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用					
	【注】						


# あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
耕深調整	ドラム耕深 キット 	7663226	FL-DK1	108,900	99,000		FL	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。					
		7663278	RM2-DK1	146,300	133,000		RM-2	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。					
		7560784	XRS-DK1	180,400	164,000		XRS/XRM	
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。						
	ドラム耕深 キットCE	7560652	XR-DC04	160,600	146,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1	
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。						
	ドラム耕深 キットE	7560651	XR-DH03	108,900	99,000		XR-0(F)/XR-1	
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。						
ドラム電動 キットE	7560650	XR-D03	99,000	90,000		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場耕深 キットCB	7560522	XR-TC04	178,200	162,000	コントロールキット付き	XRV/XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場耕深 キットB	7560371	XR-TH02	126,500	115,000		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
天場電動 キットB	7560370	XR-T02	116,600	106,000		XR-0(F)/XR-1		
【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。							
ハーネス延長	延長ハーネス M 	4910588	TX-EHM	6,490	5,900			
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス					

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。


## あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

あぜ塗り／あぜ塗り機用アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	タンクキット3 	8090124	SK-TANK3	110,000	100,000		
	間欠装置付き 32リットル トリツケキット(A~K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットA	8090045	SK-TKA	41,470	37,700		BR-M
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	41,470	37,700	ヘンカンハーネス(アゼ)付き	RS-1,2/FR/RM-1,2 RKM/RKL
	トリツケキットE	8090049	SK-TKE	41,470	37,700		RS-0
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	41,470	37,700		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	41,470	37,700		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	41,470	37,700		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	41,470	37,700		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	41,470	37,700		FL
【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(A~K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。						
コントロール キットD	7663173	BR0S-CB27	53,130	48,300	ヘンカンハーネス2 付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。  【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。  【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ)(コード No.7662030) が別途必要になります。  【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1SIには散水キットは取付けできません。						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

# アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
フ ラ ン ジ タ イ プ	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット		
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000					0セット		
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	512		4セット		
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000					0セット		
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	545		4セット		
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000					0セット		
	オート装置はオプション										
		168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット	
		168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60	512			
		165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	545			
オート装備付き【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYセット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)											
【仕様】 前車											
ホ ル ダ ー タ イ プ	164622	FTF202ST-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	508	標準3P 0・1形	4セット		
	164632	FTF202ST-0S	1,183,600	1,076,000					0セット		
	164922	FTF222ST-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	541		4セット		
	164932	FTF222ST-0S	1,219,900	1,109,000					0セット		
	オート装置はオプション										
		164612	FTF202ST-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60		508	標準3P 0・1形	4セット
		164912	FTF222ST-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	541			
	オート装備付き【注】トラクタ型式を明示ください。										
	【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYセット爪)/爪回転外径50cm(耕深12~18cm)										
	【仕様】 前車										
【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。  標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。											
【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。											

# アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
リヤ ー ヒ ッ チ タ イ プ	168122	FTF162RT-4S	1,139,600	1,036,000	160	27~41	448	標準3P 0・1形	4セット		
	168132	FTF162RT-0S	1,043,900	949,000			412		0セット		
	168422	FTF182RT-4S	1,173,700	1,067,000	180	35~51	476		4セット		
	168432	FTF182RT-0S	1,078,000	980,000			412		0セット		
	168722	FTF202RT-4SD	1,291,400	1,174,000	200	40~60	508		4セット		
	168732	FTF202RT-0S	1,171,500	1,065,000			467		0セット		
	166922	FTF222RT-4SD	1,327,700	1,207,000	220	45~60	546		4セット		
	166932	FTF222RT-0S	1,207,800	1,098,000			505		0セット		
	オート装置はオプション										
		168112	FTF162RT-4SA	1,188,000	1,080,000	160	27~41		448	標準3P 0・1形	4セット
		168412	FTF182RT-4SA	1,222,100	1,111,000	180	35~51		476		
		168712	FTF202RT-4SDA	1,339,800	1,218,000	200	40~60		508		
	166912	FTF222RT-4SDA	1,376,100	1,251,000	220	45~60	546				
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)											
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション											
【FTFシリーズ】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。										
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。										



# アースロータリ FTFシリーズ (27~60ps)

コバシロータリ



FTF202


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
サイド カット エプロン タイプ	168522	FTF182VT-4S	1,177,000	1,070,000	180	35~51	470	標準3P 0・1形	4セット		
	168532	FTF182VT-0S	1,081,300	983,000			434		0セット		
	168822	FTF202VT-4SD	1,295,800	1,178,000	200	40~60	503		4セット		
	168832	FTF202VT-0S	1,174,800	1,068,000			462		0セット		
	167922	FTF222VT-4SD	1,332,100	1,211,000	220	45~60	536		4セット		
	167932	FTF222VT-0S	1,211,100	1,101,000			495		0セット		
	オート装置はオプション										
		168512	FTF182VT-4SA	1,225,400	1,114,000	180	35~51		470	標準3P 0・1形	4セット
		168812	FTF202VT-4SDA	1,344,200	1,222,000	200	40~60		503		
		167912	FTF222VT-4SDA	1,379,400	1,254,000	220	45~60		536		
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)											
【仕様】 (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション											

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)  
 コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。  
 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。  
 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。  
 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/  
 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。  
  
 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備  
 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

# アースロータリ FTEシリーズ (48~90ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	657		4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
		142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット
		142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	626	標準3P 2形	
		142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	675		
	A: オート装備【注】トラクタ型式を明示ください。									
	(公道走行対応)									
	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット	
	142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット	
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~18cm)										
【仕様】 前車										
ホ ル ダ ー タ イ プ	142512	FTE222ST-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	620	標準3P 2形	4セット	
	142532	FTE222ST-0L	1,476,200	1,342,000			557		0セット	
	142812	FTE242ST-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	645		4セット	
	142832	FTE242ST-0L	1,535,600	1,396,000			582		0セット	
	オート装置はオプション									
		142522	FTE222ST-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	620	標準3P 2形	4セット
		142822	FTE242ST-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	645		
	A: オート装備【注】トラクタ型式を明示ください。									
	(公道走行対応)									
		142842	FTE242ST-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	655	標準3P 2形	4セット
		142862	FTE242ST-0LN	1,598,300	1,453,000			592		0セット
		142852	FTE242ST-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	655	標準3P 2形	4セット
【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)										
【仕様】 前車										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

# アースロータリ FTEシリーズ (48~90ps)

コバシロータリ



FTE202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
リ ヤ ー ヒ ツ チ タ イ プ	142112	FTE202RT-4L	1,519,100	1,381,000	200	48~75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	142132	FTE202RT-0L	1,412,400	1,284,000			550		0セット	
	142412	FTE222RT-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	639	標準3P 2形	4セット	
	142432	FTE222RT-0L	1,476,200	1,342,000			576		0セット	
	142712	FTE242RT-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	670		4セット	
	142732	FTE242RT-0L	1,535,600	1,396,000			607		0セット	
	オート装置はオプション									
		142122	FTE202RT-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48~75	608	標準3P 1・2形	4セット
		142422	FTE222RT-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	639	標準3P 2形	
		142722	FTE242RT-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	670		
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
(公道走行対応)										
	142742	FTE242RT-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	680	標準3P 2形	4セット	
	142762	FTE242RT-0LN	1,598,300	1,453,000			617		0セット	
	142752	FTE242RT-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	680	標準3P 2形	4セット	
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~18cm)										
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし										

【FTEシリーズ】

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)  
 コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。  
 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。  
 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。  
 テーパーラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/  
 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。


標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備

【トラクタのポイント】

【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。

# アースロータリ FTVシリーズ (65~113ps)

コバシロータリ




FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット	
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			845		3セット	
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット	
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット	
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			874		3セット	
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット	
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット	
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			904		3セット	
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット	
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65~113	860	標準3P 2形		
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80~113	889			
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90~113	919			
	(公道走行対応)									
	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット	
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			845		3セット	
143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000	788			0セット			
143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット		
143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			874		3セット		
143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			817		0セット		
143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット		
143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット		
143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			847		0セット		
143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65~113	860	標準3P 2・3形			
143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80~113	890	標準3P 2・3形			
143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90~113	919	標準3P 2・3形			
オート装置はオプション										
<p>【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~18cm)</p> <p>【FTVシリーズ】 前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用により 鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)</p>										
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

# ハイパーロータリ SJシリーズ(24~35ps)

コバシロータリ




SJ180

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	511510	<b>SJ160T-4S</b>	<b>756,800</b>	<b>688,000</b>	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	511530	<b>SJ160T-0S</b>	<b>662,200</b>	<b>602,000</b>			317		0セット	
	512510	<b>SJ170T-4S</b>	<b>781,000</b>	<b>710,000</b>	170	26~35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	512530	<b>SJ170T-0S</b>	<b>686,400</b>	<b>624,000</b>			333		0セット	
	513510	<b>SJ180T-4S</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	180	28~35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	513530	<b>SJ180T-0S</b>	<b>709,500</b>	<b>645,000</b>			343		0セット	
	オート装置はオプション									
		511570	<b>SJ160T-4SA</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット
		512570	<b>SJ170T-4SA</b>	<b>828,300</b>	<b>753,000</b>	170	26~35	369		
		513570	<b>SJ180T-4SA</b>	<b>851,400</b>	<b>774,000</b>	180	28~35	379		
A: オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)										
ホ ル ダ ー タ イ プ	511710	<b>SJ160ST-4S</b>	<b>756,800</b>	<b>688,000</b>	160	24~35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	511730	<b>SJ160ST-0S</b>	<b>662,200</b>	<b>602,000</b>			295		0セット	
	512710	<b>SJ170ST-4S</b>	<b>781,000</b>	<b>710,000</b>	170	26~35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	512730	<b>SJ170ST-0S</b>	<b>686,400</b>	<b>624,000</b>			306		0セット	
	513710	<b>SJ180ST-4S</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	180	28~35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	513730	<b>SJ180ST-0S</b>	<b>709,500</b>	<b>645,000</b>			318		0セット	
	オート装置はオプション									
		511770	<b>SJ160ST-4SA</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	160	24~35	331	標準3P 0・1形	4セット
		512770	<b>SJ170ST-4SA</b>	<b>828,300</b>	<b>753,000</b>	170	26~35	342		
		513770	<b>SJ180ST-4SA</b>	<b>851,400</b>	<b>774,000</b>	180	28~35	354		
A: オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】 (S) 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										
【SJシリーズ】 前車/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド(オプション)										

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

# ハイパーロータリ SFシリーズ (30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	501530	SF180T-0S	876,700	797,000			404		0セット	
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35~51	454	標準3P 0・1形	4セット	
	502530	SF190T-0S	900,900	819,000			418		0セット	
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40~60	469	標準3P 0・1形	4セット	
	503530	SF200T-0S	924,000	840,000			428		0セット	
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45~60	493	標準3P 0・1形	4セット	
	504530	SF220T-0S	983,400	894,000			452		0セット	
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)									
		501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット
		502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35~51	454		
		503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40~60	469		
		504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45~60	493		
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)										
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	990,000	900,000	180	35~51	415	標準3P 0・1形	4セット	
	501730	SF180ST-0S	894,300	813,000			379		0セット	
	502710	SF190ST-4S	1,013,100	921,000	190	35~51	424	標準3P 0・1形	4セット	
	502730	SF190ST-0S	918,500	835,000			388		0セット	
	503740	SF200ST-4SD	1,060,400	964,000	200	40~60	443	標準3P 0・1形	4セット	
	503730	SF200ST-0S	942,700	857,000			402		0セット	
	504740	SF220ST-4SD	1,119,800	1,018,000	220	45~60	461	標準3P 0・1形	4セット	
	504730	SF220ST-0S	1,001,000	910,000			420		0セット	
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
		501750	SF180ST-4SA	1,037,300	943,000	180	35~51	415	標準3P 0・1形	4セット
		502750	SF190ST-4SA	1,060,400	964,000	190	35~51	424		
		503760	SF200ST-4SDA	1,107,700	1,007,000	200	40~60	443		
		504760	SF220ST-4SDA	1,167,100	1,061,000	220	45~60	461		
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										
【SFシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。										



# ハイパーロータリ SFシリーズ (30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
リ ヤ ー ヒ ッ チ	501810	SF180SRT-4S	1,042,800	948,000	180	35~51	428	標準3P 0・1形	4セット	
	501830	SF180SRT-0S	948,200	862,000			392		0セット	
	502810	SF190SRT-4S	1,067,000	970,000	190	35~51	438	標準3P 0・1形	4セット	
	502830	SF190SRT-0S	971,300	883,000			402		0セット	
	503840	SF200SRT-4SD	1,114,300	1,013,000	200	40~60	457	標準3P 0・1形	4セット	
	503830	SF200SRT-0S	995,500	905,000			416		0セット	
	504840	SF220SRT-4SD	1,173,700	1,067,000	220	45~60	475	標準3P 0・1形	4セット	
	504830	SF220SRT-0S	1,054,900	959,000			434		0セット	
	オート装置はオプション									
		501850	SF180SRT-4SA	1,090,100	991,000	180	35~51	428	標準3P 0・1形	4セット
		502850	SF190SRT-4SA	1,114,300	1,013,000	190	35~51	428		
		503860	SF200SRT-4SDA	1,161,600	1,056,000	200	40~60	457		
	504860	SF220SRT-4SDA	1,221,000	1,110,000	220	45~60	475			
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										

【SFシリーズ】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし/土付き防止シールドカバーゴム  
 サイドステンレス版  
 オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備  
 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。

耕  
う  
ん  
・  
砕  
土  
・  
整  
地  
/  
ハ  
イ  
パ  
ー  
ロ  
ー  
タ  
リ



# ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	501420	SF180CT-3S	990,000	900,000	180	35~51	431	標準3P 0・1形	3セット
	501430	SF180CT-0S	918,500	835,000			397		0セット
	オート装置はオプション								
【爪】 爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 C:前車 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備  標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備									

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

# ハイパーロータリ SEシリーズ(48~75ps)

コバシロータリ



SE200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	672910	SE200T-4L	1,166,000	1,060,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672930	SE200T-0L	1,064,800	968,000					0セット	
	673910	SE220T-4L	1,208,900	1,099,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット	
	673930	SE220T-0L	1,107,700	1,007,000					0セット	
	674910	SE240T-4L	1,252,900	1,139,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット	
	674930	SE240T-0L	1,150,600	1,046,000					0セット	
	(公道走行対応)									
	674990	SE240T-4LN	1,312,300	1,193,000	240	60~75	592	標準3P 2形	4セット	
	674960	SE240T-0LN	1,210,000	1,100,000			534		0セット	
	オート装置はオプション									
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										
672970	SE200T-4LA	1,212,200	1,102,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット		
673970	SE220T-4LA	1,255,100	1,141,000	220	55~75	557	標準3P 2形			
674970	SE240T-4LA	1,298,000	1,180,000	240	60~75	582	標準3P 2形			
(公道走行対応)										
674940	SE240T-4LAN	1,357,400	1,234,000	240	60~75	592	標準3P 2形	4セット		
A: オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										

【SEシリーズ】 前車 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪  
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板  
標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備  
KHCジョイント仕様

# ハイパーロータリ SEシリーズ(48~75ps)

コバシロータリ




SE200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
ホル ダー タイ プ	672210	SE200ST-4L	1,166,000	1,060,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672230	SE200ST-0L	1,064,800	968,000			473		0セット	
	673210	SE220ST-4L	1,208,900	1,099,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット	
	673230	SE220ST-0L	1,107,700	1,007,000			499		0セット	
	674210	SE240ST-4L	1,252,900	1,139,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット	
	674230	SE240ST-0L	1,150,600	1,046,000			524		0セット	
	(公道走行対応)									
	674290	SE240ST-4LN	1,312,300	1,193,000	240	60~75	570	標準3P 2形	4セット	
	674260	SE240ST-0LN	1,210,000	1,100,000			512		0セット	
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)									
	672270	SE200ST-4LA	1,212,200	1,102,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット	
673270	SE220ST-4LA	1,255,100	1,141,000	220	55~75	557	標準3P 2形			
674270	SE240ST-4LA	1,298,000	1,180,000	240	60~75	582	標準3P 2形			
(公道走行対応)										
674240	SE240ST-4LAN	1,357,400	1,234,000	240	60~75	570	標準3P 2形	4セット		
A:オート装置/【注】トラクター型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)										

【SEシリーズ】 前車 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪  
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板  
標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備  
KHCジョイント仕様

# ハイパーロータリ SRVシリーズ (60~115ps)

コバシロータリ



SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	633910	SRV220T-4L	1,580,700	1,437,000	220	60~113	714	標3P 2形	4セット	
	633920	SRV220T-3L	1,557,600	1,416,000			707		3セット	
	633930	SRV220T-0L	1,475,100	1,341,000			651		0セット	
	634910	SRV240T-4L	1,651,100	1,501,000	240	70~113	750	標3P 2形	4セット	
	634920	SRV240T-3L	1,628,000	1,480,000			743		3セット	
	634930	SRV240T-0L	1,545,500	1,405,000			687		0セット	
	635910	SRV260T-4L	1,709,400	1,554,000	260	80~113	779	標3P 2形	4セット	
	635920	SRV260T-3L	1,686,300	1,533,000			772		3セット	
	635930	SRV260T-0L	1,604,900	1,459,000			716		3セット	
	636910	SRV280T-4L	1,804,000	1,640,000	280	90~113	808	標3P 2形	4セット	
	636920	SRV280T-3L	1,779,800	1,618,000			801		3セット	
	636930	SRV280T-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット	
	(公道走行対応)									
	634990	SRV240T-4LN	1,713,800	1,558,000	240	70~113	760	標3P 2形	4セット	
	634980	SRV240T-3LN	1,689,600	1,536,000			753		3セット	
634960	SRV240T-0LN	1,608,200	1,462,000	697			0セット			
635990	SRV260T-4LN	1,772,100	1,611,000	260	80~113	789	標3P 2形	4セット		
635980	SRV260T-3LN	1,749,000	1,590,000			782		3セット		
635960	SRV260T-0LN	1,666,500	1,515,000			726		0セット		
636990	SRV280T-4LN	1,865,600	1,696,000	280	90~113	818	標3P 2形	4セット		
636980	SRV280T-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット		
636960	SRV280T-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット		

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)

【SRVシリーズ】


前車 ギヤ変速(4段)  
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式  
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板  
フローティングシールを採用し、耐久性を向上。  
標準オートヒッチ付き(4L,3L)

【トラクタのポイント】

【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

# ハイパーロータリ SRVシリーズ(60~115ps)

コバシロータリ



SRV260


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
ホル ダー タイ プ	634310	SRV240KWT-4L	1,663,200	1,512,000	240	70~115	706	標3P 2形	4セット	
	634320	SRV240KWT-3L	1,640,100	1,491,000			699		3セット	
	634330	SRV240KWT-0L	1,557,600	1,416,000			643		0セット	
	635310	SRV260KWT-4L	1,721,500	1,565,000	260	80~115	731	標3P 2形	4セット	
	635320	SRV260KWT-3L	1,698,400	1,544,000			724		3セット	
	635330	SRV260KWT-0L	1,615,900	1,469,000			668		0セット	
	637310	SRV300KWT-4L	1,932,700	1,757,000	300	90~115	787	標3P 2形	4セット	
	637320	SRV300KWT-3L	1,908,500	1,735,000			780		3セット	
	637330	SRV300KWT-0L	1,827,100	1,661,000			724		0セット	
	639310	SRV350KWT-4L	2,283,600	2,076,000	350	90~115	843	標3P 2形	4セット	
	639320	SRV350KWT-3L	2,260,500	2,055,000			836		3セット	
	639330	SRV350KWT-0L	2,178,000	1,980,000			780		0セット	
	(公道走行対応)									
	634390	SRV240KWT-4LN	1,724,800	1,568,000	240	70~115	716	標3P 2形	0セット	
	634380	SRV240KWT-3LN	1,701,700	1,547,000			709		3セット	
634360	SRV240KWT-0LN	1,619,200	1,472,000	653			4セット			
635390	SRV260KWT-4LN	1,783,100	1,621,000	260	80~115	741	標3P 2形	4セット		
635380	SRV260KWT-3LN	1,760,000	1,600,000			734		3セット		
635360	SRV260KWT-0LN	1,678,600	1,526,000			678		0セット		
637390	SRV300KWT-4LN	1,994,300	1,813,000	300	90~115	797	標3P 2形	4セット		
637380	SRV300KWT-3LN	1,971,200	1,792,000			790		3セット		
637360	SRV300KWT-0LN	1,888,700	1,717,000			734		0セット		
639390	SRV350KWT-4LN	2,346,300	2,133,000	350	90~115	853	標3P 2形	4セット		
639380	SRV350KWT-3LN	2,322,100	2,111,000			846		3セット		
639360	SRV350KWT-0LN	2,240,700	2,037,000			790		3セット		
オート装置はオプション										
【爪】 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)										

【SRVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段)  
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式  
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板  
フローティングシールを採用し、耐久性を向上。  
標準オートヒッチ付き(4L・3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

# ハイパーロータリ SRZシリーズ(90~135ps)

コバシロータリ




SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	624910	SRZ240T-4L	2,060,300	1,873,000	240	90~135	826	標3P 2形	4セット	
	624920	SRZ240T-3L	2,037,200	1,852,000			819		3セット	
	624930	SRZ240T-0L	1,956,900	1,779,000			763		0セット	
	625910	SRZ260T-4L	2,139,500	1,945,000	260	90~135	861	標3P 2形	4セット	
	625920	SRZ260T-3L	2,116,400	1,924,000			854		3セット	
	625930	SRZ260T-0L	2,035,000	1,850,000			798		0セット	
	626910	SRZ280T-4L	2,218,700	2,017,000	280	95~135	896	標3P 2形	4セット	
	626920	SRZ280T-3L	2,195,600	1,996,000			889		3セット	
	626930	SRZ280T-0L	2,115,300	1,923,000			833		0セット	
	(公道走行対応)									
	624990	SRZ240T-4LN	2,121,900	1,929,000	240	90~135	836	標3P 2形	4セット	
	624980	SRZ240T-3LN	2,098,800	1,908,000			829		3セット	
	624960	SRZ240T-0LN	2,018,500	1,835,000			773		0セット	
	625990	SRZ260T-4LN	2,201,100	2,001,000	260	90~135	871	標3P 2形	4セット	
	625980	SRZ260T-3LN	2,178,000	1,980,000			864		3セット	
625960	SRZ260T-0LN	2,096,600	1,906,000	808			0セット			
626990	SRZ280T-4LN	2,280,300	2,073,000	280	95~135	906	標3P 2形	4セット		
626980	SRZ280T-3LN	2,257,200	2,052,000			899		3セット		
626960	SRZ280T-0LN	2,176,900	1,979,000			843		0セット		
オート装置はオプション										
【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)										
【SRZシリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上										
<p>【仕様】 PTO: 1000回転用                      前車 ギヤ変速(2段)                      コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上                      土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板                      標準オートヒッチ付き(4L3L)</p>										
【トラクタのポイント】 【注】PTO: 1000回転仕様のトラクタに限る。										

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

# ハイパーロータリ SRV-CV,SV(60~110ps)礫地用

コバシロータリ



SRV260


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	632050	SRV200CV-2L	1,779,800	1,618,000	200	60~110	714	標3P 2形	
	633050	SRV220CV-2L	1,839,200	1,672,000	220	70~110	748	標3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	【爪】 1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12~16cm)								
	【仕様】 スリップクラッチ付きジョイント								
	632150	SRV200SV-2L	1,779,800	1,618,000	200	60~110	706	標3P 2形	
	633150	SRV220SV-2L	1,839,200	1,672,000	220	70~110	739	標3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	【爪】 1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12~16cm)								
	【仕様】 スリップクラッチ付きジョイント								
<p>【共通仕様】 前車 ギヤ変速(4段)</p> <p>新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式</p> <p>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板</p> <p>フローティングシールを採用し、耐久性を向上。</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ



# アップカット SUV

アップカットロータリ




SUV262T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
アップ カッ ト ( 逆 転 )	602910	SUV200T-4L	1,471,800	1,338,000	200	50~100	700	標準3P 1・2形	4セット	
	602920	SUV200T-3L	1,449,800	1,318,000			693		3セット	
	602930	SUV200T-0L	1,369,500	1,245,000			637		0セット	
	603910	SUV220T-4L	1,522,400	1,384,000	220	55~100	734	標準3P 1・2形	4セット	
	603920	SUV220T-3L	1,499,300	1,363,000			727		3セット	
	603930	SUV220T-0L	1,420,100	1,291,000			671		0セット	
	604910	SUV240T-4L	1,573,000	1,430,000	240	70~100	782	標準3P 2形	4セット	
	604920	SUV240T-3L	1,549,900	1,409,000			775		3セット	
	604930	SUV240T-0L	1,469,600	1,336,000			719		0セット	
	605910	SUV260T-4L	1,622,500	1,475,000	260	70~100	816	標準3P 2形	4セット	
	605920	SUV260T-3L	1,599,400	1,454,000			809		3セット	
	605930	SUV260T-0L	1,520,200	1,382,000			753		0セット	
	(公道走行対応)									
	604990	SUV240T-4LN	1,632,400	1,484,000	240	70~100	792	標準3P 2形	4セット	
	604980	SUV240T-3LN	1,610,400	1,464,000			785		3セット	
604960	SUV240T-0LN	1,530,100	1,391,000	729			0セット			
605990	SUV260T-4LN	1,683,000	1,530,000	260	70~100	826	標準3P 2形	4セット		
605980	SUV260T-3LN	1,659,900	1,509,000			819		3セット		
605960	SUV260T-0LN	1,580,700	1,437,000			763		0セット		
オート装置は設定なし										
【爪】 爪取付けフランジタイプ(アップカットセット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)										
【SUVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板 ローター後方ブレーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ  標準オートヒッチ付き(4L3L)										
【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。										

耕うん・砕土・整地/アップカットロータリ

# スピードハローソニック SHV

スピードハローソニック



SHV320



仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	616960	SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
オート装置は設定なし								
【受注生産】 詳細は担当者にお問い合わせください。								
【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
公道走行対応	616910	SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
オート装置は設定なし								
【受注生産】 詳細は担当者にお問い合わせください。								
【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。								

# 中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	3連リッジヤ 	4071279	<b>R4-J3</b>	178,200	162,000	3畦	SJ/SF
		【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
あぜ際処理	サイドディスク 	4072880	SDK40KJM-R	62,810	57,100	右側	SJ/SF
		4072879	SDK40KJM-L	62,810	57,100	左側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
		4072887	SDK40FTF-R-2	69,300	63,000	右側	FTF
	【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
	サイドディスクS 	4072894	SDK40S-KJM	105,600	96,000	右側	SJ/SF
【仕様】	あぜ際処理/整形器付き						
反転板付き ディスク		4073150	<b>KND-4P</b>	64,900	59,000	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
サイドスキ		4070464	<b>SS-M</b>	54,230	49,300	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
マルチ	平畦マルチ 	0010020	<b>RML18M</b>	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
		4072849	<b>RML18X</b>	293,700	267,000		SJ/SF FTF
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
平高マルチ		4070041	<b>PHMV19KJ</b>	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70~175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。



# 中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
尾輪	尾輪キット	8054179	BK-J2	69,300	63,000		SJ/SF/FTF	
		【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット					
ヒッチ		E020035	RH16S	77,000	70,000	60角 × 137	SJ160	
		【在庫販売】 代用: E060012						
		E020036	RH17S	77,000	70,000	60角 × 157	SJ170.180 SF180	
		【在庫販売】 代用: E060013						
		E020037	RH19S	77,000	70,000	60角 × 177	SF190.200	
		【在庫販売】 代用: E060014						
		E020038	RH22S	81,400	74,000	60角 × 197	SF220	
		【在庫販売】 代用: E060015						
		6550087	RH17F	77,000	70,000	60角 × 157	FTF182	
		【在庫販売】 代用: 6550176						
		6550088	RH19F	77,000	70,000	60角 × 177	FTF202	
		【在庫販売】 代用: 6550177						
6550161	RH21F	81,400	74,000	60角 × 197	FTF222			
【在庫販売】 代用: 6550178								
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。								

# 大型ロータリ用 アタッチメント



用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	うね立器 	4071472	R60D	69,300	63,000	1 畦	SE/SRV/SRZ
		【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
	片培土器 	4073065	KR24-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV/SRZ
		【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220~240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要 【注】在庫販売				
		4073045	KR-CR-1	176,000	160,000	右側	SE/SRV/SRZ
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200~240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
3連リッジャ 	4073039	R4-C3-1	190,300	173,000	3 畦	SE/SRV/SRZ	
	【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200~240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
スタンドセット	8052500	RS-KV	99,000	90,000	1台分	SRV/FTV	
	【仕様】	スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 キャスター付きスタンド 【注】SRV,FTV-2Lには,マッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可					
取付ヒッチ 	リヤーヒッチ (写真は RH-KR2)	6560053	RH20E	81,400	74,000	60角×187	FTE202/SE200
		6560054	RH22E	81,400	74,000	60角×207	FTE222/SE220
		6560055	RH24E	81,400	74,000	60角×227	FTE242/SE240
		4073034	RH-KR2	92,400	84,000	60角×207	SE/SRV/SRZ SUV/FTV
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が 別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。							

# 大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
マルチ	平畦マルチ 	4072849	RML18X	293,700	267,000		SE/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
	4071242	RML18C	295,900	269,000		SE/SRV FTV		
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可						
平高マルチ	平高マルチ 	4071168	PHMV19C	295,900	269,000		SE/SRV	
		【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし 適応作業幅(～240cmまでに限る)					
		4071169	PHMV22C	303,600	276,000		SE/SRV	
【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可							

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ 際 処 理	 サイドディスク	4073066	SDK40FTE-R-3	69,300	63,000	右側	FTE【注1】
		4072881	SDK40KJF-L	62,810	57,100	左側	SE
		4072882	SDK40KJF-R	62,810	57,100	右側	SE
		4072943	SDK40KRV-L	69,300	63,000	左側	SRV
		4072944	SDK40KRV-R	69,300	63,000	右側	SRV/FTV【注1】
		4073056	SDK40KRZ-L	69,300	63,000	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	69,300	63,000	右側	SRZ
		【仕様】	【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。				
 サイドディスクS (整形器付き)	4072895	SDK40S-KJF	105,600	96,000	右側	SE	
	4072942	SDK40S-KRV	105,600	96,000	右側	SRV	
	4073062	SDK40S-KRZ	105,600	96,000	右側	SRZ	

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。



# ディスクローター DSシリーズ(18~32ps)

ディスクローター



DS427T




DS627T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
反 転 耕 起	361115	<b>DS427T-4S</b>	<b>960,300</b>	<b>873,000</b>	148	18~24	348	標3P 0.1形	4セット	
	361125	<b>DS427T-3S</b>	<b>933,900</b>	<b>849,000</b>			338		3セット	
	361135	<b>DS427T-0S</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>			307		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連  標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備								
	361315	<b>DS627T-4S</b>	<b>1,092,300</b>	<b>993,000</b>	198	24~32	417	標3P 0.1形	4セット	
	361325	<b>DS627T-3S</b>	<b>1,065,900</b>	<b>969,000</b>			407		3セット	
	361335	<b>DS627T-0S</b>	<b>986,700</b>	<b>897,000</b>			376		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連  標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備								
	361145	<b>DS427-S</b>	<b>925,100</b>	<b>841,000</b>	148	18~24	317	特4P A1形		
	361155	<b>DS427-T</b>	<b>925,100</b>	<b>841,000</b>				特4P A2形		
	361165	<b>DS427-U</b>	<b>925,100</b>	<b>841,000</b>				特4P B形		
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連  キャスタ付きスタンド装備								
	361345	<b>DS627-S</b>	<b>1,057,100</b>	<b>961,000</b>	198	24~32	386	特4P A1形		
	361355	<b>DS627-T</b>	<b>1,057,100</b>	<b>961,000</b>				特4P A2形		
	361365	<b>DS627-U</b>	<b>1,057,100</b>	<b>961,000</b>				特4P B形		
【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連  キャスタ付きスタンド装備									
【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。									

# 深耕ローター [逆転] UCシリーズ (18~28ps)

深耕ローター




UC145T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	392110	※ UC125T-4S	924,000	840,000	120	18~28	220	標3P 0.1形	4セット
	392120	※ UC125T-3S	897,600	816,000			220		3セット
	392130	※ UC125T-0S	818,400	744,000			200		0セット
	392310	※ UC145T-4S	947,100	861,000	140	20~28	225	標3P 0.1形	4セット
	392320	※ UC145T-3S	920,700	837,000			225		3セット
	392330	※ UC145T-0S	841,500	765,000			205		0セット
	392510	※ UC165T-4S	970,200	882,000	160	24~28	230	標3P 0.1形	4セット
	392520	※ UC165T-3S	943,800	858,000			230		3セット
	392530	※ UC165T-0S	864,600	786,000			210		0セット
	392140	※ UC125-S	818,400	744,000	120	18~28	200	特4P A1形	
	392340	※ UC145-S	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392540	※ UC165-S	864,600	786,000	160	24~28	210		
	392150	※ UC125-T	818,400	744,000	120	18~28	200	特4P A2形	
	392350	※ UC145-T	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392550	※ UC165-T	864,600	786,000	160	24~28	210		
392160	※ UC125-U	818,400	744,000	120	18~28	200	特4P B形		
392360	※ UC145-U	841,500	765,000	140	20~28	205			
392560	※ UC165-U	864,600	786,000	160	24~28	210			
オート装置は設定なし									
【爪】 爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm									
【仕様】 【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産  逆転センタードライブ  標準オートヒッチ付き(4S.3S)									
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタに限る。  【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。									

耕うん・碎土・整地／深耕ローター

# 深耕ローター [正転] GSシリーズ (22~28ps)

深耕ローター



GS155T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	313010	※ GS125T-4S	871,200	792,000	120	22~28	230	標3P 0.1形	4セット
	313020	※ GS125T-3S	844,800	768,000			230		3セット
	313030	※ GS125T-0S	765,600	696,000			210		0セット
	313710	※ GS155T-4S	908,600	826,000	150	25~28	250	標3P 0.1形	4セット
	313720	※ GS155T-3S	882,200	802,000			250		3セット
	313730	※ GS155T-0S	803,000	730,000			230		0セット
	313040	※ GS125-S	765,600	696,000	120	22~28	210	特4P A1形	
	313740	※ GS155-S	803,000	730,000	150	25~28	230	特4P A1形	
	313050	※ GS125-T	765,600	696,000	120	22~28	210	特4P A2形	
	313750	※ GS155-T	803,000	730,000	150	25~28	230	特4P A2形	
	313060	※ GS125-U	765,600	696,000	120	22~28	210	特4P B形	
	313760	※ GS155-U	803,000	730,000	150	25~28	230	特4P B形	
オート装置は設定なし									
【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm									
<b>【仕様】 【※印は季節生産】</b> 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産  正転センタードライブ  標準オートヒッチ付き(4S.3S)									
<b>【トラクタのポイント】</b> 【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。									

# 深耕ローター [正転] GMシリーズ (30~45ps)

深耕ローター



GM165T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	310610	※ GM165T-4S	1,194,600	1,086,000	160	30~45	355	標3P 0.1形	4セット
	310620	※ GM165T-3S	1,168,200	1,062,000			355		3セット
	310630	※ GM165T-0S	1,089,000	990,000			335		0セット
	311510	※ GM185T-4S	1,225,400	1,114,000	180	30~45	375	標3P 0.1形	4セット
	311520	※ GM185T-3S	1,199,000	1,090,000			375		3セット
	311530	※ GM185T-0S	1,119,800	1,018,000			355		0セット
	310640	※ GM165-S	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特4P A1形	
	311540	※ GM185-S	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355		
	310650	※ GM165-T	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特4P A2形	
	311550	※ GM185-T	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355		
	310660	※ GM165-U	1,089,000	990,000	160	30~45	335	特4P B形	
	311560	※ GM185-U	1,119,800	1,018,000	180	30~45	355		
オート装置は設定なし									
【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm									
【仕様】 【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産  正転センタードライブ  標準オートヒッチ付き(4S.3S)									
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタに限る。  【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。									

耕うん・碎土・整地／深耕ローター

溝掘機 RTR(20~60ps) / ドレーナ DP(20~45ps)

溝掘機



シェークドレーナ



RTR301

DP501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
明きよ溝掘	360710	※ RTR301T-4S	907,500	825,000	深さ30	20~60	361	標3P 0.1形	4セット
	360720	※ RTR301T-3S	881,100	801,000			359		3セット
	360730	※ RTR301T-0S	801,900	729,000			326		0セット
	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000	深さ30	20~60	348	3P 0.1形	直装
<p>【仕様】 【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月に生産                      9月末までの受注分は12月に生産                      2月末までの受注分は5月に生産</p> <p>[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。                      オフセット量:前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm                      アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p>									
弾丸暗きよ	343910	※ DP501T-4S	506,000	460,000	深さ50	20~45	178	標3P 0.1形	4セット
	343920	※ DP501T-3S	479,600	436,000			175		3セット
	343930	※ DP501T-0S	400,400	364,000			142		0セット
	343990	※ DP501-1S	420,200	382,000	深さ50	20~45	141	3P 0形	直装
<p>【仕様】 【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月生産                      9月末までの受注分は12月生産                      2月末までの受注分は5月生産</p> <p>[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm                      標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属</p>									

排水／溝掘機・ドレーナ

中耕ディスク DCシリーズ(16~98PS)/ 高速畝立てディスク HDR

中耕ディスク



DC201



DC301



DC501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・ 除草・ 培土	303400	※DC201	660,000	600,000	2連	16~33	227	3P 0.1形	直装	
	303500	※DC201-A	673,200	612,000			228	特3P A1.2形		
	303600	※DC201-B	673,200	612,000			228	特3P B形		
	302600	※DC301	884,400	804,000	3連	21~60	288	3P 0.1形	直装	
	302700	※DC301T-0S	884,400	804,000			285	標3P 0.1形	0セット	
	302800	※DC301-B	897,600	816,000			289	特3P B形		
	301600	※DC501	1,650,000	1,500,000	5連	48~98	502	3P 1.2形	直装	
	301700	※DC501T-0L	1,650,000	1,500,000			493	標3P 1.2形	0セット	
	(公道走行対応)									
		301640	※DC501-N	1,729,200	1,572,000	5連	48~98	514	3P 1.2形	直装
	301740	※DC501T-0LN	1,729,200	1,572,000	5連	48~98	505	標3P 1.2形	0セット	
<p>【DCシリーズ】 【※印は季節生産】</p> <p>11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産</p> <p>ディスク式中耕除草機                      高能率&amp;低燃費:作業速度4~6km/h                      前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)                      DC201は条間65~85cmに対応 DC301/DC501は条間60~85cmに対応                      キャスタ付きスタンド装備 / シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属                      ディスク径 350mm</p> <p>【トラクタのポイント】 2畦以上またぐ作業の場合3連を推奨。                      ハイクリの適応トラクタは21~30PS</p> <p>【保守のポイント】 ディスク交換の目安 5%摩耗</p>										
コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
		(税込)	(税抜)							
305000	※HDR200	1,097,800	998,000	2畝	37~60	304	3P 1形	直装		
<p>【仕様】 【※印は季節生産】</p> <p>高速畝立て播種:作業速度5~6km/h                      【注】装着できる播種機は、アグリテクノサーチ製HUD-2に限る(別売り)                      条間60~85cmに対応                      播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能。(2条)</p>										

# 中耕ローター CFシリーズ(12~25ps)

中耕ローター



CF206W



CF306W


用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・培土	303900	※CF206-1S	607,200	552,000	2連	12~25	180	3P 0形	直装	
	303901	※CF206-S	641,300	583,000			190	特4P A1形		
	303902	※CF206-T	641,300	583,000			193	特4P A2形		
	303903	※CF206-U	641,300	583,000			191	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~150cm/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303920	※CF206W-1S	676,500	615,000	2連	12~25	187	3P 0形	直装	
	303921	※CF206W-S	712,800	648,000			197	特4P A1形		
	303922	※CF206W-T	712,800	648,000			200	特4P A2形		
	303923	※CF206W-U	712,800	648,000			198	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303930	※CF206WB-1S	726,000	660,000	2連	12~25	200	3P 0形	直装	
	303931	※CF206WB-S	761,200	692,000			210	特4P A1形		
	303932	※CF206WB-T	761,200	692,000			213	特4P A2形		
	303933	※CF206WB-U	761,200	692,000			211	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 B:麦の土入れ仕様 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303960	※CF306W-1S	911,900	829,000	3連	18~25	241	3P 0形	直装	
303961	※CF306W-S	947,100	861,000	251			特4P A1形			
303962	※CF306W-T	947,100	861,000	254			特4P A2形			
303963	※CF306W-U	947,100	861,000	252			特4P B形			
【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60~90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスト付きスタンド装備										

【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。装着するトラクタ型式を確認ください。



# ハイパーカルチ V(40~90ps) / 中耕ローター KM(25~100ps)










ハイパーカルチ



V500N

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・培土	300480	※ V300-2L	1,243,000	1,130,000	3連	40~60	401	標準3P	1.2形	
	300980	※ V500-2L	1,610,400	1,464,000	5連	45~90	602	標準3P	2形	
	(公道走行対応)									
	300930	※ V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45~90	598	3P	2形	
	【仕様】 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備									
	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45~60	469	標準3P	1.2形	
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60~90	687	標準3P	2形	
	(公道走行対応)									
	300940	※ V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60~90	670	3P	2形	
	【仕様】 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種									
キビ管理 (沖縄・離島向け)	309500	※ KM202K	1,309,000	1,190,000	2連	25~40	330	標準3P	1形	直装
	【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100~120cm 正転タイプ									
	306100	※ KM400	3,275,800	2,978,000	2連	70~100	825	標準3P	2形	直装
【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間120~150cm 正逆転(ジョイント差替え式) スリップクラッチ付きジョイント										

# 中耕ローター用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培土	プラスチック 培土板	4070553	PM-F	28,490	25,900	1畦	CF202以降
		4072423	PMK-V	64,900	59,000	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板	4071410	DBF	55,660	50,600	1畦	CF202以降
	4072424	DBK-V	86,900	79,000	1畦(取付け金具付き)	V300,500	
							
ニューイエロー 培土器	4071278	MYF	21,340	19,400	1畦	CF202以降	
							
開閉2号培土板	4072422	SKR-V	64,900	59,000	1畦(取付け金具付き)	V300,500	
							
麦土入	麦土入れキット	6330555	CF2-6T	92,400	84,000	2連分	CF205/CF206
		6330631	CF3-6T	74,800	68,000	2連分	CF305/CF306
爪軸	大豆キット	6330558	CF2-6D	45,100	41,000	2連分	CF205/CF206
		6330629	CF3-6D	62,810	57,100	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジク キット	6340036	V-C1	18,480	16,800	1畦	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保護	ディバイダキット	6340005	V-D3	25,630	23,300	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	42,790	38,900	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

# フレールモアー FXシリーズ(17~51ps)

フレールモアー



FX150T


用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	782,100	711,000	150	17~35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	328430	FX150T-0S	678,700	617,000			256	標準3P 0・1形	0セット	
	328460	FX150-S	678,700	617,000			252	特殊3P A1		
	328470	FX150-T	678,700	617,000			253	特殊3P A2		
	328480	FX150-U	678,700	617,000			253	特殊3P B形		
	328490	FX150-MU	678,700	617,000			253			
	328510	FX180T-4S	936,100	851,000	180	28~51	311	標準3P 0・1型	4セット	
	328530	FX180T-0S	833,800	758,000			275	標準3P 0・1形	0セット	
	328560	FX180-S	833,800	758,000			271	特殊3P A1		
	328570	FX180-T	833,800	758,000			272	特殊3P A2		
	328580	FX180-U	833,800	758,000			272	特殊3P B形		
	328590	FX180-MU	833,800	758,000			272			
	<p>【仕様】 オフセット:なし センタータイプ            爪:フレール爪 アップカット            尾輪:ノーパンクタイヤ            尾輪幅調整可能</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備</p>									

管理 / フレールモアー

【トラクタのポイント】 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。

# オフセットモア OMFシリーズ(33~60ps)

オフセットモア



OMF151

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	327411	OMF151T-4S	1,346,400	1,224,000	150	33~50	397	標準3P 1形	4セット
	327431	OMF151T-0S	1,246,300	1,133,000		33~60	361	標準3P 1形	0セット
	327401	OMF151-1S	1,258,400	1,144,000			379		直装
	327441	OMF151T-4SD	1,371,700	1,247,000		37~60	402	標準3P 1型	4セット
<p>【仕様】 電動無段階オフセット                      電動無段階傾斜機構: 上方70° ~ 下方55°</p> <p>爪: フレール爪 アップカット                      2重フラップ                      後方ゲージローラー</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備                      4SD: KHCジョイント仕様</p> <p>オプション                      ウェイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウェイト別売                      ウェイト コード番号6431058 ※20kgウェイト1枚の部品番号</p>									

- 【トラクタのポイント】
- 【注】キャビン仕様トラクタに限る。
  - 【注】トラクタ重量 1,600kg以上。
  - 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。
  - 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。
  - 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

# 自走式野菜収穫機(ねぎ)





ねぎ収穫機



HGX100

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番号	
				(税込)	(税抜)					
ねぎ 収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		【仕様】 昇降式コンテナ台								
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		【仕様】 固定式コンテナ台								
【HGXシリーズ】 (ソフィ)		<b>【※印は受注生産】</b> 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」								

# 公道走行対応キット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機	
				(税込)	(税抜)		
公道走行対応	ゼンハバビヨウジキット	4073165	N-R	94,600	86,000	PX/PLZ FTE/FTV SE/SRV/SRZ SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象	
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス					
							
		4073166	N-TXZ	96,800	88,000	TXZ	
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス					
							
4073167	N-V	103,400	94,000	V500(ハイパーカルチ)			
【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス							
							
4073168	N-DC	103,400	94,000	DC501(中耕ディスク)			
【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス							
							

# 公道走行対応アタッチ



用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道 走行 対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	15,510	14,100	
	ブラケットキット	4073086	P-R	64,900	59,000	作業機全幅2.5m以上になる ロータリ、1本物ハロー
		4073122	P-TX	64,900	59,000	TX-5 ※コンビ灯が隠れる場合
		4073091	P-TXF	25,960	23,600	TX-5 TXF-5
		4073093	P-TXV	25,960	23,600	TXV-5
		4073095	P-TXZ	64,900	59,000	TXZ-5
		4073127	P-RSRM	25,960	23,600	RS-2 RM-2 ※散水キット装着時使用
		4073098	P-XR	25,960	23,600	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1
		4073129	P-OMF	25,960	23,600	OMF-0
		4073131	P-CF	25,960	23,600	CF-6
		4073133	P-DC	64,900	59,000	DC501
		4073138	P-V	64,900	59,000	V500
		4073140	P-RTR	25,960	23,600	RTR GS-5、GM-5、UC-5
		ゼンハバビョウジキット	4073073	P-W	25,960	23,600
	トウカキット	4073120	P-LAMP	110,000	100,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要と なります。コンビネーションランプ取付の際は 加工が必要となります。

公道走行 / 公道走行対応アタッチ



**ISEKI**

**オート装置**

# オート装置〔イセキ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	31,350	28,500	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8100027
		YKK8 071 37900	5P-AF333-J	22,660	20,600	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
		YKK8 100 03800	5P-YT5-J	31,790	28,900	TAC1130 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
	作業機側 標5P	YKK810006300	5-SF-ATN	42,790	38,900	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100063
		YKK8 071 56600	5-KJF-ATN	39,270	35,700	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SE	8071566
		YKK8 071 61200	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071612
	レーザー台	YKK8 071 30100	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	FTV SE/SRV	8071301
		YKK8 071 55200	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552


イセキ専用型式／オート装置

# オート装置 [イセキ専用 ローター用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標5P	YKK8 071 73900	5-FTF-ATN	29,810	27,100	AT,NTA系	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) FTF	8071739
		YKK8 071 74000	5-FTFR-ATN	29,810	27,100	AT,NTA系	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071740
		YKK8 100 03000	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	TAC1130 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100030
		YKK8 100 04100	5-FTE-ATN	29,810	27,100	NTA系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTE FTE-R	8100041
		YKK8 071 96400	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	TAC553~753 TAC55~75 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8071964


イセキ専用型式／オート装置

# オート装置 [イセキ専用 ロータリ用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 071 76200	2-FTF-TA5S-1	35,530	32,300	センサ式は全て	FTF FTF-R FTF-V FTE FTE-R FTV	8071762
		YKK8 100 01100	2-FTF-GSS	31,130	28,300	TAC553~753 TAC55~75 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100011
		YKK8 100 02800	2-FTV-GSS	38,390	34,900	TAC653~1003 TAC65~100 (OEMトラクタ)	FTV	8100028
			2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	イセキセンサ式は全て	SJ SF SE SRV SRZ	8100069
		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	TAC553~1203 TAC45~120 (OEMトラクタ)	SF SE SRV SRZ	8071427
		YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	TAC1350 TAC1380 (OEMトラクタ)	SRZ	8071555
	ワイヤ式	YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	27,060	24,600	TA,TK系(メカ)	SJ SF	8071088
		YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	27,280	24,800	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	SE	8071356
		YKK8 071 55300	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	SE SRV SRZ	8071553
		YKK8 100 00300	3-FTF-X2W	31,130	28,300	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100003

イセキ専用型式 / オート装置


# オート装置 [イセキ専用 ハロー用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	作業機側 特5P	YKK8 071 50400	5-TXC-THM-1	34,430	31,300	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS A1形 (特5P Dヒッチ用)  PJ,PX-SA PJ,PX-SCA TX/TXF-SA TX/TXF-SCA	8071504	
	コバシ5P オート	作業機側 標5P	YKK8 071 58300	5-TXC-ATN-1	36,080	32,800	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PJ,PX TX,TXF 【注】TX38系は適応外	8071583
			YKK8 100 03200	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100032
	ワイヤ式		YKK8 071 48000	3-TXC-TAW	25,630	23,300	TA,TK系(メカ)	TX	8071480
			YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	27,060	24,600	TA,TK系(メカ)	PJ,PX	8071088
			YKK8 100 03400	3-TXV-X2W	32,450	29,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	TXV	8100034
			YKK8 100 03600	3-TXV-X1W	22,000	20,000	TAC805,1005 (OEMトラクタ)	TXV TXZ	8100036
	センサ式 			2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	センサ式は全て	PJ,PX PLZ TX,TXF,TEXE TXV,TXZ	8100069
			YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	TAC55~140 TAC553~1203 (OEMトラクタ)	PLZ TXV TXZ	8071427
			YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	TAC1350 TAC1380 (OEMトラクタ)	TXZ	8071555

Kubota

オート装置

# オート装置〔クボタ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	トラクタ側 標5P  コバシ5Pオート	FA000 30084	5P-KLSL-A-1	24,750	22,500	FT系 KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071759	
		FA000 30083	5P-GMSL-A-1	21,890	19,900	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071758	
		【仕様】 クボタ純正ワイヤ使用							
		FA000 30081	5P-KL21SL-A-1	24,750	22,500	GL19~23 GL200~240 GL201~241	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071756	
		FA000 30082	5P-KL27SL-A-1	24,750	22,500	上記以外のGL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071757	
		【仕様】 コバシ付属ワイヤ使用							
		センサ式							
	FA000 27853	2-FTF-L15S	31,130	28,300	M100GE~110GE(PC) M100G~110G(PC) M90A~110A(PC) M85D~105D(PC) M90~100(PC) MD77~107(PC) KM70D~100D MK60SK~100SK MK50K~110K	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTF-T FTF-RT FTF-VT FTE FTV	8100013		
	【在庫販売】 代用:8100071								
	J0640 00058	2-PHN7-L15S	37,620	34,200	M100GE~135GE(PC) M100G~135G(PC) M90A~135A(PC) M85D~125D(PC) M90~125(PC) MD77~117(PC) MK40K~120K MK60SK~120SK	SE SRV SRZ	8071221		
	【在庫販売】 代用:8100070								
	FA000 32122	2-FTF-GSS	31,130	28,300	KG55~75	FTE	8100011		
	J0640 00129	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	KG1000,1200 KG55~120	SE SRV/SRZ	8071427		
FA000 37127	2-FTV-GSS	38,390	34,900	KG1000 KG65~100	FTV	8100028			




# オート装置 [クボタ専用 ロータリ用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標5P	FA00066466	5-SF-GLA	38,500	35,000	FT系 GL,KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (ヒッチ用) SJ SF	8100062
		FA000 17932	5-KJF-GLA-2	36,080	32,800	KL,SL GM,MZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) SE	8071611
		FA000 30466	5-FTF-GLA-1	27,170	24,700	KL,SL GM,MZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) FTF-T FTE	8071963
		FA000 27499	5-FTFR-GLA	27,170	24,700	GL,KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (ヒッチ用) FTF-RT FTF-VT	8071736
		FA000 37075	5-FTV-GLA	36,080	32,800	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (ヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100029
		レーザー台	J0640 00089	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV FTE/FTV
	FA000 07190	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552	

クボタ専用型式／オート装置

# オート装置〔クボタ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	FA000 60990	5-PJ-GBL	70,400	64,000	NB系	JIS A1形 (特5P Aフレーム用) PX,PJ-KSA	8100061
		FA000 47341	5-TXF-GLC	24,090	21,900	FT系 KL,SL系	JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) PX,PJ-UA,UCA TX-UA,UCA TXF-UA	8100042
コバシ5Pオート	作業機側 標5P	FA000 77798	5-TXF-GLA-1	29,810	27,100	FT系 GL,KL,SL系 【注】GL2桁系は オート接合部の ストッパを廃止 した為、適応不可	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) PX,PJ TX【注】38系は適応外 TXF,TXE-5	8100068
		FA000 43259	5-TXV-GLA	31,460	28,600	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100031
		FA000 30467	5-TXL1-GLA-1	31,460	28,600	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXZ	8100016
		FA000 07599	5-PLZ-GLA-1	36,080	32,800	GL,KL,SL系 GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) PLZ	8071568
センサ式 	J0640 00058	2-PHN7-L15S	37,620	34,200	M100GE~135GE(PC)	PLZ	8071221	
					M100G~135G(PC)	TXV		
					M90A~135A(PC)	TXZ		
					M85D~125D(PC)			
					M90~125(PC)			
					MD77~117(PC)			
		【在庫販売】 代用: 8100070						
	J0640 00129	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	KG1000,1200 KG55~120	PLZ TXV/TXZ	8071427	
レーザー台	J0640 00089	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071301	
	FA000 07190	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552	

**MITSUBISHI**

**オート装置**

# オート装置 [ミツビシ専用 S/Lヒッチ用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	コバシ5Pオート トラクタ側 標5P	32581 24230	5P-GO260-Q	47,080	42,800	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071610	
		32581 25750	5P-KLSL-A-1	24,750	22,500	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071759	
		32581 24000	5P-GOMAC-Q	47,080	42,800	GO26~34 GOK26,34 GX34~50 GMX500	MAC	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071524
		32581 24010	5P-GOPAC-Q	39,270	35,700	GO26~34 GOK26,34	PAC	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071525
		32581 24020	5P-GXPAC-Q	39,270	35,700	GX34~50 GMX500	PAC	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071526
		32581 24810	5P-GMSL-A-1	21,890	19,900	GV800~1050 GVK800~1050 GV60~97/GVK60~97 GV505~955/GVK655~955 GV500~950/GVK650~950 GV49~90		JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071758
		32581 23550	5P-AF333-J	22,660	20,600	GCR551.651 GCR550.650		JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
		32581 25450	5P-YT5-J	31,790	28,900	GCR1130		JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
		32581 25140	5P-X-J	30,470	27,700	MT501~601	GU	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071402
		32581 25150	5P-XX-J	30,470	27,700	MT400.460	GP	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071403

# オート装置〔ミツビシ専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標5P	32581 28600	5-SF-GXQ	42,790	38,900	GM系 GA系 GO系 GX系 【注】G XK401.511 【注】G XK400.510	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) SJ SF	8100066
		32581 25740	5-SF-GLA	38,500	35,000	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) SJ	8100062
		32581 24610	5-FTF-GXQ	32,450	29,500	GM系 GA系 GX系 【注】G XK401.511 【注】G XK400.510	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) FTF-T	8071742
		32581 24620	5-FTFR-GXQ	32,450	29,500	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) FTF-R FTF-V	8071743
		32581 24760	5-FTF-GLA-1	27,170	24,700	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) FTF-T	8071963
		32581 24620	5-FTFR-GLA	27,170	24,700	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) FTF-R	8071736
		32581 24510	5-KJF-GLA-2	36,080	32,800	GV60~70/GVK60~70 GV505~755 GVK655~755 GV500~750/GV49~75 GVK650~750	JIS 標3P 1,2形 (Lシッチ用) SE	8071611
		32581 24212	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601	GU JIS 標3P 0,1形/1,2形 (Lシッチ用) SE	8071612

【注】G XK400.510/G XK401.511は、後車仕様のみでの適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

# オート装置 [ミツビシ専用 ロータリ用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ		適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 24750	3-FTE-XW	32,450	29,500	MT501~901	GU	FTE FTV	8100021
		32581 24850	3-FTF-X2W	31,130	28,300	GCR551.651 GCR550.650 GCR1010 GCR800.1000		FTE FTV	8100003
		32581 24680	3-FTF-GOXW	40,150	36,500	GX34~50 MT338~508 MT337.367 MT335.365 MT285.305 GMX500	GX GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100006
		32581 24670	3-FTF-XXW	31,130	28,300	GO28~34 GOK34 MT400.460	GP	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100004
		32581 25250	3-KRV-X3W	28,490	25,900	GCR1130		SRV SRZ	8100040
コバシ5Pオート	作業機側 標5P	32581 24760	5-FTF-GLA-1	27,170	24,700	GVK60~70 GVK655.755 GVK650.750		FTE	8071963
		32581 25120	5-FTV-GLA	36,080	32,800	GV800~1050/GV60~97/GV505~955 GV500~950/GV49~90 GVK800~1050/GVK60~97 GVK650~950/GVK655~955		FTV	8100029
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601		FTE	8071964
		32581 25130	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601		FTV	8100030


# オート装置 [ミツビシ専用 ロータリ用]

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	32581 23840	3-PS7-GOXW	32,890	29,900	GX40~50 MT408~508 GMX500	GX-8 SF SE	8071428
		32581 23750	3-PS7-XXW	26,730	24,300	MT400.460 MT520~720	GP GZ SF SE	8071281
		32581 23770	3-PHN8-XW	30,470	27,700	MT501~601 MT651~751	GU GZ-1 SE	8071311
		32581 23510	3-PS7-X2W	27,280	24,800	GCR551.651 GCR550.650	SE	8071356
		32581 23760	3-PHN7-XXW	26,730	24,300	MT400.460 MT520~720	GP GZ SRV	8071282
		32581 23700	3-PHN7-XW	27,280	24,800	MT501~601 MT651~901	GU GZ-1 SRV SRZ	8071175
		32581 23530	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	GCR551.651 GCR550.650 GCR1010 GCR800.1000	SRV SRZ	8071553
		32581 23840	3-PS7-GOXW	32,890	29,900	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP SJ SF	8071428
		32581 24390	3-PS7-GJW	30,470	27,700	MTM250~300 MTR250~300 MT231~331 MT226~336	MTM MTR GO-1 GO-6 SJ SF	8071680
		32581 23750	3-PS7-XXW	26,730	24,300	GJ24(D)~30(D) GJ240	SJ	8071281
32581 23820	3-KJM-GO6W	37,180	33,800	GX34~50 MT338~508 MT337.367 GMX500	GX-8 GX-7 SJ SF	8071426		

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)




# オート装置〔三菱専用 ロータリ用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考		
				(税込)	(税抜)					
自動耕深		32581 24060	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/GCR1350 GOE25 【注】G XK401.511 【注】G XK400.510	SJ SF SE SRV SRZ	8071555		
		32581 23880	2-TZS-GS16S	42,350	38,500	GS25 GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	SJ SF SE	8071465		
			2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	GSK256/GSK265/GSK250 (マイコン)	SJ	8100069		
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	MT241 MT240 MT251~331 MT251K.331K MT246~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~120 MKM45~120	GS-1 GS-0 SE SRV GO-6 GX-8 GX-7 GX-8	SJ SF SE SRV SRZ	8071427	
		32581 23720	2-PHN7-L15S	37,620	34,200	GR100F~135F GR100G~135G/90A~135A GR850~1050/GR90.100	SRV SRZ	8071221		
		【在庫販売】 代用:8100070								
		32581 23710	MKM-TM	39,270	35,700	MKM550X~1150X MKM750~1150 MKM70~115	SE SRV SRZ	8071192		
		【注】G XK400.510/G XK401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)								

# オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	作業機側 特5P	32581 23990	5-TXC-THM-1	34,430	31,300	GSK226~256 GSK235.265 GSK250/GSK24	TX-SCA PJ,PX-SCA	8071504	
		32581 25430	5-TX3-GSR	39,930	36,300	GS232.252 GS231.251 GS230.250 GSE24/GSE242	PJ,PX-TA TX-TA	8100059	
		32581 25410	5-TX3-GOP	43,120	39,200	GM系 GA系 GO系 GJ系	PJ,PX-MUA TX-MUA TXF-MUA	8100057	
	コバシ5P オート	作業機側 標5P	32581 25420	5-TX3-GXQ	44,440	40,400	GM系 GA系 GO系 GX系 (G XK401.511/G XK400.510 TXFのみ適応)	JIS 標3P 0,1形 (ヒッチ用) PJ,PX TX【注】38系 は適応外 TXF	8100058
				5-TXF-GLA-1	29,810	27,100	GJE系		8100068
			32581 25720	5-TXF-GLC	24,090	21,900	GJE系	JIS B形 (W3P,特5P) PX,PJ	8100042
			32581 25170	5-TXV-GLA	31,460	28,600	GV800~1000/GV60~97/GV505~955 GV500~950/GV49~90 GVK800~1000/GVK60~97/GVK655~955 GVK650~950	JIS 標3P 1,2形 (ヒッチ用) TXV	8100031
			32581 24820	5-TXL1-GLA-1	31,460	28,600	GV800~1050/GVK800~1050 GV77~97/GVK77~97 GV805~955/GVK805~955 GV760~950/GVK760~950 GV75~90	JIS 標3P 1,2形 (ヒッチ用) TXZ	8100016
			32581 25180	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	GCR551.651/GCR550.650 MT501~601	JIS 標3P 1,2形 (ヒッチ用) TXV	8100032
			32581 24830	5-TXL1-AFJ-1	38,390	34,900	GCR1130	JIS 標3P 1,2形(ヒッチ用) TXZ	8100017

# オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考		
				(税込)	(税抜)					
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/1350 GOE25 (GXX401.511/GXX400.510 TXFのみ適応)	PJ,PX TX,TFX TXZ	8071555		
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	MT181~241 MT190~240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~120 MKM55~120 GX-8 GCR55~120 MKM55~120	PJ,PX TX,TFX TXV TXZ	8071427		
		32581 23880	2-TZS-GS16S	42,350	38,500	GS23.25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	TX TXF	8071465		
		32581 23710	MKM-TM	39,270	35,700	MKM550X~1450X MKM750~1450 MKM70~140	TXV TXZ	8071192		
		32581 23720	2-PHN7-L15S	37,620	34,200	GR100F~135F GR100G~135G GR90A~135A/850~1050	TXZ	8071221		
		【在庫販売】 代用: 8100070								
		レーザー台	32581 25050	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071552	
	32581 23311	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071301			

# オート装置〔三菱シ専用 ハロー用〕

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 25200	3-TXV-X2W	32,450	29,500	GCR551.651 GCR550.650	TXV	8100034	
		32581 25220	3-TXV-X1W	22,000	20,000	GCR1010 GCR800.1000	TXV TXZ	8100036	
		32581 25190	3-TXV-XW	32,450	29,500	MT501~601 MT651~901	GU GZ-1	TXV TXZ	8100033
		32581 25210	3-TXV-XXW	24,200	22,000	MT520~720		TXV	8100035
		32581 25350	3-TXF-GOXW	38,390	34,900	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367	GX-8 GX-7	TX,TFX	8100050
		32581 23840	3-PS7-GOXW	32,890	29,900	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367	GX-8 GX-7	PJ,PX	8071428
		32581 25440	3-TX3-GJW	32,890	29,900	GJ24(D)~30(D)/GJ240		TX	8100060
		32581 24390	3-PS7-GJW	30,470	27,700	GJ24(D)~30(D)/GJ240		PJ,PX	8071680
		ワイヤ式 (純正 ロータリ あり)	32581 23740	3-PS7-XW	27,280	24,800	GS182~252/NS182 GS181~251 GS180~250/GS18~25 GSE24/GSE242 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460	GP	PJ,PX
32581 25330	3-TXF-XW						36,080	32,800	GS232.252 GS182~251/NS182 GS181~251 GSE24/GSE242 GS180~250/GS18~25 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460
ワイヤ式 (純正 ロータリ なし)	32581 23750	3-PS7-XXW	26,730	24,300	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	PJ,PX	8071281	
					32581 25340	3-TXF-XXW	32,890	29,900	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460

***YANMAR***

**オート装置**

# オート装置〔ヤンマー専用 S/Lヒッチ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート トラクタ側 標5P	DPCH	5P-EF-J-1	30,470	27,700	YT328A~357A(D)/YT330~357(D) EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V) US535~550 CT450,550,660 YT463~490(D) YT460A~4104A(D)/YT472AC	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071702
		DPCH	5P-AF333-J	22,660	20,600	US261~601 US324~334 AF322~342 CT261.301/CT226.230 CT401~651,552,652 CT250~420 EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EF650~665	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071379
		DPCH	5P-YT5-J	31,790	28,900	YT5101(D),5113(A)(D) YT5113(A)C	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
		DPCH	5P-RS-J	30,470	27,700	RS240~330 RS24~33	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071404
		DPCH	5P-X-J	30,470	27,700	AF645~660 AF650~665	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071402
		DPCH	5P-XX-J	30,470	27,700	US32~50 US31~45 FX285~435 FX26~42 F395~605/F37.46 CT45.55	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071403
		DPCH	5P-FXS-J	30,470	27,700	AF218~226 AF210~400 AF22~35J F210~250 F200,220 F(X)215~265 FX30S/FF205~245 F(X)22~24	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071401

# オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート 作業機側 標5P	DPCH	5-SF-AFJ	42,790	38,900	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100064
		DPCH	5-SFR-AFJ	42,790	38,900	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SF-R	8100065
		DPCH	5-FTF-AFJ-1	29,810	27,100	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) FTF FTE	8071964
		DPCH	5-FTFR-AFJ	29,810	27,100	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071738
		DPCH	5-KJF-AFJ-2	39,270	35,700	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071612
		DPCH	5-FTV-AFJ	38,390	34,900	標5Pは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV SRV/SRZ	8100030



オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTF-X2W	31,130	28,300	EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C) EF650~665 EF880~895 US501~601 CT1010/CT801.1001 CT650~1050 CT552.652/CT551.651	FTE FTV	8100003
		DPCH	3-FTE-XW	32,450	29,500	AF650~665/AF865~890 CT65~95	FTE FTV	8100021
	センサ式	DPCH	2-FTF-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H.65H.75H.85H (H:ハーフクローラ)	FTE FTV	8071762
	レーザー台	ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	FTV	8071552

# オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTV-X3W	32,450	29,500	YT338A~357A(D) YT338~357(D) YT463~YT490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D).5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC	FTF FTE FTV	8100039
		DPCH	3-FTF-X2W	31,130	28,300	YT328A~357A(D) YT330~357(D)	FTF-R FTF-V	8100003
		DPCH	3-FTF-X1W	31,130	28,300	AF328.330 US535~550 CT450,550,600	FTF FTF-R FTF-V FTE	8100002
		DPCH	3-FTF-X2W	31,130	28,300	EG328~334(C) EG437~453(C) EF328~342(V) AF333~342 US301~601 US328~334 CT401.451 CT340.420	FTF FTF-R FTF-V	8100003
		DPCH	3-FTF-XXW	31,130	28,300	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45 AF520~720 CT55/F535,605	FTF FTF-R FTF-V FTE FTV	8100004
		DPCH	3-FTF-FXSW	31,130	28,300	AF270~400 AF28~35J FX30S	FTF FTF-R FTF-V	8100005
		センサ式	DPCH	2-FTF-DK	31,130	28,300	FV270~430 F375.435	FTF FTF-R FTF-V

# オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-FXSW	20,460	18,600	AF224.226 AF250~400 AF24~35J F250 F(X)255.265 FF245/F(X)24 FX30S	SJ SF	8071049
		DPCH	3-PS7-RSW	20,460	18,600	RS240~330 RS24~33	SJ SF	8071081
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45	SJ SF SE	8071281
	【仕様】 コバシワイヤ受け装備							
	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	YT225A~233A(D)/YT225~232(D) EG225~231(C).EG225N EG220~230 EF224~230 AF324~330 US535~550 CT261.301 CT226.230 CT450~600	SJ SF SE	8071355
		DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V) AF333~342 US261~601 US324~334 CT401.451/CT250~420 YT460A~472A(D) YT463.470(D)/YT472AC	SJ SF SE	8071356
		DPCH	3-KRV-X3W	28,490	25,900	YT328A~357A(D) YT330~357(D)	SJ SF	8100040
		DPCH	3-PHN8-XW	30,470	27,700	AF645.650	SJ SF	8071311
【仕様】 ヤンマー純正ロータリーワイヤ受け仕様								

# オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PHN7-X2W	27,280	24,800	EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C)/EF650~665 US501~601/US550 CT552~652/CT551.651 CT1010/CT801.1001 CT550~1050/EF880~895	SRV SRZ	8071553
		DPCH	3-KRV-X3W	28,490	25,900	YT463~490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D).5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC	SE SRV SRZ	8100040
		DPCH	3-PHN8-XW	30,470	27,700	AF650~665/AF865.875 CT65.75	SE	8071311
		DPCH	3-PHN7-XW	27,280	24,800	AF865~890/AF650~665 CT65~120	SRV SRZ	8071175
		DPCH	3-PHN7-XXW	26,730	24,300	AF520~720/US50 F535~605/CT55	SRV	8071282
	センサ式		2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H.65H.75H.85H	SE SRV	8100069
		DPCH	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	CT1350 CT1380	SRZ	8071555
	レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV	8071301
		ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

# オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深    コバシ5Pオート	作業機側 特5P	DPCH	5-TXF-AFG	36,080	32,800	特5PIは全て	JIS A2形 (特5Pクイックヒッチ用)  PJ,PX-TA  TX-TA/TXF-TA	8100044
	作業機側 標5P	DPCH	5-PLZ-AFJ-1	36,080	32,800	標5PIは全て	JIS 標3P 0,1形 PLZ	8071569
		DPCH	5-TXC-AFJ-2	36,080	32,800	標5PIは全て	JIS 標3P 0,1形 (ヒッチ用) PJ,PX-T TX 【注】38系は適応外 TXF	8071718
		DPCH	5-TXV-AFJ	38,390	34,900	標5PIは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)  TXV	8100032
		DPCH	5-TXL1-AFJ-1	38,390	34,900	標5PIは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)  TXZ	8100017

# オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-XW	27,280	24,800		PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071280	
		【仕様】	純正ロータリーあり トラクタ: AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ: AF645.650						
		DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT328A~345(A)(D) EG326~334(C) EG437~445(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~501/US324~334 CT250.280.340.420 CT401.451	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071356	
		【仕様】 純正ロータリーワイヤ受け使用							
		DPCH	3-PS7-FXSW	20,460	18,600	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)195~265/FF205~245 F(X)18~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071049	
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071281	
		DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	YT118~122/YT219~221 YT223A~233A(D)/YT222~232(D) EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071355	
		【仕様】 コバシワイヤ受け装備							

# オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXF-XW	36,080	32,800		TX-TA(A2)/TX,T(0S) TXF-TA(A2)/TXF,T(0S)	8100047	
									<b>【仕様】</b> 純正ロータリー 純正ロータリーあり トラクタ:AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ:AF645.650
				3-TXF-X2W	31,350	28,500	YT328A~357A(D) YT330~357(D) EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~501/US324~334 CT250.280.340.420 CT401.451	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100046
		<b>【仕様】</b> 純正ロータリーワイヤ受け使用							
			DPCH	3-TXF-FXSW	31,350	28,500	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)195~265/FF205~245 F(X)18~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100049
			DPCH	3-TXF-XXW	32,890	29,900	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2)	8100048
	DPCH	3-TXF-X1W	31,350	28,500	YT223A~233A(D)/YT222~232(D) EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100045		
<b>【仕様】</b> コバンワイヤ受け装備									



# オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXV-X1W	22,000	20,000	EG97(C).105(C) EF880~895 US550(A) CT1010 CT801.1001 CT550~1050	TXV TXZ	8100036	
		DPCH	3-TXV-X2W	32,450	29,500	YT463~490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D).5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC EG48~83 EG58C.65C EG650~665 EF650~665 EG765~782 US501~601 CT552.652 CT551.651	TXV TXZ	8100034	
		DPCH	3-TXV-XW	32,450	29,500		TXV TXZ	8100033	
	<p>【仕様】 純正ワイヤ受け使用 純正ロータリーあり トラクタ: AF650/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリーなし トラクタ: AF650.665/AF865~890/CT65~120</p>								
	DPCH	3-TXV-XXW	24,200	22,000			TXV TXZ	8100035	
	<p>【仕様】 コバシワイヤ受け装備 純正ローターなし トラクタ: AF520~720/F535.605/US50/CT55</p>								
	センサ式		2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H~85H (H:ハーフクローラ)	TXV TXZ	8100069	
		DPCH	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	CT1350/CT1380	TXZ	8071555	
		DPCH	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	CT1400	TXZ	8071427	
		DPCH	2-PS7-DK	16,390	14,900	F705~905 V52~90/S455.480	TXZ	8071053	
レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	TXV	8071301		
	ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552		

2022年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。  
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
------	----	----

2022年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
コバシロータリ	ML-7Cシリーズ/KRS-SVシリーズ
サイバーハロー	TXM-SVシリーズ/TX382シリーズ
ライナーハロー	PLZ-SVシリーズ

## 弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー  を選択
- 3 ユーザー名(名前)に kobashi を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに kkkkkk を入力 パスワード:  ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。

<https://www.kobashiindustries.com/support/login/>

# KOBASHI

## 小橋工業株式会社

<https://www.kobashiindustries.com>

### 【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070

FAX 0166-87-4600

### 【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833

FAX 086-292-2788

### 【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160

FAX 0197-71-1162

### 【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202

FAX 096-287-1090

### 【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600

FAX 028-687-1112

### 【耕うん爪業務係】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291

FAX 086-298-3360

## KOBASHI農業機械

### 2023.1-2023.12

## 価格表

都府県版

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。