KOBASHI

DC

Cultivation Disk

中耕ディスク

DC201 DC301 DC501

16PS～32PS　21PS～60PS　48PS～98PS

水分の多い圃場でもディスク式なので

土を練らずに素早く培土!

ローター式の※2倍の作業速度で燃料消費量を大幅に軽減!! ※当社比

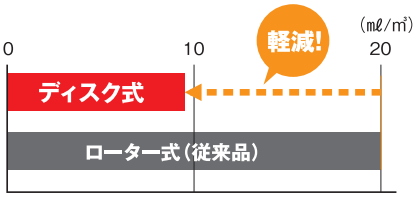

【テスト条件】
- ■ トラクタE/G回転速度:1,900rpm時
- ■ 供試ほ場:2年目転換畑(土性L)液性指数0.58

※mℓ/㎥…中耕体積当たりの燃料消費量

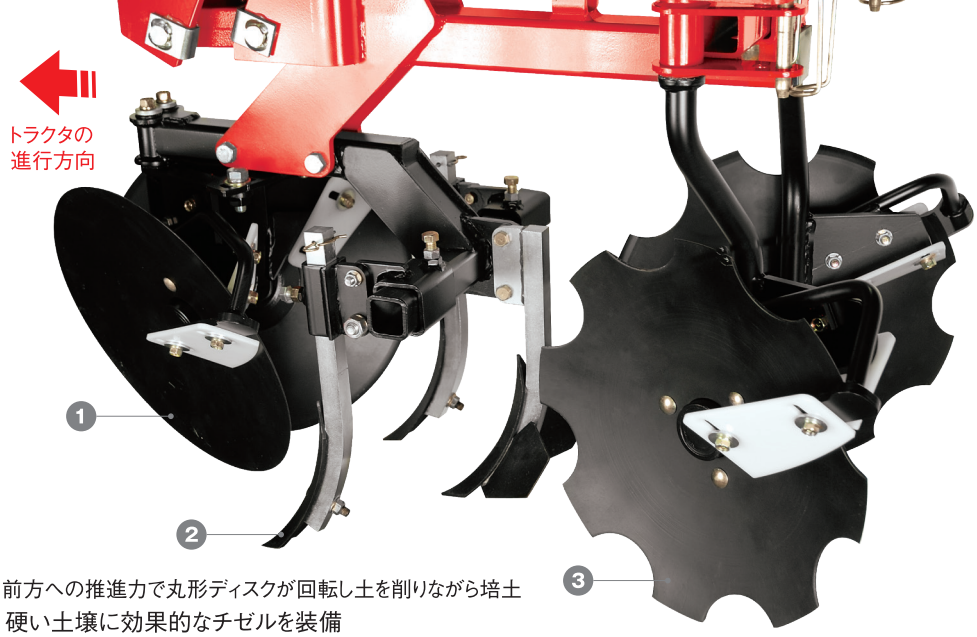

❶ 前方への推進力で丸形ディスクが回転し土を削りながら培土
❷ 硬い土壌に効果的なチゼルを装備
❸ 花形ディスクで細かく土塊を砕きながら培土

生育初期から通常状態でも

圃場の状態や生育状況に合わせて!!

土壌条件に応じてディスク角度や位置を調整!

花形ディスクの左右を入れ替える事で生育に合わせた培土ができます。

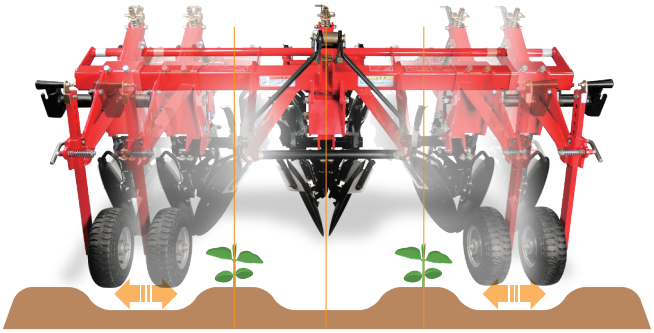

畦幅に合わせ作業位置をスライド!

条間※60～85cmに対応!

※DC201シリーズは65～85cmになります。

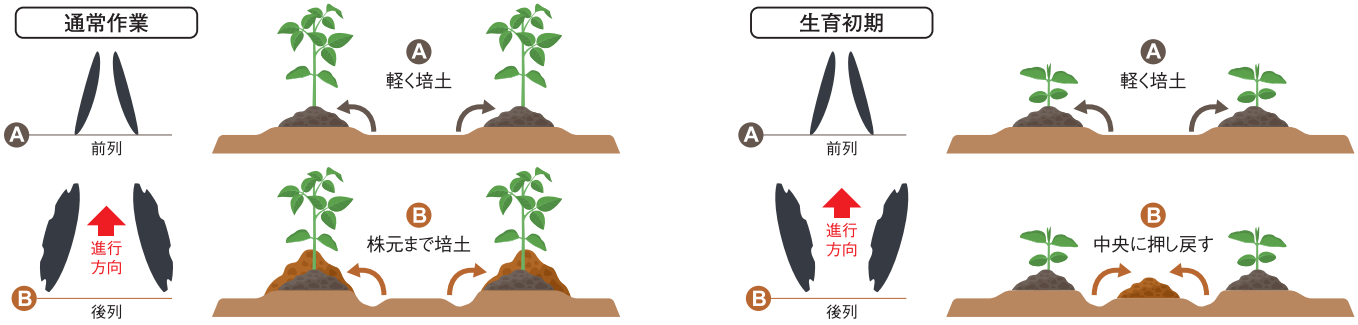

■主要諸元

型式		機体寸法(mm) 全長	全幅	全高	機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類	標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	適応畦幅(cm)	ディスク 枚数	形状	外径(cm)	培土と中耕の切替	作業能率(分/10a)	耕深調節機構	駆動方式
DC201		1395	1211	1049	227(208)	11.8～23.5 (16～32)	3P 0.1形直装	25～44	4～6	3～5	65～85	8枚	前:平形 (15～25°) 後:花形 (5～35°)	35	後列ディスク左右付替	12～17	前ゲージ輪	トラクタけん引方式
	-A	1422			228(209)		特3P A1.2形											
	-B				228(209)		特3P B形											
DC301		1395	1894		288(269)	15.4～44.1 (21～60)	3P 0.1形直装				60～85	12枚				8～13		
	-0S	1234			285(266)		JIS標準3P 0.1形											
	-B	1455			289(270)		特3P B形											
DC501		1620	2680	1170	502(477)	35.3～72.1 (48～98)	3P 1.2形直装					20枚				5～7		
	T-0L	1230		1060	493(468)		JIS標準オートヒッチL											

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。機体質量の( )内質量はスタンドを除いた数値です。条間に適応するトレッドのトラクタ型式に限る。ディスク枚数は1ユニットに4枚になります。ディスク形状の( )の数値は片側の角度調節範囲の数値です。作業能率の数値は作業速度4km/h時の値です。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

■北海道営業所 ☎(0166)49-0070
■東北営業所 ☎(0197)71-1160
■関東営業所 ☎(028)687-1600
■岡山営業所 ☎(086)250-1833
■九州営業所 ☎(096)286-0202

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。https://www.kobashiindustries.com

商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

2023年6月作成 ⑩