主要諸元表

主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

SJ SERIES

型式		機体寸法(mm) 全長	全幅	全高	機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪 取付方法	本数	回転外径(cm)	作業能率(分/10a)	耕深調節機構
SJ160	T-0S	1100	1780	980	317	17.7～25.7 (24～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	160	1.5～2.5	12～15	540	157	フランジタイプ	32	50	20～34	前ゲージ輪
	T-4S(A)	1100		1130	353			4セット										
SJ170	T-0S	1100	1880	980	333	19.1～25.7 (26～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	170						36	50	19～32	
	T-4S(A)	1100		1130	369			4セット										
SJ180	T-0S	1100	1980	980	343	20.6～25.7 (28～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						36	50	18～30	
	T-4S(A)	1100		1130	379			4セット										
SJ160S	T-0S	1100	1780	980	295	17.7～25.7 (24～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	160					ホルダタイプ	34	50	20～34	
	T-4S(A)	1100		1130	331			4セット										
SJ170S	T-0S	1100	1880	980	306	19.1～25.7 (26～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	170	1.5～2.5	12～15	540	181		36	50	19～32	前ゲージ輪
	T-4S(A)	1100		1130	342			4セット										
SJ180S	T-0S	1100	1980	980	318	20.6～25.7 (28～35)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180						38	50	18～30	
	T-4S(A)	1100		1130	354			4セット										

SF SERIES

型式		機体寸法(mm) 全長	全幅	全高	機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪 取付方法	本数	回転外径(cm)	作業能率(分/10a)	耕深調節機構
SF180	T-0S	1260	1990	1040	404	24.3～37.5 (33～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180	1.5～3.0	12～15	540	181	フランジタイプ	36	50	15～30	前ゲージ輪
	T-4S(A)	1450		1060	440			4セット										
SF190	T-0S	1260	2090	1040	418	25.7～37.5 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190						40	50	15～29	
	T-4S(A)	1450		1060	454			4セット										
SF200	T-0S	1260	2190	1040	428	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						40	50	14～27	
	T-4SD(A)	1450		1060	469			4セット										
SF220	T-0S	1260	2390	1040	452	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						44	50	13～25	
	T-4SD(A)	1450		1060	493			4セット										
SF180S	T-0S	1260	1990	1040	379	24.3～37.5 (33～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180					ホルダタイプ	38	50	15～30	
	T-4S(A)	1450		1060	415			4セット										
SF190S	T-0S	1260	2090	1040	388	25.7～37.5 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190						40	50	15～29	前ゲージ輪
	T-4S(A)	1450		1060	424			4セット										
SF200S	T-0S	1260	2190	1040	402	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						44	50	14～27	
	T-4SD(A)	1450		1060	443			4セット										
SF220S	T-0S	1260	2390	1040	420	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						46	50	13～25	
	T-4SD(A)	1450		1060	461			4セット										
SF180SR	T-0S	1190	1990	1360	392	24.3～37.5 (33～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	180	1.5～3.0	12～15	540	181	ホルダタイプ	38	50	15～30	—
	T-4S(A)	1360		1360	428			4セット										
SF190SR	T-0S	1190	2090	1360	402	25.7～37.5 (35～51)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	190						40	50	15～29	
	T-4S(A)	1360		1360	438			4セット										
SF200SR	T-0S	1190	2190	1360	416	29.3～44.0 (40～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	200						44	50	14～27	
	T-4SD(A)	1360		1360	457			4セット										
SF220SR	T-0S	1190	2390	1360	434	33.0～44.0 (45～60)	JIS 標準3P 0・1形	0セット	220						46	50	13～25	
	T-4SD(A)	1360		1360	475			4セット										

●T：前車仕様／R：リアヒッチ仕様／4SD：KHCジョイント仕様

■ 装備一覧表

仕様	キャスタースタンド	補助スプリング（前車仕様）	ホイール（前車仕様）	シールドカバーゴム	マッドシールド（ステンレス）
SJ series	オプション	なし	スチール仕様	なし	なし
SF series	標準装備	標準装備	ゴムコーティング仕様	標準装備	標準装備

⚠ **安全に関するご注意**　●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI 小橋工業株式会社
https://www.kobashiindustries.com

商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

VEGETABLE OIL INK

2025年1月作成 ⑨

KOBASHI

コバシハイパーロータリ

HYPER™

SJ 160.170.180 24PS～35PS ／ **SF** 180.190.200.220 33PS～60PS

ALLROUND MODEL

すき込み･砕土性を高め、低馬力から使える
オールラウンドモデル

KOBASHI
100
受け継がれて来た
100年の歴史

SINCE
1910
耕うん爪

SINCE
1964
作業機

■ 爪軸ラセン配列

爪軸方向へ爪をラセン状に均等配列しました。コバシ独自の理想的な配列ですき込み性と低馬力、低振動を両立しました。

※フランジタイプのみ

■ 新型フランジ爪

新設計のフランジ爪を標準装備にすることで、以前より反転すき込み性と砕土性を向上させました。耕うん回数の削減や後工程が容易になります。

SJ SERIES

●適応トラクタ24～35ps　●標準耕幅160～180cm

SJ：前ゲージ輪

ホルダタイプ
KQ3545

フランジタイプ
KQ2505

SF SERIES

●適応トラクタ33～60ps　●標準耕幅180～220cm

SF：前ゲージ輪／SF-R：リヤヒッチ

ホルダタイプ
KZ3545
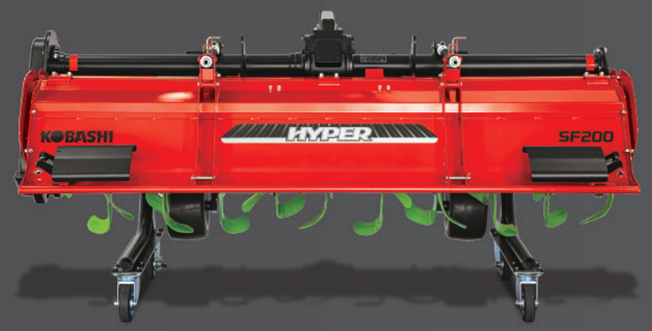
フランジタイプ
KZ2505