KOBASHI

明きょ溝掘り

コバシ溝堀機

RTR301

20PS～**60**PS

圃場の四隅まで掘れる
リバース式

前進で掘り残った部分は機体を反転して後進で圃場の四隅まで掘れます。

■掘った後の溝底がキレイ
溝底をアンダープレートで**キレイに**ならします。

■左右にオフセット
前進42mmの作業位置を確保。**中央部の中堀が可能。**
後進で1段階、前進は3段階のオフセットが選択できます。

■掘削部にシャーボルト装備
異物によるショックから保護。
安全性を高めます。

前進作業　中堀り

オフセット量 42mm





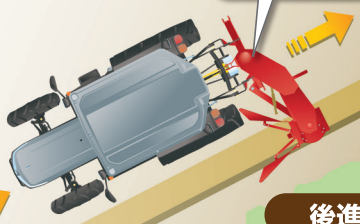



後進作業　左オフセット

オフセット量 1113mm

■延長プレートで溝際すっきり
深さに合わせて延長プレートを調整。
溝際の土を外側へ寄せます。

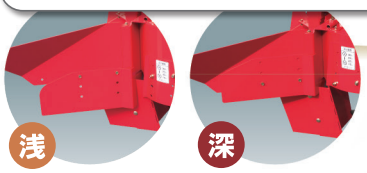

■調節カバーで溝深さ調節
深さに合わせて**上下4段階に調節。**
きれいに掘削整形が行えます。

前進作業　右オフセット

オフセット量



■排土板は開閉式
左右に開閉することができ、
片側排土と両側排土の調整が可能。

■特殊加工のスクリュー刃
爪の外側部分に**耐摩耗性に優れた**
特殊硬質合金をコーティング。

■主要諸元

型式				装着装置の種類	機体寸法 (mm)			機体質量(kg)			適応トラクタ kw(ps)	標準作業速度 (km/h)	作業能率 (分/100m)	入力軸回転速度 (rpm)	オーガ回転速度 (rpm)	溝深さ (cm)	溝 幅 (cm)
					全長	全幅	全高	4S	3S	0S							
RTR301	T-4S	T-3S	T-0S	JIS標準3P 0.1形	1960(1780)	1670	1350	361	359	326	14.7～44.1 (20～60)	0.2～2.5	2.4～30	540	408	30 (最大)	地表幅:35 溝底幅:26
	-1S			3P 0.1形直装	1970			348									

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。 機体寸法の( )内は0Sの寸法です。 機体質量にはスタンド26kgが含まれています。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

■北海道営業所 ☎(0166)49-0070
■東北営業所 ☎(0197)71-1160
■関東営業所 ☎(028)687-1600
■岡山営業所 ☎(086)250-1833
■九州営業所 ☎(096)286-0202

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。https://www.kobashiiindustries.com

商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

2023年6月作成 ⑩