


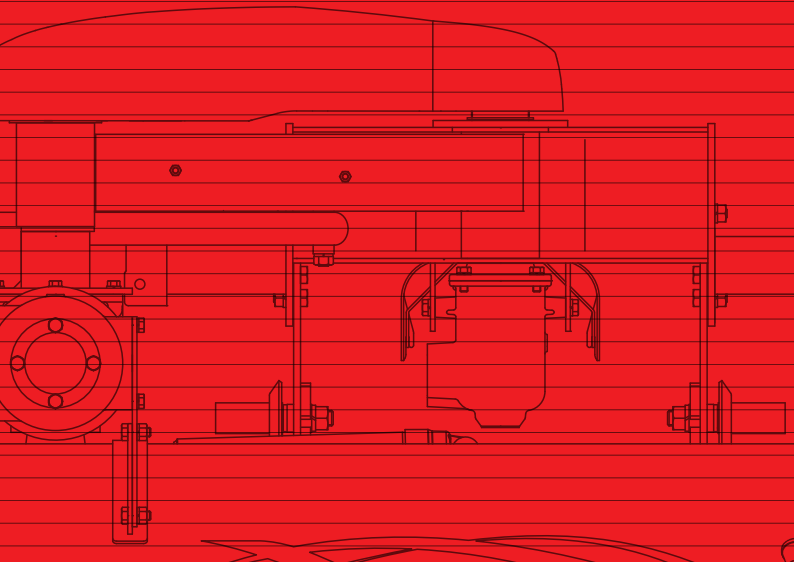

KOBASHI


2022.1-2022.12

2022

KOBASHI農業機械

価格表


都府県版

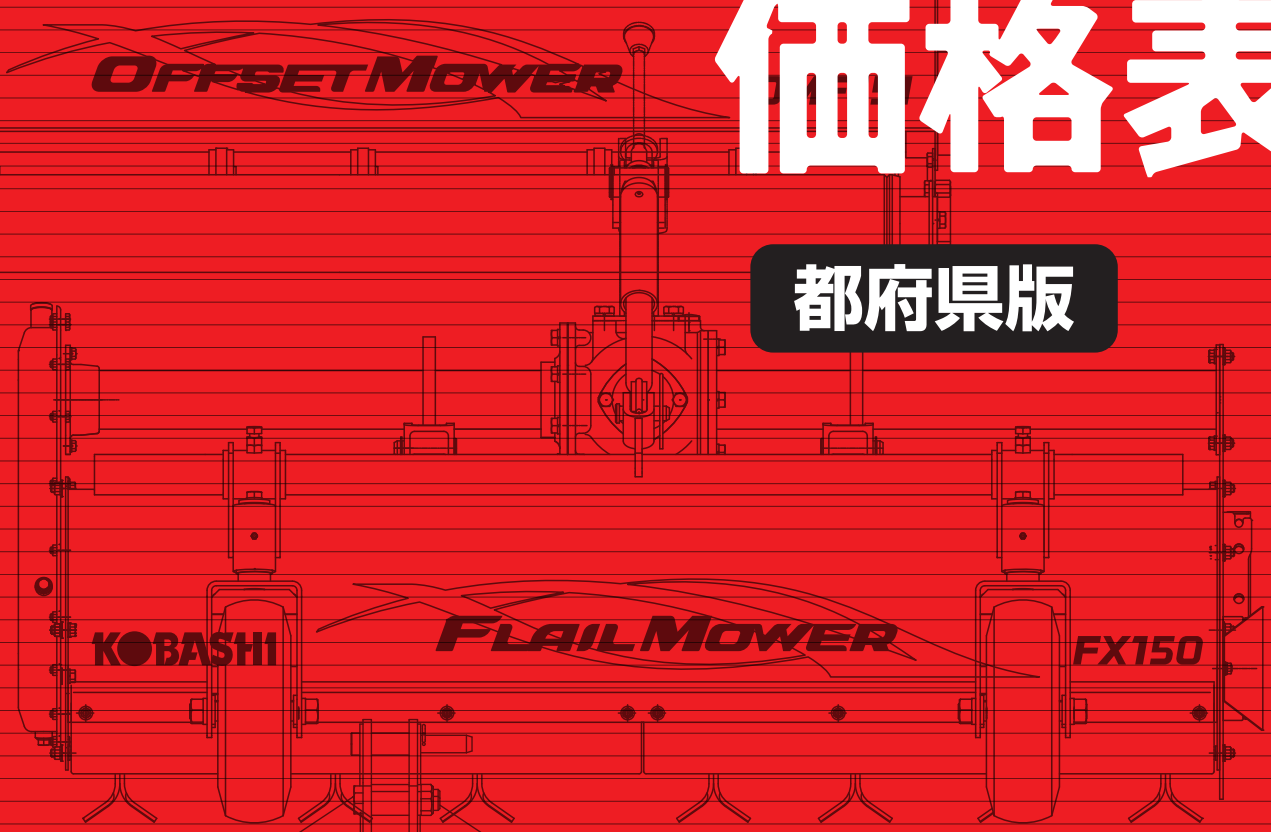

KOBASHI

FLAIL MOWER

FX150

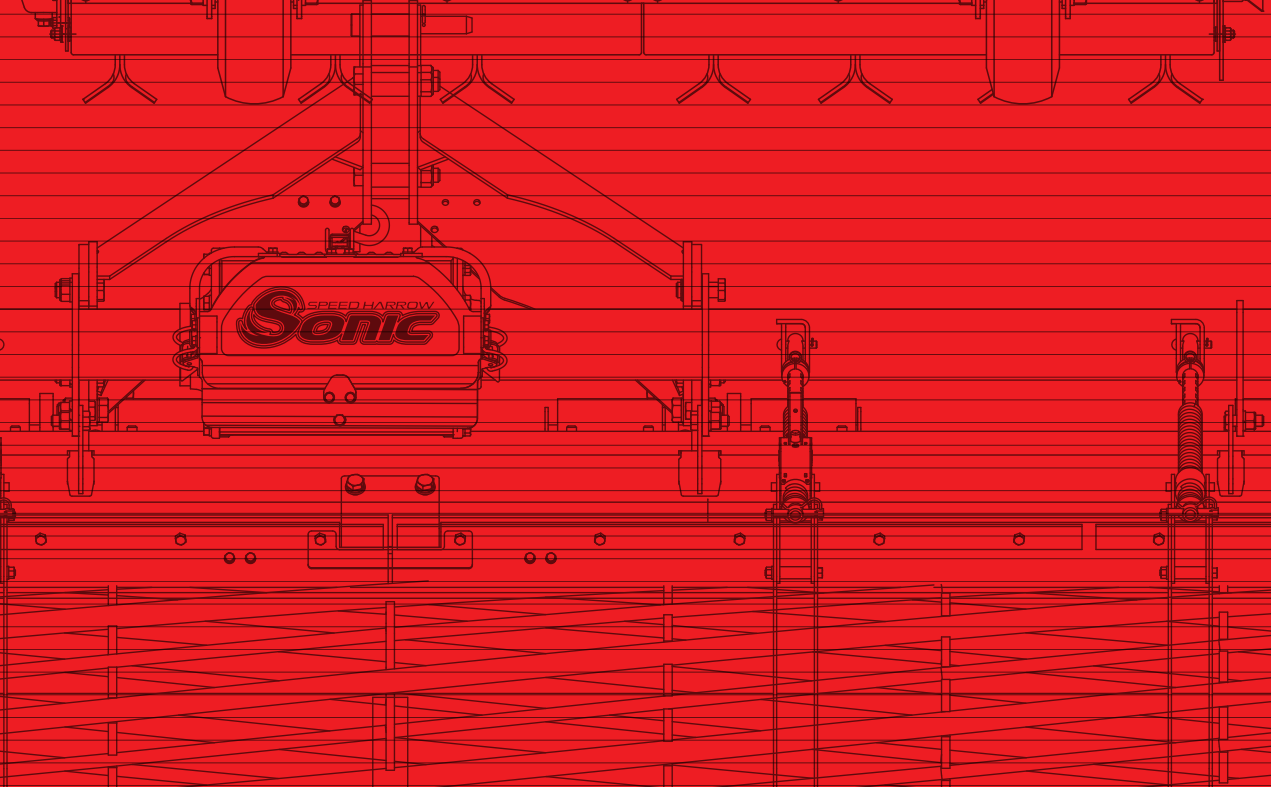

Sonic
SPEED HARROW

価格表について

- 1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
- 2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
- 3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
- 4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
- 5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。（2022年1月現在消費税10%）消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
- 6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
- 7. 2022年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしておりません。（記載削除型式は廃止型式となります）
- 8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目 次		
代 か き	ライナーハロー PX.PJ	2
	ライナーハロー 〔ギセキ専用型式〕	3～4
	ライナーハロー 〔クボタ専用型式〕	5～6
	ライナーハロー 〔三菱専用型式〕	7
	ライナーハロー 〔ヤンマー専用型式〕	8
	ライナーハロー PLZ	9
	ライナーハロー用アタッチメント	10
	サイバーハロー TX.TXF	11,18
	サイバーハロー 〔ギセキ専用型式〕	12,13,19
	サイバーハロー 〔クボタ専用型式〕	14,20,21
	サイバーハロー 〔三菱専用型式〕	15,16,22
	サイバーハロー 〔ヤンマー専用型式〕	17,23
	サイバーハロー TXV.TXZ	24～25
	サイバーハロー TXV.TXZ 〔クボタ専用型式〕	26～27
あ ぜ 塗 り	オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRS.XRM.XRV	28～32
	アゼローター〔ダイナリーリバース〕 RS,RM	33～38
	アゼローター FL.ZR	39～40
	あぜ塗り機用アタッチメント	41～44
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF	45～47
	アースロータリ FTE,FTV	48～50
	ロータリ SJ.SF	51～54
	ロータリ SE.SRV.SRZ	55～58
	アップカットロータリ SUV	59
	スピードハローソニック SHV	
	ロータリ用アタッチメント	60～64
	ディスクローター DS	65
排 水	深耕ローター UC.GS.GM	66～68
	溝掘機 RTR	69
	ドレーナ DP	
管 理	中耕ディスク DC	70
	中耕ローター CF	71
	中耕ローター V.KM	72
	中耕ローター用アタッチメント	73
	フレールモアー FX	74
	オフセットモア OMF	75
	ねぎ収穫機 HGX	76
収 穫 他	公道走行アタッチメント	77
オ ー ト 装 置	オート装置 〔ギセキ専用型式〕	78～82
	オート装置 〔クボタ専用型式〕	83～86
	オート装置 〔三菱専用型式〕	87～95
	オート装置 〔ヤンマー専用型式〕	96～106

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名 称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	〃 1.2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

・ SJ 160 T - 4 S
 ↳ ローター型式
 ↳ Sタイプヒッチです。
 ↳ 4点オートヒッチです。

・ SF 180 ^{**}SRT - 0 S
 ↳ ローター型式
 ↳ Sタイプヒッチです。
 ↳ オートヒッチ、ジョイントなしです。

・ SF 180 ^{*}ST - 4 S
 ↳ ローター型式
 ↳ Lタイプヒッチです。
 ↳ 4点オートヒッチです。

・ FTV 242 T - 4 L
 ↳ ローター型式
 ↳ Lタイプヒッチです。
 ↳ 3点オートヒッチです。

* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

ライナーハロー PX/PJシリーズ(16～51ps)

ライナーハロー



PX280T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
S ヒ ッ チ タ イ プ (オ ー ト 装 置 オ プ シ ョ ン)	731010	PX200T-4S	591,800	538,000	202	18～33	264	標3P 0.1形	4セット	
	731020	PX200T-3S	569,800	518,000			259		3セット	
	731030	PX200T-0S	503,800	458,000			228		0セット	
	732010	PX220T-4S	618,200	562,000	222	20～33	277	標3P 0.1形	4セット	
	732020	PX220T-3S	596,200	542,000			272		3セット	
	732030	PX220T-0S	530,200	482,000			241		0セット	
	733010	PX240T-4S	642,400	584,000	242	22～51	290	標3P 0.1形	4セット	
	733020	PX240T-3S	620,400	564,000			285		3セット	
	733030	PX240T-0S	554,400	504,000			254		0セット	
	735010	PX280T-4S	739,200	672,000	282	28～51	318	標3P 0.1形	4セット	
	735020	PX280T-3S	717,200	652,000			313		3セット	
	735030	PX280T-0S	651,200	592,000			282		0セット	
	オート装置はオプション									
	【PXシリーズ】 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。 すき込み性能を高める大型スプリングブレーキ。 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備									
	210010	PJ180T-4S	411,400	374,000	182	16～28	234	標3P 0.1形	4セット	
	210020	PJ180T-3S	389,400	354,000			229		3セット	
	210030	PJ180T-0S	323,400	294,000			182		0セット	
	211010	PJ200T-4S	437,800	398,000	202	18～33	247	標3P 0.1形	4セット	
	211020	PJ200T-3S	415,800	378,000			242		3セット	
	211030	PJ200T-0S	349,800	318,000			211		0セット	
	212010	PJ220T-4S	464,200	422,000	222	20～33	260	標3P 0.1形	4セット	
	212020	PJ220T-3S	442,200	402,000			255		3セット	
	212030	PJ220T-0S	376,200	342,000			224		0セット	
	オート装置はオプション									
	【PJシリーズ】 安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用。 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備									

ライナーハロー PJ/PXシリーズ 半セキ専用型式

ライナーハロー



PX240-SA

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
半セキ専用型式（オート装置付き）	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 16～51ps	9488 222 00000	PX200-SA	515,900	469,000	202	218	特4P A1形
		9488 225 00000	PX220-SA	542,300	493,000	222	231	
		9488 228 00000	PX240-SA	566,500	515,000	242	244	
		9488 231 00000	PX280-SA	663,300	603,000	282	272	
		9488 213 00000	PJ180-SA	335,500	305,000	182	188	特4P A1形
		9488 216 00000	PJ200-SA	361,900	329,000	202	201	
		9488 219 00000	PJ220-SA	388,300	353,000	222	214	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) セミクロ用延長ヒッチ 16～51ps	9488 223 00000	PX200-SCA	515,900	469,000	202	223	特4P A1形
		9488 226 00000	PX220-SCA	542,300	493,000	222	236	
		9488 229 00000	PX240-SCA	566,500	515,000	242	249	
		9488 232 00000	PX280-SCA	663,300	603,000	282	277	
		9488 214 00000	PJ180-SCA	335,500	305,000	182	193	特4P A1形
		9488 217 00000	PJ200-SCA	361,900	329,000	202	206	
		9488 220 00000	PJ220-SCA	388,300	353,000	222	219	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【PXシリーズ】 エブロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 碎土性能を高めたSC爪を採用 【PJシリーズ】 安価型モデル 代かき作業専用機 碎土性能を高めたSC爪を採用								
【トラクタのポイント】 【注】RTS23・25ホイールはISCヒッチ。 【注】THセミクロはISIヒッチ。								

ライナーハロー PJ/PXシリーズ 半セキ専用型式

ライナーハロー



PX280T

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
半セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 16～51ps	9488 224 00000	PX200TA-I	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形
		9488 227 00000	PX220TA-I	542,300	493,000	222	241	
		9488 230 00000	PX240TA-I	566,500	515,000	242	254	
		9488 233 00000	PX280TA-I	663,300	603,000	282	282	
		9488 215 00000	PJ180TA-I	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形
		9488 218 00000	PJ200TA-I	361,900	329,000	202	211	
		9488 221 00000	PJ220TA-I	388,300	353,000	222	224	
		【5Pオート】5-TXC-ATN-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。							
	【PJシリーズ】 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用							
【トラクタのポイント】 ホイルの場合 【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。 セミクロの場合 【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NT(A)28C～35C/NT(A)253C～343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C～48C/NT(A)403C～483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。								

ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PJ200KSA

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特5P Aフレーム用) NB系 16～33ps	FA000 60469	PX200KSA	515,900	469,000	202	218	特4P A1形	
		FA000 60473	PX220KSA	542,300	493,000	222	231		
		FA000 60450	PJ180KSA	335,500	305,000	182	188	特4P A1形	
		FA000 60454	PJ200KSA	361,900	329,000	202	201		
		FA000 60458	PJ220KSA	388,300	353,000	222	214		
		【5Pオート】5-PJ-GBL 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) 16～51ps FT系 KL,SL系	FA000 60470	PX200-UA	515,900	469,000	202	218	特4P B形	
		FA000 60474	PX220-UA	542,300	493,000	222	231		
		FA000 60477	PX240-UA	566,500	515,000	242	244		
		FA000 60480	PX280-UA	663,300	603,000	282	272	特4P B形	
		FA000 60448	PJ180-UA	335,500	305,000	182	188		
		FA000 60452	PJ200-UA	361,900	329,000	202	201		
		FA000 60456	PJ220-UA	388,300	353,000	222	214		
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) 16～51ps FT系 KL,SL系 パワクロ用	FA000 60471	PX200-UCA	515,900	469,000	202	223	特4P B形	
		FA000 60475	PX220-UCA	542,300	493,000	222	236		
		FA000 60478	PX240-UCA	566,500	515,000	242	249		
		FA000 60481	PX280-UCA	663,300	603,000	282	277	特4P B形	
		FA000 60449	PJ180-UCA	335,500	305,000	182	193		
		FA000 60453	PJ200-UCA	361,900	329,000	202	206		
		FA000 60457	PJ220-UCA	388,300	353,000	222	219		
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【PXシリーズ】		エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接 均平性能を向上。						
	【PJシリーズ】		安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用						
【トラクタのポイント】		KL・SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。							

ライナーハロー PJ/PXシリーズ クボタ専用型式

ライナーハロー



PX280

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 18～51ps	FA000 60472	PX200TA-K	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形	
		FA000 60476	PX220TA-K	542,300	493,000	222	241		
		FA000 60479	PX240TA-K	566,500	515,000	242	254		
		FA000 60482	PX280TA-K	663,300	603,000	282	282		
		FA000 60451	PJ180TA-K	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形	
		FA000 60455	PJ200TA-K	361,900	329,000	202	211		
		FA000 60459	PJ220TA-K	388,300	353,000	222	224		
		【5Pオート】5-TXF-GLA 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。							
		【PJシリーズ】 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用							
【トラクタのポイント】 KL・SL系パワクロの場合【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。 -UAを推奨。									

ライナーハロー PJ/PXシリーズ ミツビシ専用型式

ライナーハロー



PX240MUA

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用) GO系 16～51ps	32406 1E730	PX200MUA	515,900	469,000	202	218	特4P 三菱B形
		32406 1E770	PX220MUA	542,300	493,000	222	231	
		32406 1E810	PX240MUA	566,500	515,000	242	244	
		32406 1E830	PX280MUA	663,300	603,000	282	272	
		32406 1E600	PJ180MUA	335,500	305,000	182	188	特4P 三菱B形
		32406 1E640	PJ200MUA	361,900	329,000	202	201	
		32406 1E680	PJ220MUA	388,300	353,000	222	214	
	【5Pオート】5-TX3-GOP 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
	JIS A2形 (スーパーヒッチ用) 16～51ps	32406 1E700	PX200-TA	515,900	469,000	202	218	特4P A2形
		32406 1E740	PX220-TA	542,300	493,000	222	231	
		32406 1E780	PX240-TA	566,500	515,000	242	244	
		32406 1E580	PJ180-TA	335,500	305,000	182	188	特4P A2形
		32406 1E620	PJ200-TA	361,900	329,000	202	201	
		32406 1E660	PJ220-TA	388,300	353,000	222	214	
	【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 16～51ps	32406 1E720	PX200TA-M	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形
		32406 1E760	PX220TA-M	542,300	493,000	222	241	
		32406 1E800	PX240TA-M	566,500	515,000	242	254	
		32406 1E820	PX280TA-M	663,300	603,000	282	282	
		32406 1E610	PJ180TA-M	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形
		32406 1E650	PJ200TA-M	361,900	329,000	202	211	
		32406 1E690	PJ220TA-M	388,300	353,000	222	224	
	【5Pオート】5-TX3-GXQ 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
【PXシリーズ】 エブロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。								
【PJシリーズ】 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用								
【トラクタのポイント】 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可								

ライナーハロー PJ/PXシリーズ ヤンマー専用型式

ライナーハロー



PX240-TA

適応トラクタ		仕 様	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ヤン マ ー 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用) YT2,YT3系 200～300系 16～51ps	DRH	PX200-TA	515,900	469,000	202	218	特4P A2形
		DRH	PX220-TA	542,300	493,000	222	231	
		DRH	PX240-TA	566,500	515,000	242	244	
		DRH	PX280-TA	663,300	603,000	282	272	
		DRH	PJ180-TA	335,500	305,000	182	188	特4P A2形
		DRH	PJ200-TA	361,900	329,000	202	201	
		DRH	PJ220-TA	388,300	353,000	222	214	
		【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 16～51ps	DRH	PX200TA-Y	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形
		DRH	PX220TA-Y	542,300	493,000	222	241	
		DRH	PX240TA-Y	566,500	515,000	242	254	
		DRH	PX280TA-Y	663,300	603,000	282	282	
		DRH	PJ180TA-Y	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形
		DRH	PJ200TA-Y	361,900	329,000	202	211	
		DRH	PJ220TA-Y	388,300	353,000	222	224	
		【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。								
【PJシリーズ】 安価型モデル 碎土性能を高めたSC爪を採用								

ライナーハロー PLZシリーズ(50～100ps)

ライナーハロー



PLZ321T


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
S・L ヒッチ タイプ (オート装置 オプション)	710459	PLZ321T-4S	897,600	816,000	316	50～60	501	標3P 1形	4セット
	710479	PLZ321T-0S	809,600	736,000			460		0セット
	オート装置はオプション								
	【仕様】 KHCジョイント仕様								
	710411	PLZ321T-4L	908,600	826,000	316	50～80	519	標3P 1.2形	4セット
	710421	PLZ321T-3L	886,600	806,000			514		3セット
	710431	PLZ321T-0L	809,600	736,000			460		0セット
	710611	PLZ361T-4L	963,600	876,000	356	65～100	557	標3P 2形	4セット
	710621	PLZ361T-3L	941,600	856,000			552		3セット
	710631	PLZ361T-0L	864,600	786,000			498		0セット
	オート装置はオプション								
	【PLZシリーズ】 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。 標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備								
	【トラクタのポイント】【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。								

ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	13		
あぜ 際 処 理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	12,870	11,700	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	12,870	11,700	右側	PLZ
		【仕様】	あぜ際処理				
延 長 レ ベ ラ キ ッ ト	延長レベラ キット	4970184	PLR-RE2	52,030	47,300		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロール キット	4970158	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	4970160	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
土 寄 せ 操 作 キ ッ ト	土寄せ操作 キット	4802077	PS8-RM6	38,720	35,200		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロール キット	4970158	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	4970160	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
レ ベ ラ 調 整	レベラスプリング キット	4980057	PLZ-LS	12,540	11,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps)

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
手動・電動油圧タイプ (オート装置オプション)	722115	TX245T-4S	827,200	752,000	238	22～33	363	標3P 0.1形	4セット	
	722135	TX245T-0S	739,200	672,000			327		0セット	
	722145	TX245HT-4S	996,600	906,000	238	22～33	378	標3P 0.1形	4セット	
	722165	TX245HT-0S	908,600	826,000			342		0セット	
	723145	TX275ET-4S	1,202,300	1,093,000	271	24～33	406	標3P 0.1形	4セット	
	723165	TX275ET-0S	1,114,300	1,013,000			370		0セット	
	725145	TX315ET-4S	1,302,400	1,184,000	317	25～54	446	標3P 0.1形	4セット	
	725165	TX315ET-0S	1,214,400	1,104,000			410		0セット	
	726145	TX345ET-4S	1,353,000	1,230,000	347	30～54	462	標3P 0.1形	4セット	
	726165	TX345ET-0S	1,265,000	1,150,000			426		0セット	
	オート装置はオプション									
	【TXシリーズ】 TX :手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備									
	【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)									
	【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。									
【配線のポイント】 H.E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。										

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) 半セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
中 セ キ 専 用 型 式 （ オ ー ト 装 置 付 き ）	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 22～54ps	9487 454 00040	TX245-SA	750,200	682,000	238	321	特4P A1形
		9487 460 00040	TX245H-SA	919,600	836,000		336	
		9488 090 00010	TX275E-SA	1,125,300	1,023,000	271	364	
		9488 095 00010	TX315E-SA	1,225,400	1,114,000	317	404	
		9488 100 00010	TX345E-SA	1,276,000	1,160,000	347	420	
		【5Pオート】 5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 【注】RTS23・25ホイルはSCヒッチ。							
	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 22～54ps	9487 496 00040	TX245-SCA	750,200	682,000	238	327	特4P A1形
		9487 508 00040	TX245H-SCA	919,600	836,000		342	
		9488 091 00010	TX275E-SCA	1,125,300	1,023,000	271	370	
		9488 096 00010	TX315E-SCA	1,225,400	1,114,000	317	410	
		9488 101 00010	TX345E-SCA	1,276,000	1,160,000	347	426	
【5Pオート】 5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
【トラクタのポイント】 NTA,AT系セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 RTS,TH系セミクロの場合 【注】TX245・275を推奨。 【注】TH235C,265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキット TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。 RTS23・25ホイルの場合 【注】ヒッチはSCヒッチ。								
【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm) 【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) 半セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
半セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ) 22～54ps	9487 470 00040	TX245TA-I	750,200	682,000	238	327	標3P 0.1形
		9487 480 00040	TX245HTA-I	919,600	836,000		342	
		9488 089 00010	TX275ETA-I	1,125,300	1,023,000	271	370	
		9488 094 00010	TX315ETA-I	1,225,400	1,114,000	317	410	
		9488 099 00010	TX345ETA-I	1,276,000	1,160,000	347	426	
	【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【トラクタのポイント】 TX :手動 TX-H:電動油圧開閉のみ TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。 セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NT(A)28C～35C/NT(A)253C～343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C～48C/NT(A)403C～483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。							
【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) KL,SL,FT系 22～54ps	FA000 65342	TX245-UA	750,200	682,000	238	319	特4P B形	
		FA000 65347	TX245H-UA	919,600	836,000	238	334		
		FA000 65352	TX275E-UA	1,125,300	1,023,000	271	362		
		FA000 65357	TX315E-UA	1,225,400	1,114,000	317	402	特4P B形	
		FA000 65361	TX345E-UA	1,276,000	1,160,000	347	418		
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	FT系 パワクロ 22～33ps	FA000 65343	TX245-UCA	750,200	682,000	238	326	特4P B形	
		FA000 65348	TX245H-UCA	919,600	836,000	238	341		
		FA000 65353	TX275E-UCA	1,125,300	1,023,000	271	369		
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【トラクタのポイント】		UC:パワクロ用 KL,SL系:ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 KL,SL系:パワクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22～54ps	FA000 65344	TX245TA-K	750,200	682,000	238	327	標3P 0.1形	
		FA000 65349	TX245HTA-K	919,600	836,000	238	342		
		FA000 65354	TX275ETA-K	1,125,300	1,023,000	271	370		
		FA000 65358	TX315ETA-K	1,225,400	1,114,000	317	410	標3P 0.1形	
		FA000 65362	TX345ETA-K	1,276,000	1,160,000	347	426		
		【5Pオート】5-TXF-GLA 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。							
【TXシリーズ】		TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式							
【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS A2形 (スーパーヒッチ用)	722415	TX245-TA	750,200	682,000	238	323	特4P A2形
		722465	TX245H-TA	919,600	836,000		338	
	22～33ps	723465	TX275E-TA	1,125,300	1,023,000	271	366	
	GS系ホイル	【5Pオート】 5-TX3-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS A1形 (スーパーヒッチ用)	32412 2A760	TX245-SCA	750,200	682,000	238	327	特4P A1形
		32412 2A770	TX245H-SCA	919,600	836,000		342	
	22～33ps	32412 2A780	TX275E-SCA	1,125,300	1,023,000	271	370	
	GSK系ハーフクローラ	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【TXシリーズ】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。 異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備							
	【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)					
	【トラクタのポイント】		ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキット TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。					
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2A810	TX245-MUA	750,200	682,000	238	319	特4P 三菱B形
		32412 2A820	TX245H-MUA	919,600	836,000		334	
	GO系 22～54ps	32412 2A830	TX275E-MUA	1,125,300	1,023,000	271	362	
		32412 2A840	TX315E-MUA	1,225,400	1,114,000	317	402	
		32412 2A850	TX345E-MUA	1,276,000	1,160,000	347	418	
	【センサ式オート】 5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22～54ps	32412 2A860	TX245TA-M	750,200	682,000	238	327	標3P 0.1形
		32412 2A870	TX245HTA-M	919,600	836,000		342	
		32412 2A880	TX275ETA-M	1,125,300	1,023,000	271	370	
		32412 2A890	TX315ETA-M	1,225,400	1,114,000	317	410	
		32412 2A900	TX345ETA-M	1,276,000	1,160,000	347	426	
	【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【TXシリーズ】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備								
【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)								
【トラクタのポイント】 ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。								
【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。								

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ヤンマー専用型式（オート装置付き）	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用) YT2,YT3系 22～54ps	DRV	TX245-TA	750,200	682,000	238	323	特4P A2形
		DRV	TX245H-TA	919,600	836,000		338	
		DRV	TX275E-TA	1,125,300	1,023,000	271	366	
		DRV	TX315E-TA	1,225,400	1,114,000	317	406	
		DRV	TX345E-TA	1,276,000	1,160,000	347	422	
	【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) 22～54ps	DRV	TX245TA-Y	750,200	682,000	238	327	標3P 0.1形
		DRV	TX245HTA-Y	919,600	836,000		342	
		DRV	TX275ETA-Y	1,125,300	1,023,000	271	370	
		DRV	TX315ETA-Y	1,225,400	1,114,000	317	410	
		DRV	TX345ETA-Y	1,276,000	1,160,000	347	426	
	【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【TXシリーズ】		TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります） カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備						
【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
【トラクタのポイント】		ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 デルタの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではクローラとスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。						
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動油圧タイプ	747145	TXF355T-4S	1,457,500	1,325,000	347	30～54	504	標3P 0.1形	4セット	
	747165	TXF355T-0S	1,369,500	1,245,000			468		0セット	
	748145	TXF385T-4SD	1,578,500	1,435,000	375	37～60	528		4セット	
	748165	TXF385T-0S	1,490,500	1,355,000		30～60	487		0セット	
	749145	TXF415T-4SD	1,699,500	1,545,000	405	37～60	551		4セット	
	749165	TXF415T-0S	1,611,500	1,465,000			510		0セット	
	748045	TXF385T-4L	1,613,700	1,467,000	375	37～60	551	標3P 1.2型	4セット	
	748065	TXF385T-0L	1,514,700	1,377,000			493		0セット	
	749045	TXF415T-4L	1,734,700	1,577,000	405	37～60	574		4セット	
	749065	TXF415T-0L	1,635,700	1,487,000			516		0セット	
	オート装置はオプション									
	748015	TXF385T-0LA	1,525,700	1,387,000	375	37～60	493	標3P 1.2型		
	749015	TXF415T-0LA	1,646,700	1,497,000	405	37～60	516			
	【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備										
【格納幅】 TXF355～415(216cm)										
【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 【注】TXF385T-4SはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。										
【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。										

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps) 半セキ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
半セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ用)	9488 075 00010	TXF355-SA	1,380,500	1,255,000	347	462	特4P A1形
	30～60ps	9488 081 00010	TXF385-SA	1,501,500	1,365,000	375	491	
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS A1形 (特4P Dヒッチ用)	9488 077 00010	TXF355-SCA	1,380,500	1,255,000	347	468	特4P A1形
	セミクロ用延長ヒッチ	9488 083 00010	TXF385-SCA	1,501,500	1,365,000	375	487	
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ)	9488 074 00010	TXF355TA-I	1,380,500	1,255,000	347	468	標3P 0.1形
	30～60ps	9488 080 00010	TXF385TA-I	1,501,500	1,365,000	375	487	
		9488 086 00010	TXF415TA-I	1,622,500	1,475,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】 TXF355～415(216cm)							
	【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタでは使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT)							
	【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) 30～60ps/KL,SL系	FA000 65378	TXF355-UA	1,380,500	1,255,000	347	460	特4P B形	
		FA000 65386	TXF385-UA	1,501,500	1,365,000	375	479		
		FA000 65394	TXF415-UA	1,622,500	1,475,000	405	502		
		【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30～60ps	FA000 65377	TXF355TA-K	1,380,500	1,255,000	347	468	標3P 0.1形	
		FA000 65385	TXF385TA-K	1,501,500	1,365,000	375	487		
		FA000 65393	TXF415TA-K	1,622,500	1,475,000	405	510		
		【5Pオート】 5-TXF-GLA装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。							
	【TXFシリーズ】		電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備						
	【格納幅】		TXF355～415(216cm)						
【トラクタのポイント】		【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z) 【注】GL系は適応不可。 パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。							
【配線のポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXFシリーズ KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415T




『KAG.KSRU(トラクタ側別売り)』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
クボタ専用型式 JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) 30～60ps/KL,SL系	FA000 65382	TXF355-UAG	1,433,300	1,303,000	347	461	特4P B形
	FA000 65390	TXF385-UAG	1,554,300	1,413,000	375	480	特4P B形
	FA000 65398	TXF415-UAG	1,675,300	1,523,000	405	503	特4P B形
	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30～60ps	FA000 65381	TXF355TA-KG	1,433,300	1,303,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 65389	TXF385TA-KG	1,554,300	1,413,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 65397	TXF415TA-KG	1,675,300	1,523,000	405	511	標3P 0.1形
	【5Pオート】 5-TXF-GLA装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 35～60ps	FA000 65379	TXF355T-4SG	1,510,300	1,373,000	347	505	標3P 0.1形
	FA000 65380	TXF355T-0SG	1,422,300	1,293,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 65387	TXF385T-4SDG	1,631,300	1,483,000	375	529	標3P 0.1形
	FA000 65388	TXF385T-0SG	1,543,300	1,403,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 65395	TXF415T-4SDG	1,752,300	1,593,000	405	552	標3P 0.1形
	FA000 65396	TXF415T-0SG	1,664,300	1,513,000	405	511	標3P 0.1形
		オート装置はオプション					
【TXFシリーズ】		【注】 G : KAGアプリ smart作業ナビ対応 仕上がりが見える化 代かきの仕上がり状態を画面上に表示。 付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。 KAGアプリ smart作業ナビを使用するには トラクタ側に別売りのKAG.KSRUが必要となります。 KAGアプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。オプション設定はありません。 カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 他の仕様は各Gなし仕様と同じ。					
【格納幅】		TXF355～415(216cm)					
【6P】		6P仕様の設定はありません。					

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2B060	TXF355-MUA	1,380,500	1,255,000	347	460	特4P 三菱B形
		32412 2B110	TXF385-MUA	1,501,500	1,365,000	375	479	
	GO系	【センサ式オート】 PS7-MTA 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	32412 2B050	TXF355TA-M	1,380,500	1,255,000	347	468	標3P 0.1形
		32412 2B100	TXF385TA-M	1,501,500	1,365,000	375	487	
	30～60ps	32412 2B140	TXF415TA-M	1,622,500	1,475,000	405	510	
		【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【TXFシリーズ】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備						
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)						
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)						
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を 参照ください。							

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ヤンマー専用型式 (オート装置付き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用)	DRV	TXF355-TA	1,380,500	1,255,000	347	464	特4P A2形
		DRV	TXF385-TA	1,501,500	1,365,000	375	483	
		【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30～60ps	DRV	TXF355TA-Y	1,380,500	1,255,000	347	468	標3P 0.1形
		DRV	TXF385TA-Y	1,501,500	1,365,000	375	487	
		DRV	TXF415TA-Y	1,622,500	1,475,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】 TXF355～415(216cm)							
	【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(YT3)							
【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー



TXV415T



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ (オート装置オプション)	811015	TXV385T-4L	1,963,500	1,785,000	391	48～100	758	標3P 1.2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	1,941,500	1,765,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	1,864,500	1,695,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,101,000	1,910,000	415	48～100	770	標3P 1.2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,079,000	1,890,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,002,000	1,820,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,255,000	2,050,000	441	55～100	801	標3P 1.2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,233,000	2,030,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,156,000	1,960,000			738		0セット
	824015	TXZ505T-4L	2,700,500	2,455,000	497	70～145	993	標3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,678,500	2,435,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,601,500	2,365,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,063,500	2,785,000	557	77～145	1061	標3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,041,500	2,765,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	2,964,500	2,695,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,415,500	3,105,000	617	77～145	1162	標3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,393,500	3,085,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,316,500	3,015,000			1099		0セット

オート装置はオプション

【TXV/TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタの

ポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。

【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。

【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。


【油圧カプラ

のポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハローTXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー




TXV415T

『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
外部油圧タイプ (オート装置付き)	811055	TXV385T-0LA	1,886,500	1,715,000	391	48～100	695	標3P 1.2形
	812055	TXV415T-0LA	2,024,000	1,840,000	415	48～100	707	
	813055	TXV445T-0LA	2,178,000	1,980,000	441	55～100	738	
	824055	TXZ505T-0LA	2,623,500	2,385,000	497	70～145	930	標3P 2形
	825055	TXZ565T-0LA	2,986,500	2,715,000	557	77～145	998	
	826055	TXZ625T-0LA	3,338,500	3,035,000	617	77～145	1099	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
【TXV/TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)								
【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。								
【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 65404	TXV385T-4LG	2,016,300	1,833,000	391	48～100	759	標3P 1.2形	4セット
	FA000 65405	TXV385T-3LG	1,994,300	1,813,000			752		3セット
	FA000 65406	TXV385T-0LG	1,917,300	1,743,000			696		0セット
	FA000 65414	TXV415T-4LG	2,153,800	1,958,000	415	48～100	771	標3P 1.2形	4セット
	FA000 65415	TXV415T-3LG	2,131,800	1,938,000			764		3セット
	FA000 65416	TXV415T-0LG	2,054,800	1,868,000			708		0セット
	FA000 65424	TXV445T-4LG	2,307,800	2,098,000	441	55～100	802	標3P 1.2形	4セット
	FA000 65425	TXV445T-3LG	2,285,800	2,078,000			795		3セット
	FA000 65426	TXV445T-0LG	2,208,800	2,008,000			739		0セット
	FA000 65434	TXZ505T-4LG	2,753,300	2,503,000	497	70～145	994	標3P 2形	4セット
	FA000 65435	TXZ505T-3LG	2,731,300	2,483,000			987		3セット
	FA000 65436	TXZ505T-0LG	2,654,300	2,413,000			931		0セット
	FA000 65444	TXZ565T-4LG	3,116,300	2,833,000	557	77～145	1062	標3P 2形	4セット
	FA000 65445	TXZ565T-3LG	3,094,300	2,813,000			1055		3セット
	FA000 65446	TXZ565T-0LG	3,017,300	2,743,000			999		0セット
	FA000 65454	TXZ625T-4LG	3,468,300	3,153,000	617	77～145	1163	標3P 2形	4セット
	FA000 65455	TXZ625T-3LG	3,446,300	3,133,000			1156		3セット
	FA000 65456	TXZ625T-0LG	3,369,300	3,063,000			1100		0セット

オート装置はオプション

【TXV/TXZ】 【注】G : KAGアプリsmart作業ナビ対応

仕上がりが見える化
代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。
KAGアプリsmart作業ナビを使用するには
トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要となります。

KAGアプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー
とのセット販売のみ。オプション設定はありません。
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。
他の仕様は各Gなし仕様と同じ。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG, KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	FA000 65408	TXV385T-0LAG	1,939,300	1,763,000	391	48～100	696	標3P 1.2形
	FA000 65418	TXV415T-0LAG	2,076,800	1,888,000	415	48～100	708	
	FA000 65428	TXV445T-0LAG	2,230,800	2,028,000	441	55～100	739	
	FA000 65438	TXZ505T-0LAG	2,676,300	2,433,000	497	70～145	931	標3P 2形
	FA000 65448	TXZ565T-0LAG	3,039,300	2,763,000	557	77～145	999	
	FA000 65458	TXZ625T-0LAG	3,391,300	3,083,000	617	77～145	1100	

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXV/TXZ】 【注】G : KAGアプリsmart作業ナビ対応

仕上がりが見える化
代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。
KAGアプリsmart作業ナビを使用するには
トラクタ側に別売りのKAG, KSRUが必要となります。

KAGアプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー
とのセット販売のみ。オプション設定はありません。
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
標準 タイプ	394045	XRS751T-4S	1,185,800	1,078,000	75cm	26～45	377	標3P 0.1形	4セット	
	394055	XRS751T-3S	1,163,800	1,058,000			372		3セット	
	394065	XRS751T-0S	1,097,800	998,000			341		0セット	
	394075	XRS751-S	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A1形		
	394085	XRS751-T	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A2形		
	394095	XRS751-U	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	358	特4P B形		
【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」										
コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)										
ドラム:径75cm										
ローラ:径140mm										
適応あぜ高さ:20～30cm										
天場処理ローター:付き										
最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)										
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)										
低 あぜ タイプ	394245	XRS751BT-4S	1,207,800	1,098,000	75cm	26～45	385	標3P 0.1形	4セット	
	394255	XRS751BT-3S	1,185,800	1,078,000			380		3セット	
	394265	XRS751BT-0S	1,119,800	1,018,000			349		0セット	
	394275	XRS751B-S	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	367	特4P A1形		
	394285	XRS751B-T	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	366	特4P A2形		
	394295	XRS751B-U	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	365	特4P B形		
【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」										
B:大径ローラ 低あぜ対応										
コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)										
ドラム:径75cm										
ローラ:径216mm(大径ローラ)										
適応あぜ高さ:15～25cm										
天場処理ローター:付き										
最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)										
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)										
【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。										
軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m										
後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)										
(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)										

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS851 (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	394046	XRS851T-4S	1,210,000	1,100,000	85cm	26～45	382	標3P 0.1形	4セット
	394056	XRS851T-3S	1,188,000	1,080,000			377		3セット
	394066	XRS851T-0S	1,122,000	1,020,000			346		0セット
	394076	XRS851-S	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A1形	
	394086	XRS851-T	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A2形	
	394096	XRS851-U	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	363	特4P B形	

【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

851: 大径ドラム 高あぜ対応

コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)

ドラム: 径85cm(大径ドラム)

ローラ: 径140mm

適応あぜ高さ: 25～35cm

天場処理ローター: 付き

最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)

標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタの
ポイント】

【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。

軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m

後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)

(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	395017	XRM771T-4L	1,443,200	1,312,000	78cm	37～60	419	標3P 1.2形	4セット
	395027	XRM771T-3L	1,421,200	1,292,000			411		3セット
	395037	XRM771T-0L	1,344,200	1,222,000			361		0セット
	395047	XRM771T-4S	1,408,000	1,280,000	78cm	37～60	387	標3P 0.1形	4セット
	395057	XRM771T-3S	1,386,000	1,260,000			382		3セット
	395067	XRM771T-0S	1,320,000	1,200,000			351		0セット
	395097	XRM771-U	1,377,200	1,252,000	78cm	37～60	368	特4P B形	
【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～32cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
低あぜタイプ	395217	XRM771BT-4L	1,465,200	1,332,000	78cm	37～60	426	標3P 1.2形	4セット
	395227	XRM771BT-3L	1,443,200	1,312,000			418		3セット
	395237	XRM771BT-0L	1,366,200	1,242,000			368		0セット
	395247	XRM771BT-4S	1,430,000	1,300,000	78cm	37～60	395	標3P 0.1形	4セット
	395257	XRM771BT-3S	1,408,000	1,280,000			390		3セット
	395267	XRM771BT-0S	1,342,000	1,220,000			359		0セット
	395297	XRM771B-U	1,399,200	1,272,000	78cm	37～60	375	特4P B形	
【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ドラム 低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:17～27cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)									

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM871 (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395018	XRM871T-4L	1,467,400	1,334,000	88cm	37～60	424	標3P 1.2形	4セット
	395028	XRM871T-3L	1,445,400	1,314,000			416		3セット
	395038	XRM871T-0L	1,368,400	1,244,000			366		0セット
	395048	XRM871T-4S	1,432,200	1,302,000	88cm	37～60	392	標3P 0.1形	4セット
	395058	XRM871T-3S	1,410,200	1,282,000			387		3セット
	395068	XRM871T-0S	1,344,200	1,222,000			356		0セット
	395098	XRM871-U	1,401,400	1,274,000	88cm	37～60	373	特4P B形	

【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

871: 大径ドラム 高あぜ対応

コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)

ドラム: 径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き)

ローラ: 径140mm

適応あぜ高さ: 27～37cm

天場処理ローター: 付き

最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)

標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。

軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m

後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)

(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRV872(48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準・高あぜタイプ	399412	XRV872T-4L	2,134,000	1,940,000	88cm	48～105	503	標3P 1.2形	4セット
	399432	XRV872T-0L	2,035,000	1,850,000			440		0セット
	【XRVシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」								
	コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ ドラム:径88cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～37cm 追従式天場処理ローター:付き 最大オフセット量1100mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム電動油圧上下機構。 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
【トラクタのポイント】		【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け) 軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m 後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	398612	RS752T-4S	759,000	690,000	75cm	16～33	270	標3P 0.1形	4セット
	398622	RS752T-3S	737,000	670,000			268		3セット
	398632	RS752T-0S	671,000	610,000			235		0セット
	398642	RS752-1S	682,000	620,000	75cm	16～33	255	3P 0.1形	直装
	398652	RS752-S	682,000	620,000	75cm	16～33	248	特4P A1形	
	398662	RS752-T	682,000	620,000	75cm	16～33	247	特4P A2形	
	398672	RS752-U	682,000	620,000	75cm	16～33	246	特4P B形	
【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット									
ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし									
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)									
低 あぜ タイプ	398617	RS752BT-4S	781,000	710,000	75cm	16～33	277	標3P 0.1形	4セット
	398627	RS752BT-3S	759,000	690,000			275		3セット
	398637	RS752BT-0S	693,000	630,000			242		0セット
	398647	RS752B-1S	704,000	640,000	75cm	16～33	262	3P 0.1形	直装
	398657	RS752B-S	704,000	640,000	75cm	16～33	255	特4P A1形	
	398667	RS752B-T	704,000	640,000	75cm	16～33	254	特4P A2形	
	398677	RS752B-U	704,000	640,000	75cm	16～33	253	特4P B形	
【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット									
B:大径ローラ 低あぜ対応									
ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし									
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)									
【トラクタの ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

アゼローター〔ダイナーリバーズ〕RS752C(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752CT

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398812	RS752CT-4S	836,000	760,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398822	RS752CT-3S	814,000	740,000			284		3セット
	398832	RS752CT-0S	748,000	680,000			251		0セット
	398842	RS752C-1S	759,000	690,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398852	RS752C-S	759,000	690,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398862	RS752C-T	759,000	690,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398872	RS752C-U	759,000	690,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
低あぜタイプ	398817	RS752CBT-4S	858,000	780,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398827	RS752CBT-3S	836,000	760,000			291		3セット
	398837	RS752CBT-0S	770,000	700,000			258		0セット
	398847	RS752CB-1S	781,000	710,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398857	RS752CB-S	781,000	710,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398867	RS752CB-T	781,000	710,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398877	RS752CB-U	781,000	710,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
【トラクタのポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752FT

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398912	RS752FT-4S	935,000	850,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398922	RS752FT-3S	913,000	830,000			284		3セット
	398932	RS752FT-0S	847,000	770,000			251		0セット
	398942	RS752F-1S	858,000	780,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398952	RS752F-S	858,000	780,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398962	RS752F-T	858,000	780,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398972	RS752F-U	858,000	780,000	75cm	16～33	262	特4P B形	
【RSシリーズ】 F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
低あぜタイプ	398917	RS752FBT-4S	957,000	870,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398927	RS752FBT-3S	935,000	850,000			291		3セット
	398937	RS752FBT-0S	869,000	790,000			258		0セット
	398947	RS752FB-1S	880,000	800,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398957	RS752FB-S	880,000	800,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398967	RS752FB-T	880,000	800,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398977	RS752FB-U	880,000	800,000	75cm	16～33	269	特4P B形	
【RSシリーズ】 F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下									
【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	397592	RM752HT-4SD	1,061,500	965,000	75cm	37～60	334	標3P 0.1形	4セット
	397512	RM752HT-4S	1,039,500	945,000	75cm	25～51	329	標3P 0.1形	4セット
	397532	RM752HT-0S	951,500	865,000	75cm	25～60	293	標3P 0.1形	0セット
	397542	RM752H-1S	962,500	875,000	75cm	25～60	309	3P 0.1形	直装
	397552	RM752H-S	962,500	875,000	75cm	25～60	311	特4P A1形	
	397562	RM752H-T	962,500	875,000	75cm	25～60	310	特4P A2形	
	397572	RM752H-U	962,500	875,000	75cm	25～60	309	特4P B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
低あぜタイプ	397597	RM752HBT-4SD	1,083,500	985,000	75cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	397517	RM752HBT-4S	1,061,500	965,000	75cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	397537	RM752HBT-0S	973,500	885,000	75cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	397547	RM752HB-1S	984,500	895,000	75cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	397557	RM752HB-S	984,500	895,000	75cm	25～60	316	特4P A1形	
	397567	RM752HB-T	984,500	895,000	75cm	25～60	315	特4P A2形	
	397577	RM752HB-U	984,500	895,000	75cm	25～60	314	特4P B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
【トラクタのポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	397692	RM752FT-4SD	1,105,500	1,005,000	75cm	37～60	362	標3P 0.1形	4セット
	397612	RM752FT-4S	1,083,500	985,000	75cm	25～51	357	標3P 0.1形	4セット
	397632	RM752FT-0S	995,500	905,000	75cm	25～60	321	標3P 0.1形	0セット
	397642	RM752F-1S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	3P 0.1形	直装
	397652	RM752F-S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	339	特4P A1形	
	397662	RM752F-T	1,006,500	915,000	75cm	25～60	338	特4P A2形	
	397672	RM752F-U	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
低あぜタイプ	397697	RM752FBT-4SD	1,127,500	1,025,000	75cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	397617	RM752FBT-4S	1,105,500	1,005,000	75cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	397637	RM752FBT-0S	1,017,500	925,000	75cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	397647	RM752FB-1S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	397657	RM752FB-S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	344	特4P A1形	
	397667	RM752FB-T	1,028,500	935,000	75cm	25～60	343	特4P A2形	
	397677	RM752FB-U	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	特4P B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
【トラクタのポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
【配線のポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
高 あ ぜ タ イ プ	397792	RM852HT-4SD	1,085,700	987,000	85cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット	
	397712	RM852HT-4S	1,063,700	967,000	85cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット	
	397732	RM852HT-0S	975,700	887,000	85cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット	
	397742	RM852H-1S	986,700	897,000	85cm	25～60	314	3P 0.1形	直装	
	397752	RM852H-S	986,700	897,000	85cm	25～60	316	特4P A1形		
	397762	RM852H-T	986,700	897,000	85cm	25～60	315	特4P A2形		
	397772	RM852H-U	986,700	897,000	85cm	25～60	314	特4P B形		
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)								
	397892	RM852FT-4SD	1,129,700	1,027,000	85cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット	
	397812	RM852FT-4S	1,107,700	1,007,000	85cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット	
	397832	RM852FT-0S	1,019,700	927,000	85cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット	
	397842	RM852F-1S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	3P 0.1形	直装	
	397852	RM852F-S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	344	特4P A1形		
	397862	RM852F-T	1,030,700	937,000	85cm	25～60	343	特4P A2形		
	397872	RM852F-U	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	特4P B形		
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属								
【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可									
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

アゼローター FL750/FL850(26～60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	386610	FL750T-4L	990,000	900,000	75cm	26～60	384	標3P 1.2形	4セット
	386630	FL750T-0L	891,000	810,000			326		0セット
	386710	FL750T-4S	954,800	868,000	75cm	26～60	352	標3P 0.1形	4セット
	386730	FL750T-0S	866,800	788,000			316		0セット
	386740	FL750-1S	877,800	798,000	75cm	26～60	332	3P 0.1形	直装
	386750	FL750-S	877,800	798,000	75cm	26～60	334	特4P A1形	
	386760	FL750-T	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P A2形	
	386770	FL750-U	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
高あぜタイプ	386810	FL850T-4L	1,014,200	922,000	85cm	26～60	390	標3P 1.2形	4セット
	386830	FL850T-0L	915,200	832,000			332		0セット
	386910	FL850T-4S	979,000	890,000	85cm	26～60	358	標3P 0.1形	4セット
	386930	FL850T-0S	891,000	810,000			322		0セット
	386940	FL850-1S	902,000	820,000	85cm	26～60	338	3P 0.1形	直装
	386950	FL850-S	902,000	820,000	85cm	26～60	340	特4P A1形	
	386960	FL850-T	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P A2形	
	386970	FL850-U	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2000mm以下								
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

アゼローター ZR101(50～105ps)








アゼローター








ZR101T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395811	ZR101T-4L	1,749,000	1,590,000	105cm	50～105	561	標3P 1.2形	4セット
	395821	ZR101T-3L	1,727,000	1,570,000			554		3セット
	395831	ZR101T-0L	1,650,000	1,500,000			498		0セット
	【仕様】	【受注生産】 外部(複動)油圧 前進オフセット コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム:径105cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:35～45cm ローラ:径267mm (大径ローラ) 適応あぜ高さ:28～35cm ローラ:なし 適応あぜ高さ:45cm以上ののり面 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4L・3L)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。							
【油圧カプラ のポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA	7662115	RKS-N01	38,720	35,200	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
		【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
補助ドラム	補助ドラム キットA	7662364	RKL-HDA	18,040	16,400	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め				
低あぜ対応	ローラキット BS	7560503	XR1-RBS-01	32,670	29,700	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。				
	ローラ キットBS2	7560504	XR1-RBS2-01	45,980	41,800	φ 216 × 内157mm + 外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを外してから装着するタイプ				
	ローラキット BH	7560627	XRV-RBH-02	38,170	34,700	φ 216mm	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱				
	樹脂ローラ キット	7560246	XR-RP01	33,000	30,000	約 φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
		【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。				
	樹脂ローラ キットH	7560420	XRV-RPH	38,500	35,000	約 φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)
		【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,060	4,600	φ 140 × 中間55mm延長	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
		【仕様】	延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	19,360	17,600	φ 140 × 内65mm＋外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
	ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03	19,800	18,000	φ 140 × 内75mm＋外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	15,400	14,000	φ 140 × 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用 【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準				
	EXローラキット AH 	7560418	XRV-RAH	16,500	15,000	φ 140 × 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2
		【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕 深 調 整	ドラム耕深 キット 	7663226	FL-DK1	93,170	84,700		FL
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。				
		7663278	RM2-DK1	124,300	113,000		RM-2
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。				
		7560784	XRS-DK1	152,900	139,000		XRS/XRM
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。				
	ドラム耕深 キットCE	7560652	XR-DC04	136,400	124,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム耕深 キットE	7560651	XR-DH03	93,170	84,700		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム電動 キットE	7560650	XR-D03	84,700	77,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットCB	7560522	XR-TC04	151,800	138,000	コントロールキット付き	XR-V/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-V/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットB	7560371	XR-TH02	107,690	97,900		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場電動 キットB	7560370	XR-T02	99,220	90,200		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
ハ ー ネ ス 延 長	延長ハーネス M 	4910588	TX-EHM	5,500	5,000		
		【仕様】	3極〜3極を1m延長するハーネス				


【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	タンクキット2 	8090124	SK-TANK3	93,500	85,000		
	間欠装置付き 32リットル トリツケキット(A～K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットA	8090045	SK-TKA	35,200	32,000		BR-M
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	35,200	32,000	ヘンカンハーネス(アゼ)付き	RS-1,2/FR/RM-1,2 RKM/RKL
	トリツケキットE	8090049	SK-TKE	35,200	32,000		RS-0
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	35,200	32,000		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	35,200	32,000		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	35,200	32,000		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	35,200	32,000		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	35,200	32,000		FL
	【散水キット】	散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A～K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。					
コントロール キットD	7663173	BR0S-CB27	45,100	41,000	ヘンカンハーネス2 付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。 【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。 【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。 【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
フ ラ ン ジ タ イ プ	168322	FTF182T-4S	1,083,500	985,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット		
	168332	FTF182T-0S	995,500	905,000			443		0セット		
	168622	FTF202T-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	512		4セット		
	168632	FTF202T-0S	1,081,300	983,000			471		0セット		
	165922	FTF222T-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	545		4セット		
	165932	FTF222T-0S	1,114,300	1,013,000			504		0セット		
	オート装置はオプション										
	168312	FTF182T-4SA	1,127,500	1,025,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット		
	168612	FTF202T-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	512				
	165912	FTF222T-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	545				
オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)											
【仕様】 前車											
ホ ル ダ ー タ イ プ	164622	FTF202ST-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット		
	164632	FTF202ST-0S	1,081,300	983,000			464		0セット		
	164922	FTF222ST-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	541		4セット		
	164932	FTF222ST-0S	1,114,300	1,013,000			497		0セット		
	オート装置はオプション										
	164612	FTF202ST-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	508		標準3P 0・1形	4セット	
	164912	FTF222ST-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	541				
	オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
	【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)										
	【仕様】 前車										
【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。											
【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。											

耕
つ
ん
・
砕
土
・
整
地
／
ア
ー
ス
ロ
ー
タ
リ

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

コバシロータリ



FTF202


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
リ ヤ ー ヒ ッ チ タ イ プ	168122	FTF162RT-4S	1,041,700	947,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	168132	FTF162RT-0S	953,700	867,000			412		0セット
	168422	FTF182RT-4S	1,072,500	975,000	180	35～51	476		4セット
	168432	FTF182RT-0S	984,500	895,000			412		0セット
	168722	FTF202RT-4SD	1,180,300	1,073,000	200	40～60	508		4セット
	168732	FTF202RT-0S	1,070,300	973,000			467		0セット
	166922	FTF222RT-4SD	1,213,300	1,103,000	220	45～60	546		4セット
	166932	FTF222RT-0S	1,103,300	1,003,000			505		0セット
オート装置はオプション									
	168112	FTF162RT-4SA	1,085,700	987,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	168412	FTF182RT-4SA	1,116,500	1,015,000	180	35～51	476		
	168712	FTF202RT-4SDA	1,224,300	1,113,000	200	40～60	508		
	166912	FTF222RT-4SDA	1,257,300	1,143,000	220	45～60	546		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)									
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション									

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。
フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。
標準オートヒッチアーム付き(4S)/キャスト付きスタンド装備
【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
サイド カット エプロン タイプ	168522	FTF182VT-4S	1,075,800	978,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット	
	168532	FTF182VT-0S	987,800	898,000			434		0セット	
	168822	FTF202VT-4SD	1,183,600	1,076,000	200	40～60	503		4セット	
	168832	FTF202VT-0S	1,073,600	976,000			462		0セット	
	167922	FTF222VT-4SD	1,216,600	1,106,000	220	45～60	536		4セット	
	167932	FTF222VT-0S	1,106,600	1,006,000			495		0セット	
	オート装置はオプション									
	168512	FTF182VT-4SA	1,119,800	1,018,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット	
	168812	FTF202VT-4SDA	1,227,600	1,116,000	200	40～60	503			
	167912	FTF222VT-4SDA	1,260,600	1,146,000	220	45～60	536			
A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)										
【仕様】 (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション										
【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。										
【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。										

アースロータリ FTEシリーズ (48～90ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	142012	FTE202T-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,315,600	1,196,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,375,000	1,250,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	657		4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,430,000	1,300,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
	142022	FTE202T-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142322	FTE222T-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	626	標準3P 2形		
	142622	FTE242T-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	675			
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)									
	【仕様】 前車									
ホ ル ダ ー タ イ プ	142512	FTE222ST-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	142532	FTE222ST-0L	1,375,000	1,250,000			557		0セット	
	142812	FTE242ST-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	645		4セット	
	142832	FTE242ST-0L	1,430,000	1,300,000			582		0セット	
	オート装置はオプション									
	142522	FTE222ST-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	142822	FTE242ST-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	645			
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)									
	【仕様】 前車									
【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。										
標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

アースロータリ FTEシリーズ (48～90ps)

コバシロータリ




FTE202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
リ ヤ ー ヒ ッ チ タ イ プ	142112	FTE202RT-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット
	142132	FTE202RT-0L	1,315,600	1,196,000			550		0セット
	142412	FTE222RT-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット
	142432	FTE222RT-0L	1,375,000	1,250,000			576		0セット
	142712	FTE242RT-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	670		4セット
	142732	FTE242RT-0L	1,430,000	1,300,000			607		0セット
	オート装置はオプション								
	142122	FTE202RT-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット
	142422	FTE222RT-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	639	標準3P 2形	
	142722	FTE242RT-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	670		
A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)									
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし									
【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備									
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。									

耕
う
ん
・
砕
土
・
整
地
／
ア
ー
ス
ロ
ー
タ
リ

アースロータリ FTVシリーズ (65～113ps)

コバシロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ	143012	FTV242T-4L	1,870,000	1,700,000	240	65～113	852	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,848,000	1,680,000			845		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,771,000	1,610,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	1,925,000	1,750,000	260	80～113	881	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	1,903,000	1,730,000			874		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,826,000	1,660,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	1,980,000	1,800,000	280	90～113	911	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	1,958,000	1,780,000			904		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,881,000	1,710,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,837,000	1,670,000	240	65～113	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,892,000	1,720,000	260	80～113	889		
	143452	FTV282-2L	1,947,000	1,770,000	280	90～113	919		
オート装置はオプション									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)									

【FTVシリーズ】

前車

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)

コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。

コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。

サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。

フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。

標準オートヒッチアーム付き(4L,3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ SJシリーズ(24～35ps)

コバシロータリ



SJ180

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	511510	SJ160T-4S	704,000	640,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	511530	SJ160T-0S	616,000	560,000			317		0セット	
	512510	SJ170T-4S	726,000	660,000	170	26～35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	512530	SJ170T-0S	638,000	580,000			333		0セット	
	513510	SJ180T-4S	748,000	680,000	180	28～35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	513530	SJ180T-0S	660,000	600,000			343		0セット	
	オート装置はオプション									
	511570	SJ160T-4SA	748,000	680,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512570	SJ170T-4SA	770,000	700,000	170	26～35	369			
	513570	SJ180T-4SA	792,000	720,000	180	28～35	379			
	A:オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)									
ホルダータイプ	511710	SJ160ST-4S	704,000	640,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	511730	SJ160ST-0S	616,000	560,000			295		0セット	
	512710	SJ170ST-4S	726,000	660,000	170	26～35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	512730	SJ170ST-0S	638,000	580,000			306		0セット	
	513710	SJ180ST-4S	748,000	680,000	180	28～35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	513730	SJ180ST-0S	660,000	600,000			318		0セット	
	オート装置はオプション									
	511770	SJ160ST-4SA	748,000	680,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	512770	SJ170ST-4SA	770,000	700,000	170	26～35	342			
	513770	SJ180ST-4SA	792,000	720,000	180	28～35	354			
	A:オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】 (S) 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
【SJシリーズ】 前車/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド(オプション)										

ハイパーロータリ SFシリーズ(30～60ps)

コバシロータリ




SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	902,000	820,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	501530	SF180T-0S	814,000	740,000			404		0セット	
	502510	SF190T-4S	924,000	840,000	190	35～51	454	標準3P 0・1形	4セット	
	502530	SF190T-0S	836,000	760,000			418		0セット	
	503540	SF200T-4SD	968,000	880,000	200	40～60	469	標準3P 0・1形	4セット	
	503530	SF200T-0S	858,000	780,000			428		0セット	
	504540	SF220T-4SD	1,023,000	930,000	220	45～60	493	標準3P 0・1形	4セット	
	504530	SF220T-0S	913,000	830,000			452		0セット	
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)									
	501550	SF180T-4SA	946,000	860,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502550	SF190T-4SA	968,000	880,000	190	35～51	454			
	503560	SF200T-4SDA	1,012,000	920,000	200	40～60	469			
	504560	SF220T-4SDA	1,067,000	970,000	220	45～60	493			
	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)									
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	918,500	835,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット	
	501730	SF180ST-0S	830,500	755,000			379		0セット	
	502710	SF190ST-4S	940,500	855,000	190	35～51	424	標準3P 0・1形	4セット	
	502730	SF190ST-0S	852,500	775,000			388		0セット	
	503740	SF200ST-4SD	984,500	895,000	200	40～60	443	標準3P 0・1形	4セット	
	503730	SF200ST-0S	874,500	795,000			402		0セット	
	504740	SF220ST-4SD	1,039,500	945,000	220	45～60	461	標準3P 0・1形	4セット	
	504730	SF220ST-0S	929,500	845,000			420		0セット	
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
	501750	SF180ST-4SA	962,500	875,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット	
	502750	SF190ST-4SA	984,500	895,000	190	35～51	424			
	503760	SF200ST-4SDA	1,028,500	935,000	200	40～60	443			
	504760	SF220ST-4SDA	1,083,500	985,000	220	45～60	461			
	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
【SFシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。										

ハイパーロータリ SFシリーズ(30～60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
リ ヤ ー ヒ ッ チ	501810	SF180SRT-4S	968,000	880,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット	
	501830	SF180SRT-0S	880,000	800,000			392		0セット	
	502810	SF190SRT-4S	990,000	900,000	190	35～51	438	標準3P 0・1形	4セット	
	502830	SF190SRT-0S	902,000	820,000			402		0セット	
	503840	SF200SRT-4SD	1,034,000	940,000	200	40～60	457	標準3P 0・1形	4セット	
	503830	SF200SRT-0S	924,000	840,000			416		0セット	
	504840	SF220SRT-4SD	1,089,000	990,000	220	45～60	475	標準3P 0・1形	4セット	
	504830	SF220SRT-0S	979,000	890,000			434		0セット	
	オート装置はオプション									
	501850	SF180SRT-4SA	1,012,000	920,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット	
502850	SF190SRT-4SA	1,034,000	940,000	190	35～51	428				
503860	SF200SRT-4SDA	1,078,000	980,000	200	40～60	457				
504860	SF220SRT-4SDA	1,133,000	1,030,000	220	45～60	475				
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)										

【SFシリーズ】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし/土付き防止シールドカバーゴム
 サイドステンレス版
 オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備
 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。

ハイパーロータリ SFシリーズ(30～60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	501420	SF180CT-3S	918,500	835,000	180	35～51	431	標準3P 0・1形	3セット
	501430	SF180CT-0S	852,500	775,000			397		0セット
	オート装置はオプション								
	【爪】 爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)								
【仕様】 C:前車 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備									

ハイパーロータリ SEシリーズ(48～75ps)

コバシロータリ




SE200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	672910	SE200T-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672930	SE200T-0L	1,036,200	942,000			473		0セット	
	673910	SE220T-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット	
	673930	SE220T-0L	1,078,000	980,000			499		0セット	
	674910	SE240T-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット	
	674930	SE240T-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット	
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
	672970	SE200T-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	673970	SE220T-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形		
	674970	SE240T-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形		
	A: オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
ホルダータイプ	672210	SE200ST-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672230	SE200ST-0L	1,036,200	942,000			473		0セット	
	673210	SE220ST-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット	
	673230	SE220ST-0L	1,078,000	980,000			499		0セット	
	674210	SE240ST-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット	
	674230	SE240ST-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット	
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
	672270	SE200ST-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	673270	SE220ST-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形		
	674270	SE240ST-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形		
	A: オート装備/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
【SEシリーズ】										
前車										
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪										
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板										
標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備										
KHCジョイント仕様										

ハイパーロータリ SRVシリーズ(60～115ps)

コバシロータリ




SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ	633910	SRV220T-4L	1,485,000	1,350,000	220	60～113	714	標3P 2形	4セット
	633920	SRV220T-3L	1,463,000	1,330,000			707		3セット
	633930	SRV220T-0L	1,386,000	1,260,000			651		0セット
	634910	SRV240T-4L	1,551,000	1,410,000	240	70～113	750	標3P 2形	4セット
	634920	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000			743		3セット
	634930	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	635910	SRV260T-4L	1,606,000	1,460,000	260	80～113	779	標3P 2形	4セット
	635920	SRV260T-3L	1,584,000	1,440,000			772		3セット
	635930	SRV260T-0L	1,507,000	1,370,000			716		3セット
	636910	SRV280T-4L	1,694,000	1,540,000	280	90～113	808	標3P 2形	4セット
	636920	SRV280T-3L	1,672,000	1,520,000			801		3セット
	636930	SRV280T-0L	1,595,000	1,450,000			745		0セット
オート装置はオプション									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)									
ホルダータイプ	634310	SRV240KWT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70～115	706	標3P 2形	4セット
	634320	SRV240KWT-3L	1,540,000	1,400,000			699		3セット
	634330	SRV240KWT-0L	1,463,000	1,330,000			643		0セット
	635310	SRV260KWT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80～115	731	標3P 2形	4セット
	635320	SRV260KWT-3L	1,595,000	1,450,000			724		3セット
	635330	SRV260KWT-0L	1,518,000	1,380,000			668		0セット
	637310	SRV300KWT-4L	1,815,000	1,650,000	300	90～115	787	標3P 2形	4セット
	637320	SRV300KWT-3L	1,793,000	1,630,000			780		3セット
	637330	SRV300KWT-0L	1,716,000	1,560,000			724		0セット
	639310	SRV350KWT-4L	2,145,000	1,950,000	350	90～115	843	標3P 2形	4セット
	639320	SRV350KWT-3L	2,123,000	1,930,000			836		3セット
	639330	SRV350KWT-0L	2,046,000	1,860,000			780		0セット
オート装置はオプション									
【爪】 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
【SRVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 標準オートヒッチ付き(4L3L)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

ハイパーロータリ SRZシリーズ(90～135ps)

コバシロータリ



SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ	624910	SRZ240T-4L	1,961,300	1,783,000	240	90～135	826	標3P 2形	4セット
	624920	SRZ240T-3L	1,939,300	1,763,000			819		3セット
	624930	SRZ240T-0L	1,862,300	1,693,000			763		0セット
	625910	SRZ260T-4L	2,036,100	1,851,000	260	90～135	861	標3P 2形	4セット
	625920	SRZ260T-3L	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	625930	SRZ260T-0L	1,937,100	1,761,000			798		0セット
	626910	SRZ280T-4L	2,112,000	1,920,000	280	95～135	896	標3P 2形	4セット
	626920	SRZ280T-3L	2,090,000	1,900,000			889		3セット
	626930	SRZ280T-0L	2,013,000	1,830,000			833		0セット

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪) 爪回転外径58cm(耕深12～15cm)

【仕様】

PTO: 1000回転用

前車 ギヤ変速(2段)

コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上

補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

標準オートヒッチ付き(4L.3L)


【トラクタのポイント】

【注】PTO: 1000回転仕様のトラクタに限る。

耕
う
ん
・
砕
土
・
整
地
／
ハ
イ
パ
ー
ロ
ー
タ
リ

ハイパーロータリ SRV-CV,SV(60～110ps) 礫地用

コバシロータリ



SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
礫地用 (沖縄・離島向け)	632050	SRV200CV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	714	標3P 2形
	633050	SRV220CV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	748	標3P 2形
	オート装置は設定なし							
	【爪】 1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】 スリップクラッチ付きジョイント							
	632150	SRV200SV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	706	標3P 2形
	633150	SRV220SV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	739	標3P 2形
	オート装置は設定なし							
	【爪】 1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】 スリップクラッチ付きジョイント							
【共通仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 2点オートヒッチ付き(2L)								


【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

アップカット SUV


スピードハローソニック SHV

アップカッターロータリ

スピードハローソニック



SUV262T



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
アップ カッ ト (逆 転)	602910	SUV200T-4L	1,420,100	1,291,000	200	50～100	700	標準3P 1・2形	4セット
	602920	SUV200T-3L	1,398,100	1,271,000			693		3セット
	602930	SUV200T-0L	1,321,100	1,201,000			637		0セット
	603910	SUV220T-4L	1,468,500	1,335,000	220	55～100	734	標準3P 1・2形	4セット
	603920	SUV220T-3L	1,446,500	1,315,000			727		3セット
	603930	SUV220T-0L	1,369,500	1,245,000			671		0セット
	604910	SUV240T-4L	1,516,900	1,379,000	240	70～100	782	標準3P 2形	4セット
	604920	SUV240T-3L	1,494,900	1,359,000			775		3セット
	604930	SUV240T-0L	1,417,900	1,289,000			719		0セット
	605910	SUV260T-4L	1,565,300	1,423,000	260	70～100	816	標準3P 2形	4セット
	605920	SUV260T-3L	1,543,300	1,403,000			809		3セット
	605930	SUV260T-0L	1,466,300	1,333,000			753		0セット
オート装置は設定なし									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
【SUVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板 ローター後方レーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 標準オートヒッチ付き(4L・3L)									
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	618960	SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115～175	1537	標準3P 2・3形	
	オート装置は設定なし								
【受注生産】: 詳細は担当者にお問い合わせください。 【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8～15cm) 【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減									
【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。									

耕うん・碎土・整地／アップカッターロータリ・スピードハロー

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
うね立て	3連リッジヤ 	4071279	R4-J3	151,800	138,000	3畦	SJ/SF	
	【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm ※SF後車仕様は金具の取り付け不可						
あぜ際処理	サイドディスク 	4072880	SDK40KJM-R	53,240	48,400	右側	SJ/SF	
		4072879	SDK40KJM-L	53,240	48,400	左側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理					
		4072887	SDK40FTF-R-2	59,290	53,900	右側	FTF	
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
	サイドディスクS 	4072894	SDK40S-KJM	89,540	81,400	右側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理/整形器付き					
	反転板付き ディスク 	4073150	KND-4P	55,000	50,000	右側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理					
	サイドスキ 	4070464	SS-M	45,980	41,800	右側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理					
マルチ	平畦マルチ 	0010020	RML18M	250,800	228,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
		4072849	RML18X	249,700	227,000		SJ/SF FTF	
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
	平高マルチ 	4070041	PHMV19KJ	250,800	228,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。								

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
尾輪	尾輪キット 	8054179	BK-J2	59,290	53,900		SJ/SF/FTF
	【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット					
ヒッチ	リヤーヒッチ 	E020035	RH16S	66,000	60,000	60角×137	SJ160
		E020036	RH17S	66,000	60,000	60角×157	SJ170.180 SF180
		E020037	RH19S	66,000	60,000	60角×177	SF190.200
		E020038	RH22S	69,300	63,000	60角×197	SF220
		6550087	RH17F	66,000	60,000	60角×157	FTF182
		6550088	RH19F	66,000	60,000	60角×177	FTF202
		6550161	RH21F	69,300	63,000	60角×197	FTF222
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
うね立て	うね立器 	4071472	R60D	59,290	53,900	1 畦	SE/SRV/SRZ	
	【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売						
	片培土器 	4073064	KR20-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV	
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(200cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要						
	4073065	KR24-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV/SRZ		
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要						
	4073045	KR-CR-1	149,600	136,000	右側	SE/SRV/SRZ		
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要						
	3連リッジヤ 	4073039	R4-C3-1	161,700	147,000	3 畦	SE/SRV/SRZ	
	【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要						
取付ヒッチ		リヤーヒッチ (写真は RH-KR2)	6560053	RH20E	69,300	63,000	60角×187	FTE202/SE200
		6560054	RH22E	69,300	63,000	60角×207	FTE222/SE220	
		6560055	RH24E	69,300	63,000	60角×227	FTE242/SE240	
		4073034	RH-KR2	78,650	71,500	60角×207	SE/SRV/SRZ SUV	
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで					
	【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
マルチ		4072849	RML18X	249,700	227,000		SE/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
		4071242	RML18C	250,800	228,000		SE/SRV FTV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
		4071168	PHMV19C	250,800	228,000		SE/SRV	
		【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし 適応作業幅(～240cmまでに限る)					
		4071169	PHMV22C	257,400	234,000		SE/SRV	
		【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可					
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。								

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	4073066	SDK40FTE-R-3	59,290	53,900	右側	FTE【注1】
		4072881	SDK40KJF-L	53,240	48,400	左側	SE
		4072882	SDK40KJF-R	53,240	48,400	右側	SE
		4072943	SDK40KRV-L	59,290	53,900	左側	SRV
		4072944	SDK40KRV-R	59,290	53,900	右側	SRV/FTV【注1】
		4073056	SDK40KRZ-L	59,290	53,900	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	59,290	53,900	右側	SRZ
		【仕様】	【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。				
	サイドディスクS (整形器付き) 	4072895	SDK40S-KJF	89,540	81,400	右側	SE
		4072942	SDK40S-KRV	89,540	81,400	右側	SRV
		4073062	SDK40S-KRZ	89,540	81,400	右側	SRZ

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター DSシリーズ(18～32ps)

ディスクローター



DS427T




DS627T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
反 転 耕 起	361115	DS427T-4S	800,800	728,000	148	18～24	348	標3P 0.1形	4セット
	361125	DS427T-3S	778,800	708,000			338		3セット
	361135	DS427T-0S	712,800	648,000			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	361315	DS627T-4S	910,800	828,000	198	24～32	417	標3P 0.1形	4セット
	361325	DS627T-3S	888,800	808,000			407		3セット
	361335	DS627T-0S	822,800	748,000			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	361145	DS427-S	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A1形	
	361155	DS427-T	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A2形	
	361165	DS427-U	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスト付きスタンド装備							
	361345	DS627-S	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A1形	
	361355	DS627-T	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A2形	
	361365	DS627-U	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスト付きスタンド装備							
	【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。							

深耕ローター [逆転] UCシリーズ (18~28ps)

深耕ローター




UC145T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	392110	※ UC125T-4S	770,000	700,000	120	18～28	220	標3P 0.1形	4セット
	392120	※ UC125T-3S	748,000	680,000			220		3セット
	392130	※ UC125T-0S	682,000	620,000			200		0セット
	392310	※ UC145T-4S	789,800	718,000	140	20～28	225	標3P 0.1形	4セット
	392320	※ UC145T-3S	767,800	698,000			225		3セット
	392330	※ UC145T-0S	701,800	638,000			205		0セット
	392510	※ UC165T-4S	808,500	735,000	160	24～28	230	標3P 0.1形	4セット
	392520	※ UC165T-3S	786,500	715,000			230		3セット
	392530	※ UC165T-0S	720,500	655,000			210		0セット
	392140	※ UC125-S	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A1形	
	392340	※ UC145-S	701,800	638,000	140	20～28	205		
	392540	※ UC165-S	720,500	655,000	160	24～28	210		
	392150	※ UC125-T	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A2形	
	392350	※ UC145-T	701,800	638,000	140	20～28	205		
	392550	※ UC165-T	720,500	655,000	160	24～28	210		
	392160	※ UC125-U	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P B形	
	392360	※ UC145-U	701,800	638,000	140	20～28	205		
	392560	※ UC165-U	720,500	655,000	160	24～28	210		
オート装置は設定なし									
【爪】 爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm									
【仕様】 【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)									
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。									

深耕ローター [正転] GSシリーズ (22～28ps)

深耕ローター



GS155T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	313010	※ GS125T-4S	726,000	660,000	120	22～28	230	標3P 0.1形	4セット	
	313020	※ GS125T-3S	704,000	640,000			230		3セット	
	313030	※ GS125T-0S	638,000	580,000			210		0セット	
	313710	※ GS155T-4S	757,900	689,000	150	25～28	250	標3P 0.1形	4セット	
	313720	※ GS155T-3S	735,900	669,000			250		3セット	
	313730	※ GS155T-0S	669,900	609,000			230		0セット	
	313040	※ GS125-S	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A1形		
	313740	※ GS155-S	669,900	609,000	150	25～28	230			
	313050	※ GS125-T	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A2形		
	313750	※ GS155-T	669,900	609,000	150	25～28	230			
	313060	※ GS125-U	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P B形		
	313760	※ GS155-U	669,900	609,000	150	25～28	230			
	オート装置は設定なし									
	【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm									
	【仕様】 【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)									
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。										

耕うん・碎土・整地／深耕ローター

深耕ローター [正転] GMシリーズ (30～45ps)

深耕ローター



GM165T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	310610	※ GM165T-4S	995,500	905,000	160	30～45	355	標3P 0.1形	4セット	
	310620	※ GM165T-3S	973,500	885,000			355		3セット	
	310630	※ GM165T-0S	907,500	825,000			335		0セット	
	311510	※ GM185T-4S	1,021,900	929,000	180	30～45	375	標3P 0.1形	4セット	
	311520	※ GM185T-3S	999,900	909,000			375		3セット	
	311530	※ GM185T-0S	933,900	849,000			355		0セット	
	310640	※ GM165-S	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A1形		
	311540	※ GM185-S	933,900	849,000	180	30～45	355			
	310650	※ GM165-T	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A2形		
	311550	※ GM185-T	933,900	849,000	180	30～45	355			
	310660	※ GM165-U	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P B形		
	311560	※ GM185-U	933,900	849,000	180	30～45	355			
オート装置は設定なし										
【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm										
【仕様】 【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(4S.3S)										
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。										

溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
明きよ溝掘	360710	※ RTR301T-4S	756,800	688,000	深さ30	20～60	361	標3P 0.1形	4セット
	360720	※ RTR301T-3S	734,800	668,000			359		3セット
	360730	※ RTR301T-0S	668,800	608,000			326		0セット
	360740	※ RTR301-1S	685,300	623,000	深さ30	20～60	348	3P 0.1形	直装
	【仕様】 【※印は季節生産】 7月末までの受注分は10月に生産 9月末までの受注分は12月に生産 2月末までの受注分は5月に生産 [反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属								
弾丸暗きよ	343910	※ DP501T-4S	422,400	384,000	深さ50	20～45	178	標3P 0.1形	4セット
	343920	※ DP501T-3S	400,400	364,000			175		3セット
	343930	※ DP501T-0S	334,400	304,000			142		0セット
	343990	※ DP501-1S	350,900	319,000	深さ50	20～45	141	3P 0形	直装
	【仕様】 【※印は季節生産】 7月末までの受注分は10月生産 9月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は5月生産 [シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm 標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属								

中耕ディスク DCシリーズ(16～98PS)

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	303400	※ DC201	550,000	500,000	2連	16～33	227	3P 0.1形	直装
	303500	※ DC201-A	561,000	510,000			228	特3P A1.2形	
	303600	※ DC201-B	561,000	510,000			228	特3P B形	
	302600	※ DC301	737,000	670,000	3連	21～60	288	3P 0.1形	直装
	302700	※ DC301T-0S	737,000	670,000			285	標3P 0.1形	0セット
	302800	※ DC301-B	748,000	680,000			289	特3P B形	
	301600	※ DC501	1,375,000	1,250,000	5連	48～98	502	3P 1.2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,375,000	1,250,000			493	標3P 1.2形	0セット

【DCシリーズ】 【※印は季節生産】

11月末までの受注分は2月生産

3月末までの受注分は6月生産

ディスク式中耕除草機

高能率&低燃費:作業速度4～6km/h

前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度
及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向
取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)

DC201は条間65～85cmに対応

DC301/DC501は条間60～85cmに対応

キャスタ付きスタンド装備

シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属

ディスク径 350mm

【トラクタのポイント】 2畦以上またぐ作業の場合3連を推奨。

ハイクリの適応トラクタは21～30PS

【保守のポイント】 ディスク交換の目安 5%摩耗

ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。

中耕ローター CFシリーズ(12~25ps)

中耕ローター



CF206W




CF306W

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・培土	303900	※ CF206-1S	506,000	460,000	2連	12～25	180	3P 0形	直装	
	303901	※ CF206-S	534,600	486,000			190	特4P A1形		
	303902	※ CF206-T	534,600	486,000			193	特4P A2形		
	303903	※ CF206-U	534,600	486,000			191	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303920	※ CF206W-1S	564,300	513,000	2連	12～25	187	3P 0形	直装	
	303921	※ CF206W-S	594,000	540,000			197	特4P A1形		
	303922	※ CF206W-T	594,000	540,000			200	特4P A2形		
	303923	※ CF206W-U	594,000	540,000			198	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303930	※ CF206WB-1S	605,000	550,000	2連	12～25	200	3P 0形	直装	
	303931	※ CF206WB-S	634,700	577,000			210	特4P A1形		
	303932	※ CF206WB-T	634,700	577,000			213	特4P A2形		
	303933	※ CF206WB-U	634,700	577,000			211	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 B: 麦の土入れ仕様 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属									
	303960	※ CF306W-1S	760,100	691,000	3連	18～25	241	3P 0形	直装	
	303961	※ CF306W-S	789,800	718,000			251	特4P A1形		
	303962	※ CF306W-T	789,800	718,000			254	特4P A2形		
	303963	※ CF306W-U	789,800	718,000			252	特4P B形		
	【仕様】 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備									

【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。装着するトラクタ型式を確認ください。

ハイパーカルチ V(40～90ps) / 中耕ローター KM(25～100ps)





ハイパーカルチ



V500N

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	300480	※ V300-2L	1,036,200	942,000	3連	40～60	401	標準3P	1.2形
	300980	※ V500-2L	1,342,000	1,220,000	5連	45～90	602	標準3P	2形
	【仕様】 【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備								
	300490	※ V300N-2L	1,144,000	1,040,000	3連	45～60	469	標準3P	1.2形
	300990	※ V500N-2L	1,501,500	1,365,000	5連	60～90	687	標準3P	2形
キビ管理 (沖縄・離島向け)	【仕様】 【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種								
	309500	※ KM202K	1,091,200	992,000	2連	25～40	330	標準3P 1形	直装
	【仕様】 【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100～120cm 正転タイプ								
キビ管理 (沖縄・離島向け)	306100	※ KM400	2,730,200	2,482,000	2連	70～100	825	標準3P 2形	直装
	【仕様】 【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間120～150cm 正逆転(ジョイント差替え式) スリックラッチ付きジョイント								

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培 土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	24,200	22,000	1畦	CF202以降
		4072423	PMK-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板 	4071410	DBF	47,190	42,900	1畦	CF202以降
		4072424	DBK-V	73,810	67,100	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	ニューイエロー 培土器 	4071278	MYF	18,150	16,500	1畦	CF202以降
							
	開閉2号培土板 	4072422	SKR-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
麦 土 入	麦土入れキット	6330555	CF2-6T	78,980	71,800	2連分	CF205/CF206
		6330631	CF3-6T	64,130	58,300	2連分	CF305/CF306
爪 軸	大豆キット	6330558	CF2-6D	38,280	34,800	2連分	CF205/CF206
		6330629	CF3-6D	53,240	48,400	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	15,730	14,300	1畦	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保 護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	21,780	19,800	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	36,300	33,000	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

フレールモアー FXシリーズ(17～51ps)

フレールモアー



FX150T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	668,800	608,000	150	17～35	292	標準3P 0・1型	4セット
	328430	FX150T-0S	580,800	528,000			256	標準3P 0・1形	0セット
	328460	FX150-S	580,800	528,000			252	特殊3P A1	
	328470	FX150-T	580,800	528,000			253	特殊3P A2	
	328480	FX150-U	580,800	528,000			253	特殊3P B形	
	328490	FX150-MU	580,800	528,000			253		
	328510	FX180T-4S	800,800	728,000	180	28～51	311	標準3P 0・1型	4セット
	328530	FX180T-0S	712,800	648,000			275	標準3P 0・1形	0セット
	328560	FX180-S	712,800	648,000			271	特殊3P A1	
	328570	FX180-T	712,800	648,000			272	特殊3P A2	
	328580	FX180-U	712,800	648,000			272	特殊3P B形	
	328590	FX180-MU	712,800	648,000			272		

【仕様】 オフセット:なし センタータイプ

爪:フレール爪 アップカット

尾輪:ノーパンクタイヤ


尾輪幅調整可能

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備

【トラクタのポイント】 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。

オフセットモア OMFシリーズ(33～60ps)

オフセットモア



OMF151

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	327411	OMF151T-4S	1,181,400	1,074,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	327431	OMF151T-0S	1,093,400	994,000		33～60	361	標準3P 1形	0セット
	327401	OMF151-1S	1,104,400	1,004,000			379		直装
	327441	OMF151T-4SD	1,203,400	1,094,000		37～60	402	標準3P 1型	4セット
	【仕様】 電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55° 爪: フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備 4SD: KHCジョイント仕様 オプション ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売 ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号								
【トラクタのポイント】 【注】キャビン仕様トラクタに限る。 【注】トラクタ重量 1,600kg以上。 【注】トラクタ前部にフロントウエイト、作業機にサイドウエイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。									

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番 号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収 穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】 昇降式コンテナ台							
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】 固定式コンテナ台							
	【HGXシリーズ】								
	(ソフィ)								
【※印は受注生産】									
生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。									
「緊プロ開発商品」									

公道走行対応型式 PLZシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き ・ 砕 土 整 地	711451	PLZ321T-4SN	955,900	869,000	316	50～60	511	標3P 1形	4セット	
	711471	PLZ321T-0SN	867,900	789,000			470		0セット	
	オート装置はオプション									
	【仕様】 KHCジョイント仕様									
	【トラクタのポイント】 【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。									
	711411	PLZ321T-4LN	966,900	879,000	316	50～80	533	標3P 1.2形	4セット	
	711421	PLZ321T-3LN	944,900	859,000			526		3セット	
	711431	PLZ321T-0LN	867,900	789,000			470		0セット	
	711611	PLZ361T-4LN	1,021,900	929,000	356	65～100	571	標3P 2形	4セット	
	711621	PLZ361T-3LN	999,900	909,000			564		3セット	
	711631	PLZ361T-0LN	922,900	839,000			508		0セット	
	オート装置はオプション									
	【共通仕様】									
	砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ									
	整流水抜きのエジェクターレベラ									
	泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。									
	サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。									
	標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備									

公道走行対応型式 TXZシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き	824215	TXZ505T-4LN	2,761,000	2,510,000	497	70～145	1008	標3P 2形	4セット	
	824225	TXZ505T-3LN	2,739,000	2,490,000			1001		3セット	
	824235	TXZ505T-0LN	2,662,000	2,420,000			945		0セット	
	825215	TXZ565T-4LN	3,124,000	2,840,000	557	77～145	1076	標3P 2形	4セット	
	825225	TXZ565T-3LN	3,102,000	2,820,000			1069		3セット	
	825235	TXZ565T-0LN	3,025,000	2,750,000			1013		0セット	
	826215	TXZ625T-4LN	3,476,000	3,160,000	617	77～145	1177	標3P 2形	4セット	
	826225	TXZ625T-3LN	3,454,000	3,140,000			1170		3セット	
	826235	TXZ625T-0LN	3,377,000	3,070,000			1114		0セット	
	オート装置はオプション									
	824255	TXZ505T-0LAN	2,684,000	2,440,000	497	70～145	945	標3P 2形	0セット	
	825255	TXZ565T-0LAN	3,047,000	2,770,000	557	77～145	1013	標3P 2形	0セット	
826255	TXZ625T-0LAN	3,399,000	3,090,000	617	77～145	1114	標3P 2形	0セット		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【共通仕様】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 ※充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)										
【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)										
【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。/TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。										
【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。										

公道走行対応型式 FTEシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	142642	FTE242T-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,488,300	1,353,000			604		0セット	
	142742	FTE242RT-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142762	FTE242RT-0LN	1,488,300	1,353,000			617		0セット	
	142842	FTE242ST-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
	142862	FTE242ST-0LN	1,488,300	1,353,000			592		0セット	
	オート装備はオプション									
	142652	FTE242T-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142752	FTE242RT-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142852	FTE242ST-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。										
【仕様】 T : 前車/爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm) RT: リヤーヒッチ標準装備(尾輪は別売)/【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm) ST: 爪取付ホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転半径50cm(耕深12～18cm)										
【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

公道走行対応型式 FTVシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	143062	FTV242T-4LN	1,928,300	1,753,000	240	65～113	852	標準3P 2形	4セット	
	143072	FTV242T-3LN	1,906,300	1,733,000			845		3セット	
	143082	FTV242T-0LN	1,829,300	1,663,000			788		0セット	
	143262	FTV262T-4LN	1,983,300	1,803,000	260	80～113	881	標準3P 2形	4セット	
	143272	FTV262T-3LN	1,961,300	1,783,000			874		3セット	
	143282	FTV262T-0LN	1,884,300	1,713,000			817		0セット	
	143462	FTV282T-4LN	2,038,300	1,853,000	280	90～113	911	標準3P 2形	4セット	
	143472	FTV282T-3LN	2,016,300	1,833,000			913		3セット	
	143482	FTV282T-0LN	1,939,300	1,763,000			847		0セット	
	143092	FTV242-2LN	1,895,300	1,723,000	240	65～113	860	標準3P 2・3形		
	143292	FTV262-2LN	1,950,300	1,773,000	260	80～113	890	標準3P 2・3形		
	143492	FTV282-2LN	2,005,300	1,823,000	280	90～113	919	標準3P 2・3形		
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)									
	【FTVシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 前車/コーティング輪/トレッド調整式/ギヤ変速(4段) フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L3L)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

公道走行対応型式 SE/SRVシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	674990	SE240T-4LN	1,277,100	1,161,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット	
	674960	SE240T-0LN	1,178,100	1,071,000			534		0セット	
	オート装置はオプション									
	674940	SE240T-4LAN	1,321,100	1,201,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット	
	オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)									
	【SEシリーズ】									
	前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪									
	土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板									
	標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備									
	KHCジョイント仕様									
	634990	SRV240T-4LN	1,609,300	1,463,000	240	70～113	760	標3P 2形	4セット	
634980	SRV240T-3LN	1,587,300	1,443,000	753			3セット			
634960	SRV240T-0LN	1,510,300	1,373,000	697			0セット			
635990	SRV260T-4LN	1,664,300	1,513,000	260	80～113	789	標3P 2形	4セット		
635980	SRV260T-3LN	1,642,300	1,493,000			782		3セット		
635960	SRV260T-0LN	1,565,300	1,423,000			726		0セット		
636990	SRV280T-4LN	1,752,300	1,593,000	280	90～113	818	標3P 2形	4セット		
636980	SRV280T-3LN	1,730,300	1,573,000			811		3セット		
636960	SRV280T-0LN	1,653,300	1,503,000			755		0セット		
オート装置はオプション										
【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)										
【SRVシリーズ】										
前車 ギヤ変速(4段)										
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式										
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板										
フローティングシールを採用し、耐久性を向上。										
標準オートヒッチ付き(4L・3L)										
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

公道走行対応型式 SE/SRVシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	674290	SE240ST-4LN	1,277,100	1,161,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット
	674260	SE240ST-0LN	1,178,100	1,071,000			512		0セット
	オート装置はオプション								
	674240	SE240ST-4LAN	1,321,100	1,201,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット
	オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。								
	【爪】: 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)								
	【SEシリーズ】								
	前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪								
	土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板								
	標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備								
	KHCジョイント仕様								
	634390	SRV240KWT-4LN	1,620,300	1,473,000	240	70～115	716	標3P 2形	0セット
	634380	SRV240KWT-3LN	1,598,300	1,453,000			709		3セット
	634360	SRV240KWT-0LN	1,521,300	1,383,000			653		4セット
	635390	SRV260KWT-4LN	1,675,300	1,523,000	260	80～115	741	標3P 2形	4セット
	635380	SRV260KWT-3LN	1,653,300	1,503,000			734		3セット
	635360	SRV260KWT-0LN	1,576,300	1,433,000			678		0セット
637390	SRV300KWT-4LN	1,873,300	1,703,000	300	90～115	797	標3P 2形	4セット	
637380	SRV300KWT-3LN	1,851,300	1,683,000			790		3セット	
637360	SRV300KWT-0LN	2,104,300	1,913,000			734		0セット	
639390	SRV350KWT-4LN	2,203,300	2,003,000	350	90～115	853	標3P 2形	4セット	
639380	SRV350KWT-3LN	2,181,300	1,983,000			846		3セット	
639360	SRV350KWT-0LN	1,895,300	1,723,000			790		3セット	
オート装置はオプション									
【爪】: 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
【共通仕様】									
前車 ギヤ変速(4段)									
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式									
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板									
フローティングシールを採用し、耐久性を向上。									
標準オートヒッチ付き(4L.3L)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

公道走行対応型式 SRZシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	624990	SRZ240T-4LN	2,019,600	1,836,000	240	90～135	836	標3P 2形	4セット
	624980	SRZ240T-3LN	1,997,600	1,816,000			829		3セット
	624960	SRZ240T-0LN	1,920,600	1,746,000			773		0セット
	625990	SRZ260T-4LN	2,094,400	1,904,000	260	90～135	871	標3P 2形	4セット
	625980	SRZ260T-3LN	2,072,400	1,884,000			864		3セット
	625960	SRZ260T-0LN	1,995,400	1,814,000			808		0セット
	626990	SRZ280T-4LN	2,170,300	1,973,000	280	95～135	906	標3P 2形	4セット
	626980	SRZ280T-3LN	2,148,300	1,953,000			899		3セット
	626960	SRZ280T-0LN	2,071,300	1,883,000			843		0セット
オート装置はオプション									
【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)									
【SRZシリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 PTO:1000回転用/ギヤ変速(2段) 前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4L.3L)									
【トラクタのポイント】 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。									






公道走行対応型式 SRV-A/SUVシリーズ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	634590	SRV240AT-4LN	1,620,300	1,473,000	240	70～113	746	標3P 2形	4セット	
	634580	SRV240AT-3LN	1,598,300	1,453,000			739		3セット	
	634560	SRV240AT-0LN	1,521,300	1,383,000			683		0セット	
	635590	SRV260AT-4LN	1,675,300	1,523,000	260	80～113	774	標3P 2形	4セット	
	635580	SRV260AT-3LN	1,653,300	1,503,000			767		4セット	
	635560	SRV260AT-0LN	1,576,300	1,433,000			711		0セット	
	636590	SRV280AT-4LN	1,763,300	1,603,000	280	90～113	802	標3P 2形	4セット	
	636580	SRV280AT-3LN	1,741,300	1,583,000			795		3セット	
	636560	SRV280AT-0LN	1,664,300	1,513,000			739		0セット	
	オート装置はオプション									
	【爪】 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm)									
	【SRV-Aシリーズ】									
浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。										
コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。										
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板										
604990	SUV240T-4LN	1,575,200	1,432,000	240	70～100	792	標準3P 2形	4セット		
604980	SUV240T-3LN	1,553,200	1,412,000			785		3セット		
604960	SUV240T-0LN	1,476,200	1,342,000			729		0セット		
605990	SUV260T-4LN	1,623,600	1,476,000	260	70～100	826	標準3P 2形	4セット		
605980	SUV260T-3LN	1,601,600	1,456,000			819		3セット		
605960	SUV260T-0LN	1,524,600	1,386,000			763		0セット		
オート装置は設定なし										
【爪】 爪取付けフランジタイプ(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深10～13cm)										
【SUVシリーズ】										
土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板/ローター後方レーキ付き										
鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ										
組みボルト採用によりメンテナンス性アップ										
【共通仕様】										
前車 ギヤ変速(4段)										
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式										
標準オートヒッチ付き(4L.3L)										
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

公道走行対応型式 V500/DC501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	300930	V500-2LN	1,408,000	1,280,000	5連	45～90	598	3P	2形
	300940	V500N-2LN	1,567,500	1,425,000	5連	60～90	670	3P	2形
	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産/1月末までの受注分は4月生産 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種								
	301640	DC501-N	1,441,000	1,310,000	5連	48～98	514	3P 1.2形	直装
	301740	DC501T-0LN	1,441,000	1,310,000	5連	48～98	505	標3P 1.2形	0セット
	【※印は季節生産】 11月末までの受注分は2月生産/3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費: 作業速度4～6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向取付け位置変更可 チゼル付き(土が硬い時に使用) キャスタ付きスタンド装備 DC201は条間65～85cmに対応 DC301/DC501は条間60～85cmに対応 シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属 ディスク径 350mm								
	【保守のポイント】 ディスク交換の目安 5%摩耗 ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。								

公道走行対応キット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ゼンハバヒョウジキット	4073165	N-R	80,300	73,000	PX/PLZ FTE/FTV SE/SRV/SRZ SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス				
		 最外側表示  車幅灯   全幅 3.45m  全幅表示  ハーネス  ブラケット				
		4073166	N-TXZ	82,500	75,000	TXZ
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
		 最外側表示  車幅灯  後退灯  ブラケット  全幅 3.45m  全幅表示  ハーネス				
		4073167	N-V	88,000	80,000	V500(ハイパーカルチ)
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
		 最外側表示  車幅灯  後退灯  ブラケット  全幅 3.45m  全幅表示  ハーネス				
		4073168	N-DC	88,000	80,000	DC501(中耕ディスク)
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
		 最外側表示  車幅灯  後退灯  ブラケット  全幅 3.45m  全幅表示  ハーネス				

公道走行対応アタッチ




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	13,200	12,000	
	ブラケットキット	4073086	P-R	55,000	50,000	作業機全幅2.5m以上になるロータリ、1本物ハロー
		4073122	P-TX	55,000	50,000	TX-5 ※コンビ灯が隠れる場合
		4073091	P-TXF	22,000	20,000	TX-5 TXF-5
		4073093	P-TXV	22,000	20,000	TXV-5
		4073095	P-TXZ	55,000	50,000	TXZ-5
		4073127	P-RSRM	22,000	20,000	RS-2 RM-2 ※散水キット装着時使用
		4073098	P-XR	22,000	20,000	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1
		4073129	P-OMF	22,000	20,000	OMF-0
		4073131	P-CF	22,000	20,000	CF-6
		4073133	P-DC	55,000	50,000	DC501
		4073138	P-V	55,000	50,000	V500
		4073140	P-RTR	22,000	20,000	RTR GS-5、GM-5、UC-5
	ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	22,000	20,000	※取付には、上記ブラケットキットが必要となります。
	トウカキット	4073120	P-LAMP	93,500	85,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。コンビネーションランプ取付の際は加工が必要となります。

ISEKI

オート装置

2022

オート装置〔イセキ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	YKK8 100 02700	5P-AT-N-1	26,620	24,200	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8100027
			YKK8 071 37900	5P-AF333-J	19,250	17,500	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
			YKK8 100 03800	5P-YT5-J	26,950	24,500	TAC1130 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
	作業機側 標5P		YKK810006300	5-SF-ATN	36,300	33,000	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100063
			YKK8 071 56600	5-KJF-ATN	33,330	30,300	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SE	8071566
			YKK8 071 61200	5-KJF-AFJ-2	33,330	30,300	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071612
	レーザー台		YKK8 071 30100	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	FTV SE/SRV	8071301
			YKK8 071 55200	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552


オート装置 〔中セキ専用 ロータリ用〕

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標5P	YKK8 071 73900	5-FTF-ATN	25,300	23,000	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF	8071739
			YKK8 071 74000	5-FTFR-ATN	25,300	23,000	AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071740
			YKK8 100 03000	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	TAC1130 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100030
			YKK8 100 04100	5-FTE-ATN	25,300	23,000	NTA系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTE FTE-R	8100041
			YKK8 071 96400	5-FTF-AFJ-1	25,300	23,000	TAC553～753 TAC55～75 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8071964

オート装置 〔イセキ専用 ロータリ用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	YKK8 071 76200	2-FTF-TA5S-1	30,140	27,400	センサ式は全て	FTF FTF-R FTF-V FTE FTE-R FTV	8071762
		YKK8 100 01100	2-FTF-GSS	26,400	24,000	TAC553~753 TAC55~75 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100011
		YKK8 100 02800	2-FTV-GSS	32,560	29,600	TAC653~1003 TAC65~100 (OEMトラクタ)	FTV	8100028
		YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	イセキセンサ式は全て	SJ SF SE SRV SRZ	8100037
		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	TAC553~1203 TAC45~120 (OEMトラクタ)	SF SE SRV SRZ	8071427
		YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	TAC1350 TAC1380 (OEMトラクタ)	SRZ	8071555
	ワイヤ式	YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	22,990	20,900	TA,TK系(メカ)	SJ SF	8071088
		YKK8 071 35600	3-PS7-X2W	23,210	21,100	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	SE	8071356
		YKK8 071 55300	3-PHN7-X2W	23,210	21,100	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	SE SRV SRZ	8071553
		YKK8 100 00300	3-FTF-X2W	26,400	24,000	TAC557,657 TAC555~1005 (OEMトラクタ)	FTE FTE-R	8100003

オート装置〔牛セキ専用 ハロー用〕


用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	YKK8 071 50400	5-TXC-THM-1	29,260	26,600	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS A1形 (特5P Dヒッチ用) PJ,PX-SA PJ,PX-SCA TX/TXF-SA TX/TXF-SCA	8071504
	コバシ 5P オート	YKK8 071 58300	5-TXC-ATN-1	30,580	27,800	TH,RTS系 AT,NTA系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PJ,PX TX,TXF 【注】TX38系は適応外	8071583
		YKK8 100 03200	5-TXV-AFJ	32,560	29,600	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100032
	ワイヤ式	YKK8 071 48000	3-TXC-TAW	21,780	19,800	TA,TK系(メカ)	TX	8071480
		YKK8 071 08800	3-PS7-TAW	22,990	20,900	TA,TK系(メカ)	PJ,PX	8071088
		YKK8 100 03400	3-TXV-X2W	27,500	25,000	TAC557,657 TAC555,655 (OEMトラクタ)	TXV	8100034
		YKK8 100 03600	3-TXV-X1W	18,700	17,000	TAC805,1005 (OEMトラクタ)	TXV TXZ	8100036
	センサ式 	YKK8 100 03700	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	センサ式は全て	PJ,PX PLZ TX,TXF TXV,TXZ	8100037
		YKK8 071 42700	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	TAC55~140 TAC553~1203 (OEMトラクタ)	PLZ TXV TXZ	8071427
		YKK8 071 55500	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	TAC1350 TAC1380 (OEMトラクタ)	TXZ	8071555

Kubota

オート装置

2022

オート装置〔クボタ専用 S/Lヒッチ用 ロータリ用〕


用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考		
					(税込)	(税抜)					
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	FA000 30084	5P-KLSL-A-1	21,010	19,100	FT系 KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071759		
			FA000 30083	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071758		
			【仕様】		クボタ純正ワイヤ使用						
			FA000 30081	5P-KL21SL-A-1	21,010	19,100	GL19～23 GL200～240 GL201～241	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071756		
			FA000 30082	5P-KL27SL-A-1	21,010	19,100	上記以外のGL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071757		
			【仕様】		コバシ付属ワイヤ使用						
			センサ式 		FA000 27853	2-FTF-L15S	26,400	24,000	L1-275～325 L1-285～455 M100GE～110GE(PC) M100G～110G(PC) M90A～110A(PC) M85D～105D(PC) M90～100(PC) MD77～107(PC) KM70D～100D MK60SK～100SK MK50K～110K	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTF-T FTF-RT FTF-VT FTE FTV	8100013
		J0640 00058	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	M100GE～135GE(PC) M100G～135G(PC) M90A～135A(PC) M85D～125D(PC) M90～125(PC) MD77～117(PC) KM70D～120D MK60SK～120SK MK40K～120K	SE SRV SRZ	8071221			
		FA000 32122	2-FTF-GSS	26,400	24,000	KG55～75	FTE	8100011			
		J0640 00129	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	KG1000,1200 KG55～120	SE SRV/SRZ	8071427			
		FA000 37127	2-FTV-GSS	32,560	29,600	KG1000 KG65～100	FTV	8100028			

オート装置 〔クボタ専用 ロータリ用〕

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標5P	FA00066466	5-SF-GLA	32,670	29,700	FT系 GL,KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100062
			FA000 17932	5-KJF-GLA-2	30,580	27,800	KL,SL GM,MZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) SE	8071611
			FA000 30466	5-FTF-GLA-1	23,100	21,000	KL,SL GM,MZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) SE FTF-T FTE	8071963
			FA000 27499	5-FTFR-GLA	23,100	21,000	GL,KL,SL系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-RT FTF-VT	8071736
			FA000 37075	5-FTV-GLA	30,580	27,800	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100029
			レーザー台	J0640 00089	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV FTE/FTV
	FA000 07190	LE-TXL1		20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552	

クボタ専用型式／オート装置

オート装置〔クボタ専用 ハロー用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	FA000 60990	5-PJ-GBL	60,500	55,000	NB系	JIS A1形 (特5P Aフレーム用) PX,PJ-KSA	8100061
		FA000 47341	5-TXF-GLC	20,460	18,600	FT系 KL,SL系	JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) PX,PJ-UA,UCA TX-UA,UCA TXF-UA	8100042
	コバシ5P オート	FA000 47342	5-TXF-GLA	25,300	23,000	FT系 GL,KL,SL系 【注】GL2桁系は オート接合部の ストoppaを廃止 した為、適応不可	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PX,PJ TX【注】38系は適応外 TXF	8100043
		FA000 43259	5-TXV-GLA	26,730	24,300	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100031
		FA000 30467	5-TXL1-GLA-1	26,730	24,300	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXZ	8100016
		FA000 07599	5-PLZ-GLA-1	30,580	27,800	GL,KL,SL系 GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) PLZ	8071568
	センサ式 	J0640 00058	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	M100GE~135GE(PC) M100G~135G(PC) M90A~135A(PC) M85D~125D(PC) M90~125(PC) MD77~117(PC) KM70D~120D	PLZ TXV TXZ	8071221
		J0640 00129	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	KG1000,1200 KG55~120	PLZ TXV/TXZ	8071427
	レーザー台	J0640 00089	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071301
		FA000 07190	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552

MITSUBISHI

オート装置

2022

オート装置 [ミツビシ専用 S/Lヒッチ用]

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24230	5P-GO260-Q	39,930	36,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071610
			32581 25750	5P-KLSL-A-1	21,010	19,100	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071759
			32581 24000	5P-GOMAC-Q	39,930	36,300	GO26~34 GOK26,34 GX34~50 GMX500	MAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071524
			32581 24010	5P-GOPAC-Q	33,330	30,300	GO26~34 GOK26,34	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071525
			32581 24020	5P-GXPAC-Q	33,330	30,300	GX34~50 GMX500	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071526
			32581 24810	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900	GV800~1050 GVK800~1050 GV60~97/GVK60~97 GV505~955/GVK655~955 GV500~950/GVK650~950 GV49~90	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071758
			32581 23550	5P-AF333-J	19,250	17,500	GCR551.651 GCR550.650	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
			32581 25450	5P-YT5-J	26,950	24,500	GCR1130	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
			32581 25140	5P-X-J	25,850	23,500	MT501~601	GU JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071402
			32581 25150	5P-XX-J	25,850	23,500	MT400.460	GP JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071403

オート装置〔ミツビシ専用 ロータリ用〕

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標5P	32581 24230	5-SF-GXQ	36,300	33,000	GM系 GA系 GO系 GX系 【注】GXK401.511 【注】GXK400.510	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100066
			32581 25740	5-SF-GLA	32,670	29,700	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ	8100062
			32581 24610	5-FTF-GXQ	27,500	25,000	GM系 GA系 GX系 【注】GXK401.511 【注】GXK400.510	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-T	8071742
			32581 24620	5-FTFR-GXQ	27,500	25,000	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071743
			32581 24760	5-FTF-GLA-1	27,500	25,000	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-T	8071963
			32581 24620	5-FTFR-GLA	27,500	25,000	GJE系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R	8071736
			32581 24510	5-KJF-GLA-2	30,580	27,800	GV60~70/GVK60~70 GV505~755 GVK655~755 GV500~750/GV49~75 GVK650~750	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071611
			32581 24212	5-KJF-AFJ-2	33,330	30,300	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601	GU JIS 標3P 0,1形/1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071612

【注】GXK400.510/GXK401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

オート装置 [ミツビシ専用 ロータリ用]


用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ		適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 24750	3-FTE-XW	27,500	25,000	MT501~901	GU	FTE FTV	8100021
		32581 24850	3-FTF-X2W	26,400	24,000	GCR551.651 GCR550.650 GCR1010 GCR800.1000		FTE FTV	8100003
		32581 24680	3-FTF-GOXW	34,100	31,000	GX34~50 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT285,305 GMX500	GX GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100006
		32581 24670	3-FTF-XXW	26,400	24,000	GO28~34 GOK34 MT400.460	GP	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100004
		32581 25250	3-KRV-X3W	24,200	22,000	GCR1130		SRV SRZ	8100040
	コバシ5Pオート	32581 24760	5-FTF-GLA-1	23,100	21,000	GVK60~70 GVK655.755 GVK650.750		FTE	8071963
		32581 25120	5-FTV-GLA	30,580	27,800	GV800~1050/GV60~97/GV505~955 GV500~950/GV49~90 GVK800~1050/GVK60~97 GVK650~950/GVK655~955		FTV	8100029
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	25,300	23,000	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601		FTE	8071964
		32581 25130	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601		FTV	8100030

オート装置 [ミツビシ専用 ロータリ用]

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ		適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400	GX40~50 MT408~508 GMX500	GX-8	SF SE	8071428
		32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600	MT400.460 MT520~720	GP GZ	SF SE	8071281
		32581 23770	3-PHN8-XW	25,850	23,500	MT501~601 MT651~751	GU GZ-1	SE	8071311
		32581 23510	3-PS7-X2W	23,210	21,100	GCR551.651 GCR550.650		SE	8071356
		32581 23760	3-PHN7-XXW	22,660	20,600	MT400.460 MT520~720	GP GZ	SRV	8071282
		32581 23700	3-PHN7-XW	23,210	21,100	MT501~601 MT651~901	GU GZ-1	SRV SRZ	8071175
		32581 23530	3-PHN7-X2W	23,210	21,100	GCR551.651 GCR550.650 GCR1010 GCR800.1000		SRV SRZ	8071553
		32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400	GO224~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	SJ SF	8071428
		32581 24390	3-PS7-GJW	25,850	23,500	MTM250~300 MTR250~300 MT231~331 MT226~336	MTM MTR GO-1 GO-6	SJ SF	8071680
		32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600	GJ24(D)~30(D) GJ240		SJ	8071281
		32581 23820	3-KJM-GO6W	31,570	28,700	GX34~50 MT338~508 MT337.367 GMX500	GX-8 GX-7	SJ SF	8071426

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

オート装置〔ミツビシ専用 ロータリ用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/GCR1350 GOE25 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510	SJ SF SE SRV SRZ	8071555
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GS25 GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	SJ SF SE	8071465
		32581 25230	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	GSK256/GSK265/GSK250 (マイコン)	SJ	8100037
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT241 MT240 MT251~331 MT251K.331K MT246~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~120 MKM45~120 GS-1 GS-0 GO-6 GX-8 GX-7 GX-8	SJ SF SE SRV SRZ	8071427
		32581 23720	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	GR100F~135F GR100G~135G GR90A~135A GR850~1050/GR90.100	SRV SRZ	8071221
		32581 23710	MKM-TM	33,330	30,300	MKM550X~1150X MKM750~1150 MKM70~115	SE SRV SRZ	8071192


【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

オート装置〔ミツビシ専用 ハロー用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	32581 23990	5-TXC-THM-1	29,260	26,600	GSK226~256 GSK235.265 GSK250/GSK24	TX-SCA PJ,PX-SCA	8071504
		32581 25430	5-TX3-GSR	33,880	30,800	GS232.252 GS231.251 GS230.250 GSE24/GSE242	PJ,PX-TA TX-TA	8100059
		32581 25410	5-TX3-GOP	36,630	33,300	GM系 GA系 GO系 GJ系	PJ,PX-MUA TX-MUA TXF-MUA	8100057
	コ バ シ 5 P オ ー ト	32581 25420	5-TX3-GXQ	37,730	34,300	GM系 GA系 GO系 GX系 (GXX401.511/GXX400.510 TXFのみ適応)	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PJ,PX TX【注】38系 は適応外 TXF	8100058
		32581 25730	5-TXF-GLA	37,730	23,000	GJE系		8100043
		32581 25720	5-TXF-GLC	37,730	18,600	GJE系	JIS B形 (W3P,特5P) PX,PJ	8100042
		32581 25170	5-TXV-GLA	26,730	24,300	GV800~1000/GV60~97/GV505~955 GV500~950/GV49~90 GVK800~1000/GVK60~97/GVK655~955 GVK650~950	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100031
		32581 24820	5-TXL1-GLA-1	26,730	24,300	GV800~1050/GVK800~1050 GV77~97/GVK77~97 GV805~955/GVK805~955 GV760~950/GVK760~950 GV75~90	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXZ	8100016
		32581 25180	5-TXV-AFJ	32,560	29,600	GCR551.651/GCR550.650 MT501~601	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100032
		32581 24830	5-TXL1-AFJ-1	32,560	29,600	GCR1130	JIS 標3P 1,2形(Lヒッチ用) TXZ	8100017

ミツビシ専用型式／オート装置

オート装置〔ミツビシ専用 ハロー用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/1350 GOE25 (GXX401.511/GXX400.510 TXFのみ適応)	PJ,PX TX,TXF TXZ	8071555
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT181~241 MT190~240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~120 MKM55~120 GX-8 GCR55~120 MKM55~120	PJ,PX TX,TXF TXV TXZ	8071427
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GS23.25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	TX TXF	8071465
		32581 23710	MKM-TM	33,330	30,300	MKM550X~1450X MKM750~1450 MKM70~140	TXV TXZ	8071192
		32581 23720	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	GR100F~135F GR100G~135G GR90A~135A GR850~1050	TXZ	8071221
	レーザー台	32581 25050	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071552
		32581 23311	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071301

オート装置〔ミツビシ専用 ハロー用〕

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適 応 作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 25200	3-TXV-X2W	27,500	25,000	GCR551.651 GCR550.650		TXV	8100034
		32581 25220	3-TXV-X1W	18,700	17,000	GCR1010 GCR800.1000		TXV TXZ	8100036
		32581 25190	3-TXV-XW	27,500	25,000	MT501~601 MT651~901	GU GZ-1	TXV TXZ	8100033
		32581 25210	3-TXV-XXW	20,570	18,700	MT520~720		TXV	8100035
		32581 25350	3-TXF-GOXW	32,560	29,600	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367	GX-8 GX-7	TX,TXF	8100050
		32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367	GX-8 GX-7	PJ,PX	8071428
		32581 25440	3-TX3-GJW	27,940	25,400	GJ24(D)~30(D)/GJ240		TX	8100060
		32581 24390	3-PS7-GJW	25,850	23,500	GJ24(D)~30(D)/GJ240		PJ,PX	8071680
	ワイヤ式 (純正 ロータリ あり)	32581 23740	3-PS7-XW	23,210	21,100	GS182~252/NS182 GS181~251 GS180~250/GS18~25 GSE24/GSE242 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460	GP	PJ,PX	8071280
		32581 25330	3-TXF-XW	30,580	27,800	GS232.252 GS182~251/NS182 GS181~251 GSE24/GSE242 GS180~250/GS18~25 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460	GP	TX,TXF	8100047
ワイヤ式 (純正 ロータリ なし)	32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	PJ,PX	8071281	
	32581 25340	3-TXF-XXW	27,940	25,400	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	TX,TXF	8100048	

YANMAR®

オート装置

2022

オート装置〔ヤンマー専用 S/Lヒッチ用〕

用途	品 名		仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	DPCH	5P-EF-J-1	25,850	23,500	YT328A~357A(D)/YT330~357(D) EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V) US535~550 CT450,550,660 YT463~490(D) YT460A~4104A(D)/YT472AC	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071702
			DPCH	5P-AF333-J	19,250	17,500	US261~601 US324~334 AF322~342 CT261.301/CT226.230 CT401~651,552,652 CT250~420 EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EF650~665	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071379
			DPCH	5P-YT5-J	26,950	24,500	YT5101(D),5113(A)(D) YT5113(A)C	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8100038
			DPCH	5P-RS-J	25,850	23,500	RS240~330 RS24~33	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071404
			DPCH	5P-X-J	25,850	23,500	AF645~660 AF650~665	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071402
			DPCH	5P-XX-J	25,850	23,500	US32~50 US31~45 FX285~435 FX26~42 F395~605/F37.46 CT45.55	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071403
			DPCH	5P-FXS-J	25,850	23,500	AF218~226 AF210~400 AF22~35J F210~250 F200,220 F(X)215~265 FX30S/FF205~245 F(X)22~24	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071401

オート装置〔ヤンマー専用 ロータリ用〕

用途	品 名		仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標5P	DPCH	5-SF-AFJ	36,300	33,000	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100064
			DPCH	5-SFR-AFJ	36,300	33,000	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SF-R	8100065
			DPCH	5-FTF-AFJ-1	25,300	23,000	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) FTF FTE	8071964
			DPCH	5-FTFR-AFJ	25,300	23,000	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071738
			DPCH	5-KJF-AFJ-2	33,330	30,300	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (Lヒッチ用) SE	8071612
			DPCH	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	標5Pは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) FTV SRV/SRZ	8100030

オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTF-X2W	26,620	24,000	EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C) EF650~665 EF880~895 US501~601 CT1010/CT801.1001 CT650~1050 CT552.652/CT551.651	FTE FTV	8100003
		DPCH	3-FTE-XW	27,500	25,000	AF650~665/AF865~890 CT65~95	FTE FTV	8100021
	センサ式	DPCH	2-FTF-TA5S-1	30,140	27,400	CT55H.65H.75H.85H (H:ハーフクローラ)	FTE FTV	8071762
	レーザー台	ASKA	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	FTV	8071552

オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-FTV-X3W	27,500	25,000	YT338A~357A(D) YT338~357(D) YT463~YT490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D),5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC	FTF FTE FTV	8100039
		DPCH	3-FTF-X2W	26,400	24,000	YT328A~357A(D) YT330~357(D)	FTF-R FTF-V	8100003
		DPCH	3-FTF-X1W	26,400	24,000	AF328.330 US535~550 CT450,550,600	FTF FTF-R FTF-V FTE	8100002
		DPCH	3-FTF-X2W	26,400	24,000	EG328~334(C) EG437~453(C) EF328~342(V) AF333~342 US301~601 US328~334 CT401.451 CT340.420	FTF FTF-R FTF-V	8100003
		DPCH	3-FTF-XXW	26,400	24,000	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45 AF520~720 CT55/F535,605	FTF FTF-R FTF-V FTE FTV	8100004
		DPCH	3-FTF-FXSW	26,400	24,000	AF270~400 AF28~35J FX30S	FTF FTF-R FTF-V	8100005
	センサ式	DPCH	2-FTF-DK	26,400	24,000	FV270~430 F375.435	FTF FTF-R FTF-V	8100012

オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-FXSW	17,380	15,800	AF224.226 AF250~400 AF24~35J F250 F(X)255.265 FF245/F(X)24 FX30S	SJ SF	8071049
		DPCH	3-PS7-RSW	17,380	15,800	RS240~330 RS24~33	SJ SF	8071081
		DPCH	3-PS7-XXW	22,660	20,600	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45	SJ SF SE	8071281
	【仕様】コバシワイヤ受け装備							
	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-X1W	23,210	21,100	YT225A~233A(D)/YT225~232(D) EG225~231(C).EG225N EG220~230 EF224~230 AF324~330 US535~550 CT261.301 CT226.230 CT450~600	SJ SF SE	8071355
		DPCH	3-PS7-X2W	23,210	21,100	EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V) AF333~342 US261~601 US324~334 CT401.451/CT250~420 YT460A~472A(D) YT463,470(D)/YT472AC	SJ SF SE	8071356
		DPCH	3-KRV-X3W	24,200	22,000	YT328A~357A(D) YT330~357(D)	SJ SF	8100040
		DPCH	3-PHN8-XW	25,850	23,500	AF645.650	SJ SF	8071311
	【仕様】ヤンマー純正ロータリーワイヤ受け仕様							

オート装置〔ヤンマー専用 ローター用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PHN7-X2W	23,210	21,100	EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C)/EF650~665 US501~601/US550 CT552~652/CT551.651 CT1010/CT801.1001 CT550~1050/EF880~895	SRV SRZ	8071553
		DPCH	3-KRV-X3W	24,200	22,000	YT463~490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D).5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC	SE SRV SRZ	8100040
		DPCH	3-PHN8-XW	25,850	23,500	AF650~665/AF865.875 CT65.75	SE	8071311
		DPCH	3-PHN7-XW	23,210	21,100	AF865~890/AF650~665 CT65~120	SRV SRZ	8071175
		DPCH	3-PHN7-XXW	22,660	20,600	AF520~720/US50 F535~605/CT55	SRV	8071282
	センサ式	DPCH	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	CT55H.65H.75H.85H	SE SRV	8100037
		DPCH	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	CT1350 CT1380	SRZ	8071555
	レーザー台	DRVA	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV	8071301
		ASKA	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品 名		仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P		DPCH	5-TXF-AFG	30,580	27,800	特5Pは全て	JIS A2形 (特5Pクイックヒッチ用) PJ,PX-TA TX-TA/TXF-TA	8100044
	コバシ5Pオート	作業機側 標5P	DPCH	5-PLZ-AFJ-1	30,580	27,800	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 PLZ	8071569
			DPCH	5-TXC-AFJ-2	30,580	27,800	標5Pは全て	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) PJ,PX-T TX 【注】38系は適応外 TXF	8071718
			DPCH	5-TXV-AFJ	32,560	29,600	標5Pは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXV	8100032
			DPCH	5-TXL1-AFJ-1	32,560	29,600	標5Pは全て	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) TXZ	8100017

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-XW	30,580	27,800		PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071280
		【仕様】	純正ロータリーあり トラクタ: AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ: AF645.650					
		DPCH	3-PS7-X2W	26,620	24,200	YT328A~345(A)(D) EG326~334(C) EG437~445(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~501/US324~334 CT250.280.340.420 CT401.451	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071356
		【仕様】	純正ロータリーワイヤ受け使用					
		DPCH	3-PS7-FXSW	26,620	24,200	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)195~265/FF205~245 F(X)18~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071049
		DPCH	3-PS7-XXW	27,940	25,400	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071281
		DPCH	3-PS7-X1W	26,620	24,200	YT118~122/YT219~221 YT223A~233A(D)/YT222~232(D) EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	PJ.PX-TA(A2) PJ.PX_T(0S)	8071355
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備					

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXF-XW	30,580	27,800		TX-TA(A2)/TX,T(0S) TXF-TA(A2)/TXF,T(0S)	8100047
		【仕様】	純正ロータリーあり トラクタ: AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ: AF645.650					
			3-TXF-X2W	26,620	24,200	YT328A~357A(D) YT330~357(D) EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~501/US324~334 CT250.280.340.420 CT401.451	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100046
		【仕様】	純正ロータリーワイヤ受け使用					
		DPCH	3-TXF-FXSW	26,620	24,200	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)195~265/FF205~245 F(X)18~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100049
		DPCH	3-TXF-XXW	27,940	25,400	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2)	8100048
		DPCH	3-TXF-X1W	26,620	24,200	YT223A~233A(D)/YT222~232(D) EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	TX-TA(A2) TX,T(0S) TXF-TA(A2) TXF,T(0S)	8100045
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備					

オート装置〔ヤンマー専用 ハロー用〕

用途	品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-TXV-X1W	18,700	17,000	EG97(C).105(C) EF880~895 US550(A) CT1010 CT801.1001 CT550~1050	TXV TXZ	8100036
		DPCH	3-TXV-X2W	27,500	25,000	YT463~490(D) YT460A~4104A(D) YT5101(D).5113(A)(D) YT5113(A)C/YT472AC EG48~83 EG58C.65C EG650~665 EF650~665 EG765~782 US501~601 CT552.652 CT551.651	TXV TXZ	8100034
		DPCH	3-TXV-XW	27,500	25,000		TXV TXZ	8100033
		【仕様】	純正ワイヤ受け使用 純正ロータリーあり トラクタ: AF650/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリーなし トラクタ: AF650.665/AF865~890/CT65~120					
		DPCH	3-TXV-XXW	20,570	18,700		TXV TXZ	8100035
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備 純正ローターなし トラクタ: AF520~720/F535.605/US50/CT55					
	センサ式	DPCH	2-TXV-TA5S	30,140	27,400	CT55H~85H (H:ハーフクロウ)	TXV TXZ	8100037
		DPCH	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	CT1350/CT1380	TXZ	8071555
		DPCH	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	CT1400	TXZ	8071427
		DPCH	2-PS7-DK	13,970	12,700	F705~905 V52~90/S455.480	TXZ	8071053
	レーザー台	DRVA	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	TXV	8071301
		ASKA	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
フレールモア	FMシリーズ	2021 年6月末生産終了
オフセットモア	OMFシリーズ	2021 年6月末生産終了

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
ライムソワー	FD-7シリーズ
コンポキャスト	KCC-2シリーズ
サイバーハロー	TXAシリーズ
ハイパーロータリ	KJF-2シリーズ