

PRICE LIST INDEX

INDEX

▶ 02.代かき	02	ライナーハロー	PX.PJ
	08	ライナーハロー	PLZ
	10	ライナーハロー用アタッチメント	
	11	サイバーハロー	TX.TXF
	20	サイバーハロー	TXV.TXZ
▶ 23.あぜ塗り	23	ガイア	XRS.XRM.XRV
	28	ダイナーリバース	RS.RM
	34	アゼローター	FL.ZR
	36	あぜ塗り機用アタッチメント	
▶ 40.耕うん・碎土・整地	40	アースロータリ	FTF.FTE.FTV
	49	ロータリ	SJ.SF
	55	ロータリ	SE.SRV.SRZ
	62	アップカットロータリ	SUV
	63	中型ロータリ用アタッチメント	
	65	大型ロータリ用アタッチメント	
	68	ディスクローター	DS
	69	深耕ローター	UC.GS.GM
▶ 72.排水	72	溝掘機	RTR
	72	ドレーナ	DP
▶ 73.管理	73	中耕ディスク	DC
	74	中耕ローター	CF.V.KM
	76	中耕ローター用アタッチメント	
	77	フレールモアー	FX
	78	オフセットモアー	OMF
▶ 79.野菜収穫	79	ねぎ収穫機	HGX
	80	公道走行アタッチメント	

価格表

MITSUBISHI
トラクタ用

2022.1 ▶ 2022.12

KOBASHI 農業機械希望小売価格表

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

価格表について

1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄・離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。
(2022年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2022年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目 次

代 か き	ライナーハロー PX,PJ.PLZ/オート装置	2～9
	ライナーハロー用アタッチメント	10
	サイバーハロー TX.TXF/オート装置	11～19
	サイバーハロー TXV.TXZ/オート装置	20～24
あ ぜ 塗 り	オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV	25～29
	アゼローター [ダイナーリバース] RS	30～32
	アゼローター [ダイナーリバース] RM	33～35
	アゼローター FL.ZR	36～37
	あぜ塗り機用アタッチメント	38～41
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF/オート装置	42～45
	アースロータリ FTE.FTV	46～48
	アースロータリ FTE.FTV/オート装置	49
	ロータリ SJ,SF/オート装置	50～53
	ロータリ SE,SRV,SRZ/オート装置	54～58
	アップカッターローター SUV	59
	中型ロータリ用アタッチメント	60～61
	大型ロータリ用アタッチメント	62～64
	ディスクローター DS	65
排 水	深耕ローター UC.GS.GM	66～68
	溝掘機 RTR	69
管 理	ドレーナ DP	69
	中耕ディスク DC	70
	中耕ローター CF	71
	中耕ローター V.KM	72
	中耕ローター用アタッチメント	73
	フレールモアー FX	74
野 菜 収 穫	オフセットモア OMF	75
	ねぎ収穫機 HGX	76
公 道 走 行	公道走行アタッチメント	77

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名 称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	〃 1.2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

- SJ 160T

ローター型式

- 4 S

Sタイプヒッチです。
3点オートヒッチです。

・ SF 180ST - 4 S

ローター型式 Sタイプヒッチです。

4点オートヒッチです。

SF 180SRT - **0 S**

 **

 ↓ ↓

 → ローター型式 → Sタイプヒッチです。

 → オートヒッチ、ジョイントなしです。

・ SE 200T - 4 L

ローター型式 Lタイプヒッチです。

4点オートヒッチです。

* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

三菱ライナーハロー PJ,PX JIS B形(スーパーヒッチ用)GO系

ライナーハロー



PX240MUA

ライナーハロー

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
JIS B形(スーパーヒッチ用)GO系	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32406 1E730	PX200MUA	515,900	469,000	202	218	特4P 三菱B形	
		32406 1E770	PX220MUA	542,300	493,000	222	231	特4P 三菱B形	
		32406 1E810	PX240MUA	566,500	515,000	242	244	特4P 三菱B形	
		32406 1E830	PX280MUA	663,300	603,000	282	272	特4P 三菱B形	
		32406 1E600	PJ180MUA	335,500	305,000	182	188	特4P 三菱B形	
		32406 1E640	PJ200MUA	361,900	329,000	202	201	特4P 三菱B形	
		32406 1E680	PJ220MUA	388,300	353,000	222	214	特4P 三菱B形	
	【オート】	A:5Pオート(5-TX3-GOP)装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください							
	【仕様】 PXシリーズ	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。							
	【仕様】 PJシリーズ	安価型モデル							
【共通仕様】	代かき作業専用機 砕土性能を高めたSC爪を採用								

三菱ライナーハロー PJ,PX JIS 標3P 0,1形/JIS A2形 GS系

ライナーハロー



PX240-TA

ライナーハロー

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
JIS 標3P 0・1形 (Sヒッチ用)	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) 18～51ps	32406 1E720	PX200TA-M	515,900	469,000	202	228	標3P 0.1形
		32406 1E760	PX220TA-M	542,300	493,000	222	241	標3P 0.1形
		32406 1E800	PX240TA-M	566,500	515,000	242	254	標3P 0.1形
		32406 1E820	PX280TA-M	663,300	603,000	282	282	標3P 0.1形
		32406 1E610	PJ180TA-M	335,500	305,000	182	198	標3P 0.1形
		32406 1E650	PJ200TA-M	361,900	329,000	202	211	標3P 0.1形
		32406 1E690	PJ220TA-M	388,300	353,000	222	224	標3P 0.1形
	【オート】	A-M:5Pオート(5-TX3-GXQ)装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください						
	【トラクタの ポイント】	【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可						
JIS A2形 (スーパ ーヒッ チ用) GS系	JIS A2形 (スーパ ーヒッ チ用)	32406 1E700	PX200-TA	515,900	469,000	202	218	特4P A2形
		32406 1E740	PX220-TA	542,300	493,000	222	231	特4P A2形
		32406 1E780	PX240-TA	566,500	515,000	242	244	特4P A2形
		32406 1E580	PJ180-TA	335,500	305,000	182	188	特4P A2形
		32406 1E620	PJ200-TA	361,900	329,000	202	201	特4P A2形
		32406 1E660	PJ220-TA	388,300	353,000	222	214	特4P A2形
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください						
	【仕様】 PXシリーズ	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。						
	【仕様】 PJシリーズ	安価型モデル						
	【共通仕様】	代かき作業専用機 砕土性能を高めたSC爪を採用						

ライナーハロー PX(18～51ps) 中型トラクタ 用

ライナーハロー



PX280T

ライナーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き ・ 砕 土 整 地	32406 1E544	PX200T-4S	591,800	538,000	202	18～33	264	標3P 0.1形	4セット	
	32406 1E543	PX200T-3S	569,800	518,000			259		3セット	
	32406 1E540	PX200T-0S	503,800	458,000			228		0セット	
	32406 1E554	PX220T-4S	618,200	562,000	222	20～33	277	標3P 0.1形	4セット	
	32406 1E553	PX220T-3S	596,200	542,000			272		3セット	
	32406 1E550	PX220T-0S	530,200	482,000			241		0セット	
	32406 1E564	PX240T-4S	642,400	584,000	242	22～51	290	標3P 0.1形	4セット	
	32406 1E563	PX240T-3S	620,400	564,000			285		3セット	
	32406 1E560	PX240T-0S	554,400	504,000			254		0セット	
	32406 1E574	PX280T-4S	739,200	672,000	282	28～51	318	標3P 0.1形	4セット	
	32406 1E573	PX280T-3S	717,200	652,000			313		3セット	
	32406 1E570	PX280T-0S	651,200	592,000			282		0セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	【仕様】	代掻き作業専用機 エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備								
	【トラクタの ポイント】	【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可								

ライナーハロー PJ(16～33ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PJ220T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	32406 1E514	PJ180T-4S	411,400	374,000	182	16～28	234	標3P 0.1形	4セット
	32406 1E513	PJ180T-3S	389,400	354,000			229		3セット
	32406 1E510	PJ180T-0S	323,400	294,000			182		0セット
	32406 1E524	PJ200T-4S	437,800	398,000	202	18～33	247	標3P 0.1形	4セット
	32406 1E523	PJ200T-3S	415,800	378,000			242		3セット
	32406 1E520	PJ200T-0S	349,800	318,000			211		0セット
	32406 1E534	PJ220T-4S	464,200	422,000	222	20～33	260	標3P 0.1形	4セット
	32406 1E533	PJ220T-3S	442,200	402,000			255		3セット
	32406 1E530	PJ220T-0S	376,200	342,000			224		0セット

【オート】 オート装置はオプション

【仕様】 代かき作業専用機
安価型モデル

砕土性能を高めたSC爪を採用。

標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付きスタンド装備


ライナーハロー

三菱オート装置 (PJ,PX)

オート装置
PJ・PX

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	32581 25430	5-TX3-GSR	33,880	30,800	GS182~252/NS182 GS181~251 GS180~250 GSE24/GSE242	PJ,PX-TA	8100059
		32581 25410	5-TX3-GOP	36,630	33,300	GM系 GA系 GO系 GJ系	PJ,PX-MUA	8100057
コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24230	5P-GO260-Q	39,930	36,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用)	8071610
		32581 24000	5P-GOMAC-Q	39,930	36,300	GO26~34/GOK26.34 GX34~50/GMX500	MAC JIS 標3P 0,1形 (シッチ用)	8071524
		32581 24010	5P-GOPAC-Q	33,330	30,300	GO26~34 GOK26.34	PAC JIS 標3P 0,1形 (シッチ用)	8071525
		32581 24020	5P-GXPAC-Q	33,330	30,300	GX34~50/GMX500	PAC JIS 標3P 0,1形 (シッチ用)	8071526
	作業機側 標5P	32581 25420	5-TX3-GXQ	37,730	34,300	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) PJ,PX	8100058

三菱オート装置(PJ,PX)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	PJ,PX	8071555
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GS18~25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	PJ,PX	8071465
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT181~241 MT190~240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367	GS-1 GS-0 GO-1 GO-1 GO-6 GX-8 GX-7	8071427
	ワイヤ式	32581 25350	3-TXF-GOXW	32,560	29,600	GX34~50 MT338~508 MT337.367 GMX500	GX-8 GX-7	8100050
		32581 25440	3-TX3-GJW	27,940	25,400	GJ24(D)~30(D) GJ240	PJ,PX	8100060
	ワイヤ式 (純正 ロータリ あり)	32581 25330	3-TXF-XW	30,580	27,800	GS182~252/NS182 GS181~251 GS180~250/GS18~25 GSE24/GSE242 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460	GP	8100047
	ワイヤ式 (純正 ロータリ なし)	32581 25340	3-TXF-XXW	27,940	25,400	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	8100048

オート装置
PJ・PX

ライナーハロー PLZ(50～100ps) 中型・大型トラクタ 用

ライナーハロー




PLZ281T

ライナーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き ・ 砕 土 整 地	32406 1E344	PLZ321T-4S	897,600	816,000	316	50～60	501	標3P 1形	4セット
	32406 1E340	PLZ321T-0S	809,600	736,000			460		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【仕様】	KHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)							
	32406 1D904	PLZ321T-4L	908,600	826,000	316	50～80	519	標3P 1.2形	4セット
	32406 1D903	PLZ321T-3L	886,600	806,000			514		3セット
	32406 1D900	PLZ321T-0L	809,600	736,000			460		0セット
	32406 1D914	PLZ361T-4L	963,600	876,000	356	65～100	557	標3P 2形	4セット
	32406 1D913	PLZ361T-3L	941,600	856,000			552		3セット
	32406 1D910	PLZ361T-0L	864,600	786,000			498		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【共通仕様】	砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。 標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備							

三菱オート装置(PLZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300		GX-8 PLZ	8071427
		【適応トラクタ】 MT408~508/GCR55~100/MKM45~100						
		32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400		PLZ	8071555
		【適応トラクタ】 GM450~550.500ET/GMH550/GA450~550/GAK450~550 GA41~50/GAK41~50/GX401~511/GXK401.511/GX400~510/GXK400.510						
		32581 23710	MKM-TM	33,330	30,300		PLZ	8071192
		【適応トラクタ】 MKM550X.750X/MKM750/MKM70.100						
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700		PLZ	8071465
		【適応トラクタ】 GX40~50/GMX500						
	ワイヤ式	32581 23510	3-PS7-X2W	23,210	21,100		PLZ	8071356
		【適応トラクタ】 GCR551.651/GCR550.650						
		32581 23520	3-PS7-X1W	23,210	21,100		PLZ	8071355
		【適応トラクタ】 GCR1010/GCR800.1000						
		32581 23770	3-PHN8-XW	25,850	23,500		GP GZ-1 GZ GU	8071311
		【適応トラクタ】 MT400.460(純正ロータリあり)/MT651~901 MT520~720(純正ロータリあり)/MT501~601						
		32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600		GP.GZ PLZ	8071281
		【適応トラクタ】 MT400.460(純正ロータリなし)/MT520~720(純正ロータリなし)						
		32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400		GX-8 PLZ	8071428
		【適応トラクタ】 GX40~50/GMX500/MT408~508						
	センサ式	32581 23720	2-PHN7-L15S	31,900	29,000		PLZ	8071221
		【適応トラクタ】 GR100G/GR90A.100A/GR850.950/GR90.100						
コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24810	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900		(Lヒッチ用)	8071758
		【適応トラクタ】 GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950/GV800~1050/GVK800~1050						
		32581 23550	5P-AF333-J	19,250	17,500		(Lヒッチ用)	8071379
		【適応トラクタ】 GCR551.651/GCR550.650						
		32581 25140	5P-X-J	25,850	23,500		GU (Lヒッチ用)	8071402
		【適応トラクタ】 MT501~601						
		32581 25150	5P-XX-J	25,850	23,500		GP (S/Lヒッチ兼用)	8071403
		【適応トラクタ】 MT400.460						
	作業機側 標5P	32581 24090	5-PLZ-GLA-1	30,580	27,800		PLZ	8071568
		【適応トラクタ】 GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950						
		32581 23540	5-PLZ-AFJ-1	30,580	27,800		GU.GP PLZ	8071569
		【適応トラクタ】 GCR551.651/GCR550.650/MT501~601/MT400.460						
	レーザー台	32581 25050	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	PLZ	8071301

オート装置
PLZ

ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ 際 処 理	アゼギワトウ	32406 19630	PLZ-AZL	12,870	11,700	左側	PLZ
		32406 19640	PLZ-AZR	12,870	11,700	右側	PLZ
		【仕様】	あぜ際処理				
延 長 レ ベ ラ キ ット	延長レベラ キット	32406 1E110	PLR-RE2	52,030	47,300		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロール キット	32406 1D470	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	32604 1E090	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	32406 1D500	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
土 寄 せ 操 作 キ ット	土寄せ操作 キット	32406 1D410	PS8-RM6	38,720	35,200		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロール キット	32406 1D470	PLR1-RB	24,200	22,000		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	32604 1E090	TX1-HJ	9,240	8,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBS キット	32406 1D500	PLR1-BS	14,080	12,800		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
レ ベ ラ 調 整	レベラスプリング キット	32406 1D050	PLZ-LS	12,540	11,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							

サイバーハロー TX JIS A1,A2形(スーパーヒッチ用)GS系

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS A1・A2形 (スーパーヒッチ用)GS系		TX245-TA	750,200	682,000	238	22～33	323	特4P A2形	
		TX245H-TA	919,600	836,000			338		
		TX275E-TA	1,125,300	1,023,000	271	24～33	366	特4P A2形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TX3-GSR) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	-T: A2ヒッチ GS系ホイール							
	32412 2A760	TX245-SCA	750,200	682,000	238	22～33	327	特4P A1形	
	32412 2A770	TX245H-SCA	919,600	836,000			342		
	32412 2A780	TX275E-SCA	1,125,300	1,023,000	271	24～33	370	特4P A1形	
	【オート】	A: 5Pオート(5-TXC-THM-1) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	-SC: A1ヒッチ GSK系ハーフクローラ							
	【共通仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)							
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキットTX3-THC(コード番号: 8080211)が別途必要になります。							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー

サイバーハロー TX JIS B形(スーパーヒッチ用)GO系

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS B形 (スーパーヒッチ用)GO系	32412 2A810	TX245MUA	750,200	682,000	238	22～33	319	特4P 三菱B形	
	32412 2A820	TX245HMUA	919,600	836,000	238	22～33	334	特4P 三菱B形	
	32412 2A830	TX275EMUA	1,125,300	1,023,000	271	24～33	362	特4P 三菱B形	
	32412 2A840	TX315EMUA	1,225,400	1,114,000	317	25～54	402	特4P 三菱B形	
	32412 2A850	TX345EMUA	1,276,000	1,160,000	347	30～54	418	特4P 三菱B形	
	【オート】	A: センサ式オート(5-TX3-GOP) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【共通仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】ハーフクローラの場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪やクローラとスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TX JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	32412 2A860	TX245TA-M	750,200	682,000	238	22～33	327	標3P 0.1形	
	32412 2A870	TX245HTA-M	919,600	836,000	238	22～33	342	標3P 0.1形	
	32412 2A880	TX275ETA-M	1,125,300	1,023,000	271	24～33	370	標3P 0.1形	
	32412 2A890	TX315ETA-M	1,225,400	1,114,000	317	25～54	410	標3P 0.1形	
	32412 2A900	TX345ETA-M	1,276,000	1,160,000	347	30～54	426	標3P 0.1形	
	【オート】	A-M: 5Pオート(5-TX3-GXQ)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタの ポイント】	ホイールの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。							
	【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー

サイバーハロー TX(22～54ps)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	32412 2A714	TX245T-4S	827,200	752,000	238	22～33	363	標3P 0.1形	4セット
	32412 2A710	TX245T-0S	739,200	672,000			327		0セット
	32412 2A724	TX245HT-4S	996,600	906,000	238	22～33	378	標3P 0.1形	4セット
	32412 2A720	TX245HT-0S	908,600	826,000			342		0セット
	32412 2A734	TX275ET-4S	1,202,300	1,093,000	271	24～33	406	標3P 0.1形	4セット
	32412 2A730	TX275ET-0S	1,114,300	1,013,000			370		0セット
	32412 2A744	TX315ET-4S	1,302,400	1,184,000	317	25～54	446	標3P 0.1形	4セット
	32412 2A740	TX315ET-0S	1,214,400	1,104,000			410		0セット
	32412 2A754	TX345ET-4S	1,353,000	1,230,000	347	30～54	462	標3P 0.1形	4セット
	32412 2A750	TX345ET-0S	1,265,000	1,150,000			426		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【仕様】	TX :手動 TX-H:電動油圧開閉のみ TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。							
	【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXF JIS B形(スーパーヒッチ用)GO系

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS B形 (スーパー ヒッチ用) GO系	32412 2B060	TXF355-MUA	1,380,500	1,255,000	347	30～54	460	特4P 三菱B形	
	32412 2B110	TXF385-MUA	1,501,500	1,365,000	375	30～60	479	特4P 三菱B形	
	【オート】	A: センサ式オート(PS7-MTA) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～385(216cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー

サイバーハロー TXF JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	32412 2B050	TXF355TA-M	1,380,500	1,255,000	347	30～54	468	標3P 0.1形	
	32412 2B100	TXF385TA-M	1,501,500	1,365,000	375	30～60	487	標3P 0.1形	
	32412 2B140	TXF415TA-M	1,622,500	1,475,000	405	37～60	510	標3P 0.1形	
	【オート】	A-M: 5Pオート(5-TX3-GXQ)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXF(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	32412 2B034	TXF355T-4S	1,457,500	1,325,000	347	30～54	504	標3P 0.1形	4セット
	32412 2B030	TXF355T-0S	1,369,500	1,245,000			468		0セット
	32412 2B070	TXF385T-4SD	1,578,500	1,435,000	375	37～60	528	標3P 0.1形	4セット
	32412 2B080	TXF385T-0S	1,490,500	1,355,000	375	30～60	487	標3P 0.1形	0セット
	32412 2B120	TXF415T-4SD	1,699,500	1,545,000	405	37～60	551	標3P 0.1形	4セット
	32412 2B130	TXF415T-0S	1,611,500	1,465,000			510		0セット
	32412 2B520	TXF385T-4L	1,613,700	1,467,000	375	37～60	551	標3P 1.2型	4セット
	32412 2B530	TXF385T-0L	1,514,700	1,377,000			493		0セット
	32412 2B550	TXF415T-4L	1,734,700	1,577,000	405	37～60	574		4セット
	32412 2B560	TXF415T-0L	1,635,700	1,487,000			516		0セット
オート装置はオプション									
	32412 2B510	TXF385T-0LA	1,525,700	1,387,000	375	37～60	493	標3P 1.2型	
	32412 2B540	TXF415T-0LA	1,646,700	1,497,000	405	37～60	516		
【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備								
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM) 【注】TXF385T-4SD、TXF415T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタで ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が 足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							


サイバーハロー

三菱オート装置(TX,TXF)

オート装置
TX
TXF

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	作業機側 特5P	32581 23990	5-TXC-THM-1	29,260	26,600	GSK226~256 GSK235.265 GSK250/GSK24	TX-SCA	8071504
		32581 25430	5-TX3-GSR	33,880	30,800	GS232.252 GS231.251 GS230.250 GSE24/GSE242	TX-TA	8100059
		32581 25410	5-TX3-GOP	36,630	33,300	GM系 GA系 GO系 GJ系	TX-MUA TXF-MUB	8100057
	コバシ5Pオート	32581 24230	5P-GO260-Q	39,930	36,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用)	8071610
		32581 24000	5P-GOMAC-Q	39,930	36,300	GO26~34/GOK26.34 GX34~50/GMX500	MAC JIS 標3P 0,1形(シッチ用)	8071524
		32581 24010	5P-GOPAC-Q	33,330	30,300	GO26~34 GOK26.34	PAC JIS 標3P 0,1形(シッチ用)	8071525
		32581 24020	5P-GXPAC-Q	33,330	30,300	GX34~50/GMX500	PAC JIS 標3P 0,1形(シッチ用)	8071526
	作業機側 標5P	32581 25420	5-TX3-GXQ	37,730	34,300	GM系 GA系 GO系 GX系 (GXK401.511TXFのみ適用) (GXK400.510TXFのみ適用)	JIS 標3P 0,1形 (シッチ用) TX【注】38系 は適用外 TXF	8100058

三菱オート装置(TX,TF)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/1350 GOE25 (GXK401.511/GXK400.510 TXFのみ適応)	TX TXF	8071555
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GS23.25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	TX TXF	8071465
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT221.241 MT220.240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367	GS-1 GS-0 GO-1 GO-1 GO-6 GX-8 GX-7	TX TXF 8071427
	ワイヤ式	32581 25350	3-TXF-GOXW	32,560	29,600	GX34~50 MT338~508 MT337.367 GMX500	GX-8 GX-7	TX TXF 8100050
		32581 25440	3-TX3-GJW	27,940	25,400	GJ24(D)~30(D) GJ240		TX 8100060
	ワイヤ式 (純正 ロータリ あり)	32581 25330	3-TXF-XW	30,580	27,800	GS232.252 GS231.251 GSE24/GSE242 GS230.250/GS23.25 GOZ24~32 GO26~34/GOK26.34 MT400.460	GP TX TXF	8100047
	ワイヤ式 (純正 ロータリ なし)	32581 25340	3-TXF-XXW	27,940	25,400	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP TX TXF	8100048

オート装置
TX
TXF

サイバーハロー TXV, TXZ

サイバーハロー



TXV415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	32412 2A914	TXV385T-4L	1,963,500	1,785,000	391	48～100	758	標3P 1.2形	4セット
	32412 2A913	TXV385T-3L	1,941,500	1,765,000			751		3セット
	32412 2A910	TXV385T-0L	1,864,500	1,695,000			695		0セット
	32412 2A934	TXV415T-4L	2,101,000	1,910,000	415	48～100	770	標3P 1.2形	4セット
	32412 2A933	TXV415T-3L	2,079,000	1,890,000			763		3セット
	32412 2A930	TXV415T-0L	2,002,000	1,820,000			707		0セット
	32412 2A954	TXV445T-4L	2,255,000	2,050,000	441	55～100	801	標3P 1.2形	4セット
	32412 2A953	TXV445T-3L	2,233,000	2,030,000			794		3セット
	32412 2A950	TXV445T-0L	2,156,000	1,960,000			738		0セット
	32412 2A974	TXZ505T-4L	2,700,500	2,455,000	497	70～145	993	標3P 2形	4セット
	32412 2A973	TXZ505T-3L	2,678,500	2,435,000			986		3セット
	32412 2A970	TXZ505T-0L	2,601,500	2,365,000			930		0セット
	32412 2A994	TXZ565T-4L	3,063,500	2,785,000	557	77～145	1061	標3P 2形	4セット
	32412 2A993	TXZ565T-3L	3,041,500	2,765,000			1054		3セット
	32412 2A990	TXZ565T-0L	2,964,500	2,695,000			998		0セット
	32412 2B014	TXZ625T-4L	3,415,500	3,105,000	617	77～145	1162	標3P 2形	4セット
	32412 2B013	TXZ625T-3L	3,393,500	3,085,000			1155		3セット
	32412 2B010	TXZ625T-0L	3,316,500	3,015,000			1099		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【共通仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。							
	【油圧カブラ のポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

サイバーハロー TXV, TXZ

サイバーハロー



TXV415




『カルコン』

サイバーハロー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	32412 2A920	TXV385T-0LA	1,886,500	1,715,000	391	48～100	695	標3P 1.2形	0セット
	32412 2A940	TXV415T-0LA	2,024,000	1,840,000	415	48～100	707	標3P 1.2形	0セット
	32412 2A960	TXV445T-0LA	2,178,000	1,980,000	441	55～100	738	標3P 1.2形	0セット
	32412 2A980	TXZ505T-0LA	2,623,500	2,385,000	497	70～145	930	標3P 2形	0セット
	32412 2B000	TXZ565T-0LA	2,986,500	2,715,000	557	77～145	998	標3P 2形	0セット
	32412 2B020	TXZ625T-0LA	3,338,500	3,035,000	617	77～145	1099	標3P 2形	0セット
	【オート】	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【共通仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。							
	【油圧カブラ のポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

三菱オート装置(TXV, TXZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深		センサ式	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400		TXZ	8071555
		【適応トラクタ】	GCR1350						
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	GX-8		TXV/TXZ	8071427
		【適応トラクタ】	GCR55~120/MKM55~120						
	32581 23710	MKM-TM	33,330	30,300			TXV/TXZ	8071192	
	【適応トラクタ】	MKM550X~1450X/MKM750~1450/MKM70~140							
	ワイヤ式	32581 25200	3-TXV-X2W	27,500	25,000			TXV	8100034
		【適応】トラクタ	GCR551.651/GCR550.650						
		32581 25220	3-TXV-X1W	18,700	17,000			TXV/TXZ	8100036
		【適応】トラクタ	GCR1010/GCR800.1000						
		32581 25190	3-TXV-XW	27,500	25,000	GU/GZ-1		TXV/TXZ	8100033
		【適応トラクタ】	MT501~601/MT651~901						
	32581 25210	3-TXV-XXW	20,570	18,700			TXV	8100035	
	【適応トラクタ】	MT520~720							
センサ式	32581 23720	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	GR		TXZ	8071221	
	【適応トラクタ】	GR100G~135G/GR90A~135A/GR850~1050							
コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24810	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900			(Lヒッチ用)	8071758
		【適応トラクタ】	GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950						
		32581 23550	5P-AF333-J	19,250	17,500			(Lヒッチ用)	8071379
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650						
		32581 25140	5P-X-J	25,850	23,500	GU		(Lヒッチ用)	8071402
		【適応トラクタ】	MT501~601						
	作業機側 標5P	32581 25170	5-TXV-GLA	26,730	24,300			TXZ-0	8100031
		【適応トラクタ】	GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950/GV800~1050/GVK800~1050						
		32581 24820	5-TXL1-GLA-1	26,730	24,300			TXZ	8100016
		【適応トラクタ】	GV77~97/GVK77~97/GV805~955/GVK805~955 GV760~950/GVK760~950/GV75~90/GV800~1050/GVK800~1050						
		32581 25180	5-TXV-AFJ	32,560	29,600	GU		TXZ-0	8100032
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650/ MT501~601						
レーザー台	32581 23311	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ		TXV	8071552	
	32581 25050	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ		TXZ	8071301	

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7B234	XRS751T-4S	1,185,800	1,078,000	75cm	26～45	377	標3P 0.1形	4セット
	32454 7B233	XRS751T-3S	1,163,800	1,058,000			372		3セット
	32454 7B230	XRS751T-0S	1,097,800	998,000			341		0セット
	32454 7B210	XRS751-S	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A1形	
	32454 7B220	XRS751-T	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A2形	
	32454 7B200	XRS751-MU	1,155,000	1,050,000	75cm	26～45	358	特4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	32454 7B194	XRS751BT-4S	1,207,800	1,098,000	75cm	26～45	385	標3P 0.1形	4セット
	32454 7B193	XRS751BT-3S	1,185,800	1,078,000			380		3セット
	32454 7B190	XRS751BT-0S	1,119,800	1,018,000			349		0セット
	32454 7B170	XRS751B-S	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	367	特4P A1形	
	32454 7B180	XRS751B-T	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	366	特4P A2形	
	32454 7B160	XRS751B-MU	1,177,000	1,070,000	75cm	26～45	365	特4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B: 大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径75cm ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイ
ア

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS851(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7B274	XRS851T-4S	1,210,000	1,100,000	85cm	26～45	382	標3P 0.1形	4セット
	32454 7B273	XRS851T-3S	1,188,000	1,080,000			377		3セット
	32454 7B270	XRS851T-0S	1,122,000	1,020,000			346		0セット
	32454 7B250	XRS851-S	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A1形	
	32454 7B260	XRS851-T	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A2形	
	32454 7B240	XRS851-MU	1,179,200	1,072,000	85cm	26～45	363	特4P 三菱B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 851:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの ポイント】		【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7B364	XRM771T-4L	1,443,200	1,312,000	78cm	37～60	419	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B363	XRM771T-3L	1,421,200	1,292,000			411		3セット
	32454 7B360	XRM771T-0L	1,344,200	1,222,000			361		0セット
	32454 7B374	XRM771T-4S	1,408,000	1,280,000	78cm	37～60	387	標3P 1形	4セット
	32454 7B373	XRM771T-3S	1,386,000	1,260,000			382		3セット
	32454 7B370	XRM771T-0S	1,320,000	1,200,000			351		0セット
	32454 7B330	XRM771-MU	1,377,200	1,252,000	78cm	37～60	368	特4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径78cm(ドラムリング付き) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 22～32cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)							
	32454 7B314	XRM771BT-4L	1,465,200	1,332,000	78cm	37～60	426	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B313	XRM771BT-3L	1,443,200	1,312,000			418		3セット
	32454 7B310	XRM771BT-0L	1,366,200	1,242,000			368		0セット
	32454 7B324	XRM771BT-4S	1,430,000	1,300,000	78cm	37～60	395	標3P 1形	4セット
	32454 7B323	XRM771BT-3S	1,408,000	1,280,000			390		3セット
	32454 7B320	XRM771BT-0S	1,342,000	1,220,000			359		0セット
	32454 7B280	XRM771B-MU	1,399,200	1,272,000	78cm	37～60	375	特4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B: 大径ドラム 低あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径78cm(ドラムリング付き) ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 17～27cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】 前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイ
ア

オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM871 (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7B414	XRM871T-4L	1,467,400	1,334,000	88cm	37～60	424	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B413	XRM871T-3L	1,445,400	1,314,000			416		3セット
	32454 7B410	XRM871T-0L	1,368,400	1,244,000			366		0セット
	32454 7B424	XRM871T-4S	1,432,200	1,302,000	88cm	37～60	392	標3P 1形	4セット
	32454 7B423	XRM871T-3S	1,410,200	1,282,000			387		3セット
	32454 7B420	XRM871T-0S	1,344,200	1,222,000			356		0セット
	32454 7B380	XRM871-MU	1,401,400	1,274,000	88cm	37～60	373	特4P 三菱B形	
【仕様】		PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 871: 大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き) ドラム: 径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 27～37cm 天場処理ローター: 付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの ポイント】		【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRV872(48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7C604	XRV872T-4L	2,134,000	1,940,000	88cm	48～105	503	標3P 1.2形	4セット
	32454 7C600	XRV872T-0L	2,035,000	1,850,000			440		0セット
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ ドラム:径88cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～37cm 追従式天場処理ローター:付き 最大オフセット量1100mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム電動油圧上下機構。 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け) 軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m 後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア

アゼローター〔ダイナーリバーズ〕RS752(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7A844	RS752T-4S	759,000	690,000	75cm	16～33	270	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A843	RS752T-3S	737,000	670,000			268		3セット
	32454 7A840	RS752T-0S	671,000	610,000			235		0セット
	32454 7A551	RS752-1S	682,000	620,000	75cm	16～33	255	3P 0.1形	直装
	32454 7A820	RS752-S	682,000	620,000	75cm	16～33	248	特4P A1形	
	32454 7A830	RS752-T	682,000	620,000	75cm	16～33	247	特4P A2形	
	32454 7A810	RS752-MU	682,000	620,000	75cm	16～33	246	特4P 三菱B形	
	【仕様】	手動 リバーズ/前進2段オフセット ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	32454 7A604	RS752BT-4S	781,000	710,000	75cm	16～33	277	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A603	RS752BT-3S	759,000	690,000			275		3セット
	32454 7A600	RS752BT-0S	693,000	630,000			242		0セット
	32454 7A562	RS752B-1S	704,000	640,000	75cm	16～33	262	3P 0.1形	直装
	32454 7A580	RS752B-S	704,000	640,000	75cm	16～33	255	特4P A1形	
	32454 7A590	RS752B-T	704,000	640,000	75cm	16～33	254	特4P A2形	
	32454 7A570	RS752B-MU	704,000	640,000	75cm	16～33	253	特4P 三菱B形	
	【仕様】	手動 リバーズ/前進2段オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752CT

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7A704	RS752CT-4S	836,000	760,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A703	RS752CT-3S	814,000	740,000			284		3セット
	32454 7A700	RS752CT-0S	748,000	680,000			251		0セット
	32454 7A611	RS752C-1S	759,000	690,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	32454 7A680	RS752C-S	759,000	690,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	32454 7A690	RS752C-T	759,000	690,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	32454 7A670	RS752C-MU	759,000	690,000	75cm	16～33	262	特4P 三菱B形	
【仕様】		手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	32454 7A664	RS752CBT-4S	858,000	780,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A663	RS752CBT-3S	836,000	760,000			291		3セット
	32454 7A660	RS752CBT-0S	770,000	700,000			258		0セット
	32454 7A621	RS752CB-1S	781,000	710,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	32454 7A640	RS752CB-S	781,000	710,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	32454 7A650	RS752CB-T	781,000	710,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	32454 7A630	RS752CB-MU	781,000	710,000	75cm	16～33	269	特4P 三菱B形	
【仕様】		手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

ダイナーリバース

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752F



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7A804	RS752FT-4S	935,000	850,000	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A803	RS752FT-3S	913,000	830,000			284		3セット
	32454 7A800	RS752FT-0S	847,000	770,000			251		0セット
	32454 7A711	RS752F-1S	858,000	780,000	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	32454 7A780	RS752F-S	858,000	780,000	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	32454 7A790	RS752F-T	858,000	780,000	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	32454 7A770	RS752F-MU	858,000	780,000	75cm	16～33	262	特4P 三菱B形	
【仕様】		F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	32454 7A764	RS752FBT-4S	957,000	870,000	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	32454 7A763	RS752FBT-3S	935,000	850,000			291		3セット
	32454 7A760	RS752FBT-0S	869,000	790,000			258		0セット
	32454 7A721	RS752FB-1S	880,000	800,000	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	32454 7A740	RS752FB-S	880,000	800,000	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	32454 7A750	RS752FB-T	880,000	800,000	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	32454 7A730	RS752FB-MU	880,000	800,000	75cm	16～33	269	特4P 三菱B形	
【仕様】		F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ:有線 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							
【配線の 共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

アゼローター〔ダイナーリバーズ〕RM752H(B)(25~60ps)

アゼローター



RM752H

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
あ ぜ 塗 り	32454 7C314	RM752HT-4S	1,039,500	945,000	75cm	25～51	329	標3P 0.1形	4セット	
	32454 7C310	RM752HT-0S	951,500	865,000	75cm	25～60	293	標3P 0.1形	0セット	
	32454 7C331	RM752H-1S	962,500	875,000	75cm	25～60	309	3P 0.1形	直装	
	32454 7C614	RM752HT-4SD	1,061,500	965,000	75cm	37～60	334	標3P 0.1形	4セット	
	32454 7C350	RM752H-S	962,500	875,000	75cm	25～60	311	特4P A1形		
	32454 7C370	RM752H-T	962,500	875,000	75cm	25～60	310	特4P A2形		
	32454 7C390	RM752H-MU	962,500	875,000	75cm	25～60	309	特4P 三菱B形		
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)								
	32454 7C324	RM752HBT-4S	1,061,500	965,000	75cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット	
	32454 7C320	RM752HBT-0S	973,500	885,000	75cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット	
32454 7C341	RM752HB-1S	984,500	895,000	75cm	25～60	314	3P 0.1形	直装		
32454 7C624	RM752HBT-4SD	1,083,500	985,000	75cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット		
32454 7C360	RM752HB-S	984,500	895,000	75cm	25～60	316	特4P A1形			
32454 7C380	RM752HB-T	984,500	895,000	75cm	25～60	315	特4P A2形			
32454 7C400	RM752HB-MU	984,500	895,000	75cm	25～60	314	特4P 三菱B形			
【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)									
【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 									

ダイナリバーズ

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7C414	RM752FT-4S	1,083,500	985,000	75cm	25～51	357	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C410	RM752FT-0S	995,500	905,000	75cm	25～60	321	標3P 0.1形	0セット
	32454 7C431	RM752F-1S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	3P 0.1形	直装
	32454 7C634	RM752FT-4SD	1,105,500	1,005,000	75cm	37～60	362	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C450	RM752F-S	1,006,500	915,000	75cm	25～60	339	特4P A1形	
	32454 7C470	RM752F-T	1,006,500	915,000	75cm	25～60	338	特4P A2形	
	32454 7C490	RM752F-MU	1,006,500	915,000	75cm	25～60	337	特4P 三菱B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	32454 7C424	RM752FBT-4S	1,105,500	1,005,000	75cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C420	RM752FBT-0S	1,017,500	925,000	75cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	32454 7C441	RM752FB-1S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	32454 7C644	RM752FBT-4SD	1,127,500	1,025,000	75cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C460	RM752FB-S	1,028,500	935,000	75cm	25～60	344	特4P A1形	
	32454 7C480	RM752FB-T	1,028,500	935,000	75cm	25～60	343	特4P A2形	
	32454 7C500	RM752FB-MU	1,028,500	935,000	75cm	25～60	342	特4P 三菱B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタの 共通ポイント】		【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
【配線の 共通ポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7C514	RM852HT-4S	1,063,700	967,000	85cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C510	RM852HT-0S	975,700	887,000	85cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	32454 7C511	RM852H-1S	986,700	897,000	85cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	32454 7C654	RM852HT-4SD	1,085,700	987,000	85cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C520	RM852H-S	986,700	897,000	85cm	25～60	316	特4P A1形	
	32454 7C530	RM852H-T	986,700	897,000	85cm	25～60	315	特4P A2形	
	32454 7C540	RM852H-MU	986,700	897,000	85cm	25～60	314	特4P 三菱B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	32454 7C554	RM852FT-4S	1,107,700	1,007,000	85cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C550	RM852FT-0S	1,019,700	927,000	85cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	32454 7C561	RM852F-1S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	32454 7C664	RM852FT-4SD	1,129,700	1,027,000	85cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	32454 7C570	RM852F-S	1,030,700	937,000	85cm	25～60	344	特4P A1形	
	32454 7C580	RM852F-T	1,030,700	937,000	85cm	25～60	343	特4P A2形	
	32454 7C590	RM852F-MU	1,030,700	937,000	85cm	25～60	342	特4P 三菱B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852:大径ドラム 高あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S.4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
	【配線の 共通ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

ダイナーリバース

アゼローター FL750/850(26～60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あぜ塗り	32454 7B814	FL750T-4L	990,000	900,000	75cm	26～60	384	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B810	FL750T-0L	891,000	810,000			326		0セット
	32454 7B824	FL750T-4S	954,800	868,000	75cm	26～60	352	標3P 0.1形	4セット
	32454 7B820	FL750T-0S	866,800	788,000			316		0セット
	32454 7B831	FL750-1S	877,800	798,000	75cm	26～60	332	3P 0.1形	直装
	32454 7B840	FL750-S	877,800	798,000	75cm	26～60	334	特4P A1形	
	32454 7B850	FL750-T	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P A2形	
	32454 7B860	FL750-MU	877,800	798,000	75cm	26～60	333	特4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	32454 7B874	FL850T-4L	1,014,200	922,000	85cm	26～60	390	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B870	FL850T-0L	915,200	832,000			332		0セット
	32454 7B884	FL850T-4S	979,000	890,000	85cm	26～60	358	標3P 0.1形	4セット
	32454 7B880	FL850T-0S	891,000	810,000			322		0セット
	32454 7B891	FL850-1S	902,000	820,000	85cm	26～60	338	3P 0.1形	直装
	32454 7B900	FL850-S	902,000	820,000	85cm	26～60	340	特4P A1形	
	32454 7B910	FL850-T	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P A2形	
	32454 7B920	FL850-MU	902,000	820,000	85cm	26～60	339	特4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 2000mm以下							
	【配線の 共通ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

アゼローター ZR101(50～105ps)

アゼローター










ZR101T






用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	32454 7B984	ZR101T-4L	1,749,000	1,590,000	105cm	50～105	561	標3P 1.2形	4セット
	32454 7B983	ZR101T-3L	1,727,000	1,570,000			554		3セット
	32454 7B980	ZR101T-0L	1,650,000	1,500,000			498		0セット
	【仕様】	【季節生産】 10月末までの受注分は2月生産 外部(複動)油圧 前進オフセット コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム:径105cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:35～45cm ローラ:径267mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:28～35cm ローラ:なし 適応あぜ高さ:45cm以上ののり面 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4L3L)/キャスト付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。							
	【油圧カブラ のポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

アゼローター

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	32454 75600	RKS-N01	38,720	35,200	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】 中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可						
補助ドラム	補助ドラム キットA 	32454 75670	RKL-HDA	18,040	16,400	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】 端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め						
低あぜ対応	ローラキット BS 	32454 78470	XR1-RBS-01	32,670	29,700	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】 大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。						
	ローラ キットBS2 	32454 78480	XR1-RBS2-01	45,980	41,800	φ 216 × 内157mm + 外105mm	
	【仕様】 大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ						
	ローラキット BH 	32454 47870	XRV-RBH-02	38,170	34,700	φ 216mm	XRS/XRM/FL (ワンタッチタイプ)
	【仕様】 大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱						
	樹脂ローラ キット 	32454 75950	XR-RP01	33,000	30,000	約 φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
	【仕様】 樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。						
	樹脂ローラ キットH 	32454 78450	XRV-RPH	38,500	35,000	約 φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL (ワンタッチタイプ)
	【仕様】 樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。						

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	32454 77850	XR1-RA	5,060	4,600	φ 140 × 中間55mm延長	AR-0M(一体ロー)取付け不可 下記【注】以外
			【仕様】	延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可			
	ローラキット AS2 	32454 77880	XR1-RAS2	19,360	17,600	φ 140 × 内65mm＋外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
ローラ (標準仕様)	ローラキット A2 	32454 78250	RKS-RA03	19,800	18,000	φ 140 × 内75mm＋外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
			【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし			
	EXローラキット AS 	32454 77560	XR1-RAS	15,400	14,000	φ 140 × 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
ローラ (標準仕様)			【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用 【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準			
	EXローラキット AH 	32454 78510	XRV-RAH	16,500	15,000	φ 140 × 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL
			【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用			

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕 深 調 整	ドラム耕深 キット 	32454 7B930	FL-DK1	93,170	84,700		FL
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。				
		32454 7C680	RM2-DK1	124,300	113,000		RM-2
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。				
		32454 7A460	XRS-DK1	152,900	139,000		XRS/XRM
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。				
	ドラム耕深 キットCE	32454 78700	XR-DC04	136,400	124,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム耕深 キットE	32454 78710	XR-DH03	93,170	84,700		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム電動 キットE	32454 78720	XR-D03	84,700	77,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットCB	32454 78570	XR-TC04	151,800	138,000	コントロールキット付き	XRV/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深 キットB	32454 78220	XR-TH02	107,690	97,900		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場電動 キットB	32454 78210	XR-T02	99,220	90,200		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
ハ ー ネ ス 延 長	延長ハーネスM 	32406 1D400	TX-EHM	5,500	5,000		
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス				

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散 水	タンクキット2 	32454 7C670	SK-TANK2-2	93,500	85,000		
	間欠装置付き 30リットル トリツケキット(A～K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットA	32454 77610	SK-TKA	35,200	32,000		BR-M
	トリツケキットD	32454 77640	SK-TKD	35,200	32,000	ヘンカンハーネス(アゼ) 付き	RS-1,2/FR/RM-1,2 RKM/RKL
	トリツケキットE	32454 77650	SK-TKE	35,200	32,000		RS-0
	トリツケキットF	32454 77660	SK-TKF	35,200	32,000		XR
	トリツケキットG	32454 77670	SK-TKG	35,200	32,000		ZR
	トリツケキットH	32454 78580	SK-TKH	35,200	32,000		XRV
	トリツケキットJ	32454 7A400	SK-TKJ	35,200	32,000		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	32454 7B940	SK-TKK	35,200	32,000		FL
【散水キット】	散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A～K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。						
コントロール キットD	32454 7A380	BR0S-CB27	45,100	41,000	ヘンカンハーネス2 付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。 【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。 【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。 【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	32301 2S040	FTF182T-4SA	1,127,500	1,025,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S100	FTF202T-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	512	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R770	FTF222T-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	545	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	32301 2R950	FTF202ST-4SDA	1,235,300	1,123,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R970	FTF222ST-4SDA	1,268,300	1,153,000	220	45～60	541	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	32301 2S020	FTF162RT-4SA	1,085,700	987,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S060	FTF182RT-4SA	1,116,500	1,015,000	180	35～51	476	標準3P 0・1形	4セット
		FTF202RT-4SDA	1,224,300	1,113,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R990	FTF222RT-4SDA	1,257,300	1,143,000	220	45～60	546	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							
	32301 2S080	FTF182VT-4SA	1,119,800	1,018,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S140	FTF202VT-4SDA	1,227,600	1,116,000	200	40～60	503	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S000	FTF222VT-4SDA	1,260,600	1,146,000	220	45～60	536	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	(V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							
	【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							

アースロータリ

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	32301 2S034	FTF182T-4S	1,083,500	985,000	180	35～51	479	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S030	FTF182T-0S	995,500	905,000			443		0セット
	32301 2S094	FTF202T-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	512	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S090	FTF202T-0S	1,081,300	983,000			471		0セット
	32301 2R764	FTF222T-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	545	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R760	FTF222T-0S	1,114,300	1,013,000			504		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	32301 2R944	FTF202ST-4SD	1,191,300	1,083,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R940	FTF202ST-0S	1,081,300	983,000			464		0セット
	32301 2R964	FTF222ST-4SD	1,224,300	1,113,000	220	45～60	541	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R960	FTF222ST-0S	1,114,300	1,013,000			497		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車							
	【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SAはKHCジョイント仕様。							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)							

アースロータリ

コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	32301 2S014	FTF162RT-4S	1,041,700	947,000	160	27～41	448	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S010	FTF162RT-0S	953,700	867,000			412		0セット
	32301 2S054	FTF182RT-4S	1,072,500	975,000	180	35～51	476	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S050	FTF182RT-0S	984,500	895,000			412		0セット
	32301 2S120	FTF202RT-4SD	1,180,300	1,073,000	200	40～60	508	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S110	FTF202RT-0S	1,070,300	973,000			467		0セット
	32301 2R984	FTF222RT-4SD	1,213,300	1,103,000	220	45～60	546	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R980	FTF222RT-0S	1,103,300	1,003,000			505		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							
	32301 2S074	FTF182VT-4S	1,075,800	978,000	180	35～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S070	FTF182VT-0S	987,800	898,000			434		0セット
	32301 2S134	FTF202VT-4SD	1,183,600	1,076,000	200	40～60	503	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2S130	FTF202VT-0S	1,073,600	976,000			462		0セット
32301 2R994	FTF222VT-4SD	1,216,600	1,106,000	220	45～60	536	標準3P 0・1形	4セット	
32301 2R990	FTF222VT-0S	1,106,600	1,006,000			495		0セット	
【オート】	オート装置はオプション								
【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
【仕様】	(V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション								
【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4SDA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。								
【トラクタの 共通ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GM)								


三菱オート装置(FTF)

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24230	5P-GO260-Q	39,930	36,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071610
			32581 24000	5P-GOMAC-Q	39,930	36,300	GO28~34 GOK34 GX34~50 GMX500	MAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071524
			32581 24010	5P-GOPAC-Q	33,330	30,300	GO28~34 GOK34	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071525
			32581 24020	5P-GXPAC-Q	33,330	30,300	GX34~50 GMX500	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071526
	作業機側 標5P		32581 24610	5-FTF-GXQ	27,500	25,000	GM系 GA系 GX系 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-T	8071742
			32581 24620	5-FTFR-GXQ	27,500	25,000	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) FTF-R FTF-V	8071743

オート装置
FTF

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のみの適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

三菱オート装置(FTF)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備 考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	センサ式 	32581 24640	2-FTF-GS180S	26,400	24,000	GM300~550/GMH550 GM500ET GA300~550 GAK330~550 GA28~50 GAK32~50 GO281~341 GOK301.341 GO280~340 GOK300.340 GX371~511 GX370~510 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100009	
		32581 24650	2-FTF-GS16S	26,400	24,000	GO28~34 GOK34 GX34~50 GMX500	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100010	
		32581 24660	2-FTF-GSS	26,400	24,000	MT271~331 MT331K MT286~336 MT338~508 MT337.367	GO-1 GO-6 GX-8 GX-7	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100011
	ワイヤ式	32581 24690	3-FTF-GO6W	39,600	36,000	MT271~331 MT286~336	GO-1 GO-6	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100008
		32581 24680	3-FTF-GOXW	34,100	31,000	GX34~50 MT338~508 MT337.367 MT335.365 MT285.305 GMX500	GX GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100006
		32581 24670	3-FTF-XXW	26,400	24,000	GO28~34 GOK34 MT400.460	GP	FTF-T FTF-RT FTF-VT	8100004

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

コバシロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTE242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
	32301 2R790	FTE202T-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	32301 2R830	FTE222T-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R890	FTE242T-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	675	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車								
	32301 2R870	FTE222ST-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R930	FTE242ST-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車								
	32301 2R810	FTE202RT-4LA	1,458,600	1,326,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	32301 2R850	FTE222RT-4LA	1,518,000	1,380,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R910	FTE242RT-4LA	1,573,000	1,430,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット	
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション								
	【共通仕様】	クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 標準オートヒッチアーム付き(4LA)/キャスト付きスタンド装備								

アースロータリ

コバシロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ




FTE242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
	32301 2R784	FTE202T-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	32301 2R780	FTE202T-0L	1,315,600	1,196,000			537		0セット	
	32301 2R824	FTE222T-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R820	FTE222T-0L	1,375,000	1,250,000			563		0セット	
	32301 2R884	FTE242T-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R880	FTE242T-0L	1,430,000	1,300,000			594		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】		前車							
	32301 2R860	FTE222ST-0L	1,375,000	1,250,000	220	55～80	557	標準3P 2形	0セット	
	32301 2R924	FTE242ST-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R920	FTE242ST-0L	1,430,000	1,300,000			582		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】		前車							
	32301 2R804	FTE202RT-4L	1,414,600	1,286,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	32301 2R800	FTE202RT-0L	1,315,600	1,196,000			550		0セット	
	32301 2R844	FTE222RT-4L	1,474,000	1,340,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R840	FTE222RT-0L	1,375,000	1,250,000			576		0セット	
	32301 2R904	FTE242RT-4L	1,529,000	1,390,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R900	FTE242RT-0L	1,430,000	1,300,000			607		0セット	
【共通仕様】		クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパーローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備								
【トラクタの 共通ポイント】		【注】必ず適応馬力内のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。 適応トラクタ代表型式(YT4シリーズ)								

コバシロータリ FTV (65～113ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ




FTV242T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
	32301 2R944	FTV242T-4L	1,870,000	1,700,000	240	65～113	852	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R950	FTV242T-3L	1,848,000	1,680,000			845		3セット	
	32301 2R940	FTV242T-0L	1,771,000	1,610,000			788		0セット	
	32301 2R964	FTV262T-4L	1,925,000	1,750,000	260	80～113	881	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R963	FTV262T-3L	1,903,000	1,730,000			874		3セット	
	32301 2R960	FTV262T-0L	1,826,000	1,660,000			817		0セット	
	32301 2R974	FTV282T-4L	1,980,000	1,800,000	280	90～113	911	標準3P 2形	4セット	
	32301 2R973	FTV282T-3L	1,958,000	1,780,000			904		3セット	
	32301 2R970	FTV282T-0L	1,881,000	1,710,000			847		0セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

アースロータリ

三菱オート装置 (FTE,FTV)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	センサ式 	32581 24660	2-FTF-GSS	26,400	24,000			FTE	8100011
		【適応トラクタ】	GCR55~75/MKM55~75						
		32581 25030	2-FTV-GSS	32,560	29,600			FTV	8100028
		【適応トラクタ】	GCR65~100/MKM65~100						
		32581 24720	2-FTE-MKMS	30,800	28,000			FTE FTV	8100022
		【適応トラクタ】	MKM550X~750X/MKM750/MKM70.100						
		32581 25060	2-FTF-L15S	26,400	24,000			FTV	8100013
	【適応トラクタ】	GR100G.110G/GR90A~110A/GR850~1050/GR90.100							
	ワイヤ式	32581 24750	3-FTE-XW	27,500	25,000		GU	FTE FTV	8100021
		【適応】トラクタ	MT501~901						
		32581 24670	3-FTF-XXW	26,400	24,000		GZ	FTE FTV	8100004
		【適応】トラクタ	MT520~720						
		32581 24850	3-FTF-X2W	26,400	24,000			FTE FTV	8100003
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650/GCR1010/GCR800.1000						
コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24810	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900			(Lヒッチ用)	8071758
		【適応トラクタ】	GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950/GV800~1050/GVK800~1050						
		32581 23550	5P-AF333-J	19,250	17,500			(Lヒッチ用)	8071379
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650						
		32581 25140	5P-X-J	25,850	23,500		GU	(Lヒッチ用)	8071402
		【適応トラクタ】	MT501~601						
	作業機側 標5P	32581 24760	5-FTF-GLA-1	23,100	21,000			FTE	8071963
		【適応トラクタ】	GV60~70/GV505~755/GV500~750/GV49~73 GVK60~70/GVK655.755/GVK650.750						
		32581 25120	5-FTV-GLA	30,580	27,800			FTV	8100029
		【適応トラクタ】	GV60~97/GV505~955/GV500~950/GV49~90 GVK60~97/GVK655~955/GVK650~950/GV800~1050/GVK800~1050						
		32581 24860	5-FTF-AFJ-1	25,300	23,000			FTE	8071964
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650 MT501~601						
		32581 25130	5-FTV-AFJ	32,560	29,600			FTV	8100030
		【適応トラクタ】	GCR551.651/GCR550.650/MT501~601						

コバシロータリ SJ(24～35ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SJ180T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	32301 2R634	SJ160T-4S	704,000	640,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R630	SJ160T-0S	616,000	560,000			317		0セット	
	32301 2R674	SJ170T-4S	726,000	660,000	170	26～35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R670	SJ170T-0S	638,000	580,000			333		0セット	
	32301 2R704	SJ180T-4S	748,000	680,000	180	28～35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R700	SJ180T-0S	660,000	600,000			343		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	32301 2R654	SJ160ST-4S	704,000	640,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R650	SJ160ST-0S	616,000	560,000			295		0セット	
	32301 2R374	SJ170ST-4S	726,000	660,000	170	26～35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R370	SJ170ST-0S	638,000	580,000			306		0セット	
	32301 2R724	SJ180ST-4S	748,000	680,000	180	28～35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R720	SJ180ST-0S	660,000	600,000			318		0セット	
	【オート】		オート装置はオプション							
	【爪】		爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	32301 2R640	SJ160T-4SA	748,000	680,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R680	SJ170T-4SA	770,000	700,000	170	26～35	369	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R710	SJ180T-4SA	792,000	720,000	180	28～35	379	標準3P 0・1形	4セット	
	【オート】		A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	32301 2R660	SJ160ST-4SA	748,000	680,000	160	24～35	331	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R690	SJ170ST-4SA	770,000	700,000	170	26～35	342	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R730	SJ180ST-4SA	792,000	720,000	180	28～35	354	標準3P 0・1形	4セット	
	【オート】		A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】		爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		前車/ゲージ輪【スチール】/オートヒッチ付き(4S) キャスタースタンド(オプション)							

中型ハイパー

コバシロータリ SF(30～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	32301 2R400	SF180T-4SA	946,000	860,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R460	SF190T-4SA	968,000	880,000	190	35～51	454	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R520	SF200T-4SDA	1,012,000	920,000	200	40～60	469	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R580	SF220T-4SDA	1,067,000	970,000	220	45～60	493	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	32301 2R420	SF180ST-4SA	962,500	875,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R480	SF190ST-4SA	984,500	895,000	190	35～51	424	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R540	SF200ST-4SDA	1,028,500	935,000	200	40～60	443	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R600	SF220ST-4SDA	1,083,500	985,000	220	45～60	461	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】	前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備 オート装置はオプション							
	32301 2R440	SF180SRT-4SA	1,012,000	920,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R500	SF190SRT-4SA	1,034,000	940,000	190	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R560	SF200SRT-4SDA	1,078,000	980,000	200	40～60	457	標準3P 0・1形	4セット
	32301 2R620	SF220SRT-4SDA	1,133,000	1,030,000	220	45～60	475	標準3P 0・1形	4セット
	【オート】	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】	リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							

コバシロータリ SF(30～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	32301 2R394	SF180T-4S	902,000	820,000	180	35～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R390	SF180T-0S	814,000	740,000			404		0セット	
	32301 2R454	SF190T-4S	924,000	840,000	190	35～51	454	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R450	SF190T-0S	836,000	760,000			418		0セット	
	32301 2R514	SF200T-4SD	968,000	880,000	200	40～60	469	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R510	SF200T-0S	858,000	780,000			428		0セット	
	32301 2R574	SF220T-4SD	1,023,000	930,000	220	45～60	493	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R570	SF220T-0S	913,000	830,000			452		0セット	
	【爪】		爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	32301 2R414	SF180ST-4S	918,500	835,000	180	35～51	415	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R410	SF180ST-0S	830,500	755,000			379		0セット	
	32301 2R474	SF190ST-4S	940,500	855,000	190	35～51	424	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R470	SF190ST-0S	852,500	775,000			388		0セット	
	32301 2R534	SF200ST-4SD	984,500	895,000	200	40～60	443	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R530	SF200ST-0S	874,500	795,000			402		0セット	
	32301 2R594	SF220ST-4SD	1,039,500	945,000	220	45～60	461	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R590	SF220ST-0S	929,500	845,000			420		0セット	
	【爪】		爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 オート装置はオプション							
	32301 2R434	SF180SRT-4S	968,000	880,000	180	35～51	428	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R430	SF180SRT-0S	880,000	800,000			392		0セット	
	32301 2R494	SF190SRT-4S	990,000	900,000	190	35～51	438	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R490	SF190SRT-0S	902,000	820,000			402		0セット	
	32301 2R554	SF200SRT-4SD	1,034,000	940,000	200	40～60	457	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R550	SF200SRT-0S	924,000	840,000			416		0セット	
	32301 2R614	SF220SRT-4SD	1,089,000	990,000	220	45～60	475	標準3P 0・1形	4セット	
	32301 2R610	SF220SRT-0S	979,000	890,000			434		0セット	
	【爪】		爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		リヤーヒッチつき/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 オート装置はオプション							

中
型
ハ
イ
パ
ー

コバシロータリ SF-C (30～60ps) 中型トラクタ礫地用

コバシロータリ



SF180C

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)		SF180CT-3S	918,500	835,000	180	35～51	431	標準3P 0・1形	3セット
		SF180CT-0S	852,500	775,000			397		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)							
	【仕様】	C:前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備							


三菱オート装置 (SJ,SF)

用途	品 名		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標5P	32581 24230	5P-GO260-Q	39,930	36,300	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GOE25	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071610
			32581 24000	5P-GOMAC-Q	39,930	36,300	GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	MAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071524
			32581 24010	5P-GOPAC-Q	33,330	30,300	GO26~34 GOK26.34	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071525
			32581 24020	5P-GXPAC-Q	33,330	30,300	GX34~50/GMX500	PAC JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用)	8071526
	作業機側 標5P		32581 24230	5-SF-GXQ	36,300	33,000	GM系 GA系 GO系 GX系 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510	JIS 標3P 0,1形 (Sヒッチ用) SJ SF	8100066

オート装置 中型

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

三菱オート装置 (SJ,SF)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備 考	
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	センサ式 	32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS232.252 GS231.251 GS230.250 GOE25 GM300~500(ET) GA300~500/GAK330~500 GA28~50/GAK32~50 GO261~341/GOK301.341 GO260~340/GOK300.340 GX371~511/GX370~510 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510	KJS KJM KJL	8071555	
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GS23.25 GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	KJS KJM KJL	8071465	
		32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT221.241 MT220.240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367	GS-1 GS-0 GO-1 GO-6 GX-8 GX-7	KJS KJM KJL 8071427	
	ワイヤ式	32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400	GX34~50 MT338~508 MT337.367 GMX500	GX-8 GX-7	KJM KJL	8071428
		32581 24390	3-PS7-GJW	25,850	23,500	GJ24(D)~30(D) GJ240		KJS KJM	8071680
		32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600	GOZ24~32 GO26~34 GOK26.34 MT400.460	GP	KJS KJM KJL	8071281
		32581 23820	3-KJM-GO6W	31,570	28,700	MTM250~300 MTR250~300 MT231~331 MT226~336	MTM MTR GO-1 GO-6	KJS KJM KJL	8071426

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

コバシロータリ SE(48～75ps)中・大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SE240

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	323012R124	SE200T-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	323012R120	SE200T-0L	1,036,200	942,000			473		0セット
	323012R164	SE220T-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	323012R160	SE220T-0L	1,078,000	980,000			499		0セット
	323012R204	SE240T-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	323012R200	SE240T-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	323012R104	SE200ST-4L	1,135,200	1,032,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	323012R100	SE200ST-0L	1,036,200	942,000			473		0セット
	323012R144	SE220ST-4L	1,177,000	1,070,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	323012R140	SE220ST-0L	1,078,000	980,000			499		0セット
	323012R184	SE240ST-4L	1,218,800	1,108,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	323012R180	SE240ST-0L	1,119,800	1,018,000			524		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	323012R134	SE200T-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	323012R174	SE220T-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	323012R214	SE240T-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	323012R114	SE200ST-4LA	1,179,200	1,072,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	323012R154	SE220ST-4LA	1,221,000	1,110,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	323012R194	SE240ST-4LA	1,262,800	1,148,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	【オート】	A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】	前車 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4S,4L)/キャスタ付きスタンド装備 KHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。							

大型ハイパー

コバシロータリ SRV(60～115ps)大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SRV280

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	323012Q824	SRV220T-4L	1,485,000	1,350,000	220	60～113	714	標3P 2形	4セット
	323012Q823	SRV220T-3L	1,463,000	1,330,000			707		3セット
	323012Q820	SRV220T-0L	1,386,000	1,260,000			651		0セット
	323012Q880	SRV240T-4L	1,551,000	1,410,000	240	70～113	750	標3P 2形	4セット
	323012Q890	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000			743		3セット
	323012Q900	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	323012Q974	SRV260T-4L	1,606,000	1,460,000	260	80～113	779	標3P 2形	4セット
	323012Q890	SRV240T-3L	1,529,000	1,390,000	240	70～113	743	標3P 2形	3セット
	323012Q900	SRV240T-0L	1,452,000	1,320,000			687		0セット
	323012R044	SRV280T-4L	1,694,000	1,540,000	280	90～113	808	標3P 2形	4セット
	323012R043	SRV280T-3L	1,672,000	1,520,000			801		3セット
	323012R040	SRV280T-0L	1,595,000	1,450,000			745		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	323012Q844	SRV240KWT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70～115	706	標3P 2形	4セット
	323012Q843	SRV240KWT-3L	1,540,000	1,400,000			699		3セット
	323012Q840	SRV240KWT-0L	1,463,000	1,330,000			643		0セット
	323012Q924	SRV260KWT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80～115	731	標3P 2形	4セット
	323012Q923	SRV260KWT-3L	1,595,000	1,450,000			724		3セット
	323012Q920	SRV260KWT-0L	1,518,000	1,380,000			668		0セット
	323012R064	SRV300KWT-4L	1,815,000	1,650,000	300	90～115	787	標3P 2形	4セット
323012R063	SRV300KWT-3L	1,793,000	1,630,000	780			3セット		
323012R060	SRV300KWT-0L	1,716,000	1,560,000	724			0セット		
323012R064	SRV300KWT-4L	1,815,000	1,650,000	787			4セット		
323012R063	SRV300KWT-3L	1,793,000	1,630,000	780			3セット		
323012R060	SRV300KWT-0L	1,716,000	1,560,000	724			0セット		
323012R094	SRV350KWT-4L	2,145,000	1,950,000	350	90～115	843	標3P 2形	4セット	
323012R093	SRV350KWT-3L	2,123,000	1,930,000			836		3セット	
323012R090	SRV350KWT-0L	2,046,000	1,860,000			780		0セット	
【オート】	オート装置はオプション								
【爪】	爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)								
【共通仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板								
【トラクタの	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								

コバシロータリ SRV-A(70～113ps)大型トラクタ用〔ハイパーエース〕

コバシロータリ




SRV280A

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	323012Q854	SRV240AT-4L	1,562,000	1,420,000	240	70～113	736	標3P 2形	4セット	
	323012Q853	SRV240AT-3L	1,540,000	1,400,000			729		3セット	
	323012Q850	SRV240AT-0L	1,463,000	1,330,000			673		0セット	
	323012Q934	SRV260AT-4L	1,617,000	1,470,000	260	80～113	764	標3P 2形	4セット	
	323012Q933	SRV260AT-3L	1,595,000	1,450,000			757		3セット	
	323012Q930	SRV260AT-0L	1,518,000	1,380,000			701		0セット	
	323012R004	SRV280AT-4L	1,705,000	1,550,000	280	90～113	792	標3P 2形	4セット	
	323012R003	SRV280AT-3L	1,683,000	1,530,000			785		3セット	
	323012R000	SRV280AT-0L	1,606,000	1,460,000			729		0セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm)								
	【仕様】	ハイパーエース A仕様: 浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 標準オートヒッチ付き(4L・3L)								
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								

大型ハイパー

コバシロータリ SRZ(90～135ps)大型トラクタ用[ハイパーロータリ]

コバシロータリ




SRZ280

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	323012Q714	SRZ240T-4L	1,961,300	1,783,000	240	90～135	826	標3P 2形	4セット
	323012Q713	SRZ240T-3L	1,939,300	1,763,000			819		3セット
	323012Q710	SRZ240T-0L	1,862,300	1,693,000			763		0セット
	323012Q724	SRZ260T-4L	2,036,100	1,851,000	260	90～135	861	標3P 2形	4セット
	323012Q723	SRZ260T-3L	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	323012Q720	SRZ260T-0L	1,937,100	1,761,000			798		0セット
	323012Q744	SRZ280T-4L	2,112,000	1,920,000	280	95～135	896	標3P 2形	4セット
	323012Q743	SRZ280T-3L	2,090,000	1,900,000			889		3セット
	323012Q740	SRZ280T-0L	2,013,000	1,830,000			833		0セット
	【オート】	オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4L・3L)							
	【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。							

コバシロータリ SRV-CV,SV,S(60～110ps)大型トラクタ礫地用

コバシロータリ




SRV220CV

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	323012Q780	SRV200CV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	714	標3P 2形	
	323012Q800	SRV220CV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	748	標3P 2形	
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント							
	323012Q790	SRV200SV-2L	1,672,000	1,520,000	200	60～110	706	標3P 2形	
	323012Q810	SRV220SV-2L	1,727,000	1,570,000	220	70～110	739	標3P 2形	
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)							
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント							
	【共通仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 2点オートヒッチ付き(2L)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							

大型ハイパー

三菱オート装置 (SE,SRV,SRZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ		適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)				
自動耕深	ワイヤ式	32581 23840	3-PS7-GOXW	27,940	25,400	GX40~50 MT408~508 GMX500	GX-8	KJF	8071428
		32581 23750	3-PS7-XXW	22,660	20,600	MT400.460 MT520~720	GP GZ	KJF	8071281
		32581 23770	3-PHN8-XW	25,850	23,500	MT501~601 MT651~751	GU GZ-1	KJF	8071311
		32581 23510	3-PS7-X2W	23,210	21,100	GCR551.651 GCR550.650		KJF	8071356
		32581 23760	3-PHN7-XXW	22,660	20,600	MT400.460 MT520~720	GP GZ	KRS KRV	8071282
		32581 23700	3-PHN7-XW	23,210	21,100	MT501~601 MT651~901	GU GZ-1	KRS KRV KRZ	8071175
		32581 23530	3-PHN7-X2W	23,210	21,100	GCR551.651 GCR550.650 GCR1010 GCR800.1000		KRS KRV KRZ	8071553
	センサ式 	32581 23830	2-TZS-GSS-2	33,330	30,300	MT408~508 GCR55~120 MKM45~120	GX-8	KJF/KRS KRV/KRZ	8071427
		32581 24060	2-TZS-GS180S	37,840	34,400	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/GCR1350 GOE25 【注】GXX401.511 【注】GXX400.510		KJF KRS KRZ	8071555
		32581 23710	MKM-TM	33,330	30,300	MKM550X~1150X MKM750~1150 MKM70~115		KJF/KRS KRV/KRZ	8071192
		32581 23880	2-TZS-GS16S	35,970	32,700	GX40~50/GMX500		KJF KRS	8071465

【注】GXX400.510/GXX401.511は、後車仕様のための適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)


三菱オート装置 (SE,SRV,SRZ)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		トラクタ	適 応 作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式	32581 23720	2-PHN7-L15S	31,900	29,000	GR100G~135G GR90A~135A GR850~1050 GR90.100	KRV KRZ	8071221
	コバシ5Pオート トラクタ側 標5P	32581 24810	5P-GMSL-A-1	18,590	16,900	GV60~97/GVK60~97 GV800~1050/GVK800~1050 GV505~955/GVK655~955 GV500~950 GVK650~950 GV49~90	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071758
		32581 23550	5P-AF333-J	19,250	17,500	GCR551.651 GCR550.650	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071379
		32581 25140	5P-X-J	25,850	23,500	MT501~601	GU JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)	8071402
		32581 25150	5P-XX-J	25,850	23,500	MT400.460	GP JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用)	8071403
	作業機側 標5P	32581 24510	5-KJF-GLA-2	30,580	27,800	GV60~97/GVK60~97 GV505~805 GVK655~805 GV500~760 GVK650~760 GV49~75	JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) KJF KRS	8071611
		32581 25120	5-FTV-GLA	30,580	27,800	GV60~97/GVK60~97 GV800~1050/GVK800~1050 GVK655~955/GV505~955 GV500~950 GVK650~950 GV49~90	JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用) KRV KRZ	8100029
		32581 24212	5-KJF-AFJ-2	33,330	30,300	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601 MT400.460	GU GP JIS 標3P 0,1形/1,2形 (S/Lヒッチ兼用) KJF/KRS	8071612
		32581 25130	5-FTV-AFJ	32,560	29,600	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601	GU JIS 標3P 1,2形 (Lヒッチ用)KRV	8100030
		32581 25050	LE-K-MD	17,930	16,300	レーザー仕様トラクタ	KJF/KRS/KRV	8071301
		32581 23311	LE-TXL1	20,020	18,200	レーザー仕様トラクタ	KRZ	8071552

オート装置
大型

アップカッター Suv(50~100ps) 大型トラクタ 用

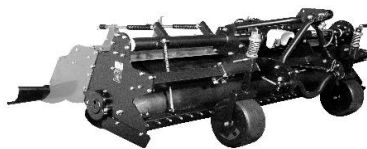アップカッター



SUV260

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 整 地	323012R254	SUV200T-4L	1,420,100	1,291,000	200	50～100	700	標準3P 1・2形	4セット
	323012R253	SUV200T-3L	1,398,100	1,271,000			693		3セット
	323012R250	SUV200T-0L	1,321,100	1,201,000			637		0セット
	323012R274	SUV220T-4L	1,468,500	1,335,000	220	55～100	734	標準3P 1・2形	4セット
	323012R273	SUV220T-3L	1,446,500	1,315,000			727		3セット
	323012R270	SUV220T-0L	1,369,500	1,245,000			671		0セット
	323012R294	SUV240T-4L	1,516,900	1,379,000	240	70～100	782	標準3P 2形	4セット
	323012R293	SUV240T-3L	1,494,900	1,359,000			775		3セット
	323012R290	SUV240T-0L	1,417,900	1,289,000			719		0セット
	323012R314	SUV260T-4L	1,565,300	1,423,000	260	70～100	816	標準3P 2形	4セット
	323012R313	SUV260T-3L	1,543,300	1,403,000			809		3セット
	323012R310	SUV260T-0L	1,466,300	1,333,000			753		0セット
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)							
	【仕様】	前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板 ローター後方レーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 標準オートヒッチ付き(4L・3L)							

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	3連リッジャ	32527 10270	R4-J3	151,800	138,000	3畦	SJ/SF
		【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
あぜ際処理	サイドディスク	32572 31170	SDK40KJM-R	53,240	48,400	右側	SJ/SF
		32572 31160	SDK40KJM-L	53,240	48,400	左側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
		32572 31240	SDK40FTF-R-2	59,290	53,900	右側	FTF
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可				
	サイドディスクS	32572 31340	SDK40S-KJM	89,540	81,400	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理/整形器付き				
	反転板付き ディスク		KND-4P	55,000	50,000	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
	サイドスキ	32572 30530	SS-M	45,980	41,800	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
マルチ	平畦マルチ	32561 61380	RML18M	250,800	228,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
		32561 61910	RML18X	249,700	227,000		SJ/SF FTF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
	平高マルチ	32561 61870	PHMV19KJ	250,800	228,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
尾輪	尾輪キット 	32572 30960	BK-J2	59,290	53,900		SJ/SF/FTF
		【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット				
	リヤーヒッチ 	32621 25510	RH16S	66,000	60,000	60角×137	SJ160
		32621 25520	RH17S	66,000	60,000	60角×157	SJ170.180 SF180
		32621 25530	RH19S	66,000	60,000	60角×177	SF190.200
		32621 25540	RH22S	69,300	63,000	60角×197	SF220
		32521 20450	RH17F	66,000	60,000	60角×157	FTF182
		32521 20460	RH19F	66,000	60,000	60角×177	FTF202
		32561 62010	RH21F	69,300	63,000	60角×197	FTF222

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
うね立て	 うね立器	32505 20120	R60D	59,290	53,900	1 畦	SE/SRV/SRZ	
		【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
	 片培土器	32505 20120	KR20-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV	
		【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(200cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		32521 21920	KR24-C-2	188,100	171,000	左右セット	SE/SRV/SRZ	
		【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		32521 21870	KR-CR-1	149,600	136,000	右側	SE/SRV/SRZ	
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要						
	 3連リッジヤ	32527 10300	R4-C3-1	161,700	147,000	3 畦	SE/SRV/SRZ	
		【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200～240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
取付ヒッチ	 リヤーヒッチ (写真は RH-KR2)	32621 25410	RH20E	69,300	63,000	60角×187	FTE202/SE200	
		32621 25420	RH22E	69,300	63,000	60角×207	FTE222/SE220	
		32621 25430	RH24E	69,300	63,000	60角×227	FTE242/SE240	
		32621 25450	RH-KR2	78,650	71,500	60角×207	SE/SRV/SRZ SUV	
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで					
	【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
マルチ		32561 61910	RML18X	249,700	227,000		SE/SRV/SRZ SUV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
		32561 61530	RML18C	250,800	228,000		SE/SRV FTV	
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
		32561 61490	PHMV19C	250,800	228,000		SE/SRV	
		【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし 適応作業幅(～240cmまでに限る)					
32561 61500		PHMV22C	257,400	234,000		SE/SRV/SRZ		
	【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。								

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	32572 31420	SDK40FTE-R-3	59,290	53,900	右側	FTE【注1】	
		32572 31180	SDK40KJF-L	53,240	48,400	左側	SE	
		32572 31190	SDK40KJF-R	53,240	48,400	右側	SE	
		32572 31270	SDK40KRV-L	59,290	53,900	左側	SRV	
		32572 31380	SDK40KRV-R	59,290	53,900	右側	SRV/FTV【注1】	
		32572 31280	SDK40KRZ-L	59,290	53,900	左側	SRZ	
		32572 31290	SDK40KRZ-R	59,290	53,900	右側	SRZ	
		【仕様】	【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。					
	サイドディスクS (整形器付き) 	32572 31350	SDK40S-KJF	89,540	81,400	右側	SE	
		32572 31370	SDK40S-KRV	89,540	81,400	右側	SRV	
32572 31300		SDK40S-KRZ	89,540	81,400	右側	SRZ		

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター DS(18～32ps)

ディスクローター



DS427T




DS627T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
反 転 耕 起	32304 20914	DS427T-4S	800,800	728,000	148	18～24	348	標3P 0.1形	4セット
	32304 20913	DS427T-3S	778,800	708,000			338		3セット
	32304 20910	DS427T-0S	712,800	648,000			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	32304 20924	DS627T-4S	910,800	828,000	198	24～32	417	標3P 0.1形	4セット
	32304 20923	DS627T-3S	888,800	808,000			407		3セット
	32304 20920	DS627T-0S	822,800	748,000			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備							
	32304 21000	DS427-S	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A1形	
	32304 20930	DS427-T	771,100	701,000	148	18～24	317	特4P A2形	
	32304 20970	DS427-MU	771,100	701,000	148	16～24	317	特4P 三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスト付きスタンド装備							
	32304 21010	DS627-S	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A1形	
	32304 20940	DS627-T	881,100	801,000	198	24～32	386	特4P A2形	
	32304 20980	DS627-MU	881,100	801,000	198	26～32	386	特4P 三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスト付きスタンド装備							
	【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。							

深耕ローター [逆転] UC(18～28ps)

深耕ローター




UC145T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	32301 2K924	※ UC125T-4S	770,000	700,000	120	18～28	220	標3P 0.1形	4セット	
	32301 2K923	※ UC125T-3S	748,000	680,000			220		3セット	
	32301 2K920	※ UC125T-0S	682,000	620,000			200		0セット	
	32301 2K934	※ UC145T-4S	789,800	718,000	140	20～28	225	標3P 0.1形	4セット	
	32301 2K933	※ UC145T-3S	767,800	698,000			225		3セット	
	32301 2K930	※ UC145T-0S	701,800	638,000			205		0セット	
	32301 2K944	※ UC165T-4S	808,500	735,000	160	24～28	230	標3P 0.1形	4セット	
	32301 2K943	※ UC165T-3S	786,500	715,000			230		3セット	
	32301 2K940	※ UC165T-0S	720,500	655,000			210		0セット	
	32301 22010	※ UC125-S	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A1形		
	32301 22020	※ UC145-S	701,800	638,000	140	20～28	205			
	32301 22030	※ UC165-S	720,500	655,000	160	24～28	210			
	32301 2K950	※ UC125-T	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P A2形		
	32301 2K960	※ UC145-T	701,800	638,000	140	20～28	205			
	32301 2K970	※ UC165-T	720,500	655,000	160	24～28	210			
	32301 2K980	※ UC125-MU	682,000	620,000	120	18～28	200	特4P 三菱B形		
	32301 2K990	※ UC145-MU	701,800	638,000	140	20～28	205			
	32301 2L000	※ UC165-MU	720,500	655,000	160	24～28	210			
		【オート】	オート装置は設定なし							
		【爪】	爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm							
		【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き (4S.3S)							
		【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。							

深耕ローター

深耕ローター [正転] GS(22～28ps)

深耕ローター



GS155T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	32301 2L014	※ GS125T-4S	726,000	660,000	120	22～28	230	標3P 0.1形	4セット
	32301 2L013	※ GS125T-3S	704,000	640,000			230		3セット
	32301 2L010	※ GS125T-0S	638,000	580,000			210		0セット
	32301 2L024	※ GS155T-4S	757,900	689,000	150	25～28	250	標3P 0.1形	4セット
	32301 2L023	※ GS155T-3S	735,900	669,000			250		3セット
	32301 2L020	※ GS155T-0S	669,900	609,000			230		0セット
	32301 22100	※ GS125-S	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A1形	
	32301 27010	※ GS155-S	669,900	609,000	150	25～28	230		
	32301 2L030	※ GS125-T	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P A2形	
	32301 2L040	※ GS155-T	669,900	609,000	150	25～28	230		
	32301 2L050	※ GS125-MU	638,000	580,000	120	22～28	210	特4P 三菱B形	
	32301 2L060	※ GS155-MU	669,900	609,000	150	25～28	230		
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き (4S.3S)							
	【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。							

深耕ローター [正転] GM(30～45ps)

深耕ローター



GM165T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	32301 2L074	※ GM165T-4S	995,500	905,000	160	30～45	355	標3P 0.1形	4セット
	32301 2L073	※ GM165T-3S	973,500	885,000			355		3セット
	32301 2L070	※ GM165T-0S	907,500	825,000			335		0セット
	32301 2L084	※ GM185T-4S	1,021,900	929,000	180	30～45	375	標3P 0.1形	4セット
	32301 2L083	※ GM185T-3S	999,900	909,000			375		3セット
	32301 2L080	※ GM185T-0S	933,900	849,000			355		0セット
	32301 27060	※ GM165-S	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A1形	
	32301 27070	※ GM185-S	933,900	849,000	180	30～45	355		
	32301 2N640	※ GM165-T	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P A2形	
	32301 2N650	※ GM185-T	933,900	849,000	180	30～45	355		
	32301 2L090	※ GM165-MU	907,500	825,000	160	30～45	335	特4P 三菱B形	
	32301 2L100	※ GM185-MU	933,900	849,000	180	30～45	355		
	【オート】	オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き (4S.3S)							
	【トラクタの ポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。							

深耕ローター

溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
明きよ溝掘	32201 50224	※ RTR301T-4S	756,800	688,000			361	標3P 0.1形	4セット
	32201 50223	※ RTR301T-3S	734,800	668,000	深さ30	20～60	359		3セット
	32201 50220	※ RTR301T-0S	668,800	608,000			326		0セット
	32201 50221	※ RTR301-1S	685,300	623,000	深さ30	20～60	348	3P 0.1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
弾丸暗きよ	32203 20314	※ DP501T-4S	422,400	384,000			178	標3P 0.1形	4セット
	32203 20313	※ DP501T-3S	400,400	364,000	深さ50	20～45	175		3セット
	32203 20310	※ DP501T-0S	334,400	304,000			142		0セット
	32203 20311	※ DP501-1S	350,900	319,000	深さ50	20～45	141	3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm 標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属							

中耕ディスク DC201/DC301/DC501

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	32301 2N070	※ DC201	550,000	500,000	2連	16～33	227	3P 0.1形	直装
	32301 2N080	※ DC201-A	561,000	510,000	2連	16～33	228	特3P A1.2形	
	32301 2N060	※ DC201-MB	561,000	510,000	2連	16～31	228	特4P 三菱B形	
	32301 2M710	※ DC301	737,000	670,000	3連	21～60	288	3P 0.1形	直装
	32301 2M720	※ DC301T-0S	737,000	670,000	3連	21～60	285	標3P 0.1形	0セット
	32301 2N050	※ DC301-MB	748,000	680,000	3連	21～60	289	特4P 三菱B形	
	32301 2N100	※ DC501	1,375,000	1,250,000	5連	48～98	502	3P 1.2形	直装
	32301 2N510	※ DC501T-0L	1,375,000	1,250,000	5連	48～98	493	標3P 1.2形	0セット
【仕様】		【※印は受注生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4～6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度 及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) DC201は条間65～85cmに対応 DC301/DC501は条間60～85cmに対応 キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属 ディスク径 350mm							
【保守のポイント】		ディスク交換の目安 5%摩耗 ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。							

中耕ローター CF(12～25ps)

中耕ローター



CF206W




CF306W

中耕ローター

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	32301 2L211	※ CF206-1S	506,000	460,000	2連	12～25	180	3P 0形	直装
	32301 2N710	※ CF206-S	534,600	486,000	2連	12～25	190	特4P A1形	
	32301 2L220	※ CF206-T	534,600	486,000	2連	12～25	193	特4P A2形	
	32301 2N720	※ CF206-U	534,600	486,000	2連	12～25	191	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	32301 2L231	※ CF206W-1S	564,300	513,000	2連	12～25	187	3P 0形	直装
	32301 2N730	※ CF206W-S	594,000	540,000	2連	12～25	197	特4P A1形	
	32301 2L240	※ CF206W-T	594,000	540,000	2連	12～25	200	特4P A2形	
	32301 2N740	※ CF206W-U	594,000	540,000	2連	12～25	198	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	32301 2L251	※ CF206WB-1S	605,000	550,000	2連	12～25	200	3P 0形	直装
	32301 2N750	※ CF206WB-S	634,700	577,000	2連	12～25	210	特4P A1形	
	32301 2L260	※ CF206WB-T	634,700	577,000	2連	12～25	213	特4P A2形	
	32301 2N760	※ CF206WB-U	634,700	577,000	2連	12～25	211	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 B:麦の土入れ仕様 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャープピン5本付属							
	32301 2L271	※ CF306W-1S	760,100	691,000	3連	18～25	241	3P 0形	直装
	32301 2N520	※ CF306W-S	789,800	718,000	3連	18～25	251	特4P A1形	
	32301 2N530	※ CF306W-T	789,800	718,000	3連	18～25	254	特4P A2形	
	32301 2N770	※ CF306W-U	789,800	718,000	3連	18～25	252	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産 条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備							
【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。装着するトラクタ型式を確認ください。									

ハイパーカルチ V(40~90ps) / 中耕ローター KM(25~100ps)

ハイパーカルチ







V500N

中耕ローター

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・培土	32301 2M360	※ V300-2L	1,036,200	942,000	3連	40~60	401	3P	1.2形	
	32301 2M370	※ V500-2L	1,342,000	1,220,000	5連	45~90	602	3P	2形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備								
	32301 2M380	※ V300N-2L	1,144,000	1,040,000	3連	45~60	469	3P	1.2形	
	32301 2M390	※ V500N-2L	1,501,500	1,365,000	5連	60~90	687	3P	2形	
キビ管理（沖縄・離島向け）	【仕様】	【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種								
	32301 2L290	※ KM202K	1,091,200	992,000	2連	25~40	330	3P	1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100~120cm 正転タイプ								
	32301 2L300	※ KM400	2,730,200	2,482,000	2連	70~100	825	3P	2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間120~150cm 正逆転（ジョイント差替え式） スリックラッチ付きジョイント								

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培 土	プラスチック 培土板	32561 61480	PM-F	24,200	22,000	1畦	CF202以降
		32561 61810	PMK-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板	32561 61570	DBF	47,190	42,900	1畦	CF202以降
		32561 61820	DBK-V	73,810	67,100	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
ニューイエロー 培土器		32561 61560	MYF	18,150	16,500	1畦	CF202以降
							
	開閉2号培土板	32561 61830	SKR-V	55,660	50,600	1畦(取付け金具付き)	V300,500
							
麦 土 入	麦土入れキット	32561 61640	CF2-6T	78,980	71,800	2連分	CF205/CF206
		32561 61670	CF3-6T	64,130	58,300	2連分	CF305/CF306
爪 軸	大豆キット	32561 61650	CF2-6D	38,280	34,800	2連分	CF205/CF206
		32561 61660	CF3-6D	53,240	48,400	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジク キット	32561 61720	V-C1	15,730	14,300	1畦	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保 護		32561 61760	V-D3	21,780	19,800	3連左右セット	V300N
		32561 61770	V-D5	36,300	33,000	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

フレールモアー FX(17~51ps)

フレールモアー




FX150

フレールモアー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	32707 40870	FX150T-4S	668,800	608,000	150	17～35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	32707 40880	FX150T-0S	580,800	528,000			256	標準3P 0・1形	0セット	
	32707 40890	FX150-S	580,800	528,000			252	特殊3P A1		
	32707 40900	FX150-T	580,800	528,000			253	特殊3P A2		
	32707 40910	FX150-U	580,800	528,000			253	特殊3P B形		
	32707 40920	FX150-MU	580,800	528,000			253			
	32707 40930	FX180T-4S	800,800	728,000	180	28～51	311	標準3P 0・1型	4セット	
	32707 40940	FX180T-0S	712,800	648,000			275	標準3P 0・1形	0セット	
	32707 40950	FX180-S	712,800	648,000			271	特殊3P A1		
	32707 40960	FX180-T	712,800	648,000			272	特殊3P A2		
	32707 40970	FX180-U	712,800	648,000			272	特殊3P B形		
	32707 40980	FX180-MU	712,800	648,000			272			
		【仕様】	オフセット:なし センタータイプ 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							
		【トラクタの ポイント】	【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

オフセットモアー

オフセットモアー




OMF151

オフセットモアー

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	32707 41000	OMF151T-4S	1,181,400	1,074,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	32707 41010	OMF151T-0S	1,093,400	994,000		33～60	361		0セット
	32707 40990	OMF151-1S	1,104,400	1,004,000			379		直装
	32707 41020	OMF151T-4SD	1,203,400	1,094,000		37～60	402		4セット
		【仕様】	電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55° 爪: フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備 4SD: KHCジョイント仕様 オプション ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売 ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号						
	【トラクタの ポイント】	【注】キャビン仕様トラクタに限る。 【注】トラクタ重量 1,600kg以上。 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番 号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収 穫	ねぎ収穫機 (ソフィ)	34240 20510	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】 昇降式コンテナ台							
		34240 20520	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】 固定式コンテナ台							
		【仕様】 【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」							

収
穫
機

公道走行対応




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)		
公道走行対応	ラベルキット	32581 25570	P-LABEL	13,200	12,000		4073119
	ブラケットキット	32581 25510	P-R	55,000	50,000	作業機全幅2.5m以上になる ロータリ、1本物ハロー	4073086
		32581 25590	P-TX	55,000	50,000	TX-5 * コンビ灯が隠れる場合	4073122
		32581 25520	P-TXF	22,000	20,000	TX-5, TXF-5	4073091
		32581 25530	P-TXV	22,000	20,000	TXV-5	4073093
		32581 25540	P-TXZ	55,000	50,000	TXZ-5	4073095
		32581 25600	P-RSRM	22,000	20,000	RS-2, RM-2 * 散水キット装着時使用	4073127
		32581 25550	P-XR	22,000	20,000	XRS-1, XRM-1, XRV-2 RM-2 FL-0, ZR-1	4073098
		32581 25610	P-OMF	22,000	20,000	OMF-0	4073129
		32581 25620	P-CF	22,000	20,000	CF-6	4073131
		32581 25630	P-DC	55,000	50,000	DC501	4073133
		32581 25640	P-V	55,000	50,000	V500	4073138
		32581 25650	P-RTR	22,000	20,000	RTR GS-5, GM-5UC-5	4073140
	ゼンハバヒョウジキット	32581 25560	P-W	22,000	20,000	※取り付けには、上記ブラケット キットが必要となります。	4073073
	トウカキット	32581 25580	P-LAMP	93,500	85,000	※取り付けには、上記ブラケット キットが必要となります。	4073120
【注】 公道走行には条件によって必要な部品が異なりますので、詳細は担当者へ確認ください。							

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
フレールモア	FMシリーズ	2021 年6月末生産終了
オフセットモア	OMF-0シリーズ	2021 年6月末生産終了

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
ライムソワー	FD-7シリーズ
コンポキャスト	KCC-2シリーズ
サイバーハロー	TXAシリーズ
ハイパーロータリ	KJF-2シリーズ

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから
各価格表・パーツリストを閲覧（ダウンロード）することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス <http://www.kobashiindustries.com>
- 2 上段メニュー「サポート」を選択
- 3 ユーザー名(名前)に kobashi を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに kkkkkk を入力 パスワード: ← kを6回

以上で、ダウンロードページへアクセスできます。

※コバシ農業機械希望小売価格表（都府県版・北海道版）については
上段メニュー「サポート」を選択後
「製品カタログ・価格表」を選択いただくと
ダウンロードページへアクセスできます。



QRコードからアクセスできます。

KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

【耕うん爪営業所】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 FAX 086-298-3360

KOBASHI 農業機械 希望小売価格表

2022.1 ▶ 2022.12

MITSUBISHI トラクタ用