

# PRICE LIST INDEX

INDEX

|                |    |                 |             |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| ▶ 02.代かき       | 02 | ライナーハロー         | PX.PJ       |
|                | 08 | ライナーハロー         | PLZ         |
|                | 10 | ライナーハロー用アタッチメント |             |
|                | 11 | サイバーハロー         | TX.TXF      |
|                | 19 | サイバーハロー         | TXV.TXZ     |
| ▶ 23.あぜ塗り      | 23 | ガイア             | XRS.XRM.XRV |
|                | 28 | ダイナーリバース        | RS.RM       |
|                | 34 | アゼローター          | FL.ZR       |
|                | 36 | あぜ塗り機用アタッチメント   |             |
| ▶ 40.耕うん・碎土・整地 | 40 | アースロータリ         | FTF.FTE.FTV |
|                | 49 | ロータリ            | SJ.SF       |
|                | 55 | ロータリ            | SE.SRV.SRZ  |
|                | 63 | アップカットロータリ      | SUV         |
|                | 64 | 中型ロータリ用アタッチメント  |             |
|                | 66 | 大型ロータリ用アタッチメント  |             |
|                | 69 | ディスクローター        | DS          |
|                | 70 | 深耕ローター          | UC.GS.GM    |
| ▶ 73.排水        | 73 | 溝掘機             | RTR         |
|                | 73 | ドレーナ            | DP          |
| ▶ 74.管理        | 74 | 中耕ディスク          | DC          |
|                | 75 | 中耕ローター          | CF.V.KM     |
|                | 77 | 中耕ローター用アタッチメント  |             |
|                | 78 | フレールモアー         | FX          |
|                | 79 | オフセットモアー        | OMF         |
| ▶ 80.野菜収穫      | 80 | ねぎ収穫機           | HGX         |
|                | 81 | 公道走行アタッチメント     |             |

# 価格表

**YANMAR**  
トラクタ用

2022.1 ▶ 2022.12

**KOBASHI 農業機械希望小売価格表**

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

# 価格表について

1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄・離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。  
(2022年1月現在消費税10%)  
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2022年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

# お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がありましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

# 目 次

|                                           |                            |       |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 代<br>か<br>き                               | ライナーハロー PX,PJ.PLZ/オート装置    | 2～9   |
|                                           | ライナーハロー用アタッチメント            | 10    |
|                                           | サイバーハロー TX.TXF/オート装置       | 11～18 |
|                                           | サイバーハロー TXV.TXZ/オート装置      | 19～22 |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り                          | オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV | 23～27 |
|                                           | アゼローター [ダイナーリバース] RS       | 28～30 |
|                                           | アゼローター [ダイナーリバース] RM       | 31～33 |
|                                           | アゼローター FL.ZR               | 34～35 |
|                                           | あぜ塗り機用アタッチメント              | 36～39 |
| 耕<br>う<br>ん<br>・<br>砕<br>土<br>・<br>整<br>地 | アースロータリ FTF/オート装置          | 40～44 |
|                                           | アースロータリ FTE.FTV            | 45～48 |
|                                           | アースロータリ FTE.FTV/オート装置      | 49    |
|                                           | ロータリ SJ,SF/オート装置           | 50～55 |
|                                           | ロータリ SE,SRV,SRZ/オート装置      | 56～62 |
|                                           | アップカットロータリ SUV             | 63    |
|                                           | 中型ロータリ用アタッチメント             | 64～65 |
|                                           | 大型ロータリ用アタッチメント             | 66～68 |
|                                           | ディスクローター DS                | 69    |
| 排<br>水                                    | 深耕ローター UC.GS.GM            | 70～72 |
|                                           | 溝掘機 RTR                    | 73    |
| 管<br>理                                    | ドレーナ DP                    | 73    |
|                                           | 中耕ディスク DC                  | 74    |
|                                           | 中耕ローター CF                  | 75    |
|                                           | 中耕ローター V.KM                | 76    |
|                                           | 中耕ローター用アタッチメント             | 77    |
|                                           | フレールモアー FX                 | 78    |
| 野<br>菜<br>収<br>穫                          | オフセットモア OMF                | 79    |
|                                           | ねぎ収穫機 HGX                  | 80    |
| 公<br>道<br>走<br>行                          | 公道走行アタッチメント                | 81    |

## コバシオートヒッチ装着システム

コバスでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

### 3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

## 0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

## オートヒッチの種類

| 名 称                    | 装着方式                                |                    |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 4セット<br>標準4P<br>オートヒッチ | ジョイントまで同時装着<br>オートヒッチ及びジョイント付き      | -4S<br>-4SD<br>-4L |
| 3セット<br>標準3P<br>オートヒッチ | ジョイントのみ手で装着<br>オートヒッチ及びジョイント付き      | -3S<br>-3L         |
| 0セット                   | 2台目用<br>4,3セットのオートヒッチ及び<br>ジョイントを使用 | -0S<br>-0L         |

## ヒッチの区分

| ヒッチの種類 | トラクタ馬力 | 装着規格      |
|--------|--------|-----------|
| Sヒッチ   | 50ps以下 | 標準3P 0.1形 |
| Lヒッチ   | 50ps以上 | 〃 1.2形    |

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

## 型式の見方

型式の読み方

・ **SJ 160T**      -      **4 S**

ローター型式      Sタイプヒッチです。

3点オートヒッチです。

・ **SF 180ST**      **4 S**

ローター型式      Sタイプピッチです。

4点オートピッチです。

・ SF 180SRT <sup>\*\*</sup> - 0 S  
 ↳ ローター型式 オートヒッチ、ジョイントなしです。  
 ↳ Sタイプヒッチです。

**- SE 200T**

ローター型式

**- 4 L**

Lタイプヒッチです。  
4点オートヒッチです。

\* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ (Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

# ヤンマーライナーハロー PJ,PX JIS A2形(クイックヒッチ用)

ライナーハロー



PX240-TA

ライナーハロー

| 適応トラクタ |                                                   | 仕 様                                                                                                                                                                                                                          | 型 式      | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法    |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|---------|
|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |          | (税込)      | (税抜)    |             |            |         |
| 【特5P】  | JIS A2形<br>(特5P クイックヒッチ用)<br>YT2,YT3系<br>200～300系 | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PX200-TA | 515,900   | 469,000 | 202         | 218        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PX220-TA | 542,300   | 493,000 | 222         | 231        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PX240-TA | 566,500   | 515,000 | 242         | 244        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PX280-TA | 663,300   | 603,000 | 282         | 272        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PJ180-TA | 335,500   | 305,000 | 182         | 188        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PJ200-TA | 361,900   | 329,000 | 202         | 201        | 特4P A2形 |
|        |                                                   | DRH                                                                                                                                                                                                                          | PJ220-TA | 388,300   | 353,000 | 222         | 214        | 特4P A2形 |
|        | 【オート】                                             | A: 5Pオート(5-TXF-AFG)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                      |          |           |         |             |            |         |
|        | 【仕様】<br>PXシリーズ                                    | <p>エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br/>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br/>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。<br/>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。</p> <p>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ<br/>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。<br/>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。</p> |          |           |         |             |            |         |
|        | 【仕様】<br>PJシリーズ                                    | 安価型モデル                                                                                                                                                                                                                       |          |           |         |             |            |         |
|        | 【共通仕様】                                            | <p>代かき作業専用機</p> <p>碎土性能を高めたSC爪を採用</p>                                                                                                                                                                                        |          |           |         |             |            |         |

# ヤンマーライナーハロー PJ,PX JIS 標3P 0,1形(Sヒッチ用)

ライナーハロー



PX280T

ライナーハロー

| 適応トラクタ |                                    | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                | 型 式       | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法     |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|----------|
|        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |           | (税込)      | (税抜)    |             |            |          |
| 【標5P】  | JIS 標3P 0,1形<br>(Sヒッチ用)<br>18～51ps | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PX200TA-Y | 515,900   | 469,000 | 202         | 228        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PX220TA-Y | 542,300   | 493,000 | 222         | 241        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PX240TA-Y | 566,500   | 515,000 | 242         | 254        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PX280TA-Y | 663,300   | 603,000 | 282         | 282        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PJ180TA-Y | 335,500   | 305,000 | 182         | 198        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PJ200TA-Y | 361,900   | 329,000 | 202         | 211        | 標3P 0.1形 |
|        |                                    | DRH                                                                                                                                                                                                                                | PJ220TA-Y | 388,300   | 353,000 | 222         | 224        | 標3P 0.1形 |
|        | 【オート】                              | A-Y:5Pオート(5-TXC-AFJ-2)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                         |           |           |         |             |            |          |
|        | 【仕様】<br>PXシリーズ                     | <p>エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br/>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br/>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。<br/>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。</p> <p>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングブレーキ<br/>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。<br/>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし<br/>隣接均平性能を向上。</p> |           |           |         |             |            |          |
|        | 【仕様】<br>PJシリーズ                     | 安価型モデル                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |             |            |          |
|        | 【共通仕様】                             | <p>代かき作業専用機</p> <p>碎土性能を高めたSC爪を採用</p>                                                                                                                                                                                              |           |           |         |             |            |          |

# ライナーハロー PX(18～51ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PX280T

ライナーハロー

| 用途          | 仕 様   | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                      | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き | DRH   | PX200T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                | 591,800   | 538,000 | 202         | 18～33          | 264        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PX200T-3S                                                                                                                                                                                                                                                                | 569,800   | 518,000 |             |                | 259        |          | 3セット |
|             | DRH   | PX200T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                | 503,800   | 458,000 |             |                | 228        |          | 0セット |
|             | DRH   | PX220T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                | 618,200   | 562,000 | 222         | 20～33          | 277        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PX220T-3S                                                                                                                                                                                                                                                                | 596,200   | 542,000 |             |                | 272        |          | 3セット |
|             | DRH   | PX220T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                | 530,200   | 482,000 |             |                | 241        |          | 0セット |
|             | DRH   | PX240T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                | 642,400   | 584,000 | 242         | 22～51          | 290        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PX240T-3S                                                                                                                                                                                                                                                                | 620,400   | 564,000 |             |                | 285        |          | 3セット |
|             | DRH   | PX240T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                | 554,400   | 504,000 |             |                | 254        |          | 0セット |
|             | DRH   | PX280T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                | 739,200   | 672,000 | 282         | 28～51          | 318        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PX280T-3S                                                                                                                                                                                                                                                                | 717,200   | 652,000 |             |                | 313        |          | 3セット |
|             | DRH   | PX280T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                | 651,200   | 592,000 |             |                | 282        |          | 0セット |
|             | 【オート】 | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |             |                |            |          |      |
|             | 【仕様】  | 代掻き作業専用機<br><br>エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br>作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。<br>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。<br><br>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。<br>泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。<br>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |

# ライナーハロー PJ(16～33ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PJ220T

| 用途          | 仕 様   | 型 式                                                                             | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|             |       |                                                                                 | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き | DRH   | PJ180T-4S                                                                       | 411,400   | 374,000 | 182         | 16～28          | 234        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PJ180T-3S                                                                       | 389,400   | 354,000 |             |                | 229        |          | 3セット |
|             | DRH   | PJ180T-0S                                                                       | 323,400   | 294,000 |             |                | 182        |          | 0セット |
|             | DRH   | PJ200T-4S                                                                       | 437,800   | 398,000 | 202         | 18～33          | 247        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PJ200T-3S                                                                       | 415,800   | 378,000 |             |                | 242        |          | 3セット |
|             | DRH   | PJ200T-0S                                                                       | 349,800   | 318,000 |             |                | 211        |          | 0セット |
|             | DRH   | PJ220T-4S                                                                       | 464,200   | 422,000 | 222         | 20～33          | 260        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | DRH   | PJ220T-3S                                                                       | 442,200   | 402,000 |             |                | 255        |          | 3セット |
|             | DRH   | PJ220T-0S                                                                       | 376,200   | 342,000 |             |                | 224        |          | 0セット |
|             | 【オート】 | オート装置はオプション                                                                     |           |         |             |                |            |          |      |
|             | 【仕様】  | 代かき作業専用機<br>安価型モデル<br><br>砕土性能を高めたSC爪を採用。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |

ライナーハロー

# ヤンマーオート装置(PJ,PX)

| 用途   | 品 名         | 仕 様  | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                              | 適応作業機                                                | 備考      |
|------|-------------|------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
|      |             |      |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                   |                                                      |         |
| 自動耕深 | 作業機側<br>特5P | DPCH | 5-TXF-AFG   | 30,580    | 27,800 | 特5Pは全て                                                                                            | JIS A2形<br>(特5P<br>クイックヒッチ用)<br>TX-TA<br>TXF-TA      | 8100044 |
|      | コバシ5Pオート    | DPCH | 5P-EF-J-1   | 25,850    | 23,500 | YT328A~357A(D)<br>YT330~357(D)<br>EG326~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF324~342(V)<br>US535~550/CT450 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071702 |
|      |             | DPCH | 5P-AF333-J  | 19,250    | 17,500 | US261~601<br>US324~334<br>AF322~342<br>CT261.301/CT226.230<br>CT401.451<br>CT250~420              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071379 |
|      |             | DPCH | 5P-RS-J     | 25,850    | 23,500 | RS240~330<br>RS24~33                                                                              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071404 |
|      |             | DPCH | 5P-X-J      | 25,850    | 23,500 | AF645~660                                                                                         | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071402 |
|      |             | DPCH | 5P-XX-J     | 25,850    | 23,500 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX26~42<br>F395~605/F37.46<br>CT45.55                          | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071403 |
|      |             | DPCH | 5P-FXS-J    | 25,850    | 23,500 | AF210~400<br>AF22~35J<br>F(X)215~265<br>FX30S<br>F(X)22~24                                        | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                            | 8071401 |
|      | 作業機側<br>標5P | DPCH | 5-TXC-AFJ-2 | 30,580    | 27,800 | 標5Pは全て                                                                                            | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)<br>TX【注】38系<br>は適応外<br>TXF | 8071718 |

# ヤンマーオート装置(PJ,PX)

| 用途   | 品 名  | 仕 様  | 型 式                                                                                                                                      | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                                           | 適応作業機                       | 備考      |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                          | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                                                |                             |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式 | DPCH | 3-TXF-XW                                                                                                                                 | 30,580    | 27,800 |                                                                                                                                                                                | PJ.PX-TA(A2)<br>PJ.PX_T(0S) | 8100047 |
|      |      | 【仕様】 | 純正ロータリーあり<br>トラクタ: AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435<br>US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45<br>純正ロータリーなし トラクタ: AF645.650 |           |        |                                                                                                                                                                                |                             |         |
|      |      | DPCH | 3-TXF-X2W                                                                                                                                | 26,620    | 24,200 | YT328A~357A(D)/YT330~357(D)<br>EG326~334(C)<br>EG437~445(C)<br>EF324~342(V)/AF333~342<br>US261~501/US324~334<br>CT250.280.340.420<br>CT401.451                                 | PJ.PX-TA(A2)<br>PJ.PX_T(0S) | 8100046 |
|      |      | 【仕様】 | 純正ロータリーワイヤ受け使用                                                                                                                           |           |        |                                                                                                                                                                                |                             |         |
|      |      | DPCH | 3-TXF-FXSW                                                                                                                               | 26,620    | 24,200 | AF218~226<br>AF210~400/AF22~35J<br>F190~250/F180~220<br>F(X)195~265/FF205~245<br>F(X)18~24/FX30S<br>【注】純正ロータリーなしの場合                                                            | PJ.PX-TA(A2)<br>PJ.PX_T(0S) | 8100049 |
|      |      | DPCH | 3-TXF-XXW                                                                                                                                | 27,940    | 25,400 | US32~50/US31~45<br>FX285~435/FX26~42<br>F395.475/F37.46/CT45<br>【注】純正ロータリーなしの場合                                                                                                | PJ.PX-TA(A2)<br>PJ.PX_T(0S) | 8100048 |
|      |      | DPCH | 3-TXF-X1W                                                                                                                                | 26,620    | 24,200 | YT223A~233A(D)/YT222~232(D)<br>EG221~231(C).EG225N<br>EG220~230<br>EF220~230/AF322~330<br>US535~545/RS240~330<br>CT261.301/CT226.230<br>CT450<br>【注】RS240~330は<br>純正ロータリーありの場合 | PJ.PX-TA(A2)<br>PJ.PX_T(0S) | 8100045 |
|      |      | 【仕様】 | コバシワイヤ受け装備                                                                                                                               |           |        |                                                                                                                                                                                |                             |         |

# ライナーハロー PLZ(50～100ps) 中型・大型トラクタ用

ライナーハロー



PLZ321T

ライナーハロー

| 用途                                   | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                                      |                 |                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き<br>・<br>砕<br>土<br>整<br>地 | DRH             | PLZ321T-4S                                                                                                                                                           | 897,600   | 816,000 | 316         | 50～60          | 501        | 標3P 1形   | 4セット |
|                                      | DRH             | PLZ321T-0S                                                                                                                                                           | 809,600   | 736,000 |             |                | 460        |          | 0セット |
|                                      | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                          |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【仕様】            | KHCジョイント仕様                                                                                                                                                           |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(YT3)                                                                                                          |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | DRH             | PLZ321T-4L                                                                                                                                                           | 908,600   | 826,000 | 316         | 50～80          | 519        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                                      | DRH             | PLZ321T-3L                                                                                                                                                           | 886,600   | 806,000 |             |                | 514        |          | 3セット |
|                                      | DRH             | PLZ321T-0L                                                                                                                                                           | 809,600   | 736,000 |             |                | 460        |          | 0セット |
|                                      | DRH             | PLZ361T-4L                                                                                                                                                           | 963,600   | 876,000 | 356         | 65～100         | 557        | 標3P 2形   | 4セット |
|                                      | DRH             | PLZ361T-3L                                                                                                                                                           | 941,600   | 856,000 |             |                | 552        |          | 3セット |
|                                      | DRH             | PLZ361T-0L                                                                                                                                                           | 864,600   | 786,000 |             |                | 498        |          | 0セット |
|                                      | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                          |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【共通仕様】          | 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。<br>整流水抜きのエジェクターレベラ<br>泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。<br>サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |

# ヤンマーオート装置(PLZ)

| 用途    | 品 名      | 仕 様          | 型 式         | 希望小売価格(円)  |             | トラクタ                                                                                                                                             | 適応作業機                                                                                                           | 備考                                 |           |
|-------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|       |          |              |             | (税込)       | (税抜)        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                    |           |
| 自動耕深  | ワイヤ式     | DPCH         | 3-PS7-X2W   | 23,210     | 21,100      | YT345~357(D)<br>YT463~490(D)<br>YT488A(D)/EG441.453(C)<br>EG48~83/EG58C.65C<br>EG650~665/EF650~665<br>EG765~782/US401~601<br>CT552.652/CT551.651 | PLZ                                                                                                             | 8071356                            |           |
|       |          | DPCH         | 3-PS7-X1W   | 23,210     | 21,100      | EG97(C)/EF880~895<br>US540~550<br>CT1010/CT801.1001<br>CT450~1000                                                                                | PLZ                                                                                                             | 8071355                            |           |
|       | ワイヤ式     | DPCH         | 3-PHN8-XW   | 25,850     | 23,500      | AF645~665/AF865~890<br>AF520~720/CT65~95<br>【注】以下は純正<br>ロータリーありの場合<br>US40~50/US45<br>FX435/FX42/F395~605<br>F46/CT45.55                         | PLZ                                                                                                             | 8071311                            |           |
|       |          | DPCH         | 3-PS7-XXW   | 22,660     | 20,600      | AF520~720<br>US40~50/US45<br>FX435/FX42/F475~605<br>F46/CT45.55<br>【注】純正ロータリーなしの場合                                                               | PLZ                                                                                                             | 8071281                            |           |
|       | センサ式     | DPCH         | 2-TXV-TA5S  | 30,140     | 27,400      | CT55H.65H.75H.85H                                                                                                                                | PLZ                                                                                                             | 8100037                            |           |
|       | コバシ5Pオート | トラクタ側<br>標5P | DPCH        | 5P-EF-J-1  | 25,850      | 23,500                                                                                                                                           | YT345~357(D)<br>YT463.470/YT490(D)<br>EG441~453(C)/EF342(V)<br>US540~550/CT450~600                              | JIS 標3P<br>0.1形/1.2形<br>(S/Lヒッチ兼用) | 8071702   |
|       |          |              | DPCH        | 5P-AF333-J | 19,250      | 17,500                                                                                                                                           | EG48~83/EG58C.65C<br>EG650~665/EF650~665<br>EG765~782/US401~601<br>AF342/CT401~451/CT420<br>CT552.652/CT551.651 | 同上                                 | 8071379   |
|       |          |              | DPCH        | 5P-X-J     | 25,850      | 23,500                                                                                                                                           | AF645~665                                                                                                       | 同上                                 | 8071402   |
|       |          |              | DPCH        | 5P-XX-J    | 25,850      | 23,500                                                                                                                                           | US40~50/US45<br>AF520~720/FX435/FX42<br>F475~605/F46/CT45.55                                                    | 同上                                 | 8071403   |
|       |          |              | 作業機側<br>標5P | DPCH       | 5-PLZ-AFJ-1 | 30,580                                                                                                                                           | 27,800                                                                                                          | 標5PIは全て<br>PLZ                     | 同上<br>PLZ |
| レーザー台 | DRVA     | LE-K-MD      | 17,930      | 16,300     | レーザー仕様トラクタ  | PLZ                                                                                                                                              | 8071301                                                                                                         |                                    |           |

オート装置  
PLZ


# ライナーハロー用 アタッチメント

ライナーハローアタッチ

| 用途                                           | 品 名             | 仕 様  | 型 式                                                                                                   | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機 |
|----------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------|
|                                              |                 |      |                                                                                                       | (税込)      | (税抜)   |             |       |
| あぜ<br>際<br>処<br>理                            | アゼギワトウ          | DRHA | PLZ-AZL                                                                                               | 12,870    | 11,700 | 左側          | PLZ   |
|                                              |                 | DRHA | PLZ-AZR                                                                                               | 12,870    | 11,700 | 右側          | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | あぜ際処理                                                                                                 |           |        |             |       |
| 延<br>長<br>レ<br>ベ<br>ラ<br>キ<br>ット             | 延長レベラ<br>キット    | DRHA | PLR-RE2                                                                                               | 52,030    | 47,300 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)                                                                             |           |        |             |       |
|                                              | コントロール<br>キット   | DRHA | PLR1-RB                                                                                               | 24,200    | 22,000 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える<br>コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。                                                 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスキット         | DRVA | TX1-HJ                                                                                                | 9,240     | 8,400  |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス<br>【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット<br>ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。   |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスBS<br>キット   | DRHA | PLR1-BS                                                                                               | 14,080    | 12,800 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。                                                                 |           |        |             |       |
| 土<br>寄<br>せ<br>操<br>作<br>キ<br>ット             | 土寄せ操作<br>キット    | DRHA | PS8-RM6                                                                                               | 38,720    | 35,200 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | レベラを土寄せロック(土引き)するキット                                                                                  |           |        |             |       |
|                                              | コントロール<br>キット   | DRHA | PLR1-RB                                                                                               | 24,200    | 22,000 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える<br>コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。                                                 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスキット         | DRVA | TX1-HJ                                                                                                | 9,240     | 8,400  |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。<br>【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット<br>ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスBS<br>キット   | DRHA | PLR1-BS                                                                                               | 14,080    | 12,800 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | 【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。                                                                 |           |        |             |       |
| レ<br>ベ<br>ラ<br>調<br>整                        | レベラスプリング<br>キット | DRHA | PLZ-LS                                                                                                | 12,540    | 11,400 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】 | レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)                                                                            |           |        |             |       |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。 |                 |      |                                                                                                       |           |        |             |       |

# サイバーハロー TX JIS A2形(特5P クイックヒッチ用)YT2,YT3系

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

| 用途                                          | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |  |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|--|
|                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |  |
| JIS<br>A2形<br>(特5P<br>クイックヒッチ用)<br>YT2・YT3系 | DRV             | TX245-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750,200   | 682,000   | 238         | 22～33          | 323        | 特4P A2形 |  |
|                                             | DRV             | TX245H-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919,600   | 836,000   | 238         | 22～33          | 338        | 特4P A2形 |  |
|                                             | DRV             | TX275E-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,125,300 | 1,023,000 | 271         | 24～33          | 366        | 特4P A2形 |  |
|                                             | DRV             | TX315E-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,225,400 | 1,114,000 | 317         | 25～54          | 406        | 特4P A2形 |  |
|                                             | DRV             | TX345E-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,276,000 | 1,160,000 | 347         | 30～54          | 422        | 特4P A2形 |  |
|                                             | 【オート】           | A: 5Pオート(5-TXF-AFG)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【仕様】            | <p>TX : 手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【格納幅】           | TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【トラクタの<br>ポイント】 | <p>ホイルの場合</p> <p>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。</p> <p>【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。</p> <p>デルタの場合</p> <p>【注】TX315以上を推奨。</p> <p>【注】TX245・275ではクローラとスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【配線の<br>ポイント】   | <p>H,E仕様の場合</p> <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |  |

サイバーハロー

# サイバーハロー TX(22～54ps) JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

| 用途                            | 仕 様         | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |  |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|--|
|                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |  |
| JIS<br>標3P<br>0.1形<br>(Sヒッチ用) | DRV         | TX245TA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750,200   | 682,000   | 238         | 22～33          | 327        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV         | TX245HTA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 919,600   | 836,000   | 238         | 22～33          | 342        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV         | TX275ETA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,125,300 | 1,023,000 | 271         | 24～33          | 370        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV         | TX315ETA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,225,400 | 1,114,000 | 317         | 25～54          | 410        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV         | TX345ETA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,276,000 | 1,160,000 | 347         | 30～54          | 426        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | 【オート】       | A-Y: 5Pオート(5-TXC-AFJ-2)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【仕様】        | <p>TX : 手動</p> <p>TX-H: 電動油圧開閉のみ</p> <p>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)</p> <p>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。</p> <p>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【格納幅】       | TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【トラクタのポイント】 | <p>ホイルの場合</p> <p>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。</p> <p>デルタの場合</p> <p>【注】TX315以上を推奨。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【配線のポイント】   | <p>H,E仕様の場合</p> <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |          |  |

# サイバーハロー TX(22～54ps)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

| 用途            | 仕 様             | 型 式                                    | 希望小売価格(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|               |                 |                                        | (税込)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (税抜)      |             |                |            |          |      |  |
| 代<br>か<br>き   | DRV             | TX245T-4S                              | 827,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 752,000   | 238         | 22～33          | 363        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|               | DRV             | TX245T-0S                              | 739,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 672,000   |             |                | 327        |          | 0セット |  |
|               | DRV             | TX245HT-4S                             | 996,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 906,000   | 238         | 22～33          | 378        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|               | DRV             | TX245HT-0S                             | 908,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 826,000   |             |                | 342        |          | 0セット |  |
|               | DRV             | TX275ET-4S                             | 1,202,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,093,000 | 271         | 24～33          | 406        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|               | DRV             | TX275ET-0S                             | 1,114,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,013,000 |             |                | 370        |          | 0セット |  |
|               | DRV             | TX315ET-4S                             | 1,302,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,184,000 | 317         | 25～54          | 446        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|               | DRV             | TX315ET-0S                             | 1,214,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,104,000 |             |                | 410        |          | 0セット |  |
|               | DRV             | TX345ET-4S                             | 1,353,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,230,000 | 347         | 30～54          | 462        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|               | DRV             | TX345ET-0S                             | 1,265,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,150,000 |             |                | 426        |          | 0セット |  |
|               | 【オート】           |                                        | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                |            |          |      |  |
|               | 【仕様】            |                                        | TX : 手動<br>TX-H: 電動油圧開閉のみ<br>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。<br>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備 |           |             |                |            |          |      |  |
|               | 【格納幅】           |                                        | TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |                |            |          |      |  |
|               | 【トラクタの<br>ポイント】 |                                        | 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |                |            |          |      |  |
| 【配線の<br>ポイント】 |                 | H,E仕様の場合<br>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                |            |          |      |  |

# サイバーハロー TXF JIS A2形(特5P クイックヒッチ用)YT3系

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

| 用途                                          | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |  |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|--|
|                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |  |
| JIS<br>A2形<br>(特5P<br>クイック<br>ヒッチ用)<br>YT3系 | DRV             | TXF355-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,380,500 | 1,255,000 | 347         | 30～54          | 464        | 特4P A2形 |  |
|                                             | DRV             | TXF385-TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,501,500 | 1,365,000 | 375         | 30～60          | 483        | 特4P A2形 |  |
|                                             | 【オート】           | A: 5Pオート(5-TXF-AFG)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【仕様】            | <p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。<br/>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br/>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。<br/>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br/>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br/>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br/>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br/>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br/>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【格納幅】           | TXF355～385(216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(YT3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |         |  |
|                                             | 【配線の<br>ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |         |  |

# サイバーハロー TXF(30～60ps)JIS 標3P 0.1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

| 用途                            | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |  |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|--|
|                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |  |
| JIS<br>標3P<br>0.1形<br>(Sヒッチ用) | DRV             | TXF355TA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,380,500 | 1,255,000 | 347         | 30～54          | 468        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV             | TXF385TA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,501,500 | 1,365,000 | 375         | 30～60          | 487        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | DRV             | TXF415TA-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,622,500 | 1,475,000 | 405         | 37～60          | 510        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | 【オート】           | A-Y:5Pオート(5-TXC-AFJ-2)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【仕様】            | <p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。<br/>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br/>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。<br/>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br/>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br/>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br/>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br/>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br/>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【格納幅】           | TXF355～415(216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(YT3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |  |
|                               | 【配線の<br>ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |  |

サイバーハロー

# サイバーハロー TXF(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

サイバーハロー

| 用途                              | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 型 式                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き                     | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF355T-4S                                                                                                                                                                                            | 1,457,500 | 1,325,000 | 347         | 30～54          | 504        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF355T-0S                                                                                                                                                                                            | 1,369,500 | 1,245,000 |             |                | 468        |          | 0セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF385T-4SD                                                                                                                                                                                           | 1,578,500 | 1,435,000 | 375         | 37～60          | 528        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF385T-0S                                                                                                                                                                                            | 1,490,500 | 1,355,000 | 375         | 30～60          | 487        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF415T-4SD                                                                                                                                                                                           | 1,699,500 | 1,545,000 | 405         | 37～60          | 551        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF415T-0S                                                                                                                                                                                            | 1,611,500 | 1,465,000 |             |                | 510        |          | 0セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF385T-4L                                                                                                                                                                                            | 1,613,700 | 1,467,000 | 375         | 37～60          | 551        | 標3P 1.2型 | 4セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF385T-0L                                                                                                                                                                                            | 1,514,700 | 1,377,000 |             |                | 493        |          | 0セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF415T-4L                                                                                                                                                                                            | 1,734,700 | 1,577,000 | 405         | 37～60          | 574        |          | 4セット |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF415T-0L                                                                                                                                                                                            | 1,635,700 | 1,487,000 |             |                | 516        |          | 0セット |
| オート装置はオプション                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |          |      |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF385T-0LA                                                                                                                                                                                           | 1,525,700 | 1,387,000 | 375         | 37～60          | 493        | 標3P 1.2型 |      |
|                                 | DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TXF415T-0LA                                                                                                                                                                                           | 1,646,700 | 1,497,000 | 405         | 37～60          | 516        |          |      |
| 【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |          |      |
|                                 | <p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br/>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。<br/>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br/>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。<br/>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br/>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br/>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br/>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br/>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br/>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br/>エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。<br/>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br/>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備</p> |                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |          |      |
|                                 | 【格納幅】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TXF355～415(216cm)                                                                                                                                                                                     |           |           |             |                |            |          |      |
|                                 | 【トラクタの<br>ポイント】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br/>適応トラクタ代表型式(YT3)<br/>【注】TXF385T-4SD、TXF415T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタで<br/>ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が<br/>足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。</p> |           |           |             |                |            |          |      |
|                                 | 【配線の<br>ポイント】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |

# ヤンマーオート装置(TX,TXF)

| 用途                   | 品 名          | 仕 様  | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                              | 適応作業機                                                 | 備考      |
|----------------------|--------------|------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                      |              |      |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                   |                                                       |         |
| 自動耕深<br><br>コバシ5Pオート | 作業機側<br>特5P  | DPCH | 5-TXF-AFG   | 30,580    | 27,800 | 特5Pは全て                                                                                            | JIS A2形<br>(特5P<br>クイックヒッチ用)<br>TX-TA<br>TXF-TA       | 8100044 |
|                      | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-EF-J-1   | 25,850    | 23,500 | YT328A~357A(D)<br>YT330~357(D)<br>EG326~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF324~342(V)<br>US535~550/CT450 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071702 |
|                      |              | DPCH | 5P-AF333-J  | 19,250    | 17,500 | US261~601<br>US324~334<br>AF322~342<br>CT261.301/CT226.230<br>CT401.451<br>CT250~420              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071379 |
|                      |              | DPCH | 5P-RS-J     | 25,850    | 23,500 | RS240~330<br>RS24~33                                                                              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071404 |
|                      |              | DPCH | 5P-X-J      | 25,850    | 23,500 | AF645~660                                                                                         | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071402 |
|                      |              | DPCH | 5P-XX-J     | 25,850    | 23,500 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX26~42<br>F395~605/F37.46<br>CT45.55                          | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071403 |
|                      |              | DPCH | 5P-FXS-J    | 25,850    | 23,500 | AF210~400<br>AF22~35J<br>F(X)215~265<br>FX30S<br>F(X)22~24                                        | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                            | 8071401 |
|                      | 作業機側<br>標5P  | DPCH | 5-TXC-AFJ-2 | 30,580    | 27,800 | 標5Pは全て                                                                                            | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br>TX【注】38系<br>は適応外<br>TXF | 8071718 |


オート装置  
TX  
TXF

# ヤンマーオート装置(TX,TXF)

| 用途   | 品 名  | 仕 様  | 型 式                                                                                                                                                | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                                                                                                 | 適応作業機                                            | 備考      |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式 | DPCH | 3-TXF-XW                                                                                                                                           | 30,580    | 27,800 |                                                                                                                                                                                                                                      | TX-TA(A2)<br>TX_T(OS)<br>TXF-TA(A2)<br>TXF_T(OS) | 8100047 |
|      |      | 【仕様】 | 純正ロータリーあり<br>適応トラクタ: AF220~226/AF210~400/AF22~35J/F210~250/FX285~435<br>US32~50/US31~45/RS24~33/F395~605/CT45.55<br>純正ロータリーなし<br>適応トラクタ: AF645~660 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |
|      |      | DPCH | 3-TXF-X2W                                                                                                                                          | 26,620    | 24,200 | YT328A~357A(D)/YT330~357(D)<br>EG326~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF324~342(V)<br>AF333~342                                                                                                                                             | TX-TA(A2)<br>TX_T(OS)<br>TXF-TA(A2)<br>TXF_T(OS) | 8100046 |
|      |      | 【仕様】 | 純正ロータリーワイヤ受け使用                                                                                                                                     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |
|      |      | DPCH | 3-TXF-FXSW                                                                                                                                         | 26,620    | 24,200 | AF220~226<br>AF210~400<br>AF22~35J<br>F210~250/F200.220<br>F(X)215~265/FF205~245<br>F(X)20~24/FX30S<br>【注】純正ロータリーなしの場合                                                                                                               | TX-TA(A2)<br>TX_T(OS)<br>TXF-TA(A2)<br>TXF_T(OS) | 8100049 |
|      |      | DPCH | 3-TXF-XXW                                                                                                                                          | 27,940    | 25,400 | US32~50/US31~45<br>FX285~435<br>FX26~42<br>F395~605/F37.46<br>CT45.55<br>【注】純正ロータリーなしの場合                                                                                                                                             | TX-TA(A2)<br>TX_T(OS)<br>TXF-TA(A2)<br>TXF_T(OS) | 8100048 |
|      |      | DPCH | 3-TXF-X1W                                                                                                                                          | 26,620    | 24,200 | YT223A~233A(D)/YT222~232(D)<br>EG221~231(C).EG225N<br>EG220~230<br>EF220~230/AF322~330<br>US261~601/US324~334<br>US535~550/RS240~330<br>CT261.301/CT226.230<br>CT250.280.340.420<br>CT401.451/CT450<br>【注】RS240~330は<br>純正ロータリーありの場合 | TX-TA(A2)<br>TX_T(OS)<br>TXF-TA(A2)<br>TXF_T(OS) | 8100045 |
|      |      | 【仕様】 | コバシワイヤ受け装備                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |

# サイバーハロー TXV,TXZ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415




『カルコン』

サイバーハロー

| 用途          | 仕 様              | 型 式        | 希望小売価格(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|-------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|             |                  |            | (税込)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (税抜)      |             |                |            |          |      |  |
| 代<br>か<br>き | DRV              | TXV385T-4L | 1,963,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,785,000 | 391         | 48～100         | 758        | 標3P 1.2形 | 4セット |  |
|             | DRV              | TXV385T-3L | 1,941,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,765,000 |             |                | 751        |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXV385T-0L | 1,864,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,695,000 |             |                | 695        |          | 0セット |  |
|             | DRV              | TXV415T-4L | 2,101,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,910,000 | 415         | 48～100         | 770        | 標3P 1.2形 | 4セット |  |
|             | DRV              | TXV415T-3L | 2,079,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,890,000 |             |                | 763        |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXV415T-0L | 2,002,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,820,000 |             |                | 707        |          | 0セット |  |
|             | DRV              | TXV445T-4L | 2,255,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,050,000 | 441         | 55～100         | 801        | 標3P 1.2形 | 4セット |  |
|             | DRV              | TXV445T-3L | 2,233,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,030,000 |             |                | 794        |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXV445T-0L | 2,156,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,960,000 |             |                | 738        |          | 0セット |  |
|             | DRV              | TXZ505T-4L | 2,700,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,455,000 | 497         | 70～145         | 993        | 標3P 2形   | 4セット |  |
|             | DRV              | TXZ505T-3L | 2,678,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,435,000 |             |                | 986        |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXZ505T-0L | 2,601,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,365,000 |             |                | 930        |          | 0セット |  |
|             | DRV              | TXZ565T-4L | 3,063,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,785,000 | 557         | 77～145         | 1061       | 標3P 2形   | 4セット |  |
|             | DRV              | TXZ565T-3L | 3,041,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,765,000 |             |                | 1054       |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXZ565T-0L | 2,964,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,695,000 |             |                | 998        |          | 0セット |  |
|             | DRV              | TXZ625T-4L | 3,415,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,105,000 | 617         | 77～145         | 1162       | 標3P 2形   | 4セット |  |
|             | DRV              | TXZ625T-3L | 3,393,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,085,000 |             |                | 1155       |          | 3セット |  |
|             | DRV              | TXZ625T-0L | 3,316,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,015,000 |             |                | 1099       |          | 0セット |  |
|             | 【オート】            |            | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【共通仕様】           |            | 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br>コードレスリモコン『充電カルコン』搭載<br>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。<br>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。<br>各状態を手元で確認可能。<br>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。<br>標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用) |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【格納幅】            |            | TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【トラクタの<br>ポイント】  |            | 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。<br>【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。<br>【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【油圧カブラ<br>のポイント】 |            | 【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。<br>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |                |            |          |      |  |

# サイバーハロー TXV, TXZ

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

サイバーハロー

| 用途               | 仕 様 | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き      | DRV | TXV385T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,886,500 | 1,715,000 | 391         | 48～100         | 695        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                  | DRV | TXV415T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,024,000 | 1,840,000 | 415         | 48～100         | 707        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                  | DRV | TXV445T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,178,000 | 1,980,000 | 441         | 55～100         | 738        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                  | DRV | TXZ505T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,623,500 | 2,385,000 | 497         | 70～145         | 930        | 標3P 2形   | 0セット |
|                  | DRV | TXZ565T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,986,500 | 2,715,000 | 557         | 77～145         | 998        | 標3P 2形   | 0セット |
|                  | DRV | TXZ625T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,338,500 | 3,035,000 | 617         | 77～145         | 1099       | 標3P 2形   | 0セット |
| 【オート】            |     | オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |
| 【共通仕様】           |     | <p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電カルコン』搭載<br/>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。<br/>各状態を手元で確認可能。</p> <p>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)</p> |           |           |             |                |            |          |      |
| 【格納幅】            |     | TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>ポイント】  |     | <p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。</p> <p>【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。</p> <p>【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |      |
| 【油圧カブラ<br>のポイント】 |     | <p>【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。</p> <p>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |      |

# ヤンマーオート装置(TXV, TXZ)

| 用途   | 品 名         |              | 仕 様  | 型 式          | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                            | 適応作業機                                 | 備考      |
|------|-------------|--------------|------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|      |             |              |      |              | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                 |                                       |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-YT5-J     | 26,950    | 24,500 | YT5101(D).5113(A)(D)<br>YT5113(A)C                                                              | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8100038 |
|      |             |              | DPCH | 5P-EF-J-1    | 25,850    | 23,500 | YT463~490(D)<br>YT488A~4104A(D)<br>YT460A~4104A(D)/YT472AC<br>US550<br>CT550.600                | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071702 |
|      |             |              | DPCH | 5P-AF333-J   | 19,250    | 17,500 | EG48~83/EG58C.65C<br>EG650~665<br>EG765~782<br>EF650~665<br>US501~601<br>CT552.652<br>CT551.651 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071379 |
|      |             |              | DPCH | 5P-X-J       | 25,850    | 23,500 | AF650~665                                                                                       | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071402 |
|      |             |              | DPCH | 5P-XX-J      | 25,850    | 23,500 | US50<br>F535.605<br>CT55                                                                        | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071403 |
|      | 作業機側<br>標5P |              | DPCH | 5-TXV-AFJ    | 32,560    | 29,600 | 標5Pは全て                                                                                          | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>TXV | 8100032 |
|      |             |              | DPCH | 5-TXL1-AFJ-1 | 32,560    | 29,600 | 標5Pは全て                                                                                          | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>TXZ | 8100017 |

オート装置  
TXV  
TXZ

# ヤンマーオート装置(TXV,TXZ)

| 用途    | 品 名   | 仕 様  | 型 式                                                                                                           | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                                                | 適応作業機      | 備考      |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|       |       |      |                                                                                                               | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                                                     |            |         |
| 自動耕深  | ワイヤ式  | DPCH | 3-TXV-X1W                                                                                                     | 18,700    | 17,000 | EG97(C).105(C)<br>EF880~895<br>US550(A)<br>CT1010<br>CT801.1001<br>CT550~1050                                                                                                       | TXV<br>TXZ | 8100036 |
|       |       | DPCH | 3-TXV-X2W                                                                                                     | 27,500    | 25,000 | YT463~490(D)<br>YT460A~4104A(D)<br>YT5101(D).5113(A)(D)<br>YT5113(A)C/YT472AC<br>EG48~83<br>EG58C.65C<br>EG650~665<br>EF650~665<br>EG765~782<br>US501~601<br>CT552.652<br>CT551.651 | TXV<br>TXZ | 8100034 |
|       |       | DPCH | 3-TXV-XW                                                                                                      | 27,500    | 25,000 |                                                                                                                                                                                     | TXV<br>TXZ | 8100033 |
|       |       | 【仕様】 | 純正ワイヤ受け使用<br>純正ロータリーあり<br>トラクタ: AF650/AF520/F535/US50/CT55<br>純正ロータリーなし<br>トラクタ: AF650.665/AF865~890/CT65~120 |           |        |                                                                                                                                                                                     |            |         |
|       |       | DPCH | 3-TXV-XXW                                                                                                     | 20,570    | 18,700 |                                                                                                                                                                                     | TXV<br>TXZ | 8100035 |
|       |       | 【仕様】 | コバシワイヤ受け装備<br>純正ローターなし<br>トラクタ: AF520~720/F535.605/US50/CT55                                                  |           |        |                                                                                                                                                                                     |            |         |
|       | センサ式  | DPCH | 2-TXV-TA5S                                                                                                    | 30,140    | 27,400 | CT55H~85H<br>(H:ハーフクローラ)                                                                                                                                                            | TXV<br>TXZ | 8100037 |
|       |       | DPCH | 2-TZS-GS180S                                                                                                  | 37,840    | 34,400 | CT1350/CT1380                                                                                                                                                                       | TXZ        | 8071555 |
|       |       | DPCH | 2-TZS-GSS-2                                                                                                   | 33,330    | 30,300 | CT1400                                                                                                                                                                              | TXZ        | 8071427 |
|       |       | DPCH | 2-PS7-DK                                                                                                      | 13,970    | 12,700 | F705~905<br>V52~90/S455.480                                                                                                                                                         | TXZ        | 8071053 |
| レーザー台 | レーザー台 | DRVA | LE-K-MD                                                                                                       | 17,930    | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                                                                          | TXV        | 8071301 |
|       |       | ASKA | LE-TXL1                                                                                                       | 20,020    | 18,200 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                                                                          | TXZ        | 8071552 |

オート装置 TXV TXZ

# オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                            | 希望小売価格(円)        |                  | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                | (税込)             | (税抜)             |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | <b>XRS751T-4S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,185,800</b> | <b>1,078,000</b> | 75cm        | 26～45          | 377        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751T-3S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,163,800</b> | <b>1,058,000</b> |             |                | 372        |          | 3セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751T-0S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,097,800</b> | <b>998,000</b>   |             |                | 341        |          | 0セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751-S</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 359        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | <b>XRS751-T</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 359        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | <b>XRS751-U</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 358        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br><br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 20～30cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                          |                  |                  |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | <b>XRS751BT-4S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,207,800</b> | <b>1,098,000</b> | 75cm        | 26～45          | 385        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751BT-3S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,185,800</b> | <b>1,078,000</b> |             |                | 380        |          | 3セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751BT-0S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,119,800</b> | <b>1,018,000</b> |             |                | 349        |          | 0セット |
|                  | ASK               | <b>XRS751B-S</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 367        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | <b>XRS751B-T</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 366        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | <b>XRS751B-U</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 365        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>B: 大径ローラ 低あぜ対応<br><br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ: 15～25cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |                  |                  |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | <b>【注】</b> 前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m<br>後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                               |                  |                  |             |                |            |          |      |

ガイア

# オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS851(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

| 用途               | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK             | <b>XRS851T-4S</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1,210,000 | 1,100,000 | 85cm        | 26～45          | 382        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK             | <b>XRS851T-3S</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1,188,000 | 1,080,000 |             |                | 377        |          | 3セット |
|                  | ASK             | <b>XRS851T-0S</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1,122,000 | 1,020,000 |             |                | 346        |          | 0セット |
|                  | ASK             | <b>XRS851-S</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1,179,200 | 1,072,000 | 85cm        | 26～45          | 364        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK             | <b>XRS851-T</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1,179,200 | 1,072,000 | 85cm        | 26～45          | 364        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK             | <b>XRS851-U</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1,179,200 | 1,072,000 | 85cm        | 26～45          | 363        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>851:大径ドラム 高あぜ対応<br><br>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム:径85cm(大径ドラム)<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm<br>天場処理ローター:付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】 | <b>【注】</b> 前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m<br>後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | XRM771T-4L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,443,200 | 1,312,000 | 78cm        | 37～60          | 419        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK               | XRM771T-3L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,421,200 | 1,292,000 |             |                | 411        |          | 3セット |
|                  | ASK               | XRM771T-0L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,344,200 | 1,222,000 |             |                | 361        |          | 0セット |
|                  | ASK               | XRM771T-4S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,408,000 | 1,280,000 | 78cm        | 37～60          | 387        | 標3P 1形   | 4セット |
|                  | ASK               | XRM771T-3S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,386,000 | 1,260,000 |             |                | 382        |          | 3セット |
|                  | ASK               | XRM771T-0S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,320,000 | 1,200,000 |             |                | 351        |          | 0セット |
|                  | ASK               | XRM771-U                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,377,200 | 1,252,000 | 78cm        | 37～60          | 368        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 22～32cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)                          |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | XRM771BT-4L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,465,200 | 1,332,000 | 78cm        | 37～60          | 426        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK               | XRM771BT-3L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,443,200 | 1,312,000 |             |                | 418        |          | 3セット |
|                  | ASK               | XRM771BT-0L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,366,200 | 1,242,000 |             |                | 368        |          | 0セット |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | XRM771BT-4S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,430,000 | 1,300,000 | 78cm        | 37～60          | 395        | 標3P 1形   | 4セット |
|                  | ASK               | XRM771BT-3S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,408,000 | 1,280,000 |             |                | 390        |          | 3セット |
|                  | ASK               | XRM771BT-0S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,342,000 | 1,220,000 |             |                | 359        |          | 0セット |
|                  | ASK               | XRM771B-U                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,399,200 | 1,272,000 | 78cm        | 37～60          | 375        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>B: 大径ドラム 低あぜ対応<br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)<br>ローラ: 径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ: 17～27cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m<br>後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |

ガイ  
ア

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM871 (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラー』

| 用途               | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                     | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK             | XRM871T-4L                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,467,400 | 1,334,000 | 88cm        | 37～60          | 424        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK             | XRM871T-3L                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,445,400 | 1,314,000 |             |                | 416        |          | 3セット |
|                  | ASK             | XRM871T-0L                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,368,400 | 1,244,000 |             |                | 366        |          | 0セット |
|                  | ASK             | XRM871T-4S                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,432,200 | 1,302,000 | 88cm        | 37～60          | 392        | 標3P 1形   | 4セット |
|                  | ASK             | XRM871T-3S                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,410,200 | 1,282,000 |             |                | 387        |          | 3セット |
|                  | ASK             | XRM871T-0S                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,344,200 | 1,222,000 |             |                | 356        |          | 0セット |
|                  | ASK             | XRM871-U                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,401,400 | 1,274,000 | 88cm        | 37～60          | 373        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>871: 大径ドラム 高あぜ対応<br><br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き)<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 27～37cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m<br>後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                                                |           |           |             |                |            |          |      |

ガイア

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRV872(48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

| 用途               | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                              | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK             | XRV872T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,134,000 | 1,940,000 | 88cm        | 48～105         | 503        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK             | XRV872T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,035,000 | 1,850,000 |             |                | 440        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br><br>コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ<br>ドラム:径88cm(ドラムリング付き)<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:22～37cm<br>追従式天場処理ローター:付き<br>最大オフセット量1100mm<br><br>大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式)<br>ドラム電動油圧上下機構。<br><br>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け)<br>軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m<br>後輪タイヤ外幅1500～2000mm<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |

ガイア

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752T

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | RS752T-4S                                                                                                                                                            | 759,000   | 690,000 | 75cm        | 16～33          | 270        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752T-3S                                                                                                                                                            | 737,000   | 670,000 |             |                | 268        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752T-0S                                                                                                                                                            | 671,000   | 610,000 |             |                | 235        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752-1S                                                                                                                                                             | 682,000   | 620,000 | 75cm        | 16～33          | 255        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752-S                                                                                                                                                              | 682,000   | 620,000 | 75cm        | 16～33          | 248        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752-T                                                                                                                                                              | 682,000   | 620,000 | 75cm        | 16～33          | 247        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752-U                                                                                                                                                              | 682,000   | 620,000 | 75cm        | 16～33          | 246        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体)                         |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | RS752BT-4S                                                                                                                                                           | 781,000   | 710,000 | 75cm        | 16～33          | 277        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752BT-3S                                                                                                                                                           | 759,000   | 690,000 |             |                | 275        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752BT-0S                                                                                                                                                           | 693,000   | 630,000 |             |                | 242        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752B-1S                                                                                                                                                            | 704,000   | 640,000 | 75cm        | 16～33          | 262        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752B-S                                                                                                                                                             | 704,000   | 640,000 | 75cm        | 16～33          | 255        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752B-T                                                                                                                                                             | 704,000   | 640,000 | 75cm        | 16～33          | 254        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752B-U                                                                                                                                                             | 704,000   | 640,000 | 75cm        | 16～33          | 253        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                  |           |         |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752CT

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                     | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | RS752CT-4S                                                                                                                                                                          | 836,000   | 760,000 | 75cm        | 16～33          | 286        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752CT-3S                                                                                                                                                                          | 814,000   | 740,000 |             |                | 284        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752CT-0S                                                                                                                                                                          | 748,000   | 680,000 |             |                | 251        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752C-1S                                                                                                                                                                           | 759,000   | 690,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752C-S                                                                                                                                                                            | 759,000   | 690,000 | 75cm        | 16～33          | 264        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752C-T                                                                                                                                                                            | 759,000   | 690,000 | 75cm        | 16～33          | 263        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752C-U                                                                                                                                                                            | 759,000   | 690,000 | 75cm        | 16～33          | 262        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>C:天場処理ローター付き<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                         |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | RS752CBT-4S                                                                                                                                                                         | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 293        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752CBT-3S                                                                                                                                                                         | 836,000   | 760,000 |             |                | 291        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752CBT-0S                                                                                                                                                                         | 770,000   | 700,000 |             |                | 258        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752CB-1S                                                                                                                                                                          | 781,000   | 710,000 | 75cm        | 16～33          | 278        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752CB-S                                                                                                                                                                           | 781,000   | 710,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752CB-T                                                                                                                                                                           | 781,000   | 710,000 | 75cm        | 16～33          | 270        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752CB-U                                                                                                                                                                           | 781,000   | 710,000 | 75cm        | 16～33          | 269        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>C:天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                                 |           |         |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752FT



『コントローラ』

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | RS752FT-4S                                                                                                                                                                                 | 935,000   | 850,000 | 75cm        | 16～33          | 286        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752FT-3S                                                                                                                                                                                 | 913,000   | 830,000 |             |                | 284        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752FT-0S                                                                                                                                                                                 | 847,000   | 770,000 |             |                | 251        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752F-1S                                                                                                                                                                                  | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752F-S                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 264        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752F-T                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 263        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752F-U                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 262        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き<br><br>コントローラ:有線<br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                         |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | RS752FBT-4S                                                                                                                                                                                | 957,000   | 870,000 | 75cm        | 16～33          | 293        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RS752FBT-3S                                                                                                                                                                                | 935,000   | 850,000 |             |                | 291        |          | 3セット |
|                  | ASK               | RS752FBT-0S                                                                                                                                                                                | 869,000   | 790,000 |             |                | 258        |          | 0セット |
|                  | ASK               | RS752FB-1S                                                                                                                                                                                 | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 278        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RS752FB-S                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RS752FB-T                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 270        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RS752FB-U                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 269        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>コントローラ:有線<br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                                        |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                 |           |         |             |                |            |          |      |

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                          | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                              | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | RM752HT-4S                                                                                                                                                                                                   | 1,039,500 | 945,000 | 75cm        | 25～51          | 329        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752HT-0S                                                                                                                                                                                                   | 951,500   | 865,000 | 75cm        | 25～60          | 293        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | ASK               | RM752H-1S                                                                                                                                                                                                    | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 309        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RM752HT-4SD                                                                                                                                                                                                  | 1,061,500 | 965,000 | 75cm        | 37～60          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752H-S                                                                                                                                                                                                     | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 311        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RM752H-T                                                                                                                                                                                                     | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 310        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RM752H-U                                                                                                                                                                                                     | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 309        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)                         |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | RM752HBT-4S                                                                                                                                                                                                  | 1,061,500 | 965,000 | 75cm        | 25～51          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752HBT-0S                                                                                                                                                                                                  | 973,500   | 885,000 | 75cm        | 25～60          | 298        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | ASK               | RM752HB-1S                                                                                                                                                                                                   | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 314        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RM752HBT-4SD                                                                                                                                                                                                 | 1,083,500 | 985,000 | 75cm        | 37～60          | 339        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752HB-S                                                                                                                                                                                                    | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 316        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RM752HB-T                                                                                                                                                                                                    | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 315        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RM752HB-U                                                                                                                                                                                                    | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 314        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                    |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                   |           |         |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                            | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | RM752FT-4S                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,083,500 | 985,000   | 75cm        | 25～51          | 357        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752FT-0S                                                                                                                                                                                                                                                     | 995,500   | 905,000   | 75cm        | 25～60          | 321        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | ASK               | RM752F-1S                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 337        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RM752FT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,105,500 | 1,005,000 | 75cm        | 37～60          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752F-S                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 339        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RM752F-T                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 338        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RM752F-U                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 337        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                         |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | RM752FBT-4S                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,105,500 | 1,005,000 | 75cm        | 25～51          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752FBT-0S                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,017,500 | 925,000   | 75cm        | 25～60          | 326        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | ASK               | RM752FB-1S                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 342        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | RM752FBT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,127,500 | 1,025,000 | 75cm        | 37～60          | 367        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | RM752FB-S                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 344        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | RM752FB-T                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 343        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | RM752FB-U                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 342        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                                                                      |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

| 用途                | 仕 様  | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り  | ASK  | RM852HT-4S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,063,700 | 967,000   | 85cm        | 25～51          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | ASK  | RM852HT-0S                                                                                                                                                                                                                                                  | 975,700   | 887,000   | 85cm        | 25～60          | 298        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                   | ASK  | RM852H-1S                                                                                                                                                                                                                                                   | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 314        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | ASK  | RM852HT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,085,700 | 987,000   | 85cm        | 37～60          | 339        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | ASK  | RM852H-S                                                                                                                                                                                                                                                    | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 316        | 特4P A1形  |      |
|                   | ASK  | RM852H-T                                                                                                                                                                                                                                                    | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 315        | 特4P A2形  |      |
|                   | ASK  | RM852H-U                                                                                                                                                                                                                                                    | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 314        | 特4P B形   |      |
|                   | 【仕様】 | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>852:大径ドラム 高あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)                                                      |           |           |             |                |            |          |      |
|                   | ASK  | RM852FT-4S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,107,700 | 1,007,000 | 85cm        | 25～51          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | ASK  | RM852FT-0S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,019,700 | 927,000   | 85cm        | 25～60          | 326        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                   | ASK  | RM852F-1S                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 342        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | ASK  | RM852FT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,129,700 | 1,027,000 | 85cm        | 37～60          | 367        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | ASK  | RM852F-S                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 344        | 特4P A1形  |      |
|                   | ASK  | RM852F-T                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 343        | 特4P A2形  |      |
|                   | ASK  | RM852F-U                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 342        | 特4P B形   |      |
|                   | 【仕様】 | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>852:大径ドラム 高あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |      | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |          |      |
| 【配線の<br>共通ポイント】   |      | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター FL750/850(26～60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

| 用途               | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                    | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                        | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK               | FL750T-4L                                                                                                                                                                              | 990,000   | 900,000 | 75cm        | 26～60          | 384        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK               | FL750T-0L                                                                                                                                                                              | 891,000   | 810,000 |             |                | 326        |          | 0セット |
|                  | ASK               | FL750T-4S                                                                                                                                                                              | 954,800   | 868,000 | 75cm        | 26～60          | 352        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | FL750T-0S                                                                                                                                                                              | 866,800   | 788,000 |             |                | 316        |          | 0セット |
|                  | ASK               | FL750-1S                                                                                                                                                                               | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 332        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | FL750-S                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 334        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | FL750-T                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 333        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | FL750-U                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 333        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き<br><br>コントローラ: 有線<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 20～30cm<br>天場処理ローター: 付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                       |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | ASK               | FL850T-4L                                                                                                                                                                              | 1,014,200 | 922,000 | 85cm        | 26～60          | 390        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK               | FL850T-0L                                                                                                                                                                              | 915,200   | 832,000 |             |                | 332        |          | 0セット |
|                  | ASK               | FL850T-4S                                                                                                                                                                              | 979,000   | 890,000 | 85cm        | 26～60          | 358        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | ASK               | FL850T-0S                                                                                                                                                                              | 891,000   | 810,000 |             |                | 322        |          | 0セット |
|                  | ASK               | FL850-1S                                                                                                                                                                               | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 338        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | ASK               | FL850-S                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 340        | 特4P A1形  |      |
|                  | ASK               | FL850-T                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 339        | 特4P A2形  |      |
|                  | ASK               | FL850-U                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 339        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き<br>850:大径ドラム 高あぜ対応<br>コントローラ: 有線<br>ドラム: 径85cm(大径ドラム)<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 25～35cm<br>天場処理ローター: 付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅: 2000mm以下                                                                                                                                                                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                             |           |         |             |                |            |          |      |

# アゼローター ZR101(50～105ps)

アゼローター










ZR101T






| 用途               | 仕 様              | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | ASK              | ZR101T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,749,000 | 1,590,000 | 105cm       | 50～105         | 561        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | ASK              | ZR101T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,727,000 | 1,570,000 |             |                | 554        |          | 3セット |
|                  | ASK              | ZR101T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,650,000 | 1,500,000 |             |                | 498        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】             | 【季節生産】<br>10月末までの受注分は2月生産<br>外部(複動)油圧 前進オフセット<br><br>コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作<br>ドラム:径105cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:35～45cm<br>ローラ:径267mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:28～35cm<br>ローラ:なし<br>適応あぜ高さ:45cm以上ののり面<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4L3L)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】  | 【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下<br>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【油圧カブラ<br>のポイント】 | 【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。<br>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |          |      |

アゼローター

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

| 用途    | 品 名                                                                                                  | 仕 様  | 型 式                                                                               | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位)                | 適応作業機                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |      |                                                                                   | (税込)      | (税抜)   |                            |                                                     |
| 中あぜ   | 中あぜキットA<br>         | ASKA | RKS-N01                                                                           | 38,720    | 35,200 | φ 500mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>下記【注】以外                        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 中あぜ用ドラム<br>標準ローラの内側に取付けるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可 |           |        |                            |                                                     |
| 補助ドラム | 補助ドラム<br>キットA<br>   | ASKA | RKL-HDA                                                                           | 18,040    | 16,400 | φ 160mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>以降の分割ローラに取付け可                  |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 端部整形ドラム<br>標準ローラの先端に取付けるタイプ<br>ボルト止め                                              |           |        |                            |                                                     |
| 低あぜ対応 | ローラキット<br>BS<br>   | ASKA | XR1-RBS-01                                                                        | 32,670    | 29,700 | φ 216mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>以降の分割ローラに取付け可                  |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 大径ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。  |           |        |                            |                                                     |
|       | ローラ<br>キットBS2<br> | ASKA | XR1-RBS2-01                                                                       | 45,980    | 41,800 | φ 216 ×<br>内157mm + 外105mm |                                                     |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 大径ローラ<br>2分割式<br>標準ローラの外側のローラを外してから装着するタイプ                                        |           |        |                            |                                                     |
|       | ローラキット<br>BH<br>  | ASKA | XRV-RBH-02                                                                        | 38,170    | 34,700 | φ 216mm                    | XRS/XRM/FL<br>(ワンタッチタイプ)                            |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 大径ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ワンタッチ着脱                                               |           |        |                            |                                                     |
|       | 樹脂ローラ<br>キット<br>  | ASKA | XR-RP01                                                                           | 33,000    | 30,000 | 約 φ 216mm                  | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>2006年以前の機種はドラム<br>カバーに干渉する機種あり |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 樹脂ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。          |           |        |                            |                                                     |
|       | 樹脂ローラ<br>キットH<br> | ASKA | XRV-RPH                                                                           | 38,500    | 35,000 | 約 φ 216mm                  | XRS/XRM/XRV/FL<br>(ワンタッチタイプ)                        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】 | 樹脂ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ワンタッチ着脱<br>【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。        |           |        |                            |                                                     |

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

| 用途            | 品 名                                                                                                   | 仕 様  | 型 式                                                                        | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位)            | 適応作業機                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |      |                                                                            | (税込)      | (税抜)   |                        |                                                   |
| ローラ<br>(幅調整)  | ローラキット<br>A<br>      | ASKA | XR1-RA                                                                     | 5,060     | 4,600  | φ 140 ×<br>中間55mm延長    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>下記【注】以外                      |
|               |                                                                                                       | 【仕様】 | 延長ローラ<br>中間延長用<br><br>【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可            |           |        |                        |                                                   |
|               | ローラキット<br>AS2<br>    | ASKA | XR1-RAS2                                                                   | 19,360    | 17,600 | φ 140 ×<br>内65mm＋外55mm | XRS/XRM/XRV/XR-1<br>RS-1,2/FL<br>(RKL/RM/FR/RS-0) |
|               |                                                                                                       | 【仕様】 | 短尺ローラ<br>スペーサ付き用<br><br>【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き<br>機番「50-」以前スペーサなし        |           |        |                        |                                                   |
|               | ローラキット<br>A2<br>   | ASKA | RKS-RA03                                                                   | 19,800    | 18,000 | φ 140 ×<br>内75mm＋外55mm | XR-0<br>(RKL/RM/FR/RS-0)                          |
|               |                                                                                                       | 【仕様】 | 短尺ローラ<br>スペーサなし用<br><br>【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き<br>機番「50-」以前スペーサなし        |           |        |                        |                                                   |
| ローラ<br>(標準仕様) | EXローラキット<br>AS<br> | ASKA | XR1-RAS                                                                    | 15,400    | 14,000 | φ 140 ×<br>内120/外121mm | XR-1/RS-1,2<br>(RKL/RM/FR/RS-0)                   |
|               |                                                                                                       | 【仕様】 | 標準ローラ<br>大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用<br><br>【注】( )機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準 |           |        |                        |                                                   |
|               | EXローラキット<br>AH<br> | ASKA | XRV-RAH                                                                    | 16,500    | 15,000 | φ 140 ×<br>内120/外120mm | XRS/XRM/XRV/FL                                    |
|               |                                                                                                       | 【仕様】 | 標準ローラ<br>大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用                                          |           |        |                        |                                                   |

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

| 用途                         | 品 名                                                                                               | 仕 様  | 型 式                                                                                                        | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------------|
|                            |                                                                                                   |      |                                                                                                            | (税込)      | (税抜)    |             |                  |
| 耕<br>深<br>調<br>整           | ドラム耕深<br>キット<br> | ASKA | FL-DK1                                                                                                     | 93,170    | 84,700  |             | FL               |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット<br>【注】FLの標準コントローラで使用します。                                                                    |           |         |             |                  |
|                            |                                                                                                   | DRHA | RM2-DK1                                                                                                    | 124,300   | 113,000 |             | RM-2             |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット。<br>【注】RM-2の標準コントローラで使用します。                                                                 |           |         |             |                  |
|                            |                                                                                                   | ASKA | XRS-DK1                                                                                                    | 152,900   | 139,000 |             | XRS/XRM          |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット<br>【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。                                                               |           |         |             |                  |
|                            | ドラム耕深<br>キットCE                                                                                    | ASKA | XR-DC04                                                                                                    | 136,400   | 124,000 | コントロールキット付き | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット<br>ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。                         |           |         |             |                  |
|                            | ドラム耕深<br>キットE                                                                                     | ASKA | XR-DH03                                                                                                    | 93,170    | 84,700  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット<br>ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ<br>コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。  |           |         |             |                  |
|                            | ドラム電動<br>キットE                                                                                     | ASKA | XR-D03                                                                                                     | 84,700    | 77,000  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ)<br>天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。               |           |         |             |                  |
|                            | 天場耕深<br>キットCB                                                                                     | ASKA | XR-TC04                                                                                                    | 151,800   | 138,000 | コントロールキット付き | XRV/XR-0(F)/XR-1 |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | 天場処理部の耕深調整を行うキット<br>天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ<br>【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。                    |           |         |             |                  |
|                            | 天場耕深<br>キットB                                                                                      | ASKA | XR-TH02                                                                                                    | 107,690   | 97,900  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | 天場処理部の耕深調整を行うキット<br>天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ<br>コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。 |           |         |             |                  |
|                            | 天場電動<br>キットB                                                                                      | ASKA | XR-T02                                                                                                     | 99,220    | 90,200  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | 天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ)<br>ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。          |           |         |             |                  |
| ハ<br>ー<br>ネ<br>ス<br>延<br>長 | 延長ハーネスM<br>    | DRVA | TX-EHM                                                                                                     | 5,500     | 5,000   |             |                  |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】 | 3極～3極を1m延長するハーネス                                                                                           |           |         |             |                  |

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

# あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

| 用途                                          | 品 名                                                                                          | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 型 式        | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位)        | 適応作業機                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|
|                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | (税込)      | (税抜)   |                    |                             |
| 散<br>水                                      | タンクキット2<br> | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TANK2-2 | 93,500    | 85,000 |                    |                             |
|                                             | 間欠装置付き 30リットル<br>トリツケキット(A～K)・コントロールキットD別売                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                    |                             |
|                                             | トリツケキットA                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKA     | 35,200    | 32,000 |                    | BR-M                        |
|                                             | トリツケキットD                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKD     | 35,200    | 32,000 | ヘンカンハーネス(アゼ)<br>付き | RS-1,2/FR/RM-1,2<br>RKM/RKL |
|                                             | トリツケキットE                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKE     | 35,200    | 32,000 |                    | RS-0                        |
|                                             | トリツケキットF                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKF     | 35,200    | 32,000 |                    | XR                          |
|                                             | トリツケキットG                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKG     | 35,200    | 32,000 |                    | ZR                          |
|                                             | トリツケキットH                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKH     | 35,200    | 32,000 |                    | XRV                         |
|                                             | トリツケキットJ                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKJ     | 35,200    | 32,000 |                    | XRS/XRM/XRV-2               |
|                                             | トリツケキットK                                                                                     | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SK-TKK     | 35,200    | 32,000 |                    | FL                          |
| 【散水キット】                                     |                                                                                              | 散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A～K)の2品で1台分になります。<br>ご用命の際は2品共ご注文ください。                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |        |                    |                             |
| コントロール<br>キットD                              |                                                                                              | ASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BR0S-CB27  | 45,100    | 41,000 | ヘンカンハーネス2<br>付き    | 手動タイプ 他                     |
| 【配線の<br>ポイント】                               |                                                                                              | 【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。<br>XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。<br><br>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。<br>標準コントローラに散水ボタン付きです。<br><br>【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合<br>ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。<br><br>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。 |            |           |        |                    |                             |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                    |                             |

# コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

| 用途                                             | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | RTR               | FTF182T-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,127,500 | 1,025,000 | 180         | 35～51          | 479        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF202T-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,235,300 | 1,123,000 | 200         | 40～60          | 512        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF222T-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,268,300 | 1,153,000 | 220         | 45～60          | 545        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | RTR               | FTF202ST-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,235,300 | 1,123,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF222ST-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,268,300 | 1,153,000 | 220         | 45～60          | 541        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | RTR               | FTF162RT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,085,700 | 987,000   | 160         | 27～41          | 448        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF182RT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,116,500 | 1,015,000 | 180         | 35～51          | 476        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF202RT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,224,300 | 1,113,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF222RT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,257,300 | 1,143,000 | 220         | 45～60          | 546        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | RTR               | FTF182VT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,119,800 | 1,018,000 | 180         | 35～51          | 470        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF202VT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,227,600 | 1,116,000 | 200         | 40～60          | 503        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | RTR               | FTF222VT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,260,600 | 1,146,000 | 220         | 45～60          | 536        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【共通仕様】            | <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。</p> <p>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備</p> <p>【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。</p> |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |

アースロータリ

# コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

| 用途                | 仕 様                                                       | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
|                   | RTR                                                       | FTF182T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,083,500 | 985,000   | 180         | 35～51          | 479        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                   | RTR                                                       | FTF182T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 995,500   | 905,000   |             |                | 443        |           | 0セット |
|                   | RTR                                                       | FTF202T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,191,300 | 1,083,000 | 200         | 40～60          | 512        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                   | RTR                                                       | FTF202T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,081,300 | 983,000   |             |                | 471        |           | 0セット |
|                   | RTR                                                       | FTF222T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,224,300 | 1,113,000 | 220         | 45～60          | 545        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                   | RTR                                                       | FTF222T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,114,300 | 1,013,000 |             |                | 504        |           | 0セット |
|                   | 【オート】                                                     | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | 【爪】                                                       | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | 【仕様】                                                      | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | RTR                                                       | FTF202ST-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,191,300 | 1,083,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                   | RTR                                                       | FTF202ST-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,081,300 | 983,000   |             |                | 464        |           | 0セット |
|                   | RTR                                                       | FTF222ST-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,224,300 | 1,113,000 | 220         | 45～60          | 541        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                   | RTR                                                       | FTF222ST-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,114,300 | 1,013,000 |             |                | 497        |           | 0セット |
|                   | 【オート】                                                     | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | 【爪】                                                       | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | 【仕様】                                                      | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                   | 【共通仕様】                                                    | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。<br>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。<br>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備<br>【注】FTF202、FTF222の4SAはKHCジョイント仕様。 |           |           |             |                |            |           |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |

アースロータリ

# コバシロータリ FTF(27～60ps) 中型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTF222T

| 用途 | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
|    | RTR               | FTF162RT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,041,700 | 947,000   | 160         | 27～41          | 448        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF162RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 953,700   | 867,000   |             |                | 412        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTF182RT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,072,500 | 975,000   | 180         | 35～51          | 476        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF182RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 984,500   | 895,000   |             |                | 412        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTF202RT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,180,300 | 1,073,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF202RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,070,300 | 973,000   |             |                | 467        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTF222RT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,213,300 | 1,103,000 | 220         | 45～60          | 546        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF222RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,103,300 | 1,003,000 |             |                | 505        |           | 0セット |
|    | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【仕様】              | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |                |            |           |      |
|    | RTR               | FTF182VT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,075,800 | 978,000   | 180         | 35～51          | 470        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF182VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 987,800   | 898,000   |             |                | 434        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTF202VT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,183,600 | 1,076,000 | 200         | 40～60          | 503        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF202VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,073,600 | 976,000   |             |                | 462        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTF222VT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,216,600 | 1,106,000 | 220         | 45～60          | 536        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|    | RTR               | FTF222VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,106,600 | 1,006,000 |             |                | 495        |           | 0セット |
|    | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【仕様】              | (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【共通仕様】            | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。<br>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。<br>フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4SDA)/キャスト付きスタンド装備<br>【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。 |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(YT-3)                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |           |      |

アースロータリ

# ヤンマーオート装置(FTF)

| 用途   | 品 名         |              | 仕 様  | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                               | 適応作業機                                           | 備考      |
|------|-------------|--------------|------|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|      |             |              |      |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                    |                                                 |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-EF-J-1   | 25,850    | 23,500 | YT330~357(D)<br>EG328~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF328~342(V)<br>US535~550<br>CT450 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                       | 8071702 |
|      |             |              | DPCH | 5P-AF333-J  | 19,250    | 17,500 | US301~601<br>US328~334<br>AF328~342<br>CT401.451<br>CT340.420                      | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                       | 8071379 |
|      |             |              | DPCH | 5P-FXS-J    | 25,850    | 23,500 | AF270~400<br>AF28~35J<br>FX30S                                                     | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                       | 8071401 |
|      |             |              | DPCH | 5P-XX-J     | 25,850    | 23,500 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX28~42<br>F395~605/F37.46<br>CT45              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)                       | 8071403 |
|      | 作業機側<br>標5P |              | DPCH | 5-FTF-AFJ-1 | 25,300    | 23,000 | 標5Pは全て                                                                             | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)<br><br>FTF            | 8071964 |
|      |             |              | DPCH | 5-FTFR-AFJ  | 25,300    | 23,000 | 標5Pは全て                                                                             | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)<br><br>FTF-R<br>FTF-V | 8071738 |

オート装置  
FTF

# ヤンマーオート装置(FTF)

| 用途   | 品 名  | 仕 様  | 型 式        | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                          | 適応作業機                 | 備考      |
|------|------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|      |      |      |            | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                               |                       |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式 | DPCH | 3-FTV-X3W  | 27,500    | 25,000 | YT338~357(D)<br>YT338A~357A(D)                                                                                | FTF                   | 8100039 |
|      |      | DPCH | 3-FTF-X2W  | 26,400    | 24,000 | YT330~357(D)<br>YT328A~357A(D)                                                                                | FTF-R<br>FTF-V        | 8100003 |
|      |      | DPCH | 3-FTF-X1W  | 26,400    | 24,000 | AF328.330<br>US535~550<br>CT450                                                                               | FTF<br>FTF-R<br>FTF-V | 8100002 |
|      |      | DPCH | 3-FTF-X2W  | 26,400    | 24,000 | EG328~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF328~342(V)<br>AF333~342<br>US301~601<br>US328~334<br>CT401.451<br>CT340.420 | FTF<br>FTF-R<br>FTF-V | 8100003 |
|      |      | DPCH | 3-FTF-XXW  | 26,400    | 24,000 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX28~42<br>F395~605/F37.46<br>CT45                                         | FTF<br>FTF-R<br>FTF-V | 8100004 |
|      |      | DPCH | 3-FTF-FXSW | 26,400    | 24,000 | AF270~400<br>AF28~35J<br>FX30S                                                                                | FTF<br>FTF-R<br>FTF-V | 8100005 |
|      | センサ式 | DPCH | 2-FTF-DK   | 26,400    | 24,000 | FV270~430<br>F375.435                                                                                         | FTF<br>FTF-R<br>FTF-V | 8100012 |

# コバシロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTE242T

| 用途 | 仕 様    | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |  |
|    | RTR    | FTE202T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,458,600 | 1,326,000 | 200         | 48～75          | 595        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|    | RTR    | FTE222T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 626        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | RTR    | FTE242T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 675        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【仕様】   | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | RTR    | FTE222ST-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 620        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | RTR    | FTE242ST-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 645        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【仕様】   | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | RTR    | FTE202RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,458,600 | 1,326,000 | 200         | 48～75          | 608        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|    | RTR    | FTE222RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 639        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | RTR    | FTE242RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 670        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|    | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【仕様】   | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |           |      |  |
|    | 【共通仕様】 | <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。</p> <p>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br/>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4LA)/キャスト付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |           |      |  |

アースロータリ

# コバシロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ




FTE242T

| 用途 | 仕 様               | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
|    | RTR               | FTE202T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,414,600 | 1,286,000 | 200         | 48～75          | 595        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|    | RTR               | FTE202T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,315,600 | 1,196,000 |             |                | 537        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTE222T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,474,000 | 1,340,000 | 220         | 55～80          | 626        | 標準3P 2形   | 4セット |
|    | RTR               | FTE222T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,375,000 | 1,250,000 |             |                | 563        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTE242T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 657        | 標準3P 2形   | 4セット |
|    | RTR               | FTE242T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 594        |           | 0セット |
|    | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|    | RTR               | FTE222ST-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,375,000 | 1,250,000 | 220         | 55～80          | 557        | 標準3P 2形   | 0セット |
|    | RTR               | FTE242ST-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 645        | 標準3P 2形   | 4セット |
|    | RTR               | FTE242ST-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 582        |           | 0セット |
|    | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【爪】               | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|    | RTR               | FTE202RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,414,600 | 1,286,000 | 200         | 48～75          | 608        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|    | RTR               | FTE202RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,315,600 | 1,196,000 |             |                | 550        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTE222RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,474,000 | 1,340,000 | 220         | 55～80          | 639        | 標準3P 2形   | 4セット |
|    | RTR               | FTE222RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,375,000 | 1,250,000 |             |                | 576        |           | 0セット |
|    | RTR               | FTE242RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 670        | 標準3P 2形   | 4セット |
|    | RTR               | FTE242RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 607        |           | 0セット |
|    | 【共通仕様】            | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。<br>サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。<br>テーパーローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/<br>鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 |           |           |             |                |            |           |      |
|    | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】必ず適応馬力内のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。<br>適応トラクタ代表型式(YT4シリーズ)                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |                |            |           |      |

# コバシロータリ FTV (65～113ps) 大型トラクタ用〔アースロータリ〕

コバシロータリ



FTV242T

| 用途 | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |
|    | RTR             | FTV242T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,870,000 | 1,700,000 | 240         | 65～113         | 852        | 標準3P 2形 | 4セット |
|    | RTR             | FTV242T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,848,000 | 1,680,000 |             |                | 845        |         | 3セット |
|    | RTR             | FTV242T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,771,000 | 1,610,000 |             |                | 788        |         | 0セット |
|    | RTR             | FTV262T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,925,000 | 1,750,000 | 260         | 80～113         | 881        | 標準3P 2形 | 4セット |
|    | RTR             | FTV262T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,903,000 | 1,730,000 |             |                | 874        |         | 3セット |
|    | RTR             | FTV262T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,826,000 | 1,660,000 |             |                | 817        |         | 0セット |
|    | RTR             | FTV282T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,980,000 | 1,800,000 | 280         | 90～113         | 911        | 標準3P 2形 | 4セット |
|    | RTR             | FTV282T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,958,000 | 1,780,000 |             |                | 904        |         | 3セット |
|    | RTR             | FTV282T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,881,000 | 1,710,000 |             |                | 847        |         | 0セット |
|    | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |         |      |
|    | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |         |      |
|    | 【仕様】            | <p>前車</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。</p> <p>サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。</p> <p>フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ</p> <p>の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)</p> |           |           |             |                |            |         |      |
|    | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |         |      |

アースロータリ

# ヤンマーオート装置 (FTE,FTV)

| 用途   | 品 名         |              | 仕 様  | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                               | 適応作業機                                 | 備考      |
|------|-------------|--------------|------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|      |             |              |      |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                    |                                       |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-EF-J-1   | 25,850    | 23,500 | YT463~490(D)<br>YT488A~4104A(D)<br>US550<br>CT550~600                                              | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071702 |
|      |             |              | DPCH | 5P-YT5-J    | 26,950    | 24,500 | YT5101(D).5113(A)(D)<br>YT5113(A)C                                                                 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8100038 |
|      |             |              | DPCH | 5P-AF333-J  | 19,250    | 17,500 | EG48~83<br>EG58C.65C<br>EG650~665<br>EF650~665<br>EG765~782<br>US501~601<br>CT552.652<br>CT551.651 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071379 |
|      |             |              | DPCH | 5P-X-J      | 25,850    | 23,500 | AF650~665                                                                                          | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071402 |
|      | 作業機側<br>標5P |              | DPCH | 5-FTF-AFJ-1 | 25,300    | 23,000 | 標5Pは全て                                                                                             | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>FTE | 8071964 |
|      |             |              | DPCH | 5-FTV-AFJ   | 32,560    | 29,600 | 標5Pは全て                                                                                             | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>FTV | 8100030 |


# ヤンマーオート装置 (FTE,FTV)

| 用途   | 品 名   | 仕 様  | 型 式          | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                     | 適応作業機      | 備考      |
|------|-------|------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|      |       |      |              | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                          |            |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式  | DPCH | 3-FTF-X1W    | 26,400    | 24,000 | US550<br>CT550.600                                                                                                                                       | FTE        | 8100002 |
|      |       | DPCH | 3-FTF-X2W    | 26,400    | 24,000 | EG48~83/EG58C.65C<br>EG650~665/EG765~782<br>EG97.105(C)<br>EF650~665<br>EF880~895<br>US501~601<br>CT1010/CT801.1001<br>CT650~1050<br>CT552.652/CT551.651 | FTE<br>FTV | 8100003 |
|      |       | DPCH | 3-FTV-X3W    | 27,500    | 25,000 | YT463~YT490(D)<br>YT460A~4104A(D)<br>YT5101(D).5113(A)(D)<br>YT5113(A)C/YT472AC                                                                          | FTE<br>FTV | 8100039 |
|      |       | DPCH | 3-FTE-XW     | 27,500    | 25,000 | AF650~665/AF865~890<br>CT65~95                                                                                                                           | FTE<br>FTV | 8100021 |
|      |       | DPCH | 3-FTF-XXW    | 26,400    | 24,000 | AF520~720<br>CT55/F535.605                                                                                                                               | FTE<br>FTV | 8100004 |
|      | センサ式  | DPCH | 2-FTF-TA5S-1 | 30,140    | 27,400 | CT55H.65H.75H.85H<br>(H:ハーフクローラ)                                                                                                                         | FTE<br>FTV | 8071762 |
|      | レーザー台 | ASKA | LE-TXL1      | 20,020    | 18,200 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                                               | FTV        | 8071552 |

オート装置  
FTE  
FTV

# コバシロータリ SJ(24～35ps)小・中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SJ180

| 用途                    | 仕 様    | 型 式                                            | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |        |                                                | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR    | SJ160T-4S                                      | 704,000   | 640,000 | 160         | 24～35          | 353        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ160T-0S                                      | 616,000   | 560,000 |             |                | 317        |           | 0セット |
|                       | RTR    | SJ170T-4S                                      | 726,000   | 660,000 | 170         | 26～35          | 369        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ170T-0S                                      | 638,000   | 580,000 |             |                | 333        |           | 0セット |
|                       | RTR    | SJ180T-4S                                      | 748,000   | 680,000 | 180         | 28～35          | 379        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ180T-0S                                      | 660,000   | 600,000 |             |                | 343        |           | 0セット |
|                       | 【オート】  | オート装置はオプション                                    |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | RTR    | SJ160ST-4S                                     | 704,000   | 640,000 | 160         | 24～35          | 331        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ160ST-0S                                     | 616,000   | 560,000 |             |                | 295        |           | 0セット |
|                       | RTR    | SJ170ST-4S                                     | 726,000   | 660,000 | 170         | 26～35          | 342        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ170ST-0S                                     | 638,000   | 580,000 |             |                | 306        |           | 0セット |
|                       | RTR    | SJ180ST-4S                                     | 748,000   | 680,000 | 180         | 28～35          | 354        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ180ST-0S                                     | 660,000   | 600,000 |             |                | 318        |           | 0セット |
|                       | 【オート】  | オート装置はオプション                                    |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | RTR    | SJ160T-4SA                                     | 748,000   | 680,000 | 160         | 24～35          | 353        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ170T-4SA                                     | 770,000   | 700,000 | 170         | 26～35          | 369        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ180T-4SA                                     | 792,000   | 720,000 | 180         | 28～35          | 379        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】  | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                      |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | RTR    | SJ160ST-4SA                                    | 748,000   | 680,000 | 160         | 24～35          | 331        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ170ST-4SA                                    | 770,000   | 700,000 | 170         | 26～35          | 342        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SJ180ST-4SA                                    | 792,000   | 720,000 | 180         | 28～35          | 354        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】  | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                      |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】 | 前車/ゲージ輪【スチール】/オートヒッチ付き(4S)<br>キャスタースタンド(オプション) |           |         |             |                |            |           |      |

中型ハイパー

# コバシロータリ SF(30～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200T

| 用途                    | 仕 様    | 型 式                                                                                             | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |        |                                                                                                 | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR    | SF180T-4SA                                                                                      | 946,000   | 860,000   | 180         | 35～51          | 440        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF190T-4SA                                                                                      | 968,000   | 880,000   | 190         | 35～51          | 454        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF200T-4SDA                                                                                     | 1,012,000 | 920,000   | 200         | 40～60          | 469        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF220T-4SDA                                                                                     | 1,067,000 | 970,000   | 220         | 45～60          | 493        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | RTR    | SF180ST-4SA                                                                                     | 962,500   | 875,000   | 180         | 35～51          | 415        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF190ST-4SA                                                                                     | 984,500   | 895,000   | 190         | 35～51          | 424        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF200ST-4SDA                                                                                    | 1,028,500 | 935,000   | 200         | 40～60          | 443        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF220ST-4SDA                                                                                    | 1,083,500 | 985,000   | 220         | 45～60          | 461        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】 | 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム<br>サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備<br>オート装置はオプション |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | RTR    | SF180SRT-4SA                                                                                    | 1,012,000 | 920,000   | 180         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF190SRT-4SA                                                                                    | 1,034,000 | 940,000   | 190         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF200SRT-4SDA                                                                                   | 1,078,000 | 980,000   | 200         | 40～60          | 457        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | RTR    | SF220SRT-4SDA                                                                                   | 1,133,000 | 1,030,000 | 220         | 45～60          | 475        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】  | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】 | リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版<br>オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備                      |           |           |             |                |            |           |      |

中型ハイパー

# コバシロータリ SF(30～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200T

| 用途                    | 仕 様    | 型 式          | 希望小売価格(円)                                                                                       |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                       |        |              | (税込)                                                                                            | (税抜)    |             |                |            |           |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR    | SF180T-4S    | 902,000                                                                                         | 820,000 | 180         | 35～51          | 440        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF180T-0S    | 814,000                                                                                         | 740,000 |             |                | 404        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF190T-4S    | 924,000                                                                                         | 840,000 | 190         | 35～51          | 454        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF190T-0S    | 836,000                                                                                         | 760,000 |             |                | 418        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF200T-4SD   | 968,000                                                                                         | 880,000 | 200         | 40～60          | 469        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF200T-0S    | 858,000                                                                                         | 780,000 |             |                | 428        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF220T-4SD   | 1,023,000                                                                                       | 930,000 | 220         | 45～60          | 493        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF220T-0S    | 913,000                                                                                         | 830,000 |             |                | 452        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】    |              | 爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | RTR    | SF180ST-4S   | 918,500                                                                                         | 835,000 | 180         | 35～51          | 415        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF180ST-0S   | 830,500                                                                                         | 755,000 |             |                | 379        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF190ST-4S   | 940,500                                                                                         | 855,000 | 190         | 35～51          | 424        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF190ST-0S   | 852,500                                                                                         | 775,000 |             |                | 388        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF200ST-4SD  | 984,500                                                                                         | 895,000 | 200         | 40～60          | 443        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF200ST-0S   | 874,500                                                                                         | 795,000 |             |                | 402        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF220ST-4SD  | 1,039,500                                                                                       | 945,000 | 220         | 45～60          | 461        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF220ST-0S   | 929,500                                                                                         | 845,000 |             |                | 420        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】    |              | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | 【共通仕様】 |              | 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム<br>サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備<br>オート装置はオプション |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | RTR    | SF180SRT-4S  | 968,000                                                                                         | 880,000 | 180         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF180SRT-0S  | 880,000                                                                                         | 800,000 |             |                | 392        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF190SRT-4S  | 990,000                                                                                         | 900,000 | 190         | 35～51          | 438        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF190SRT-0S  | 902,000                                                                                         | 820,000 |             |                | 402        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF200SRT-4SD | 1,034,000                                                                                       | 940,000 | 200         | 40～60          | 457        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF200SRT-0S  | 924,000                                                                                         | 840,000 |             |                | 416        |           | 0セット |  |
|                       | RTR    | SF220SRT-4SD | 1,089,000                                                                                       | 990,000 | 220         | 45～60          | 475        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | RTR    | SF220SRT-0S  | 979,000                                                                                         | 890,000 |             |                | 434        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】    |              | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | 【共通仕様】 |              | リヤーヒッチつき/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版<br>オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備<br>オート装置はオプション       |         |             |                |            |           |      |  |

# コバシロータリ SF-C (30～60ps) 中型トラクタ礫地用

コバシロータリ



SF180CT

| 用途               | 仕 様   | 型 式                                                                                       | 希 望 小 売 価 格 (円) |         | 作 業 幅<br>(cm) | 適 応 ト ラ ク タ<br>(ps) | 重 量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|-------------|-----------|------|
|                  |       |                                                                                           | (税込)            | (税抜)    |               |                     |             |           |      |
| 礫地用<br>(沖縄・離島向け) | RTR   | SF180CT-3S                                                                                | 918,500         | 835,000 | 180           | 35～51               | 431         | 標準3P 0・1形 | 3セット |
|                  | RTR   | SF180CT-0S                                                                                | 852,500         | 775,000 |               |                     | 397         |           | 0セット |
|                  | 【オート】 | オート装置はオプション                                                                               |                 |         |               |                     |             |           |      |
|                  | 【爪】   | 爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)                                                      |                 |         |               |                     |             |           |      |
|                  | 【仕様】  | C:前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備 |                 |         |               |                     |             |           |      |

中型ハイパー

# ヤンマーオート装置(SJ.SF)

| 用途   | 品 名         |              | 仕 様  | 型 式        | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                | 適応作業機                              | 備考      |
|------|-------------|--------------|------|------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|      |             |              |      |            | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                     |                                    |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-EF-J-1  | 25,850    | 23,500 | YT330~345(D)<br>EG326~334(C)<br>EG437~445(C)<br>EF324~342(V)<br>US535~550<br>CT450                  | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071702 |
|      |             |              | DPCH | 5P-AF333-J | 19,250    | 17,500 | US261~501/US324~334<br>AF322~342<br>CT261.301/CT226.230<br>CT250~420/CT401.451                      | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071379 |
|      |             |              | DPCH | 5P-FXS-J   | 25,850    | 23,500 | AF218~226/AF210~400<br>AF22~35J<br>F210~250/F200.220<br>F(X)215~265<br>FF205~245/FX30S<br>F(X)20~24 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071401 |
|      |             |              | DPCH | 5P-X-J     | 25,850    | 23,500 | AF645.650                                                                                           | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071402 |
|      |             |              | DPCH | 5P-XX-J    | 25,850    | 23,500 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX26~42<br>F395.475/F37.46<br>CT45                               | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071403 |
|      |             |              | DPCH | 5P-RS-J    | 25,850    | 23,500 | RS240~330<br>RS24~33                                                                                | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)          | 8071404 |
|      | 作業機側<br>標5P |              | DPCH | 5-SF-AFJ   | 36,300    | 33,000 | 標5Pは全て                                                                                              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)<br>SJ/SF | 8100064 |
|      |             |              | DPCH | 5-SFR-AFJ  | 36,300    | 33,000 | 標5Pは全て                                                                                              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(シッチ用)<br>SJ/SF | 8100065 |

# ヤンマーオート装置 (SJ.SF)

| 用途   | 品 名                     | 仕 様  | 型 式        | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                 | 適応作業機    | 備考      |
|------|-------------------------|------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|      |                         |      |            | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                      |          |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式                    | DPCH | 3-PS7-FXSW | 17,380    | 15,800 | AF224.226<br>AF250~400<br>AF24~35J<br>F250<br>F(X)255.265<br>FF245/F(X)24<br>FX30S                                                                   | SJ<br>SF | 8071049 |
|      |                         | DPCH | 3-PS7-RSW  | 17,380    | 15,800 | RS240~330<br>RS24~33                                                                                                                                 | SJ<br>SF | 8071081 |
|      |                         | DPCH | 3-PS7-XXW  | 22,660    | 20,600 | US32~50<br>US31~45<br>FX285~435<br>FX26~42<br>F395.475/F37.46<br>CT45                                                                                | SJ<br>SF | 8071281 |
|      | 【仕様】 コバシワイヤ受け装備         |      |            |           |        |                                                                                                                                                      |          |         |
|      | ワイヤ式                    | DPCH | 3-PS7-X1W  | 23,210    | 21,100 | YT222~232(D)<br>YT225A~233A(D)<br>EG225~231(C).EG225N<br>EG220~230<br>EF224~230<br>AF324~330<br>US535~550<br>CT261.301<br>CT226.230/CT450~600        | SJ<br>SF | 8071355 |
|      |                         | DPCH | 3-PS7-X2W  | 23,210    | 21,100 | EG326~334(C)<br>EG437~453(C)<br>EF324~342(V)<br>AF333~342<br>US261~601<br>US324~334<br>CT401.451/CT250~420<br>YT460A~472A(D)<br>YT463,470(D)/YT472AC | SJ<br>SF | 8071356 |
|      |                         | DPCH | 3-KRV-X3W  | 24,200    | 22,000 | YT330~345(D)<br>YT328A~357A(D)                                                                                                                       | SJ<br>SF | 8100040 |
|      |                         | DPCH | 3-PHN8-XW  | 25,850    | 23,500 | AF645.650                                                                                                                                            | SJ<br>SF | 8071311 |
|      | 【仕様】 ヤンマー純正ロータリーワイヤ受け仕様 |      |            |           |        |                                                                                                                                                      |          |         |

オート装置 中型

# コバシロータリ SE(48～75ps) 中・大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SE240T

| 用途                    | 仕 様             | 型 式                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |                 |                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR             | SE200T-4L                                                                                                   | 1,135,200 | 1,032,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | RTR             | SE200T-0L                                                                                                   | 1,036,200 | 942,000   |             |                | 473        |           | 0セット |
|                       | RTR             | SE220T-4L                                                                                                   | 1,177,000 | 1,070,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE220T-0L                                                                                                   | 1,078,000 | 980,000   |             |                | 499        |           | 0セット |
|                       | RTR             | SE240T-4L                                                                                                   | 1,218,800 | 1,108,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE240T-0L                                                                                                   | 1,119,800 | 1,018,000 |             |                | 524        |           | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | RTR             | SE200ST-4L                                                                                                  | 1,135,200 | 1,032,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | RTR             | SE200ST-0L                                                                                                  | 1,036,200 | 942,000   |             |                | 473        |           | 0セット |
|                       | RTR             | SE220ST-4L                                                                                                  | 1,177,000 | 1,070,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE220ST-0L                                                                                                  | 1,078,000 | 980,000   |             |                | 499        |           | 0セット |
|                       | RTR             | SE240ST-4L                                                                                                  | 1,218,800 | 1,108,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE240ST-0L                                                                                                  | 1,119,800 | 1,018,000 |             |                | 524        |           | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | RTR             | SE200T-4LA                                                                                                  | 1,179,200 | 1,072,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | RTR             | SE220T-4LA                                                                                                  | 1,221,000 | 1,110,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE240T-4LA                                                                                                  | 1,262,800 | 1,148,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | 【オート】           | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | RTR             | SE200ST-4LA                                                                                                 | 1,179,200 | 1,072,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | RTR             | SE220ST-4LA                                                                                                 | 1,221,000 | 1,110,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | RTR             | SE240ST-4LA                                                                                                 | 1,262,800 | 1,148,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | 【オート】           | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】          | 前車<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4L)/キャスト付きスタンド装備<br>KHCジョイント仕様 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。                                                             |           |           |             |                |            |           |      |

大型ハイパー

# コバシロータリ SRV(60～115ps)大型トラクタ用[ハイパーロータリ]

コバシロータリ




SRV280T

| 用途                    | 仕 様    | 型 式                                                                      | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |  |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|--|
|                       |        |                                                                          | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR    | SRV220T-4L                                                               | 1,485,000 | 1,350,000 | 220         | 60～113         | 714        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV220T-3L                                                               | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 707        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV220T-0L                                                               | 1,386,000 | 1,260,000 |             |                | 651        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV240T-4L                                                               | 1,551,000 | 1,410,000 | 240         | 70～113         | 750        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV240T-3L                                                               | 1,529,000 | 1,390,000 |             |                | 743        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV240T-0L                                                               | 1,452,000 | 1,320,000 |             |                | 687        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV260T-4L                                                               | 1,606,000 | 1,460,000 | 260         | 80～113         | 779        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV240T-3L                                                               | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 70～113         | 743        | 標3P 2形  | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV240T-0L                                                               | 1,452,000 | 1,320,000 |             |                | 687        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV280T-4L                                                               | 1,694,000 | 1,540,000 | 280         | 90～113         | 808        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV280T-3L                                                               | 1,672,000 | 1,520,000 |             |                | 801        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV280T-0L                                                               | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 745        |         | 0セット |  |
|                       | 【オート】  | オート装置はオプション                                                              |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【爪】    | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                               |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | RTR    | SRV240KWT-4L                                                             | 1,562,000 | 1,420,000 | 240         | 70～115         | 706        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV240KWT-3L                                                             | 1,540,000 | 1,400,000 |             |                | 699        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV240KWT-0L                                                             | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 643        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV260KWT-4L                                                             | 1,617,000 | 1,470,000 | 260         | 80～115         | 731        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV260KWT-3L                                                             | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 724        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV260KWT-0L                                                             | 1,518,000 | 1,380,000 |             |                | 668        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-4L                                                             | 1,815,000 | 1,650,000 | 300         | 90～115         | 787        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-3L                                                             | 1,793,000 | 1,630,000 |             |                | 780        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-0L                                                             | 1,716,000 | 1,560,000 |             |                | 724        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-4L                                                             | 1,815,000 | 1,650,000 |             |                | 787        |         | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-3L                                                             | 1,793,000 | 1,630,000 |             |                | 780        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV300KWT-0L                                                             | 1,716,000 | 1,560,000 |             |                | 724        |         | 0セット |  |
|                       | RTR    | SRV350KWT-4L                                                             | 2,145,000 | 1,950,000 | 350         | 90～115         | 843        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | RTR    | SRV350KWT-3L                                                             | 2,123,000 | 1,930,000 |             |                | 836        |         | 3セット |  |
|                       | RTR    | SRV350KWT-0L                                                             | 2,046,000 | 1,860,000 |             |                | 780        |         | 0セット |  |
|                       | 【オート】  | オート装置はオプション                                                              |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【爪】    | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                               |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【共通仕様】 | 前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【トラクタの | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                              |           |           |             |                |            |         |      |  |

大型ハイパー

# コバシロータリ SRV-A(70~113ps)大型トラクタ用〔ハイパーロータリ エース〕

コバシロータリ




SRV280AT

| 用途                    | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR             | SRV240AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,562,000 | 1,420,000 | 240         | 70～113         | 736        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRV240AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,540,000 | 1,400,000 |             |                | 729        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRV240AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 673        |         | 0セット |
|                       | RTR             | SRV260AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,617,000 | 1,470,000 | 260         | 80～113         | 764        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRV260AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 757        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRV260AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 |             |                | 701        |         | 0セット |
|                       | RTR             | SRV280AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,705,000 | 1,550,000 | 280         | 90～113         | 792        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRV280AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,683,000 | 1,530,000 |             |                | 785        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRV280AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,606,000 | 1,460,000 |             |                | 729        |         | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm)                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【仕様】            | ハイパーエース<br>A仕様:浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。<br>コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。<br><br>前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br>フローティングシールを採用し、耐久性を向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |

# コバシロータリ SRZ(90~135ps) 大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SRZ280

| 用途                    | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | RTR             | SRZ240T-4L                                                                                                                                                        | 1,961,300 | 1,783,000 | 240         | 90～135         | 826        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRZ240T-3L                                                                                                                                                        | 1,939,300 | 1,763,000 |             |                | 819        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRZ240T-0L                                                                                                                                                        | 1,862,300 | 1,693,000 |             |                | 763        |         | 0セット |
|                       | RTR             | SRZ260T-4L                                                                                                                                                        | 2,036,100 | 1,851,000 | 260         | 90～135         | 861        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRZ260T-3L                                                                                                                                                        | 2,014,100 | 1,831,000 |             |                | 854        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRZ260T-0L                                                                                                                                                        | 1,937,100 | 1,761,000 |             |                | 798        |         | 0セット |
|                       | RTR             | SRZ280T-4L                                                                                                                                                        | 2,112,000 | 1,920,000 | 280         | 95～135         | 896        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | RTR             | SRZ280T-3L                                                                                                                                                        | 2,090,000 | 1,900,000 |             |                | 889        |         | 3セット |
|                       | RTR             | SRZ280T-0L                                                                                                                                                        | 2,013,000 | 1,830,000 |             |                | 833        |         | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【仕様】            | PTO:1000回転用<br><br>前車 ギヤ変速(2段)<br>コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |

大型ロータリ

# コバシロータリ SRV-CV,SV,S(60～110ps)大型トラクタ礫地用

コバシロータリ



SRV220CV

| 用途               | 仕 様           | 型 式                                                                                                                                              | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|--|
|                  |               |                                                                                                                                                  | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |  |
| 礫地用<br>(沖縄・離島向け) | RTR           | SRV200CV-2L                                                                                                                                      | 1,672,000 | 1,520,000 | 200         | 60～110         | 714        | 標3P 2形  |  |
|                  | RTR           | SRV220CV-2L                                                                                                                                      | 1,727,000 | 1,570,000 | 220         | 70～110         | 748        | 標3P 2形  |  |
|                  | 【オート】         | オート装置は設定なし                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【爪】           | 1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)                                                                                                              |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【仕様】          | スリックラッチ付きジョイント                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | RTR           | SRV200SV-2L                                                                                                                                      | 1,672,000 | 1,520,000 | 200         | 60～110         | 706        | 標3P 2形  |  |
|                  | RTR           | SRV220SV-2L                                                                                                                                      | 1,727,000 | 1,570,000 | 220         | 70～110         | 739        | 標3P 2形  |  |
|                  | 【オート】         | オート装置は設定なし                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【爪】           | 1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)                                                                                                              |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【仕様】          | スリックラッチ付きジョイント                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【共通仕様】        | 前車 ギヤ変速(4段)<br>新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br>フローティングシールを採用し、耐久性を向上。<br><br>2点オートヒッチ付き(2L) |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【トラクタの共通ポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                      |           |           |             |                |            |         |  |

# ヤンマーオート装置 (SE,SRV,SRZ)

| 用途   | 品 名         |              | 仕 様  | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                               | 適応作業機                                    | 備考      |
|------|-------------|--------------|------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|      |             |              |      |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                    |                                          |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | DPCH | 5P-EF-J-1   | 25,850    | 23,500 | YT345~357(D)<br>YT463~YT490(D)<br>YT488A~4104A(D)<br>EG453(C)<br>US540~550<br>CT550~600            | JIS 標3P<br>0,1形/1,2形<br>(S/Lヒッチ兼用)       | 8071702 |
|      |             |              | DPCH | 5P-YT5-J    | 26,950    | 24,500 | YT5101(D),5113(A)(D)<br>YT5113(A)C                                                                 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)               | 8100038 |
|      |             |              | DPCH | 5P-AF333-J  | 19,250    | 17,500 | EG48~83<br>EG58C.65C<br>EG650~665<br>EF650~665<br>EG765~782<br>US501~601<br>CT552.652<br>CT551.651 | JIS 標3P<br>0,1形/1,2形<br>(S/Lヒッチ兼用)       | 8071379 |
|      |             |              | DPCH | 5P-X-J      | 25,850    | 23,500 | AF650~665                                                                                          | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)               | 8071402 |
|      |             |              | DPCH | 5P-XX-J     | 25,850    | 23,500 | US50<br>F535~605<br>CT55                                                                           | JIS 標3P<br>0,1形/1,2形<br>(S/Lヒッチ兼用)       | 8071403 |
|      | 作業機側<br>標5P |              | DPCH | 5-KJF-AFJ-2 | 33,330    | 30,300 | 標5Pは全て                                                                                             | JIS 標3P<br>0,1形/1,2形<br>(S/Lヒッチ兼用)<br>SE | 8071612 |
|      |             |              | DPCH | 5-FTV-AFJ   | 32,560    | 29,600 | 標5Pは全て                                                                                             | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br>SRV<br>SRZ | 8100030 |


オート装置  
大型

# ヤンマーオート装置 (SE,SRV,SRZ)

| 用途   | 品 名   | 仕 様  | 型 式          | 希望小売価格(円) |        | トラクタ                                                                                                                                                                 | 適応作業機      | 備考      |
|------|-------|------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|      |       |      |              | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                                                      |            |         |
| 自動耕深 | ワイヤ式  | DPCH | 3-PS7-X1W    | 23,210    | 21,100 | US550<br>CT450~600                                                                                                                                                   | SE         | 8071355 |
|      |       | DPCH | 3-PS7-X2W    | 23,210    | 21,100 | YT463.470(D)                                                                                                                                                         | SE         | 8071356 |
|      |       | DPCH | 3-PS7-X2W    | 23,210    | 21,100 | EG453(C)<br>EG48~65/EG58C.65C<br>EG650~665/EG765.775<br>US501~601<br>CT552.652/CT551.651<br>EF650~665                                                                | SE         | 8071356 |
|      |       | DPCH | 3-PHN7-X2W   | 23,210    | 21,100 | EG453(C)<br>EG48~83/EG58C.65C<br>EG650~665/EG765~782<br>EG97.105(C)/EF650~665<br>US501~601/US550<br>CT552~652/CT551.651<br>CT1010/CT801.1001<br>CT550~1050/EF880~895 | SRV<br>SRZ | 8071553 |
|      |       | DPCH | 3-KRV-X3W    | 24,200    | 22,000 | YT345~357(D)                                                                                                                                                         | SE         | 8100040 |
|      |       | DPCH | 3-KRV-X3W    | 24,200    | 22,000 | YT463~490(D)<br>YT460A~4104A(D)<br>YT5101(D).5113(A)(D)<br>YT5113(A)C/YT472AC                                                                                        | SRV<br>SRZ | 8100040 |
|      |       | DPCH | 3-PHN8-XW    | 25,850    | 23,500 | AF650~665/AF865.875<br>CT65.75                                                                                                                                       | SE         | 8071311 |
|      |       | DPCH | 3-PHN7-XW    | 23,210    | 21,100 | AF865~890/AF650~665<br>CT65~120                                                                                                                                      | SRV<br>SRZ | 8071175 |
|      |       | DPCH | 3-PS7-XXW    | 22,660    | 20,600 | AF520~720/US50<br>F535~605/CT55                                                                                                                                      | SE         | 8071281 |
|      |       | DPCH | 3-PHN7-XXW   | 22,660    | 20,600 | AF520~720/US50<br>F535~605/CT55                                                                                                                                      | SRV        | 8071282 |
|      | センサ式  | DPCH | 2-TXV-TA5S   | 30,140    | 27,400 | CT55H.65H.75H.85H                                                                                                                                                    | SE<br>SRV  | 8100037 |
|      |       | DPCH | 2-TZS-GS180S | 37,840    | 34,400 | CT1350<br>CT1380                                                                                                                                                     | SRZ        | 8071555 |
|      | レーザー台 | DRVA | LE-K-MD      | 17,930    | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                                                           | SE/SRV     | 8071301 |
|      |       | ASKA | LE-TXL1      | 20,020    | 18,200 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                                                           | SRZ        | 8071552 |

# アップカッター Suv(50～100ps) 大型トラクタ用

アップカッター

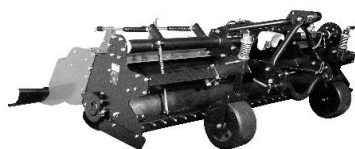

SUV260

| 用途                              | 仕 様   | 型 式                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                                 |       |                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>整<br>地 | RTB   | SUV200T-4L                                                                                                                                                                        | 1,420,100 | 1,291,000 | 200         | 50～100         | 700        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|                                 | RTB   | SUV200T-3L                                                                                                                                                                        | 1,398,100 | 1,271,000 |             |                | 693        |           | 3セット |  |
|                                 | RTB   | SUV200T-0L                                                                                                                                                                        | 1,321,100 | 1,201,000 |             |                | 637        |           | 0セット |  |
|                                 | RTB   | SUV220T-4L                                                                                                                                                                        | 1,468,500 | 1,335,000 | 220         | 55～100         | 734        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|                                 | RTB   | SUV220T-3L                                                                                                                                                                        | 1,446,500 | 1,315,000 |             |                | 727        |           | 3セット |  |
|                                 | RTB   | SUV220T-0L                                                                                                                                                                        | 1,369,500 | 1,245,000 |             |                | 671        |           | 0セット |  |
|                                 | RTB   | SUV240T-4L                                                                                                                                                                        | 1,516,900 | 1,379,000 | 240         | 70～100         | 782        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                 | RTB   | SUV240T-3L                                                                                                                                                                        | 1,494,900 | 1,359,000 |             |                | 775        |           | 3セット |  |
|                                 | RTB   | SUV240T-0L                                                                                                                                                                        | 1,417,900 | 1,289,000 |             |                | 719        |           | 0セット |  |
|                                 | RTB   | SUV260T-4L                                                                                                                                                                        | 1,565,300 | 1,423,000 | 260         | 70～100         | 816        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                 | RTB   | SUV260T-3L                                                                                                                                                                        | 1,543,300 | 1,403,000 |             |                | 809        |           | 3セット |  |
|                                 | RTB   | SUV260T-0L                                                                                                                                                                        | 1,466,300 | 1,333,000 |             |                | 753        |           | 0セット |  |
|                                 | 【オート】 | オート装置は設定なし                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                 | 【爪】   | 爪取付けフランジタイプ(アップカッターゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)                                                                                                                                     |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                 | 【仕様】  | 前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板<br>ローター後方ブレーキ付き<br>鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ<br>組みボルト採用によりメンテナンス性アップ<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |           |      |  |

アップカッター

# 中型ロータリ用 アタッチメント

| 用途    | 品 名                                                                                                  | コードNo. | 型 式                                                                                 | 希望小売価格(円)      |                | 規 格<br>(単位) | 適応作業機        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                      |        |                                                                                     | (税込)           | (税抜)           |             |              |
| うね立て  | 3連リッジヤ<br>          | RTRA   | <b>R4-J3</b>                                                                        | <b>151,800</b> | <b>138,000</b> | 3畦          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | 底幅12×表幅42×深さ25cm<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可                                               |                |                |             |              |
| あぜ際処理 | サイドディスク<br>         | RTRA   | SDK40KJM-R                                                                          | <b>53,240</b>  | <b>48,400</b>  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | RTRA   | SDK40KJM-L                                                                          | <b>53,240</b>  | <b>48,400</b>  | 左側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | あぜ際処理                                                                               |                |                |             |              |
|       |                                                                                                      | RTRA   | SDK40FTF-R-2                                                                        | <b>59,290</b>  | <b>53,900</b>  | 右側          | FTF          |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可                                                   |                |                |             |              |
|       | サイドディスクS<br>        | RTRA   | SDK40S-KJM                                                                          | <b>89,540</b>  | <b>81,400</b>  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | あぜ際処理/整形器付き                                                                         |                |                |             |              |
|       | 反転板付き<br>ディスク<br> | RTRA   | <b>KND-4P</b>                                                                       | <b>55,000</b>  | <b>50,000</b>  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | あぜ際処理                                                                               |                |                |             |              |
|       | サイドスキ<br>         | RTRA   | <b>SS-M</b>                                                                         | <b>45,980</b>  | <b>41,800</b>  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | あぜ際処理                                                                               |                |                |             |              |
| マルチ   | 平畦マルチ<br>         | RTRA   | <b>RML18M</b>                                                                       | <b>250,800</b> | <b>228,000</b> |             | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可         |                |                |             |              |
|       |                                                                                                      | RTRA   | <b>RML18X</b>                                                                       | <b>249,700</b> | <b>227,000</b> |             | SJ/SF<br>FTF |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm)<br>エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可 |                |                |             |              |
|       | 平高マルチ<br>         | RTRA   | <b>PHMV19KJ</b>                                                                     | <b>250,800</b> | <b>228,000</b> |             | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】   | 畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm)<br>エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可             |                |                |             |              |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# 中型ロータリ用 アタッチメント

| 用途 | 品 名                                                                                         | 仕 様  | 型 式                   | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|--------|-------------|--------------------|
|    |                                                                                             |      |                       | (税込)      | (税抜)   |             |                    |
| 尾輪 | 尾輪キット<br>  | RTRA | BK-J2                 | 59,290    | 53,900 |             | SJ/SF/FTF          |
|    |                                                                                             | 【仕様】 | 尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット |           |        |             |                    |
|    | リヤーヒッチ<br> | RTRA | RH16S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 137   | SJ160              |
|    |                                                                                             | RTRA | RH17S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 157   | SJ170.180<br>SF180 |
|    |                                                                                             | RTRA | RH19S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 177   | SF190.200          |
|    |                                                                                             | RTRA | RH22S                 | 69,300    | 63,000 | 60角 × 197   | SF220              |
|    |                                                                                             | RTRA | RH17F                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 157   | FTF182             |
|    |                                                                                             | RTRA | RH19F                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 177   | FTF202             |
|    |                                                                                             | RTRA | RH21F                 | 69,300    | 63,000 | 60角 × 197   | FTF222             |
|    |                                                                                             |      |                       |           |        |             |                    |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途    | 品 名                                                                                                              | コードNo. | 型 式                                                                                                                                                 | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------|
|       |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                     | (税込)      | (税抜)    |             |                   |
| うね立て  | うね立器<br>                        | RTRA   | R60D                                                                                                                                                | 59,290    | 53,900  | 1 畦         | SE/SRV/SRZ        |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | 底幅18×表幅60×深さ30cm<br>リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売                                                                                                         |           |         |             |                   |
|       | 片培土器<br>                        | RTRA   | KR20-C-2                                                                                                                                            | 188,100   | 171,000 | 左右セット       | SE/SRV            |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | 底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(200cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                        |           |         |             |                   |
|       |                                                                                                                  | RTRA   | KR24-C-2                                                                                                                                            | 188,100   | 171,000 | 左右セット       | SE/SRV/SRZ        |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | 底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                |           |         |             |                   |
|       |                                                                                                                  | RTRA   | KR-CR-1                                                                                                                                             | 149,600   | 136,000 | 右側          | SE/SRV/SRZ        |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | 底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                               |           |         |             |                   |
|       | 3連リッジャ<br>                    | RTRA   | R4-C3-1                                                                                                                                             | 161,700   | 147,000 | 3 畦         | SE/SRV/SRZ        |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | 底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                |           |         |             |                   |
| 取付ヒッチ | リヤーヒッチ<br>(写真は<br>RH-KR2)<br> | RTRA   | RH20E                                                                                                                                               | 69,300    | 63,000  | 60角×187     | FTE202/SE200      |
|       |                                                                                                                  | RTRA   | RH22E                                                                                                                                               | 69,300    | 63,000  | 60角×207     | FTE222/SE220      |
|       |                                                                                                                  | RTRA   | RH24E                                                                                                                                               | 69,300    | 63,000  | 60角×227     | FTE242/SE240      |
|       |                                                                                                                  | RTRA   | RH-KR2                                                                                                                                              | 78,650    | 71,500  | 60角×207     | SE/SRV/SRZ<br>SUV |
|       |                                                                                                                  | 【仕様】   | ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ<br>【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要<br>【注】SUV適応作業幅280cmまで |           |         |             |                   |
|       | 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。                                                          |        |                                                                                                                                                     |           |         |             |                   |

# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途  | 品 名                                                                                          | 仕 様  | 型 式                                                                                                                                       | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------------------------|
|     |                                                                                              |      |                                                                                                                                           | (税込)      | (税抜)    |             |                              |
| マルチ | 平畦マルチ<br>   | RTRA | RML18X                                                                                                                                    | 249,700   | 227,000 |             | SE/SRV/SRZ<br>FTE/FTV<br>SUV |
|     |                                                                                              | 【仕様】 | 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm<br>適応作業幅(200～240cmに限る)<br>エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売                                                         |           |         |             |                              |
|     |                                                                                              | RTRA | RML18C                                                                                                                                    | 250,800   | 228,000 |             | SE/SRV<br>FTV                |
|     |                                                                                              | 【仕様】 | 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm<br>適応作業幅(200～240cmに限る)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可<br>SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可 |           |         |             |                              |
|     | 平高マルチ<br> | RTRA | PHMV19C                                                                                                                                   | 250,800   | 228,000 |             | SE/SRV                       |
|     |                                                                                              | 【仕様】 | 畦幅70～175cm/畦高さ25cm<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>エプロン跳ね上げ状態で作業します。<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可<br>SRZ適応耕幅なし<br>適応作業幅(～240cmまでに限る) |           |         |             |                              |
|     |                                                                                              | RTRA | PHMV22C                                                                                                                                   | 257,400   | 234,000 |             | SE/SRV/SRZ                   |
|     |                                                                                              | 【仕様】 | 畦幅70～205cm/畦高さ25cm<br>適応作業幅(220～280cmに限る)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>エプロン跳ね上げ状態で作業します。<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可             |           |         |             |                              |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。


# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途                    | 品 名                                                                                                        | 仕 様  | 型 式          | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|
|                       |                                                                                                            |      |              | (税込)      | (税抜)   |             |             |
| あ<br>ぜ<br>際<br>処<br>理 | サイドディスク<br>               | RTRA | SDK40FTE-R-3 | 59,290    | 53,900 | 右側          | FTE【注1】     |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KJF-L   | 53,240    | 48,400 | 左側          | SE          |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KJF-R   | 53,240    | 48,400 | 右側          | SE          |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KRV-L   | 59,290    | 53,900 | 左側          | SRV         |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KRV-R   | 59,290    | 53,900 | 右側          | SRV/FTV【注1】 |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KRZ-L   | 59,290    | 53,900 | 左側          | SRZ         |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40KRZ-R   | 59,290    | 53,900 | 右側          | SRZ         |
|                       | 【仕様】 【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。                                                      |      |              |           |        |             |             |
|                       | サイドディスクS<br>(整形器付き)<br> | RTRA | SDK40S-KJF   | 89,540    | 81,400 | 右側          | SE/KRS【注2】  |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40S-KRV   | 89,540    | 81,400 | 右側          | SRV         |
|                       |                                                                                                            | RTRA | SDK40S-KRZ   | 89,540    | 81,400 | 右側          | SRZ         |
|                       |                                                                                                            |      |              |           |        |             |             |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# ディスクローター DS(18～32ps)

## ディスクローター



DS427T




DS627T

| 用途               | 仕 様             | 型 式                                                         | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                             | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 反<br>転<br>耕<br>起 | RTA             | DS427T-4S                                                   | 800,800   | 728,000 | 148         | 18～24          | 348        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | RTA             | DS427T-3S                                                   | 778,800   | 708,000 |             |                | 338        |          | 3セット |
|                  | RTA             | DS427T-0S                                                   | 712,800   | 648,000 |             |                | 307        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×4連<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | RTA             | DS627T-4S                                                   | 910,800   | 828,000 | 198         | 24～32          | 417        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | RTA             | DS627T-3S                                                   | 888,800   | 808,000 |             |                | 407        |          | 3セット |
|                  | RTA             | DS627T-0S                                                   | 822,800   | 748,000 |             |                | 376        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×6連<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | RTA             | DS427-S                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P A1形  |      |
|                  | RTA             | DS427-T                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P A2形  |      |
|                  | RTA             | DS427-U                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×4連<br><br>キャスト付きスタンド装備                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | RTA             | DS627-S                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P A1形  |      |
|                  | RTA             | DS627-T                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P A2形  |      |
|                  | RTA             | DS627-U                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×6連<br><br>キャスト付きスタンド装備                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【保守の<br>共通ポイント】 | ディスク交換の目安 10%摩耗<br>ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。             |           |         |             |                |            |          |      |

# 深耕ローター[逆転]UC(18～28ps)

深耕ローター




UC145T

| 用途           | 仕 様             | 型 式                                                         | 希望小売価格(円)                                                                                 |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|              |                 |                                                             | (税込)                                                                                      | (税抜)    |             |                |            |          |      |  |
| 深耕<br>(土壌改良) | RTD             | ※ UC125T-4S                                                 | 770,000                                                                                   | 700,000 | 120         | 18～28          | 220        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | RTD             | ※ UC125T-3S                                                 | 748,000                                                                                   | 680,000 |             |                | 220        |          | 3セット |  |
|              | RTD             | ※ UC125T-0S                                                 | 682,000                                                                                   | 620,000 |             |                | 200        |          | 0セット |  |
|              | RTD             | ※ UC145T-4S                                                 | 789,800                                                                                   | 718,000 | 140         | 20～28          | 225        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | RTD             | ※ UC145T-3S                                                 | 767,800                                                                                   | 698,000 |             |                | 225        |          | 3セット |  |
|              | RTD             | ※ UC145T-0S                                                 | 701,800                                                                                   | 638,000 |             |                | 205        |          | 0セット |  |
|              | RTD             | ※ UC165T-4S                                                 | 808,500                                                                                   | 735,000 | 160         | 24～28          | 230        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | RTD             | ※ UC165T-3S                                                 | 786,500                                                                                   | 715,000 |             |                | 230        |          | 3セット |  |
|              | RTD             | ※ UC165T-0S                                                 | 720,500                                                                                   | 655,000 |             |                | 210        |          | 0セット |  |
|              | RTD             | ※ UC125-S                                                   | 682,000                                                                                   | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P A1形  |      |  |
|              | RTD             | ※ UC145-S                                                   | 701,800                                                                                   | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | RTD             | ※ UC165-S                                                   | 720,500                                                                                   | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              | RTD             | ※ UC125-T                                                   | 682,000                                                                                   | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P A2形  |      |  |
|              | RTD             | ※ UC145-T                                                   | 701,800                                                                                   | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | RTD             | ※ UC165-T                                                   | 720,500                                                                                   | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              | RTD             | ※ UC125-U                                                   | 682,000                                                                                   | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P B形   |      |  |
|              | RTD             | ※ UC145-U                                                   | 701,800                                                                                   | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | RTD             | ※ UC165-U                                                   | 720,500                                                                                   | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              |                 | 【オート】                                                       | オート装置は設定なし                                                                                |         |             |                |            |          |      |  |
|              |                 | 【爪】                                                         | 爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm                                                                  |         |             |                |            |          |      |  |
|              |                 | 【仕様】                                                        | 【※印は季節生産】<br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>逆転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S) |         |             |                |            |          |      |  |
|              | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。 |                                                                                           |         |             |                |            |          |      |  |

# 深耕ローター[正転]GS(22～28ps)

深耕ローター



GS155T

| 用途           | 仕 様             | 型 式                                                                                            | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|              |                 |                                                                                                | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 深耕<br>(土壌改良) | RTD             | ※ GS125T-4S                                                                                    | 726,000   | 660,000 | 120         | 22～28          | 230        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | RTD             | ※ GS125T-3S                                                                                    | 704,000   | 640,000 |             |                | 230        |          | 3セット |
|              | RTD             | ※ GS125T-0S                                                                                    | 638,000   | 580,000 |             |                | 210        |          | 0セット |
|              | RTD             | ※ GS155T-4S                                                                                    | 757,900   | 689,000 | 150         | 25～28          | 250        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | RTD             | ※ GS155T-3S                                                                                    | 735,900   | 669,000 |             |                | 250        |          | 3セット |
|              | RTD             | ※ GS155T-0S                                                                                    | 669,900   | 609,000 |             |                | 230        |          | 0セット |
|              | RTD             | ※ GS125-S                                                                                      | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P A1形  |      |
|              | RTD             | ※ GS155-S                                                                                      | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |
|              | RTD             | ※ GS125-T                                                                                      | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P A2形  |      |
|              | RTD             | ※ GS155-T                                                                                      | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |
|              | RTD             | ※ GS125-U                                                                                      | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P B形   |      |
|              | RTD             | ※ GS155-U                                                                                      | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |
|              | 【オート】           | オート装置は設定なし                                                                                     |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm                                                                       |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【仕様】            | 【※印は季節生産】<br><br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>正転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き (4S.3S) |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。                                    |           |         |             |                |            |          |      |

# 深耕ローター[正転]GM(30～45ps)

深耕ローター



GM165T

| 用途           | 仕 様             | 型 式                                                                                        | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|              |                 |                                                                                            | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 深耕<br>(土壌改良) | RTD             | ※ GM165T-4S                                                                                | 995,500   | 905,000 | 160         | 30～45          | 355        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | RTD             | ※ GM165T-3S                                                                                | 973,500   | 885,000 |             |                | 355        |          | 3セット |
|              | RTD             | ※ GM165T-0S                                                                                | 907,500   | 825,000 |             |                | 335        |          | 0セット |
|              | RTD             | ※ GM185T-4S                                                                                | 1,021,900 | 929,000 | 180         | 30～45          | 375        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | RTD             | ※ GM185T-3S                                                                                | 999,900   | 909,000 |             |                | 375        |          | 3セット |
|              | RTD             | ※ GM185T-0S                                                                                | 933,900   | 849,000 |             |                | 355        |          | 0セット |
|              | RTD             | ※ GM165-S                                                                                  | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P A1形  |      |
|              | RTD             | ※ GM185-S                                                                                  | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | RTR             | ※ GM165-T                                                                                  | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P A2形  |      |
|              | RTR             | ※ GM185-T                                                                                  | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | RTD             | ※ GM165-U                                                                                  | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P B形   |      |
|              | RTD             | ※ GM185-U                                                                                  | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | 【オート】           | オート装置は設定なし                                                                                 |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm                                                                   |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【仕様】            | 【※印は季節生産】<br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>正転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き (4S.3S) |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。                                |           |         |             |                |            |          |      |

# 溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)



RTR301



DP501

| 用途    | 仕 様 | 型 式                                                                                                                                                                                                                                           | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|       |     |                                                                                                                                                                                                                                               | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 明きよ溝掘 | MSH | ※ RTR301T-4S                                                                                                                                                                                                                                  | 756,800   | 688,000 | 深さ30        | 20～60          | 361        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|       | MSH | ※ RTR301T-3S                                                                                                                                                                                                                                  | 734,800   | 668,000 |             |                | 359        |          | 3セット |
|       | MSH | ※ RTR301T-0S                                                                                                                                                                                                                                  | 668,800   | 608,000 |             |                | 326        |          | 0セット |
|       | MSH | ※ RTR301-1S                                                                                                                                                                                                                                   | 685,300   | 623,000 | 深さ30        | 20～60          | 348        | 3P 0.1形  | 直装   |
| 【仕様】  |     | <p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。</p> <p>[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。</p> <p>オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm</p> <p>アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p> |           |         |             |                |            |          |      |
| 弾丸暗きよ | SBS | ※ DP501T-4S                                                                                                                                                                                                                                   | 422,400   | 384,000 | 深さ50        | 20～45          | 178        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|       | SBS | ※ DP501T-3S                                                                                                                                                                                                                                   | 400,400   | 364,000 |             |                | 175        |          | 3セット |
|       | SBS | ※ DP501T-0S                                                                                                                                                                                                                                   | 334,400   | 304,000 |             |                | 142        |          | 0セット |
|       | SBS | ※ DP501-1S                                                                                                                                                                                                                                    | 350,900   | 319,000 | 深さ50        | 20～45          | 141        | 3P 0形    | 直装   |
| 【仕様】  |     | <p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。</p> <p>[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属</p>                                                                                                         |           |         |             |                |            |          |      |

# 中耕ディスク DC201/DC301/DC501

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

中耕ディスク

| 用途                | 仕 様 | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 中耕・除草・培土          | RTA | ※ DC201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,000   | 500,000   | 2連          | 16～33          | 227        | 3P 0.1形   | 直装   |
|                   | RTA | ※ DC201-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561,000   | 510,000   | 2連          | 16～33          | 228        | 特3P A1.2形 |      |
|                   | RTA | ※ DC201-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561,000   | 510,000   | 2連          | 16～33          | 228        | 特3P B形    |      |
|                   | RTA | ※ DC301                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 737,000   | 670,000   | 3連          | 21～60          | 288        | 3P 0.1形   | 直装   |
|                   | RTA | ※ DC301T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 737,000   | 670,000   | 3連          | 21～60          | 285        | 標3P 0.1形  | 0セット |
|                   | RTA | ※ DC301-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 748,000   | 680,000   | 3連          | 21～60          | 289        | 特3P B形    |      |
|                   | RTA | ※ DC501                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,375,000 | 1,250,000 | 5連          | 48～98          | 502        | 3P 1.2形   | 直装   |
|                   | RTA | ※ DC501T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,375,000 | 1,250,000 | 5連          | 48～98          | 493        | 標3P 1.2形  | 0セット |
| 【仕様】              |     | <b>【※印は受注生産】</b><br>11月末までの受注分は2月生産<br>3月末までの受注分は6月生産<br><br>ディスク式中耕除草機<br>高能率&低燃費:作業速度4～6km/h<br>前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度<br>及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向<br>取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)<br><br>DC201は条間65～85cmに対応<br>DC301/DC501は条間60～85cmに対応<br><br>キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属<br>ディスク径 350mm |           |           |             |                |            |           |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |     | <b>【注】</b> ヤンマークイックヒッチで0S装着の場合は、ヒッチピンの位置をSTD位置に<br>付け替える必要があります。ジョイント、オートワイヤは外してください。                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
| 【保守の<br>ポイント】     |     | ディスク交換の目安 5%摩耗<br>ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |

# 中耕ローター CF ( 12～25ps )

## 中耕ローター



CF206W




CF306W

| 用途    | 仕 様  | 型 式                                                                                                                | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |    |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|---------|----|
|       |      |                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |         |    |
| 中耕・培土 | CRTH | ※ CF206-1S                                                                                                         | 506,000   | 460,000 | 2連          | 12～25          | 180        | 3P 0形   | 直装 |
|       | CRTH | ※ CF206-S                                                                                                          | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 190        | 特4P A1形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206-T                                                                                                          | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 193        | 特4P A2形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206-U                                                                                                          | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 191        | 特4P B形  |    |
|       | 【仕様】 | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～150cm/正逆転切換レバー方式<br><br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属                   |           |         |             |                |            |         |    |
|       | CRTH | ※ CF206W-1S                                                                                                        | 564,300   | 513,000 | 2連          | 12～25          | 187        | 3P 0形   | 直装 |
|       | CRTH | ※ CF206W-S                                                                                                         | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 197        | 特4P A1形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206W-T                                                                                                         | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 200        | 特4P A2形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206W-U                                                                                                         | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 198        | 特4P B形  |    |
|       | 【仕様】 | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br><br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属              |           |         |             |                |            |         |    |
|       | CRTH | ※ CF206WB-1S                                                                                                       | 605,000   | 550,000 | 2連          | 12～25          | 200        | 3P 0形   | 直装 |
|       | CRTH | ※ CF206WB-S                                                                                                        | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 210        | 特4P A1形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206WB-T                                                                                                        | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 213        | 特4P A2形 |    |
|       | CRTH | ※ CF206WB-U                                                                                                        | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 211        | 特4P B形  |    |
|       | 【仕様】 | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>B:麦の土入れ仕様<br>条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br><br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属 |           |         |             |                |            |         |    |
|       | CRTH | ※ CF306W-1S                                                                                                        | 760,100   | 691,000 | 3連          | 18～25          | 241        | 3P 0形   | 直装 |
|       | CRTH | ※ CF306W-S                                                                                                         | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 251        | 特4P A1形 |    |
|       | CRTH | ※ CF306W-T                                                                                                         | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 254        | 特4P A2形 |    |
|       | CRTH | ※ CF306W-U                                                                                                         | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 252        | 特4P B形  |    |
|       | 【仕様】 | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br><br>キャスト付きスタンド装備                          |           |         |             |                |            |         |    |

【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。装着するトラクタ型式を確認ください。

# ハイパーカルチ V(40～90ps) / 中耕ローター KM(25～100ps)

ハイパーカルチ







V500N

中耕ローター

| 用途            | 仕 様  | 型 式                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |    |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|----|
|               |      |                                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |    |
| 中耕・培土         | CRT  | ※ V300-2L                                                                                                                                                                            | 1,036,200 | 942,000   | 3連          | 40～60          | 401        | 3P 1.2形 |    |
|               | CRT  | ※ V500-2L                                                                                                                                                                            | 1,342,000 | 1,220,000 | 5連          | 45～90          | 602        | 3P 2形   |    |
|               | 【仕様】 | 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間60～78cm<br>正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備                                                                                              |           |           |             |                |            |         |    |
|               | CRT  | ※ V300N-2L                                                                                                                                                                           | 1,144,000 | 1,040,000 | 3連          | 45～60          | 469        | 3P 1.2形 |    |
|               | CRT  | ※ V500N-2L                                                                                                                                                                           | 1,501,500 | 1,365,000 | 5連          | 60～90          | 687        | 3P 2形   |    |
|               | 【仕様】 | 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間60～78cm<br>正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備<br><br>V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属<br>V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属<br><br>日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種 |           |           |             |                |            |         |    |
| キビ管理（沖縄・離島向け） | CRT  | ※ KM202K                                                                                                                                                                             | 1,091,200 | 992,000   | 2連          | 25～40          | 330        | 3P 1形   | 直装 |
|               | 【仕様】 | 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間100～120cm<br>正転タイプ                                                                                                                        |           |           |             |                |            |         |    |
|               | CRT  | ※ KM400                                                                                                                                                                              | 2,730,200 | 2,482,000 | 2連          | 70～100         | 825        | 3P 2形   | 直装 |
|               | 【仕様】 | 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間120～150cm<br>正逆転（ジョイント差替え式）<br>スリックラッチ付きジョイント                                                                                             |           |           |             |                |            |         |    |

# 中耕ローター用 アタッチメント

中耕  
アタ  
ッチ

| 用途                                                                                                    | 品 名                                                                                                    | 仕 様                                                                                 | 型 式                                                                               | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|----------------|
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                   | (税込)      | (税抜)   |             |                |
| 培 土                                                                                                   | プラスチック<br>培土板<br>     | CRTA                                                                                | PM-F                                                                              | 24,200    | 22,000 | 1畦          | CF202以降        |
|                                                                                                       |                                                                                                        | RTRA                                                                                | PMK-V                                                                             | 55,660    | 50,600 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |  |           |        |             |                |
|                                                                                                       | 大豆培土板<br>             | CRTA                                                                                | DBF                                                                               | 47,190    | 42,900 | 1畦          | CF202以降        |
|                                                                                                       |                                                                                                        | RTRA                                                                                | DBK-V                                                                             | 73,810    | 67,100 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |  |           |        |             |                |
| ニューイエロー<br>培土器<br> | CRTA                                                                                                   | MYF                                                                                 | 18,150                                                                            | 16,500    | 1畦     | CF202以降     |                |
|                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                   |           |        |             |                |
|                                                                                                       | 開閉2号培土板<br>         | RTRA                                                                                | SKR-V                                                                             | 55,660    | 50,600 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                   |           |        |             |                |
| 麦 土 入                                                                                                 | 麦土入れキット                                                                                                | CRTA                                                                                | CF2-6T                                                                            | 78,980    | 71,800 | 2連分         | CF205/CF206    |
|                                                                                                       |                                                                                                        | CRTA                                                                                | CF3-6T                                                                            | 64,130    | 58,300 | 2連分         | CF305/CF306    |
| 爪 軸                                                                                                   | 大豆キット                                                                                                  | CRTA                                                                                | CF2-6D                                                                            | 38,280    | 34,800 | 2連分         | CF205/CF206    |
|                                                                                                       |                                                                                                        | CRTA                                                                                | CF3-6D                                                                            | 53,240    | 48,400 | 3連分         | CF305/CF306    |
|                                                                                                       | 延長コーウンジク<br>キット<br> | CRTHA                                                                               | V-C1                                                                              | 15,730    | 14,300 | 1畦          | V300(N),500(N) |
|                                                                                                       |                                                                                                        | 【仕様】                                                                                | ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ)                                                            |           |        |             |                |
| 保 護                                                                                                   | ディバイダキット<br>        | CRTA                                                                                | V-D3                                                                              | 21,780    | 19,800 | 3連左右セット     | V300N          |
|                                                                                                       |                                                                                                        | CRTA                                                                                | V-D5                                                                              | 36,300    | 33,000 | 5連左右セット     | V500N          |
|                                                                                                       |                                                                                                        | 【仕様】                                                                                | 葉や枝の巻き込み防止                                                                        |           |        |             |                |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |           |        |             |                |

# フレールモアー FX(17~51ps)

フレールモアー



FX150

フレールモアー

| 用途              | 仕 様 | 型 式             | 希望小売価格(円)                                                                                       |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|-----------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                 |     |                 | (税込)                                                                                            | (税抜)    |             |                |            |           |      |  |
| 残 茎・<br>雑 草 刈 り | FRM | FX150T-4S       | 668,800                                                                                         | 608,000 | 150         | 17～35          | 292        | 標準3P 0・1型 | 4セット |  |
|                 | FRM | FX150T-0S       | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 256        | 標準3P 0・1形 | 0セット |  |
|                 | FRM | FX150-S         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 252        | 特殊3P A1   |      |  |
|                 | FRM | FX150-T         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        | 特殊3P A2   |      |  |
|                 | FRM | FX150-U         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        | 特殊3P B形   |      |  |
|                 | FRM | FX150-MU        | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        |           |      |  |
|                 | FRM | FX180T-4S       | 800,800                                                                                         | 728,000 | 180         | 28～51          | 311        | 標準3P 0・1型 | 4セット |  |
|                 | FRM | FX180T-0S       | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 275        | 標準3P 0・1形 | 0セット |  |
|                 | FRM | FX180-S         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 271        | 特殊3P A1   |      |  |
|                 | FRM | FX180-T         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        | 特殊3P A2   |      |  |
|                 | FRM | FX180-U         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        | 特殊3P B形   |      |  |
|                 | FRM | FX180-MU        | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        |           |      |  |
|                 |     | 【仕様】            | オフセット:なし センタータイプ<br>爪:フレール爪 アップカット<br>尾輪:ノーパンクタイヤ<br>尾輪幅調整可能<br><br>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備 |         |             |                |            |           |      |  |
|                 |     | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。                                                            |         |             |                |            |           |      |  |

# オフセットモアー

## オフセットモアー



OMF151

オフセットモアー

| 用途                              | 仕 様             | 型 式                                                                                                                                                                       | 希望小売価格(円)                                                                                                                                                                                                                            |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|                                 |                 |                                                                                                                                                                           | (税込)                                                                                                                                                                                                                                 | (税抜)      |             |                |            |         |      |
| 残<br>茎<br>・<br>雑<br>草<br>刈<br>り | FRM             | OMF151T-4S                                                                                                                                                                | 1,181,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,074,000 | 150         | 33～50          | 397        | 標準3P 1形 | 4セット |
|                                 | FRM             | OMF151T-0S                                                                                                                                                                | 1,093,400                                                                                                                                                                                                                            | 994,000   |             | 33～60          | 361        |         | 0セット |
|                                 | FRM             | OMF151-1S                                                                                                                                                                 | 1,104,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,004,000 |             |                | 379        |         | 直装   |
|                                 | FRM             | OMF151T-4SD                                                                                                                                                               | 1,203,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,094,000 |             | 37～60          | 402        |         | 4セット |
|                                 |                 | 【仕様】                                                                                                                                                                      | 電動無段階オフセット<br>電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55°<br><br>爪: フレール爪 アップカット<br>2重フラップ<br>後方ゲージローラー<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備<br>4SD: KHCジョイント仕様<br><br>オプション<br>ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売<br>ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号 |           |             |                |            |         |      |
|                                 | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】キャビン仕様トラクタに限る。<br>【注】トラクタ重量 1,600kg以上。<br>【注】トラクタ前部にフロントウエイト、作業機にサイドウエイトが必要になる場合があります。<br>【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。<br>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 |                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |            |         |      |

# 自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

| 用途        | 品 名            | 仕 様  | 型 式                                                           | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>掘取幅 | エンジン<br>(種類) | エンジン<br>(ps) | 安全鑑定<br>番 号 |
|-----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|
|           |                |      |                                                               | (税込)      | (税抜)      |            |              |              |             |
| ねぎ<br>収 穫 | ねぎ収穫機<br>(ソフィ) | HTK  | ※ HGX100                                                      | 4,587,000 | 4,170,000 | 1条         | ガソリン         | 6.0(最大8.0)   | NARO19/165  |
|           |                | 【仕様】 | 昇降式コンテナ台                                                      |           |           |            |              |              |             |
|           |                | HTK  | ※ HGX100F                                                     | 4,587,000 | 4,170,000 | 1条         | ガソリン         | 6.0(最大8.0)   | NARO19/165  |
|           |                | 【仕様】 | 固定式コンテナ台                                                      |           |           |            |              |              |             |
|           |                | 【仕様】 | <b>【※印は受注生産】</b><br>生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。<br>「緊プロ開発商品」 |           |           |            |              |              |             |

# 公道走行対応




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

| 用途     | 品 名         | コードNo.                                   | 型 式     | 希望小売価格(円) |        | 適応作業機                                     | 備考      |
|--------|-------------|------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|---------|
|        |             |                                          |         | (税込)      | (税抜)   |                                           |         |
| 公道走行対応 | ラベルキット      | RTSA                                     | P-LABEL | 13,200    | 12,000 |                                           | 4073119 |
|        | ブラケットキット    | RTSA                                     | P-R     | 55,000    | 50,000 | 作業機全幅2.5m以上になる<br>ロータリ、1本物ハロー             | 4073086 |
|        |             | RTSA                                     | P-TX    | 55,000    | 50,000 | TX-5<br>* コンビ灯が隠れる場合                      | 4073122 |
|        |             | RTSA                                     | P-TXF   | 22,000    | 20,000 | TX-5, TXF-5                               | 4073091 |
|        |             | RTSA                                     | P-TXV   | 22,000    | 20,000 | TXV-5                                     | 4073093 |
|        |             | RTSA                                     | P-TXZ   | 55,000    | 50,000 | TXZ-5                                     | 4073095 |
|        |             | RTSA                                     | P-RSRM  | 22,000    | 20,000 | RS-2, RM-2<br>* 散水キット装着時使用                | 4073127 |
|        |             | RTSA                                     | P-XR    | 22,000    | 20,000 | XRS-1, XRM-1, XRV-2<br>RM-2<br>FL-0, ZR-1 | 4073098 |
|        |             | RTSA                                     | P-OMF   | 22,000    | 20,000 | OMF-0                                     | 4073129 |
|        |             | RTSA                                     | P-CF    | 22,000    | 20,000 | CF-6                                      | 4073131 |
|        |             | RTSA                                     | P-DC    | 55,000    | 50,000 | DC501                                     | 4073133 |
|        |             | RTSA                                     | P-V     | 55,000    | 50,000 | V500                                      | 4073138 |
|        |             | RTSA                                     | P-RTR   | 22,000    | 20,000 | RTR<br>GS-5, GM-5UC-5                     | 4073140 |
|        | ゼンハバヒョウジキット | RTSA                                     | P-W     | 22,000    | 20,000 | ※取り付けには、上記ブラケット<br>キットが必要となります。           | 4073073 |
|        | トウカキット      | RTSA                                     | P-LAMP  | 93,500    | 85,000 | ※取り付けには、上記ブラケット<br>キットが必要となります。           | 4073120 |
| 【注】    |             | 公道走行には条件によって必要な部品が異なりますので、詳細は担当者へ確認ください。 |         |           |        |                                           |         |

公道走行対応  
アタッチメント

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。  
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

| 機種品名    | 型式        | 備考            |
|---------|-----------|---------------|
| フレールモア  | FMシリーズ    | 2021 年6月末生産終了 |
| オフセットモア | OMF-0シリーズ | 2021 年6月末生産終了 |

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

| 機種品名     | 型式        |
|----------|-----------|
| ライムソワー   | FD-7シリーズ  |
| コンポキャスト  | KCC-2シリーズ |
| サイバーハロー  | TXAシリーズ   |
| ハイパーロータリ | KJF-2シリーズ |

## 弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧（ダウンロード）することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス <http://www.kobashiindustries.com>
- 2 上段メニュー「サポート」を選択
- 3 ユーザー名（名前）に kobashi を入力      ユーザー名：
- 4 パスワードに kkkkkk を入力      パスワード：  ← kを6回

以上で、ダウンロードページへアクセスできます。

※コバシ農業機械希望小売価格表（都府県版・北海道版）については  
上段メニュー「サポート」を選択後  
「製品カタログ・価格表」を選択いただくと  
ダウンロードページへアクセスできます。



QRコードからアクセスできます。

# KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

### 【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070      FAX 0166-87-4600

### 【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160      FAX 0197-71-1162

### 【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600      FAX 028-687-1112

### 【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833      FAX 086-292-2788

### 【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202      FAX 096-287-1090

### 【耕うん爪営業所】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291      FAX 086-298-3360

## KOBASHI 農業機械 希望小売価格表

2022.1 ▶ 2022.12

YANMARトラクタ用