


# KOBASHI

2023.1-2023.12

# 2023

## KOBASHI農業機械価格表

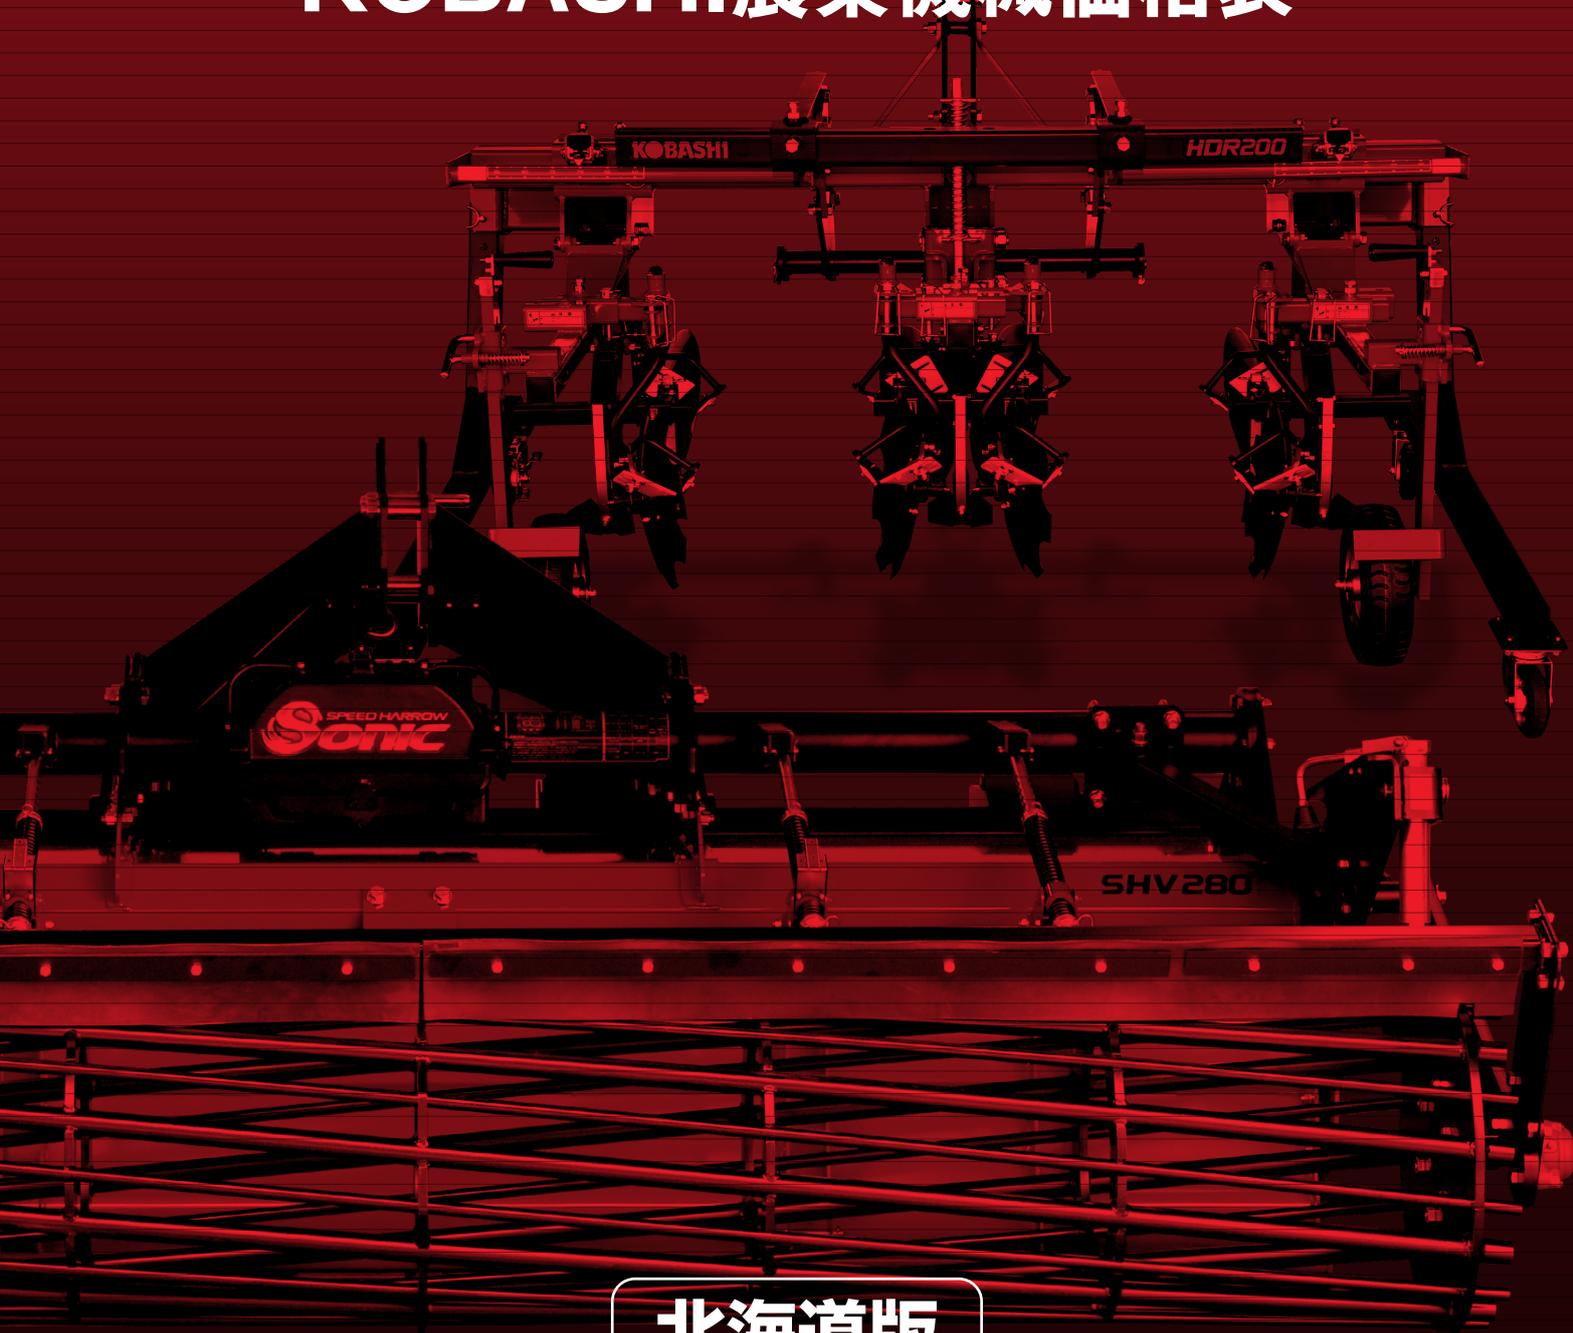

北海道版

# コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるJIS標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

## 4セット (S・Lタイプ)

ロアリンク(左右)、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

## 3セット (S・Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

## 0セット (S・Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

## ■ オートヒッチの種類




名称	装着方式	型式末尾
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4、3セットのオートヒッチ及びジョイントを使用	-0S -0L

## ■ ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	標準3P 1.2形


注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

## ■ 型式の見方

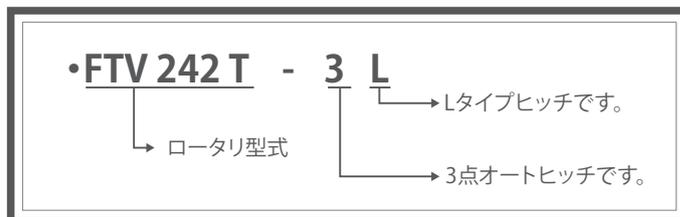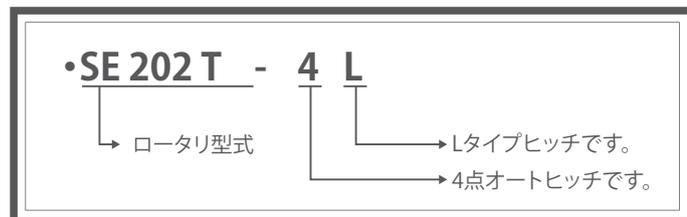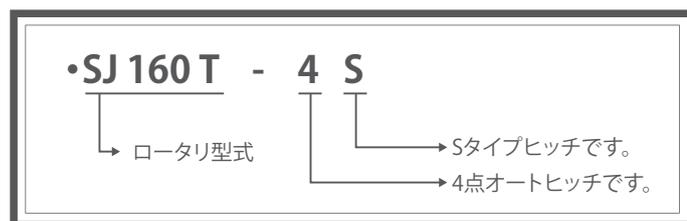

# アースロータリ FTFシリーズ (35~60ps)

アースロータリ



FTF222T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000			443		0セット
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	512	標準3P 0・1形	4セット
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000			471		0セット
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	545	標準3P 0・1形	4セット
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000			504		0セット

オート装置はオプション

168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット
168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60	512		
165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	545		

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【仕様】 1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)  
前車

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)  
コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。  
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。  
サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。  
フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/  
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。

標準オートヒッチアーム付き(4S,4SA)/キャスト付きスタンド装備

【注】FTF202、FTF222の4SD,4SDAはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

# アースロータリ FTEシリーズ(48~90ps)

アースロータリ




FTE242T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	657		4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
		142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット
		142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	626	標準3P 2形	4セット
		142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	657		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~18cm) 前車										
公道 走行 対応	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット	
	オート装置はオプション									
		142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【仕様】 T:前車/爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)										
<p>【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4L,4LA)/キャスト付きスタンド装備</p>										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

# アースロータリ FTVシリーズ(65~113ps)

アースロータリ



FTV242T

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			845		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			874		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			904		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65~113	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80~113	889		
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90~113	919		
公道走行対応	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			845		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000			788		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			874		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			817		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			847		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65~113	860	標準3P 2・3形	
	143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80~113	890	標準3P 2・3形	
	143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90~113	919	標準3P 2・3形	

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~18cm)

【FTVシリーズ】 前車

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)  
 コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。  
 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。  
 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。  
 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズの採用により  
 メンテナンス性、耐久性がアップ。  
 標準オートヒッチアーム付き(4L・3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

# ハイパーロータリ SJ/SFシリーズ(24~60ps)

ハイパーロータリ



SJ180



SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	511510	<b>SJ160T-4S</b>	<b>756,800</b>	<b>688,000</b>	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512510	<b>SJ170T-4S</b>	<b>781,000</b>	<b>710,000</b>	170	26~35	369			
	513510	<b>SJ180T-4S</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	180	28~35	379			
	オート装置はオプション									
		511570	<b>SJ160T-4SA</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	160	24~35	353	標準3P 0・1形	4セット
		512570	<b>SJ170T-4SA</b>	<b>828,300</b>	<b>753,000</b>	170	26~35	369		
		513570	<b>SJ180T-4SA</b>	<b>851,400</b>	<b>774,000</b>	180	28~35	379		
	オート装置付き/【注】トラクタ型を明示ください。									
	【爪】 1フランジ4本配列(快適爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)									
	【SJシリーズ】 前車/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド(オプション)									
		501510	<b>SF180T-4S</b>	<b>971,300</b>	<b>883,000</b>	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット
		502510	<b>SF190T-4S</b>	<b>995,500</b>	<b>905,000</b>	190	35~51	454		
	503540	<b>SF200T-4SD</b>	<b>1,042,800</b>	<b>948,000</b>	200	40~60	469			
	504540	<b>SF220T-4SD</b>	<b>1,102,200</b>	<b>1,002,000</b>	220	45~60	493			
オート装置はオプション										
	501550	<b>SF180T-4SA</b>	<b>1,019,700</b>	<b>927,000</b>	180	35~51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502550	<b>SF190T-4SA</b>	<b>1,042,800</b>	<b>948,000</b>	190	35~51	454			
	503560	<b>SF200T-4SDA</b>	<b>1,090,100</b>	<b>991,000</b>	200	40~60	469			
	504560	<b>SF220T-4SDA</b>	<b>1,149,500</b>	<b>1,045,000</b>	220	45~60	493			
オート装置付き/【注】トラクタ型を明示ください。										
【爪】 1フランジ4本配列(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)										
【SFシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備										

# ハイパーロータリ SEシリーズ(48~75ps)

コバシロータリ



SE200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚爪)	672910	SE200T-4L	1,166,000	1,060,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット	
	672930	SE200T-0L	1,064,800	968,000			473		0セット	
	673910	SE220T-4L	1,208,900	1,099,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット	
	673930	SE220T-0L	1,107,700	1,007,000			499		0セット	
	674910	SE240T-4L	1,252,900	1,139,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット	
	674930	SE240T-0L	1,150,600	1,046,000			524		0セット	
	オート装置はオプション									
		672970	SE200T-4LA	1,212,200	1,102,000	200	48~75	531	標準3P 1・2形	4セット
		673970	SE220T-4LA	1,255,100	1,141,000	220	55~75	557	標準3P 2形	4セット
		674970	SE240T-4LA	1,298,000	1,180,000	240	60~75	582	標準3P 2形	4セット
公道 走行 対応	674990	SE240T-4LN	1,277,100	1,193,000	240	60~75	592	標準3P 2形	4セット	
	674960	SE240T-0LN	1,178,100	1,100,000			534		0セット	
	オート装置はオプション									
		674940	SE240T-4LAN	1,321,100	1,234,000	240	60~75	592	標準3P 2形	4セット
オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。										

【SEシリーズ】

【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)

前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備

KHCジョイント仕様

# ハイパーロータリ SRV/SRZシリーズ(60~140ps)

ハイパーロータリ



SRV260

耕うん・碎土・整地 / ハイパーロータリ

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633910	SRV220T-4L	1,580,700	1,437,000	220	60~113	714	標3P 2形	4セット
	633920	SRV220T-3L	1,557,600	1,416,000			707		3セット
	633930	SRV220T-0L	1,475,100	1,341,000			651		0セット
	634910	SRV240T-4L	1,651,100	1,501,000	240	70~113	750	標3P 2形	4セット
	634920	SRV240T-3L	1,628,000	1,480,000			743		3セット
	634930	SRV240T-0L	1,545,500	1,405,000			687		0セット
	635910	SRV260T-4L	1,709,400	1,554,000	260	80~113	779	標3P 2形	4セット
	635920	SRV260T-3L	1,686,300	1,533,000			772		3セット
	635930	SRV260T-0L	1,604,900	1,459,000			716		3セット
	636910	SRV280T-4L	1,804,000	1,640,000	280	90~113	808	標3P 2形	4セット
	636920	SRV280T-3L	1,779,800	1,618,000			801		3セット
	636930	SRV280T-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット
オート装置はオプション									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 標準オートヒッチ付き(4L,3L)									
	633950	SRV220-2L	1,545,500	1,405,000	220	60~113	723	標3P 2形	
	634950	SRV240-2L	1,615,900	1,469,000	240	70~113	759	標3P 2形	
	635950	SRV260-2L	1,674,200	1,522,000	260	80~113	788	標3P 2形	
	636950	SRV280-2L	1,768,800	1,608,000	280	90~113	817	標3P 2形	
オート装置は設定なし									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上									
	627950	SRZ300-2L	2,262,700	2,057,000	300	100~140	968	標3P 2形	
オート装置は設定なし									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) 前ゲージ輪グリスアップ式 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上									
【SRV/SRZ シリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 フローティングシールを採用し、耐久性を向上									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

# ハイパーロータリ SRVシリーズ 公道走行対応型式

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	634990	SRV240T-4LN	1,713,800	1,558,000	240	70～113	760	標3P 2形	4セット	
	634980	SRV240T-3LN	1,689,600	1,536,000			753		3セット	
	634960	SRV240T-0LN	1,608,200	1,462,000			697		0セット	
	635990	SRV260T-4LN	1,772,100	1,611,000	260	80～113	789	標3P 2形	4セット	
	635980	SRV260T-3LN	1,749,000	1,590,000			782		3セット	
	635960	SRV260T-0LN	1,666,500	1,515,000			726		0セット	
	636990	SRV280T-4LN	1,865,600	1,696,000	280	90～113	818	標3P 2形	4セット	
	636980	SRV280T-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット	
	636960	SRV280T-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット	
		634900	SRV240-2LN	1,678,600	1,526,000	240	70～113	769	標3P 2形	
		635900	SRV260-2LN	1,736,900	1,579,000	260	80～113	798	標3P 2形	
		636900	SRV280-2LN	1,830,400	1,664,000	280	90～113	827	標3P 2形	

オート装置はオプション

【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)

**【SRVシリーズ】**

前車 ギヤ変速(4段)

補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

フローティングシールを採用し、耐久性を向上。

標準オートヒッチ付き(4L.3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

# ハイパーロータリ SRV-Aシリーズ(70~113ps)

ハイパーロータリ



SRV260A

耕うん・碎土・整地 / ハイパーロータリ

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	634510	SRV240AT-4L	1,663,200	1,512,000	240	70~113	736	標3P 2形	4セット	
	634520	SRV240AT-3L	1,640,100	1,491,000			729		3セット	
	634530	SRV240AT-0L	1,557,600	1,416,000			673		0セット	
	635510	SRV260AT-4L	1,721,500	1,565,000	260	80~113	764	標3P 2形	4セット	
	635520	SRV260AT-3L	1,698,400	1,544,000			757		3セット	
	635530	SRV260AT-0L	1,615,900	1,469,000			701		0セット	
	636510	SRV280AT-4L	1,815,000	1,650,000	280	90~113	792	標3P 2形	4セット	
	636520	SRV280AT-3L	1,791,900	1,629,000			785		3セット	
	636530	SRV280AT-0L	1,709,400	1,554,000			729		0セット	
	オート装置はオプション									
	【仕様】 標準オートヒッチ付き(4L,3L)									
		634550	SRV240A-2L	1,628,000	1,480,000	240	70~113	745	標3P 2形	
	635550	SRV260A-2L	1,686,300	1,533,000	260	80~113	772			
	636550	SRV280A-2L	1,779,800	1,618,000	280	90~113	801			
オート装置は設定なし。										
【仕様】 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上										
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10~13cm)										
公道 走行 対応	634590	SRV240AT-4LN	1,724,800	1,568,000	240	70~113	746	標3P 2形	4セット	
	634580	SRV240AT-3LN	1,701,700	1,547,000			739		3セット	
	634560	SRV240AT-0LN	1,619,200	1,472,000			683		0セット	
	635590	SRV260AT-4LN	1,783,100	1,621,000	260	80~113	774	標3P 2形	4セット	
	635580	SRV260AT-3LN	1,760,000	1,600,000			767		4セット	
	635560	SRV260AT-0LN	1,678,600	1,526,000			711		0セット	
	636590	SRV280AT-4LN	1,877,700	1,707,000	280	90~113	802	標3P 2形	4セット	
	636580	SRV280AT-3LN	1,853,500	1,685,000			795		3セット	
	636560	SRV280AT-0LN	1,772,100	1,611,000			739		0セット	
		634500	SRV240A-2LN	1,689,600	1,536,000	240	70~113	755	標3P 2形	
		635500	SRV260A-2LN	1,749,000	1,590,000	260	80~113	782	標3P 2形	
		636500	SRV280A-2LN	1,842,500	1,675,000	280	90~113	811	標3P 2形	
オート装置はオプション										
【爪】 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10~13cm)										
【SRV-Aシリーズ】 浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。										
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

# スピードハローソニック SHV(100~175ps)

スピードハローソニック




SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フ ラ ン ジ タ イ プ ( 6 枚 )	616960	SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
	オート装置は設定なし							
<p>【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)</p> <p>【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減</p>								
公 道 走 行 対 応	616910	SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
	オート装置は設定なし							
<p>【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)</p> <p>【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減</p>								
【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。								

# アップカッター[逆転] SUVシリーズ(50～150ps)

アップカッター



SUV280

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ ( 4 枚 ) ・ 逆 転	602950	SUV200-2L	1,437,700	1,307,000	200	50～100	672	標準3P 1・2形	
	603950	SUV220-2L	1,488,300	1,353,000	220	55～100	706		
	604950	SUV240-2L	1,537,800	1,398,000	240	70～100	754	標準3P 2形	
	605950	SUV260-2L	1,588,400	1,444,000	260	70～100	788		
	606950	SUV280-2L	1,639,000	1,490,000	280	80～100	821		
	607900	SUV300-2L	2,567,400	2,334,000	300	100～150	1049	標準3P 2・3形	
	オート装置は設定なし								
		604900	SUV240-2LN	1,598,300	1,453,000	240	70～100	764	標準3P 1・2形
		605900	SUV260-2LN	1,648,900	1,499,000	260	70～100	798	標準3P 2形
		606900	SUV280-2LN	1,699,500	1,545,000	280	80～100	831	標準3P 2形
	607910	SUV300-2LN	2,627,900	2,389,000	300	100～150	1059	標準3P 2・3形	

オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応

【SUVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段)

1フランジ4本配列/両端外向き(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)

補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板/ローター後方ブレーキ付き

鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ

組みボルト採用によりメンテナンス性アップ

標準オートヒッチ付き(4L.3L)

# ハイパーロータリ SRV-HJ/SRV-PJシリーズ(70~120ps)

ハイパーロータリ



SRV260HJ

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	635650	SRV260HJ-2L	1,733,600	1,576,000	260	70~120	839	標3P 2形	
	636650	SRV280HJ-2L	1,827,100	1,661,000	280	80~120	870		
	637650	SRV300HJ-2L	1,897,500	1,725,000	300	90~120	909		
	オート装置は設定なし								
	635600	SRV260HJ-2LN	1,795,200	1,632,000	260	70~120	849	標3P 2形	
	636600	SRV280HJ-2LN	1,888,700	1,717,000	280	80~120	880		
	637600	SRV300HJ-2LN	1,959,100	1,781,000	300	90~120	919		
	オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応								
	<p><b>【HJ仕様】</b>                      1フランジ6本配列/両端外向き(S快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm)                      前車/前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式/ギヤ変速(4段)                      ゲートマストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上/土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備/2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
	636450	SRV280PJ-2L	1,827,100	1,661,000	280	80~120	845	標3P 2形	
	637450	SRV300PJ-2L	1,897,500	1,725,000	300	90~120	882		
	オート装置は設定なし								
636400	SRV280PJ-2LN	1,888,700	1,717,000	280	80~120	855	標3P 2形		
637400	SRV300PJ-2LN	1,959,100	1,781,000	300	90~120	892			
オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応									
<p><b>【PJ仕様】</b>                      1フランジ6本配列/両端外向き(砕土ハイパーゼット爪)/爪回転外径46cm(耕深9~12cm)                      前ゲージ輪なし/踏圧を防ぐコルタを装備(トレッド調整式)/ギヤ変速(4段)/ゲートマストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上                      土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備/2点オートヒッチ付き(2L)  <b>【注】</b>耕深調整には別途カゴローラDKRが必要です。(CKRIは適応不可)</p>									

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

# ハイパーロータリ SRV-J/SRZ-Jシリーズ(70~160ps)

ハイパーロータリ



SRV260J

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	634850	SRV240J-2L	1,663,200	1,512,000	240	70~120	818	標3P 2形	
	635850	SRV260J-2L	1,733,600	1,576,000	260	70~120	851		
	636850	SRV280J-2L	1,791,900	1,629,000	280	80~120	883		
	オート装置は設定なし								
		634800	SRV240J-2LN	1,724,800	1,568,000	240	70~120	828	標3P 2形
		635800	SRV260J-2LN	1,795,200	1,632,000	260	70~120	861	標3P 2形
		636800	SRV280J-2LN	1,853,500	1,685,000	280	80~120	893	標3P 2形
	オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応								
	<p>【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)</p> <p>【仕様】 前車 ギヤ変速(4段)                      新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上                      前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備                      土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備                      2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
	【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								
		626850	SRZ280J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1032	標3P 2形
		627850	SRZ300J-2L	2,390,300	2,173,000	300	100~160	1064	
	629850	SRZ350J-2L	2,638,900	2,399,000	350	100~160	1151		
オート装置は設定なし									
	626800	SRZ280J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1042	標3P 2形	
	627800	SRZ300J-2LN	2,451,900	2,229,000	300	100~160	1074	標3P 2形	
	629800	SRZ350J-2LN	2,700,500	2,455,000	350	100~160	1161	標3P 2形	
オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応									
<p>【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径57cm(耕深15~18cm)</p> <p>【仕様】 PTO:1000回転用                      前車 ギヤ変速(2段)                      新型マストとマストステーを採用し、ヒッチ部の剛性を向上                      前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備、グリスアップ式                      土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備                      #140ギヤオイルを標準採用し、駆動系の耐久性を向上                      2点オートヒッチ付き(2L)</p>									
【トラクタのポイント】 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。									

# 深耕ローター GS/GMシリーズ (22~45ps)

深耕ローター



GS155T



GM185T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	313020	※ GS125T-3S	704,000	768,000	120	22~28	230	標3P 0.1形	3セット	
	313720	※ GS155T-3S	735,900	802,000	150	25~28	250			
	オート装置は設定なし									
	<p>【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm</p> <p>【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 正転センタードライブ</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)</p>									
	310620	※ GM165T-3S	973,500	1,062,000	160	30~45	355	標3P 0.1形	3セット	
	311520	※ GM185T-3S	999,900	1,090,000	180	30~45	375			
オート装置は設定なし										
<p>【爪】 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm</p> <p>【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 正転センタードライブ</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)</p>										
【トラクタのポイント】 【注】微速付きトラクタ用に限る。										

# ライナーハロー PX/PLZシリーズ (28~100ps)

ライナーハロー



PX280T




PLZ321TA2

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
S ヒ ツ チ タ イ プ	735020	<b>PX280T-3S</b>	<b>786,500</b>	<b>715,000</b>	282	28~51	313	標3P 0.1形	3セット	
	オート装置はオプション									
	【PXシリーズ】									
	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。									
	サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。									
	作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。									
	両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。									
	スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。									
	泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。									
	延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。									
標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備										
L ヒ ツ チ タ イ プ	710495	<b>PLZ321TA2-3L</b>	<b>980,100</b>	<b>891,000</b>	316	50~80	510	標3P 1.2形	3セット	
	710695	<b>PLZ361TA2-3L</b>	<b>1,038,400</b>	<b>944,000</b>	356	65~100	548	標3P 2形	3セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	711495	<b>PLZ321TA2-3LN</b>	<b>1,041,700</b>	<b>947,000</b>	316	50~80	526	標3P 1.2形		
	711695	<b>PLZ361TA2-3LN</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,000,000</b>	356	65~100	564	標3P 2形		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。-3LN:公道走行対応									
【PLZシリーズ】										
碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ										
整流水抜きのエジェクターレベラ										
泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。										
サイドカバーの大型化により隣接仕上がりがり性能向上。										

代かき／ライナーハロー

# サイバーハロー TXシリーズ(24~54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動油圧タイプ	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24~33	406	標3P 0.1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000					0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25~54	446	標3P 0.1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000					0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30~54	462	標3P 0.1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000					0セット

オート装置はオプション

【仕様】 TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。

サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・TX345)

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備


【格納幅】 TX275(169cm)/TX315・TX345(195cm)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】 H.E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30~54	504	標3P 0.1形	4セット
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000			468		0セット
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37~60	528	標3P 0.1形	4セット
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000		30~60	487		0セット
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37~60	551	標3P 0.1形	4セット
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000			510		0セット
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37~60	551	標3P 1.2型	4セット
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000			493		0セット
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37~60	574	標3P 1.2型	4セット
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000			516		0セット

オート装置はオプション

748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37~60	493	標3P 1.2型
749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405	37~60	516	

【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。  
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。  
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。  
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。  
エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。  
標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備

【格納幅】 TXF355~415(216cm)

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

【注】TXF385T-4SはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断  
が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合が  
ありますので36ps以下は適応不可になっています。

【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

# サイバーハロー TXE(48~75ps)

サイバーハロー



TXE415T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000	410	48~75	526	標準3P 1・2型	0セット	
	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000			584		4セット	
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000	440	48~75	561	標準3P 1・2型	0セット	
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000			619		4セット	
	【オート】	オート装置はオプション								
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	410	48~75	526	標準3P 1・2型	0セット	
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	440	48~75	561	標準3P 1・2型	0セット	
	【オート】	-LA:5Pオート(5-TXF-GLA-1)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備</p>								
	【移動幅】	TXE415(2195mm)/TXE445(2495mm)								
【トラクタの ポイント】	【注】適応トラクタは3.6t未満となります。									
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

# サイバーハロー TXVシリーズ(48~100ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48~100	758	標3P 1.2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48~100	770	標3P 1.2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55~100	801	標3P 1.2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット

オート装置はオプション

**【共通仕様】** 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載  
充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨。  
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。  
各状態を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。  
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

**【格納幅】** TXV385・415・445(247cm)

- 【トラクタのポイント】** **【注】**外部(複動)油圧1系統が必要。  
**【注】**TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。
- 【油圧カブラのポイント】** **【注】**油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。  
**【注】**油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

# サイバーハロー TXZシリーズ(70~145ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70~145	993	標3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77~145	1061	標3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77~145	1162	標3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット

オート装置はオプション

公道走行対応	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70~145	1008	標3P 2形	4セット
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77~145	1076	標3P 2形	4セット
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77~145	1177	標3P 2形	4セット
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット
	826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000			1114		0セット

オート装置はオプション

**【共通仕様】** 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載  
充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨。  
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。  
各状態を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。  
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

**【格納幅】** TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

**【トラクタのポイント】** 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。


【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

**【油圧カプラのポイント】** 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

# サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー




TXV415



カルコン

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ	811045	TXV385T-3LA2C	2,225,300	2,023,000	391	48~100	751	標3P 1.2形	3セット
	812045	TXV415T-3LA2C	2,379,300	2,163,000	415	48~100	763		
	813045	TXV445T-3LA2C	2,552,000	2,320,000	441	55~100	794		
	824045	TXZ505T-3LA2C	2,931,500	2,665,000	497	70~145	986	標3P 2形	3セット
	825045	TXZ565T-3LA2C	3,322,000	3,020,000	557	77~145	1054		
	826045	TXZ625T-3LA2C	3,701,500	3,365,000	617	77~145	1155		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
公道 走行 対応	824245	TXZ505T-3LA2CN	2,996,400	2,724,000	497	70~145	1001	標3P 2形	
	825245	TXZ565T-3LA2CN	3,388,000	3,080,000	557	77~145	1069	標3P 2形	
	826245	TXZ625T-3LA2CN	3,766,400	3,424,000	617	77~145	1170	標3P 2形	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【TXV/TXZシリーズ】									
<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。</p> <p>油圧カプラキット標準装備</p> <p>標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>									
【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)									
【トラクタのポイント】									
【注】外部(複動)油圧1系統が必要。									
【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。									
【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。									

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	30~54	505	標3P 0.1形	4セット	
	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000					0セット	
	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	37~60	529		4セット	
	FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000		30~60	488		0セット	
	FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	37~60	552	標3P 1.2型	4セット	
	FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000			511		0セット	
	FA000 77756	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	37~60	552		4セット	
	FA000 77758	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000			494		0セット	
	FA000 77760	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	37~60	575	4セット		
	FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000			517	0セット		
	オート装置はオプション									
	FA000 77765	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	37~60	494	標3P 1.2型		
	FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	37~60	517			
	オート装置付き【注】トラクタ型を明示ください。									
FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	410	48~75	585	標準3P 1.2型	4セット		
FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット		
FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	440	48~75	527	標準3P 1.2型	0セット		
FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			620		4セット		
オート装置はオプション										
FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000	410	48~75	562	標準3P 1.2型	0セット		
FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000	440		562		0セット		
オート装置付き【注】トラクタ型を明示ください。										
外部 油圧 タイプ	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48~100	759	標3P 1.2形	4セット	
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット	
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			696		0セット	
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48~100	771	標3P 1.2形	4セット	
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット	
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット	
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55~100	802	標3P 1.2形	4セット	
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット	
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット	

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

サイバーハロー



TXV415



カルコン

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70~145	994	標3P 2形	4セット	
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット	
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット	
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77~145	1062	標3P 2形	4セット	
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット	
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット	
	FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77~145	1163	標3P 2形	4セット	
	FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット	
	FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット	
	オート装置はオプション									
		FA000 77749	TXV385T-3LA2CG2	2,291,300	2,083,000	391	48~100	752	標3P 1.2形	3セット
		FA000 77750	TXV415T-3LA2CG2	2,445,300	2,223,000	415		764		
	FA000 77751	TXV445T-3LA2CG2	2,618,000	2,380,000	441	55~100	795			
	FA000 77782	TXZ505T-3LA2CG2	2,997,500	2,725,000	497	70~145	987	標3P 2形	3セット	
	FA000 77783	TXZ565T-3LA2CG2	3,388,000	3,080,000	557	77~145	1055			
	FA000 77784	TXZ625T-3LA2CG2	3,767,500	3,425,000	617		1156			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
<p>G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応                      仕上がりを見える化                      代かきの仕上がりを画面上に表示。</p> <p>付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。                      KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには                      トラクタ側に別売りのKAG.KSRUが必要となります。</p> <p>KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ。オプション設定はありません。                      カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。</p> <p>他の仕様は各Gなし仕様と同じ。                      ※KAGと互換性あり。</p>										
<p>【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。                      【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。                      【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。</p>										

代かき/サイバーハロー(クボタ専用型式)

# オートあぜ塗り機 ガイアシリーズ(26～105ps)

オートあぜ塗り機

※樹脂ローラはオプションです



XRS851T



XRM871T



XRV872T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あぜ塗り	394056	XRS851T-3S	1,387,100	1,261,000	85cm	26～45	377	標3P 0.1形	3セット
	394066	XRS851T-0S	1,310,100	1,191,000					0セット
	395028	XRM871T-3L	1,645,600	1,496,000	88cm	37～60	416	標3P 1.2形	3セット
	395038	XRM871T-0L	1,557,600	1,416,000					0セット
	395058	XRM871T-3S	1,606,000	1,460,000	88cm	37～60	387	標3P 1形	3セット
	395068	XRM871T-0S	1,530,100	1,391,000					0セット
<p>【XRS/XRM シリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)                      天場処理ローター:付き                      XRS:ドラム:径85cm/適応あぜ高さ:25～35cm                      最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)                      XRM:ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ27～37cm                      最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)                      標準オートヒッチ付き(3S,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る/50馬力未満のトラクタは条件に応じたウエイトが必要                      XRS:軸距1600～1930mm/XRM:軸距1800～2100mm                      XRS:最小旋回半径2.0～2.5m/XRM:最小旋回半径2.3～2.8m                      XRS:後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)                      XRM:後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)</p>									
	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48～105	503	標3P 1.2形	4セット
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440		0セット
<p>【仕様】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      コントローラ:無線『充電カルコン』『充電ホルダ(ボイスナビ付き)』                      ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ:22～37cm                      天場処理ローター:付き                      最大オフセット量1075mm                      大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式)                      ドラム外部油圧上下機構、レベリングアイコン付き                      標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る(中型トラクタ除く)                      軸距1900～2250mm/最小旋回半径2.5～3.5m/後輪タイヤ外幅1500～2000mm                      (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>									

あぜ塗り／オートあぜ塗り機「ガイア」

# アゼローター RM / FL / ZR

アゼローター



RM852FT



FL850T



ZR101T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
あ ぜ 塗 り	397712	<b>RM852HT-4S</b>	<b>1,217,700</b>	<b>1,107,000</b>	85cm	25~51	334	標3P 0.1形	4セット	
	397812	<b>RM852FT-4S</b>	<b>1,268,300</b>	<b>1,153,000</b>			362			
	<p>【仕様】 H:電動油圧 リバース/天場処理ローター:なし/シャーボルト10本組み付属(本体)                      F:電動油圧 リバース/天場処理ローター:付き/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                      コントローラ:無線『カルコン』                      ドラム:径85cm(大径ドラム)                      ローラ:径140mm                      適応あぜ高さ:25~35cm                      標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備</p>									
	386810	<b>FL850T-4L</b>	<b>1,101,100</b>	<b>1,001,000</b>	85cm	26~60	390	標3P 1.2形	4セット	
	386910	<b>FL850T-4S</b>	<b>1,062,600</b>	<b>966,000</b>			358	標3P 0.1形		
	<p>【仕様】 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター:付き/コントローラ:有線                      ドラム:径85cm                      ローラ:径140mm                      適応あぜ高さ:25~35cm                      標準オートヒッチ付き(4L,4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
	<p>【トラクタのポイント】 【注】RM 後輪タイヤ外幅:1760mm以下                      【注】FL 後輪タイヤ外幅:2000mm以下</p>									
	395811	<b>ZR101T-4L</b>	<b>1,981,100</b>	<b>1,801,000</b>	105cm	50~105	561	標3P 1.2形	4セット	
	395821	<b>ZR101T-3L</b>	<b>1,955,800</b>	<b>1,778,000</b>			554		3セット	
	395831	<b>ZR101T-0L</b>	<b>1,868,900</b>	<b>1,699,000</b>			498		0セット	
<p>【仕様】 外部(複動)油圧 前進オフセット/天場処理ローター:なし                      コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作                      ドラム:径105cm                      ローラ:径140mm                      適応あぜ高さ:35~45cm                      ローラ:径267mm(大径ローラ)                      ローラ:なし                      適応あぜ高さ:28~35cm                                      適応あぜ高さ:45cm以上ののり面                      標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)</p>										
<p>【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下                      【注】外部(複動)油圧1系統が必要。</p>										
<p>【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプらは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。                      【注】油圧カプらはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>										

あ  
ぜ  
塗  
り  
/  
ア  
ゼ  
ロ  
ー  
タ  
ー

# 中耕ローター CF / 中耕ディスク DC

中耕ローター



CF306W




DC301

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	303900	※ CF206-1S	607,200	552,000	2連	12~25	180	標3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~150cm/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャーピン5本付属							
	303920	※ CF206W-1S	676,500	615,000	2連	12~25	187	標3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャーピン5本付属							
	303960	※ CF306W-1S	911,900	829,000	3連	18~25	241	標3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備							
	302600	※ DC301	884,400	804,000	3連	30~60	288	標3P 0.1形	直装
	301600	※ DC501	1,650,000	1,500,000	5連	48~98	502	標3P 1.2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,650,000	1,500,000	5連	48~98	493	標3P 1.2形	0セット
		(公道走行対応)							
301640	※DC501-N	1,729,200	1,572,000	5連	48~98	514	標3P 1.2形	直装	
301740	※DC501T-0LN	1,729,200	1,572,000	5連	48~98	505	標3P 1.2形	0セット	
【仕様】	【※印は季節生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産  ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4~6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度 及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60~85cmに対応 キャスト付きスタンド装備 シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属								
【保守のポイント】	ディスク交換の目安 5%摩耗 ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。								

管理 / 中耕ローター / 中耕ディスク

# 高速畝立てディスク HDR /ハイパーカルチ V

ハイパーカルチV

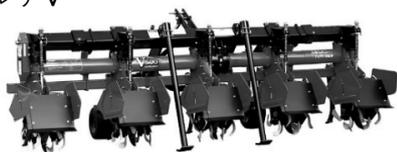

V500N

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)				標3P	1形	直装	
中耕・除草・培土	305000	※ HDR200	1,097,800	998,000	2畝	37~60	304	標3P	1形	直装	
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産</p> <p>高速畝立て播種: 作業速度5~6km/h</p> <p>【注】装着できる播種機は、アグリテクノサーチ製HUD-2に限る(別売り)</p> <p>前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)</p> <p>条間60~85cmに対応</p> <p>播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能。(2条)</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>									
ばれいしよ専用培土	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45~60	469	標3P	1.2形		
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60~90	687	標3P	2形		
		(公道走行対応)									
	300930	※V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45~90	598	標3P	2形		
	300940	※V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60~90	670	標3P	2形		
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>9月末までの受注分は12月生産/1月末までの受注分は4月生産</p> <p>条間60~78cm</p> <p>正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備</p> <p>V300Nはコールドタ3本付き/シャープボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付き/シャープボルト5本付属</p> <p>日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種</p>									

管理 / 中耕ディスク / 中耕ローター

# フレールモア/オフセットモア / 溝掘機

フレールモア



FX150

オフセットモア



OMF151


溝掘機



RTR301

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	782,100	711,000	150	17~35	292	標準3P 0.1型	4セット	
	328510	FX180T-4S	936,100	851,000	180	28~51	311			
	【仕様】 オフセット:なし センタータイプ 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備									
	327411	OMF151T-4S	1,346,400	1,224,000	150	33~50	397	標準3P 1形	4セット	
	327431	OMF151T-0S	1,246,300	1,133,000		33~60	361	標準3P 1形	0セット	
	327401	OMF151-1S	1,258,400	1,144,000		379	直装			
	327441	OMF151T-4SD	1,371,700	1,247,000		37~60	402	標準3P 1型	4セット	
	【仕様】 電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構:上方70° ~ 下方55° 爪:フレール爪 アップカット 2重フラップ/ 後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備 4SD:KHCジョイント仕様 オプション:ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売 オプション:ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号									
	【トラクタのポイント】 【注】キャビン仕様トラクタに限る。 【注】トラクタ重量 1,650kg以上。 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。									
	明 き よ 溝 掘	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000	深さ30	20~60	348	3P 0.1形	直装
360720		※ RTR301T-3S	881,100	801,000	深さ30	20~60	359	標3P 0.1形	3セット	
【仕様】 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 [反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量:前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。  標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属										

# 中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機			
				(税込)	(税抜)					
ヒッチ		E020035	RH16S	77,000	70,000	60角×137	SJ160			
		【在庫販売】 代用: E060012								
		E020036	RH17S	77,000	70,000	60角×157	SJ170.180.SF180			
		【在庫販売】 代用: E060013								
		E020037	RH19S	77,000	70,000	60角×177	SF190.200			
		【在庫販売】 代用: E060014								
		E020038	RH22S	81,400	74,000	60角×197	SF220			
		【在庫販売】 代用: E060015								
あぜ際処理		4072880	SDK40KJM-R	62,810	57,100	右側	SJ/SF			
		4072879	SDK40KJM-L	62,810	57,100	左側	SJ/SF			
		【仕様】 あぜ際処理								
		4072887	SDK40FTF-R-2	69,300	63,000	右側	FTF			
		【仕様】 エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可								
		マルチ		0010020	RML18M	295,900	269,000		SJ/SF	
				【仕様】 畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm)						
				エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ						
4072849	RML18X			293,700	267,000		SJ/SF/FTF			
マルチ		【仕様】 畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm)								
		エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売								
		4070041	PHMV19KJ	295,900	269,000		SJ/SF			
【仕様】 畦幅(70~175cm)/畦高さ(25cm)										
エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ。										
エプロンを取り付けたまま取り付ける場合は、別途マルチヒッチSJキット(4071282)が必要です。										
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。										

# 大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ヒッチ	 リヤーヒッチ	6560053	RH20E	81,400	74,000	60角×187	FTE202
		6560054	RH22E	81,400	74,000	60角×207	FTE222
		6560055	RH24E	81,400	74,000	60角×227	FTE242
		4073034	RH-KR2	92,400	84,000	60角×207	SRV/SRZ SUV/FTV
	【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合にはエンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには、ホルムM16x70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要					
あぜ際処理	 サイドディスク	4073056	SDK40KRZ-L	69,300	63,000	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	69,300	63,000	右側	SRZ
		4072870	SDK40KB-L	62,810	57,100	左側	KB-E
		4072868	SDK40KB-R	62,810	57,100	右側	KB-E
		4072943	SDK40KRV-L	69,300	63,000	左側	SRV
		4072944	SDK40KRV-R	69,300	63,000	右側	SRV.FTV【注2】
		4072881	SDK40KJF-L	62,810	57,100	左側	KRS-2【注1】
		4072882	SDK40KJF-R	62,810	57,100	右側	KRS-2【注1】
		4073066	SDK40FTE-R-3	69,300	63,000	右側	FTE【注2】
	【仕様】	【注1】KRS-2シリーズに装着する場合はスタンドブラケットを外してください。(スタンドが使用できなくなります) 【注2】FTE.FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。					
踏圧防止	 コールタ Assy.L,R	6030061	DJ-L	40,700	37,000		KRL-2
		6030096	2DJ-L	45,100	41,000		KRM-2
		5630457	DJE-L	58,520	53,200		KRE.KRF-2
		D030049	PJV-L	58,520	53,200		SRV
		D040038	DJZ-L	58,520	53,200		SRZ
		6030062	DJ-R	40,700	37,000		KRL-2
		6030097	2DJ-R	45,100	41,000		KRM-2
		5630458	DJE-R	58,520	53,200		KRE.KRF-2
		D030052	PJV-R	58,520	53,200		SRV
		D040039	DJZ-R	58,520	53,200		SRZ
	【仕様】	左右2本づつのコールタをトラクタのタイヤ幅に合わせて取付け、タイヤ跡を膨軟にし、踏圧を防止します。 【注】カゴローラとセットで使用します。					



【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ	 平畦マルチ	4072849	RML18X	293,700	267,000		SRV/SRZ FTE/FTV SUV
		【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
	4071242	RML18C	295,900	269,000		SRV FTV	
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
 平高マルチ	4071168	PHMV19C	295,900	269,000		SRV	
	【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし					
	4071169	PHMV22C	303,600	276,000		SRV/SRZ	
【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可						
スタンドセット	8052500	RS-KV	99,000	90,000	1台分	SRV/FTV	
	【仕様】	スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 キャスター付きスタンド 【注】SRV,FTV-2Lには、マッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

# 大型ロータリ用 アタッチメント







用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
カゴローラ 【注】2Lのみ	ローラキット センター 支持タイプ	4072950	CKR-RE25	379,500	345,000	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/SUV
		4072951	CKR-RE27	399,300	363,000	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/SUV
		4072952	CKR-RE29	419,100	381,000	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/SUV
		4072953	CKR-RE31	437,800	398,000	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/SUV
		4072954	CKR-RE33	457,600	416,000	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/SUV
	シリンダキット	4072955	CKR-C3	194,700	177,000		SRV/SRZ/SUV
		【仕様】	油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備				
	ネジキット	4072571	CKR-N1	19,470	17,700		SRV/SRZ/SUV
	トリツケカナグ キット	4072948	CKR-TK2	64,900	59,000		SRV/SRZ
		4072949	CKR-TK2EU	64,900	59,000		SUV
		<b>【注】●トリツケカナグキット(共通)</b> ●ローラキット(幅の選択) ●シリンダキットまたはネジキット(油圧または手動の選択) 計3点のキットが必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
両端アーム タイプ	4072956	DKR310RE	557,700	507,000	ローラ幅306cm	SRV280(2Lのみ)	
	4072957	DKR330RE	602,800	548,000	ローラ幅326cm	SRV300	
油圧シリンダ 2本タイプ	4072961	EKR330RE	726,000	660,000	ローラ幅326cm	SRV300/SRZ300/SUV300	
	4072962	EKR380RE	790,900	719,000	ローラ幅376cm	SRZ350	
		<b>【仕様】</b> 油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) <b>【注】</b> 油圧カプラは付属してません。					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# ライナーハロー用 アタッチメント






用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	15,180	13,800	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,180	13,800	右側	PLZ
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	61,380	55,800		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	45,650	41,500		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	14,740	13,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	45,650	41,500	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
補助ドラム	補助ドラム キットA 	7662364	RKL-HDA	21,230	19,300	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
低あぜ対応	ローラキット BS 	7560503	XR1-RBS-01	38,500	35,000	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	ローラ キットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	54,230	49,300	φ 216 × 内157mm+外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	ローラキット BH 	7560627	XRV-RBH-02	44,990	40,900	φ 216mm	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)
樹脂ローラ キット 	7560246	XR-RP01	38,940	35,400	約φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり	
							【仕様】
樹脂ローラ キットH 	7560420	XRV-RPH	45,430	41,300	約φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)	
							【仕様】

アタッチメント／あぜ塗り機用アタッチメント

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,940	5,400	φ140× 中間55mm延長	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用					
	【注】	AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
ローラ (標準仕様)	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	22,770	20,700	φ140× 内65mm+外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用					
	【注】	()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
ローラ (標準仕様)	ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03	23,320	21,200	φ140× 内75mm+外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用					
	【注】	()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	18,150	16,500	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用					
	【注】	()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準					
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AH 	7560418	XRV-RAH	19,470	17,700	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用					

アタッチメント / あぜ塗り機用アタッチメント

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
耕深調整	ドラム耕深 キット 	7663226	FL-DK1	108,900	99,000		FL	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット					
		【注】	FLの標準コントローラで使用します。					
		7663278	RM2-DK1	146,300	133,000		RM-2	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。					
【注】	RM-2の標準コントローラで使用します。							
		7560784	XRS-DK1	180,400	164,000		XRS/XRM	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット					
		【注】	XRS/XRMの標準コントローラで使用します。					
	ドラム耕深 キットCE	7560652	XR-DC04	160,600	146,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ					
		【注】	XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	ドラム耕深 キットE	7560651	XR-DH03	108,900	99,000		XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ					
			コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。					
		【注】	XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	ドラム電動 キットE	7560650	XR-D03	99,000	90,000		XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ)					
			天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。					
		【注】	XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場耕深 キットCB	7560522	XR-TC04	178,200	162,000	コントロールキット付き	XRV/XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ					
		【注】	XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場耕深 キットB	7560371	XR-TH02	126,500	115,000		XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ					
			コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。					
		【注】	XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場電動 キットB	7560370	XR-T02	116,600	106,000		XR-0(F)/XR-1	
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ)					
			ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。					
		【注】	XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
ハーネス延長	延長ハーネスM	4910588	TX-EHM	6,490	5,900			
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス					

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

# あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	 タンクキット2 間欠装置付き 32リットル トリツケキット(A~K)・コントロールキットD別売	8090124	SK-TANK3	110,000	100,000		
	トリツケキットA	8090045	SK-TKA	41,470	37,700		BR-M
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	41,470	37,700	ヘンカンハーネス(アゼ)付き	RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットE	8090049	SK-TKE	41,470	37,700		RS-0
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	41,470	37,700		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	41,470	37,700		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	41,470	37,700		XRV
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	41,470	37,700		XRS/XRM/XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	41,470	37,700		FL
	【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(A~K)の2品で1台分になります。ご用命の際は2品共ご注文ください。					
コントロールキットD	7663173	BR0S-CB27	53,130	48,300	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ 他	
【配線のポイント】	<p>【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。</p> <p>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。標準コントローラに散水ボタン付きです。</p> <p>【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。</p> <p>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1SIには散水キットは取付けできません。</p>						
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

アタッチメント / あぜ塗り機用アタッチメント

# 中耕ローター/ハイパーカルチ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	28,490	25,900	1畦	CF202以降
		4072423	PMK-V	64,900	59,000	1畦(取付け金具付き)	V300.500
V用爪軸	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	18,480	16,800	1畦	V300(N).500(N)
		【仕様】	ローターユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
V用培土	早慣カマボコ 培土器 	4072418	SKR-75	45,100	41,000	1畦	V300N.500N
		【仕様】	早期一発培土、慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
V用培土	カマボコ培土器 	4072419	KR-725	40,700	37,000	1畦	V300N.500N
		【仕様】	慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
取付け金具	ヘイコウリンク 	4072420	KN-SV	46,200	42,000	1畦	V300N.500N
		【仕様】	(早慣)カマボコ培土器用取付け金具				
保護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	25,630	23,300	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	42,790	38,900	5連左右セット	V500N
【仕様】	葉や枝の巻き込み防止						

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

# 自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機




HGX100

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番号	
				(税込)	(税抜)					
ねぎ 収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		【仕様】 昇降式コンテナ台								
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		【仕様】 固定式コンテナ台								
	【HGXシリーズ】 (ソフィ)	<b>【※印は受注生産】</b> 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」								

# 公道走行対応 キット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ゼンハバビヨウジキット	4073165	N-R	94,600	86,000	PX/PLZ FTE/FTV SE/SRV/SRZ SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
	【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス					
	<p>最外側表示 全幅 3.45m 全幅表示 車幅灯 ハーネス ブラケット</p>					
	4073166	N-TXZ	96,800	88,000	TXZ	
	【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス					
<p>最外側表示 全幅 3.45m 全幅表示 車幅灯 後退灯 ハーネス ブラケット</p>						
4073167	N-V	103,400	94,000	V500(ハイパーカルチ)		
【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス						
<p>最外側表示 全幅 3.45m 全幅表示 車幅灯 後退灯 ハーネス ブラケット</p>						
4073168	N-DC	103,400	94,000	DC501(中耕ディスク)		
【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス						
<p>最外側表示 全幅 3.45m 全幅表示 車幅灯 後退灯 ハーネス ブラケット</p>						

# 公道走行対応 アタッチメント



用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	15,510	14,100	
	ブラケットキット	4073086	P-R	64,900	59,000	作業機全幅2.5m以上になるロータリ、1本物ハロー
		4073122	P-TX	64,900	59,000	TX-5 ※コンビ灯が隠れる場合
		4073091	P-TXF	25,960	23,600	TX-5 TXF-5
		4073093	P-TXV	25,960	23,600	TXV-5
		4073095	P-TXZ	64,900	59,000	TXZ-5
		4073127	P-RSRM	25,960	23,600	RS-2 RM-2 ※散水キット装着時使用
		4073098	P-XR	25,960	23,600	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1
		4073129	P-OMF	25,960	23,600	OMF-0
		4073131	P-CF	25,960	23,600	CF-6
		4073133	P-DC	64,900	59,000	DC501
		4073138	P-V	64,900	59,000	V500
		4073140	P-RTR	25,960	23,600	RTR GS-5、GM-5、UC-5
		ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	25,960	23,600
トウカキット	4073120	P-LAMP	110,000	100,000	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。コンビネーションランプ取付の際は加工が必要となります。	

2022年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。  
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
------	----	----

2022年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
コバシロータリ	ML-7Cシリーズ/KRS-SVシリーズ
サイバーハロー	TXM-SVシリーズ/TX382シリーズ
ライナーハロー	PLZ-SVシリーズ

## 弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー  を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力    ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力    パスワード:  ← kを6回



◀ ログインページへはコチラの2次元コードからもアクセスできます。  
<https://www.kobashiindustries.com/support/login/>

# KOBASHI

小橋工業株式会社

<https://www.kobashiindustries.com>

### 【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

### 【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

### 【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

### 【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

### 【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

### 【耕うん爪業務係】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 FAX 086-298-3360

## KOBASHI農業機械 価格表

### 2023.1-2023.12 北海道版

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。