

主要諸元表

主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

型 式		機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類			作業幅 (cm)	標準 作業速度 (km/h)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	代かき爪			作業 能率 (分/10a)
		全長	全幅	全高									取付方法	本数	回転外径 (cm)	
TX246H	T-0S	1290	1690	1385	344(326)	16.2～24.3 (22～33)			0セット	240 (140)				50		7～32
	T-4S	1475	(2495)		380(362)				4セット							
TX276H	T-0S	1290	1690	1385	366(348)	17.7～24.3 (24～33)			0セット							6～28
	T-4S	1475	(2825)		402(384)				4セット	270 (140)				58		
TX276E	T-0S	1290	1690	1385	381(363)	17.7～24.3 (24～33)			0セット							
	T-4S	1475	(2825)		417(399)				4セット							
TX316H	T-0S	1290	1690	1565	391(373)	17.7～26.5(24～36)			0セット							
	T-4S	1475	(3150)		427(409)			0.1形	4セット	310 (140)				70		
TX316E	T-0S	1290	1690	1565	406(388)	17.7～26.5(24～36)			0セット							
	T-4S	1475	(3150)		442(424)				4セット							
TX346E	T-0S	1275	1990	1455	437(418)	18.4～44.1(25～60)	JIS 標準 3P		0セット	340 (170)	1.0～5.0	540	ホルダ タイプ	80	38	5～23
	T-4S	1460	(3450)		473(454)	18.4～37.5(25～51)			4セット							
TX376E	T-0S	1275	1990	1455	465(446)	22.1～44.1(30～60)			0セット	370 (170)				88		5～21
	T-4S	1460	(3750)		501(482)	22.1～37.5(30～51)			4セット							
TX396E	T-0S	1240			496(476)	22.1～44.1(30～60)			0セット							
	T-4SD	1425	2190	1460	537(517)				4セット	390 (190)				92		
	T-0L	1265	(3950)		505(485)	27.2～44.1(37～60)		1.2形	0セット							
	T-4L	1665			563(543)				4セット							
TX416E	T-0S	1240			509(489)			0.1形	0セット							4～19
	T-4SD	1425	2190	1460	550(530)	27.2～44.1(37～60)			4セット	410 (190)				96		
	T-0L	1265	(4145)		518(498)			1.2形	0セット							
	T-4L	1665			576(556)				4セット							

※全幅の()内の寸法は作業時の数値です。 ※全長、全高はスタント装着格納時の数値です。 ※機体質量の()内質量はスタントを除いた数値です。 ※作業幅の()内は中央部の数値です。

*作業幅の数値は、公正取引委員会の規定に基づき、下一桁を四捨五入して表示しています。



TX MODEL
246.276.316.346.376.396.416 / 22PS～60PS



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

STANDARD TYPE

TX-E MODEL

276.316.346.376.396.416-E

快適操作と高精度でスマートな仕上がりを実現したスタンダードモデル

- 無線リモコンによる快適な遠隔操作が可能。
- 24～60psの中型トラクタに最適。
- オプションでスマートフォンアプリ「KOBASHI Navi」との連携も可能。

※TX276E、316Eは除く



代かきの深さや仕上がりを数値と色で可視化し、作業記録やメンテナンス機能も搭載。スマートな“見える化”で、経験や勘に頼らず、高品質な米づくりに欠かせない均一で丁寧な代かき作業を、誰でも簡単に実現できます。

選べる
2
TYPE



BASIC TYPE

TX-H MODEL

246.276.316-H

必要機能を厳選し、高い仕上がりを維持しつつ価格を抑えたベーシックモデル


- 公道走行に関する制限幅1.7m以下に対応し、大型特殊免許無しで公道走行が可能。*
- 36ps以下の小・中型トラクタに対応でも、無理なく牽引・操作が可能。
- 作業機の開閉は電動で、スイッチひとつで簡単に開閉が可能。
- 簡易コントローラーによるスムーズな操作が可能。

*実際に公道を走行する場合はトラクタの仕様によって走行条件が異なるため、詳細はお近くの販売店へお問い合わせください。

格納幅ごとの最大作業幅※で効率アップ

3タイプの格納幅があり、いずれのタイプも選択いただける作業幅はクラス最大※の広さを確保しています。

効率性と作業性の両立を追求した設計です。 ※2025年7月時点当社製品中

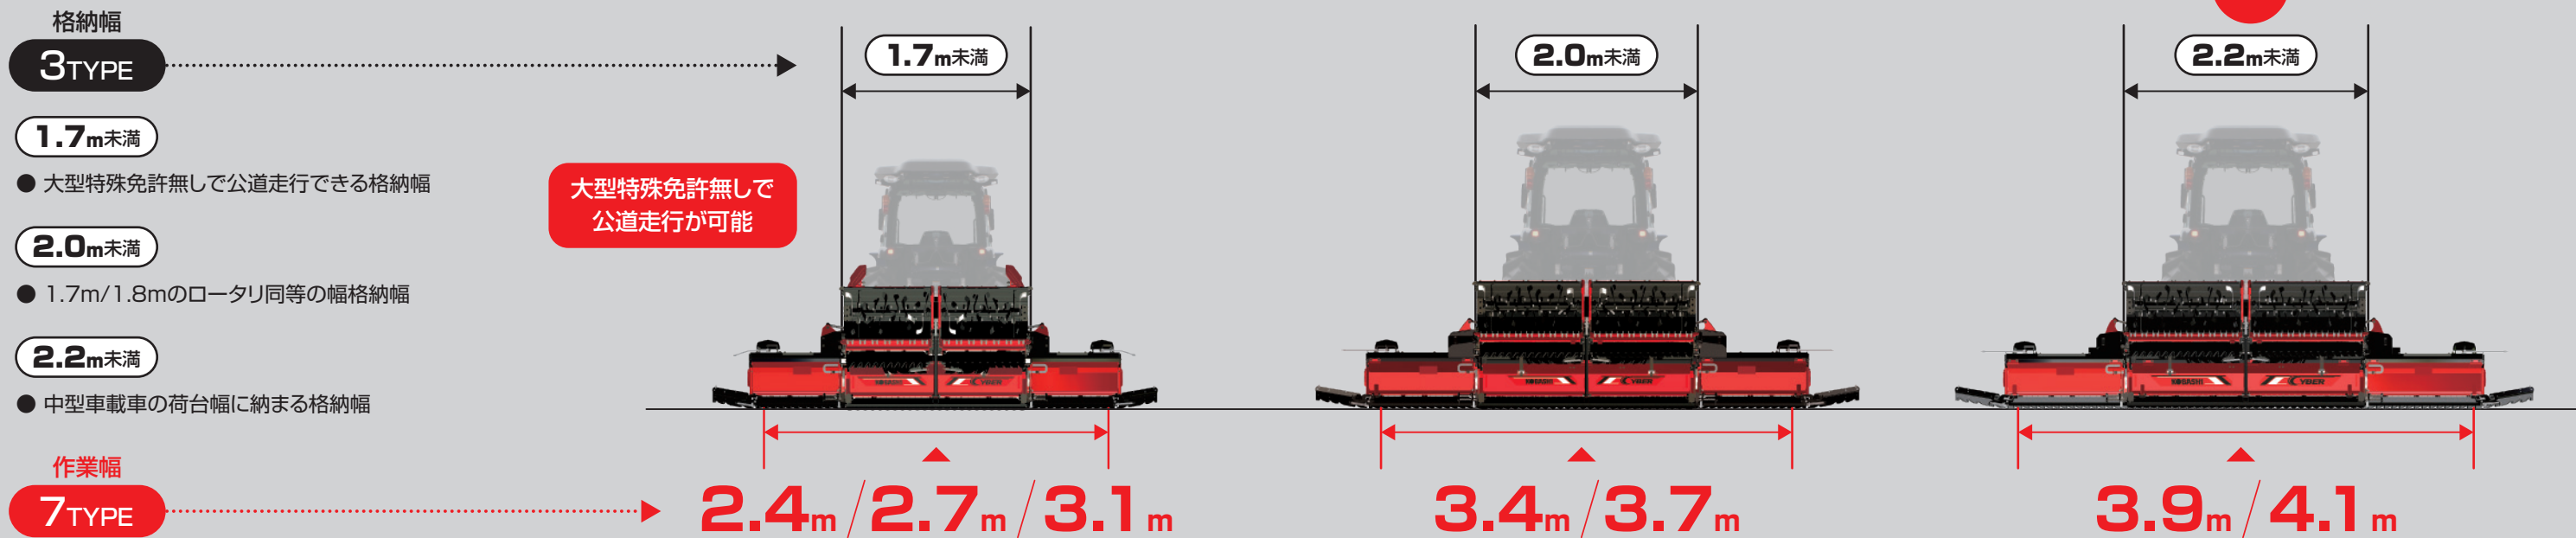

長年にわたる経験と技術革新によって培われた、 KOBASHI独自の代かきテクノロジー

■ エブロン加圧機構

荒代は土塊が大きくスプリングレーキとエブロンを持ち上げてしまうため碎土性が劣ってしまいます。エブロン加圧機構で強制的にエブロンとスプリングレーキを押さえることで碎土性が向上しワラ等の残渣物を土中にすき込みます。

エブロン加圧 OFF

土塊でエブロンが
上下する

レーキが浮いて機能しない

エブロン加圧 ON

押さえる

エブロン

レーキがしっかり機能している

SC爪が土塊をレーキに飛ばす

※TX-E仕様は手動加圧が標準装備
※TX-H仕様は手動加圧がオプション



■ 手動加圧装置

ロックピンを調整することで、エブロンに加わる圧力を自在にコントロールできます。




■ スプリングレーキ

根元部分をコイル状にすることでレーキがバネのようになり、大きな土塊やワラ等の残渣物を土中にすき込みます。



■ SC爪&特殊爪配列

作業中に発生する土塊がレーキ方向へと飛ばすように、爪形状や配列を最適化。

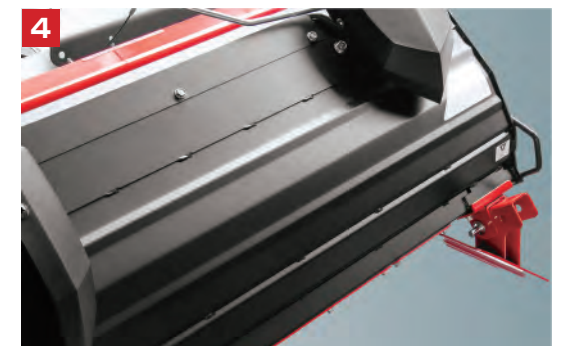

■ 段付きシールドカバー

耕うん部で舞い上がった土塊が段に当たり再び耕うん部に戻すことで土塊を細かく碎土します。



カバー内イメージ

暗い場所でも
見やすい
LED表示



E仕様のコントローラ

充電式リモコン

使いやすく進化した、 新型コントローラ

● 操作性を追求した握りやすいデザイン

従来モデルより幅をスリム化し、手になじむフォルムを採用。裏面には指にフィットする凹凸形状を施し、上下いずれのボタンも片手でスムーズに操作できます。

● 黒基調の外装で、実用性と美しさを両立

汚れが目立ちにくく、屋外使用にも強い耐候性に優れた黒を基調としたデザイン。作業環境に馴染み、長期間の使用にも美しさを保ちます。

● 手間のかからない充電式を継続採用

電池交換の手間を省くため、従来と同様に充電式バッテリーを採用。日々の作業をスムーズにサポートします。

H仕様のコントローラ

※TX246H、276H、316Hは有線仕様のコントローラになります。



モデル別機能一覧

型 式	BASIC MODEL			STANDARD MODEL					
	246H	276H	316H	276E	316E	346E	376E	396E	416E
耕幅(m)	2.4	2.7	3.1	2.7	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1
格納幅(cm)	170	170	170	170	170	200	200	220	220
適応馬力(PS)	22-33	24-33	24-36	24-33	24-36	25-60	30-60	30-60	37-60
仕上がり状態表示	—	—	—	—	—	○	○	○	○
作業深さ表示	—	—	—	—	—	○	○	○	○
エプロン手動加圧	○	○	○	●	●	●	●	●	●
タイヤ跡消しサイバーハンド	—	—	●	—	●	●	●	●	●
EXレベラ	—	—	—	●	●	●	●	●	●
土寄せ電動	—	—	—	●	●	●	●	●	●
コントローラ・有線	●	●	●	—	—	—	—	—	—
コントローラ・無線	—	—	—	●	●	●	●	●	●

折りたたみ式代かき機 サイバーハロー

CYBER™

主要装備

使いやすさと確かな性能で、プロ農家の期待に応える



■ 土寄せ爪

土寄せ爪(白色)がタイヤで押し込まれた土をタイヤ跡に戻します。



■ レベラリブ形状

リブの角度をセンターは中央にサイド部分は中央に向けて角度をつけ内側へ流れるようにしました。




■ 延長レベラ

延長レベラは斜め前方に展開し、上下方向にも無段階で調整が可能になりました。



■ サイバーハンド® (中央部)

プレートを前傾にし土を下に流しタイヤ跡を消します。ハの字型に広げたプレートにより泥水を吸い込みます。
※TX316〜416のみ。

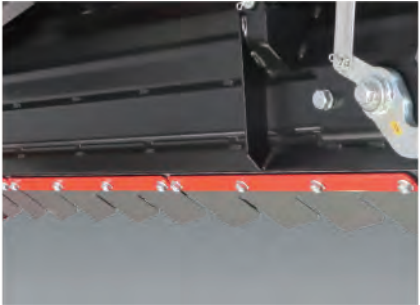

■ 整流フラップ

作業機前方に逃げる土や泥水の流れを確実にとらえ内側に戻します。トラクタ側への泥はね防止の効果もあります。



■ ヒンジ構造

エプロン、レベラの回転支点をヒンジ構造とし摩耗しにくい構造にしました。レベラ支点部には摩耗しにくい金属ブッシュを採用。
※ヒンジの位置と数は耕幅により異なります。




■ サイドクラッチ

サイドクラッチにクッションラバーを装備し作業時の爪の反力からくるクラッチの叩き音を消し消耗を防ぎます。



■ センタークラッチ

リングを外周に付けたことで、折りたたみ後の異物巻き付きが減少し、連結時もスムーズに開閉でき耐久性が向上しました。

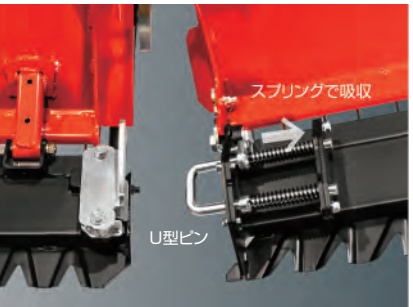

■ U型ピン&スプリング

U字型ピンは面で支えてねじれを防ぎ、レベラのズレを抑えて確実に連結します。