

SRZ MODEL

■主要諸元

型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)			
SRZ241		T-0L	1310		1120	798	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1630	2635	1285	854													
		T-4L	1630		1285	861													
SRZ261		T-0L	1310		1120	832	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1630	2835	1285	888													
		T-4L	1630		1285	895													
SRZ281	HS	T-0L	1310		1120	865	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	58	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1630	3035	1285	921													
		T-4L	1630		1285	928													
SRZ241		-2L		2635		883	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		917	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1375	3035	1270	950	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		990	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		
SRZ351		-2L		3735		1096	73.5～103.0(100～140)		350						72		6～12		
SRZ241		T-0L	1310		1120	802	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1630	2635	1285	858													
		T-4L	1630		1285	865													
SRZ261		T-0L	1310		1120	836	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1630	2835	1285	892													
		T-4L	1630		1285	899													
SRZ281	KZ	T-0L	1310		1120	869	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	58	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1630	3035	1285	925													
		T-4L	1630		1285	932													
SRZ241		-2L		2635		887	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		921	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1375	3035	1270	955	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		995	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		
SRZ351		-2L		3735		1102	73.5～103.0(100～140)		350						72		6～12		
SRZ241		T-0L	1310		1120	817	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1650	2635	1280	873													
		T-4L	1650		1280	880													
SRZ261		T-0L	1310		1120	853	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1650	2835	1280	909													
		T-4L	1650		1280	916													
SRZ281	E	T-0L	1310		1120	887	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	60	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1650	3035	1280	943													
		T-4L	1650		1280	950													
SRZ241		-2L		2635		902	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		938	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1390	3035	1270	972	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		1014	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。
※取り付けるトラクタによりフロントウェイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
※極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

KOBASHI

コバシハイパーロータリ

HYPER™

SE
MODEL
48PS～75PS

SV
MODEL
60PS～106PS

SRV
MODEL
60PS～120PS

SRZ
MODEL
90PS～140PS



KOBASHI 小橋工業株式会社



https://www.kobashiindustries.com

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

HYPERTM

HYPER ROTARY SERIES

作業体系に合わせて使いやすいカタチをセレクト。



Misson ギア変速なし



- 新設計の駆動系で高い強度と優れたメンテナンス性
- フレームの耐久性に優れたシールドカバー2層構造
- キャスタ付スタンド標準装備

SE MODEL

200.220.240.**260**


※新規に追加された耕幅

主要装備	
・クイックアシスト	・シールドカバー2層構造
・ステンレスエプロン	・キャスト付スタンド

●装着方法／OL、4Lヒッチ



NEW

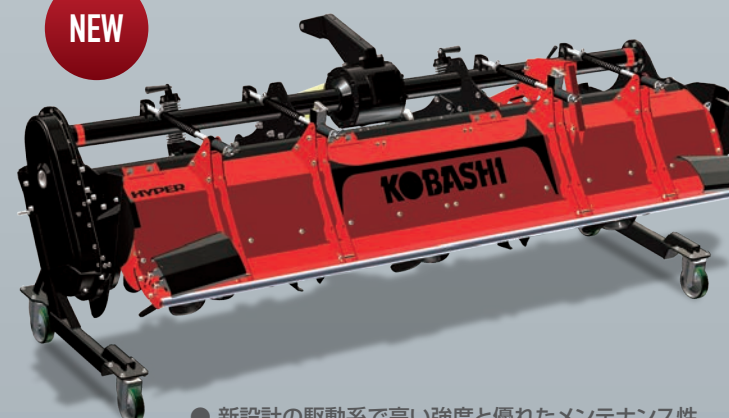

- 新設計の駆動系で高い強度と優れたメンテナンス性
- フレームの耐久性に優れたシールドカバー2層構造
- シングルミッション採用で、性能と価格のバランスを両立
- キャスタ付スタンド標準装備

SV MODEL


220.240.260.280

主要装備	
・クイックアシスト	・角型ヒッチビーム
・ステンレスエプロン	・スライド式広幅(20cm)ホイルゲージ
・シールドカバー2層構造	・キャスト付スタンド

●装着方法／OL、4Lヒッチ



Misson ギア変速あり

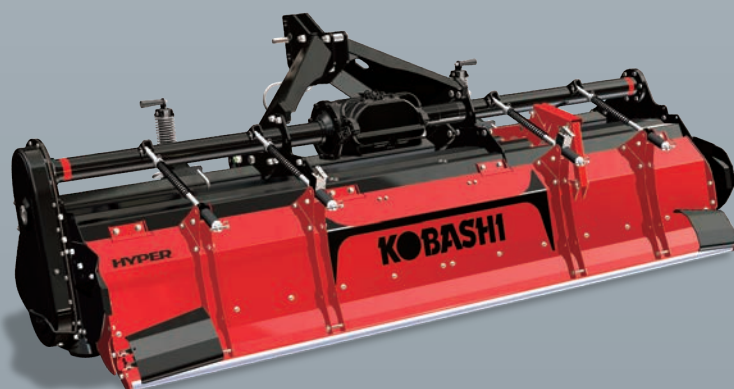

- 60PSから幅広いトラクタに適用
- 豊富な耕うん爪のバリエーションであらゆる圃場に対応
- 高強度/高剛性の2層構造大型専用シールドカバー

SRV MODEL

220.240.260.280.**300.350**

※新規に追加された耕幅

主要装備	
・クイックアシスト	・スライド式広幅(20cm)ホイルゲージ
・ステンレスエプロン	・PTO540回転仕様
・シールドカバー2層構造	・角型ヒッチビーム

※キャスト付スタンドはオプション(2Lは取り付け不可)

●装着方法／OL、3L、4L、2Lヒッチ



- SRZ専用設計の駆動系(PTO1000回転仕様)
- 強度重視した専用の耕うん軸
- 大型の質量を支えるマストステー付き2Lヒッチ
- 高強度/高剛性の2層構造大型専用シールドカバー

SRZ MODEL

240.260.280.300.**350**

※新規に追加された耕幅

主要装備	
・クイックアシスト	・角型ヒッチビーム
・ステンレスエプロン	・スライド&グリスアップ式広幅(25cm)ホイルゲージ
・シールドカバー2層構造	・PTO1000回転仕様

●装着方法／OL、3L、4L、2Lヒッチ



● 耕うん爪



HS2596Z	HS2995Z	KZ2605	KZ2705	F2611Z	113EZ
フランジ/ナタ爪形状					



SE2412Z	SE3012Z	HS2660Z	KZ3545
フランジ/S爪形状		ホルダ/ナタ爪形状	

SE	HS	KZ		F	H	HSW	KZW
SV	A	HS	KZ	E	H	HSW	KZW
SRV	A	HS	KZ	E(Z)	S	HSW	KZW
SRZ		HS	KZ	E			

極 K I W A M I



HD2596	HD2995	HD3012
フランジ/ナタ爪形状		フランジ/S爪形状

オプション	オプション	オプション
オプション	オプション	オプション
オプション	オプション	オプション

ROTARY BLADE LINE UP

要求性能に合わせて最適な爪を選択

※爪のグラフは目安を示したものであり、厳密な数値を表したものではありません。

・フランジ／4枚仕様
・ホルダ仕様

圃場の土質や水分、作物に最も適した性能

すき込み性能・砕土性能・土抜け性能・耐久性などが選べるよう、各爪を標準装備した仕様を新設。

はじめから要求性能に合った耕うん爪を選択できるようになりました。

オプション爪

極™
KIWAMI

省力形状と圧倒的な耐摩耗性

水田向 畑向

HD2596 / HD2995


HD2596

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：51cm
- 耕深：12～15cm (11～14cm)

HD2995

- ゼット合金：外張り
- タングステン：内張り

ナタ爪形状

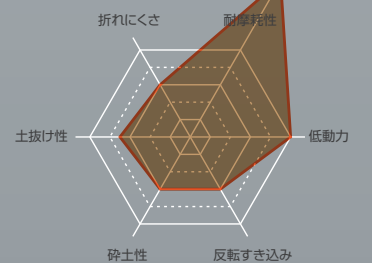

低燃費、高汎用な省力爪


水田向 畑向

HS2596Z

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：51cm
 - 耕深：12～15cm (11～14cm)
- ※ () 内はSRV-Aに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-HS/SV-Ace/SRV-Ace

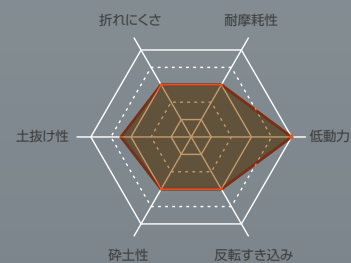

低燃費、高汎用な省力爪


水田向 畑向

HS2995Z

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：55cm (58cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※ () 内はSRZ-HSに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-HS/SRV-HS/SRZ-HS

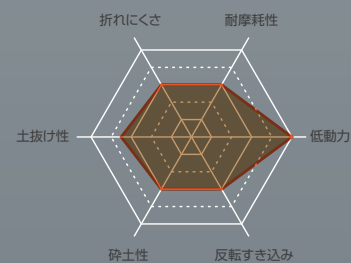

すき込み重視の高性能爪


水田向 畑向

KZ2605

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：51cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-KZ

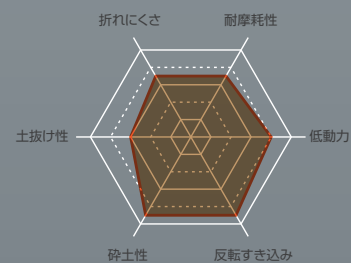

すき込み重視の高性能爪


水田向 畑向

KZ2705

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：55cm (58cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※ () 内はSRZ-KZに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-KZ/SRV-KZ/SRZ-KZ

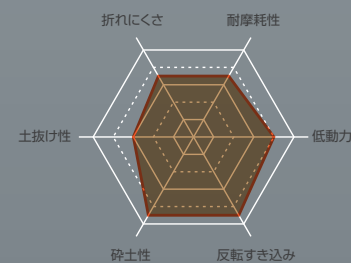

強力に草をすき込む


水田向 畑向

F2611Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：52cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-F

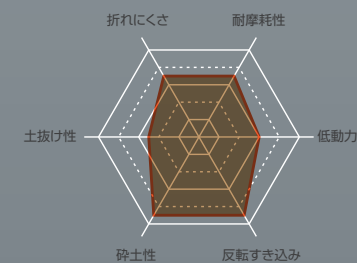

折れにくく、高性能


水田向 畑向 ※石の多い圃場むけ

113EZ

- ゼット合金：外張り
 - 爪回転外径：58cm (60cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※ () 内はSRZ-Eに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-E/SRV-E (Z) /SRZ-E

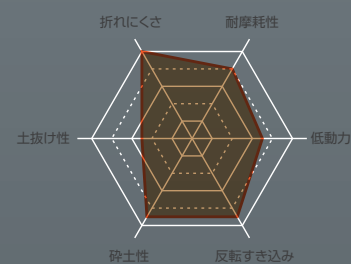

抜群の土抜け性


水田向

HS2660Z

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：52cm (53cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※ () 内はSRV351HSWに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-HSW/SV-HSW/SRV-HSW

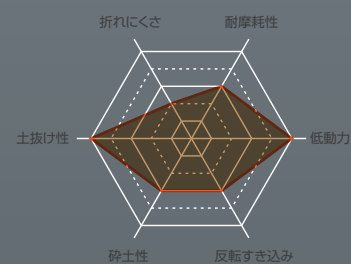

すき込みと土抜けの高バランス


水田向

KZ3545

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：51cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-KZW/SV-KZW/SRV-KZW

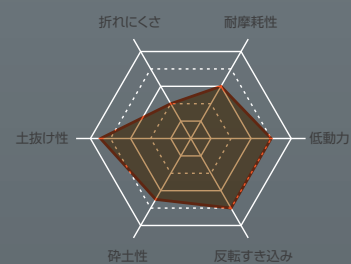

優れた砕土性、快適形状で動力を低減


畑向

SE2412Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：49cm
- 耕深：12～15cm

花形爪形状

●標準装備作業機型式
SE-H/SV-H

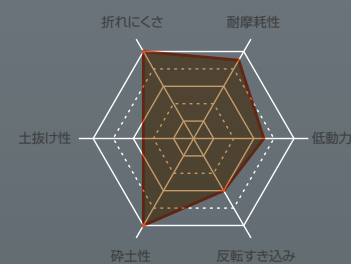

優れた砕土性、快適形状で動力を低減


畑向

SE3012Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：52cm
- 耕深：12～15cm

花形爪形状

●標準装備作業機型式
SRV-S

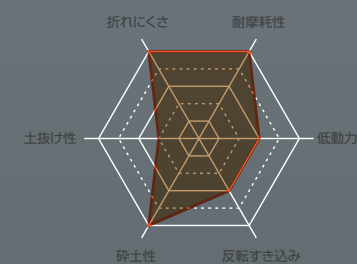


優れた砕土性と圧倒的な耐摩耗性

畑向

HD3012

- ゼット合金：内張り
- タングステン：外張り

花形爪形状

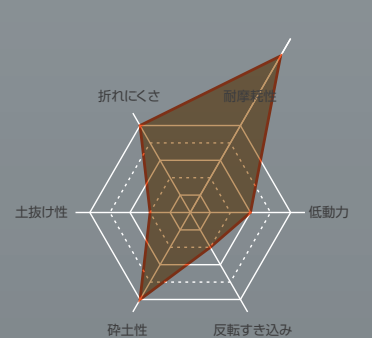


HYPER ROTARY SERIES

装備一覧

■ ステンレスエプロン 全型式標準装備

土が付着しにくいステンレスを採用することで、整地性能を高め、錆の防止にもつながります。またボルト留め構造の採用により、簡単に交換メンテナンスいただけます。

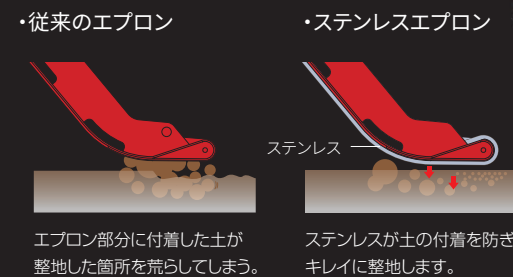

■ クイックアシスト 全型式標準装備

ガสปリンクの作用でエプロンを跳ね上げるときの負担を約70%軽減し、メンテナンスが安全かつ楽に行えます。さらに、跳ね上げロック半自動解除機構付きで、誤作動を防止します。

約 **70%** 軽減



■ 角形ヒッチビームパイプ

剛性の高い角形のヒッチビームを装備。太い角形のヒッチビームが機体をしっかりと支えます。

SV SRV SRZ



■ 太い爪軸パイプ径

パイプの直径を太くすることによって、衝撃や振動に対する耐久性が向上し、外部からの力や負荷に対してもより強固な構造。

SV SRV SRZ



■ フローティングシール

チェーンケース内下部の軸受け部に外部から泥水、土砂などの侵入を防ぐフローティングシールを採用し軸受け部の劣化を防ぎます。

SE SV SRV



■ ステンレスマッドシールド

土や汚れがつきにくいステンレス製を採用。全面フラット構造で段差のないスムーズ設計により、土付着を抑制しメンテナンスが容易になりました。

SE SV SRV SRZ




■ 爪軸ラセン配列

爪をラセン状に均等配列しました。コバシ独自の理想的な配列で、すき込み性と低馬力・低振動を両立しています。

※フランチタイプのみ


SE SV SRV SRZ



■ 新サイド構造

サイドカバーと大型延長エプロンによりチェーンケースの溝跡を埋め戻す性能が向上しました。エプロンシールドは開閉可能で吐出し土量を調整ができます。

SE SV SRV SRZ



■ スライド式ホイールゲージ

トラクタの輪距に合わせてホイールゲージ位置調整が可能。幅20cm※のホイールを両端から支える耐久性に優れた両持ちアーム形状。

※SRZは25cm幅でグリス注入式


SV SRV SRZ



■ エプロン形状

ヒンジ部分を強度アップし大きな一枚板の採用で溶接部分を減らしたスムーズ構造。継ぎ目が少なくメンテナンスが楽な設計になりました。

SE SV SRV SRZ



■ 鋳物シューズ

両端シューズ部分に摩耗に強い熱処理した鋳物を採用する事で耐久性が向上しました。


SE SV SRV SRZ



■ キャスタ付スタンド

収納時の移動が楽になるキャスタ付スタンド。取り付け取り外しも簡単にできます。※SRVはオプションにて装着可能 2Lは取り付け不可

SE SV SRV



■ シールドカバー2層構造

2層の構造にすることで高い剛性と耐久力を実現。跳ね石を受けても、表面が凸凹になりにくい設計にしました。

SE SV SRV SRZ



■ 跳ね上げロック

左右に配置された2カ所のレバーをそれぞれ上げるだけで、簡単にエプロンをしっかりとロックすることができます。

SE SV SRV SRZ

SE MODEL

■主要諸元																			
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)			
SE201		T-0L	1330	2235	1135	489(467)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	547(525)													
SE221	HS	T-0L	1330	2435	1135	514(492)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	51	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	572(550)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	541(519)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240							48		9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	599(577)													
SE201		T-0L	1330	2235	1135	492(470)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	550(528)													
SE221	KZ	T-0L	1330	2435	1135	517(495)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	51	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	575(553)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	545(523)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240							48		9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	603(581)													
SE201		T-0L	1330	2235	1135	495(473)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	553(531)													
SE221	F	T-0L	1330	2435	1135	520(498)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	52	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	578(556)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	548(526)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240							48		9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	606(584)													
SE201		T-0L	1330	2235	1135	490(468)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	548(526)													
SE221	H	T-0L	1330	2435	1135	515(470)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	49	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	573(493)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	542(520)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240							48		9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	600(578)													
SE201		T-0L	1330	2235	1135	478(456)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							44		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	536(514)													
SE221	HSW	T-0L	1330	2435	1135	500(478)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	ホルダ タイプ	46	52	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	558(536)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	525(503)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240						50		9～17	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	583(561)													
SE261		T-0L	1330	2835	1135	550(528)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	260						56		8～16	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	608(586)													
SE201		T-0L	1330	2235	1135	472(450)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200							44		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	530(508)													
SE221	KZW	T-0L	1330	2435	1135	493(471)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	ホルダ タイプ	46	51	10～19	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	551(529)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	518(496)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240						50		9～17	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	576(554)													
SE261		T-0L	1330	2835	1135	542(520)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	260						56		8～16	前 ゲ ー ジ 輪	
		T-4L (A)	1730		1215	600(578)													

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。
※取り付けるトラクタによりフロントウエイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
※T-4L (A):オート仕様ご注文の際はトラクタ型式を明示ください。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

公道走行備品 / オプション部品

運行速度

15km/h以下

・ラベルキット

緩和表示、反射ラベル、運行速度ラベル

・ブラケットキット

型式別で取り付けに必要な部品セット

・トウカキット

コンビネーションランプ、後退灯、車幅灯

・全幅表示キット

最外側表示板、全幅表示ラベル

品 名	型 式	SE				SV				SRV					SRZ					
		200	220	240	260	220	240	260	280	220	240	260	280	300	350	240	260	280	300	350
ラベルキット	4073119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
★ Nキット	4073165	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブラケットキット	4073086	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トウカキット	4073120	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全幅表示キット	4073073	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※実際に公道を走行する場合はトラクタの仕様によって走行条件が異なるためお近くの販社、ディーラーへお問い合わせください。
ラベルキットは全型式標準装備になります。 ★Nキットが標準装備されたN仕様の設定があります。(耕幅240以上)

SV MODEL

■主要諸元																				
型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構			
		全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)					
SV221		T-0L	1385	2435	1150 596(562)	44.1～78.0 (60～106)	JIS標準 3P 2形	220						44		10～19	前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 659(625)															
SV241	HS	T-0L	1385	2635	1150 625(591)	51.5～78.0 (70～106)	JIS標準 3P 2形	240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	55	9～17	前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 688(654)									52		8～16				
SV261		T-0L	1385	2835	1150 664(630)	51.5～78.0 (70～106)	JIS標準 3P 2形	260									前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 727(693)															
SV281		T-0L	1385	3035	1150 693(659)	58.8～78.0 (80～106)	JIS標準 3P 2形	280									前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 756(722)															
SV221		T-0L	1385	2435	1150 602(568)	44.1～78.0 (60～106)	JIS標準 3P 2形	220						44		10～19	前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 665(631)															
SV241	KZ	T-0L	1385	2635	1150 631(597)	51.5～78.0 (70～106)	JIS標準 3P 2形	240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	55	9～17	前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 694(660)									52		8～16				
SV261		T-0L	1385	2835	1150 671(637)	51.5～78.0 (70～106)	JIS標準 3P 2形	260									前 ゲ ー ジ 輪			
		T-4L (A)	1775		1205 734(700)															
SV281		T-0L	1385	3035	1150 700(666)	58.8～78.0 (80～106														

SRV MODEL

■主要諸元																				
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構		
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)				
SRV221		T-0L	1315		1075	672	44.1～84.6 (60～115)		220							44		10～19		
		T-3L	1635	2435	1240	728														
		T-4L	1635		1240	735														
SRV241		T-0L	1315		1075	713	51.5～84.6 (70～115)		240							48		9～17		
		T-3L	1635	2635	1240	769														
		T-4L	1635		1240	776														
SRV261		T-0L	1315		1075	745	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260				197			52		8～16		
		T-3L	1635	2835	1240	801														
		T-4L	1635		1240	808														
SRV281	HS	T-0L	1315		1075	775	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～4.0	12～15	540	予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ		56	55	8～15	前 ゲ ー ジ 輪	
			T-3L	1635	3035	1240														831
			T-4L	1635		1240														838
SRV301		T-0L	1315		1075	813	66.2～84.6 (90～115)		300							60		7～14		
		T-3L	1635	3235	1240	869														
		T-4L	1635		1240	876														
SRV221		-2L		2435		749	44.1～84.6(60～115)	標準 3P 2形	220							44		10～19		
SRV241		-2L		2635		790	51.5～84.6(70～115)		240							48		9～17		
SRV261		-2L	1390	2835	1215	822	51.5～84.6(70～115)		260							52		8～16		
SRV281		-2L		3035		852	58.8～84.6(80～115)		280							56		8～15		
SRV301		-2L		3235		889	66.2～84.6(90～115)		300							60		7～14		
SRV221		T-0L	1315		1075	676	44.1～84.6 (60～115)		220							44		10～19		
		T-3L	1635	2435	1240	732														
		T-4L	1635		1240	739														
SRV241		T-0L	1315		1075	717	51.5～84.6 (70～115)		240							48		9～17		
		T-3L	1635	2635	1240	773														
		T-4L	1635		1240	780														
SRV261		T-0L	1315		1075	749	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16		
		T-3L	1635	2835	1240	805														
		T-4L	1635		1240	812														
SRV281	KZ	T-0L	1315		1075	780	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～4.0	12～15	540	予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ		56	55	8～15	前 ゲ ー ジ 輪	
			T-3L	1635	3035	1240														836
			T-4L	1635		1240														843
SRV301		T-0L	1315		1075	817	66.2～84.6 (90～115)		300							60		7～14		
		T-3L	1635	3235	1240	873														
		T-4L	1635		1240	880														
SRV221		-2L		2435		753	44.1～84.6(60～115)	標準 3P 2形	220							44		10～19		
SRV241		-2L		2635		794	51.5～84.6(70～115)		240							48		9～17		
SRV261		-2L	1390	2835	1215	826	51.5～84.6(70～115)		260							52		8～16		
SRV281		-2L		3035		857	58.8～84.6(80～115)		280							56		8～15		
SRV301		-2L		3235		894	66.2～84.6(90～115)		300							60		7～14		
SRV221		T-0L	1315		1075	690	44.1～84.6 (60～115)		220							44		10～19		
		T-3L	1655	2435	1230	746														
		T-4L	1655		1230	753														
SRV241		T-0L	1315		1075	732	51.5～84.6 (70～115)		240							48		9～17		
		T-3L	1655	2635	1230	788														
		T-4L	1655		1230	795														
SRV261	E	T-0L	1315		1075	765	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260	2.0～4.0	12～15	540	197 予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ		52	58	8～16	前 ゲ ー ジ 輪	
			T-3L	1655	2835	1230														821
			T-4L	1655		1230														828
SRV281		T-0L	1315		1075	798	58.8～84.6 (80～115)		280							56		8～15		
		T-3L	1655	3035	1230	854														
		T-4L	1655		1230	861														
SRV221		-2L		2435		767	44.1～84.6(60～115)	標準 3P 2形	220							44		10～19		
SRV241	EZ	-2L		2635		809	51.5～84.6(70～115)		240							48		9～17		
SRV261		-2L	1420	2835		842	51.5～84.6(70～115)		260							52		8～16		
SRV281		-2L		3035		875	58.8～84.6(80～115)		280							56		8～15		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。

※取り付けるトラクタによりフロントウエイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。

※極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

■主要諸元																									
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構							
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)									
SRV241		T-0L	1315		1075	698	51.5～84.6 (70～115)		240							48		7～17							
		T-3L	1595	2635	1250	754																			
		T-4L	1595		1250	761																			
SRV261		T-0L	1315		1075	728	51.5～84.6 (70～115)		260																
		T-3L	1595	2835	1250	784										52		7～16							
		T-4L	1595		1250	791				JIS標準 3P 2形															
SRV281	A	T-0L	1315		1075	758	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～5.0	11～14	540	214 予備 (197) (273) (297)	フランジ タイプ	56	51	6～15	前 ゲ ー ジ 輪							
		T-3L	1595	3035	1250	814																			
		T-4L	1595		1250	821																			
SRV301		T-0L	1315		1075	794	66.2～84.6 (90～115)		300							60		6～14							
		T-3L	1595	3235	1250	850																			
		T-4L	1595		1250	857																			
SRV241		-2L		2635		775	51.5～84.6(70～115)		240							48		7～17							
SRV261		-2L		2835		805	51.5～84.6(70～115)	標準	260							52		7～16							
SRV281		-2L		3035		835	58.8～84.6(80～115)	3P 2形	280							56		6～15							
SRV301		-2L		3235		864	66.2～84.6(90～115)		300							60		6～14							
SRV221		-2L		2435		755	44.1～88.3(60～120)		220							44		10～19	前 ゲ ー ジ 輪						
SRV241		-2L		2635		795	51.5～88.3(70～120)	標準	240							48		9～17							
SRV261	S	-2L	1375	2835	1215	826	51.5～88.3(70～120)	3P 2形	260	2.0～4.0	12～15	540	297 予備 (181) (197) (323)	フランジ タイプ	52	52	8～16								
SRV281			-2L		3035		857	58.8～88.3(80～120)		280													56		8～15
SRV301			-2L		3235		894	66.2～88.3(90～120)		300														60	
SRV241		T-0L	1315		1075	659	44.1～84.6 (60～115)		240																
		T-3L	1610	2635	1250	715											50			9～17					
		T-4L	1610		1250	722																			
SRV261		T-0L	1315		1075	688	51.5～84.6 (70～115)		260																
		T-3L	1610	2835	1250	744											56			8～16					
		T-4L	1610		1250	751																			
SRV281	HSW	T-0L	1315		1075	714	58.8～84.6 (80～115)	JIS標準 3P 2形	280	2.0～4.0	12～15	540	197 予備 (232) (252) (297)	ホルダ タイプ	60	52	8～15	前 ゲ ー ジ 輪							
		T-3L	1610	3035	1250	770																			
		T-4L	1610		1250	777																			
SRV301		T-0L	1315		1075	744	66.2～84.6 (90～115)		300																
		T-3L	1610	3235	1250	800											62			7～14					
		T-4L	1610		1250	807																			
SRV351		T-0L	1315		1075	831	66.2～84.6 (90～115)		350																
		T-3L	1610	3735	1250	887											72	53		6～12					
		T-4L	1610		1250	894																			
SRV241		T-0L	1315		1075	656	44.1～84.6 (60～115)		240																
		T-3L	1595	2635	1250	712											50			9～17					
		T-4L	1595		1250	719																			
SRV261	KZW	T-0L	1315		1075	685	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260	2.0～4.0	12～15	540	197 予備 (232) (252) (297)	ホルダ タイプ	56	51	8～16	前 ゲ ー ジ 輪							
		T-3L	1595	2835	1250	741																			
		T-4L	1595		1250	748																			
SRV281		T-0L	1315		1075	710	58.8～84.6 (80～115)		280																
		T-3L	1595	3035	1250	766											60			8～15					
		T-4L	1595		1250	773																			