



KOBASHI

2026.1 - 2026.12

2026

KOBASHI

農業機械価格表

北海道版

価格表について

- 本価格表の適用期間は2026年1月1日より2026年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
- 本価格表は2026年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
- トラクタ作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
- 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
- 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。(2026年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
- 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
- 2026年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
- 本価格表に該当する従来の価格表及び2025年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お願い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目次		
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF.FTE.FTV	2~4
	ハイパーロータリ SJ.SF	5
	ハイパーロータリ SE	6~9
	ハイパーロータリ SV	10~14
	ハイパーロータリ SRV	15~25
	ハイパーロータリ SRZ	26~32
	スピードハローソニック SHV	33
代 か き	アップカットロータリ SUV	34
	深耕ローター GS.GM	35
	ライナーハロー PX.PLZ	36
塗 あ り ぜ	サイバーハロー TX.TXF.TXE	37~47
	サイバーハロー TXV.TXZ	48~51
管 理	オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV	52
	アゼローター RM.FLZR	53
	中耕ローター CF . 中耕ディスク DC	54
	高速畝立てディスク HDR ハイパーカルチ V . 溝掘機 RTR	55
収 野 穫 菜	フレールモア FX.FF	56
	オフセットモアOMF	57
ア タ ッ チ メ ン ト	ねぎ収穫機 HGX	58
	中型ロータリ用アタッチメント	59
	大型ロータリ用アタッチメント	60~64
	ライナーハロー用アタッチメント	65
	サイバーハロー用アタッチメント	66
走 公 行 道	あぜ塗り機用アタッチメント	67~70
	中耕ローター用 ハイパーカルチ用アタッチメント	71
	公道走行アタッチメント	72~74

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるJIS標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号がつきますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。
なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD(H) -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L


ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0・1形
Lヒッチ	50ps以上	" 1・2形


注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方


・ SJ 160 T - 4 S




・ SF 180 ^{**}SRT - 0 S



・ SF 180^{*}ST - 4 S



・ FTV 242 T - 4 L

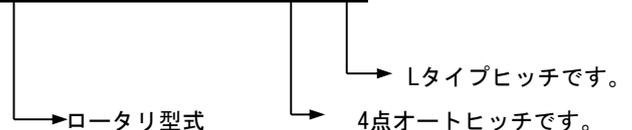

* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

アースロータリ FTFシリーズ (33~60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	168322	FTF182T-4S	1,268,300	1,153,000	180	33~51	480	標準3P 0・1形	4セット	
	168332	FTF182T-0S	1,164,900	1,059,000					0セット	
	168622	FTF202T-4SD	1,394,800	1,268,000	200	40~60	513		4セット	
	168632	FTF202T-0S	1,266,100	1,151,000			472		0セット	
	165922	FTF222T-4SD	1,433,300	1,303,000	220	45~60	546		4セット	
	165932	FTF222T-0S	1,305,700	1,187,000			505		0セット	
	オート装置はオプション									
		168312	FTF182T-4SA	1,321,100	1,201,000	180	33~51	480	標準3P 0・1形	4セット
		168612	FTF202T-4SDA	1,446,500	1,315,000	200	40~60	513		
		165912	FTF222T-4SDA	1,485,000	1,350,000	220	45~60	546		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【爪】	1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)								
【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4S、4SA)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SD、4SDAはKHCジョイント仕様</p>									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る									

アースロータリ FTEシリーズ(48～90ps)

アースロータリ




FTE242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	142012	FTE202T-4L	1,625,800	1,478,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,511,400	1,374,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,694,000	1,540,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,579,600	1,436,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,755,600	1,596,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,643,400	1,494,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
	142022	FTE202T-4LA	1,676,400	1,524,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142322	FTE222T-4LA	1,744,600	1,586,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142622	FTE242T-4LA	1,806,200	1,642,000	240	60～90	675	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
公道走行対応	142642	FTE242T-4LN	1,822,700	1,657,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,710,500	1,555,000			604		0セット	
	オート装置はオプション									
	142652	FTE242T-4LAN	1,873,300	1,703,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】	1フランジ4本配列(2WAYセット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)									
【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きを軽減 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現 テーパーローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様</p>									
【トラクタのポイント】	<p>【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る</p> <p>【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る</p>									

アースロータリ FTVシリーズ(65~114ps)

アースロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	143012	FTV242T-4L	2,114,200	1,922,000	240	65~114	851	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	2,088,900	1,899,000			844		3セット
	143032	FTV242T-0L	2,002,000	1,820,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,175,800	1,978,000	260	80~114	880	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,151,600	1,956,000			873		3セット
	143232	FTV262T-0L	2,064,700	1,877,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,238,500	2,035,000	280	90~114	910	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,214,300	2,013,000			903		3セット
	143432	FTV282T-0L	2,126,300	1,933,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	2,077,900	1,889,000	240	65~114	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	2,139,500	1,945,000	260	80~114	889	標準3P 2形	
	143452	FTV282-2L	2,201,100	2,001,000	280	90~114	919	標準3P 2形	
公道走行対応	143062	FTV242T-4LN	2,180,200	1,982,000	240	65~114	861	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,154,900	1,959,000			854		3セット
	143082	FTV242T-0LN	2,068,000	1,880,000			798		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,241,800	2,038,000	260	80~114	890	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,217,600	2,016,000			883		3セット
	143282	FTV262T-0LN	2,130,700	1,937,000			827		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,304,500	2,095,000	280	90~114	920	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,280,300	2,073,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,192,300	1,993,000			857		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,142,800	1,948,000	240	65~114	870	標準3P 2形	
	143292	FTV262-2LN	2,205,500	2,005,000	260	80~114	899	標準3P 2形	
	143492	FTV282-2LN	2,267,100	2,061,000	280	90~114	929	標準3P 2形	
		オート装置はオプション(3L、4L)/オート装置の設定なし(2L)							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~18cm)							
	【仕様】	前車仕様 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが軽減 サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ 標準オートヒッチアーム付き(3L、4L)							
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨							

ハイパーロータリ SJ/SFシリーズ(24～60ps)

ハイパーロータリ



SJ180


SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	511510	SJ160T-4S	809,600	736,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512510	SJ170T-4S	836,000	760,000	170	26～35	369			
	513510	SJ180T-4S	860,200	782,000	180	28～35	379			
			オート装置はオプション							
		511570	SJ160T-4SA	860,200	782,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット
		512570	SJ170T-4SA	886,600	806,000	170	26～35	369		
		513570	SJ180T-4SA	910,800	828,000	180	28～35	379		
			オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		【爪】	1フランジ4本配列(快適爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)							
		【SJシリーズ】	前車仕様/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド(オプション)							
		501510	SF180T-4S	1,039,500	945,000	180	33～51	440	標準3P 0・1形	4セット
		502510	SF190T-4S	1,064,800	968,000	190	35～51	454		
	503540	SF200T-4SD	1,115,400	1,014,000	200	40～60	469			
	504540	SF220T-4SD	1,179,200	1,072,000	220	45～60	493			
		オート装置はオプション								
	501550	SF180T-4SA	1,091,200	992,000	180	33～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502550	SF190T-4SA	1,115,400	1,014,000	190	35～51	454			
	503560	SF200T-4SDA	1,166,000	1,060,000	200	40～60	469			
	504560	SF220T-4SDA	1,229,800	1,118,000	220	45～60	493			
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	1フランジ4本配列(快適セット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)								
	【SFシリーズ】	前車仕様/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

HS2596Z

低燃費、高汎用な省力爪

砕土性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 50%;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672911	SE201HST-4L	1,338,700	1,217,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット	
	672931	SE201HST-0L	1,229,800	1,118,000			489		0セット	
	673911	SE221HST-4L	1,373,900	1,249,000	220	55~75	572	標準3P 2形	4セット	
	673931	SE221HST-0L	1,265,000	1,150,000			514		0セット	
	674911	SE241HST-4L	1,419,000	1,290,000	240	60~75	599	標準3P 2形	4セット	
	674931	SE241HST-0L	1,311,200	1,192,000			541		0セット	
	オート装置はオプション									
		672971	SE201HST-4LA	1,388,200	1,262,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット
		673971	SE221HST-4LA	1,423,400	1,294,000	220	55~75	572	標準3P 2形	4セット
		674971	SE241HST-4LA	1,468,500	1,335,000	240	60~75	599	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674991	SE241HST-4LN	1,482,800	1,348,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
	674961	SE241HST-0LN	1,375,000	1,250,000			551		0セット	
	オート装置はオプション									
	674941	SE241HST-4LAN	1,532,300	1,393,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪仕様 (HS2596Z) / 爪回転外径51cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700, YT460A~472A, TJV655~755(L仕様を除く), GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

KZ2605		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672311	SE201KZT-4L	1,338,700	1,217,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット	
	672331	SE201KZT-0L	1,229,800	1,118,000					0セット	
	673311	SE221KZT-4L	1,373,900	1,249,000	220	55~75	575	標準3P 2形	4セット	
	673331	SE221KZT-0L	1,265,000	1,150,000					0セット	
	674311	SE241KZT-4L	1,419,000	1,290,000	240	60~75	603	標準3P 2形	4セット	
	674331	SE241KZT-0L	1,311,200	1,192,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672371	SE201KZT-4LA	1,388,200	1,262,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット
		673371	SE221KZT-4LA	1,423,400	1,294,000	220	55~75	575	標準3P 2形	4セット
		674371	SE241KZT-4LA	1,468,500	1,335,000	240	60~75	603	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674391	SE241KZT-4LN	1,482,800	1,348,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット	
	674361	SE241KZT-0LN	1,375,000	1,250,000					0セット	
	オート装置はオプション									
	674341	SE241KZT-4LAN	1,532,300	1,393,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2605)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SE201

F2611Z		強力に草をすき込む	
碎土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
低動力	3.0	<div style="width: 3.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
折れにくさ	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
土揚げ性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672811	SE201FT-4L	1,338,700	1,217,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット	
	672831	SE201FT-0L	1,229,800	1,118,000					0セット	
	673811	SE221FT-4L	1,373,900	1,249,000	220	55~75	578	標準3P 2形	4セット	
	673831	SE221FT-0L	1,265,000	1,150,000					0セット	
	674811	SE241FT-4L	1,419,000	1,290,000	240	60~75	616	標準3P 2形	4セット	
	674831	SE241FT-0L	1,311,200	1,192,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672871	SE201FT-4LA	1,388,200	1,262,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット
		673871	SE221FT-4LA	1,423,400	1,294,000	220	55~75	578	標準3P 2形	4セット
		674871	SE241FT-4LA	1,468,500	1,335,000	240	60~75	616	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674891	SE241FT-4LN	1,482,800	1,348,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
	674861	SE241FT-0LN	1,375,000	1,250,000					0セット	
	オート装置はオプション									
	674841	SE241FT-4LAN	1,532,300	1,393,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	強カゼット爪(F2611Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700, YT460A~472A, TJV655~755(L仕様を除く), GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	■	■	■	■	■
反転すき込み	3.0	■	■	■	■	■
低動力	3.5	■	■	■	■	■
耐摩耗性	4.5	■	■	■	■	■
折れにくさ	5.0	■	■	■	■	■
土揚げ性	2.5	■	■	■	■	■

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672711	SE201HT-4L	1,338,700	1,217,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット	
	672731	SE201HT-0L	1,229,800	1,118,000			490		0セット	
	673711	SE221HT-4L	1,373,900	1,249,000	220	55~75	573	標準3P 2形	4セット	
	673731	SE221HT-0L	1,265,000	1,150,000			515		0セット	
	674711	SE241HT-4L	1,419,000	1,290,000	240	60~75	600	標準3P 2形	4セット	
	674731	SE241HT-0L	1,311,200	1,192,000			542		0セット	
	オート装置はオプション									
		672771	SE201HT-4LA	1,388,200	1,262,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット
		673771	SE221HT-4LA	1,423,400	1,294,000	220	55~75	573	標準3P 2形	4セット
		674771	SE241HT-4LA	1,468,500	1,335,000	240	60~75	600	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674791	SE241HT-4LN	1,482,800	1,348,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
	674761	SE241HT-0LN	1,375,000	1,250,000			552		0セット	
		674741	SE241HT-4LAN	1,532,300	1,393,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2995Z


低燃費、高汎用な省力爪

砕土性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 25%; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 87.5%; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655411	SV221HST-4L	1,593,900	1,449,000	220	60~106	659	標準3P 2形	4セット	
	655431	SV221HST-0L	1,480,600	1,346,000					0セット	
	656411	SV241HST-4L	1,640,100	1,491,000	240	70~106	688	標準3P 2形	4セット	
	656431	SV241HST-0L	1,526,800	1,388,000					0セット	
	657411	SV261HST-4L	1,698,400	1,544,000	260	70~106	727	標準3P 2形	4セット	
	657431	SV261HST-0L	1,585,100	1,441,000					0セット	
	658411	SV281HST-4L	1,757,800	1,598,000	280	80~106	756	標準3P 2形	4セット	
	658431	SV281HST-0L	1,644,500	1,495,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		655471	SV221HST-4LA	1,637,900	1,489,000	220	60~106	659	標準3P 2形	4セット
		656471	SV241HST-4LA	1,684,100	1,531,000	240	70~106	688		
		657471	SV261HST-4LA	1,743,500	1,585,000	260	70~106	727		
		658471	SV281HST-4LA	1,801,800	1,638,000	280	80~106	756		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道走行対応	656491	SV241HST-4LN	1,705,000	1,550,000	240	70~106	698	標準3P 2形	4セット	
	656461	SV241HST-0LN	1,592,800	1,448,000					0セット	
	657491	SV261HST-4LN	1,764,400	1,604,000	260	70~106	737	標準3P 2形	4セット	
	657461	SV261HST-0LN	1,651,100	1,501,000					0セット	
	658491	SV281HST-4LN	1,822,700	1,657,000	280	80~106	766	標準3P 2形	4セット	
	658461	SV281HST-0LN	1,710,500	1,555,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		656441	SV241HST-4LAN	1,750,100	1,591,000	240	70~106	698	標準3P 2形	4セット
		657441	SV261HST-4LAN	1,809,500	1,645,000	260	70~106	737		
		658441	SV281HST-4LAN	1,867,800	1,698,000	280	80~106	766		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
		【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2995Z)/爪回転外径55cm(深耕12~15cm)水田・畑向き							
		【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備							
		【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2596Z		低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655511	SV221AT-4L	1,593,900	1,449,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット	
	655531	SV221AT-0L	1,480,600	1,346,000			602		0セット	
	656511	SV241AT-4L	1,640,100	1,491,000	240	70~106	694	標準3P 2形	4セット	
	656531	SV241AT-0L	1,526,800	1,388,000			631		0セット	
	657511	SV261AT-4L	1,698,400	1,544,000	260	70~106	734	標準3P 2形	4セット	
	657531	SV261AT-0L	1,585,100	1,441,000			671		0セット	
	658511	SV281AT-4L	1,757,800	1,598,000	280	80~106	763	標準3P 2形	4セット	
	658531	SV281AT-0L	1,644,500	1,495,000			700		0セット	
	オート装置はオプション									
		655571	SV221AT-4LA	1,637,900	1,489,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット
		656571	SV241AT-4LA	1,684,100	1,531,000	240	70~106	694		
		657571	SV261AT-4LA	1,743,500	1,585,000	260	70~106	734		
	658571	SV281AT-4LA	1,801,800	1,638,000	280	80~106	763			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道 走行 対応	656591	SV241AT-4LN	1,705,000	1,550,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット	
	656561	SV241AT-0LN	1,592,800	1,448,000			641		0セット	
	657591	SV261AT-4LN	1,764,400	1,604,000	260	70~106	744	標準3P 2形	4セット	
	657561	SV261AT-0LN	1,651,100	1,501,000			681		0セット	
	658591	SV281AT-4LN	1,822,700	1,657,000	280	80~106	773	標準3P 2形	4セット	
	658561	SV281AT-0LN	1,710,500	1,555,000			710		0セット	
	オート装置はオフ									
		656541	SV241AT-4LAN	1,750,100	1,591,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット
		657541	SV261AT-4LAN	1,809,500	1,645,000	260	70~106	744		
		658541	SV281AT-4LAN	1,867,800	1,698,000	280	80~106	773		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(深耕11~14cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

KZ2705		すき込み重視の高性能爪	
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655311	SV221KZT-4L	1,593,900	1,449,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット	
	655331	SV221KZT-0L	1,480,600	1,346,000			602		0セット	
	656311	SV241KZT-4L	1,640,100	1,491,000	240	70~106	694	標準3P 2形	4セット	
	656331	SV241KZT-0L	1,526,800	1,388,000			631		0セット	
	657311	SV261KZT-4L	1,698,400	1,544,000	260	70~106	734	標準3P 2形	4セット	
	657331	SV261KZT-0L	1,585,100	1,441,000			671		0セット	
	658311	SV281KZT-4L	1,757,800	1,598,000	280	80~106	763	標準3P 2形	4セット	
	658331	SV281KZT-0L	1,644,500	1,495,000			700		0セット	
	オート装置はオプション									
		655371	SV221KZT-4LA	1,637,900	1,489,000	220	60~106	665	標準3P 2形	4セット
		656371	SV241KZT-4LA	1,684,100	1,531,000	240	70~106	694		
		657371	SV261KZT-4LA	1,743,500	1,585,000	260	70~106	734		
		658371	SV281KZT-4LA	1,801,800	1,638,000	280	80~106	763		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道走行対応	656391	SV241KZT-4LN	1,705,000	1,550,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット	
	656361	SV241KZT-0LN	1,592,800	1,448,000			641		0セット	
	657391	SV261KZT-4LN	1,764,400	1,604,000	260	70~106	744	標準3P 2形	4セット	
	657361	SV261KZT-0LN	1,651,100	1,501,000			681		0セット	
	658391	SV281KZT-4LN	1,822,700	1,657,000	280	80~106	773	標準3P 2形	4セット	
	658361	SV281KZT-0LN	1,710,500	1,555,000			710		0セット	
	オート装置はオプション									
		656341	SV241KZT-4LAN	1,750,100	1,591,000	240	70~106	704	標準3P 2形	4セット
		657341	SV261KZT-4LAN	1,809,500	1,645,000	260	70~106	744		
		658341	SV281KZT-4LAN	1,867,800	1,698,000	280	80~106	773		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655811	SV221ET-4L	1,593,900	1,449,000	220	60~106	678	標準3P 2形	4セット	
	655831	SV221ET-0L	1,480,600	1,346,000			615		0セット	
	656811	SV241ET-4L	1,640,100	1,491,000	240	70~106	709	標準3P 2形	4セット	
	656831	SV241ET-0L	1,526,800	1,388,000			646		0セット	
	657811	SV261ET-4L	1,698,400	1,544,000	260	70~106	749	標準3P 2形	4セット	
	657831	SV261ET-0L	1,585,100	1,441,000			686		0セット	
	658811	SV281ET-4L	1,757,800	1,598,000	280	80~106	780	標準3P 2形	4セット	
	658831	SV281ET-0L	1,644,500	1,495,000			717		0セット	
	オート装置はオプション									
		655871	SV221ET-4LA	1,637,900	1,489,000	220	60~106	678	標準3P 2形	4セット
		656871	SV241ET-4LA	1,684,100	1,531,000	240	70~106	709		
		657871	SV261ET-4LA	1,743,500	1,585,000	260	70~106	749		
		658871	SV281ET-4LA	1,801,800	1,638,000	280	80~106	780		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道 走行 対応	656891	SV241ET-4LN	1,705,000	1,550,000	240	70~106	719	標準3P 2形	4セット	
	656861	SV241ET-0LN	1,592,800	1,448,000			656		0セット	
	657891	SV261ET-4LN	1,764,400	1,604,000	260	70~106	759	標準3P 2形	4セット	
	657861	SV261ET-0LN	1,651,100	1,501,000			696		0セット	
	658891	SV281ET-4LN	1,822,700	1,657,000	280	80~106	790	標準3P 2形	4セット	
	658861	SV281ET-0LN	1,710,500	1,555,000			727		0セット	
	オート装置はオプション									
		656841	SV241ET-4LAN	1,750,100	1,591,000	240	70~106	719	標準3P 2形	4セット
		657841	SV261ET-4LAN	1,809,500	1,645,000	260	70~106	759		
		658841	SV281ET-4LAN	1,867,800	1,698,000	280	80~106	790		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪レッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

SE2412Z


優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.5	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655711	SV221HT-4L	1,593,900	1,449,000	220	60~106	649	標準3P 2形	4セット	
	655731	SV221HT-0L	1,480,600	1,346,000			586		0セット	
	656711	SV241HT-4L	1,640,100	1,491,000	240	70~106	677	標準3P 2形	4セット	
	656731	SV241HT-0L	1,526,800	1,388,000			614		0セット	
	657711	SV261HT-4L	1,698,400	1,544,000	260	70~106	715	標準3P 2形	4セット	
	657731	SV261HT-0L	1,585,100	1,441,000			652		0セット	
	658711	SV281HT-4L	1,757,800	1,598,000	280	80~106	743	標準3P 2形	4セット	
	658731	SV281HT-0L	1,644,500	1,495,000			680		0セット	
	オート装置はオプション									
		655771	SV221HT-4LA	1,637,900	1,489,000	220	60~106	649	標準3P 2形	4セット
		656771	SV241HT-4LA	1,684,100	1,531,000	240	70~106	677		
		657771	SV261HT-4LA	1,743,500	1,585,000	260	70~106	715		
		658771	SV281HT-4LA	1,801,800	1,638,000	280	80~106	743		
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください									
公道 走行 対応	656791	SV241HT-4LN	1,705,000	1,550,000	240	70~106	687	標準3P 2形	4セット	
	656761	SV241HT-0LN	1,592,800	1,448,000			624		0セット	
	657791	SV261HT-4LN	1,764,400	1,604,000	260	70~106	725	標準3P 2形	4セット	
	657761	SV261HT-0LN	1,651,100	1,501,000			662		0セット	
	658791	SV281HT-4LN	1,822,700	1,657,000	280	80~106	753	標準3P 2形	4セット	
	658761	SV281HT-0LN	1,710,500	1,555,000			690		0セット	
	オート装置はオプション									
		656741	SV241HT-4LAN	1,750,100	1,591,000	240	70~106	687	標準3P 2形	4セット
		657741	SV261HT-4LAN	1,809,500	1,645,000	260	70~106	725		
		658741	SV281HT-4LAN	1,867,800	1,698,000	280	80~106	753		
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください									
		【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)畑向き							
		【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備							
		【トラクタのポイント】	大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


HS2995Z		低燃費、高汎用な省力爪	
碎土性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633911	SRV221HST-4L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	735	標準3P 2形	4セット
	633921	SRV221HST-3L	1,787,500	1,625,000					3セット
	633931	SRV221HST-0L	1,699,500	1,545,000					0セット
	634911	SRV241HST-4L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	776	標準3P 2形	4セット
	634921	SRV241HST-3L	1,846,900	1,679,000					3セット
	634931	SRV241HST-0L	1,758,900	1,599,000					0セット
	635911	SRV261HST-4L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	808	標準3P 2形	4セット
	635921	SRV261HST-3L	1,905,200	1,732,000					3セット
	635931	SRV261HST-0L	1,817,200	1,652,000					0セット
	636911	SRV281HST-4L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	838	標準3P 2形	4セット
	636921	SRV281HST-3L	1,964,600	1,786,000					3セット
	636931	SRV281HST-0L	1,876,600	1,706,000					0セット
637911	SRV301HST-4L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	876	標準3P 2形	4セット	
637921	SRV301HST-3L	2,090,000	1,900,000					3セット	
637931	SRV301HST-0L	2,002,000	1,820,000					0セット	
オート装置はオプション									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりはね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスタ付きスタンド(オプション品)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2995Z		低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反転すき込み	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
低動力	5.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐摩耗性	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
折れにくさ	3.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土抜け性	3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634991	SRV241HST-4LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	786	標準3P 2形	4セット
	634981	SRV241HST-3LN	1,912,900	1,739,000			779		3セット
	634961	SRV241HST-0LN	1,824,900	1,659,000			723		0セット
	635991	SRV261HST-4LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	818	標準3P 2形	4セット
	635981	SRV261HST-3LN	1,971,200	1,792,000			811		3セット
	635961	SRV261HST-0LN	1,883,200	1,712,000			755		0セット
	636991	SRV281HST-4LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	848	標準3P 2形	4セット
	636981	SRV281HST-3LN	2,030,600	1,846,000			841		3セット
	636961	SRV281HST-0LN	1,942,600	1,766,000			785		0セット
	637991	SRV301HST-4LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	886	標準3P 2形	4セット
	637981	SRV301HST-3LN	2,156,000	1,960,000			879		3セット
	637961	SRV301HST-0LN	2,068,000	1,880,000			823		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪


砕土性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 50%;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
土揚げ性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633951	SRV221HS-2L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	749	標準3P 2形	
	634951	SRV241HS-2L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	790	標準3P 2形	
	635951	SRV261HS-2L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	822	標準3P 2形	
	636951	SRV281HS-2L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	852	標準3P 2形	
	637951	SRV301HS-2L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	889	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	634901	SRV241HS-2LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	800	標準3P 2形	
	635901	SRV261HS-2LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	832	標準3P 2形	
	636901	SRV281HS-2LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	862	標準3P 2形	
	637901	SRV301HS-2LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	899	標準3P 2形	
オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2596Z		低燃費、高汎用な省力爪	
碎土性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
低動力	5.0	<div style="width: 50%;"></div>	
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
土抜け性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	634511	SRV241AT-4L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	761	標準3P 2形	4セット	
	634521	SRV241AT-3L	1,846,900	1,679,000			754		3セット	
	634531	SRV241AT-0L	1,758,900	1,599,000			698		0セット	
	635511	SRV261AT-4L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	791	標準3P 2形	4セット	
	635521	SRV261AT-3L	1,905,200	1,732,000			784		3セット	
	635531	SRV261AT-0L	1,817,200	1,652,000			728		0セット	
	636511	SRV281AT-4L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	821	標準3P 2形	4セット	
	636521	SRV281AT-3L	1,964,600	1,786,000			814		3セット	
	636531	SRV281AT-0L	1,876,600	1,706,000			758		0セット	
	637511	SRV301AT-4L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	857	標準3P 2形	4セット	
	637521	SRV301AT-3L	2,090,000	1,900,000			850		3セット	
	637531	SRV301AT-0L	2,002,000	1,820,000			794		0セット	
	オート装置はオプション									
		634551	SRV241A-2L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	775	標準3P 2形	
	635551	SRV261A-2L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	805	標準3P 2形		
	636551	SRV281A-2L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	835	標準3P 2形		
	637551	SRV301A-2L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	864	標準3P 2形		
オート装置は設定なし										
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm)水田・畑向き									
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし									
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。									

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


HS2596Z	低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 50%;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 30%;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634591	SRV241AT-4LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	771	標準3P 2形	4セット	
	634581	SRV241AT-3LN	1,912,900	1,739,000					3セット	
	634561	SRV241AT-0LN	1,824,900	1,659,000					0セット	
	635591	SRV261AT-4LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	801	標準3P 2形	4セット	
	635581	SRV261AT-3LN	1,971,200	1,792,000					3セット	
	635561	SRV261AT-0LN	1,883,200	1,712,000					0セット	
	636591	SRV281AT-4LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	831	標準3P 2形	4セット	
	636581	SRV281AT-3LN	2,030,600	1,846,000					3セット	
	636561	SRV281AT-0LN	1,942,600	1,766,000					0セット	
	637591	SRV301AT-4LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	867	標準3P 2形	4セット	
	637581	SRV301AT-3LN	2,156,000	1,960,000					3セット	
	637561	SRV301AT-0LN	2,068,000	1,880,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		634501	SRV241A-2LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	785	標準3P 2形	
		635501	SRV261A-2LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	815	標準3P 2形	
		636501	SRV281A-2LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	845	標準3P 2形	
	637501	SRV301A-2LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	874	標準3P 2形		
オート装置は設定なし										
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm)水田・畑向き									
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスト付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし</p>									
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705


すき込み重視の高性能爪

碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633311	SRV221KZT-4L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	739	標準3P 2形	4セット
	633321	SRV221KZT-3L	1,787,500	1,625,000					3セット
	633331	SRV221KZT-0L	1,699,500	1,545,000					0セット
	634311	SRV241KZT-4L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	780	標準3P 2形	4セット
	634321	SRV241KZT-3L	1,846,900	1,679,000					3セット
	634331	SRV241KZT-0L	1,758,900	1,599,000					0セット
	635311	SRV261KZT-4L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	812	標準3P 2形	4セット
	635321	SRV261KZT-3L	1,905,200	1,732,000					3セット
	635331	SRV261KZT-0L	1,817,200	1,652,000					0セット
	636311	SRV281KZT-4L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	843	標準3P 2形	4セット
	636321	SRV281KZT-3L	1,964,600	1,786,000					3セット
	636331	SRV281KZT-0L	1,876,600	1,706,000					0セット
	637311	SRV301KZT-4L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	880	標準3P 2形	4セット
	637321	SRV301KZT-3L	2,090,000	1,900,000					3セット
	637331	SRV301KZT-0L	2,002,000	1,820,000					0セット
	オート装置はオプション								
	633351	SRV221KZ-2L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	753	標準3P 2形	
	634351	SRV241KZ-2L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	794	標準3P 2形	
	635351	SRV261KZ-2L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	826	標準3P 2形	
	636351	SRV281KZ-2L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	857	標準3P 2形	
	637351	SRV301KZ-2L	2,115,300	1,923,000	300	90~115	894	標準3P 2形	
オート装置の設定なし									
【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


KZ2705		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634391	SRV241KZT-4LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	790	標準3P 2形	4セット	
	634381	SRV241KZT-3LN	1,912,900	1,739,000					3セット	
	634361	SRV241KZT-0LN	1,824,900	1,659,000					0セット	
	635391	SRV261KZT-4LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	822	標準3P 2形	4セット	
	635381	SRV261KZT-3LN	1,971,200	1,792,000					3セット	
	635361	SRV261KZT-0LN	1,883,200	1,712,000					0セット	
	636391	SRV281KZT-4LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	853	標準3P 2形	4セット	
	636381	SRV281KZT-3LN	2,030,600	1,846,000					3セット	
	636361	SRV281KZT-0LN	1,942,600	1,766,000					0セット	
	637391	SRV301KZT-4LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	890	標準3P 2形	4セット	
	637381	SRV301KZT-3LN	2,156,000	1,960,000					3セット	
	637361	SRV301KZT-0LN	2,068,000	1,880,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		634301	SRV241KZ-2LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	804	標準3P 2形	
		635301	SRV261KZ-2LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	836	標準3P 2形	
		636301	SRV281KZ-2LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	867	標準3P 2形	
	637301	SRV301KZ-2LN	2,181,300	1,983,000	300	90~115	904	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反転すき込み	4.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
低動力	3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐摩耗性	4.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
折れにくさ	5.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土抜け性	2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	633711	SRV221ET-4L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	753	標準3P 2形	4セット	
	633721	SRV221ET-3L	1,787,500	1,625,000			746		3セット	
	633731	SRV221ET-0L	1,699,500	1,545,000			690		0セット	
	634711	SRV241ET-4L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	795	標準3P 2形	4セット	
	634721	SRV241ET-3L	1,846,900	1,679,000			788		3セット	
	634731	SRV241ET-0L	1,758,900	1,599,000			732		0セット	
	635711	SRV261ET-4L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	828	標準3P 2形	4セット	
	635721	SRV261ET-3L	1,905,200	1,732,000			821		3セット	
	635731	SRV261ET-0L	1,817,200	1,652,000			765		0セット	
	636711	SRV281ET-4L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	861	標準3P 2形	4セット	
	636721	SRV281ET-3L	1,964,600	1,786,000			854		3セット	
	636731	SRV281ET-0L	1,876,600	1,706,000			798		0セット	
			オート装置はオフ							
		633751	SRV221EZ-2L	1,812,800	1,648,000	220	60~115	767	標準3P 2形	
	634751	SRV241EZ-2L	1,871,100	1,701,000	240	70~115	809	標準3P 2形		
	635751	SRV261EZ-2L	1,930,500	1,755,000	260	70~115	842	標準3P 2形		
	636751	SRV281EZ-2L	1,988,800	1,808,000	280	80~115	875	標準3P 2形		
		オート装置の設定なし								
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。									

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5		
反転すき込み	4.5		
低動力	3.5		
耐摩耗性	4.0		
折れにくさ	5.0		
土抜け性	2.5		

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応キット付き	634791	SRV241ET-4LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	805	標準3P 2形	4セット	
	634781	SRV241ET-3LN	1,912,900	1,739,000			798		3セット	
	634761	SRV241ET-0LN	1,824,900	1,659,000			742		0セット	
	635791	SRV261ET-4LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	838	標準3P 2形	4セット	
	635781	SRV261ET-3LN	1,971,200	1,792,000			831		3セット	
	635761	SRV261ET-0LN	1,883,200	1,712,000			775		0セット	
	636791	SRV281ET-4LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	871	標準3P 2形	4セット	
	636781	SRV281ET-3LN	2,030,600	1,846,000			864		3セット	
	636761	SRV281ET-0LN	1,942,600	1,766,000			808		0セット	
	オート装置はオプション									
		634701	SRV241EZ-2LN	1,937,100	1,761,000	240	70~115	819	標準3P 2形	
		635701	SRV261EZ-2LN	1,996,500	1,815,000	260	70~115	852	標準3P 2形	
	636701	SRV281EZ-2LN	2,054,800	1,868,000	280	80~115	885	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z


優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	3.0				
耐摩耗性	5.0				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.0				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ ア イ プ (4 枚)	633451	SRV221S-2L	1,812,800	1,648,000	220	60~120	755	標準3P 2形	
	634451	SRV241S-2L	1,871,100	1,701,000	240	70~120	795	標準3P 2形	
	635451	SRV261S-2L	1,930,500	1,755,000	260	70~120	826	標準3P 2形	
	636451	SRV281S-2L	1,988,800	1,808,000	280	80~120	857	標準3P 2形	
	637451	SRV301S-2L	2,115,300	1,923,000	300	90~120	894	標準3P 2形	
		オート装置の設定なし							
	634201	SRV241S-2LN	1,937,100	1,761,000	240	70~120	805	標準3P 2形	
	635201	SRV261S-2LN	1,996,500	1,815,000	260	70~120	836	標準3P 2形	
	636201	SRV281S-2LN	2,054,800	1,868,000	280	80~120	867	標準3P 2形	
	637201	SRV301S-2LN	2,181,300	1,983,000	300	90~120	904	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)							
		【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。								

ハイパーロータリ SRV-HJ/Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.5	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	635651	SRV261HJ-2L	1,994,300	1,813,000	260	70~120	880	標準3P 2形
	636651	SRV281HJ-2L	2,052,600	1,866,000	280	80~120	914	標準3P 2形
	637651	SRV301HJ-2L	2,179,100	1,981,000	300	90~120	954	標準3P 2形
	635601	SRV261HJ-2LN	2,060,300	1,873,000	260	70~120	890	標準3P 2形
	636601	SRV281HJ-2LN	2,118,600	1,926,000	280	80~120	924	標準3P 2形
	637601	SRV301HJ-2LN	2,244,000	2,040,000	300	90~120	964	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)畑向き						

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	


フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	632851	SRV201J-2L	1,817,200	1,652,000	200	60~120	776	標準3P 2形
	633851	SRV221J-2L	1,876,600	1,706,000	220	60~120	812	標準3P 2形
	634851	SRV241J-2L	1,934,900	1,759,000	240	70~120	856	標準3P 2形
	635851	SRV261J-2L	1,994,300	1,813,000	260	70~120	892	標準3P 2形
	636851	SRV281J-2L	2,052,600	1,866,000	280	80~120	927	標準3P 2形
	634801	SRV241J-2LN	2,000,900	1,819,000	240	70~120	866	標準3P 2形
	635801	SRV261J-2LN	2,060,300	1,873,000	260	70~120	902	標準3P 2形
	636801	SRV281J-2LN	2,118,600	1,926,000	280	80~120	937	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)畑向き						

【共通仕様】 オート装置は設定なし/前車仕様/ギヤ変速(4段)
 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上
 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善
 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪
 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用
 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド
 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト
 テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用
 2点オートヒッチ付き(2L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨
 トラクタ排気量は4500cc未満に限る。

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<input type="checkbox"/>					
反転すき込み	3.0	<input type="checkbox"/>					
低動力	5.0	<input type="checkbox"/>					
耐摩耗性	3.0	<input type="checkbox"/>					
折れにくさ	3.0	<input type="checkbox"/>					
土抜け性	3.5	<input type="checkbox"/>					

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624911	SRZ241HST-4L	2,318,800	2,108,000	240	90~140	861	標準3P 2形	4セット
	624921	SRZ241HST-3L	2,293,500	2,085,000			854		3セット
	624931	SRZ241HST-0L	2,207,700	2,007,000			798		0セット
	625911	SRZ261HST-4L	2,388,100	2,171,000	260	90~140	895	標準3P 2形	4セット
	625921	SRZ261HST-3L	2,363,900	2,149,000			888		3セット
	625931	SRZ261HST-0L	2,277,000	2,070,000			832		0セット
	626911	SRZ281HST-4L	2,483,800	2,258,000	280	95~140	928	標準3P 2形	4セット
	626921	SRZ281HST-3L	2,458,500	2,235,000			921		3セット
	626931	SRZ281HST-0L	2,372,700	2,157,000			865		0セット
公道走行対応	624971	SRZ241HST-4LN	2,384,800	2,168,000	240	90~140	871	標準3P 2形	4セット
	624981	SRZ241HST-3LN	2,359,500	2,145,000			864		3セット
	624961	SRZ241HST-0LN	2,273,700	2,067,000			808		0セット
	625971	SRZ261HST-4LN	2,454,100	2,231,000	260	90~140	905	標準3P 2形	4セット
	625981	SRZ261HST-3LN	2,428,800	2,208,000			898		3セット
	625961	SRZ261HST-0LN	2,343,000	2,130,000			842		0セット
	626971	SRZ281HST-4LN	2,549,800	2,318,000	280	95~140	938	標準3P 2形	4セット
	626981	SRZ281HST-3LN	2,524,500	2,295,000			931		3セット
	626961	SRZ281HST-0LN	2,438,700	2,217,000			875		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2995Z) / 爪回転外径58cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	PTO: 1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)							
	【トラクタのポイント】	【注】PTO: 1000回転仕様のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z	低燃費、高汎用な省力爪
碎土性	3.0
反転すき込み	3.0
低動力	5.0
耐摩耗性	3.0
折れにくさ	3.0
土抜け性	3.5

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624951	SRZ241HS-2L	2,207,700	2,007,000	240	90~140	883	標準3P 2形	
	625951	SRZ261HS-2L	2,277,000	2,070,000	260	90~140	917	標準3P 2形	
	626951	SRZ281HS-2L	2,372,700	2,157,000	280	95~140	950	標準3P 2形	
	627951	SRZ301HS-2L	2,566,300	2,333,000	300	100~140	990	標準3P 2形	
	629951	SRZ351HS-2L	2,710,400	2,464,000	350	100~140	1096	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし								
	624901	SRZ241HS-2LN	2,273,700	2,067,000	240	90~140	893	標準3P 2形	
	625901	SRZ261HS-2LN	2,343,000	2,130,000	260	90~140	927	標準3P 2形	
	626901	SRZ281HS-2LN	2,438,700	2,217,000	280	95~140	960	標準3P 2形	
	627901	SRZ301HS-2LN	2,632,300	2,393,000	300	100~140	1000	標準3P 2形	
	629901	SRZ351HS-2LN	2,776,400	2,524,000	350	100~140	1106	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705		すき込み重視の高性能爪	
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624311	SRZ241KZT-4L	2,318,800	2,108,000	240	90~140	865	標準3P 2形	4セット	
	624321	SRZ241KZT-3L	2,293,500	2,085,000			858		3セット	
	624331	SRZ241KZT-0L	2,207,700	2,007,000			802		0セット	
	625311	SRZ261KZT-4L	2,388,100	2,171,000	260	90~140	899	標準3P 2形	4セット	
	625321	SRZ261KZT-3L	2,363,900	2,149,000			892		3セット	
	625331	SRZ261KZT-0L	2,277,000	2,070,000			836		0セット	
	626311	SRZ281KZT-4L	2,483,800	2,258,000	280	95~140	932	標準3P 2形	4セット	
	626321	SRZ281KZT-3L	2,458,500	2,235,000			925		3セット	
	626331	SRZ281KZT-0L	2,372,700	2,157,000			869		0セット	
	オート装置はオプション									
		624351	SRZ241KZ-2L	2,207,700	2,007,000	240	90~140	887	標準3P 2形	
		625351	SRZ261KZ-2L	2,277,000	2,070,000	260	90~140	921	標準3P 2形	
		626351	SRZ281KZ-2L	2,372,700	2,157,000	280	95~140	955	標準3P 2形	
		627351	SRZ301KZ-2L	2,566,300	2,333,000	300	100~140	995	標準3P 2形	
	629351	SRZ351KZ-2L	2,710,400	2,464,000	350	100~140	1102	標準3P 2・3N形		
オート装置は設定なし										
【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705		すき込み重視の高性能爪
碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応キット付き	624371	SRZ241KZT-4LN	2,384,800	2,168,000	240	90~140	875	標準3P 2形	4セット	
	624381	SRZ241KZT-3LN	2,359,500	2,145,000					3セット	
	624361	SRZ241KZT-0LN	2,273,700	2,067,000					0セット	
	625371	SRZ261KZT-4LN	2,454,100	2,231,000	260	90~140	909	標準3P 2形	4セット	
	625381	SRZ261KZT-3LN	2,428,800	2,208,000					3セット	
	625361	SRZ261KZT-0LN	2,343,000	2,130,000					0セット	
	626371	SRZ281KZT-4LN	2,549,800	2,318,000	280	95~140	942	標準3P 2形	4セット	
	626381	SRZ281KZT-3LN	2,524,500	2,295,000					3セット	
	626361	SRZ281KZT-0LN	2,438,700	2,217,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		624301	SRZ241KZ-2LN	2,273,700	2,067,000	240	90~140	897	標準3P 2形	
		625301	SRZ261KZ-2LN	2,343,000	2,130,000	260	90~140	931	標準3P 2形	
		626301	SRZ281KZ-2LN	2,438,700	2,217,000	280	95~140	965	標準3P 2形	
	627301	SRZ301KZ-2LN	2,632,300	2,393,000	300	100~140	1005	標準3P 2形		
	629301	SRZ351KZ-2LN	2,776,400	2,524,000	350	100~140	1112	標準3P 2・3N形		
オート装置は設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ		折れにくく、高性能
砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624711	SRZ241ET-4L	2,318,800	2,108,000	240	90~140	880	標準3P 2形	4セット	
	624721	SRZ241ET-3L	2,293,500	2,085,000			873		3セット	
	624731	SRZ241ET-0L	2,207,700	2,007,000			817		0セット	
	625711	SRZ261ET-4L	2,388,100	2,171,000	260	90~140	916	標準3P 2形	4セット	
	625721	SRZ261ET-3L	2,363,900	2,149,000			909		3セット	
	625731	SRZ261ET-0L	2,277,000	2,070,000			853		0セット	
	626711	SRZ281ET-4L	2,483,800	2,258,000	280	95~140	950	標準3P 2形	4セット	
	626721	SRZ281ET-3L	2,458,500	2,235,000			943		3セット	
	626731	SRZ281ET-0L	2,372,700	2,157,000			887		0セット	
	オート装置はオプション									
		624751	SRZ241E-2L	2,207,700	2,007,000	240	90~140	902	標準3P 2形	
		625751	SRZ261E-2L	2,277,000	2,070,000	260	90~140	938	標準3P 2形	
		626751	SRZ281E-2L	2,372,700	2,157,000	280	95~140	972	標準3P 2形	
		627751	SRZ301E-2L	2,566,300	2,333,000	300	100~140	1014	標準3P 2形	
オート装置は設定なし										
【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ

折れにくく、高性能


碎土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応キット付き	624771	SRZ241ET-4LN	2,384,800	2,168,000	240	90~140	890	標準3P 2形	4セット	
	624781	SRZ241ET-3LN	2,359,500	2,145,000					3セット	
	624761	SRZ241ET-0LN	2,273,700	2,067,000					0セット	
	625771	SRZ261ET-4LN	2,454,100	2,231,000	260	90~140	926	標準3P 2形	4セット	
	625781	SRZ261ET-3LN	2,428,800	2,208,000					3セット	
	625761	SRZ261ET-0LN	2,343,000	2,130,000					0セット	
	626771	SRZ281ET-4LN	2,549,800	2,318,000	280	95~140	960	標準3P 2形	4セット	
	626781	SRZ281ET-3LN	2,524,500	2,295,000					3セット	
	626761	SRZ281ET-0LN	2,438,700	2,217,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		624701	SRZ241E-2LN	2,273,700	2,067,000	240	90~140	912	標準3P 2形	
		625701	SRZ261E-2LN	2,343,000	2,130,000	260	90~140	948	標準3P 2形	
	626701	SRZ281E-2LN	2,438,700	2,217,000	280	95~140	982	標準3P 2形		
	627701	SRZ301E-2LN	2,632,300	2,393,000	300	100~140	1024	標準3P 2形		
オート装置は設定なし										
【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZ-Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	3.0				
耐摩耗性	5.0				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.0				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	626851	SRZ281J-2L	2,436,500	2,215,000	280	95~160	1041	標準3P 2形	
	627851	SRZ301J-2L	2,702,700	2,457,000	300	100~160	1086	標準3P 2形	
	629851	SRZ351J-2L	2,846,800	2,588,000	350	100~160	1180	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし								
	626801	SRZ281J-2LN	2,502,500	2,275,000	280	95~160	1051	標準3P 2形	
	627801	SRZ301J-2LN	2,768,700	2,517,000	300	100~160	1096	標準3P 2形	
	629801	SRZ351J-2LN	2,912,800	2,648,000	350	100~160	1190	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径56cm(耕深12~15cm)畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

スピードハローソニック SHV(100~175ps)

スピードハローソニック



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (6枚)	616960	※ SHV280-1L	3,295,600	2,996,000	280	100~135	1381	標準3P 2・3形	直装	
	618960	※ SHV320-1L	3,766,400	3,424,000	320	115~175	1543	標準3P 2・3形	直装	
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください ギヤ変換(4段)/耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
公道走行対応	616910	※ SHV280-1LN	3,358,300	3,053,000	280	100~135	1391	標準3P 2・3形	直装	
	618910	※ SHV320-1LN	3,829,100	3,481,000	320	115~175	1553	標準3P 2・3形	直装	
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください ギヤ変換(4段)/耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
		オプション SHV280用：4073284(EKR290RE-SH) SHV320用：4073285(EKR330RE-SH) 油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) ネジ式上下調整式から油圧上下調整式に変更するキットです。 トリツケカナグキット(油圧シリンダを含む)/リアアームキットを含みます。 カゴローラーは付属していません。 高さの目安となるゲージキット装備 【注】油圧カプラ1/2オス装備								
	【トラクタのポイント】	【注】トラクタ重量4t以上推奨								

アップカッター[逆転] SUVシリーズ(50～150ps)

アップカッター



SUV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ ・ 逆 転	602950	SUV200-2L	1,537,800	1,398,000	200	50～100	672	標準3P 1・2形	
	603950	SUV220-2L	1,592,800	1,448,000	220	55～100	706		
	604950	SUV240-2L	1,645,600	1,496,000	240	70～100	754	標準3P 2形	
	605950	SUV260-2L	1,699,500	1,545,000	260	70～100	788		
	606950	SUV280-2L	1,753,400	1,594,000	280	80～100	821		
	607900	SUV300-2L	2,746,700	2,497,000	300	100～150	1049	標準3P 2・3形	
	オート装置は設定なし								
	604900	SUV240-2LN	1,710,500	1,555,000	240	70～100	764	標準3P 1・2形	
	605900	SUV260-2LN	1,764,400	1,604,000	260	70～100	798	標準3P 2形	
	606900	SUV280-2LN	1,818,300	1,653,000	280	80～100	831		
	607910	SUV300-2LN	2,811,600	2,556,000	300	100～150	1059	標準3P 2・3形	
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) 1フランジ4本配列/両端外向き(アップカッターゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm) 補助輪スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板/ロータリ後方ブレーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 2点オートヒッチ付き(2L)								

深耕ローター GS/GMシリーズ(22～45ps)

深耕ローター



GS155



GM185

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
深耕 (土壌改良)	313020	※ GS125T-3S	904,200	822,000	120	22～28	230	標準3P 0・1形	3セット		
	313720	※ GS155T-3S	943,800	858,000	150	25～28	250	標準3P 0・1形	3セット		
		オート装置は設定なし									
		【爪】	爪取付けホルダータイプ(セット爪)/耕深45cm								
		【仕様】	【※印は受注生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの生産分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S)								
		310620	※ GM165T-3S	1,249,600	1,136,000	160	30～45	355	標準3P 0・1形	3セット	
		311520	※ GM185T-3S	1,282,600	1,166,000	180	30～45	375	標準3P 0・1形	3セット	
			オート装置は設定なし								
			【爪】	爪取付けホルダータイプ(セット爪)/耕深45cm							
			【仕様】	【※印は受注生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの生産分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S)							
	【トラクタのポイント】	【注】微速付きトラクタ用に限る									

耕うん・碎土・整地／深耕ローター

ライナーハロー PX/PLZシリーズ (28~100ps)

ライナーハロー



PX280



PLZ321TA2

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)				標準3P 0・1形	3セット	
S ヒ ツ チ タ イ プ	735020	PX280T-3S	841,500	765,000	282	28~51	313	標準3P 0・1形	3セット	
		オート装置はオプション								
		【PXシリーズ】	エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 碎土性能を高めたSC爪を使用 すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備							
L ヒ ツ チ タ イ プ	710495	PLZ321TA2-3L	1,048,300	953,000	316	50~80	510	標準3P 1・2形	3セット	
	710695	PLZ361TA2-3L	1,111,000	1,010,000	356	65~100	548	標準3P 2形	3セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
		711495	PLZ321TA2-3LN	1,114,300	1,013,000	316	50~80	526	標準3P 1・2形	3セット
		711695	PLZ361TA2-3LN	1,177,000	1,070,000	356	65~100	564	標準3P 2形	3セット
			オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください(公道走行対応キット付き)							
		【PLZシリーズ】	碎土性能を高めたSC爪を採用 スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上 標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備							

サイバーハロー TXシリーズ(22~60ps)

サイバーハロー



TX316

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ (オート 装置 オプション)	722116	TX246HT-4S	1,116,500	1,015,000	240	22~33	380	標準3P 0・1形	4セット
	722136	TX246HT-0S	1,017,500	925,000			344		0セット
	723116	TX276HT-4S	1,144,000	1,040,000	270	24~33	402	標準3P 0・1形	4セット
	723136	TX276HT-0S	1,045,000	950,000			366		0セット
	725116	TX316HT-4S	1,171,500	1,065,000	310	24~36	427	標準3P 0・1形	4セット
	725136	TX316HT-0S	1,072,500	975,000			391		0セット
	723176	TX276ET-4S	1,364,000	1,240,000	270	24~33	417	標準3P 0・1形	4セット
	723186	TX276ET-0S	1,265,000	1,150,000			381		0セット
	725176	TX316ET-4S	1,408,000	1,280,000	310	24~36	442	標準3P 0・1形	4セット
	725186	TX316ET-0S	1,309,000	1,190,000			406		0セット
	726176	TX346ET-4S	1,529,000	1,390,000	340	25~51	473	標準3P 1形	4セット
	726186	TX346ET-0S	1,430,000	1,300,000		25~60	437		0セット
	727176	TX376ET-4S	1,617,000	1,470,000	370	30~51	501	標準3P 1形	4セット
	727186	TX376ET-0S	1,518,000	1,380,000		30~60	465		0セット
	728176	TX396ET-4SD	1,705,000	1,550,000	390	37~60	537	標準3P 1形	4セット
	728186	TX396ET-0S	1,595,000	1,450,000		30~60	496		0セット
729176	TX416ET-4SD	1,870,000	1,700,000	410	37~60	550	標準3P 1形	4セット	
729186	TX416ET-0S	1,760,000	1,600,000			509		0セット	
オート装置はオプション									
【トラクタの ポイント】	適応トラクタについては P.39~40 のトラクタ適応表をご確認ください。 TX246,276は小型トラクタと後輪外幅が1380mm以下の中型トラクタに適応 トラクタ後輪外幅が1380mmを超える場合TX316以上を推奨 【注】小型、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。								
【仕様】	TX-H: 電動油圧開閉のみ、有線コントローラ搭載 TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 充電式リモコン搭載、手動加圧機能搭載								
【格納幅】	TX246・276・316(169cm)/TX346・376(199cm)/TX396・416(219cm)								
【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーに接続してください。作業機用大容量電源取出しを使用する場合は ヘンカンハーネス(7560378 オプション)を使用して接続してください。 E仕様の場合 【注】トラクタに外部電源取出しがなく、ジュウデンハーネスを接続出来ない場合は ヘンカンハーネス2(7560947 オプション)を使用して接続してください。								

サイバーハロー TXシリーズ(22~60ps)

サイバーハロー



TX316



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	728046	TX396ET-4L	1,733,600	1,576,000	390	37~60	563	標準3P 1形	4セット	
	728066	TX396ET-0L	1,622,500	1,475,000			505		0セット	
	729046	TX416ET-4L	1,898,600	1,726,000	410	37~60	576	標準3P 1形	4セット	
	729066	TX416ET-0L	1,787,500	1,625,000			518		0セット	
	オート装置はオプション									
		728016	TX396ET-0LA	1,635,700	1,487,000	390	37~60	505	標準3P 1形	0セット
		729016	TX416ET-0LA	1,800,700	1,637,000	410	37~60	518		
	5Pオート装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【トラクタの ポイント】	適応トラクタについては P.41 のトラクタ適応表をご確認ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。								
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 充電式リモコン搭載、手動加圧機能搭載								
【格納幅】	TX396・416(219cm)									
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーに接続してください。作業機用大容量電源取出しを使用する場合は ヘンカンハーネス(7560378 オプション)を使用して接続してください。 【注】トラクタに外部電源取出しがなく、ジュウデンハーネスを接続出来ない場合は ヘンカンハーネス2(7560947 オプション)を使用して接続してください。									

サイバーハロー TXシリーズ(22~60ps) トラクタ適応表

KOBASHI シツチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様適応、△キャビン仕様のみ適応、×:適応不可

キセキ

トラクタ型式		KOBASHI シツチ								
		T-4S						T-4SD		
		246H	276H	276E	316H	316E	346E	376E	396E	416E
RTS	225	×								
	235	○								
	255	○	△	△	×	×				
	235C	○								
	255C	○	○	△	△	×				
BF	25D・29D	○	○	○	○	○	○			
	29DC				○	○	○			
	32D・35D(A)				○	○	○	○		
	35DC				○	○	○	○		
	45D・50D						○	○	○	○
	55D・60D								○	○
	45DC・50DC						○	○	○	○
	55DC・60DC								○	○
NT	255	○	○	○	○	○	○			
	335A	○	○	○	○	○	○	○		
	335・365(L)				○	○	○	○		
	335C・365(L)C				○	○	○	○		
	435・465・505						○	○	○	○
	555・605(E)								○	○
	465C・505C						○	○	○	○
	555C・605C(E)								○	○

クボタ

トラクタ型式		KOBASHI シツチ								
		T-4S						T-4SD		
		246H	276H	276E	316H	316E	346E	376E	396E	416E
ST	25	○	○	○	○	△				
	25J	○	○	○	○	△				
	31	○	○	○	○	○				
	31J	○	○	○	○	○				
	25PC	○	○	○	△	△				
	31PC	○	○	○	△	△				
SL	24	○	○	○	○	○				
	280	○	○	○	○	○	○			
	320				○	○	○	○		
	350				○	○	○	○		
	380・410・450						○	○	○	○
	480						○	○	○	○
	540・600								○	○
	280PC				○	○	○			
	320PC				○	○	○	○		
	350PC				○	○	○	○		
	350DPC				○	○	○	○		
	380PC・410PC						○	○	○	○
	450PC						○	○	○	○
	480PC						○	○	○	○
540PC・600PC								○	○	

サイバーハロー TXシリーズ(22~60ps)

KOBASHI シッチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様適応、×:適応不可

三菱マヒンドラ農機

トラクタ型式		KOBASHI シッチ								
		T-4S						T-4SD		
		246H	276H	276E	316H	316E	346E	376E	396E	416E
XS	23(L)	○								
	25	○	○	×	×	×				
GOE	25	○	○	○	○	○	○			
	28	○	○	○	○	○	○			
GJE	35				○	○	○	○		
	35K				○	○	○	○		
	302・332・362				○	○	○	○		
GA	452・502						○	○	○	○
	552								○	○
	302・332・362				○	○	○	○		
GM	452・502(ET)						○	○	○	○
	552								○	○
	332・362				○	○	○	○		
GAK	452						○	○	○	○
	502						○	○	○	○
	552								○	○

ヤンマー

トラクタ型式		KOBASHI シッチ								
		T-4S						T-4SD		
		246H	276H	276E	316H	316E	346E	376E	396E	416E
YT	223A	○								
	225A	○	○	○	○	○				
	229A	○	○	○	○	○				
	233A	○	○	○	○	○				
	225AD	○	○	○	○	○				
	233AD	○	○	○	○	○				
	225AC	○	○	○	○	○				
	233AC	○	○	○	○	○				
	328R	○	○	○	○	○	○			
	333RA	○	○	○	○	○	○	○		
	330R・333R				○	○	○	○		
	333RD				○	○	○	○		
	338R・345R						○	○	○	○
	352R								○	○
	357R								○	○
	338RD・345RD						○	○	○	○
	357RD								○	○

サイバーハロー TXシリーズ(22~60ps) トラクタ適応表

KOBASHI Lヒッチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様適応、×:適応不可

キセキ

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ	
		396E	416E
BF	45D	○	○
	50D	○	○
	55D・60D	○	○
	45DC	○	○
	50DC・55DC・60DC	○	○
NT	435	○	○
	465・505	○	○
	555・605(E)	○	○
	465C・505C	○	○
	555C・605C(E)	○	○

クボタ

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ	
		396E	416E
SL	380・410・450	○	○
	480・540・600	○	○
	380PC・410PC・450PC	○	○
	480PC・540PC・600PC	○	○

三菱マヒンドラ農機

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ	
		396E	416E
GA	452・502	○	○
	552	○	○
GM	452	○	○
	502・552	○	○
	502ET	○	○
GAK	452	○	○
	502	○	○
	552	○	○

ヤンマー

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ	
		396E	416E
YT	338R・345R	○	○
	352R	×	×
	357R	○	○
	338RD・345RD	○	○
	357RD	×	×

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF416



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	746176	TXF346T-4S	1,639,000	1,490,000	340	30~51	492	標準3P 1形	4セット	
	746186	TXF346T-0S	1,540,000	1,400,000		30~60	456		0セット	
	747176	TXF376T-4S	1,694,000	1,540,000	370	30~51	520	標準3P 1形	4セット	
	747186	TXF376T-0S	1,595,000	1,450,000		30~60	484		0セット	
	748176	TXF396T-4SD	1,760,000	1,600,000	390	37~60	556	標準3P 1形	4セット	
	748186	TXF396T-0S	1,650,000	1,500,000		30~60	515		0セット	
	749176	TXF416T-4SD	2,090,000	1,900,000	410	37~60	573	標準3P 1形	4セット	
	749186	TXF416T-0S	1,980,000	1,800,000			532		0セット	
	741176	TXF446T-4SD	2,255,000	2,050,000	440	48~60	601	標準3P 1形	4セット	
	741186	TXF446T-0S	2,145,000	1,950,000			560		0セット	
	742176	TXF476T-4SDH	2,431,000	2,210,000	470	48~60	628	標準3P 1形	4セット	
	742186	TXF476T-0S	2,310,000	2,100,000			585		0セット	
	オート装置はオプション									
	【トラクタの ポイント】	適応トラクタについては P.44~45 のトラクタ適応表をご確認ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。								
【仕様】	スマートフォンアプリで耕深・仕上がり状態の目安が確認可能 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ・加圧ON/OFF操作が電動式 充電式リモコン搭載 Z爪採用により耐久性向上(TXF416-476) ウルトラコネクタの耐久性向上									
【格納幅】	TXF346・376(199cm)/TXF396・416(219cm)/TXF446・476(249cm)									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーに接続してください。作業機用大容量電源取出しを使用する場合は、 【注】トラクタに外部電源取出しがなく、ジュウデンハーネスを接続出来ない場合は、 ヘンカンハーネス2(7560947 オプション)を使用して接続してください。									

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF416



『カルコン』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	748046	TXF396T-4L	1,788,600	1,626,000	390	37~60	581	標準3P 1形	4セット	
	748066	TXF396T-0L	1,677,500	1,525,000			523		0セット	
	749046	TXF416T-4L	2,118,600	1,926,000	410	37~60	598	標準3P 1形	4セット	
	749066	TXF416T-0L	2,007,500	1,825,000			540		0セット	
	741046	TXF446T-4L	2,283,600	2,076,000	440	48~60	620	標準3P 1形	4セット	
	741066	TXF446T-0L	2,172,500	1,975,000			562		0セット	
	742046	TXF476T-4L	2,448,600	2,226,000	470	48~60	645	標準3P 1形	4セット	
	742066	TXF476T-0L	2,337,500	2,125,000			587		0セット	
	オート装置はオプション									
	748016	TXF396T-0LA	1,690,700	1,537,000	390	37~60	523	標準3P 1形	0セット	
	749016	TXF416T-0LA	2,020,700	1,837,000	410		540		0セット	
	741016	TXF446T-0LA	2,185,700	1,987,000	440	48~60	562	標準3P 1形	0セット	
	742016	TXF476T-0LA	2,350,700	2,137,000	470		587		0セット	
	5Pオート装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【トラクタの ポイント】	適応トラクタについては P.46 のトラクタ適応表をご確認ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。								
	【仕様】	スマートフォンアプリで耕深・仕上がり状態の目安が確認可能 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ・加圧ON/OFF操作が電動式 充電式リモコン搭載 Z爪採用により耐久性向上(TXF416-476) ウルトラコネクタの耐久性向上								
【格納幅】	TXF396・416(219cm)/TXF446・476(249cm)									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーに接続してください。作業機用大容量電源取出しを使用する場合は、 ヘンカンハーネス(7560378オプション)を使用して接続してください。 ヘンカンハーネス2(7560947 オプション)を使用して接続してください。									

代かき/サイバーハロー

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

KOBASHI シッチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様対応、×:対応不可

キセキ

トラクタ型式		KOBASHI シッチ					
		T-4S		T-4SD			T-4SDH
		346	376	396	416	446	476
BF	32D・35D(A)	○	○				
	35DC	○	○				
	45D	○	○	○	○		
	50D	○	○	○	○	○	○
	55D・60D			○	○	○	○
	45DC	○	○	○	○		
	50DC	○	○	○	○	○	○
	55DC・60DC			○	○	○	○
NT	335A	○	○				
	335・365(L)	○	○				
	335C・365(L)C	○	○				
	435・465	○	○	○	○		
	505	○	○	○	○	○	○
	555・605(E)			○	○	○	○
	465C	○	○	○	○		
	505C	○	○	○	○	○	○
	555C・605C(E)			○	○	○	○

クボタ

トラクタ型式		KOBASHI シッチ					
		T-4S		T-4SD			T-4SDH
		346	376	396	416	446	476
SL	320・350	○	○				
	380・410・450	○	○	○	○		
	480	○	○	○	○	○	○
	540・600			○	○	○	○
	320PC	○	○				
	350PC	○	○				
	350DPC	○	○				
	380PC・410PC・450PC	○	○	○	○		
	480PC	○	○	○	○	○	○
	540PC・600PC			○	○	○	○

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

KOBASHI シッチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様対応、×:対応不可

三菱マヒンドラ農機

トラクタ型式		KOBASHI シッチ					
		T-4S		T-4SD			T-4SDH
		346	376	396	416	446	476
GJE	35	○	○				
	35K	○	○				
GA	302・332・362	○	○				
	452	○	○	○	○		
	502	○	○	○	○	○	○
	552			○	○	○	○
GM	302・332・362	○	○				
	452	○	○	○	○		
	502(ET)	○	○	○	○	○	○
	552			○	○	○	○
GAK	332・362	○	○				
	452	○	○	○	○		
	502	○	○	○	○	○	○
	552			○	○	○	○

ヤンマー

トラクタ型式		KOBASHI シッチ					
		T-4S		T-4SD			T-4SDH
		346	376	396	416	446	476
YT	333RA	○	○				
	330R・333R	○	○				
	333RD	○	○				
	338R・345R	○	○	○	○		
	352R			○	○	○	○
	357R			○	○	○	○
	338RD・345RD	○	○	○	○		
	357RD			○	○	○	○

サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

KOBASHI Lヒッチ

○:キャビン仕様・ロプス仕様適応、△キャビン仕様のみ適応、×:適応不可

キセキ

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ			
		396	416	446	476
BF	45D	○	○		
	50D	○	○	○	○
	55D・60D	○	○	○	○
	45DC	○	○		
	50DC・55DC・60DC	○	○	○	○
NT	435・465	○	○		
	505	○	○	○	○
	555・605(E)	○	○	○	○
	465C	○	○		
	505C	○	○	○	○
	555C・605C(E)	○	○	○	○

クボタ

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ			
		396	416	446	476
SL	380・410・450	○	○		
	480・540・600	○	○	○	○
	380PC・410PC・450PC	○	○		
	480PC・540PC・600PC	○	○	○	○

三菱マヒンドラ農機

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ			
		396	416	446	476
GA	452	○	○		
	502	○	○	○	○
	552	○	○	○	○
GM	452	○	○		
	502・552	○	○	○	○
	502ET	○	○	○	○
GAK	452	○	○		
	502	○	○	○	○
	552	○	○	○	○

ヤンマー

トラクタ型式		KOBASHI Lヒッチ			
		396	416	446	476
YT	338R・345R	○	○		
	352R	×	×	×	×
	357R	○	○	○	○
	338RD・345RD	○	△		
	357RD	×	×	×	×

サイバーハロー TXEシリーズ(48～75ps)

サイバーハロー



TXE415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000	405	48～75	584	標準3P 1・2形	4セット	
	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000			526		0セット	
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000	435	48～75	619	標準3P 1・2形	4セット	
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000			561		0セット	
	オート装置はオプション									
	802065	TXE415T-4LA2	1,974,500	1,795,000	405	48～75	584	標準3P 1・2形	4セット	
	803065	TXE445T-4LA2	2,062,500	1,875,000	435	48～75	619			
	5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください									
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	405	48～75	526	標準3P 1・2形	0セット	
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	435	48～75	561			
5Pオート(作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください										
【仕様】	<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、 『土寄せ』『加圧』状態をLEDで表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンター部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リングを採用異物巻きつきを防止し、連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備</p>									
【格納幅】	TXE415(220cm)/TXE445(250cm)									
【トラクタの ポイント】	【注】適応トラクタは3.6t未満									
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

サイバーハロー TXVシリーズ(48~106ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48~100	758	標準3P 1・2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48~100	770	標準3P 1・2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55~100	801	標準3P 1・2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット
	814015	TXV505T-4L	2,784,100	2,531,000	497	55~106	903	標準3P 2形	4セット
	814025	TXV505T-3L	2,758,800	2,508,000			896		3セット
	814035	TXV505T-0L	2,673,000	2,430,000			840		0セット
オート装置はオプション									
公道 走行 対応	814215	TXV505T-4LN	2,849,000	2,590,000	497	55~106	918	標準3P 2形	4セット
	814225	TXV505T-3LN	2,823,700	2,567,000			911		3セット
	814235	TXV505T-0LN	2,737,900	2,489,000			855		0セット
	オート装置はオプション								
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上							
	【油圧カプラの ポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

サイバーハロー TXZシリーズ(70~145ps)

サイバーハロー



TXZ505



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部 油圧 タイプ	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70~145	993	標準3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77~145	1061	標準3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77~145	1162	標準3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット
オート装置はオプション									
公道 走行 対応	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70~145	1008	標準3P 2形	4セット
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77~145	1076	標準3P 2形	4セット
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77~145	1177	標準3P 2形	4セット
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット
	826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000			1114		0セット
オート装置はオプション									
【仕様】	<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載(キャビントラクタに限る) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>								
【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
【トラクタの ポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上</p>								
【油圧カプラの ポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部 油圧 タイプ	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48～100	695	標準3P 1・2形	0セット	
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48～100	707			
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55～100	738	標準3P 2形	0セット	
	814055	TXV505T-0LA	2,697,200	2,452,000	497	55～106	840			
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70～145	930			
		825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77～145	998	標準3P 2形	0セット
		826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77～145	1099		
公道 走行 対応	814255	TXV505T-0LAN	2,762,100	2,511,000	497	55～106	855	標準3P 2形	0セット	
	824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70～145	945	標準3P 2形	0セット	
	825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77～145	1013			
	826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77～145	1114			
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【仕様】	<p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨)</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)</p>								
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)								
	【トラクタの ポイント】	<p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上</p>								
	【油圧カプラ のポイント】	<p>【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー



TXV415

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部 油圧 タイプ	811075	TXV385T-4LA2C	2,249,500	2,045,000	391	48～100	758	標準3P 1・2形	4セット	
	812075	TXV415T-4LA2C	2,404,600	2,186,000	415	48～100	770		4セット	
	813075	TXV445T-4LA2C	2,577,300	2,343,000	441	55～100	801		4セット	
	814065	TXV505T-4LA2C	2,833,600	2,576,000	497	55～106	903	標準3P 2形	4セット	
	824075	TXZ505T-4LA2C	2,955,700	2,687,000	497	70～145	993	標準3P 2形	4セット	
	825075	TXZ565T-4LA2C	3,346,200	3,042,000	557	77～145	1061		4セット	
	826075	TXZ625T-4LA2C	3,725,700	3,387,000	617	77～145	1162		4セット	
	5Pオート(トラクタ側・作業機側) 装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(4L)									
	811045	TXV385T-3LA2C	2,225,300	2,023,000	391	48～100	751	標準3P 1・2形	3セット	
	812045	TXV415T-3LA2C	2,379,300	2,163,000	415	48～100	763		3セット	
	813045	TXV445T-3LA2C	2,552,000	2,320,000	441	55～100	794		3セット	
	814045	TXV505T-3LA2C	2,808,300	2,553,000	497	55～106	896	標準3P 2形	3セット	
	824045	TXZ505T-3LA2C	2,931,500	2,665,000	497	70～145	986	標準3P 2形	3セット	
	825045	TXZ565T-3LA2C	3,322,000	3,020,000	557	77～145	1054		3セット	
826045	TXZ625T-3LA2C	3,701,500	3,365,000	617	77～145	1155	3セット			
5Pオート(トラクタ側・作業機側) 装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(3L)										
【仕様】	油圧カプラキット標準装備 キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用) 他仕様は各C無し仕様と同じ									
【トラクタの ポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上									

オートあぜ塗り機 ガイアシリーズ(26～105ps)

オートあぜ塗り機

※樹脂ローラはオプションです



XRS851



XRM871



XRV872

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	394056	XRS851T-3S	1,483,900	1,349,000	85cm	26～45	377	標準3P 0・1形	3セット
	394066	XRS851T-0S	1,401,400	1,274,000					0セット
	395028	XRM871T-3L	1,761,100	1,601,000	88cm	37～60	416	標準3P 1・2形	3セット
	395038	XRM871T-0L	1,666,500	1,515,000					0セット
	395058	XRM871T-3S	1,718,200	1,562,000	88cm	37～60	387	標準3P 0・1形	3セット
	395068	XRM871T-0S	1,636,800	1,488,000					0セット
【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) 天場処理ローター:付き XRS:ドラム:径85cm/適応あぜ高さ:25～35cm 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) XRM:ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ27～37cm 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、3L)/キャスト付きスタンド装備/ シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る/50馬力未満のトラクタは条件に応じたウエイトが必要 XRS:軸距1600～1930mm/XRM:軸距1800～2100mm XRS:最小旋回半径2.0～2.5m/XRM:最小旋回半径2.3～2.8m XRS:後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) XRM:後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)								
399412	XRV872T-4L	2,554,200	2,322,000	88cm	48～105	503	標準3P 1・2形		4セット
399432	XRV872T-0L	2,436,500	2,215,000						440
【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:無線『充電カルコン』『充電ホルダ(ボイスナビ付き)』 ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ:22～37cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量1075mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム外部油圧上下機構、レベリングアイコン付き 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備/ シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る(中型トラクタ除く) 軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m/後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)								

アゼローター RM/FL/ZRシリーズ(25～105ps)

アゼローター



RM852



FL850



ZR101

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
あ ぜ 塗 り	397712	RM852HT-4S	1,302,400	1,184,000	85cm	25～51	334	標準3P 0・1形	4セット	
	397812	RM852FT-4S	1,357,400	1,234,000			362		4セット	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター: なし/シャーボルト10本組み付属(本体) F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター: 付き/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム)/ローラ: 径140mm/適応あぜ高さ: 25～35cm 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備								
	386810	FL850T-4L	1,178,100	1,071,000	85cm	26～60	388	標準3P 1・2形	4セット	
	386910	FL850T-4S	1,137,400	1,034,000	85cm	26～60	356	標準3P 0・1形	4セット	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター: 付き/コントローラ: 有線 ドラム: 径85cm/ローラ: 径140mm/適応あぜ高さ: 25～35cm 標準オートヒッチ付き(4L, 4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】RM 後輪タイヤ外幅: 1760mm以下 【注】FL 後輪タイヤ外幅: 2000mm以下								
	395811	※ ZR101T-4L	2,119,700	1,927,000	105cm	50～105	561	標準3P 1・2形	4セット	
	395821	※ ZR101T-3L	2,092,200	1,902,000			554		3セット	
	395831	※ ZR101T-0L	1,999,800	1,818,000			498		0セット	
395841	※ ZR101T-4LC	2,131,800	1,938,000	105cm	50～105	561	標準3P 1・2形	4セット		
395851	※ ZR101T-3LC	2,104,300	1,913,000			554		3セット		
395861	※ ZR101T-0LC	2,011,900	1,829,000			498		0セット		
【仕様】	C: 油圧カプラ標準装備 外部(複動)油圧 前進オフセット/天場処理ローター: なし コントローラ: なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム: 径105cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 35～45cm ローラ: 径267mm 適応あぜ高さ: 28～35cm ローラ: なし 適応あぜ高さ: 45cm以上ののり面 標準オートヒッチ付き(3L, 4L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)									
【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要									
【油圧カプラ のポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。									

あぜ塗り/アゼローター

中耕ローター CFシリーズ/中耕ディスク DCシリーズ

中耕ローター

中耕ディスク



CF306W



DC301

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	303900	※ CF206-1S	650,100	591,000	2連	12~25	180	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~150cm/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャープピン5本付属							
	303920	※ CF206W-1S	723,800	658,000	2連	12~25	187	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備 シャープピン5本付属							
	303960	※ CF306W-1S	975,700	887,000	3連	18~25	241	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付きスタンド装備							
	302600	※ DC301	946,000	860,000	3連	17~60	288	標準3P 0・1形	直装
	301600	※ DC501	1,765,500	1,605,000	5連	48~98	502	標準3P 1・2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,765,500	1,605,000			493		0セット
	301640	※ DC501-N	1,850,200	1,682,000	5連	48~98	514	標準3P 1・2形	直装
301740	※ DC501T-0LN	1,850,200	1,682,000	505			0セット		
		(公道走行対応キット付き)							
【仕様】	【※印は受注生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4~6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60~85cmに対応 キャスト付きスタンド装備 シャープボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属								
【トラクタのポイント】	2畦以上またぐ作業の場合、3連を推奨 ハイクリの適応トラクタは17~30ps								
【保守のポイント】	ディスク交換の目安 5%摩耗								

高速畝立てディスク HDR / ハイパーカルチ V / 溝堀機 RTR


高速畝立てディスク

ハイパーカルチ

溝堀機



HDR200



V500N



RTR301

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)				標準3P 1形	直装
中耕・除草・培土	305000	※ HDR200	1,174,800	1,068,000	2畝	37~60	304	標準3P 1形	直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>11月末までの受注分は2月生産 2月末までの受注分は5月生産 高速畝立て播種: 作業速度5~6km/h</p> <p>【注】装着できる播種機は、アグリテクノリサーチ製HUD-2に限る(別売り)</p> <p>前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可/チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60~85cmに対応 播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能(2条) キャスト付きスタンド装備</p>							
ばれいしよ専用培土	300490	※ V300N-2L	1,468,500	1,335,000	3連	45~60	445	標準3P 1・2形	
	300990	※ V500N-2L	1,928,300	1,753,000	5連	60~90	662	標準3P 2形	
	300930	※ V500-2LN	1,808,400	1,644,000	5連	45~90	598	標準3P 2形	
	300940	※ V500N-2LN	2,013,000	1,830,000	5連	60~90	670		
			(公道走行対応キット付き)						
【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>9月末までの受注分は12月生産/1月末までの受注分は4月生産 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備</p> <p>V300Nはコールタ3本付/シャーボルト3本付属 V500Nはコールタ5本付/シャーボルト5本付属</p> <p>日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種</p>								
明きよ溝掘	360740	※ RTR301-1S	878,900	799,000	深さ30	20~60	348	標準3P 0・1形	直装
	360720	※ RTR301T-3S	942,700	857,000			359		3セット
【仕様】	<p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください</p> <p>[反転リバー式溝堀機]圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません</p> <p>オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm/地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm</p> <p>アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p>								

管理 / 高速畝立てディスク・ハイパーカルチ・溝堀機

フレールモア FXシリーズ(17~51ps)/FFシリーズ(17~60ps)

フレールモア



FX150

FF150

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	837,100	761,000	150	17~35	292	標準3P 0・1型	4セット	
	328430	FX150T-0S	726,000	660,000			256		0セット	
	328510	FX180T-4S	1,002,100	911,000	180	28~51	311		4セット	
	328530	FX180T-0S	892,100	811,000			275		0セット	
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ チェン駆動 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備								
	329410	FF150T-4S	843,700	767,000	150	17~35	318	標準3P 0・1型	4セット	
	329430	FF150T-0S	738,100	671,000			282		0セット	
	329510	FF180T-4S	949,300	863,000	180	28~51	348		4セット	
	329530	FF180T-0S	843,700	767,000		28~60	312		0セット	
	329540	FF180T-4SD	973,500	885,000		37~60	353	4セット		
【仕様】	オフセットなし センタータイプ Vベルト駆動 爪:フレール爪 アップカット ゲージローラ仕様 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備 【注】4SDはKHCジョイント仕様									
【注】低床仕様など、特殊オートヒッチ(A1,A2,B)装着では作業姿勢が取れない場合がありますのでご注意ください。										
サ イ ド キ ャ ッ ト ガ ー ド	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機	備 考				
			(税込)	(税抜)						
	7530048	FF-SG	13,860	12,600	FF	コンクリート畦畔から作業機を保護する				

オフセットモア OMFシリーズ(33～60ps)

オフセットモア



OMF151

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	327411	OMF151T-4S	1,441,000	1,310,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	327431	OMF151T-0S	1,333,200	1,212,000		33～60	361		0セット
	327401	OMF151-1S	1,346,400	1,224,000			379		直装
	327441	OMF151T-4SD	1,467,400	1,334,000		37～60	402		4セット
	【仕様】	<p>電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55°</p> <p>爪: フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】4SDはKHCジョイント仕様</p> <p>オプション: ウェイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウェイト別売 オプション: ウェイト コード番号6431058 ※20kgウェイト1枚</p>							
	【トラクタの ポイント】	<p>【注】キャビン仕様トラクタに限る(簡易キャビン不可) 【注】トラクタ重量 1,600kg以上 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)</p>							

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
			昇降式コンテナ台仕様						
	405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165	
		固定式コンテナ台仕様							
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」							

野菜収穫／ねぎ収穫機

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
ヒッチ		E060012	RH16S1	80,850	73,500	60角×137cm	SJ160	
		E060013	RH17S1	82,060	74,600	60角×157cm	SJ170.180.SF180	
		E060014	RH19S1	84,370	76,700	60角×177cm	SF190.200	
		E060015	RH22S1	85,470	77,700	60角×197cm	SF220	
		6550176	RH17F1	82,060	74,600	60角×157cm	FTF182	
		6550177	RH19F1	84,370	76,700	60角×177cm	FTF202	
		6550178	RH21F1	85,470	77,700	60角×197cm	FTF222	
あぜ際処理		4072880	SDK40KJM-R	66,000	60,000	右側	SJ/SF	
		4072879	SDK40KJM-L	66,000	60,000	左側	SJ/SF	
		【仕様】	あぜ際処理					
		4072887	SDK40FTF-R-2	72,820	66,200	右側	FTF	
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可					
マルチ		0010020	RML18M	310,200	282,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					
		4072849	RML18X	308,000	280,000		SJ/SF/FTF	
		【仕様】	畦幅(70~150cm)/畦高さ(5~10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
平高マルチ		4070041	PHMV19KJ	310,200	282,000		SJ/SF	
		【仕様】	畦幅(70~175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ	平畦マルチ 	4072849	RML18X	308,000	280,000		SE/SV/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV
		【仕様】 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ(リヤーヒッチ別売)					
	4071242	RML18C	310,200	282,000		SE/SV/SRV FTV	
	【仕様】 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】 FTV-2L,SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可						
マルチ	平高マルチ 	4071168	PHMV19C	310,200	282,000		SE/SV/SRV
		【仕様】 畦幅70～175cm/畦高さ25cm 適応作業幅(~240cmまでに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】 SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可					
	4071169	PHMV22C	319,000	290,000		SE/SV/SRV/SRZ	
	【仕様】 畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】 SRV-2L,SRZ-2Lは取付け部干渉のため取付け不可						
【注】 アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
スタンド	スタンドセット	8052500	RS-KV	103,950	94,500		SRV/FTV
		【仕様】	キャスター付きスタンド スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 【注】SRV-2L、FTV-2Lはマッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可				
ヒッチ	リヤヒッチ 	6560053	RH20E	85,470	77,700	60角×187cm	FTE202、SE201
		6560054	RH22E	85,470	77,700	60角×207cm	FTE222、SE221
		6560055	RH24E	85,470	77,700	60角×227cm	FTE242、SE241
		4073034	RH-KR2	97,020	88,200	60角×207cm	SE/SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業機幅 200cm以上
		4070286	RH-KR2-2	106,260	96,600	60角×227cm	SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業機幅 240cm以上
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤヒッチ 【注】SRZに取付ける場合にはエンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV-2L、SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本、ナットM16(9290078)6個必要 【注】KRU180,240,260は取付け部干渉のため取付け不可				

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	4073056	SDK40KRZ-L	72,820	66,200	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	72,820	66,200	右側	SRZ
		4072870	SDK40KB-L	66,000	60,000	左側	KB-E
		4072868	SDK40KB-R	66,000	60,000	右側	KB-E
		4072943	SDK40KRV-L	72,820	66,200	左側	SV/SRV
		4072944	SDK40KRV-R	72,820	66,200	右側	SV/SRV/FTV【注】
		4072881	SDK40KJF-L	66,000	60,000	左側	SE-0
		4072882	SDK40KJF-R	66,000	60,000	右側	SE-0
		4070541	SDK40SE1-L	72,820	66,200	左側	SE-1
		4070542	SDK40SE1-R	72,820	66,200	右側	SE-1
		4073066	SDK40FTE-R-3	72,820	66,200	右側	FTE【注】
	サイドディスク LRセット	4073261	SDK40KRV-LR	145,200	132,000		SV/SRV/FTV【注】
		4073262	SDK40KRZ-LR	145,200	132,000		SRZ
4073283		SDK40SE-LR	145,200	132,000		SE-1	
【仕様】		【注】FTE.FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可の為、ディスクの後方取付けは不可					
踏 圧 防 止	コールタ Assy.L,R 	5630457	DJE-L	61,490	55,900		KRE/KRF-2
		D030049	PJV-L	61,490	55,900		SRV/FTV
		D040038	DJZ-L	61,490	55,900		SRZ
		5630458	DJE-R	61,490	55,900		KRE/KRF-2
		D030052	PJV-R	61,490	55,900		SRV/FTV
		D040039	DJZ-R	61,490	55,900		SRZ
	コールタ LRセット	D073144	PJV-LR	123,200	112,000		SRV/FTV
		D083039	DJZ-LR	123,200	112,000		SRZ
		【仕様】	左右2本づつのコールタをトラクタのタイヤ幅に合わせて取付け、 タイヤ跡を膨軟にし、踏圧を防止します。 【注】カゴローラとセットで使用します。 【注】2L仕様のみ取付け可				
	【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。						

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
カゴローラ 【注】2Lのみ	カゴローラキット (ネジタイプ)	4073241	CKR-VH250	532,400	484,000	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073242	CKR-VH270	553,300	503,000	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073243	CKR-VH290	574,200	522,000	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073244	CKR-VH310	592,900	539,000	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073245	CKR-VH330	613,800	558,000	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/FTV	
	カゴローラキット (1本シリンダタイプ)	4073246	CKR-VO250	751,300	683,000	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073247	CKR-VO270	771,100	701,000	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073248	CKR-VO290	792,000	720,000	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073249	CKR-VO310	811,800	738,000	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/FTV	
		4073250	CKR-VO330	832,700	757,000	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/FTV	
	カゴローラキット (ネジタイプ)	4073251	CKR-EUH250	532,400	484,000	ローラ幅246cm	SUV	
		4073252	CKR-EUH270	553,300	503,000	ローラ幅266cm	SUV	
		4073253	CKR-EUH290	574,200	522,000	ローラ幅286cm	SUV	
		4073254	CKR-EUH310	592,900	539,000	ローラ幅306cm	SUV	
		4073255	CKR-EUH330	613,800	558,000	ローラ幅326cm	SUV	
	カゴローラキット (1本シリンダタイプ)	4073256	CKR-EUO250	751,300	683,000	ローラ幅246cm	SUV	
		4073257	CKR-EUO270	771,100	701,000	ローラ幅266cm	SUV	
		4073258	CKR-EUO290	792,000	720,000	ローラ幅286cm	SUV	
		4073259	CKR-EUO310	811,800	738,000	ローラ幅306cm	SUV	
		4073260	CKR-EUO330	832,700	757,000	ローラ幅326cm	SUV	
	【仕様】	トリツケカナグキット/ローラキット/シリンダキット(油圧)またはネジキット(手動)のキットとなります。 高さの目安となるゲージキット装備 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備						
	油圧シリンダ 2本タイプ	4070471	EKR310RE-C	751,300	683,000	ローラ幅306cm	SRV281/SRZ281 SUV280	
		4070472	EKR330RE-C	808,500	735,000	ローラ幅326cm	SRV301/SRZ301 SUV300	
		4070473	EKR380RE-C	866,800	788,000	ローラ幅376cm	SRZ351	
	【仕様】	油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) トリツケカナグキット(油圧シリンダ含む)/ローラキットを含む型式です 高さの目安となるゲージキット装備 【注】油圧カプラ1/2オス装備						
両端アーム タイプ	4072956	DKR310RE	585,200	532,000	ローラ幅306cm	SRV280(2Lのみ)		
	4072957	DKR330RE	632,500	575,000	ローラ幅326cm	SRV300		
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文下さい。								

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機	
				(税込)	(税抜)			
カゴローラ 【注】2Lのみ	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (ネジタイプ)	4073263	CKR25H-SDK-SRV	677,600	616,000	ローラ幅246cm	SRV	
		4073264	CKR27H-SDK-SRV	698,500	635,000	ローラ幅266cm	SRV	
		4073265	CKR29H-SDK-SRV	719,400	654,000	ローラ幅286cm	SRV	
		4073266	CKR31H-SDK-SRV	739,200	672,000	ローラ幅306cm	SRV	
		4073267	CKR33H-SDK-SRV	760,100	691,000	ローラ幅326cm	SRV	
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (1本シリンダタイプ)	4073268	CKR25O-SDK-SRV	896,500	815,000	ローラ幅246cm	SRV	
		4073269	CKR27O-SDK-SRV	917,400	834,000	ローラ幅266cm	SRV	
		4073270	CKR29O-SDK-SRV	938,300	853,000	ローラ幅286cm	SRV	
		4073271	CKR31O-SDK-SRV	957,000	870,000	ローラ幅306cm	SRV	
		4073272	CKR33O-SDK-SRV	977,900	889,000	ローラ幅326cm	SRV	
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (ネジタイプ)	4070493	CKR27H-SDK-SRZ	698,500	635,000	ローラ幅266cm	SRZ	
		4070494	CKR29H-SDK-SRZ	719,400	654,000	ローラ幅286cm	SRZ	
		4073273	CKR31H-SDK-SRZ	739,200	672,000	ローラ幅306cm	SRZ	
		4073274	CKR33H-SDK-SRZ	760,100	691,000	ローラ幅326cm	SRZ	
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (1本シリンダタイプ)	4070495	CKR27O-SDK-SRZ	917,400	834,000	ローラ幅266cm	SRZ	
		4070496	CKR29O-SDK-SRZ	938,300	853,000	ローラ幅286cm	SRZ	
		4073275	CKR31O-SDK-SRZ	957,000	870,000	ローラ幅306cm	SRZ	
		4073276	CKR33O-SDK-SRZ	977,900	889,000	ローラ幅326cm	SRZ	
	【仕様】	カゴローラキット(CKR)/サイドディスクLRセット のキットとなります。 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備						
	カゴローラ、 サイドディスクLRセット (2本シリンダタイプ)	4073277	EKR31-SDK-SRV	896,500	815,000	ローラ幅306cm	SRV	
4073278		EKR33-SDK-SRV	953,700	867,000	ローラ幅326cm	SRV		
4073279		EKR31-SDK-SRZ	896,500	815,000	ローラ幅306cm	SRZ		
4073280		EKR33-SDK-SRZ	953,700	867,000	ローラ幅326cm	SRZ		
4073281		EKR38-SDK-SRZ	1,012,000	920,000	ローラ幅376cm	SRZ		
【仕様】	カゴローラ(EKR)/サイドディスクLRセット のキットとなります。 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラは付属していません。							







ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	15,950	14,500	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,950	14,500	右側	PLZ
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	29,920	27,200		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	11,440	10,400		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	17,490	15,900		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	47,960	43,600		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	29,920	27,200		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	11,440	10,400		PLZ
【仕様】		延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。					
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	17,490	15,900		PLZ	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	15,510	14,100		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット(軽い土質に使用)				
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。							





サイバーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
仕上がり・深さレベル表示	シロカキ モニタキット	4911155	TX6-SM	78,210	71,100		TX346E-416E
		【仕様】	代かきの仕上がり状態と作業深さのレベルがスマートフォンアプリで確認できるキット				
エプロン加圧(手動)	シュドウ カアツキット	4911157	TX6-HC	39,490	35,900		TX-6H
		【仕様】	エプロンを押さえることで、砕土性、すき込み性、均平性を向上させるキット(手動操作)				
コントローラ有線接続	ユウセン ケーブルキット	4600407	TXF6-CK	34,320	31,200		TX-6E, TXF-6
		【仕様】	制御ボックスとコントローラを有線ケーブルで接続するキット (電波環境により無線通信しにくい場合に使用)				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	47,960	43,600	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
		【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
補助ドラム	補助ドラム キットA 	7662364	RKL-HDA	22,330	20,300	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め				
低あぜ対応	ローラキット BS 	7560503	XR1-RBS-01	40,480	36,800	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。				
	ローラ キットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	56,980	51,800	φ 216 × 内157mm+外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ				
	ローラキット BH 	7560627	XRV-RBH-02	47,190	42,900	φ 216mm	XRS/XRM/FL (ワンタッチタイプ)
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱				
	樹脂ローラ キット 	7560246	XR-RP01	40,920	37,200	約 φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
【仕様】		樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					
樹脂ローラ キットH 	7560420	XRV-RPH	47,740	43,400	約 φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL (ワンタッチタイプ)	
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	6,270	5,700	φ140× 中間55mm延長	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】 延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可						
ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	23,870	21,700	φ140× 内65mm+外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)	
	【仕様】 短尺ローラ スペーサ付き用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし						
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	19,030	17,300	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】 標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用 【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準						
EXローラキット AH 	7560418	XR1-RAH	20,460	18,600	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2	
	【仕様】 標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用						

アタッチメント/あぜ塗り機用アタッチメント

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕深調整	ドラム耕深キット 	7663226	FL-DK1	114,400	104,000		FL
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラを使用				
		7663278	RM2-DK1	154,000	140,000		RM-2
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】RM-2の標準コントローラを使用				
		7560784	XRS-DK1	189,200	172,000		XRS/XRM
【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラを使用						
天場耕深キットCB		7560522	XR-TC04	187,000	170,000	コントロールキット付き	XR-V/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-V/XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
天場耕深キットB		7560371	XR-TH02	133,100	121,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
天場電動キットB		7560370	XR-T02	122,100	111,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
ハーネス延長	延長ハーネスM 	4910588	TX-EHM	6,820	6,200		
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス				

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット 他)

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	 タンクキット3	8090124	SK-TANK3	115,500	105,000		
	間欠装置付き 32リットル トリツケキット(D~K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	43,560	39,600		RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	43,560	39,600		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	43,560	39,600		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	43,560	39,600		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	43,560	39,600		XRS/XRM,XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	43,560	39,600		FL
【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(D~K)の2品で1台分になります。ご用命の際は2品共ご注文ください。						
コントロール キットD	7663173	BR0S-CB27	55,770	50,700	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ 他	
【配線の ポイント】	<p>【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。</p> <p>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。</p> <p>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1SIには散水キットは取付けできません。</p>						
(スクレーパ 土量向上)	スクレーパ キット	7560948	XRM-H28M	8,140	7,400		XRS/XRM RM-2/FL
		7560949	XRV-H29V	8,140	7,400		XRV
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

中耕ローター/ハイパーカルチ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		規格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	29,920	27,200	1畝	CF202以降
		4072423	PMK-V	68,200	62,000	1畝(取付け金具付き)	V300.500
V用爪軸	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	19,360	17,600	1連分	V300(N).500(N)
		【仕様】	ローターユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
V用培土	早慣カマボコ 培土器 	4072418	SKR-75	47,410	43,100	1畝	V300N.500N
		【仕様】	早期一発培土、慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
	カマボコ培土器 	4072419	KR-725	42,790	38,900	1畝	V300N.500N
		【仕様】	慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
取付け金具	ヘイコウリンク 	4072420	KN-SV	48,510	44,100	1畝	V300N.500N
		【仕様】	(早慣)カマボコ培土器用取付け金具				
保護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	26,950	24,500	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	44,880	40,800	5連左右セット	V500N
	【仕様】	葉や枝の巻き込み防止					
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。							

公道走行対応 キット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	Nキット	4073165	N-R	99,330	90,300	PX/PLZ・FTE/FTV SE/SV/SRV/SRZ・SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス 				
	4073238	N-TXV505	101,640	92,400	TXV505のみ	
						
	4073166	N-TXZ	101,640	92,400	TXZ	
	【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 					
	4073167	N-V	108,570	98,700	V500(ハイパーカルチ)	
	【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 					
4073168	N-DC	108,570	98,700	D501(中耕ディスク)		
【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 						

公道走行対応アタッチ



ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	16,280	14,800	
	ブラケットキット	4073086	P-R	68,200	62,000	作業機全幅2.5m超になるロータリ、1本物ハロー ※Nキットでの購入推奨
		4073091	P-TXF	27,280	24,800	TX-5(H,E仕様のみ)、TX-6(E仕様のみ) TXF-5,6 ※後退灯用ブラケット
		4073122	P-TX	68,200	62,000	TX-5 (コンビ灯が隠れる場合) ※コンビ灯、後退灯用ブラケット
		4073290	P-TX6	70,400	64,000	TX-6 TXF-6 (コンビ灯が隠れる場合) ※コンビ灯、後退灯用ブラケット
		4073093	P-TXV	27,280	24,800	TXV-5(TXV505を除く) ※後退灯用ブラケット
		4073237	P-TXV505	68,200	62,000	TXV505のみ ※Nキットでの購入推奨
		4073095	P-TXZ	68,200	62,000	TXZ-5 ※Nキットでの購入推奨
		ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	27,280	24,800
	トウカキット	4073120	P-LAMP	115,500	105,000	※取付には上記ブラケットが必要となります。コンビネーションランプ取付の際は、加工が必要となります。

公道走行対応アタッチ



ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	16,280	14,800	
	ブラケットキット	4073127	P-RSRM	27,280	24,800	RS-2 RM-2 ※右コンビ灯、後退灯用ブラケット (散水タンクで隠れる場合)
		4073098	P-XR	27,280	24,800	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2、FL-0、ZR-1 ※後退灯用ブラケット
		4073129	P-OMF	27,280	24,800	OMF-1 ※後退灯用ブラケット
		4073131	P-CF	27,280	24,800	CF-6 ※後退灯用ブラケット
		4073133	P-DC	68,200	62,000	DC501 ※Nキットでの購入推奨
		4073138	P-V	68,200	62,000	V500 ※Nキットでの購入推奨
		4073140	P-RTR	27,280	24,800	RTR GS-5、GM-5、UC-5 ※後退灯用ブラケット
		ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	27,280	24,800
	トウカキット	4073120	P-LAMP	115,500	105,000	※取付には上記ブラケットが必要となります。コンビネーションランプ 取付の際は、加工が必要となります。

2025年8月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
 なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
サイバーハロー	TX-5シリーズ	
サイバーハロー	TXF-5シリーズ	

2025年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
コバシロータリ	KB-Eシリーズ
コバシロータリ	MB-Eシリーズ
パディーハロー	PC-8シリーズ
中耕ローター	CR301
ストローチョッパー	FA-1シリーズ
リヤーバケット	KMBシリーズ
アゼローター	BR620DSシリーズ
アゼローター	FR-0シリーズ
アゼローター	RM-0シリーズ
アゼローター	RS-1シリーズ
オートあぜ塗り機	XRS-0シリーズ
オートあぜ塗り機	XRM-0シリーズ